



21

CATALOGO
OPERATIVO



OPERATIVO

2021

Listino Prezzi

2021

(IVA esclusa)

Giugno 2021

Capitolo 1	MODULI LED	5
NEW	TRIDONIC - Strip Led LLE FLEX 12mm EXC3 CRI>90	6
NEW	TRIDONIC - Strip Led LLE FLEX 8mm EXC3 CRI>90	7
NEW	TRIDONIC - Strip Led LLE FLEX 8mm EXC3 CRI90	8
NEW	TRIDONIC - Strip Led LLE FLEX 8mm ADV3	9
NEW	TRIDONIC - Strip Led LLE FLEX EXC2 IP67 CRI90	10
NEW	TRIDONIC - Strip Led LLE FLEX ESSENCE	11
	SIRIOtape 25W/m INFINITY CRI>95	12
	SIRIOtape 23W/m SUPERBRIGHT CRI>95	13
	SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT CRI>85	14
	SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT IP67 CRI>90	15
	SIRIOtape 11W/m SUPERBRIGHT CRI>85	16
	SIRIOtape 11W/m Ultra slim -5 mm	17
	SIRIOtape 6,5W/m SUPERBRIGHT CRI>85	18
	SIRIOtape Dim To Warm e TW	19
	SIRIOtape 20W/m RGBW SUPERBRIGHT	20
	SIRIOtape 14W/m RGB SUPERBRIGHT	21
NEW	SICOMtape HE CRI>90	23
NEW	SICOMtape 48V CRI>90	24
NEW	SICOMtape SAUNA CRI>94	25
	SICOMtape DIGITAL RGB	26
	SICOMtape NEON IP68 CRI>85	27
	SICOMtape NEON IP68 RGB	28
	SICOMtape NEON IP67 CRI>90	29
	SICOMtape NEON IP67 - TAPPI	30
	SICOMtape NEON IP67 - PROFILI	30
	SICOMtape WALLWASHER IP67 CRI>95	31
	SICOMtape WALLWASHER IP67 - PROFILI	31
	SICOMtape COB CRI>90	32
	SIRIOtape 20W/m	33
	SIRIOtape 14W/m	34
	SIRIOtape 11W/m	35
NEW	LLE 24mm HV ADV5	36-38
NEW	CLE Quadrant G3	39
NEW	LUMITECH - FOODLINE	40-42
	CATENARIE - SIGNRAYZ® ULTRA 470	43
	Tabelle comparative strip-profili	44-46

Capitolo 2	PROFILI ED ACCESSORI	
	TALEXX profile - Profili in alluminio per strisce a LED	48
	TALEXX profile - Coperture	49
	SICOM - PLASTERBOARD	50-51
	SICOM - I7 - I8	51
	SICOM - I15 - ASIMMETRICO - I20 - I35	52
	SICOM - I30 - I43 - I54	53
	SICOM - I55 - I80 - INCASSO 160°	54

SICOM - MINI20 - MINI - TRIMLESS	55
SICOM - MICRO - L35 TRIMLESS	56
SICOM - L35 DOPPIO - L65	57
SICOM - L55 TRIMLESS - L116	58
SICOM - L55 DOPPIO - REGLETTE	59
SICOM - E7 - E7 LENTE OTTICA - E8 - E18	60
SICOM - E15 - E15 LENTE OTTICA - E15 WALK - CALPESTABILE - E31	61
SICOM - E10 - FLAT - E20	62
SICOM - TWIST - E35	63
SICOM - E30 - E56	64
SICOM - E33 - E80	65
SICOM - BATTISCOPIA	66
SICOM - GRADINO	67
SICOM - ANGOLARE	68
SICOM - PARETE	69-70
SICOM - CYLINDER	70-72
SICOM - WALL-WASHER	72-73
SICOM - PLASTERBOARD MR16	74
SICOM - PLASTERBOARD MR16 CON VETRO - AR111 - MR16	75
SICOM - RING MR16 - RING AR111	76

Capitolo 3	ALIMENTATORI	77
	TRIDONIC - LC - ESSENCE	78
NEW	TRIDONIC - LC - EXCITE	79
	TRIDONIC - LCA one4all SC PREMIUM	80
	SIRIO em - emergenza per LED	81
	TRIDONIC - LC fixC SR SNC 2	82
	TRIDONIC - LCA one4all PREMIUM	83
	TRIDONIC - ACCESSORI PER DRIVER LCA one4all PRE	84
	TRIDONIC - EMERGENZA - EM converter LED	85
	TRIDONIC - SOLUZIONE KIT	86
	TRIDONIC - LCA PH-C SR ADV	87
	SIRIO - ED-S IP20	88
NEW	SICOM - ED-S IP67	89
	SIRIO - POWER SUPPLY - LPV IP67	90
	SIRIO - CONVERTER D IP40	91
NEW	SIRIO - CONVERTER MC IP40	92
	eldoLED - DRIVER PER STRIP LED - ECOdrive	93-94

Capitolo 4	GESTIONE	95
	La gestione e il controllo della luce: dalla soluzione più semplice ai sistemi più complessi	96
	TRIDONIC - ready2mains Gateway 400VA	97
	TRIDONIC - basicDIM DGC	98
	TRIDONIC - comfortDIM - DALI PS3 - PS1 - PS2	99
	TRIDONIC - comfortDIM - DALI USB - DALI XC - DALI MSensor 02 - DALI RM e DALI-RM/S 4x10 A	100

TRIDONIC - comfortDIM - DALI touchPANEL - DALI PCD 1-300 one4all	101
TRIDONIC - sceneCOM	102
TRIDONIC - sceneCOM S	103
TRIDONIC - sceneCOM L - XL - XL EM - XL EM Bac	104
TRIDONIC - basicDIM WIRELESS	105
TRIDONIC - basicDIM WIRELESS	106
SIRIO - DIM ONE	107
TELECO - Dimmer per Strip LED monocromatiche	108
TELECO - Master DIN 4 Canali	108
TELECO - Master DIN DALI/DMX	108
TELECO - Dimmer per Strip LED TW	109
TELECO - Dimmer per Strip LED RGB	109
TELECO - Dimmer per Strip LED RGBW	109
TELECO - DIGITAL BOX	110
TELECO - COMANDO RADIO 7 CANALI	111
TELECO - COMANDO RADIO PER LED TW	111
TELECO - COMANDO RADIO PER LED RGB	111
TELECO - COMANDO RADIO PER LED RGBW	111
TELECO - TXL - TRASMETTITORE DA INCASSO	111
TELECO - COMANDO RADIO PER LED RGBW	112
TELECO - SISTEMA DI CONTROLLO DA SMARTPHONE VIA BLUETOOTH	112
TELECO - SISTEMA DI CONTROLLO DA SMARTPHONE VIA WIFI	113
TELECO - GUIDA ALLA SCELTA DEL TRASMETTITORE	114
NEW SICOM - Touch Panel DMX	115
ELDOLED - POWERdrive IP20 - LINEARdrive IP20	116
ELDOLED - Interfaccia IP20 - Box per Driver IP66	117
ELDOLED - LEDcode - Controller per DMX DimWheel Colour	118

Capitolo 5	SISTEMI A LED	119
NEW	SIRIO - TWIST PANEL CRI90	120
	SIRIO - TWIST PANEL CRI80	121
	SIRIO - TWIST PANEL ROUND CRI80	122
NEW	SIRIO - PANEL COMFORT CRI90	123
	SIRIO - SMART PANEL CRI80	124
	SIRIO - KIT DIMMERABILE ED EMERGENZA PER PANEL SMART	125
	SIRIO - PANNELLI LED	126
NEW	TRIDONIC - PANNELLO LED ADV2 - TUNABLE WHITE	127
	TRIDONIC - SLA AC G2 50mm SNC - CRI>90	128
NEW	TRIDONIC - EM ready2apply	129-130
	SIRIO - LED Flood XS	131
	TRIDONIC - esempi applicativi	132-136
	RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE	137-143



Moduli LED

Legenda capitolo 1

W/m
Potenza

Vdc
Alimentazione

IP
Grado di protezione

K
Durata vita media

CRI
Indice resa cromatica

Strip Led LLE FLEX 12mm EXC3 CRI>90

Temperatura ambiente: da -35°C a +50°C

Mac adam: 3

reel2reel

Stabilizzatori integrati


Luce perfettamente omogenea.

Flusso luminoso costante.

Nessun punto di saldatura

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

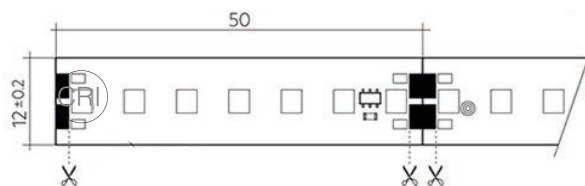

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∅ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
28003626	LLE FLEX 12X5000 33W-4000LM/M 927 EXC3	35	3.940	50	140	5000 x 12 x 1,5
28003627	LLE FLEX 12X5000 33W-4000LM/M 930 EXC3	35	4.040	50	140	5000 x 12 x 1,5
28003628	LLE FLEX 12X5000 33W-4000LM/M 940 EXC3	33	4.010	50	140	5000 x 12 x 1,5
28003629	LLE FLEX 12X5000 33W-4000LM/M 965 EXC3	33	4.010	50	140	5000 x 12 x 1,5
28003622	LLE FLEX 12X5000 25W-3000LM/M 927 EXC3	27	3.040	50	140	5000 x 12 x 1,5
28003623	LLE FLEX 12X5000 25W-3000LM/M 930 EXC3	27	3.120	50	140	5000 x 12 x 1,5
28003624	LLE FLEX 12X5000 25W-3000LM/M 940 EXC3	25	3.040	50	140	5000 x 12 x 1,5
28003625	LLE FLEX 12X5000 25W-3000LM/M 965 EXC3	25	3.040	50	140	5000 x 12 x 1,5



FORMATO DA 50 metri su richiesta

Strip equipaggiata con adesivo



Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

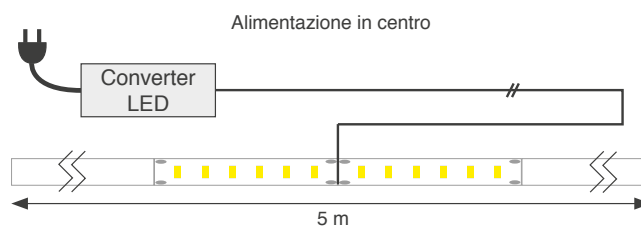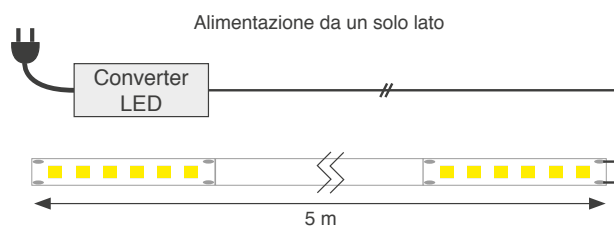

Note

1) L80F10@60°C : 71.000.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Strip Led LLE FLEX 8mm EXC3 CRI>90

Temperatura ambiente: da -35°C a +50°C

Mac adam: 3

reel2reel

Stabilizzatori integrati


Luce perfettamente omogenea.

Flusso luminoso costante.

Nessun punto di saldatura

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

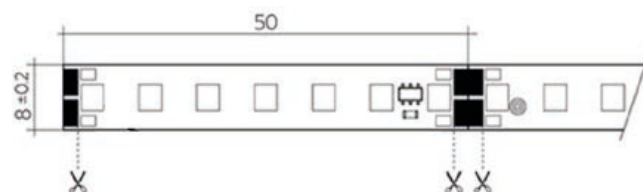

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	Φ<(mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
28003618	LLE FLEX 8X5000 21W-2500LM/M 927 EXC3	22	2.520	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003619	LLE FLEX 8X5000 21W-2500LM/M 930 EXC3	21	2.450	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003620	LLE FLEX 8X5000 21W-2500LM/M 940 EXC3	21	2.560	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003621	LLE FLEX 8X5000 21W-2500LM/M 965 EXC3	21	2.560	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003614	LLE FLEX 8X5000 15W-1800LM/M 927 EXC3	15	1.790	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003615	LLE FLEX 8X5000 15W-1800LM/M 930 EXC3	15	1.830	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003616	LLE FLEX 8X5000 15W-1800LM/M 940 EXC3	15	1.800	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003617	LLE FLEX 8X5000 15W-1800LM/M 965 EXC3	15	1.800	50	140	5000 x 8 x 1,5


FORMATO DA 50 metri su richiesta

Strip equipaggiata con adesivo



Accessori


Codice	Descrizione articolo	Foto
28003846	ACL connector Wire-PCB 300mm	1
28003849	ACL connector PCB-PCB	2

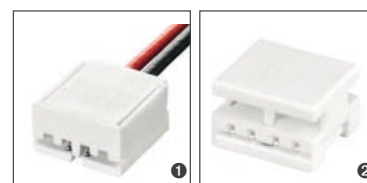


Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

Alimentazione da ambo le estremità per le strip 22W/m e 21W/m le strip da 15W/m possono essere alimentate da un solo lato.

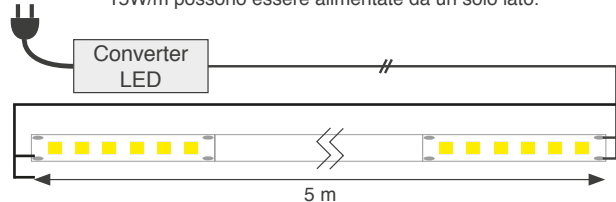

Alimentazione in centro

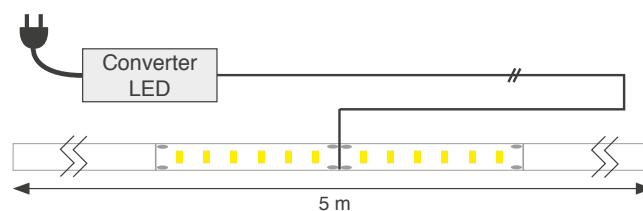

Note

1) L80F10@60°C : 71.000.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Strip Led LLE FLEX 8mm EXC3 CRI90

Temperatura ambiente: da -35°C a +50°C

Mac adam: 3

reel2reel

Stabilizzatori integrati


Luce perfettamente omogenea.

Flusso luminoso costante.

Nessun punto di saldatura

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

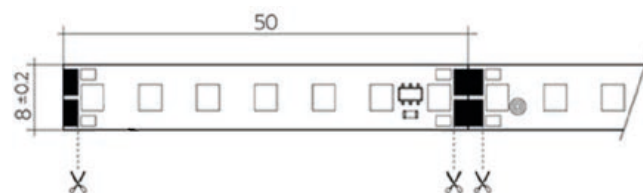

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
28003610	LLE FLEX 8X5000 10W-1200LM/M 927 EXC3	10	1.200	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003611	LLE FLEX 8X5000 10W-1200LM/M 930 EXC3	10	1.230	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003612	LLE FLEX 8X5000 10W-1200LM/M 940 EXC3	10	1.160	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003613	LLE FLEX 8X5000 10W-1200LM/M 965 EXC3	10	1.160	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003606	LLE FLEX 8X5000 5W-600LM/M 927 EXC3	5*	615	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003607	LLE FLEX 8X5000 5W-600LM/M 930 EXC3	5*	630	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003608	LLE FLEX 8X5000 5W-600LM/M 940 EXC3	5*	595	50	140	5000 x 8 x 1,5
28003609	LLE FLEX 8X5000 5W-600LM/M 965 EXC3	5*	595	50	140	5000 x 8 x 1,5


FORMATO DA 50 metri su richiesta

***AUTODISSIPANTI PER AMBIENTI FINO A 40°C**

Strip equipaggiata con adesivo     RoHS


Accessori

Codice	Descrizione articolo	Foto
28003846	ACL connector Wire-PCB 300mm	1
28003849	ACL connector PCB-PCB	2

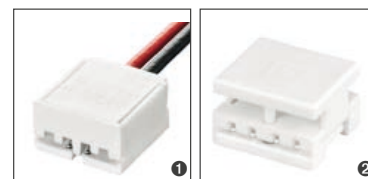

Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

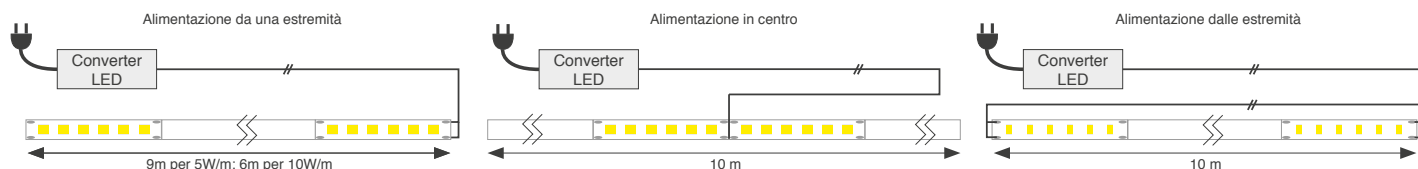

Note

1) L80F10@60°C : 72.000.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Strip Led LLE FLEX 8mm ADV3

Temperatura ambiente: da -35°C a +50°C

Mac adam: 3


reel2reel

Stabilizzatori integrati

Luce perfettamente omogenea.

Flusso luminoso costante.

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE
LA TABELLA A PAG. 44-46

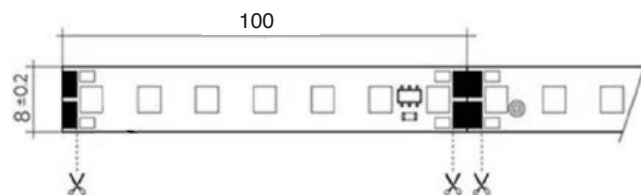

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ (mm)	LED/m	L x B x H (mm)
28003228	LLE FLEX 8x5000 16W-2500LM/M 827 ADV3	17	2.300	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003229	LLE FLEX 8x5000 16W-2500LM/M 830 ADV3	16	2.250	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003230	LLE FLEX 8x5000 15W-2500LM/M 840 ADV3	15	2.250	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003231	LLE FLEX 8x5000 15W-2500LM/M 865 ADV3	15	2.250	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003224	LLE FLEX 8x5000 12W-1800LM/M 827 ADV3	12	1.650	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003225	LLE FLEX 8x5000 11W-1800LM/M 830 ADV3	11	1.580	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003226	LLE FLEX 8x5000 11W-1800LM/M 840 ADV3	11	1.600	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003227	LLE FLEX 8x5000 11W-1800LM/M 865 ADV3	11	1.600	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003220	LLE FLEX 8x5000 8W-1200LM/M 827 ADV3	8	1.090	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003221	LLE FLEX 8x5000 8W-1200LM/M 830 ADV3	8	1.070	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003222	LLE FLEX 8x5000 7W-1200LM/M 840 ADV3	7	1.060	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003223	LLE FLEX 8x5000 7W-1200LM/M 865 ADV3	7	1.060	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003216	LLE FLEX 8x5000 4W-600LM/M 827 ADV3	4*	535	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003217	LLE FLEX 8x5000 4W-600LM/M 830 ADV3	4*	515	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003218	LLE FLEX 8x5000 4W-600LM/M 840 ADV3	4*	530	100	70	5000 x 8 x 1,5
28003219	LLE FLEX 8x5000 4W-600LM/M 865 ADV3	4*	525	100	70	5000 x 8 x 1,5


*AUTODISSIPANTI

Strip equipaggiata con adesivo





Accessori

Codice	Descrizione articolo	Foto
28003846	ACL connector Wire-PCB 300mm	1
28003849	ACL connector PCB-PCB	2

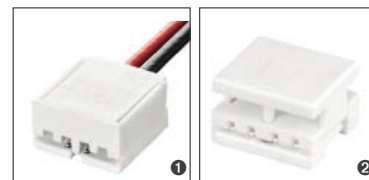

Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

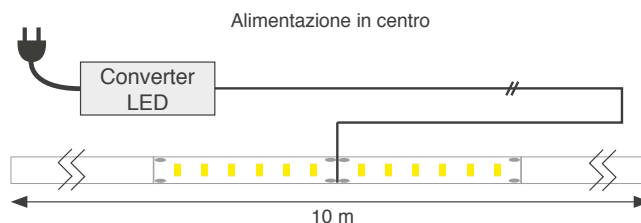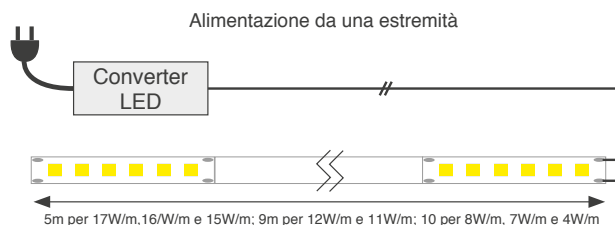

Note

1) L80F10@60°C : 72.000.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Strip Led LLE FLEX EXC2 IP67 CRI90

Temperatura ambiente: da -35°C a +50°C

Auto-raffreddante

Stabilizzatori integrati


Luce perfettamente omogenea.

Flusso luminoso costante.

Con gli accessori appositi la protezione IP67 viene garantita

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

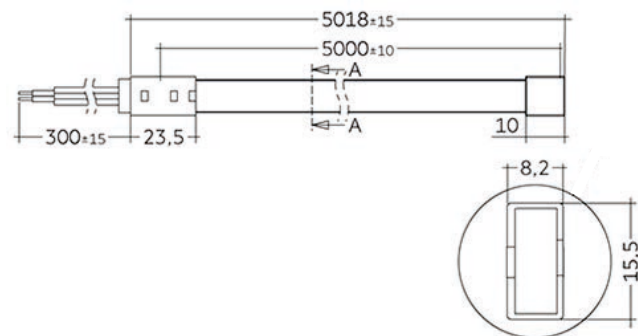

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∠ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
28003198	LLE FLEX 16W-1800lm/m 927 IP67 EXC2	16	2.030	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003199	LLE FLEX 16W-1800lm/m 930 IP67 EXC2	16	2.050	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003200	LLE FLEX 16W-1800lm/m 940 IP67 EXC2	16	2.050	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003195	LLE FLEX 11W-1200lm/m 927 IP67 EXC2	11	1.350	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003196	LLE FLEX 11W-1200lm/m 930 IP67 EXC2	11	1.350	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003197	LLE FLEX 11W-1200lm/m 940 IP67 EXC2	11	1.350	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003192	LLE FLEX 5W-600lm/m 927 IP67 EXC2	5	670	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003193	LLE FLEX 5W-600lm/m 930 IP67 EXC2	5	680	50	140	5000 x 15,5 x 8
28003194	LLE FLEX 5W-600lm/m 940 IP67 EXC2	5	680	50	140	5000 x 15,5 x 8

Strip equipaggiata con adesivo




Accessori

Codice	Descrizione articolo	Composizione articolo
28003301	ACL connector Wire-PCB IP67 R 2pc EXC2	2 alimentazioni corrente a destra, 2 set di guaine, 2 testate, 4 tappi, 1 tubo di silicone
28003302	ACL connector Wire-PCB IP67 L 2pc EXC2	2 alimentazioni corrente a sinistra, 2 set di guaine, 2 testate, 4 tappi, 1 tubo di silicone

Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

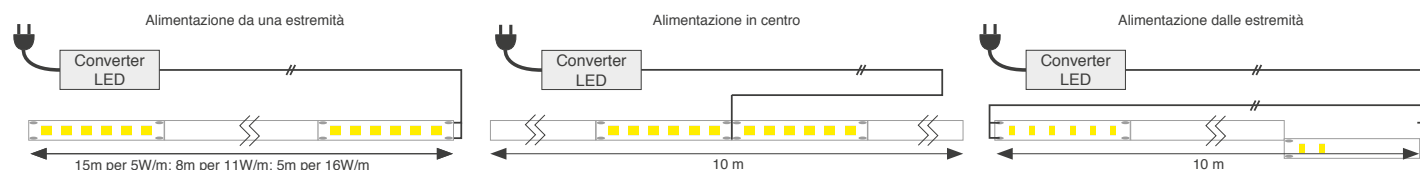

Note

1) L80B10@65°C : 50.000.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.


3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

Strip Led LLE FLEX ESSENCE

Temperatura ambiente: da -25°C a +45°C

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE
LA TABELLA A PAG. 44-46

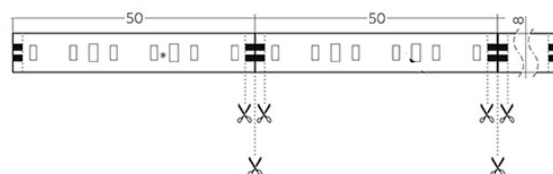

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∅ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
28002106	LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 827 SNC	16	1800	50	120	4800 x 8 x 2
28002107	LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 830 SNC	16	1800	50	120	4800 x 8 x 2
28002108	LLE FLEX G1 8x4800 14W-1800lm/m 840 SNC	14	1800	50	120	4800 x 8 x 2
28002109	LLE FLEX G1 8x4800 14W-1800lm/m 865 SNC	14	1800	50	120	4800 x 8 x 2
28002102	LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 827 SNC	11	1200	50	120	4800 x 8 x 2
28002103	LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 830 SNC	10	1200	50	120	4800 x 8 x 2
28002104	LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 840 SNC	10	1200	50	120	4800 x 8 x 2
28002105	LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 865 SNC	10	1200	50	120	4800 x 8 x 2
28002098	LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 827 SNC	5*	600	50	120	4800 x 8 x 2
28002099	LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 830 SNC	5*	600	50	120	4800 x 8 x 2
28002100	LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 840 SNC	5*	600	50	120	4800 x 8 x 2
28002101	LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 865 SNC	5*	600	50	120	4800 x 8 x 2

*AUTODISSIPANTI

Strip equipaggiata con adesivo **3M** **UL** **CE** **RoHS**



Accessori

Codice	Descrizione articolo	Foto
28001657	ACL plug connector Wire to PCB 500x9x5,7 mm	1
28001656	ACL plug connector Wire to PCB 2000x9x5,7 mm	1
28000995	ACL plug connector PCB to PCB 8x4,2 mm	2
28001654	ACL plug corner connector 150x9,8x5,7 mm	3
28001655	ACL plug corner connector 60x9,8x5,7 mm	3



Regole per il cablaggio per le strip da 14,11,10 e da 5W/m. **Per le strip da 16W/m alimentazione ambo i lati o al centro..**

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

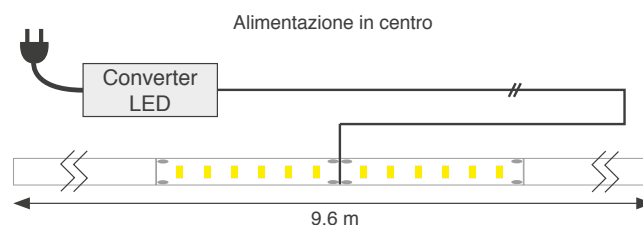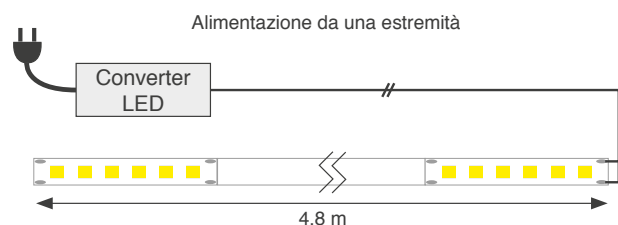

Note

1) L80F50@55°C : 53.000.

"punto di fine vita" il momento in cui l'emissione di luce si riduce al 70% della luminosità iniziale.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

SIRIOtape 25W/m INFINITY CRI>95


Temperatura ambiente: da -25°C a +35°C

Mac adam: ≤ 1

LED 2110

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

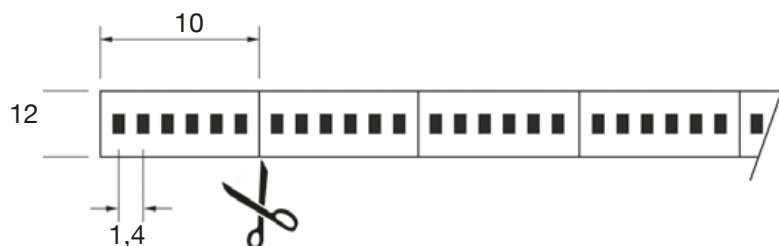

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∅ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
5602593020	SIRIOtape 25W/m 930 24V INFINITY	25	2233	10	700	5000 x 12 x 1,7
5602594020	SIRIOtape 25W/m 940 24V INFINITY	25	2370	10	700	5000 x 12 x 1,7


Strip equipaggiata con adesivo **3M**    

Su richiesta



Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

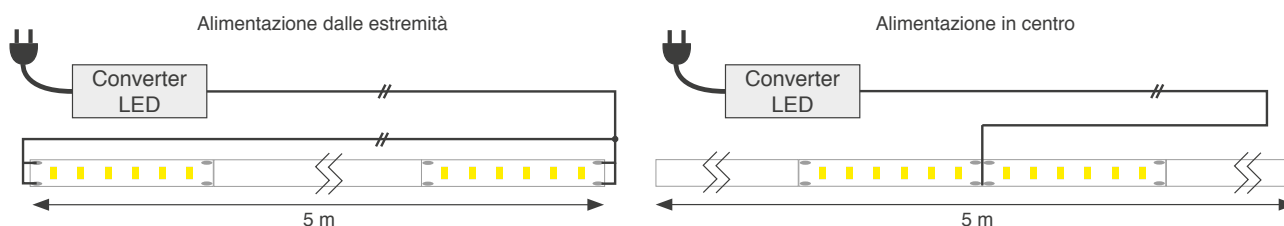

Note

1) L80B10 : 45000h @25°C.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia


SIRIOtape 23W/m SUPERBRIGHT CRI>95

Temperatura ambiente: da -25°C a +35°C

Mac adam: 3

LED 2835

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 44-46

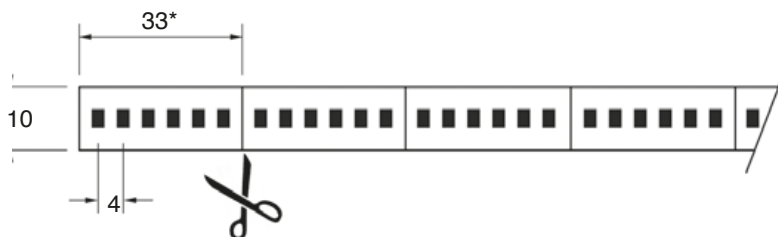

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ (mm)*	LED/m	□ L x B x H (mm)
23W/m IP20						
5612392220	SIRIOtape 23W/m 24V 922 superbright NEW	23	2350	33	240	5000 x 10 x 2
5612392720	SIRIOtape 23W/m 24V 927 superbright	23	2470	33	240	5000 x 10 x 2
5612393020	SIRIOtape 23W/m 24V 930 superbright	23	2645	33	240	5000 x 10 x 2
5612394020	SIRIOtape 23W/m 24V 940 superbright	23	2780	33	240	5000 x 10 x 2
23W/m IP65						
5612393065	SIRIOtape 23W/m 24V 930 superbright IP65	23	2250	33	240	5000 x 10 x 2
5612394065	SIRIOtape 23W/m 24V 940 superbright IP65	23	2350	33	240	5000 x 10 x 2

Strip equipaggiata con adesivo




Su richiesta



Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

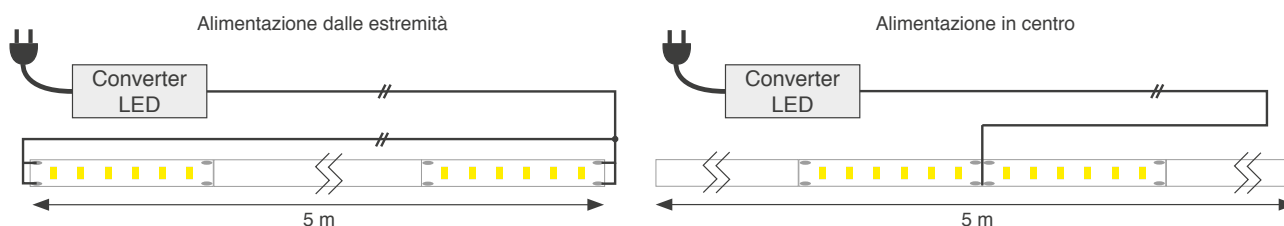

Note

1) L80B10 : 45000h @25°C.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

5) *50mm di taglio da Ottobre 2021

* Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT CRI>85


Temperatura ambiente: da -25°C a +35°C

Mac adam: 3

LED 2835

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

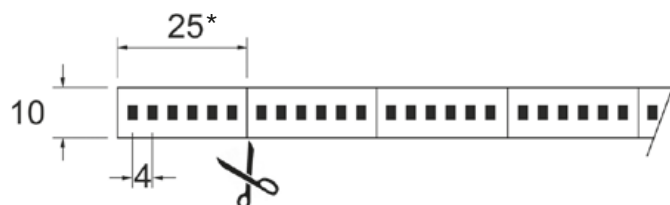

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)*	LED/m	□ L x B x H (mm)
19W/m IP20						
5601982720	SIRIOtape 19W/m 827 24V superbright	19	1485	25	240	5000 x 10 x 2
5601983020	SIRIOtape 19W/m 830 24V superbright	19	1500	25	240	5000 x 10 x 2
5601984020	SIRIOtape 19W/m 840 24V superbright	19	1570	25	240	5000 x 10 x 2
19W/m IP20 XL FORMATO 30 metri						
5601982720XL	SIRIOtape 19W/m 827 24V superbright XL - 30 m	19	1485	25	240	30000 x 10 x 2
5601983020XL	SIRIOtape 19W/m 830 24V superbright XL - 30 m	19	1500	25	240	30000 x 10 x 2
5601984020XL	SIRIOtape 19W/m 840 24V superbright XL - 30 m	19	1570	25	240	30000 x 10 x 2
19W/m IP65						
5601982765	SIRIOtape 19W/m 827 24V superbright IP65	19	1190	25	240	5000 x 10 x 2
5601983065	SIRIOtape 19W/m 830 24V superbright IP65	19	1200	25	240	5000 x 10 x 2
5601984065	SIRIOtape 19W/m 840 24V superbright IP65	19	1270	25	240	5000 x 10 x 2
19W/m IP65 XL FORMATO 20 metri						
5601982765XL	SIRIOtape 19W/m 827 24V superbright IP65 XL - 20 m	19	1190	25	240	20000 x 10 x 2
5601983065XL	SIRIOtape 19W/m 830 24V superbright IP65 XL - 20 m	19	1200	25	240	20000 x 10 x 2
5601984065XL	SIRIOtape 19W/m 840 24V superbright IP65 XL - 20 m	19	1270	25	240	20000 x 10 x 2


Strip equipaggiata con adesivo     

Su richiesta



Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

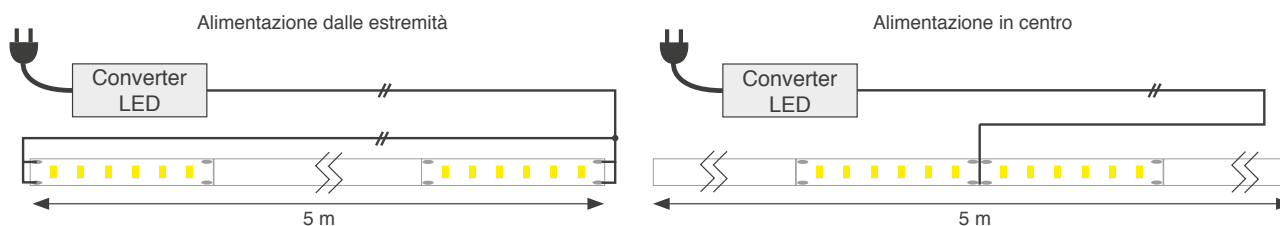

Note

1) L80B10 : 45000h @25°C.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

5) *50mm di taglio da Ottobre 2021

* Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT IP67 CRI>90


Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C

Mac adam: 3

LED 2835

Nella confezione sono inclusi gli accessori che consentono 5 opzioni di taglio garantendo la protezione ip67

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 44-46

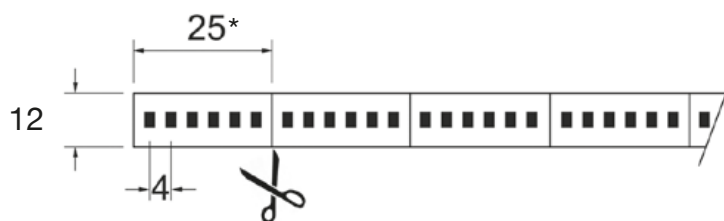


Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ (mm)*	LED/m	□ L x B x H (mm)
19W/m IP67						
5601993067	SIRIOtape 19W/m 930 24V superbright IP67	19	1200	25	240	5000 x 13 x 3,5
5601994067	SIRIOtape 19W/m 940 24V superbright IP67	19	1270	25	240	5000 x 13 x 3,5

Strip equipaggiata con adesivo    

Su richiesta 

Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

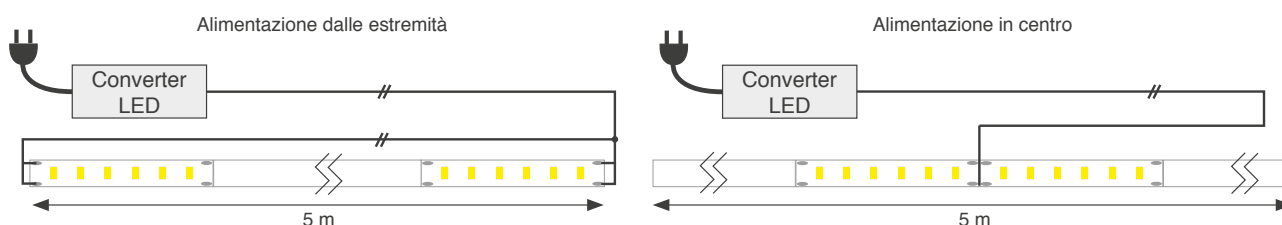

Note

1) L80B10 : 45000h @25°C.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

5) *50mm di taglio da Ottobre 2021

* Consultare i termini di garanzia


SIRIOtape 11W/m SUPERBRIGHT CRI>85

Temperatura ambiente: da -25°C a +35°C

Mac adam: 3

LED 2835

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 44-46

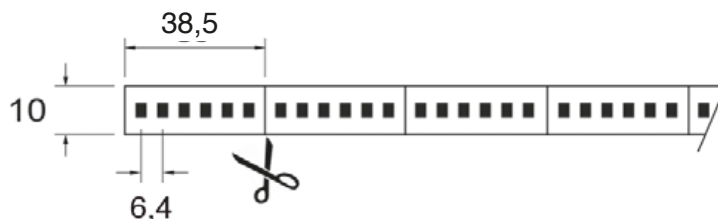

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
11W/m IP20						
5605774	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright	11	1210	38,5	156	5000 x 10 x 2
5605775	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright	11	1250	38,5	156	5000 x 10 x 2
5605778	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright	11	1300	38,5	156	5000 x 10 x 2
5605779	SIRIOtape 11W/m 860 24V superbright	11	1370	38,5	156	5000 x 10 x 2
11W/m IP20 XL FORMATO 30 metri						
5605774XL	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright XL - 30 m	11	1210	38,5	156	30000 x 10 x 2
5605775XL	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright XL - 30 m	11	1250	38,5	156	30000 x 10 x 2
5605778XL	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright XL - 30 m	11	1300	38,5	156	30000 x 10 x 2
5605779XL	SIRIOtape 11W/m 860 24V superbright XL - 30 m	11	1370	38,5	156	30000 x 10 x 2
11W/m IP65						
560577465	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright IP65	11	860	38,5	156	5000 x 10 x 2
560577565	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright IP65	11	980	38,5	156	5000 x 10 x 2
560577865	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright IP65	11	1045	38,5	156	5000 x 10 x 2
560577965	SIRIOtape 11W/m 860 24V superbright IP65	11	1180	38,5	156	5000 x 10 x 2
11W/m IP65 XL FORMATO 20 metri						
560577465XL	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	860	38,5	156	20000 x 10 x 2
560577565XL	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	980	38,5	156	20000 x 10 x 2
560577865XL	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	1045	38,5	156	20000 x 10 x 2
560577965XL	SIRIOtape 11W/m 860 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	1180	38,5	156	20000 x 10 x 2

Strip equipaggiata con adesivo




Su richiesta



Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

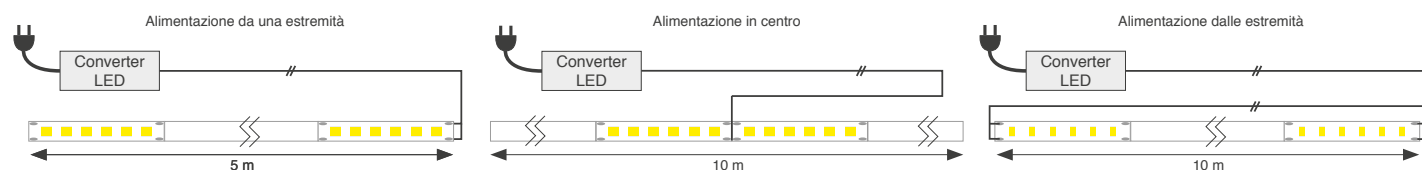

Note

1) L80B10 : 45000h @25°C.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.


3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape 11W/m Ultra slim -5 mm

Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C
LED 2835

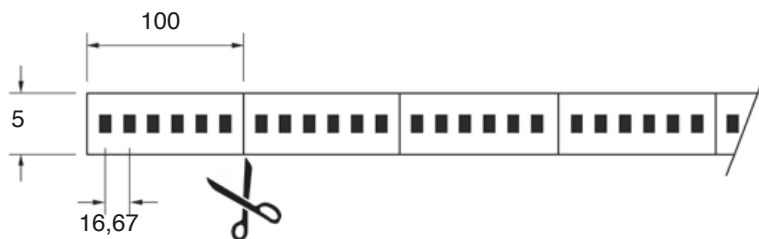


Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∅ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
5601183020	SIRIOtape 11W/m 830 24V - slim	11	1050	100	60	5000x5x2
5601184020	SIRIOtape 11W/m 840 24V - slim	11	1185	100	60	5000x5x2

Strip equipaggiata con adesivo **3M** RoHS


Profili ultra sottili per 11W/m ultra slim

Codice	Descrizione articolo	Metri	□ B x H (mm)	Figura
PROFILO SUPERMINI				
5000070	SIRIOprofile Supermini - profilo e copertura trasparente	2	12 x 8	1
5000075	SIRIOprofile Supermini - profilo e copertura acidata	2	12 x 8	1
5000080	SIRIOprofile Supermini - profilo e copertura bianca	2	12 x 8	1
PROFILO MINI				
5001200	SICOM Mini + cover trasparente	2	9,6 x 15	2
5001201	SICOM Mini + cover bianca	2	9,6 x 15	2
PROFILO MINI 20TRIMLESS				
5008620	SICOM Mini20 Trimless + cover trasparente	2	20 x 24,7	3
5008631	SICOM Mini20 Trimless + cover bianca	2	20 x 24,7	3
PROFILO MICRO				
5004870	SICOM Micro + cover in silicone di 1 m	2	6 x 14	4

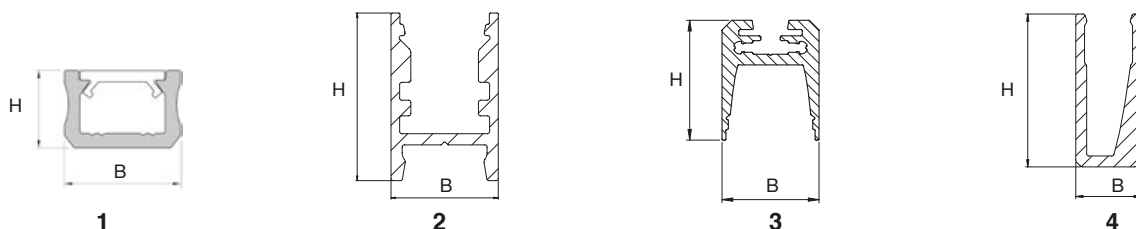

Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

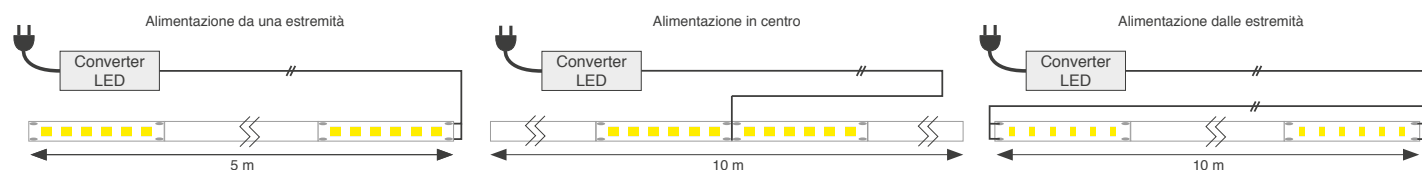

Note

- 1) L70B20 : 36000h@25°C.
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

SIRIOtape 6,5W/m SUPERBRIGHT CRI>85


Temperatura ambiente: da -25°C a +35°C

Mac adam: 3

LED 2835

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

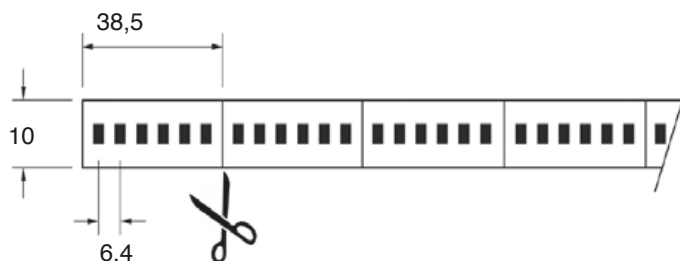

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
6,5W/m IP20						
5600682720	SIRIOtape 6,5W/m 827 24V superbright	6,5	690	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600683020	SIRIOtape 6,5W/m 830 24V superbright	6,5	700	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600684020	SIRIOtape 6,5W/m 840 24V superbright	6,5	740	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600686020	SIRIOtape 6,5W/m 860 24V superbright	6,5	760	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
6,5W/m IP65						
5600682765	SIRIOtape 6,5W/m 827 24V superbright IP65	6,5	520	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600683065	SIRIOtape 6,5W/m 830 24V superbright IP65	6,5	560	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600684065	SIRIOtape 6,5W/m 840 24V superbright IP65	6,5	610	38,5	156	5000 x 10 x 2,5

Strip equipaggiata con adesivo




Su richiesta



Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

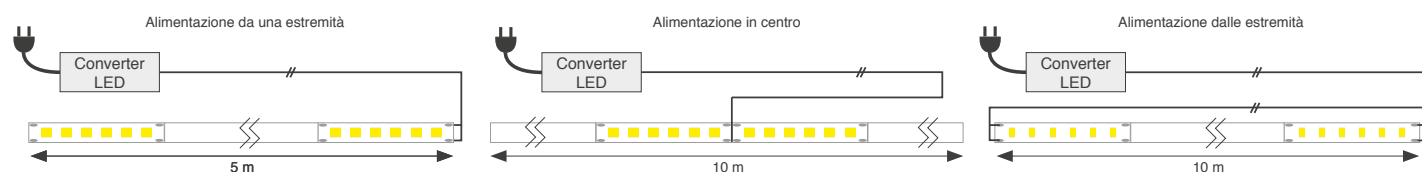

Note

1) L80B10 : 45000h @25°C.

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape Dim To Warm e TW


Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C

Utilizzo con centralina di gestione

23W/m da 1800K a 3000K CRI>90

LED 2835

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 44-46

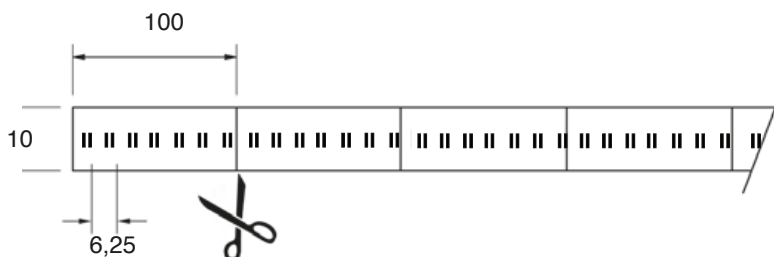

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
NEW 23W/m TW						
561239DW20	SIRIOtape 23W/m Dim to Warm 1800-3000K 24V superbright	23	1823	100	160	5000 x 10 x 1,5

Strip equipaggiata con adesivo



Su richiesta

SIRIOtape TW


Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C

Utilizzo con centralina di gestione

20W/m da 2.500K a 6.000K CRI>90

LED 2110

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 44-46

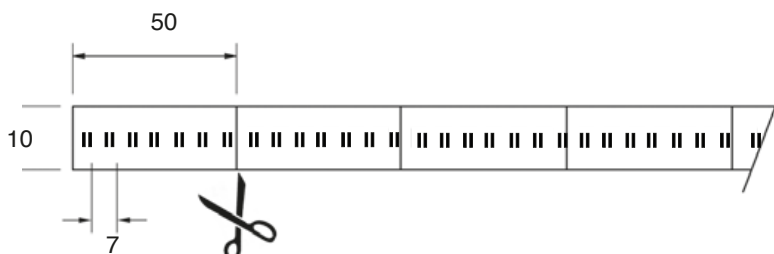

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
20W/m TW						
560209TW20	SIRIOtape 20W/m TW 2500-6000K 24V superbright	20	1790	50	240	5000 x 10 x 1,5

Strip equipaggiata con adesivo




Su richiesta


Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

Alimentazione dalle estremità

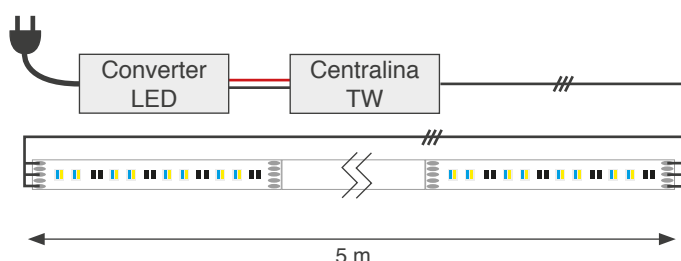

Alimentazione in centro

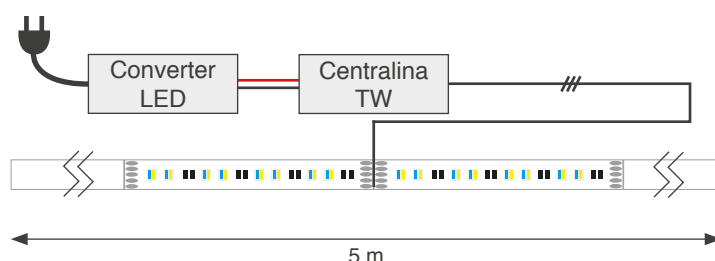

Note

1) L80B10 : 36000h @25°C.

2) Converter consigliati a pag. 78, 79, 80, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Dimmer con comando radio integrato pag 109. Dimmer bluetooth pag 106.

3) 1.790 Lumen con entrambe le tonalità al 100% di luminosità.

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

SIRIOtape 20W/m RGBW SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C


Utilizzo con centralina di gestione

2.700K per chipled bianco

LED 3527

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

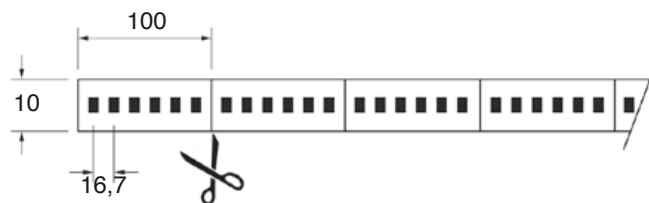

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
20W/m RGBW IP20						
5605964	SIRIOtape 20W/m RGBW	20	600	100	120	5000 x 10 x 2,5
NEW 20W/m RGBW IP65						
5605965	SIRIOtape 20W/m RGBW IP65	20	500	100	120	5000 x 10 x 2,5

Strip equipaggiata con adesivo




Su richiesta




Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

Alimentazione dalle estremità

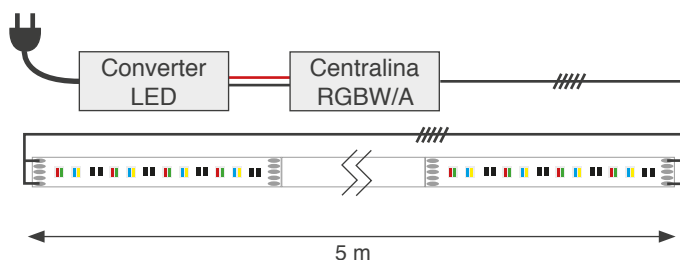

Alimentazione in centro

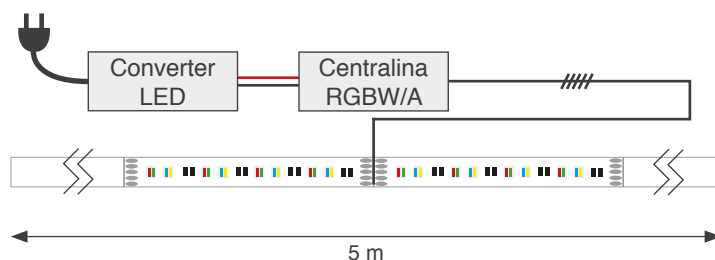

Note

1) L80B10 : 36000h @25°C.

2) Converters consigliati a pag 78, 79, 88 e 89. Dimmer con comando radio integrato pag 109. Dimmer bluetooth pag 106.


SIRIOtape 14W/m RGB SUPERBRIGHT

Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C

Utilizzo con centralina di gestione

LED 5050

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE
LA TABELLA A PAG. 44-46

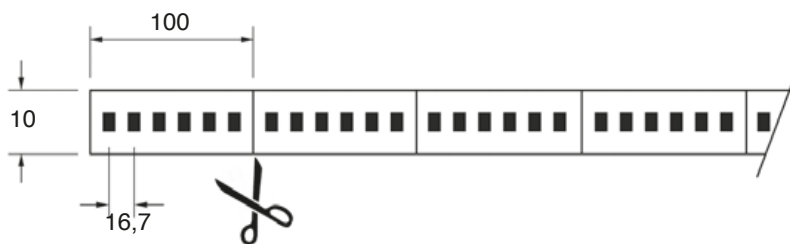

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
14W/m SUPERBRIGHT						
14W/m IP20						
5606001	SIRIOtape 14W/m RGB 24V superbright	14,4	600	100	60	5000 x 10 x 2,1
14W/m IP65						
5606002	SIRIOtape 14W/m RGB IP65 24V superbright	14,4	600	100	60	5000 x 10 x 2,7
14W/m						
14W/m IP68 - disponibili in 12V						
5605974	SIRIOtape 14W/m RGB IP68	14,4	510	100	60	5000 x 14 x 6


Strip equipaggiata con adesivo **3M**    

Su richiesta 


Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

Alimentazione dalle estremità

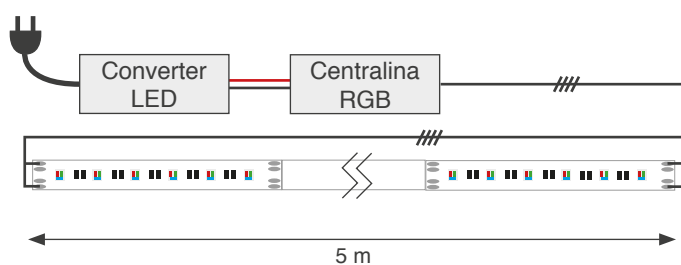

Alimentazione in centro

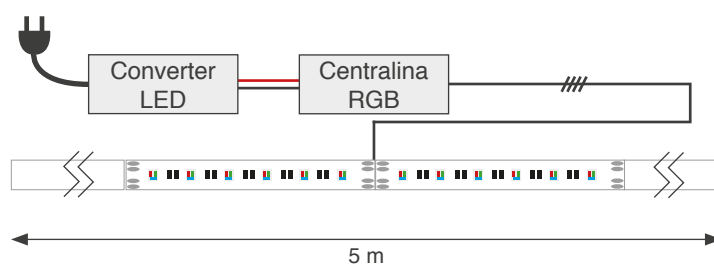

Note

- 1) L70B20 : 36.000h@25°C
- 2) Converters consigliati a pag 78, 79, 88 e 89. Dimmer con comando radio integrato pag 109. Dimmer bluetooth pag 106.
- 3) Utilizzando le Strip LED RGB in linea la miscelazione del bianco potrebbe essere disomogenea.
- 4) Le strip in IP68 non possiedono l'adesivo 3M ma si fissano con gli accessori dati in dotazione all'interno della busta di vendita.



Moduli LED Architectural

Legenda capitolo 1

W/m
Potenza

Vdc
Alimentazione

IP
Grado di protezione

K
Durata vita media

CRI
Indice resa cromatica

Linea Architectural

Le Strip Led della famiglia Architectural si distinguono per prestazioni altamente performanti. Ideali per applicazioni illuminotecniche speciali e uniche. Possono essere utilizzate per creare giochi di luce all'esterno, per illuminare facciate di palazzi e ambienti particolarmente difficili.

SICOMtape HE CRI>90

Temperatura ambiente: da -25°C a +45°C


Alta efficienza

Mac Adam : 3


LED 5630

Su richiesta formato 30metri XL


PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI
CONSULTARE LA TABELLA A PAG. 44-46

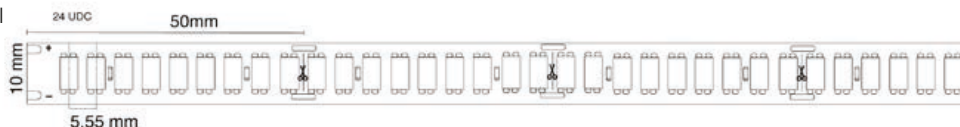

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape HE 20W/m						
561HE2092720	SICOMtape HE 20W/m 927 24V	19,2	2735	50	180	5000 x 10 x 1,5
561HE2093020	SICOMtape HE 20W/m 930 24V	19,2	2903	50	180	5000 x 10 x 1,5
561HE2094020	SICOMtape HE 20W/m 940 24V	19,2	3193	50	180	5000 x 10 x 1,5

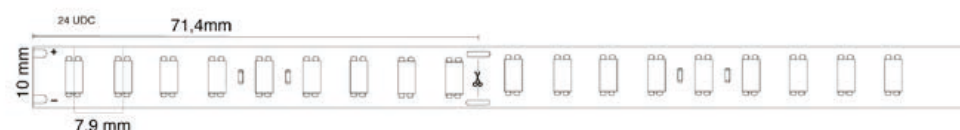

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape HE 15W/m						
561HE1592720	SICOMtape HE 15W/m 927 24V	14,4	2288	71,40	126	5000 x 10 x 1,5
561HE1593020	SICOMtape HE 15W/m 930 24V	14,4	2414	71,40	126	5000 x 10 x 1,5
561HE1594020	SICOMtape HE 15W/m 940 24V	14,4	2655	71,40	126	5000 x 10 x 1,5

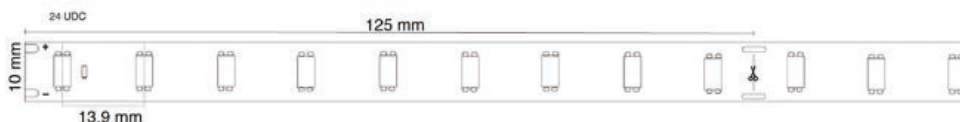

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape HE 10W/m						
561HE1092720	SICOMtape HE 10W/m 927 24V	9,2	1299	125	72	5000 x 10 x 1,5
561HE1093020	SICOMtape HE 10W/m 930 24V	9,2	1371	125	72	5000 x 10 x 1,5
561HE1094020	SICOMtape HE 10W/m 940 24V	9,2	1508	125	72	5000 x 10 x 1,5

Strip equipaggiate con adesivo **3M** 

Su richiesta 

Accessori

Codice	Descrizione articolo	Foto
561HE10120	SICOMtape HE connettore strip-strip	1
561HE10212	SICOMtape HE connettore tappo con cavo	2

Note

1) L80B10 : 45000h@25°C

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 91. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia

SICOMtape 48V CRI>90


Temperatura ambiente: da -25°C a +45°C

MAC ADAM : 3

LED 2835 IP20

LED 3528 IP65

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE
LA TABELLA A PAG. 44-46

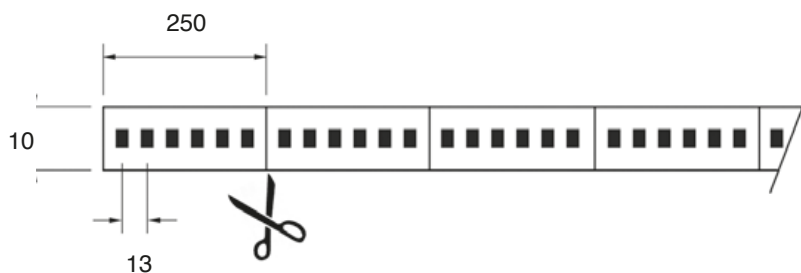

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape 48V IP20						
5611193020	SICOMtape 11 W/m 930 48V 13m IP20	11,4	1200	250	60	13000 x 10 x 2
5611194020	SICOMtape 11 W/m 940 48V 13m IP20	11,4	1250	250	60	13000 x 10 x 2
SICOMtape 48V IP65						
5610492765	SICOMtape 4 W/m 927 48V 30m IP65	3,8	420	250	60	30000 x 10 x 2

Strip equipaggiate con adesivo **3M**  

Su richiesta



Driver

Codice	Descrizione articolo	Dimensioni (LxBxH) mm
28001232	LCU 48V 75W DC-STR FO SR	235x100x31
28001045	LCU 48V 150W DC-STR FO SR	235x100x34

IP20 SELV       



Note

1) L80B10 : 45000h@25°C

2) Converter consigliati: vedi sopra. Dimmer pag 116.

3) Kit emergenza LED a pag. 89 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 84).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia


SICOMtape SAUNA CRI>94

Temperatura ambiente: da -25°C a +75°C

MAC ADAM : 3

LED 2835

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE
LA TABELLA A PAG. 44-46

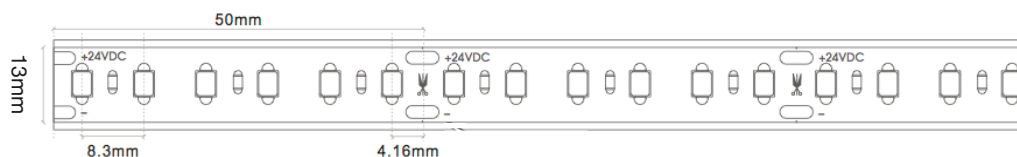

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∅ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape Sauna FORMATO 10 metri						
5605984	SICOMtape 9,6W IP67 24V 3000K IP67 Sauna	9,6	816	50	120	5000 x 13 x 5

NELLA CONFEZIONE SONO INCLUSE 20 CLIP DI FISSAGGIO

APPLICAZIONI: Questo tipo di modulo LED grazie al grado IP67 e alla particolare temperatura di lavoro che può raggiungere, è particolarmente adatto a tutte quelle situazioni in cui ci sono temperature molto elevate; ad esempio: saune, cucine professionali, officine con lavorazioni ad alte temperature, ambienti molto caldi e tutte le applicazioni dove il prodotto può essere esposto a fonti di calore per lungo tempo.



Su richiesta



Note

- 1) L50B50 : 36000@35°C
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

SICOMtape DIGITAL RGB


Temperatura ambiente: da -20°C a +40°C

IC Type : WS2818B

LED 5050

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46

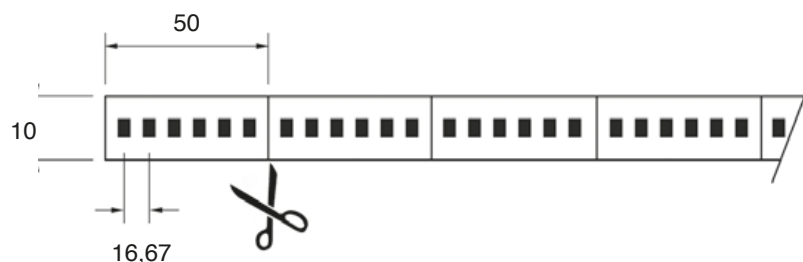

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
5605983	SICOMtape 14W/m RGB IP67 24V Digital	14,4	495	50	60	5000 x 10 x 2

Strip equipaggiate con adesivo **3M** **CE** **RoHS**

Su richiesta



Driver

Codice	Descrizione articolo
5606101	Converter per strisce Digital 14W

Codice	Descrizione articolo	Potenza (W)		□ (LxBxH) mm
		12V	24V	
TVDGL868A01	Digital Box			230x70x51

Note

1) L80B10 : 45000h@25°C

2) Controllabile con i dimmer : Teleco codice TVDGL868A01.




3) Converter ON/OFF consigliati pag 78,79,88 e 89.

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia

SICOMtape NEON IP68 CRI>85

Temperatura ambiente: da -25°C a +45°C
In poliuretano
Autodissipanti



TOP

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità verticale.

SIDE

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità orizzontale.

MINI

Emissione luminosa
dai 3 lati.
Flessibilità verticale.

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∞ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape Neon TOP*						
5609011	SICOMtape Neon Top 10W 2700K IP68 - 4 mt	10	846	50	140	4030 x 16 x 15
5609010	SICOMtape Neon Top 10W 3000K IP68 - 4 mt	10	856	50	140	4030 x 16 x 15
5609000	SICOMtape Neon Top 10W 4000K IP68 - 4 mt	10	980	50	140	4030 x 16 x 15
SICOMtape Neon SIDE*						
5609021	SICOMtape Neon Side 10W 2700K IP68 - 4 mt	10	610	50	140	4030 x 12 x 20
5609020	SICOMtape Neon Side 10W 3000K IP68 - 4 mt	10	630	50	140	4030 x 12 x 20
5609001	SICOMtape Neon Side 10W 4000K IP68 - 4 mt	10	700	50	140	4030 x 12 x 20
SICOMtape Neon MINI*						
5609029	SICOMtape Neon Mini 10W 2700K IP68 - 5 mt	10	724	50	140	5020 x 10 x 10
5609030	SICOMtape Neon Mini 10W 3000K IP68 - 5 mt	10	800	50	140	5020 x 10 x 10
5609002	SICOMtape Neon Mini 10W 4000K IP68 - 5 mt	10	810	50	140	5020 x 10 x 10

* Disponibili su richiesta temperature: 5.000 K, 6.500 K.



Su richiesta

SICOMtape NEON IP68 TW - Tunable White

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∞ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape Neon TOP TW						
5609070	SICOMtape Neon TOP TW 2700-6500K IP68 - 4 mt	16	700-980	62,5	224	4030 x 16 x 15
SICOMtape Neon SIDE TW						
5609080	SICOMtape Neon SIDE TW 2700-6500K IP68 - 4 mt	16	600-700	62,5	224	4030 x 12 x 20
SICOMtape Neon MINI TW						
5609090	SICOMtape Neon MINI TW 2700-6500K IP68 - 5 mt	16	720-700	62,5	224	5020 x 10 x 10



Su richiesta

Note

1) L80B10 : 45000h@25°C

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106. Per SICOMtape NEON TW Converter consigliati a pag. 78, 79, 88 e 89. Dimmer con comando radio integrato pag. 109. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

5) Le strip in IP68 non possiedono l'adesivo 3M ma si fissano con gli accessori dati in dotazione all'interno della busta di vendita.

6) Per il montaggio fare riferimento alle istruzioni incluse nella confezione.

* Consultare i termini di garanzia

SICOMtape NEON IP68 RGB

Temperatura ambiente: da -25°C a +45°C
In poliuretano
Autodissipanti

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∅ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape Neon RGB - TOP RGB						
5609040	SICOMtape Neon TOP RGB IP68 - 4 mt	10	380	100	70	4030 x 16 x 15
SICOMtape Neon RGB - SIDE RGB						
5609050	SICOMtape Neon SIDE RGB IP68 - 4 mt	10	310	100	70	4030 x 12 x 20
SICOMtape Neon RGB - MINI RGB						
5609060	SICOMtape Neon MINI RGB IP68 - 5 mt	10	400	83,33	72	5020 x 10 x 10



Su richiesta 

Le SICOMtape Neon, Neon TW e Neon RGB si fissano con gli appositi accessori inclusi nella confezione.

SICOMtape Neon TOP Accessori inclusi cod.5609115


2 Tappi di chiusura - 12 Viti di fissaggio - 12 Staffe di fissaggio - 1 Tubetto di silicone

SICOMtape Neon SIDE Accessori inclusi cod.5609116

2 Tappi di chiusura - 12 Viti di fissaggio - 12 Staffe di fissaggio - 1 Tubetto di silicone

SICOMtape Neon MINI Accessori inclusi cod.5609117




2 Tappi di chiusura - 15 Viti di fissaggio - 15 Staffe di fissaggio - 1 Tubetto di silicone



SICOMtape NEON IP68 PROFILI

Le SICOMtape NEON possono essere utilizzate da sole su tutte le superfici: legno, muro, ambienti outdoor...
Se si necessita di un'installazione ad incasso sono disponibili gli appositi profili in alluminio.

Codice	Descrizione articolo	□ B x H (mm)	Figura
Profilo SICOMtape Neon TOP			
5609100	Profilo per SICOMtape Neon TOP - 1 mt	19,2 x 17,8	1
Profilo SICOMtape Neon SIDE			
5609101	Profilo per SICOMtape Neon SIDE - 1 mt	14,4 x 21,4	2
Profilo SICOMtape Neon MINI			
5609102	Profilo per SICOMtape Neon MINI - 1 mt	12,4 x 12,9	3




Note

- 1) L80B10 : 45000h@25°C
 - 2) Converte consigliati a pag. 78, 79, 88 e 89. Dimmer con comando radio integrato pag. 109. Dimmer bluetooth pag. 106.
 - 3) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.
 - 4) Le strip in IP68 non possiedono l'adesivo 3M ma si fissano con gli accessori dati in dotazione all'interno della busta di vendita.
- * Consultare i termini di garanzia


SICOMtape NEON IP67 CRI>90

Temperatura ambiente: da -25°C a +45°C
Autodissipanti




TOP

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità verticale.



SIDE

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità orizzontale.



MINI

Emissione luminosa
nella parte superiore.
Flessibilità verticale.

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∅ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape Neon TOP 5m						
5609200	SICOMtape Neon TOP 10W 2700K IP67 - 5m	10	750	50	120	5000 x 15 x 16
5609202	SICOMtape Neon TOP 10W 3000K IP67 - 5m	10	780	50	120	5000 x 15 x 16
5609204	SICOMtape Neon TOP 10W 4000K IP67 - 5m	10	800	50	120	5000 x 15 x 16
NEW SICOMtape Neon TOP 10m						
5609200-10	SICOMtape Neon TOP 10W 2700K IP67 - 10m	10	750	50	120	10000 x 15 x 16
5609202-10	SICOMtape Neon TOP 10W 3000K IP67 - 10m	10	780	50	120	10000 x 15 x 16
5609204-10	SICOMtape Neon TOP 10W 4000K IP67 - 10m	10	800	50	120	10000 x 15 x 16
SICOMtape Neon SIDE 5m						
5609210	SICOMtape Neon SIDE 10W 2700K IP67 - 5m	10	390	50	120	5000 x 12 x 20
5609212	SICOMtape Neon SIDE 10W 3000K IP67 - 5m	10	410	50	120	5000 x 12 x 20
5609214	SICOMtape Neon SIDE 10W 4000K IP67 - 5m	10	420	50	120	5000 x 12 x 20
NEW SICOMtape Neon SIDE 10m						
5609210-10	SICOMtape Neon SIDE 10W 2700K IP67 - 10m	10	390	50	120	10000 x 12 x 20
5609212-10	SICOMtape Neon SIDE 10W 3000K IP67 - 10m	10	410	50	120	10000 x 12 x 20
5609214-10	SICOMtape Neon SIDE 10W 4000K IP67 - 10m	10	420	50	120	10000 x 12 x 20
SICOMtape Neon MINI 5m						
5609220	SICOMtape Neon MINI 10W 2700K IP67 - 5m	10	760	50	120	5000 x 12 x 12
5609222	SICOMtape Neon MINI 10W 3000K IP67 - 5m	10	790	50	120	5000 x 12 x 12
5609224	SICOMtape Neon MINI 10W 4000K IP67 - 5m	10	810	50	120	5000 x 12 x 12
NEW SICOMtape Neon MINI 10m						
5609220-10	SICOMtape Neon MINI 10W 2700K IP67 - 10m	10	760	50	120	10000 x 12 x 12
5609222-10	SICOMtape Neon MINI 10W 3000K IP67 - 10m	10	790	50	120	10000 x 12 x 12
5609224-10	SICOMtape Neon MINI 10W 4000K IP67 - 10m	10	810	50	120	10000 x 12 x 12

Disponibili su richiesta altre colorazioni.



SICOMtape NEON IP67 - ACCESSORI INCLUSI

Le SICOMtape Neon IP67 si fissano con gli appositi accessori inclusi nella confezione.

Su richiesta



10 Viti di fissaggio - 10 Staffe di fissaggio



Note

1) L80B10 : 45000h@25°C

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 105. Dimmer con comando radio integrato pag. 114. Dimmer bluetooth pag. 104

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia

SICOMtape NEON IP67 - TAPPI

Le SICOMtape NEON IP67 possono essere utilizzate da sole su tutte le superfici: legno, muro, ambienti outdoor... Possono essere accessoriate con gli appositi tappi che completano l'installazione.

Codice	Descrizione articolo
SICOMtape Neon TOP	
5609244	SICOMtape Neon TOP 1 Tappo
5609246-Side	SICOMtape Neon TOP IP67 Tappo+cavo S.30cm
5609246-Front	SICOMtape Neon TOP IP67 Tappo+cavo F.30cm
5609246-Bottom	SICOMtape Neon TOP IP67 Tappo+cavo B.30cm
SICOMtape Neon SIDE	
5609259	SICOMtape Neon SIDE 1 Tappo
5609261-Side	SICOMtape Neon SIDE IP67 Tappo+cavo S.30cm
5609261-Front	SICOMtape Neon SIDE IP67 Tappo+cavo F.30cm
5609261-Bottom	SICOMtape Neon SIDE IP67 Tappo+cavo B.30cm
SICOMtape Neon MINI	
5609274	SICOMtape Neon MINI 1 Tappo
5609276-Side	SICOMtape Neon MINI IP67 Tappo+cavo S.30cm
5609276-Front	SICOMtape Neon MINI IP67 Tappo+cavo F.30cm
5609276-Bottom	SICOMtape Neon MINI IP67 Tappo+cavo B.30cm

TAPPO CON CAVO
FRONT



TAPPO CON CAVO
SIDE




TAPPO CON CAVO
BOTTOM



SICOMtape NEON IP67 - PROFILI


Le SICOMtape NEON IP67 possono essere utilizzate da sole su tutte le superfici: legno, muro, ambienti outdoor... Se si necessita di un'installazione ad incasso sono disponibili gli appositi profili in alluminio.

Codice	Descrizione articolo	B x H (mm)	Figura
Profilo SICOMtape Neon TOP			
5609240	Profilo per SICOMtape Neon TOP IP67 - 1m	20,5 x 17,6	1
Profilo SICOMtape Neon SIDE			
5609255	Profilo per SICOMtape Neon SIDE IP67 - 1m	17,3 x 21,1	2
Profilo SICOMtape Neon MINI			
5609270	Profilo per SICOMtape Neon MINI IP67 - 1m	17,2 x 14	3




B

1



B

2



B

3

SICOMtape WALLWASHER IP67 CRI>95


Temperatura ambiente: da -25°C a +45°C

Lenti ottiche a 30°, 60° e asimmetriche

Raggio di curvatura minimo ≥ 150mm

LED 2835

Autodissipanti

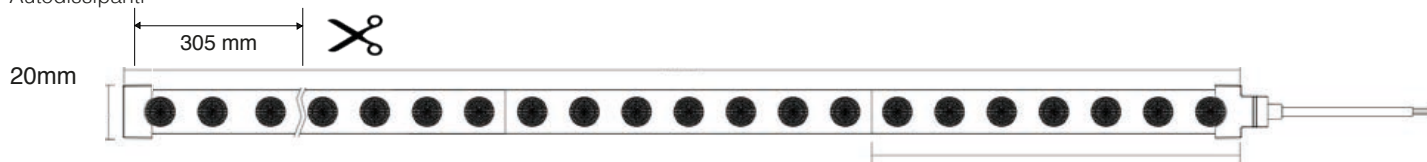


Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape WALLWASHER 30°						
561WL301993067	SICOMtape WallW 30° 19W 3000K IP67	19	1400	305	45	5000 x 20 x 9,2
561WL301994067	SICOMtape WallW 30° 19W 4000K IP67	19	1480	305	45	5000 x 20 x 9,2
SICOMtape WALLWASHER 60°						
561WL601993067	SICOMtape WallW 60° 19W 3000K IP67	19	1400	305	45	5000 x 20 x 9,2
561WL601994067	SICOMtape WallW 60° 19W 4000K IP67	19	1480	305	45	5000 x 20 x 9,2

Su richiesta RGB , RGBW e rolle da 10metri.

Accessori inclusi

10 staffe di fissaggio



Accessori per il cablaggio non inclusi

Codice	Descrizione articolo
561WL1015	SICOMtape WallW tappo per strip
561WL1017	SICOMtape WallW connettore con cavo
561WL1019	SICOMtape WallW connettore tra strip
561WL1021	SICOMtape WallW connettore ponte

SICOMtape WALLWASHER IP67 - PROFILI

Le SICOMtape WALLWASHER possono essere utilizzate da sole su tutte le superfici: legno, muro, ambienti outdoor...

Se si necessita di un'installazione ad incasso sono disponibili gli appositi profili in alluminio e i relativi accessori.

SICOMtape WALLWASHER - Profilo

Codice	Descrizione
561WL1000	Profilo SICOMtape WallW 1,20m

SICOMtape WALLWASHER - Tappi



Codice	Descrizione
561WL1005	SICOMtape WallW tappo per prof.
561WL1008	SICOMtape WallW tappo con foro per prof.

SICOMtape WALLWASHER - Staffa di montaggio

Codice	Descrizione
561WL1013	SICOMtape WallW staffa fiss.per prof.

SICOMtape WALLWASHER - Staffa di montaggio regolabile

Codice	Descrizione
561WL1011	SICOMtape WallW staffa fiss.regol.per prof.



Utilizzabile anche con il profilo SICOM L35 -pag 56;

Con questa combinazione non è possibile utilizzare la staffa codice 561WL1011.

Note

1)L80B10 : 36000h@25°C

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.

3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia

SICOMtape COB CRI>90

Temperatura ambiente: da -25°C a +45°C

Mac Adam : 3

PER LA COMPATIBILITÀ CON I NOSTRI PROFILI CONSULTARE

LA TABELLA A PAG. 44-46



Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∅ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
SICOMtape COB						
561COB1592720	SICOMtape COB 15W 927	15	1200	50	Continuo	5000 x 10 x 2
561COB1593020	SICOMtape COB 15W 930	15	1280	50	Continuo	5000 x 10 x 2
561COB1594020	SICOMtape COB 15W 940	15	1360	50	Continuo	5000 x 10 x 2

Strip equipaggiata con adesivo





Su richiesta



Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

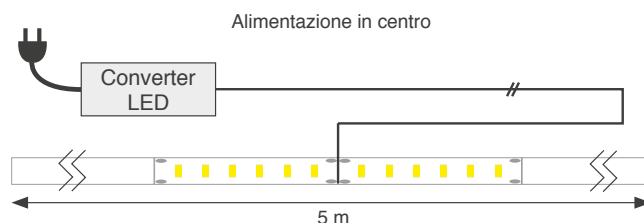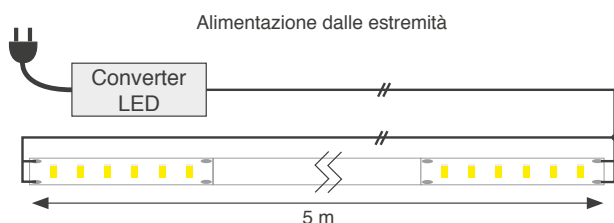

Note

1) L80B10 : 36000h@25°C

2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.


3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).

4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

* Consultare i termini di garanzia

SIRIOtape 20W/m

Temperatura ambiente: da -25°C a +35°C
LED 3528
IN ESAURIMENTO

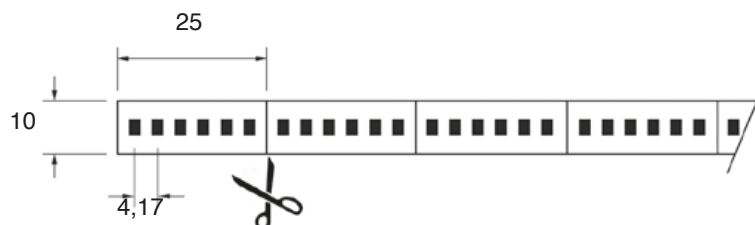


Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	∞ (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
5605989	SIRIOtape 20W/m 830 24V	20	1450	25	240	5000 x 10 x 2,5
5605990	SIRIOtape 20W/m 832 24V	20	1460	25	240	5000 x 10 x 2,5
5605995	SIRIOtape 20W/m 840 24V	20	1520	25	240	5000 x 10 x 2,5
5605998	SIRIOtape 20W/m 760 24V	20	1580	25	240	5000 x 10 x 2,5

Strip equipaggiata con adesivo **3M**      RoHS

Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

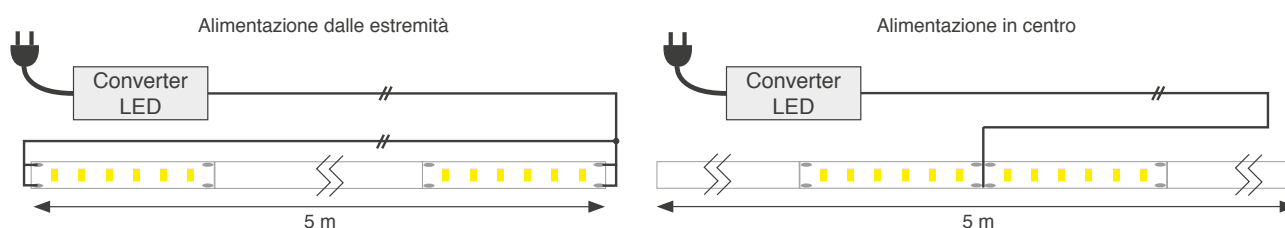


Note

- 1) L70B20 : 36000h@25°C
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

SIRIOtape 14W/m


Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C
LED 5050
IN ESAURIMENTO

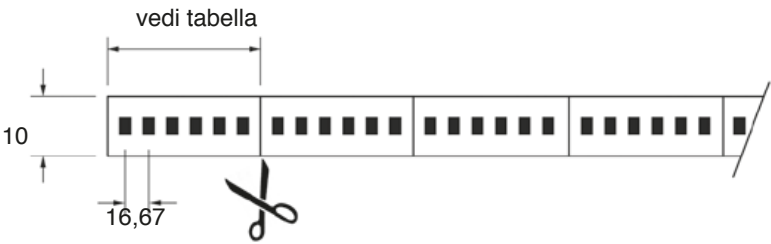

Codice		Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)		LED/m	□ L x B x H (mm)
12V	24V				12V	24V		
14W/m IP20								
5605912	5605925	SIRIOtape 14W/m 827	14,4	1070	50	100	60	5000 x 10 x 2,2
5605928	5605927	SIRIOtape 14W/m 830	14,4	1080	50	100	60	5000 x 10 x 2,2
5605910	5605914	SIRIOtape 14W/m 834	14,4	1080	50	100	60	5000 x 10 x 2,2
5605915	5605917	SIRIOtape 14W/m 840	14,4	1105	50	100	60	5000 x 10 x 2,2
5605920	5605922	SIRIOtape 14W/m 760	14,4	1170	50	100	60	5000 x 10 x 2,2
14W/m IP65								
5605933	5605934	SIRIOtape 14W/m IP65 830	14,4	1070	50	100	60	5000 x 10 x 4
5605930	5605942	SIRIOtape 14W/m IP65 840	14,4	1080	50	100	60	5000 x 10 x 4
5605938	5605943	SIRIOtape 14W/m IP65 850	14,4	1105	50	100	60	5000 x 10 x 4
5605940	5605944	SIRIOtape 14W/m IP65 765	14,4	1170	50	100	60	5000 x 10 x 4
14W/m IP68								
-	5605954	SIRIOtape 14W/m IP68 830	14,4	1070	-	100	60	5000 x 14 x 6
-	5605949	SIRIOtape 14W/m IP68 840	14,4	1080	-	100	60	5000 x 14 x 6
-	5605979	SIRIOtape 14W/m IP68 850	14,4	1105	-	100	60	5000 x 14 x 6
-	5605981	SIRIOtape 14W/m IP68 765	14,4	1170	-	100	60	5000 x 14 x 6

Strip equipaggiata con adesivo


Regole per il cablaggio
Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

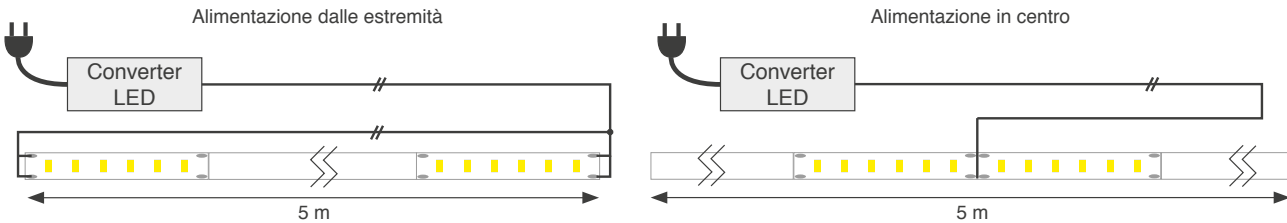

Note
1) L70B20 : 36000h@25C°
2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.
3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).
4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.
5) Le strip in IP68 non possiedono l'adesivo 3M ma si fissano con gli accessori dati in dotazione all'interno della busta di vendita.

SIRIOtape 11W/m

Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C
LED 2835
IN ESAURIMENTO

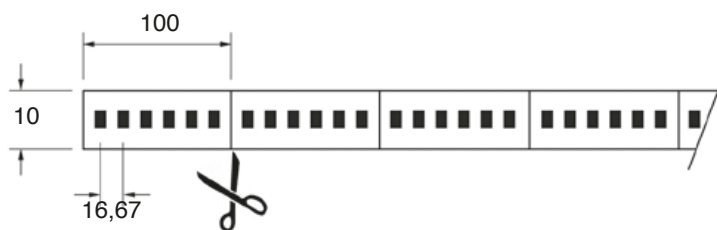


Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Lumen/m	λ< (mm)	LED/m	□ L x B x H (mm)
11W/m IP20						
5605742	SIRIOtape 11W/m 830 24V	11	1050	100	60	5000 x 10 x 2
5605750	SIRIOtape 11W/m 840 24V	11	1185	100	60	5000 x 10 x 2
5605755	SIRIOtape 11W/m 860 24V	11	1200	100	60	5000 x 10 x 2
11W/m IP20 XL FORMATO 30 metri						
5605742XL	SIRIOtape XL 11W/m 830 24V - 30 m	11	1050	100	60	30000 x 10 x 2
5605750XL	SIRIOtape XL 11W/m 840 24V - 30 m	11	1185	100	60	30000 x 10 x 2
5605755XL	SIRIOtape XL 11W/m 860 24V - 30 m	11	1200	100	60	30000 x 10 x 2
11W/m IP65						
5605760	SIRIOtape 11W/m 830 24V - IP65	11	1050	100	60	5000 x 10 x 2
5605768	SIRIOtape 11W/m 840 24V - IP65	11	1185	100	60	5000 x 10 x 2
5605772	SIRIOtape 11W/m 860 24V - IP65	11	1200	100	60	5000 x 10 x 2
11W/m IP65 XL FORMATO 20 metri						
5605760XL	SIRIOtape XL 11W/m 830 24V - IP65 - 20 m	11	1050	100	60	20000 x 10 x 4
5605768XL	SIRIOtape XL 11W/m 840 24V - IP65 - 20 m	11	1185	100	60	20000 x 10 x 4
5605772XL	SIRIOtape XL 11W/m 860 24V - IP65 - 20 m	11	1200	100	60	20000 x 10 x 4

Strip equipaggiata con adesivo **3M**   

Regole per il cablaggio

Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l'alimentazione della striscia collegando entrambe le estremità in parallelo all'alimentazione oppure portando l'alimentazione al centro (vedi esempi sotto):

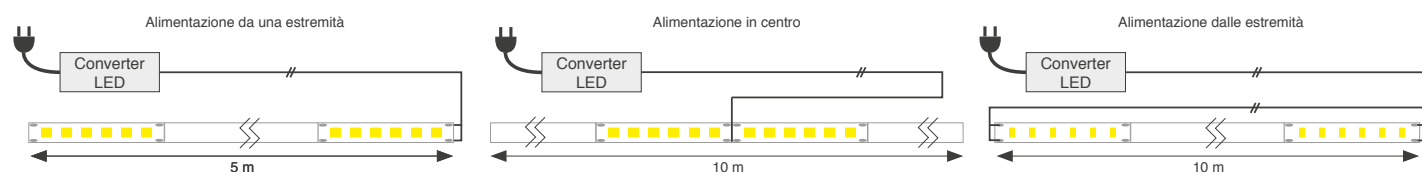

Note


- 1) L70B20 : 36000h@25°C
- 2) Converter ON/OFF consigliati pag. 78, 79, 88 e 89. Driver dimmerabili DALI-SWITCH DIM pag. 80. Driver dimmerabili 1-10V pag. 91. Driver bluetooth pag. 105. Dimmer DALI/DMX pag. 108. Dimmer 1-10V (no PWM) pag. 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108. Dimmer bluetooth pag. 106.
- 3) Kit emergenza LED a pag. 81 (per la messa in emergenza utilizzare alimentatori pag. 80).
- 4) I valori che specificano la temperatura di colore dei LED sono indicativi e possono subire variazioni.

LLE 24mm HV ADV5

Temperatura ambiente: da -40°C a +65°C

Alimentazione : 350 mA

Mac Adam : 3

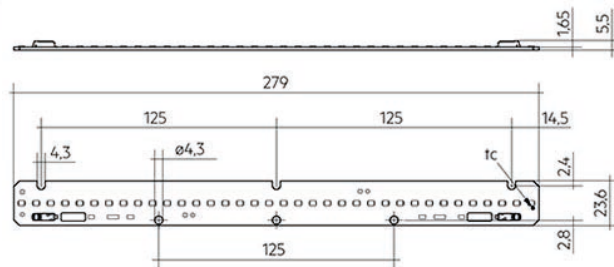


Codice	Descrizione articolo	Watt/m	mA	V min	V max	Lumen	□ L x B x H (mm)
89603236	LLE 24x280mm 2000lm 830 HV ADV5	11,7	350	31.9	34.5	2080	280 x 24 x 6
89603237	LLE 24x280mm 2000lm 840 HV ADV5	11,7	350	31.9	34.5	2180	280 x 24 x 6
89603238	LLE 24x280mm 2000lm 850 HV ADV5	11,7	350	31.9	34.5	2200	280 x 24 x 6



Regole per il cablaggio e dati

Tutte le composizioni proposte sono SELV e i dati sono riferiti alla tonalità 830.


60 cm	24 Watt	4.000 lumen	ON/OFF	C CONVERTER	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
			28000701 LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC		28000672 LCA 45W 599-1400mA one4all SR PRE
			28001118 I-SELECT 2 PLUG 700mA BL		28001118 I-SELECT 2 PLUG 700mA BL




90 cm	36 Watt	6.000 lumen	ON/OFF	C CONVERTER	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
			28000701 LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC		28000672 LCA 45W 599-1400mA one4all SR PRE
			28001125 I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL		28001125 I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL



120 cm	48 Watt	8.000 lumen	ON/OFF	C CONVERTER	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
			28000702 LC 60W 900-1750mA flexC SR EXC		28000677 LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE
			28001132 I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL		28001132 I-SELECT 2 PLUG 1400mA BL



150 cm	60 Watt	10.000 lumen	ON/OFF	C CONVERTER	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
			87500268 LCI 100W TEC C 1750mA IP20		28000677 LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE
					Cortocircuitare i contatti



Note

1) L80F10@60°C : 72.000h.

2) Converter consigliati negli schemi sopra.

3) Kit emergenza LED a pag. 85 e 86.

LLE 24mm HV ADV5

Temperatura ambiente: da -40°C a +65°C




Alimentazione : 350 mA

Mac Adam : 3

3,9 W/m

7,8 W/m

15,6 W/m

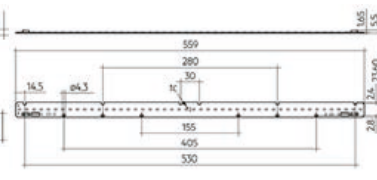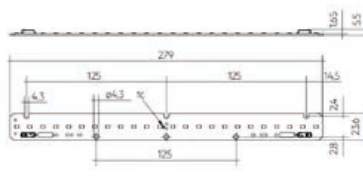


Codice	Descrizione articolo	Watt/m	mA	V min	V max	Lumen	□ L x B x H (mm)
89603206	LLE 24x140mm 650lm 830 HV ADV5	3,9	350	10.6	11.5	690	140 x 24 x 6
89603207	LLE 24x140mm 650lm 840 HV ADV5	3,9	350	10.6	11.5	725	140 x 24 x 6
89603211	LLE 24x280mm 1250lm 830 HV ADV5	7,8	350	21.3	23.0	1385	280 x 24 x 6
89603212	LLE 24x280mm 1250lm 840 HV ADV5	7,8	350	21.3	23.0	1450	280 x 24 x 6
89603216	LLE 24x560mm 2400lm 830 HV ADV5	15,6	350	42.5	46.1	2765	560 x 24 x 6
89603217	LLE 24x560mm 2400lm 840 HV ADV5	15,6	350	42.5	46.1	2915	560 x 24 x 6




Regole per il cablaggio e dati

Tutte le composizioni proposte sono SELV e i dati sono riferiti alla tonalità 830.


				C CONVERTER	
14 cm	28 cm	12 Watt	2.025 lumen	ON/OFF	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
				28000699 LC 17W 250-700mA flexC SR EXC	28000670 LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE
				28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



				C CONVERTER	
28 cm	28 cm	16 Watt	2.700 lumen	ON/OFF	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
				28000700 LC 25W 350-1050mA flexC SR EXC	28000671 LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE
				28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



				C CONVERTER	
28 cm	56 cm	24 Watt	3.050 lumen	ON/OFF	Dimmerabile DALI/DSI/Pulsante N.A.
				28000680 LC 50W 100-400mA flexC Ip EXC	28000655 LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE
				28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	28001110 I-SELECT 2 PLUG 350MA BL



*Non SELV

Note

1) L80F10@60°C : 72.000h.

2) Converter consigliati negli schemi sopra.

3) Kit emergenza LED a pag. 85 e 86.

LLE 24mm HV ADV5

Temperatura ambiente: da -40°C a +65°C

Alimentazione : 350 mA

Mac Adam : 3






Codice	Descrizione articolo	Watt/m	mA	V min	V max	Lumen	□ L x B x H (mm)
89603183	LLE 24x140mm 325lm 830 HV ADV5	2	350	5.3	5.8	350	140 x 24 x 6
89603184	LLE 24x140mm 325lm 840 HV ADV5	2	350	5.3	5.8	360	140 x 24 x 6
89603188	LLE 24x280mm 650lm 830 HV ADV5	3,9	350	10.6	11.5	690	280 x 24 x 6
89603189	LLE 24x280mm 650lm 840 HV ADV5	3,9	350	10.6	11.5	725	280 x 24 x 6
89603193	LLE 24x560mm 1300lm 830 HV ADV5	7,8	350	21.3	23.0	1380	560 x 24 x 6
89603194	LLE 24x560mm 1300lm 840 HV ADV5	7.8	350	21.3	23.0	1450	560 x 24 x 6



Regole per il cablaggio e dati

Tutte le composizioni proposte sono SELV e i dati sono riferiti alla tonalità 830.

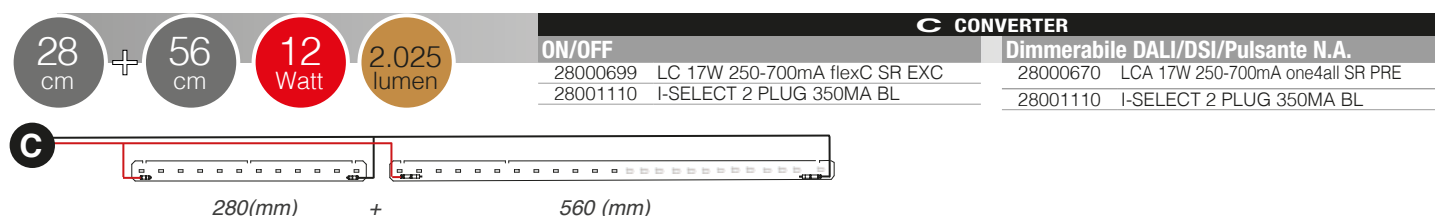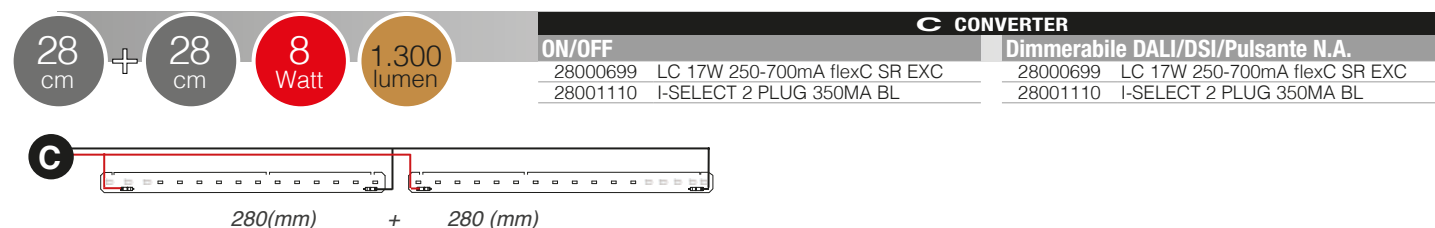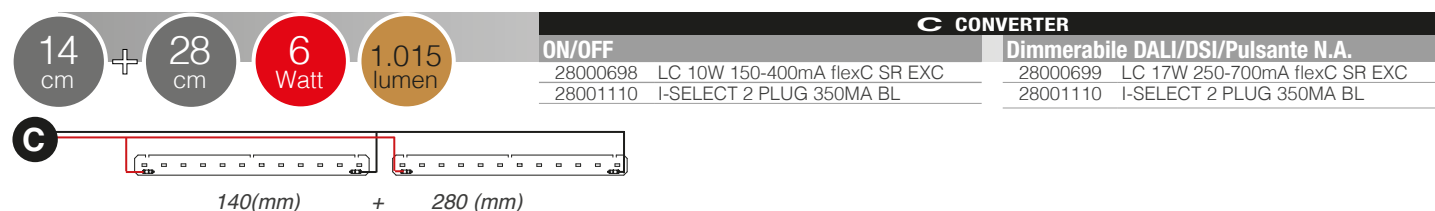

Note


1)L80F10@60°C : 72.000h.

2) Converter consigliati negli schemi sopra.

3) Kit emergenza LED a pag. 85 e 86.

CLE Quadrant G3

Temperatura ambiente: da -40°C a +65°C
Mac Adam : 3

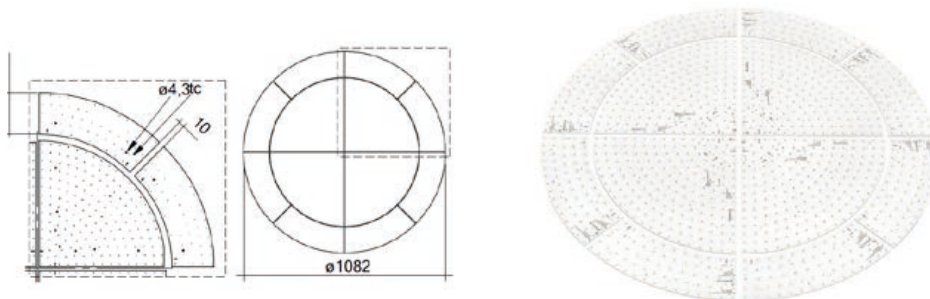

Codice	Descrizione articolo	Watt/m	Vmin Max	mA	Lumen	lm/W	Ø D (mm)
89603021	CLE Quadrant G3 541mm 1000lm 840 ADV	5,4	21-22,8	250	1070	199	Ø1082



DRIVER ON /OFF

Codice	Descrizione articolo
87500739	LC 30/700/43 fixC SC SNC2
87500729	LC 15/350/43 fixC SC SNC2
28002476	LC 25W 350-600mA flexC SC ADV
28000704	LC 10W 150-400mA flexC SC EXC
28001106	I-SELECT 2 PLUG 250MA BL

DRIVER DALI/SWITCHDIM


Codice	Descrizione articolo
28000676	LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE
28001118	I-SELECT 2 PLUG 700MA BL
28000674	LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE
28001110	I-SELECT 2 PLUG 350MA BL
28000673	LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE
28001106	I-SELECT 2 PLUG 250MA BL

Note

- 1) L80F10@65°C : 50.000h.
- 2) Converter consigliati vedi sopra.
- 3) Kit emergenza pag 85 e 86.

FOODLINE


Ogni cibo necessita della giusta illuminazione. I quattro fattori più importanti sono :riproduzione del colore, temperatura del colore, punto di colore e intensità della luce. Quando si tratta di cibo, la qualità e la freschezza sono assolutamente fondamentali. L'applicazione di un'illuminazione ottimale evita riflessi e abbagliamenti e allo stesso tempo dona massima autenticità al colore del cibo.

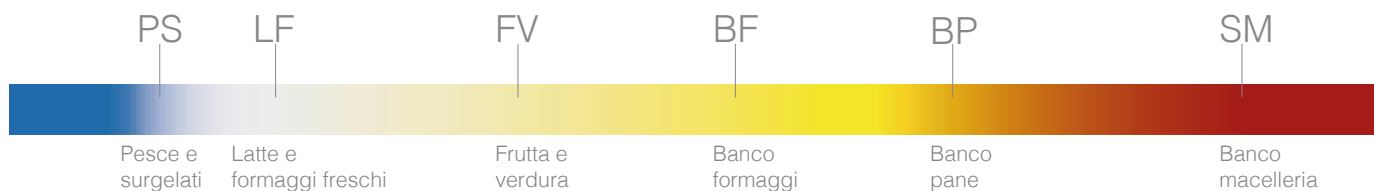

PS



BF

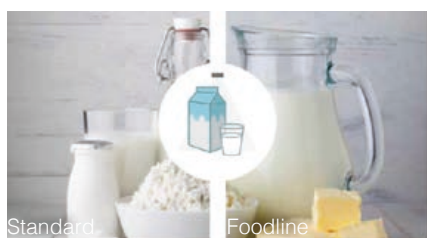

LF



BP



FV



SM

COUNTER LINE

Temperatura ambiente: da -30°C a +30°C



Alta efficienza per scaffali e banchi alimentari

Soluzioni componibili col sistema di collegamento Cinch

Illuminazione performante

Installazione facile

Dimmerabili e modulabili



Codice	Descrizione articolo	Lunghezza (mm)	N.moduli	Indicato per	Efficienza lm/W	Lumen	W
91430380	LED LE1760 PM 12L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1,1760	12	SM	93	2120	22,8
91430379	LED LE1760 WW 12L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1,1760	12	FV	101	2300	22,8
91430378	LED LE1760 NW 12L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1,1760	12	LF	112	2550	22,8
91430377	LED LE1200 PM 8L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1,200	8	SM	93	1410	15,2
91430376	LED LE1200 WW 8L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1,200	8	FV	101	1540	15,2
91430375	LED LE1200 NW 8L14-GenX 24V/80mA COS8DY	1,200	8	LF	112	1700	15,2
91430374	LED LE905 PM 6L14-GenX 24V/80mA COS8DY	905	6	SM	93	1060	11,4
91430373	LED LE905 WW 6L14-GenX 24V/80mA COS8DY	905	6	FV	101	1150	11,4
91430372	LED LE905 NW 6L14-GenX 24V/80mA COS8DY	905	6	LF	112	1280	11,4

Su richiesta

PS BP BF



ACCESSORI

Codice	Descrizione articolo	Lunghezza (mm)	Figura
FEEDER			
89601612	LED Feeder angled CINCH 530	530	1
89601602	LED Feeder straight CINCH 3000	3.000	
89601603	LED Feeder angled CINCH 4000	4.000	
89601611	LED Feeder straight CINCH 5000	5.000	
BRIDGE			
89601610	LED Bridge angled CINCH 50	50	2
89601604	LED Bridge straight CINCH 120	120	
89601625	LED Bridge angled CINCH 200	200	
89601607	LED Bridge straight CINCH 250	250	
DIRECT CONNECTOR			
89601606	LED Bridge CINCH direct connector	4,5	3
PROTECTION PLUG			
88167416	LED PROTECTION PLUG CINCH black	200	4
SEALING RING			
88167417	LED SEALING RING CINCH black		5
STRAIN RELIEF			
24166456	STRAIN RELIEF CINCH PLUG 90°		6
24166457	STRAIN RELIEF CINCH PLUG STRAIGHT		
STAFFE			
88167376	Staffa fissaggio metallica 0°		7
88167378	Staffa fissaggio metallica ECS 30°		
88167386	LED MAGNETIC METAL ANGLE ECS 30°		
88167379	Staffa fissaggio metallica ECS 45°		
88167387	LED MAGNETIC METAL ANGLE ECS 45°		



FOODLINE

La vasta gamma di prodotti della linea FOOD, combinata con le numerose ottiche, (lenti asimmetriche o cover diverse), garantisce una linea di illuminazione ottimale per ogni angolo del supermercato. Inoltre, le innumerevoli temperature colore consentono la presentazione perfetta e appetitosa per un'ampia gamma di prodotti.



CANOPY



COUNTER



DOOR COOLER & FREEZER



DOOR FREEZER



SHELF



HAND RAIL



HALF GLASS DOOR CABINET



SHELF TWIN BEAM


SIGNRAYZ® ULTRA 470

Temperatura ambiente: da -40°C a +60°C

Applicazioni : insegne, scritte e retroilluminazioni fino a 75 mm di profondità

Efficienza 106 lm/W @ 6500K

Wattage per Module 0.66 W Nominal
0.69 W Maximum

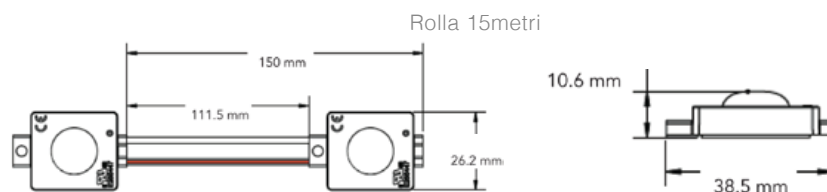

Codice	K	Spazio moduli (mm)	Moduli per metro	Nominal Light Output (lm)* per metro
LS-U470-75K-B150-A	7500	150	6.7	449
LS-U470-65K-B150-A	6500	150	6.7	469
LS-U470-57K-B150-A	5700	150	6.7	449
LS-U470-50K-B150-A	5000	150	6.7	449
LS-U470-40K-B150-A	4000	150	6.7	449
LS-U470-30K-B150-A	3000	150	6.7	422
LS-U470-27K-B150-A	2700	150	6.7	422



LYTERAYZ® SERIES | RGB

Temperatura ambiente: da -25°C a +55°C

Applicazioni : insegne, scritte e retroilluminazioni fino a 75 mm di profondità

Efficienza : 29 lm/W (All)

8 lm/W (Red)

16 lm/W (Green)

5 lm/W (Blue)

Wattage per Module 0.72 W/module (ALL)


0,24 W/module (Red)

0,24 W/module (Green)

0,24 W/module (Blue)



3,6W/m - 12Vdc - IP66- 50K

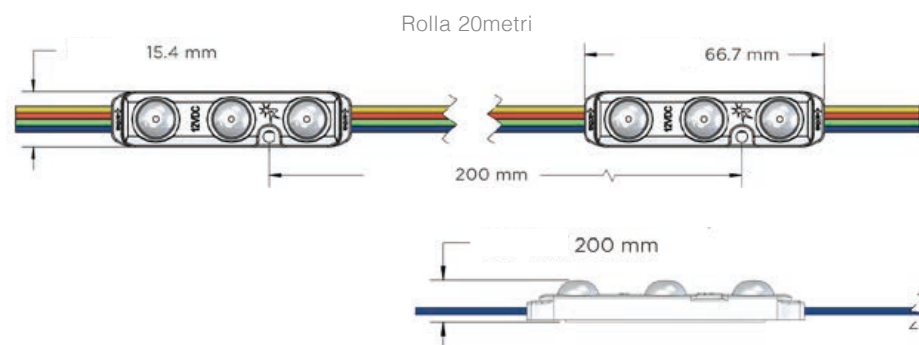

Codice	Colore	Led per moduli	Spazio moduli (mm)	Moduli per metro	Nominal Light Output (lm)* per metro
LS-LRZ3-RGB-B200-A	Tutti	3	200	5	145
	Red (620-625nm)	3	200	5	40
	Green (520-525nm)	3	200	5	80
	Blue (460-470nm)	3	200	5	25



Note:

* Consultare i termini di garanzia

1) Converter consigliati: ON/OOF pag 78,79 e 88. Dimmer DALI/DMX pag 108. Dimmer 1-10V (PWM) pag 108. Dimmer con comando radio integrato pag. 108-109. Dimmer bluetooth pag 106.

PROFILI	SICOM									
	SICOM HE 10mm CRI 90			SICOM 48V 10mm		SICOM SAUNA 13mm CRI 94 IP67	SICOM DIGITAL 10mm RGB	SICOM WALLWASHER 20mm CRI 95 IP67		SICOM COB 10mm CRI 90 IP20
				CRI 90	CRI 90 IP65					
	20W/m	15W/m	10W/m	11,4W/m	3,8W/m	9,6W/m	15W/m	19W/m-30°	19W/m-60°	15W/m
L35 PLASTERBOARD pag 50	●	●	●	●	●	●	●			●
L55 PLASTERBOARD pag 50	●	●	●	●	●	●	●			●
L70 PLASTERBOARD pag 50	●	●	●	●	●	●	●			●
L18 PLASTERBOARD pag 51	●	●	●	●	●	●	●			●
L30 PLASTERBOARD pag 51	●	●	●	●	●	●	●			●
I7 pag 51		●	●	●	●		●			●
I8 pag 51	●	●	●	●	●	●	●			●
I15 pag 52	●	●	●	●	●		●			●
ASIMMETRICO pag 52	●	●	●	●	●		●			●
MINI 20 TRIMLESS pag 55	●	●	●	●	●		●			●
MINI pag 55										
MICRO pag 56										
I20 pag 52	●	●	●	●	●	●	●			●
I35 pag 52	●	●	●	●	●	●	●			●
I30 pag 53	●	●	●	●	●	●	●			●
I43 pag 53	●	●	●	●	●	●	●			●
I54 pag 53	●	●	●	●	●	●	●			●
I55 pag 54	●	●	●	●	●	●	●			●
I80 pag 54	●	●	●	●	●	●	●			●
INCASSO 160° pag 54	●	●	●	●	●	●	●			●
L35 TRIMLESS pag 56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 DOPPIO pag 57	●	●	●	●	●	●	●			●
L55 TRIMLESS pag 58	●	●	●	●	●	●	●			●
L55 DOPPIO pag 59	●	●	●	●	●	●	●			●
L116 TRIMLESS pag 58	●	●	●	●	●	●	●			●
L65 pag 57	●	●	●	●	●	●	●			●
REGLETTE pag 59		●	●	●	●	●	●			●
E7 pag 60	●	●	●	●	●		●			●
E15 pag 61	●	●	●	●	●		●			●
E15 WALK pag 61			●		●					
E8 pag 60	●	●	●	●	●	●	●			●
E18 pag 60	●	●	●	●	●	●	●			●
E31 pag 61	●	●	●	●	●	●	●			●
E10 pag 62	●	●	●	●	●		●			●
FLAT pag 62	●	●	●	●	●		●			●
E20 pag 62	●	●	●	●	●	●	●			●
TWIST pag 63	●	●	●	●	●	●	●			●
E35 pag 63	●	●	●	●	●	●	●			●
E30 pag 64	●	●	●	●	●	●	●			●
E33 pag 65	●	●	●	●	●	●	●			●
E56 pag 64	●	●	●	●	●	●	●			●
E80pag 65	●	●	●	●	●	●	●			●
WALL MINI pag 66	●	●	●	●	●	●				●
WALL pag 66	●	●	●	●	●	●				●
BASEBOARD pag 66										
STAIR NANO pag 67										
STAIR TWIST pag 67	●	●	●	●	●	●				●
STAIR TWIST CARPET pag 67	●	●	●	●	●	●				●
STAIR pag 67	●	●	●	●	●	●				●
CORNER pag 68	●	●	●	●	●					●
CORNER 45° pag 68	●	●	●	●	●					●
CORNER 45° PLUS pag 68										
E20 WALL pag 69	●	●	●	●	●	●	●			●
L35 MONODIR. pag 69	●	●	●	●	●	●	●			●
L35 BIDIR. pag 70	●	●	●	●	●	●	●			●
L20 pag 69	●	●	●	●	●	●	●			●
CYLINDER pag 70	●	●	●	●	●		●			●
CYLINDER 38 pag 71	●	●	●	●	●	●	●			●
CYLINDER 52 pag 71	●	●	●	●	●	●	●			●
CYLINDER 360° pag 72										
WALL WASHER pag 72	●	●	●	●	●		●			●
WALL WASHER 62 pag 73	●	●	●	●	●		●			●
WALL WASHER 76 pag 73	●	●	●	●	●		●			●
Z201 pag 48	●	●	●	●	●		●			●
Z200 pag 48	●	●	●	●	●		●			●
Z22W pag 48	●	●	●	●	●		●			●
Z40 pag 48	●	●	●	●	●		●			●

Note:

Nella tabella riportata sopra sono indicate le strip LED riferite all'emissione principale e/o alloggiamento maggiore del profilo. Per individuare le strip LED idonee riferite all'emissione secondaria e/o alloggiamento minore, rifarsi alle quote indicate nel disegno tecnico del profilo d'interesse.

PROFILI	SUPERBRIGHT																	
	CRI95 12mm	CRI95 10mm	CRI95 10mm IP65	CRI85 10mm	CRI85 10mm IP65	CRI90 13mm IP67	CRI85 10mm	CRI85 10mm IP65	CRI80 5mm	CRI85 10mm	CRI85 10mm IP65	DW 10mm	TW 10mm	RGBW 10mm	RGBW 10mm IP65	RGB 10mm	RGB 10mm IP65	RGB 14mm IP68
	25W/m	23W/m	23W/m	19W/m	19W/m	19W/m	11W/m	11W/m	11W/m	6,5W/m	6,5W/m	23W/m	20W/m	20W/m	20W/m	14W/m	14W/m	14W/m
L35 PLASTERBOARD pag 50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L55 PLASTERBOARD pag 50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L70 PLASTERBOARD pag 50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L18 PLASTERBOARD pag 51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L30 PLASTERBOARD pag 51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I7 pag 51							●	●	●	●	●					●	●	
I8 pag 51				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
I15 pag 52				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
ASIMMETRICO pag 52				●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
MINI 20 TRIMLESS pag 55				●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
MINI pag 55									●									
MICRO pag 56									●									
I20 pag 52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
I35 pag 52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I30 pag 53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I43 pag 53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I54 pag 53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I55 pag 54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I80 pag 54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INCASSO 160° pag 54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 TRIMLESS pag 56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 DOPPIO pag 57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L55 TRIMLESS pag 58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L55 DOPPIO pag 59	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L116 TRIMLESS pag 58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L65 pag 57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
REGLETTE pag 59							●	●	●	●	●					●	●	●
E7 pag 60				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
E15 pag 61		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
E15 WALK pag 61									●	●								
E8 pag 60				●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
E18 pag 60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E31 pag 61	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E10 pag 62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FLAT pag 62	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
E20 pag 62	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TWIST pag 63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E35 pag 63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E30 pag 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E33 pag 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E56 pag 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E80pag 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WALL MINI pag 66		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
WALL pag 66	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BASEBOARD pag 66																		
STAIR NANO pag 67																		
STAIR TWIST pag 67		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
STAIR TWIST CARPET pag 67		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
STAIR pag 67	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CORNER pag 68		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CORNER 45° pag 68		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CORNER 45° PLUS pag 68								●										
E20 WALL pag 69	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 MONODIR. pag 69	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 BIDIR. pag 70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L20 pag 69	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CYLINDER pag 70	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
CYLINDER 38 pag 71	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CYLINDER 52 pag 71	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CYLINDER 360° pag 72								●										
WALL WASHER pag 72	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WALL WASHER 62 pag 73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WALL WASHER 76 pag 73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Z201 pag 48				●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
Z200 pag 48				●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
Z22W pag 48	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Z40 pag 48	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Note:

Nella tabella riportata sopra sono indicate le strip LED riferite all'emissione principale e/o alloggiamento maggiore del profilo. Per individuare le strip LED idonee riferite all'emissione secondaria e/o alloggiamento minore, rifarsi alle quote indicate nel disegno tecnico del profilo d'interesse.

PROFILI	TRIDONIC																			
	TRIDONIC 12mm Excite 3CRI 90				TRIDONIC 8mm Excite 3 CRI 90				TRIDONIC 8mm Advanced 3 CRI 80				TRIDONIC 15mm Excite 2 CRI 90 IP67			TRIDONIC 8mm Essence CRI80				
	35W/m	33W/m	27W/m	25W/m	22/21W/m	15W/m	10W/m	5W/m	17/16W/m	15W/m	12/11W/m	8/7W/m	4W/m	16W/m	11W/m	5W/m	16W/m	14W/m	10W/m	5W/m
L35 PLASTERBOARD pag 50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L55 PLASTERBOARD pag 50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L70 PLASTERBOARD pag 50	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
L18 PLASTERBOARD pag 51			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
L30 PLASTERBOARD pag 51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I7 pag 51						●	●	●		●	●	●	●				●	●	●	●
I8 pag 51						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
I15 pag 52						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
ASIMMETRICO pag 52						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
MINI 20 TRIMLESS pag 55						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
MINI pag 55																				
MICRO pag 56							●	●				●	●						●	●
I20 pag 52				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
I35 pag 52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I30 pag 53			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I43 pag 53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I54 pag 53	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I55 pag 54	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
I80 pag 54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INCASSO 160° pag 54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 TRIMLESS pag 56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 DOPPIO pag 57			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L55 TRIMLESS pag 58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L55 DOPPIO pag 59	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L116 TRIMLESS pag 58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L65 pag 57	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
REGLETTE pag 59						●	●	●		●	●	●	●					●	●	●
E7 pag 60						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
E15 pag 61						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
E15 WALK pag 61							●	●				●	●						●	●
E8 pag 60						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
E18 pag 60				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E31 pag 61	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E10 pag 62				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
FLAT pag 62				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
E20 pag 62				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
TWIST pag 63			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E35 pag 63	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E30 pag 64			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E33 pag 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E56 pag 64	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
E80pag 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WALL MINI pag 66					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
WALL pag 66					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
BASEBOARD pag 66																				
STAIR NANO pag 67																				
STAIR TWIST pag 67					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
STAIR TWIST CARPET pag 67					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
STAIR pag 67					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
CORNER pag 68					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
CORNER 45° pag 68					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
CORNER 45° PLUS pag 68					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
E20 WALL pag 69			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 MONODIR. pag 69	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L35 BIDIR. pag 70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L20 pag 69	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CYLINDER pag 70					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
CYLINDER 38 pag 71	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
CYLINDER 52 pag 71	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
CYLINDER 360° pag 72					●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
WALL WASHER pag 72				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
WALL WASHER 62 pag 73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
WALL WASHER 76 pag 73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
Z201 pag 48						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
Z200 pag 48						●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
Z22W pag 48				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
Z40 pag 48	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●

Note:

Nella tabella riportata sopra sono indicate le strip LED riferite all'emissione principale e/o alloggiamento maggiore del profilo. Per individuare le strip LED idonee riferite all'emissione secondaria e/o alloggiamento minore, rifarsi alle quote indicate nel disegno tecnico del profilo d'interesse.



Profili ed accessori

Legenda capitolo 2

W/m

Il valore di dissipazione in W/m è riferito a test eseguito sulle nostre STRIP in condizioni ottimali.

UGR $\leq$ 19

Cover microprismatizzata: che consente una riduzione dell'abbagliamento luminoso.

RIFLETTORI INTERNI

Opzione con riflettori progettati per migliorare ed ampliare la distribuzione luminosa del profilo (miglioramento dell'efficienza luminosa dell'apparecchio fino al 20%).

DIMENSIONI

Nel disegno le dimensioni sono espresse in mm.

Servizio Custom


I profili proposti nel catalogo sono tutti in alluminio della lunghezza standard di 2 metri. È possibile richiedere diverse lunghezze a seconda delle esigenze e si possono realizzare profili verniciati in varie colorazioni (RAL su richiesta). Possono inoltre essere realizzate soluzioni customizzate su specifica del cliente.

Profili in alluminio per strisce a LED con larghezza fino a 13 mm.
Possibilità di usare diversi tipi di lente.
Disponibili tappi chiusura e relativi accessori.

Z22W-2 26W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
24166150	TALEXXprofile Z22W-2
24139173	Z22W Tappo con foro
24139174	Z22W Tappo
24166102	Fermacavo F2x0.75
24166024	Z22W Staffe fissaggio regolabili


SUPERFICIE

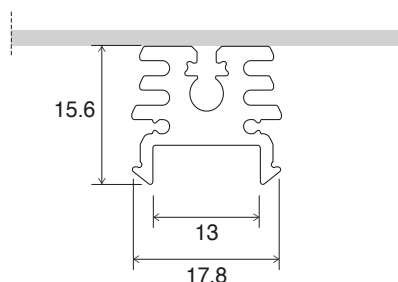

TALEXX Z200-2 20W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
24166148	TALEXXprofile Z200-2m


SUPERFICIE



TALEXX Z201-2 20W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
24166149	TALEXXprofile Z201-2m
24166334	Z201 Tappo per cop.tonda
24139178	Z201 Tappo per cop. piatta


SUPERFICIE

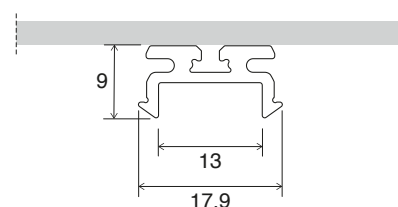

TALEXX Z40-1 profili per strip LED ad alta potenza 50W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
24166147	TALEXXprofile Z40-2 m
24139176	Z40 Tappo con foro
24139177	Z40 Tappo

SUPERFICIE



COVER, LENTI E STAFFE

I profili Talexx possono essere accessoriati con speciali lenti e cover tutte in PMMA, un materiale molto resistente che consente di evitare l'ingiallimento e ne previene l'invecchiamento.

Con gli accessori dedicati garantiscono la massima libertà di installazione.

COVER E LENTI

Codice	Descrizione Articolo	Trasmissione Luce	Altezza cover (mm)
24138738	Z222 Cover trasparente	92%	10,59
24138743	Z221 Cover acidata	92%	10,59
24138742	Z220 Cover bianca	75%	10,59
24138746	Cover piatta bianca	70%	5,7
24138745	Cover piatta acidata	87%	5,7
24166408	O200 lente lineare 30°	88%	9,71
24166406	O200 lente lineare 60°	90%	9,52
24166407	O200 lente lineare 90°	92%	7,96
24166409	O200 lente lineare acidata 30°	85%	9,71
24166410	O200 lente lineare acidata 60°	89%	9,52
24166411	O200 lente lineare acidata 90°	90%	7,96
24166412	Lente asimmetrica acidata	90%	10,1
24166405	O200 lente lineare acidata 15°	82%	9,71
24166123	Lente emissione laterale smerigliata	95%	12,76

STAFFE*


Codice	Descrizione
88166859	Staffa fissaggio orizz./vert. 0° plastica
88712147	Z161 Staffa fissaggio orizz. 0° plastica
88167372	Staffa fissaggio 15° plastica
88167373	Staffa fissaggio 30° plastica
88167374	Staffa fissaggio 45° plastica
88167375	Staffa fissaggio 60° plastica
88167376	Staffa fissaggio metallica 0°
88167384	Staffa fissaggio metallica orientabile
88167382	Staffa fissaggio metallica 0° magnetica
88167378	Staffa fissaggio metallica 30°
88167379	Staffa fissaggio metallica 45°
88167385	Staffa fissaggio magnetica orientabile
88167377	Base sinistra e destra
24166024	Z22W staffa di fissaggio regolabile
24166102	fermacavo F2 x 0.75

* Non compatibili con il profilo Z200-2 - cod. 24166148

SICOM L35 Plasterboard 40W/m - RIFLETTORI - UGR $\leq$ 19

INCASSO


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006340	SICOM L35 Plasterboard + cover bianca
5006341	SICOM L35 Plasterboard + cover prism.trasparente
5006342	SICOM L35 Plasterboard testata chiusura
5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm
5004555	SICOM Connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale
Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	

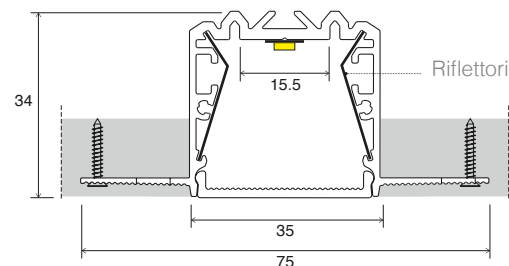

SICOM L55 PLASTERBOARD 45W/m - RIFLETTORI - UGR $\leq$ 19

INCASSO


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006343	SICOM L55 Plasterboard + cover bianca
5006344	SICOM L55 Plasterboard + cover prism.trasparente
5006345	SICOM L55 Plasterboard testata chiusura
5004577	SICOM (I80+55+L70) riflettore 1980mm
5004555	SICOM Connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale
Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	

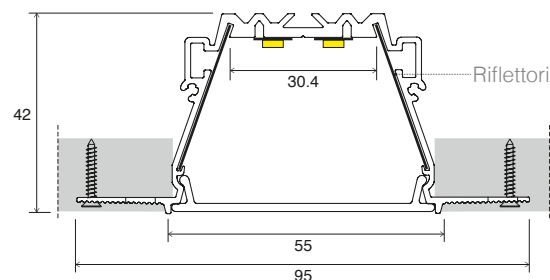

SICOM L70 PLASTERBOARD 50W/m - RIFLETTORI - UGR $\leq$ 19

INCASSO


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006346	SICOM L70 Plasterboard + cover bianca
5006347	SICOM L70 Plasterboard + cover prism.trasparente
5006348	SICOM L70 Plasterboard testata chiusura
5004577	SICOM (I80+55+L70) riflettore 1980mm
5004555	SICOM Connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale
Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	

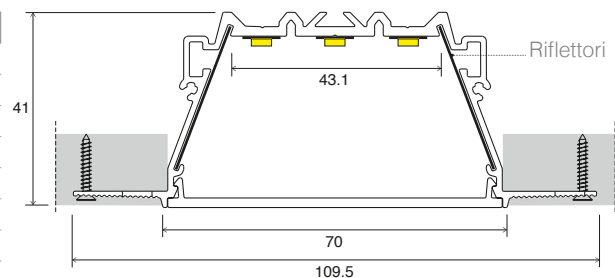

SICOM L18 Plasterboard 30W/m

INCASSO


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006100	SICOM L18 Plasterboard + cover bianca
5006110	SICOM L18 Plasterboard + cover trasparente
5006115	SICOM L18 Plasterboard + cover acidata

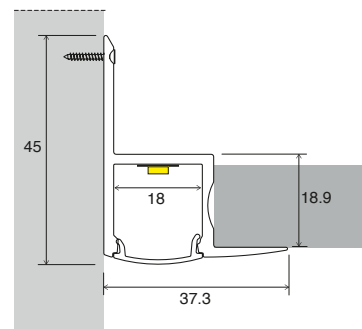

SICOM L30 Plasterboard 30W/m

INCASSO


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5010010	SICOM L30 Plasterboard + cover pr.trasp.
5010011	SICOM L30 Plasterboard + cover PMMA bianca
5010012	SICOM L30 Plasterboard + cover PMMA nera
5008802	SICOM L30 - 3 testate chiusura
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)
5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)

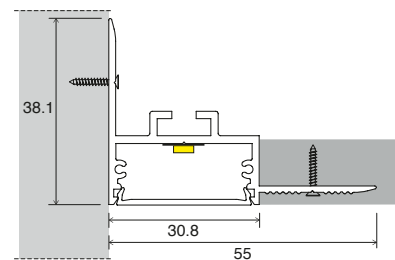

SICOM I7 15W/m

INCASSO


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5001500	SICOM I7 + cover trasparente
5001600	SICOM I7 + cover acidata
5001700	SICOM I7 + cover bianca
5008390	SICOM I7 testata chiusura
5008400	SICOM I7 testata chiusura foro



SICOM I8 20W/m

INCASSO


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006000	SICOM I8 + cover trasparente
5006010	SICOM I8 + cover bianca
5006020	SICOM I8 + cover acidata
5006030	SICOM I8 testata chiusura
5006040	SICOM I8 testata chiusura foro



SICOM I15 20W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5002000	SICOM I15 + cover trasparente
5002100	SICOM I15 + cover acidata
5002200	SICOM I15 + cover bianca
5002300	SICOM I15 testata chiusura
5002400	SICOM I15 testata chiusura foro


INCASSO



SICOM ASIMMETRICO 20W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004370	SICOM Asimmetrico + lente bianca
5004380	SICOM Asimmetrico testata chiusura sinistra
5004385	SICOM Asimmetrico testata chiusura destra

INCASSO




SICOM I20 25W/m - RIFLETTORI - UGR≤19

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004900	SICOM I20 + cover trasparente
5004901	SICOM I20 + cover bianca
5004902	SICOM I20 testata chiusura
5004903	SICOM - 2 staffe a molla (I20+I35)
5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm
5004555	SICOM Connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale

Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

INCASSO

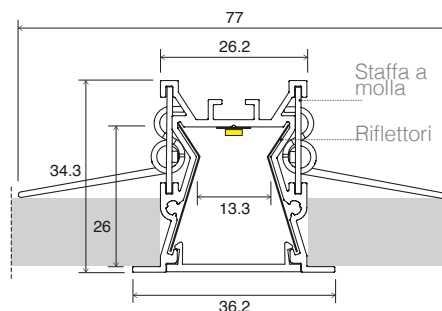


SICOM I35 36W/m - RIFLETTORI - UGR≤19

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004904	SICOM I35 + cover trasparente
5004905	SICOM I35 + cover bianca
5004906	SICOM I35 + cover prism. trasparente
5004907	SICOM I35 + cover prism. bianca
5004908	SICOM I35 testata chiusura
5004903	SICOM - 2 staffe a molla (I20+I35)
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM Connettore 90° Orizzontale
5004565	SICOM Connettore 90° Verticale
5004910	SICOM (I35+L35Doppio) riflettore 1980mm

Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo


INCASSO

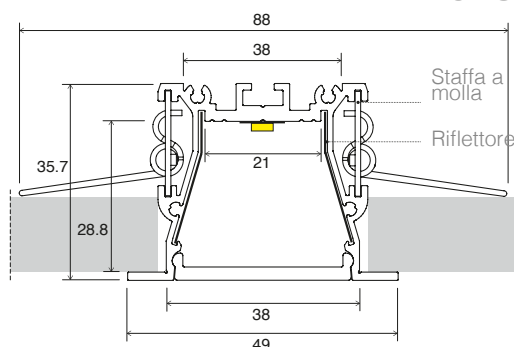

SICOM I30 30W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5010001	SICOM I30 + cover pr.trasp.
5010002	SICOM I30 + cover PMMA bianca
5010003	SICOM I30 + cover PMMA nera
5008806	SICOM I30 - 2 testate chiusura plastica
5008677	SICOM staffa a molla (I30+I43)
5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)
5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)


INCASSO

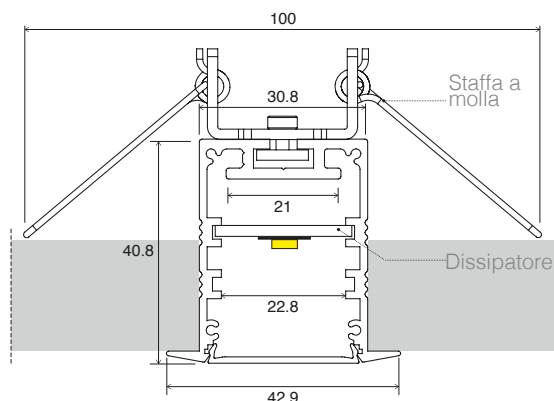

SICOM I43 35W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5010007	SICOM I43 + cover prism.trasparente
5010008	SICOM I43 + cover PMMA bianca
5010009	SICOM I43 + cover PMMA nero
5008815	SICOM I43 - 2 testate chiusura plastica
5008677	SICOM staffa a molla (I30+I43)
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)
5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)


INCASSO

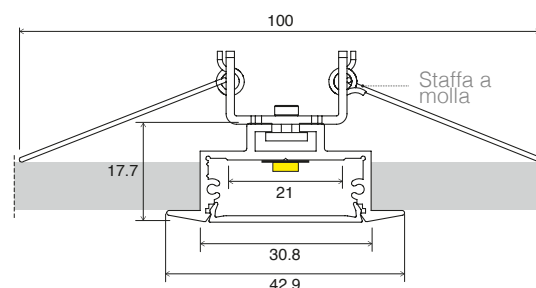

SICOM I54 36W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5010019	SICOM I54 + cover pr.trasp.
5010020	SICOM I54 + cover PMMA bianca
5010021	SICOM I54 + cover PMMA nera
5008816	SICOM I54 - 2 testate chiusura plastica
5000807	SICOM riflettore parabola -2m (E56+I54+E53)
5008679	SICOM I54 staffa a molla


INCASSO

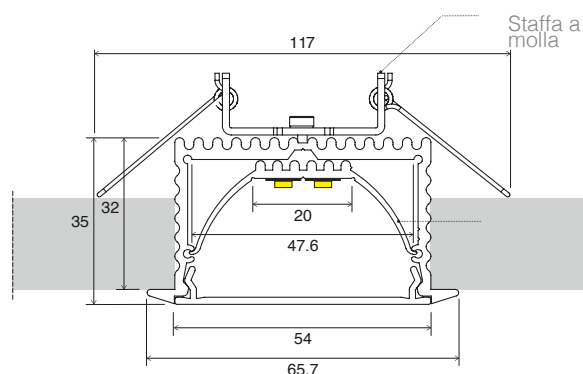

SICOM I55 36W/m - RIFLETTORI - UGR $\leq$ 19

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004950	SICOM I55 + Inserto + cover bianca
5004951	SICOM I55 + Inserto + cover prism.bianca
5004952	SICOM I55 + Inserto + cover prism. trasparente
5006297*	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004944	SICOM - 2 staffe a molla (I55+I80)
5004850	SICOM - 2 cavi sicurezza fissaggio
5004945	SICOM I55 chiave rimuovi profilo
5004946	SICOM I55 testata chiusura
Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	


INCASSO

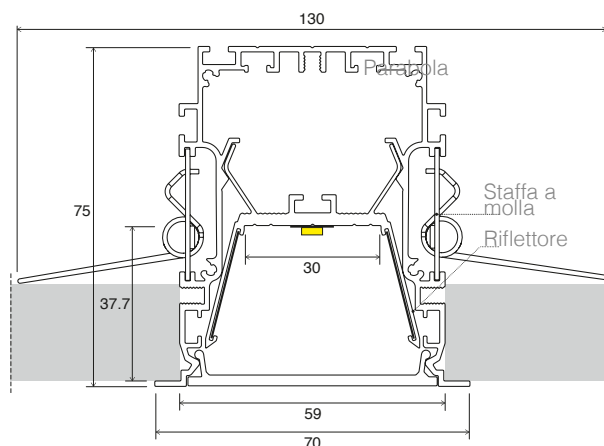

SICOM I80 36W/m - RIFLETTORI - UGR $\leq$ 19

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004911	SICOM I80 + cover trasparente
5004912	SICOM I80 + cover bianca
5004913	SICOM I80 testata chiusura
5004944	SICOM - 2 staffe a molla (I55+I80)
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004577	SICOM (I80+(55)+L70) riflettore 1980mm
Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	


INCASSO

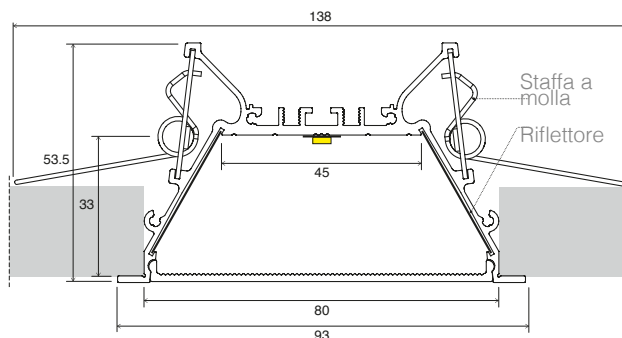

SICOM INCASSO 160° 40W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004280	SICOM Incasso 160° + cover trasparente
5004290	SICOM Incasso 160° + cover bianca
5004315	SICOM Incasso 160° testata chiusura
5004330	SICOM Incasso 160° staffa fissaggio
5004556	SICOM Incasso 160° connettore


INCASSO

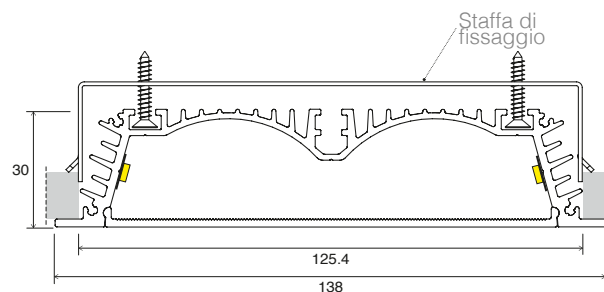


SICOM MINI 20 TRIMLESS 20W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5008620	SICOM Mini20 Trimless + cover trasparente
5008631	SICOM Mini20 Trimless + cover bianca
5008641	SICOM Mini20 Trimless testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004600	SICOM controcassa trimless
5008651	SICOM Mini20 Trimless chiave controcassa
5001210	SICOM Mini base fissaggio
5008663	SICOM Mini20 Trimless kit fissaggio
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m


INCASSO - SUPERFICIE - SOSPENSIONE




Controcassa
e kit fissaggio

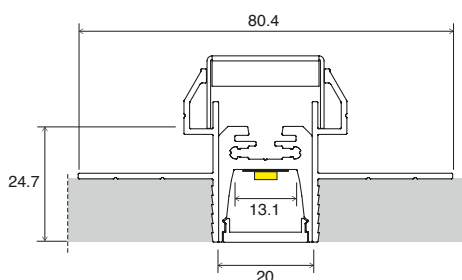

Mini base
fissaggio




Cavi di
sospensione

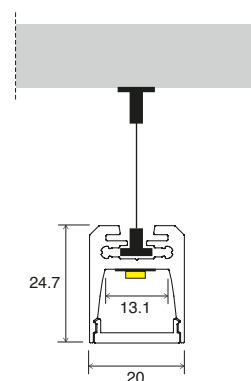


SICOM MINI 11W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5001200	SICOM Mini + cover trasparente
5001201	SICOM Mini + cover bianca
5001211	SICOM Mini testata chiusura
5001212	SICOM Mini testata chiusura foro
5001210	SICOM Mini base fissaggio
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m


INCASSO - SUPERFICIE - SOSPENSIONE




Mini base
fissaggio



Mini base
fissaggio




Cavi di
sospensione

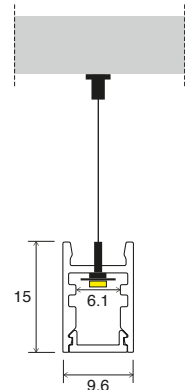

SICOM MICRO 11W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004870	SICOM Micro + cover in silicone di 1 m
5004880	SICOM Micro testata chiusura sinistra
5004885	SICOM Micro testata chiusura destra
5004890	SICOM Micro testata chiusura destra foro

INCASSO - SUPERFICIE




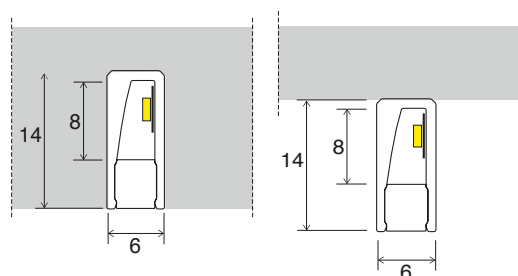


SICOM L35 TRIMLESS 36W/m - RIFLETTORI - UGR≤19

INCASSO - SUPERFICIE - SOSPENSIONE

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004926	SICOM L35 Trimless + cover trasparente
5004927	SICOM L35 Trimless + cover bianca
5004928	SICOM L35 Trimless + cover prism.bianca
5004570	SICOM L35 Trimless + cover prism. trasparente
5004698	SICOM L35 Trimless testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004600	SICOM controcassa trimless
5004641	SICOM L35 Trimless chiave montaggio
5004621	SICOM L35 Trimless set fissaggio
5004623	SICOM L35 Trimless staffa fissaggio
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m
5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm

Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

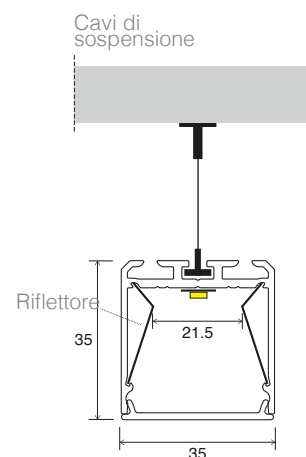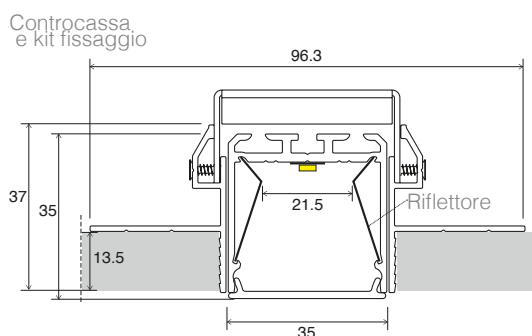


SICOM L35 DOPPIO 30W/m - RIFLETTORI - UGR $\leq$ 19



SUPERFICIE - SOSPENSIONE

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5004935	SICOM L35 Doppio solo profilo
5004936	SICOM (35) solo cover trasp.
5004937	SICOM (35) solo cover bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.
5004949	SICOM (35) solo cover pr.bianca
5004940	SICOM L35 Doppio testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004697	SICOM (35) copertura alluminio 3m
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m
5004910	SICOM (I35+L35Doppio) riflettore 1980m

Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

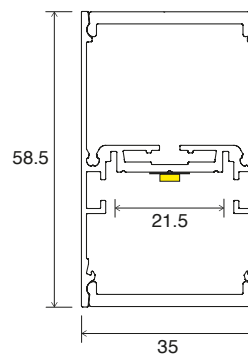


Copertura alluminio

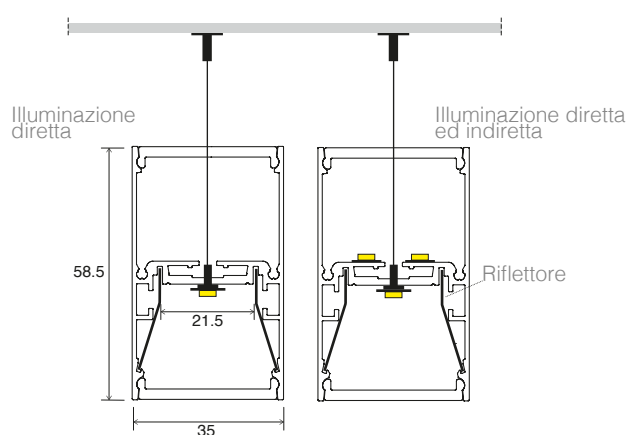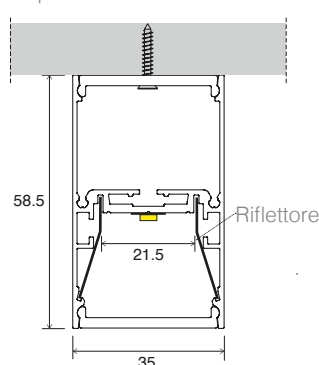


SICOM L65 55W/m

SUPERFICIE - SOSPENSIONE


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004932	SICOM L65 + cover bianca
5004933	SICOM L65 testata chiusura
5004934	SICOM L65 staffa fissaggio
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m



Staffa fissaggio

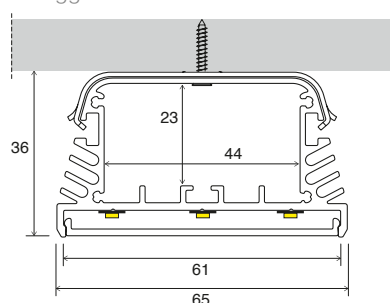

Staffa fissaggio e cavo di sospensione




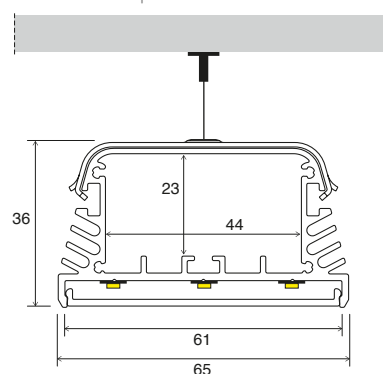


SICOM L55 TRIMLESS 36W/m - RIFLETTORI - UGR $\leq$ 19

INCASSO - SUPERFICIE - SOSPENSIONE

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004929	SICOM L55 Trimless + cover prism. trasparente
5004930	SICOM L55 Trimless + cover prism.bianca
5008590	SICOM L55 Trimless + cover bianca
5008591	SICOM L55 Trimless testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004600	SICOM controscassa trimless
5004640	SICOM L55 Trimless chiave montaggio
5004620	SICOM L55 Trimless set fissaggio
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m
5004577	SICOM (l80+(55)+L70) riflettore 1980mm




Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

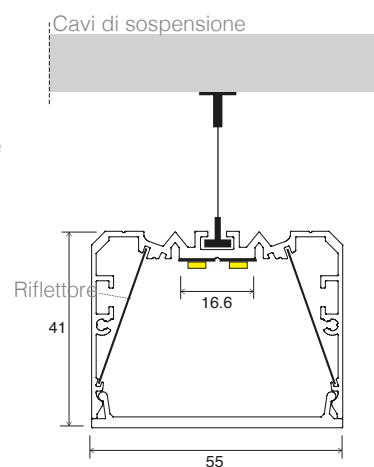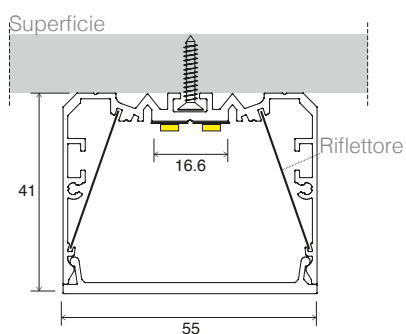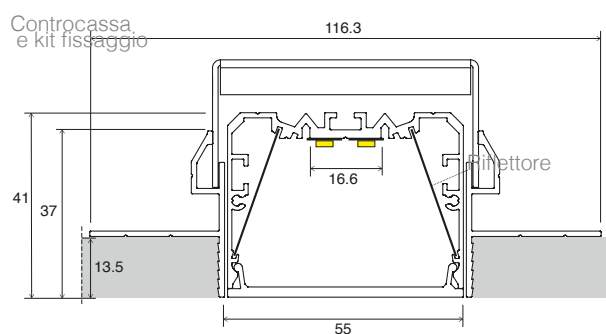

SICOM L116 50W/m

INCASSO - SUPERFICIE - SOSPENSIONE

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004710	SICOM L116 Trimless + cover trasparente
5004720	SICOM L116 Trimless + cover bianca
5004750	SICOM L116 Trimless testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004600	SICOM controscassa trimless
5004642	SICOM L116 Trimless chiave montaggio
5004622	SICOM L35 Trimless set fissaggio
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m

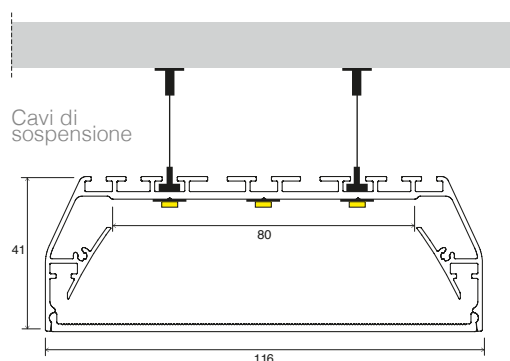
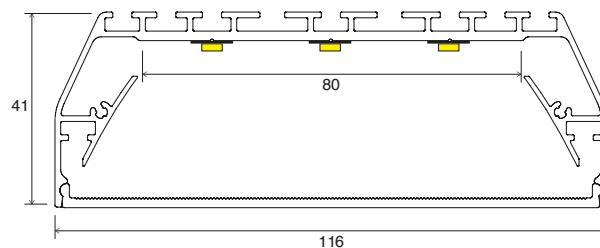
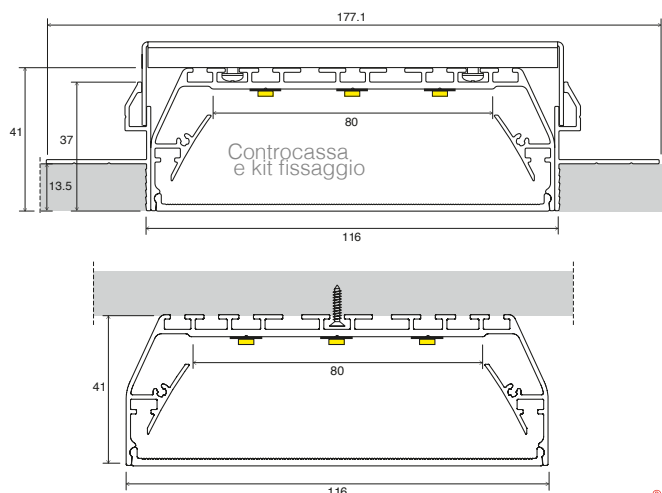


SICOM L55 DOPPIO 72W/m - RIFLETTORI - UGR $\leq$ 19

INCASSO - SUPERFICIE - SOSPENSIONE

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5008592	SICOM L55 Doppio solo profilo
5004810	SICOM L55 Doppio + solo cover bianca
5004815	SICOM L55 Doppio + solo cover prism.trasparente
5004820	SICOM L55 Doppio + solo cover prism.bianca
5004931	SICOM L55 Doppio testata chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5004840	SICOM L55 Doppio staffa fissaggio
5004850	SICOM 2 cavi di sicurezza
5004699	SICOM (55) copertura alluminio 3m
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m
5004577	SICOM (180+(55)+L70) riflettore 1980mm


Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

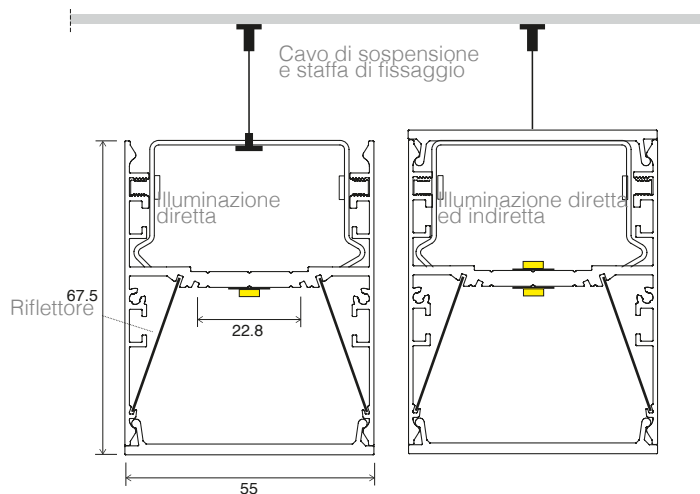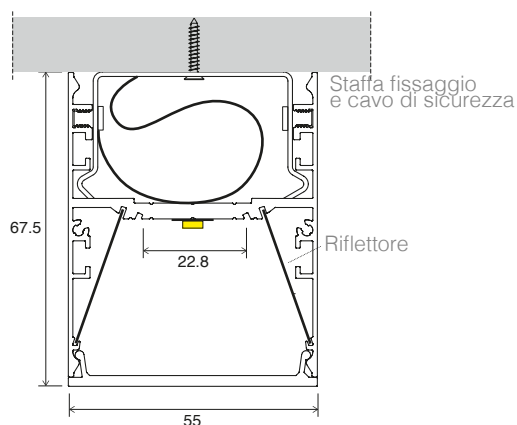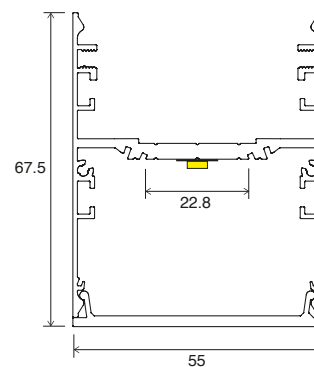

SICOM REGLETTE 15W/m

SUPERFICIE


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5001300	SICOM Reglette + cover tonda bianca
5001310	SICOM Reglette + cover quadrata bianca
5001301	SICOM Reglette testata chiusura tonda
5001302	SICOM Reglette testata chiusura quadrata

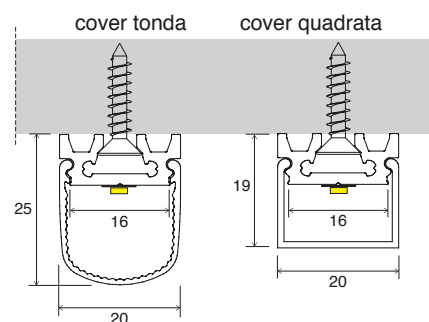


SICOM E7 ed E7 lente ottica 30° e 60° 20W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5002530	SICOM E7 + cover trasparente
5002540	SICOM E7 + cover bianca
5002550	SICOM E7 + cover acidata
PROFILO CON LENTE OTTICA 30°	
5008030	SICOM E7 + lente 30° trasparente
5008040	SICOM E7 + lente 30° acidata
PROFILO CON LENTE OTTICA 60°	
5008050	SICOM E7 + lente 60° trasparente
5008055	SICOM E7 + lente 60° acidata
ACCESSORI	
5002570	SICOM E7 testata chiusura
5002560	SICOM E7 testata chiusura foro
5008210	SICOM E7 lente 30° testata chiusura
5008230	SICOM E7 lente 30° testata chiusura foro
5008260	SICOM E7 lente 60° testata chiusura
5008270	SICOM E7 lente 60° testata chiusura foro
5002580	SICOM E7 staffa fissaggio
5002582	SICOM E7 staffa fissaggio magnetica
5002584	SICOM E7 connettore
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m


SUPERFICIE - SOSPENSIONE

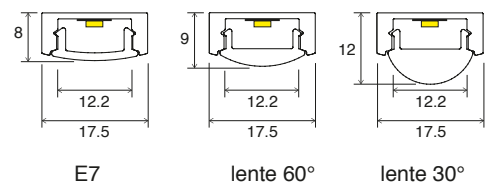

Staffa di fissaggio magnetica




Staffa di fissaggio e cavo sospensione



SICOM E8 20W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003630	SICOM E8 + cover trasparente
5003635	SICOM E8 + cover acidata
5003640	SICOM E8 + cover bianca
5008450	SICOM E8 testata chiusura
5008460	SICOM E8 testata chiusura foro
5003670	SICOM E8 staffa fissaggio


SUPERFICIE

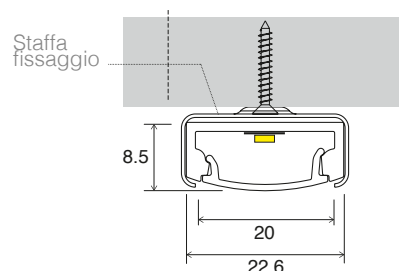

SICOM E18 26W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003700	SICOM E18 + cover trasparente
5003710	SICOM E18 + cover bianca
5008100	SICOM E18 + cover acidata
5003720	SICOM E18 testata chiusura
5003730	SICOM E18 testata chiusura foro
5003740	SICOM E18 staffa fissaggio


SUPERFICIE

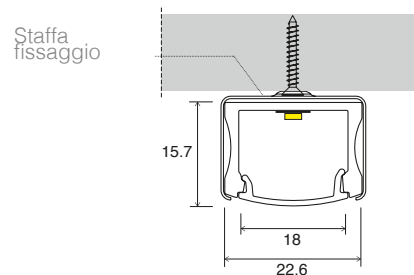

SICOM E15 ed E15 lente ottica 30° e 60° 20W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5002690	SICOM E15 + cover trasparente
5002700	SICOM E15 + cover bianca
5002710	SICOM E15 + cover acidata
PROFILO CON LENTE OTTICA 30°	
5007970	SICOM E15 + lente 30° trasparente
5007980	SICOM E15 + lente 30° acidata
PROFILO CON LENTE OTTICA 60°	
5007990	SICOM E15 + lente 60° trasparente
5008000	SICOM E15 + lente 60° acidata
ACCESSORI	
5002730	SICOM E15 testata chiusura
5002720	SICOM E15 testata chiusura foro
5008190	SICOM E15 lente 30° testata chiusura
5008200	SICOM E15 lente 30° testata chiusura foro
5008240	SICOM E15 lente 60° testata chiusura
5008250	SICOM E15 lente 60° testata chiusura foro
5002650	SICOM E15 staffa fissaggio
5002652	SICOM E15 staffa fissaggio magnetica
5002654	SICOM E15 connettore
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m


SUPERFICIE - SOSPENSIONE

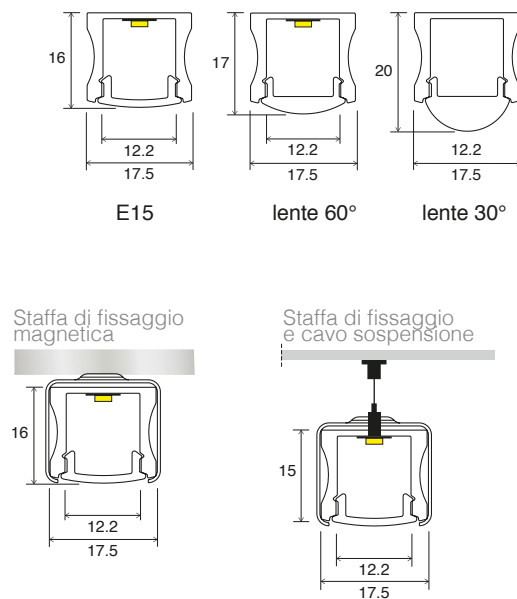

SICOM E15 WALK - PROFILO AD INCASSO 10W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER CALPESTABILE	
5004960	SICOM E15 WALK + cover trasparente
5004961	SICOM E15 WALK + cover bianca
5004962	SICOM E15 WALK testata chiusura
5004963	SICOM E15 WALK riflettore 1,98 m


INCASSO CALPESTABILE



SICOM E31 35W/m



Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5010004	SICOM E31 + cover prism.trasparente
5010005	SICOM E31 + cover PMMA bianca
5010006	SICOM E31 + cover PMMA nera
5008688	SICOM E31 - 2 testate chiusura plastica
5008678	SICOM clip fissaggio ottone (E30+E31)

SUPERFICIE

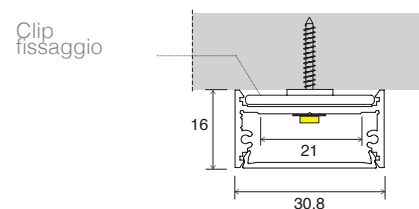


SICOM E10 26W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5008070	SICOM E10 + cover acidata
5008080	SICOM E10 + cover trasparente
5008090	SICOM E10 + cover bianca
5008420	SICOM E10 testata chiusura
5008430	SICOM E10 testata chiusura foro
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m




SUPERFICIE - SOSPENSIONE



SICOM FLAT 25W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003380	SICOM FLAT + cover trasparente
5003390	SICOM FLAT + cover bianca
5003400	SICOM FLAT + cover acidata
5003410	SICOM FLAT testata chiusura
5003420	SICOM FLAT testata chiusura foro
5003430	SICOM FLAT testata chiusura esterna
5003440	SICOM FLAT testata chiusura esterna foro


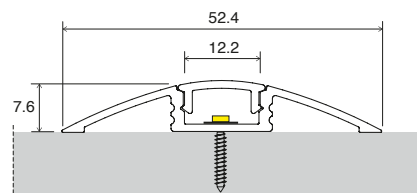


SUPERFICIE


SICOM E20 26W/m - RIFLETTORI - UGR≤19

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5008115	SICOM E20 + cover trasparente
5008125	SIRIO E20 PLUS Prof. + cop. bianca
5004575*	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm
5008445	SICOM E20 testata chiusura
5008550	SICOM E20 staffa fissaggio
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

*Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

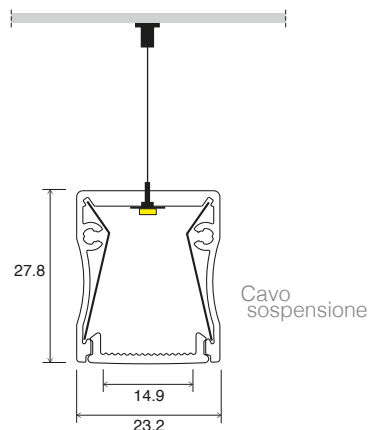



SUPERFICIE - SOSPENSIONE



SICOM TWIST 30W/m



Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5004460	SICOM Twist solo profilo
5004465	SICOM Twist solo cover trasparente
5004470	SICOM Twist solo cover bianca
5004480	SICOM Twist testata di chiusura
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
5006349*	SICOM Twist staffa fissaggio

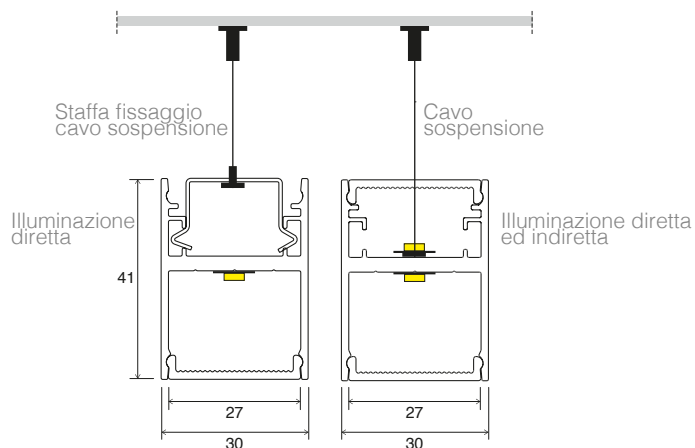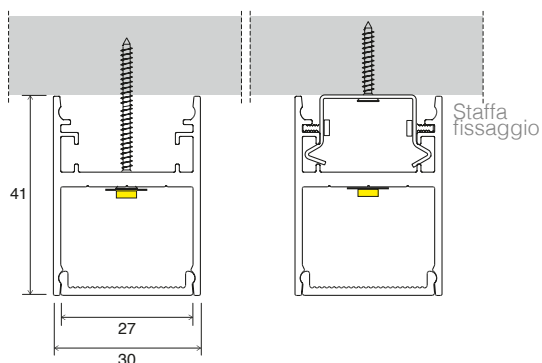


SUPERFICIE - SOSPENSIONE

SICOM E35 40W/m - RIFLETTORI - UGR≤19

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5002820	SIRIO E35 Prof. + cop. trasparen.
5002830	SIRIO E35 Prof. + cop. bianca
5002835	SIRIO E35 Prof. + cop. pr. trasparen.
5002837	SIRIO E35 Prof. + cop. pr. bianca
5008330	SIRIO E35 Tappo
5008331	SIRIO E35 C2 Connettore profili 90°
5008332	SIRIO E35 Connettore profili lineare
5008345	SIRIO SET cavi acciaio sospens. 1,6 m (2 pz)
5004697	SIRIO "35" Cop.allum.nascondi driver-3m

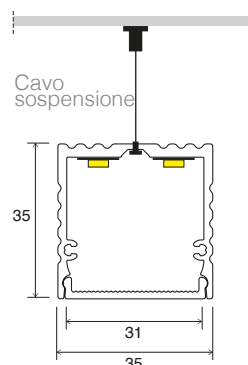





SUPERFICIE - SOSPENSIONE



SICOM E30 30W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5000800	SICOM profile E30 solo profilo
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera
5008692	Cover piccola pr.trasp
5008585	Cover piccola PMMA bianca
5008799	SICOM E30 - 2 testate chiusura plastica
5008682	SICOM graffetta fissaggio 100mm
5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m
5008691	SICOM E30 connettore 90 anche sospensione
5008694	SICOM E30 connettore
5008810	SICOM clip fissaggio parete
5008770	SICOM E30 - 2 staffe fissaggio parete
5000821	SICOM copertura alluminio-2m
5008716	SICOM 2 graffette sosp.50mm
5008796	SICOM kit sosp.regolabile
5008814	SICOM kit sospensione-3m


SUPERFICIE - PARETE - SOSPENSIONE

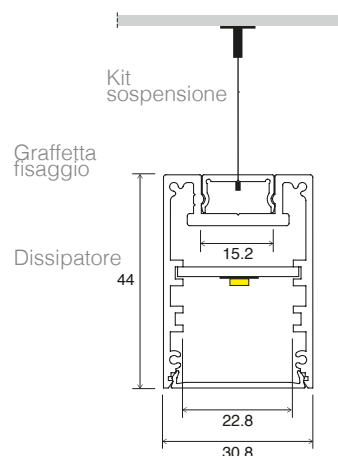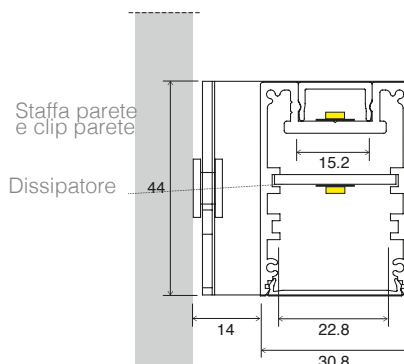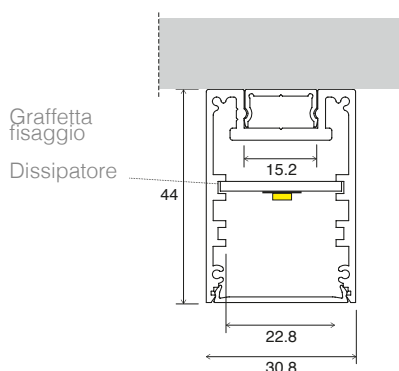

SICOM E56 50W/m - RIFLETTORI

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5010016	SICOM E56 + cover pr.trasp.
5010017	SICOM E56 + cover PMMA bianca
5010018	SICOM E56 + cover PMMA nera
5008792	SICOM E56 - 2 testate chiusura plastica
5000807	SICOM riflettore parabola - 2m (E56+I54+E53)
5008808	SICOM E56 connettore

SUPERFICIE

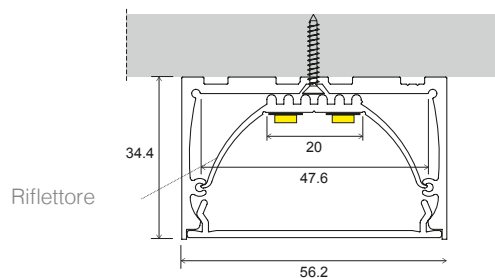


SICOM E33 40W/m - RIFLETTORI

SUPERFICIE - PARETE - SOSPENSIONE


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006298	SICOM E33 + cover bianca
5006299	SICOM E33 + cover trasparente
5006293	SICOM E33 testata chiusura
5006294	SICOM E33 staffa fissaggio
5006295	SICOM E33 staffa fissaggio parete
5008345	SIRIO SET cavi acciaio sospens. 1,6 m (2 pz)
5004555	SICOM connettore
5004560	SICOM connettore orizzontale
5006297*	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm

*Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo


Staffa
fissaggio

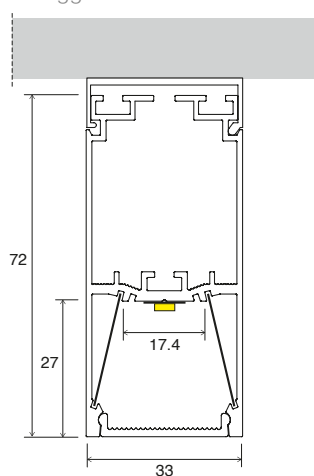

Staffa fissaggio
parete

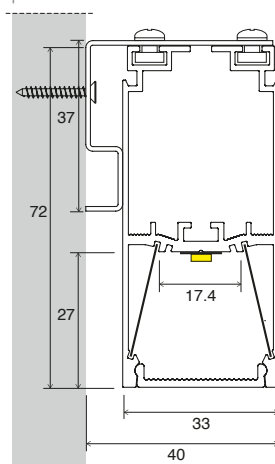


Cavo
sospensione

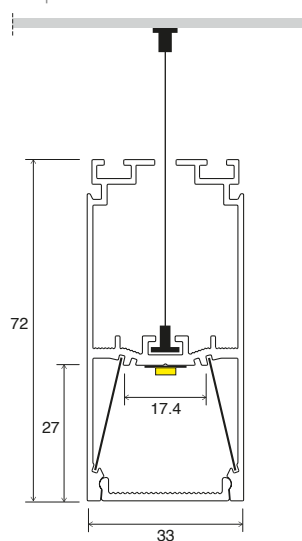

SICOM E80 50W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006400	SICOM E80 + cover trasparente
5006410	SICOM E80 + cover bianca
5008350	SICOM E80 testata chiusura
5008352	SICOM E80 connettore


SUPERFICIE

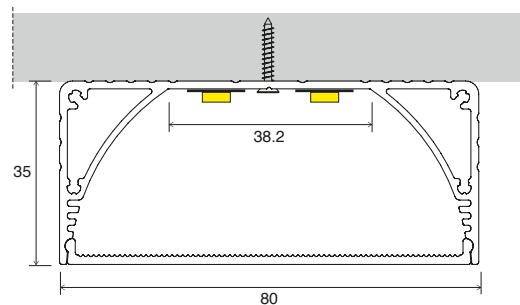

SICOM WALL 26W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003510	SICOM Wall + cover trasparente
5003515	SICOM Wall + cover bianca
5003520	SICOM Wall + cover acidata
5003530	SICOM Wall testata chiusura foro destra
5003540	SICOM Wall testata chiusura foro sinistra


BATTISCOPA

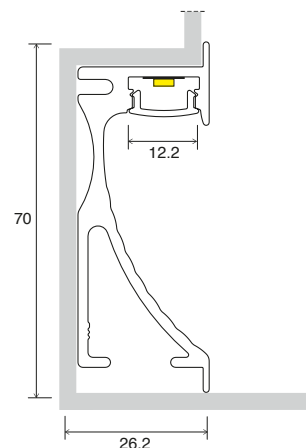

SICOM WALL MINI 26W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003550	SICOM Wall Mini + cover trasparente
5003560	SICOM Wall Mini + cover bianca
5003570	SICOM Wall Mini testata chiusura foro destra
5003575	SICOM Wall Mini testata chiusura foro sinistra
Profilo utilizzabile con SIRIOtape Ultraslim pag. 17	


BATTISCOPA

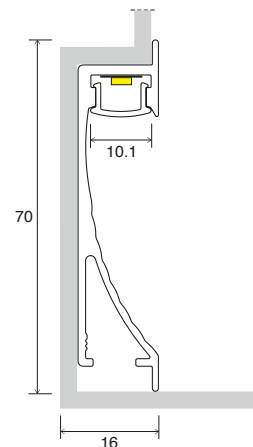

SICOM BASEBOARD 20W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5001250	SICOM Baseboard solo profilo
5004555	SICOM connettore lineare
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
Profilo base per profilo MINI pag.55	


BATTISCOPA

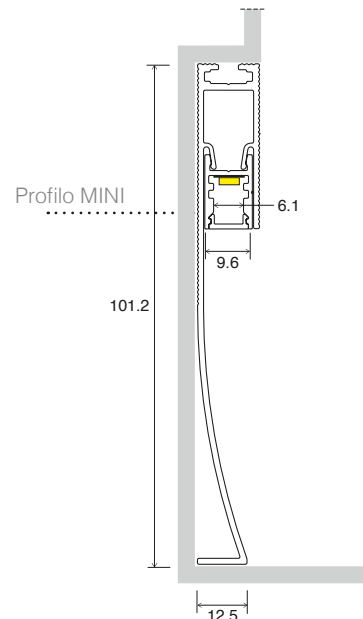

SICOM STAIR 30W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003590	SICOM Stair + cover bianca
5003592	SICOM Stair + cover trasparente
5003595	SICOM Stair + cover acidata
5003600	SICOM Stair testata chiusura destra
5003610	SICOM Stair testata chiusura sinistra


GRADINO

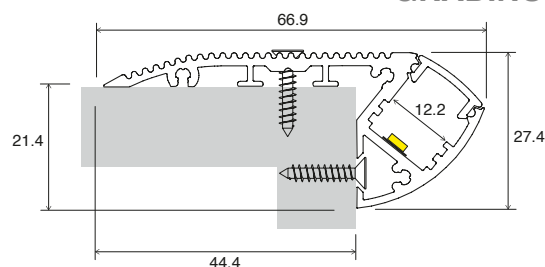

SICOM STAIR TWIST 25W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5003675	SICOM StairTwist solo profilo
5003678	SICOM StairTwist solo cover PMMA bianca
5003680	SICOM StairTwist solo cover PC bianca-verticale
5003682	SICOM StairTwist copertura gomma - 1 m
5003685	SICOM StairTwist testata chiusura destra
5003687	SICOM StairTwist testata chiusura sinistra


GRADINO

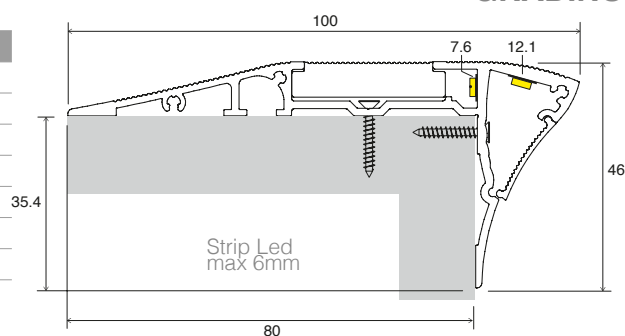

SICOM STAIR CARPET 25W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5003690	SICOM StairTwist-carpet solo profilo
5003678	SICOM StairTwist solo cover PMMA bianca
5003680	SICOM StairTwist solo cover PC bianca-verticale
5003682	SICOM StairTwist copertura gomma - 1 m
5003698	SICOM StairTwist-carpet testata chiusura destra
5003699	SICOM StairTwist-carpet testata chiusura sinistra

GRADINO

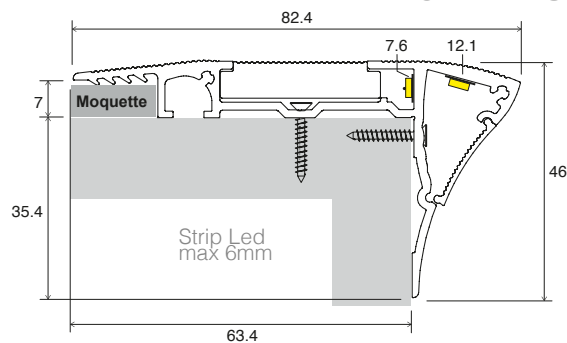


SICOM STAIR NANO 25W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003900	SICOM StairNano + cover trasparente doppia
5003910	SICOM StairNano + cover bianca doppia
5003920	SICOM StairNano testata chiusura sinistra
5003925	SICOM StairNano testata chiusura destra
5003930	SICOM StairNano tappo silicone

Profilo utilizzabile con SIRIOtape Ultraslim pag. 17


GRADINO

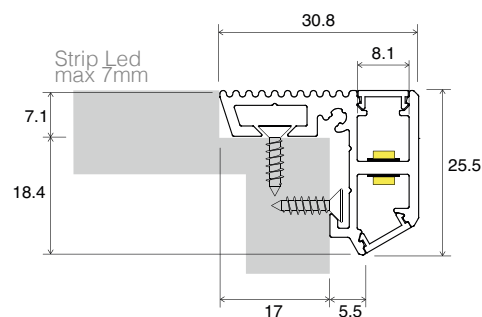

SICOM CORNER 23W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003170	SICOM Corner + cover trasparente
5003180	SICOM Corner + cover acidata
5003190	SICOM Corner + cover bianca
5003200	SICOM Corner testata chiusura
5003210	SICOM Corner testata chiusura foro
5003220	SICOM staffa fissaggio (Corner + Corner45 Plus)
PROFILO CON COVER	
5003170-B	SIRIO Corner Bianco Prof. + cop. trasp.
5003180-B	SIRIO Corner Bianco Prof. + cop. acidata
5003190-B	SIRIO Corner Bianco Prof. + cop. bianca
5003200-B	SIRIO Corner Bianco Tappo
5003210-B	SIRIO Corner Bianco Tappo con foro
5003220-B	SIRIO Corner Bianco Staffa fissaggio


ANGOLARE



SICOM CORNER 45 23W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5005000	SICOM Corner45 + cover trasparente
5005100	SICOM Corner45 + cover acidata
5005200	SICOM Corner45 + cover bianca
5005300	SICOM Corner45 testata chiusura
5005400	SICOM Corner45 testata chiusura foro
5008540	SICOM Corner45 staffa fissaggio
5008542	SICOM Corner45 connettore
Corner 45 Bianco RAL 9010 - PROFILO E COPERTURA	
5005000-B	SIRIO Corner45 Bianco Prof. + cop. trasp.
5005100-B	SIRIO Corner45 Bianco Prof. + cop. acidata
5005200-B	SIRIO Corner45 Bianco Prof. + cop. bianca
5005300-B	SIRIO Corner45 Bianco Tappo
5005400-B	SIRIO Corner45 Bianco Tappo con foro


ANGOLARE

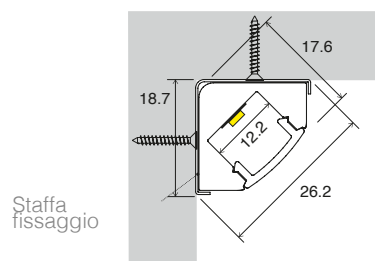

SICOM CORNER 45 PLUS 25W/m


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006301	SICOM Corner45 Plus + cover trasparente
5006302	SICOM Corner45 Plus + cover bianca
5006303	SICOM Corner45 Plus + cover acidata
5003220	SICOM staffa fissaggio (Corner + Corner45 Plus)
5006305	SICOM Corner45 Plus testata chiusura
5006306	SICOM Corner45 Plus testata chiusura foro

ANGOLARE

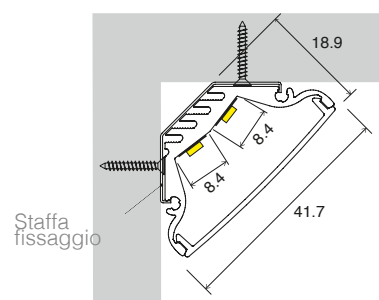


SICOM E20 WALL 30W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5003460	SICOM E20 Wal + cover trasparente
5003470	SICOM E20 Wall + cover bianca
5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete
5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm
5003485	SICOM E20 Wall testata chiusura destra
5003490	SICOM E20 Wall testata chiusura sinistra
5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete
5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm

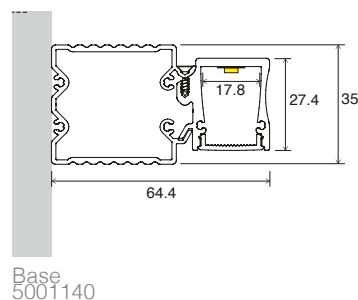


PARETE




SICOM L20 40W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5001130	SICOM L20+ cover trasparente doppia
5001135	SICOM L20+ cover bianca doppia
5008525	SICOM L20 testata chiusura sinistra
5008520	SICOM L20 testata chiusura destra
5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete
5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm
5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete
5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm

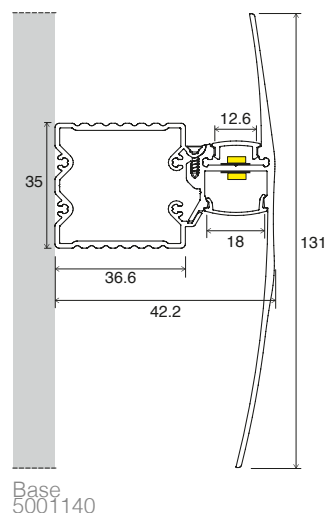


PARETE

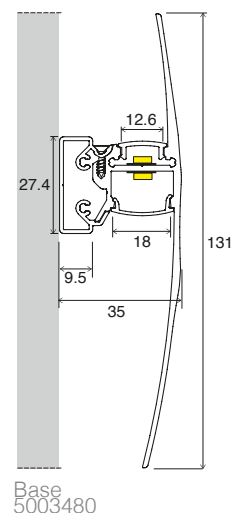


SICOM L35 MONODIREZIONALE 40W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5001115	SICOM L35 Mono ++cover bianca
5001120	SICOM L35 Mono +cover trasparente
5001160	SICOM L35 Mono+ cover prism. trasparente
5001170	SICOM L35 Mono+ cover prism. bianca
5008325	SICOM L35 Mono testata chiusura sinistra
5008320	SICOM L35 Mono testata chiusura destra
5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete
5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm
5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete
5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm




PARETE



SICOM L35 BIDIREZIONALE 40W/m

PARETE





Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5001110	SICOM L35 Bidirezionale solo profilo
5004936	SICOM (35) solo cover trasp.
5004937	SICOM (35) solo cover bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.
5004949	SICOM (35) solo cover pr.bianca
5008310	SICOM L35 Bidirezionale testata chiusura
5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete
5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm
5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete
5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm

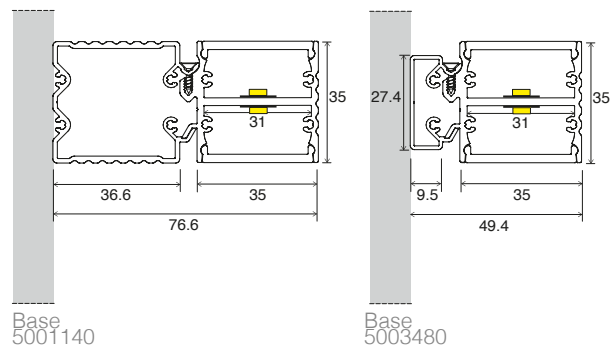

SICOM CYLINDER 26W/m

SUPERFICIE - PARETE - SOSPENSIONE






Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5007000	SICOM Cylinder + cover trasparente
5007100	SICOM Cylinder + cover bianca
5006510	SICOM Cylinder + lente 30° trasparente
5008370	SICOM Cylinder testata chiusura
5008360	SICOM Cylinder testata chiusura foro
5007400	SICOM Cylinder staffa orientabile - 180°
5007700	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete
5007800	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete lunga
5007500	SICOM Cylinder staffa fissaggio armadio
5007600	SICOM Cylinder staffa T
5007605	SICOM Cylinder connettore
5008570	SICOM Cylinder nastro staffa lunga
5008580	SICOM Cylinder nastro staffa
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

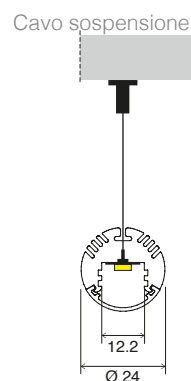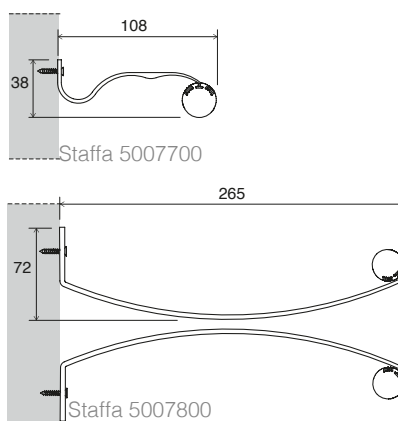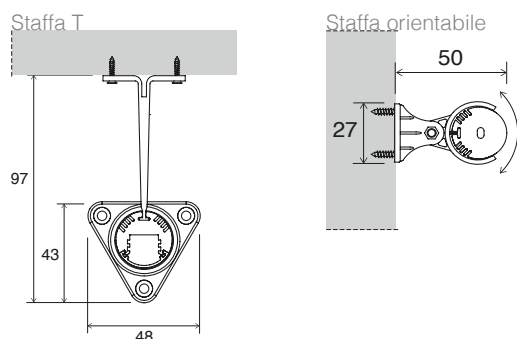

SICOM CYLINDER 38 36W/m

SUPERFICIE - PARETE - SOSPENSIONE

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004916	SICOM Cylinder 38 + cover trasparente
5004917	SICOM Cylinder 38 + cover bianca
5004918	SICOM Cylinder 38 + cover acidata
5004919	SICOM Cylinder 38 testata chiusura
5004920	SICOM Cylinder 38 testata chiusura foro
5007700	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete
5007800	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete
5007600	SICOM Cylinder staffa T
5004555	SICOM connettore lineare
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale

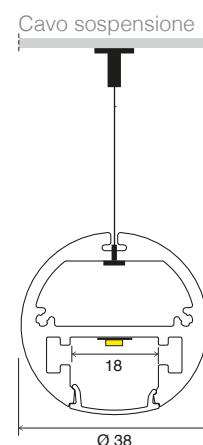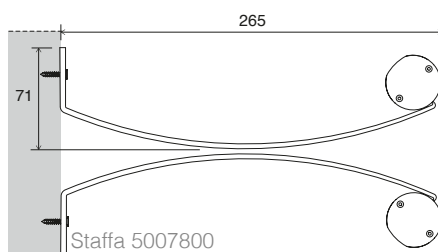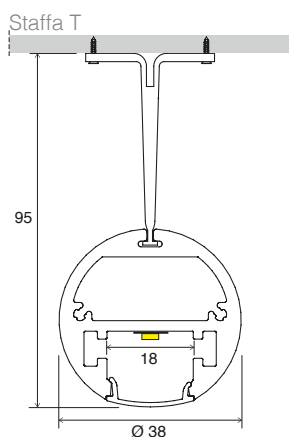


SICOM CYLINDER 52 36W/m - RIFLETTORI - UGR≤19

SOSPENSIONE


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5004921	SICOM Cylinder 52 + cover trasparente
5004922	SICOM Cylinder 52 + cover bianca
5004923	SICOM Cylinder 52 testata chiusura
5004924	SICOM Cylinder 52 testata chiusura foro
5004925*	SICOM Cylinder 52 riflettore 1980mm
5004555	SICOM connettore lineare
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5004565	SICOM connettore 90° verticale
5008345	SICOM-2caviacciaio sospensione - 1,6 m

*Per ottenere l'effetto di riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

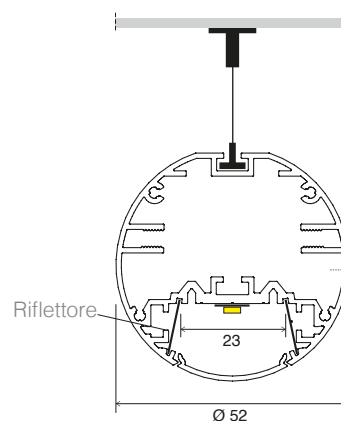


SICOM CYLINDER 360 30W/m

Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5006350	SICOM Cylinder 360 + cover PMMA satinata
5006351	SICOM Cylinder 360 testata chiusura
5006352	SICOM Cylinder360 testata fissaggio vert.
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m

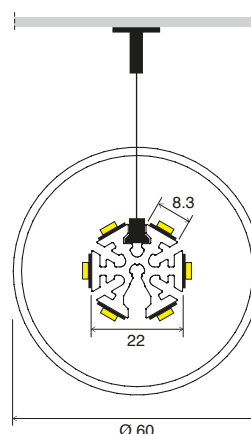


SOSPENSIONE

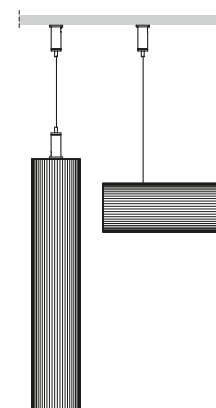

SICOM WALL WASHER 26W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5003970	SICOM Wall Washer solo profilo
5004936	SICOM (35) solo cover trasp.
5004937	SICOM (35) solo cover bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr. trasp.
5003974	SICOM Wall Washer solo cover piccola trasp.
5003975	SICOM Wall Washer solo cover piccola bianca
5004555	SICOM connettore lineare
5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
5003985	SICOM Wall Washer testata chiusura sinistra
5003995	SICOM Wall Washer testata chiusura destra


WALL WASHER

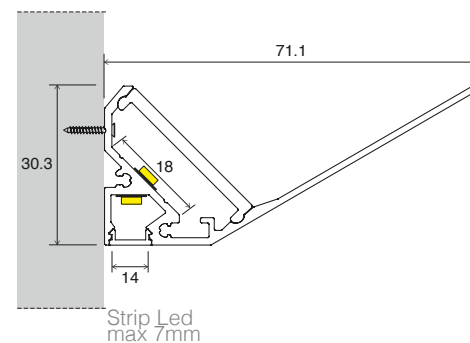

SICOM WALL WASHER 62 50W/m

Codice	Descrizione
SOLO PROFILO	
5008780-A	SICOM Wall Washer62 solo profilo
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera
5008692	Cover piccola pr.trasp
5008585	Cover piccola PMMA bianca
5008781-A	SICOM Wall Washer62 - 2 testate chiusura
5008782	SICOM base fissaggio (WW62+WW76)
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)


WALL WASHER

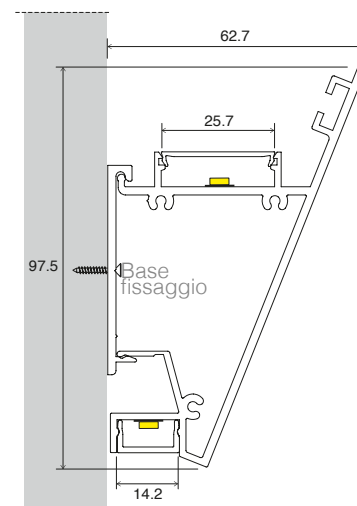

SICOM WALL WASHER 76 50W/m


Codice	Descrizione
PROFILO CON COVER	
5010013	SICOM Wall Washer76+cover pr.trasp.
5010014	SICOM Wall Washer76+cover PMMA bianca
5010015	SICOM Wall Washer76+cover PMMA nera
5008801-A	SICOM Wall Washer76 - 2 testate chiusura
5008782	SICOM base fissaggio (WW62+WW76)
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)

WALL WASHER

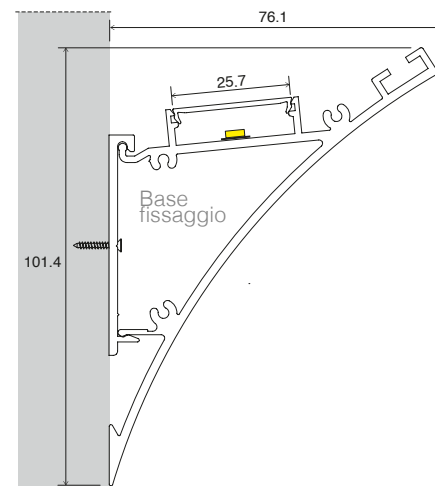

PLASTERBOARD MR16

Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004200	SIRIOplasterboard Q 1xMR16	120 x 120 x 55	125 x 125



Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004201	SIRIOplasterboard Q2 1xMR16	100 x 100 x 27	105 x 105



Codice	Descrizione articolo	D x H (mm)	Foro (mm)
7004202	SIRIOplasterboard R 1xMR16	130 x 45	135



Codice	Descrizione articolo	D x H (mm)	Foro (mm)
7004203	SIRIOplasterboard R2 1xMR16	100 x 27	105



Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004204	SIRIOplasterboard QD 1xMR16	120 x 120 x 40	125 x 125



Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004205	SIRIOplasterboard QI 1xMR16	120 x 120 x 65	125 x 125



Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004206	SIRIOplasterboard Q 2xMR16	215 x 120 x 55	220 x 125



PLASTERBOARD MR16 CON VETRO

Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004208	SIRIOplasterboard Q 1xMR16 con vetro	120 x 120 x 55	125 x 125



PLASTERBOARD AR111

Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004220	SIRIOplasterboard Q 1xAR111	200 x 200 x 75	203 x 203



Codice	Descrizione articolo	D x H (mm)	Foro (mm)
7004221	SIRIOplasterboard R 1xAR111	200 x 75	205



PLASTERBOARD MR16

Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004215	SIRIOplasterboard Cubo Q 1xMR16	80 x 80 x 53	83 x 83



Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004217	SIRIOplasterboard Cubo R 1xMR16	80 x 80 x 53	83 x 83



Codice	Descrizione articolo	L x B x H (mm)	Foro (mm)
7004211	SIRIOplasterboard R 2xMR16 con vetr	120 x 63	Diametro 125



RING MR16

Incasso MR16 tondo e quadro, con corpo in alluminio e fissaggio con molle. Utilizzabile nei controsoffitti.

Codice	Descrizione articolo	Orientabile	□ D Ø (mm)	□ Foro Ø (mm)
7001630	SIRIORing 1xMR16_Alluminio satinato	no	78	60

Codice	Descrizione articolo	Orientabile	□ D Ø (mm)	□ Foro Ø (mm)
7001580	SIRIORing 1xMR16O_Alluminio satinato orientabile	sì	93	80
7001590	SIRIORing 1xMR16O_Nero orientabile	sì	93	80

Codice	Descrizione articolo	Orientabile	□ L x B (mm)	□ Foro Ø (mm)
7001600	SIRIORing Q 1xMR16O_Alluminio satinato orientabile	sì	93 x 93	80
7001610	SIRIORing Q 1xMR16O_Nero orientabile	sì	93 x 93	80

Codice	Descrizione articolo	Orientabile	□ L x B (mm)	□ Foro Ø (mm)
7001640	SIRIORing Q 2xMR16O_Alluminio satinato orientabile	sì	175 x 93	160 x 80
7001710	SIRIORing Q 2xMR16O_Nero orientabile	sì	175 x 93	160 x 80

RING AR111

Incasso AR111 tondo e quadro, con corpo in alluminio e fissaggio con molle. Utilizzabile nei controsoffitti.

Codice	Descrizione articolo	Orientabile	□ D Ø (mm)	□ Foro Ø (mm)
7001810	SIRIORing 1xAR111O_Alluminio satinato orientabile	sì	180	145
7001820	SIRIORing 1xAR111O_Nero orientabile	sì	180	145

Codice	Descrizione articolo	Orientabile	□ L x B (mm)	□ Foro Ø (mm)
7001750	SIRIORing Q 1xAR111O_Alluminio satinato orientabile	sì	180 x 180	145
7001760	SIRIORing Q 1xAR111O_Nero orientabile	sì	180 x 180	145

Codice	Descrizione articolo	Orientabile	□ L x B (mm)	□ Foro Ø (mm)
7001770	SIRIORing Q 2xAR111O_Alluminio satinato orientabile	sì	360 x 180	315 x 145
7001780	SIRIORing Q 2xAR111O_Nero orientabile	sì	360 x 180	315 x 145

Codice	Descrizione articolo	Orientabile	□ L x B (mm)	□ Foro Ø (mm)
7001790	SIRIORing Q 3xAR111O_Alluminio satinato orientabile	sì	530 x 180	495 x 145
7001800	SIRIORing Q 3xAR111O_Nero orientabile	sì	530 x 180	495 x 145





Alimentatori

Legenda capitolo 3

Corrente

Driver in corrente costante

Tensione

Driver in tensione costante

ON/OFF

Non Dimmerabile

DIM

Dimmerabile

IP

Grado di protezione

OUTPUT

Alimentazione

switchDIM

Dimmerazione a 230Vac con pulsante N.A

Fase

Driver taglio fasico

DSI

Protocollo per la gestione della luce

1...10V

Segnale analogico per la dimmerazione

DALI e DALI 2

Protocollo per la gestione della luce

ready2mains

Segnale di dimmerazione trasmesso sui fili di alimentazione

12 Vdc	Sezione cavi (mm ²)				
Carico (W)	0,75	1	1,5	2,5	4
15	12*	16*	24*	41*	65*
35	5	7	10	17*	28*
60	3	4	6	10	16*
100	1,8	2,5	3,5	6	10
150	1,2	1,5	2,5	4	6,5

metri

24 Vdc	Sezione cavi (mm ²)				
Carico (W)	0,75	1	1,5	2,5	4
15	49*	65*	90*	150*	250*
35	21*	28*	42*	70*	112*
60	12*	16*	25*	40*	65*
100	7.5	10	15*	25*	39.5*
150	5	6.5	10	16	26

metri

*adottando opportuno cavo con bassissima resistenza. Per prevenire interferenze EMC, specie quando si superano i 4m da alimentatore-dimmer a LED, raccomandiamo l'utilizzo di cavo a coppia attorcigliata (twistata) e schermato (collegare la schermatura a terra solo su una estremità) tra i ns dimmer e i LED con sezione cavi minima di 0,5mm² (collegare la schermatura a terra). Sotto il cavo consigliato quando si superano i 4m da alimentatore-dimmer ai LED.
esempio: cavo tipo BELDEN 1030A AWG 18 = sezione 1mm²

LC ESSENCE

- Driver ON-OFF a tensione costante
- Costruzione compatta con pressacavi
- Morsetti a innesto per semplificare il cablaggio
- Temperatura ambiente: da -25°C a +50°C
- Carico minimo 10% della potenza (Watt)
- Driver certificato per Led



24V



24V Ip SNC

24V

Codice	Descrizione Articolo	Watt	□ (LxBxH) mm
87500932	LC 18W 24V SR SNC SP	18	127 x 43 x 30
87500853	LC 35W 24V SC SNC SP	35	142 x 43 x 30
87500667	LC 60W 24V SC SNC SP	60	225 x 43 x 29,8
87500668	LC 100W 24V SC SNC SP	100	295 x 43 x 29,8
87500856	LC 200W 24V SC SNC SP	200	325 x 43 x 29,8

24V Ip SNC

87500938	LC 18W 24V Ip SNC	18	179 x 30 x 21
87500854	LC 35W 24V Ip SNC	35	230 x 30 x 21
87500669	LC 60W 24V Ip SNC	60	280 x 30 x 21
87500670	LC 100W 24V Ip SNC	100	360 x 30 x 21

IP20 SELV

LCU EXCITE ON/OFF - (IN ESAURIMENTO)

12V (IN ESAURIMENTO)

Codice	Descrizione Articolo	Watt	□ (LxBxH) mm
28000406	LCU 35W IP20 TOP SR	35	220 x 40 x 21
28000407	LCU 60W IP20 TOP SR	60	250 x 40 x 21
28000408	LCU 100W IP20 TOP SR	100	300 x 40 x 21
24166332	LCU 150W IP20 TOP SR	150	270 x 63 x 40,5

24V (IN ESAURIMENTO)

Codice	Descrizione Articolo	Watt	□ (LxBxH) mm
28000411	LCU 35W IP20 TOP SR	35	220 x 40 x 21
28000412	LCU 60W IP20 TOP SR	60	250 x 40 x 21
28000413	LCU 96W IP20 TOP SR	96	300 x 44 x 21
28000414	LCU 180W IP20 TOP SR	180	280 x 64 x 31

IP20 SELV Class 2

TABELLA CODICI PHASE-OUT → CODICI PHASE-IN 24V

DRIVER LCU-EXCITE		DRIVER LC ESSENCE	
Codice	Descrizione Articolo	Codice	Descrizione Articolo
-	-	87500932	LC 18W 24V SR SNC SP
28000411	LCU 35W IP20 TOP SR	87500853	LC 35W 24V SC SNC SP
28000412	LCU 60W IP20 TOP SR	87500667	LC 60W 24V SC SNC SP
28000413	LCU 96W IP20 TOP SR	87500668	LC 100W 24V SC SNC SP
28000414	LCU 180W IP20 TOP SR	87500856	LC 200W 24V SC SNC SP

LC EXCITE

- Driver ON-OFF a tensione costante
- Tensione di alimentazione universale
- Temperatura ambiente: da -40°C a +85°C
- Carico minimo 10% della potenza (Watt)
- Driver certificato per Led



24V

Codice	Descrizione Articolo	Watt	□ (LxBxH) mm
28003295	LC 35 24V IP67 L EXC UNV	35	175 x 31 x 42,5
28003296	LC 75 24V IP67 L EXC UNV	75	164 x 68 x 39
28003297	LC 100 24V IP67 L EXC UNV	100	178 x 68 x 39
28003298	LC 200 24V IP67 L EXC UNV	200	232 x 68 x 43,5

SELV IP67

LCU Outdoor TOP IP67 ON/OFF

12V

Codice	Descrizione Articolo	Lunghezza cavo (mm)	Watt	□ (LxBxH) mm
28000507	LCU 15W 12V IP67 TOP	circa 300	15	130 x 40 x 21
28000508	LCU 35W 12V IP67 TOP	circa 300	35	193 x 40 x 21
28000509	LCU 60W 12V IP67 TOP	circa 500	60	238 x 40 x 21
28000510	LCU 100W 12V IP67 TOP	circa 500	100	270 x 40 x 23
28000511	LCU 180W 12V IP67 TOP	circa 500	200	250 x 67.5 x 35

24V (IN ESAURIMENTO)

Codice	Descrizione Articolo	Lunghezza cavo (mm)	Watt	□ (LxBxH) mm
28000512	LCU 60W 24V IP67 TOP	circa 300	60	240 x 40 x 21
28000513	LCU 96W 24V IP67 TOP	circa 500	96	270 x 40 x 21
28000514	LCU 180W 24V IP67 TOP	circa 500	180	245 x 60 x 29

IP67 SELV Class 2 RoHS

TABELLA CODICI PHASE-OUT ➔ CODICI PHASE-IN 24V

DRIVER LCU- Outdoor		DRIVER LC-Outdoor	
Codice	Descrizione Articolo	Codice	Descrizione Articolo
-	-	28003295	LC 35 24V IP67 L EXC UNV
28000512	LCU 60W 24V IP67 TOP	28003296	LC 75 24V IP67 L EXC UNV
28000513	LCU 96W 24V IP67 TOP	28003297	LC 100 24V IP67 L EXC UNV
28000514	LCU 180W 24V IP67 TOP	28003298	LC 200 24V IP67 L EXC UNV

LCA one4all SC PREMIUM

- Driver dimmerabile a tensione costante 24 V
- DIMMERABILE DALI - DSI - switchDIM ready2mains
- EN 62386-101 (according to DALI standard V2)
- Idoneo per illuminazione d'emergenza conf. EN 50172.
- Non serve alcun dimmer esterno
- Driver certificato per Led




Codice	Descrizione Articolo	Watt	□ (LxBxH) mm
28003518	LC 18W 24V one4all SC PRE SP	18	130 x 43 x 30
28001920	LCA 35W 24V one4all SC PRE SP	35	195 x 43 x 30,2
28001921	LCA 60W 24V one4all SC PRE SP	60	225 x 43 x 30,2
28001922	LCA 100W 24V one4all SC PRE SP	100	295 x 43 x 29,8
28001436	LCA 100W 24V one4all SC PRE Ip - formato slim	100	425 x 30 x 21
28001923	LCA 150W 24V one4all SC PRE SP	150	325 x 43 x 29,8
28000850*	DSI-A/D	-	190 x 28 x 30
28000859*	DSI-A/DS	-	71 x 59 x 90


* I codici 28000850 e 28000859 sono delle interfacce per convertire il segnale 1...10V in segnale DSI ad 1 canale.

SELV          RoHS


CONTROLLO CON SWITCH DIM
Schema di collegamento tra più alimentatori
per il funzionamento tramite un solo pulsante.
Fino a 25 dispositivi

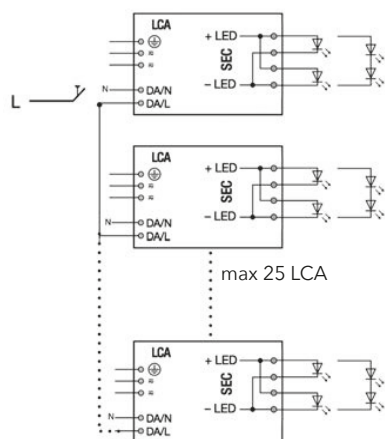


CONTROLLO DALI/DSI

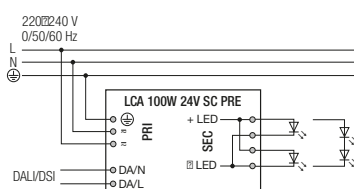

CONTROLLO DALI/DSI O SWITCH DIM

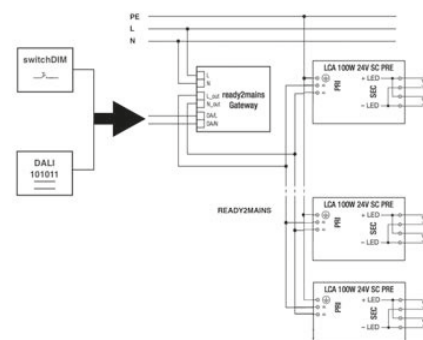

CONTROLLO CON 1-10V


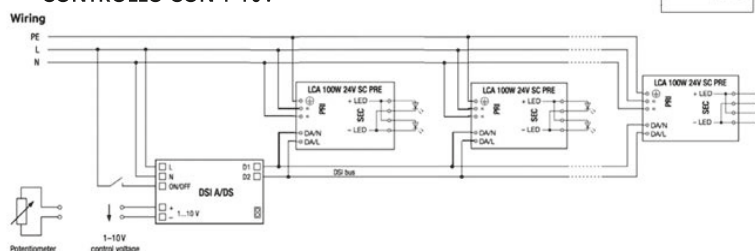


SIRIO em - emergenza per LED


- Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente
- Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto.
- Temperatura d'utilizzo: da -10°C a +50°C



Codice	Descrizione articolo	Durata (ore)	Uscita (V)	Watt	□ (LxBxH) mm
Durata emergenza 3h					
5606235	SIRIOem 4A/h 3 200-310Vdc	-	200-310Vdc	25	207 x 76 x 35
5606236	SIRIOem battery 4A/h batteria	1-3	batteria	-	367 x 37 x 37

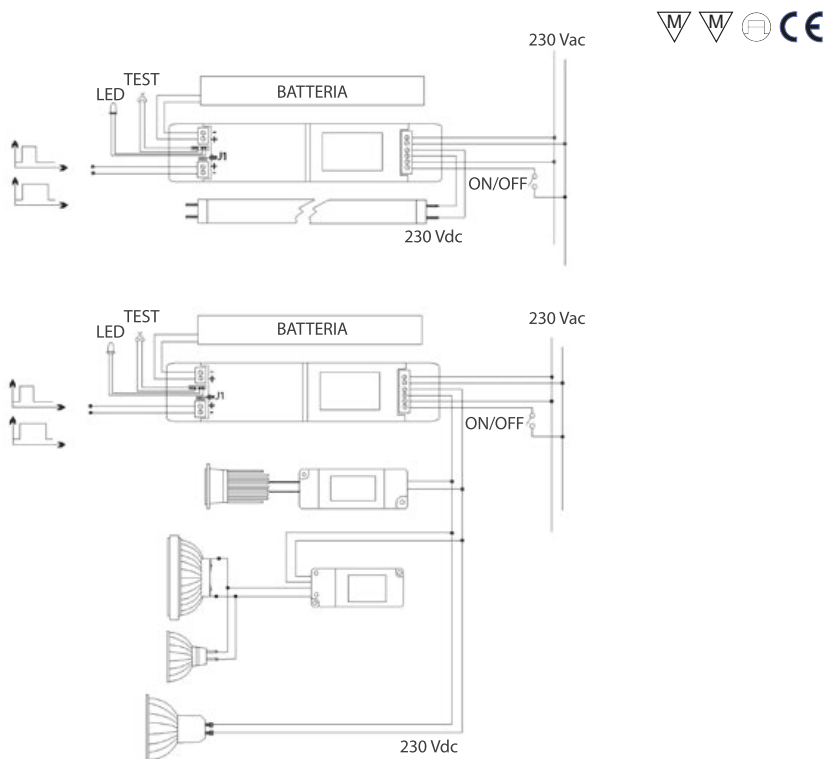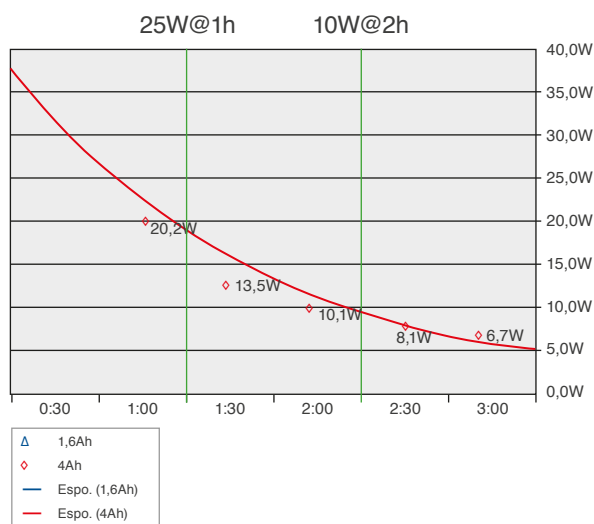


Schema di cablaggio per la messa in EMERGENZA dei DRIVER LCA
 Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172

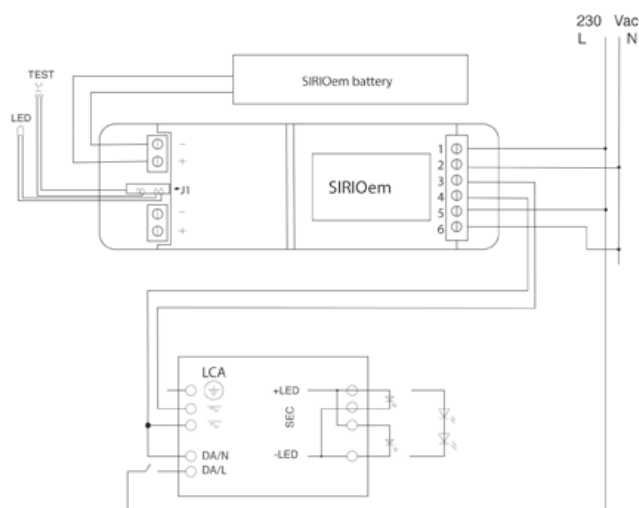

modalità
dimmerabile

modalità
on/off

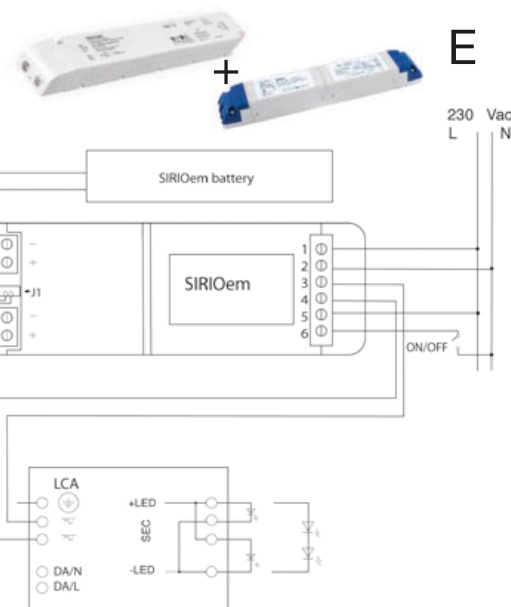


LC fixC SR SNC 2

- Driver ON-OFF in corrente
- Driver LED separato, con pressacavi per apparecchi a corrente costante.
- Versione ultrapiatta per spazi d'incasso ridotti
- Svariate correnti d'uscita.
- Temperatura ambiente: da -25°C a +50°C
- Driver certificato per Led




Codice	Descrizione Articolo	Watt	Corrente (mA)	POTENZA (W) Min-Max	□ L x B x H (mm)	Figura e disegni
87500799	LC 8/180/44 fixC SR SNC2	8	180	5.4 - 7.9	100 x 43 x 22.5	1
87500800	LC 8/200/40 fixC SR SNC2	8	200	4.6 - 8.0	100 x 43 x 22.5	1
87500801	LC 10/250/40 fixC SR SNC2	10	250	5.8 - 10.0	100 x 43 x 22.5	1
87500802	LC 10/350/29 fixC SR SNC2	10	350	6.0 - 10.2	100 x 43 x 22.5	1
87500803	LC 10/500/20 fixC SR SNC2	10	500	5.5 - 10.0	100 x 43 x 22.5	1
87500804	LC 10/700/14.5 fixC SR SNC2	10	700	5.6 - 10.2	100 x 43 x 22.5	1
87500746	LC 15/300/50 fixC SR SNC2	15	300	8.4 - 15.0	100 x 43 x 22.5	1
87500747	LC 15/300/50 fixC SR SNC2	15	350	8.8 - 15.1	100 x 43 x 22.5	1
87500750	LC 25/350/71 fixC SR SNC2	25	350	15.8 - 24.9	127 x 43 x 30	2
87500751	LC 25/500/43 fixC SR SNC2	25	500	13.5 - 21.5	127 x 43 x 30	2
87500752	LC 25/600/42 fixC SR SNC2	25	600	16.2 - 25.2	127 x 43 x 30	2
87500753	LC 25/700/36 fixC SR SNC2	25	700	16.1 - 25.2	127 x 43 x 30	2
87500754	LC 30/350/86 fixC SR SNC2	30	350	15.1 - 30.1	127 x 43 x 30	2
87500755	LC 30/500/54 fixC SR SNC2	30	500	13.5 - 27.0	127 x 43 x 30	2
87500757	LC 30/700/43 fixC SR SNC2	30	700	18.9 - 30.1	127 x 43 x 30	2
87500758	LC 35/800/43 fixC SR SNC2	35	800	18.4 - 34.4	127 x 43 x 30	2
87500762	LC 40/900/45 fixC SR SNC2	40	900	24.3 - 40.5	127 x 43 x 30	2
87500763	LC 40/1050/39 fixC SR SNC2	40	1050	24.2 - 41.0	127 x 43 x 30	2
87500771	LC 45/1050/43 fixC SR SNC2	45	1050	26.3 - 45.2	127 x 43 x 30	2
87500773	LC 50/1200/42 fixC SR SNC2	50	1200	31.2 - 50.4	145 x 43 x 30	3
87500774	LC 60/700/86 fixC SR SNC2	60	700	32.9 - 60.2	160 x 43 x 30	4
87500777	LC 60/1400/43 fixC SR SNC2	60	1400	35.0 - 60.2	160 x 43 x 30	4

IP20 SELV

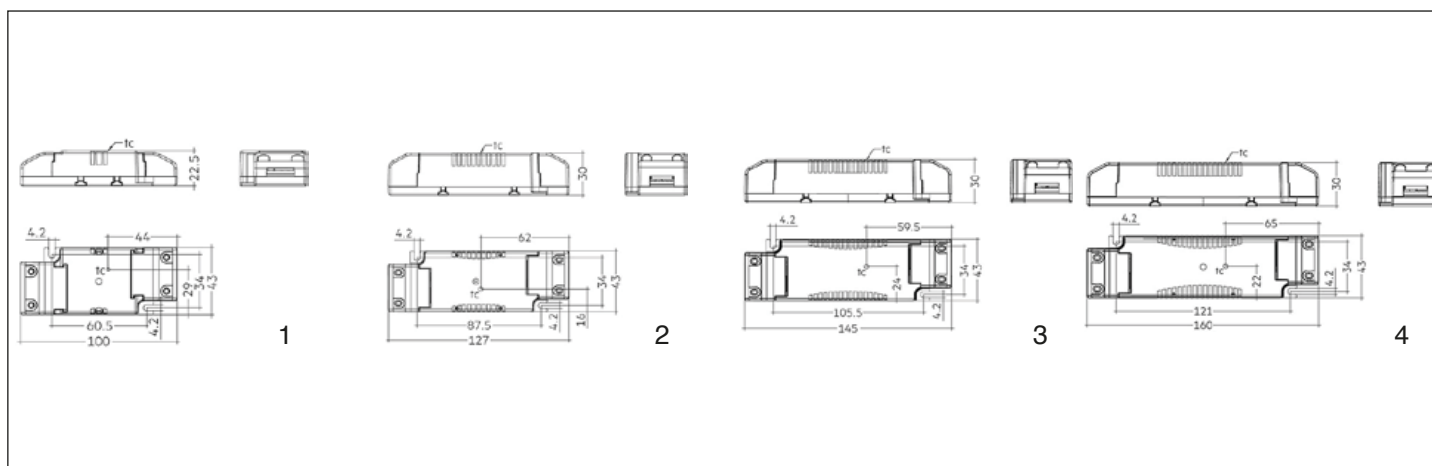

LCA one4all PREMIUM

- Driver in corrente costante dimmerabile
 - DIMMERABILE DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION
 - ready2mains
 - Corrente d'uscita programmabile da 150 a 2100 mA
 - Range di regolazione da 1 a 100%
 - Temperatura ambiente: da -25°C a +55°C
 - Driver certificato per Led
- PER SELEZIONARE LA CORRENTE SCEGLIERE IL PLUG IDONEO
A PAGINA SUCCESSIVA

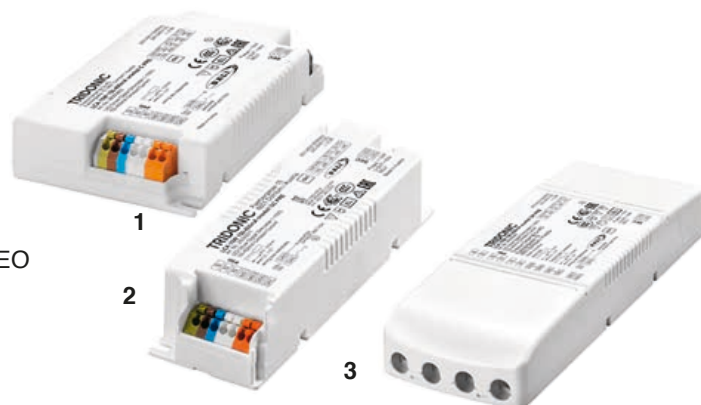


Codice	Descrizione Articolo	Watt Corrente (mA)	□ L x B x H (mm)	Figura	
28000663	LCA 10W 150-400mA one4all C PRE	10	150-400	105 x 70 x 22	1 - C compatto senza coprimorsettiera
28000673	LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	10	150-400	130 x 43 x 30	2 - SC stretto accessoriabile con coprimorsettiera
28000669	LCA 10W 150-400mA one4all SR PRE	10	150-400	200 x 70 x 31	3 - SR compatto con coprimorsettiera
28000664	LCA 17W 250-700mA one4all C PRE	17	250-700	105 x 70 x 22	1 - C compatto senza coprimorsettiera
28000674	LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	17	250-700	130 x 43 x 30	2 - SC stretto accessoriabile con coprimorsettiera
28000670	LCA 17W 250-700mA one4all SR PRE	17	250-700	200 x 70 x 31	3 - SR compatto con coprimorsettiera
28000665	LCA 25W 350-1050mA one4all C PRE	25	350-1050	120 x 70 x 22,3	1 - C compatto senza coprimorsettiera
28000675	LCA 25W 350-1050mA one4all SC PRE	25	350-1050	130 x 43 x 30	2 - SC stretto accessoriabile con coprimorsettiera
28000671	LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE	25	350-1050	200 x 70 x 31	3 - SR compatto con coprimorsettiera
28000666	LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE	45	500-1400	120 x 70 x 22,3	1 - C compatto senza coprimorsettiera
28000676	LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE	45	500-1400	150 x 43 x 30	2 - SC stretto accessoriabile con coprimorsettiera
28000672	LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	45	500-1400	215 x 70 x 31	3 - SR compatto con coprimorsettiera
28000667	LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE	60	900-1750	125 x 85 x 28,3	1 - C compatto senza coprimorsettiera
28000677	LCA 60W 900-1750mA one4all SR PRE	60	900-1750	220 x 85 x 31	3 - SR compatto con coprimorsettiera
28001570	LCA 100W 1100-2100mA one4all C PRE	100	1100-2100	140 x 100 x 30	1 - C compatto senza coprimorsettiera
28001571	LCA 100W 1100-2100mA one4all SR PRE	100	1100-2100	235 x 100 x 31	3 - SR compatto con coprimorsettiera
28000850*	DSI-A/D	-	-	190 x 28 x 30	-
28000859*	DSI-A/DS	-	-	71 x 59 x 90	-

* I codici 28000850 e 28000859 sono delle interfacce per convertire il segnale 1...10V in segnale DSI ad 1 canale.




CONTROLLO CON SWITCH DIM


Schema di collegamento tra più alimentatori per il funzionamento tramite un solo pulsante.
Fino a 25 dispositivi

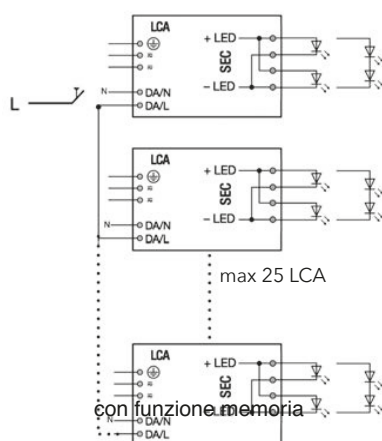


CONTROLLO DALI/DSI

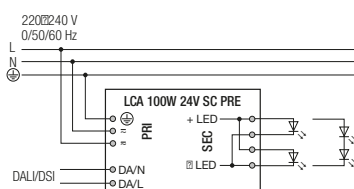

CONTROLLO DALI/DSI O SWITCH DIM

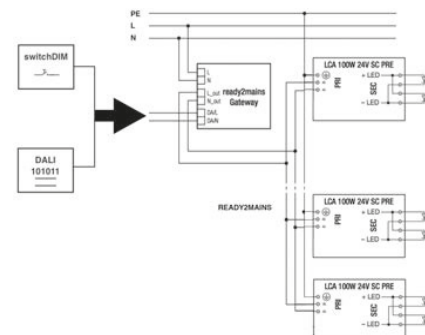

CONTROLLO CON 1-10V

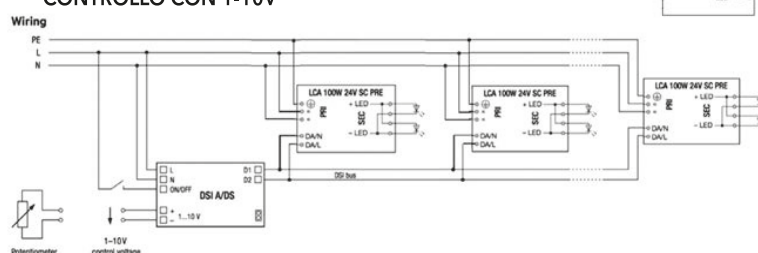

ACCESSORI PER DRIVER LCA one4all PRE

- Resistenza preconfezionata per impostazione corrente
- Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1)
- Resistenza con isolamento base
- Potenza resistenza 0,25 W
- Tolleranza di $\pm 2\%$ in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita
- Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC



SCEGLIERE IL PLUG IDONEO PER IL FUNZIONAMENTO DI LCA
one4all PRE IN CORRENTE
PAGINA PRECEDENTE

Codice	Descrizione articolo	Sigla	Corrente	Resistenza	Imballo
28001101	I-SELECT 2 PLUG 125MA BL	0125 mA	125 mA	40,20 k Ω	10
28001102	I-SELECT 2 PLUG 150MA BL	0150 mA	150 mA	33,33 k Ω	10
28001103	I-SELECT 2 PLUG 175MA BL	0175 mA	175 mA	28,70 k Ω	10
28001104	I-SELECT 2 PLUG 200MA BL	0200 mA	200 mA	25,00 k Ω	10
28001105	I-SELECT 2 PLUG 225MA BL	0225 mA	225 mA	22,10 k Ω	10
28001106	I-SELECT 2 PLUG 250MA BL	0250 mA	250 mA	20,00 k Ω	10
28001107	I-SELECT 2 PLUG 275MA BL	0275 mA	275 mA	18,18 k Ω	10
28001108	I-SELECT 2 PLUG 300MA BL	0300 mA	300 mA	16,67 k Ω	10
28001109	I-SELECT 2 PLUG 325MA BL	0325 mA	325 mA	15,38 k Ω	10
28001110	I-SELECT 2 PLUG 350MA BL	0350 mA	350 mA	14,29 k Ω	10
28001111	I-SELECT 2 PLUG 375MA BL	0375 mA	375 mA	13,33 k Ω	10
28001112	I-SELECT 2 PLUG 400MA BL	0400 mA	400 mA	12,50 k Ω	10
28001251	I-SELECT 2 PLUG 425MA BL	0425 mA	425 mA	11,80 k Ω	10
28001113	I-SELECT 2 PLUG 450MA BL	0450 mA	450 mA	11,11 k Ω	10
28001252	I-SELECT 2 PLUG 475MA BL	0475 mA	475 mA	10,50 k Ω	10
28001114	I-SELECT 2 PLUG 500MA BL	0500 mA	500 mA	10,00 k Ω	10
28001960	I-SELECT 2 PLUG 525MA BL	0525 mA	525 mA	9,53 k Ω	10
28001115	I-SELECT 2 PLUG 550MA BL	0550 mA	550 mA	9,09 k Ω	10
28001116	I-SELECT 2 PLUG 600MA BL	0600 mA	600 mA	8,25 k Ω	10
28001117	I-SELECT 2 PLUG 650MA BL	0650 mA	650 mA	7,69 k Ω	10
28001118	I-SELECT 2 PLUG 700MA BL	0700 mA	700 mA	7,14 k Ω	10
28001119	I-SELECT 2 PLUG 750MA BL	0750 mA	750 mA	6,65 k Ω	10
28001120	I-SELECT 2 PLUG 800MA BL	0800 mA	800 mA	6,19 k Ω	10
28001121	I-SELECT 2 PLUG 850MA BL	0850 mA	8500 mA	5,90 k Ω	10
28001122	I-SELECT 2 PLUG 900MA BL	0900 mA	900 mA	5,56 k Ω	10
28001123	I-SELECT 2 PLUG 950MA BL	0950 mA	950 mA	5,23 k Ω	10
28001124	I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL	1000 mA	1.000 mA	5,00 k Ω	10
28001125	I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL	1050 mA	1.050 mA	4,76 k Ω	10
28001126	I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL	1100 mA	1.100 mA	4,53 k Ω	10
28001127	I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL	1150 mA	1.150 mA	4,32 k Ω	10
28001128	I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL	1200 mA	1.200 mA	4,17 k Ω	10
28001129	I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL	1250 mA	1250 mA	4,00 k Ω	10
28001130	I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL	1300 mA	1.300 mA	3,83 k Ω	10
28001131	I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL	1350 mA	1.350 mA	3,74 k Ω	10
28001132	I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL	1400 mA	1.400 mA	3,57 k Ω	10
28001133	I-SELECT 2 PLUG 1500MA BL	1500 mA	1.500 mA	3,33 k Ω	10
28001134	I-SELECT 2 PLUG 1600MA BL	1600 mA	1.600 mA	3,16 k Ω	10
28001135	I-SELECT 2 PLUG 1700MA BL	1700 mA	1.700 mA	2,94 k Ω	10
28001136	I-SELECT 2 PLUG 1800MA BL	1800 mA	1.800 mA	2,80 k Ω	10
28001137	I-SELECT 2 PLUG 1900MA BL	1900 mA	1.900 mA	2,61 k Ω	10
28001138	I-SELECT 2 PLUG 2000MA BL	2000 mA	2.000 mA	2,50 k Ω	10
28001139	I-SELECT 2 PLUG 2100MA BL	2100 mA	2.100 mA	2,37 k Ω	10
28001099	I-SELECT 2 PLUG MAX BL	MAX	MAX	0,00 k Ω	10

EMERGENZA - EM converter LED

- Per illuminazione di emergenza
- Dimensioni compatte
- Temperatura ambiente: da -5°C a +55°C
- Batterie al litio-ferro-fosfato



Codice	Descrizione Articolo	□ L x B x H (mm)	Figura
CONVERTER			
89800577	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 50V	179 x 30 x 21	1
89800581	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 250V	179 x 30 x 21	1
89800626	EM converterLED ST 204 MH/LiFePO4 50V	179 x 30 x 21	1
89800635	EM converterLED ST 204 MH/LiFePO4 250V	179 x 30 x 21	1
89800629	EM converterLED PRO 204 MH/LiFePO4 50V	179 x 30 x 21	1
89800638	EM converterLED PRO 204 MH/LiFePO4 250V	179 x 30 x 21	1
BATTERIE			
28002318	ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON - AUTONOMIA 1h	158 x 22 x 24,0	2
28002325	ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON- AUTONOMIA 3h	354 x 22 x 24,0	2



KIT PER METTERE IN EMERGENZA LED PANEL

Kit per illuminazione d'emergenza con test manuale, dimensioni compatte per integrarsi nel corpo illuminante.


GARANZIA 5 ANNI.

Durata nominale di funzionamento 1 o 3 ore, selezionabile.

COMPATIBILE CON TUTTI I DRIVER A CORRENTE COSTANTE (DIMMERABILI E NON).

Due soluzioni per gestire fino a 150 W.

Codice	Descrizione Articolo	□ L x B x H (mm)	Listino (IVA escl.) €
CONVERTER			
89800581	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 250V	179 x 30 x 21	68,00
89800577	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 50V	179 x 30 x 21	68,00
BATTERIE			
28002318	ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON - AUTONOMIA 1h	158 x 22 x 24,0	25,50
28002325	ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON - AUTONOMIA 3h	354 x 22 x 24,0	53,50

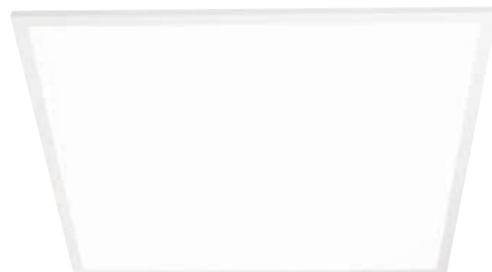

Nota:

1) * Codici:89800581, 89800635, 89800638 non hanno la certificazione SELV.

SOLUZIONE KIT COMPRENSIVO DI:

DRIVER + BATTERIE PER 3 ORE DI AUTONOMIA + LED VERDE SEGNALETICO



Codice	Descrizione Articolo	L x B x H (mm)
89800678	EM converterLED BASIC 204 NiCd 50V KIT	179 x 30 x 21
89800679	EM converterLED BASIC 204 NiCd 250V KIT	179 x 30 x 21

SCELTA DEI COMPONENTI


$$V_{out} = \frac{P \text{ potenza}}{\text{corrente assorbita}}$$

$$= \frac{36 \text{ W}}{1,2 \text{ A (1200 mA)}} = 30 \text{ V}$$

Se $V_{out} \leq 50V$ utilizzare cod. 89800678 oppure 89800577

Se $V_{out} \geq 50V$ utilizzare cod. 89800679 oppure 89800581

SCHEMA DI CABLAGGIO

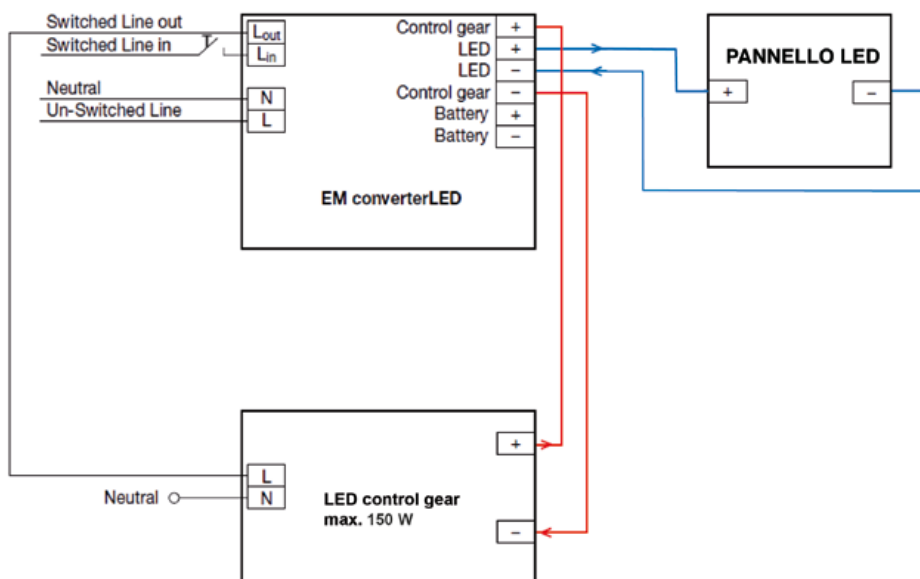

TUTTI I MODULI A LED FUNZIONANO IN EMERGENZA

LCA PH-C SR ADV

- Driver LED dimmerabile a corrente costante (SELV)
- Driver taglio fasico
- Driver LED separato, con pressacavi
- Regolazione con dimmer a taglio fasico
- Dimming 5 – 100 % (in funzione del dimmer)



15-21 Watt



44 Watt

Codice	Descrizione articolo	Corrente mA	Watt	□ (LxBxH) mm
87500627	LCA 15W 180-350mA flexC PH-C SR ADV	180-350	14	101,5 x 51 x 29,5
87500603	LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV	300-500	21	101,5 x 51 x 29,5
87500605	LCA 44W 700-1050mA flexC PH-C SR ADV	700-1050	44	130 x 68 x 31

IP 20 SELV            **RoHS**

ED-S IP20

- Driver ON/OFF a tensione costante
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni
- Temperatura d'utilizzo: da -15°C a + 45°C
- Driver certificato per Led
- Grado di protezione : IP20



12V (IN ESAURIMENTO)

Codice	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5600890	SIRIO ED-S 45	45	20	180 x 52 x 30
5600905	SIRIO ED-S 75	75	20	180 x 52 x 30

24V

Codice	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5600887	SIRIO ED-S 30	30	20	153 x 41 x 32
5600900	SIRIO ED-S 45	45	20	180 x 52 x 30
5600925	SIRIO ED-S 75	75	20	180 x 52 x 30
5600935	SIRIO ED-S 120	120	20	300 x 40 x 30
5600945	SIRIO ED-S 180	180	20	345 x 50 x 35

RoHS SELV

Tensione - ON/OFF - OUTPUT - IP40
12/24 Vdc

PMR IP40

- Driver ON/OFF a tensione costante
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni
- Temperatura d'utilizzo: da -15°C a + 45°C
- LED di indicazione "stato ON"
- Grado di protezione : IP40



12V

Codice	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5606105	SIRIO PMR 8	8	40	53 x 53 x 19

24V

Codice	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5606110	SIRIO PMR 8	8	40	53 x 53 x 19



ED-S IP67

- Driver a tensione costante
- Disponibile nella versione ON/OFF e dimmerabile DALI
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni
- Temperatura d'utilizzo: da -25°C a + 50°C
- Driver certificato per Led
- Grado di protezione : IP67



24V - SICOM ED-S IP67 ON/OFF

Codice	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5601130	SICOM ED-S 40 IP67	40	67	245 x 35 x 22
5601135	SICOM ED-S 75 IP67	75	67	260 x 60,5 x 25
5601140	SICOM ED-S 100 IP67	100	67	260 x 60,5 x 25
5601145	SICOM ED-S 150 IP67	150	67	260 x 60,5 x 25
5601150	SICOM ED-S 240 IP67	240	67	270 x 68 x 30
5601155	SICOM ED-S 320 IP67	320	67	270 x 68 x 30



ED-S IP67 DALI



24V - SICOM ED-S IP67 DALI

Codice	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5601180	SICOM ED-S 100 IP67 - DALI	100	67	260 x 60,5 x 25
5601185	SICOM ED-S 150 IP67 - DALI	150	67	260 x 60,5 x 25
5601190	SICOM ED-S 240 IP67 - DALI	240	67	270 x 68 x 30



POWER SUPPLY - LPV IP67

- Tensione costante ON/OFF
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni
- Temperatura d'utilizzo: da -20°C a + 60°C
- Grado di protezione IP67


12V

Codice	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5600770	SIRIO LPV-20	20	67	118 x 35 x 26
5600780	SIRIO LPV-35	35	67	148 x 40 x 30
5600800	SIRIO LPV-60	60	67	163 x 43 x 32
5600810	SIRIO LPV-100	100	67	190 x 52 x 37

24V

Codice	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5600820	SIRIO LPV-20	20	67	118 x 35 x 26
5600830	SIRIO LPV-35	35	67	148 x 40 x 30
5600840	SIRIO LPV-60	60	67	163 x 43 x 32
5600850	SIRIO LPV-100	100	67	190 x 52 x 37
5600860	SIRIO LPV-150	150	67	191 x 63 x 38
5600870	SIRIO HLG 320H	320	67	252 x 90 x 44

SELV
Tensione - ON/OFF - OUTPUT - IP00
 12/24 Vdc

POWER SUPPLY - RS IP00

- Tensione costante, ON/OFF
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni
- Temperatura d'utilizzo: da -15°C a + 45°C
- LED di indicazione "stato ON"
- Grado di protezione : IP00


12V

Codice 12V	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5600710	SIRIO RS 35	35	00	92 x 58 x 38
5600720	SIRIO RS 75	75	00	163 x 98 x 38
5600725	SIRIO RS 100	100	00	207 x 98 x 44
5600730	SIRIO RS 150	150	00	207 x 98 x 44

24V

24V	Descrizione articolo	Watt	IP	□ L x B x H (mm)
5600715	SIRIO RS 35	35	00	92 x 58 x 38
5600723	SIRIO RS 75	75	00	163 x 98 x 38
5600728	SIRIO RS 100	100	00	207 x 98 x 44
5600735	SIRIO RS 150	150	00	207 x 98 x 44
5600885	SIRIO RSP 320 - con ventola di raffreddamento	320	00	215 x 115 x 32

CONVERTER D IP40

- Driver a tensione costante
- Comando di dimerazione tramite pulsante N.A.
- Segnale analogico per la dimerazione 1...10V
- Protezione contro sovratemperature, circuito aperto ed i circuiti sul secondario
- Al ritorno della tensione il dimmer riparte al 100%
- Temperatura d'utilizzo: da -10°C a +40°C




Codice	Descrizione articolo	Watt	Uscita PWM	□ (LxBxH) mm
5606135	SIRIOconverter D12-45W	45	12 Vdc	206 x 51 x 36
5606142	SIRIOconverter D24-60W	60	24 Vdc	206 x 51 x 36




Dimmer per Strip LED SIRIO

Regolazione con 1 o più pulsanti N.A.

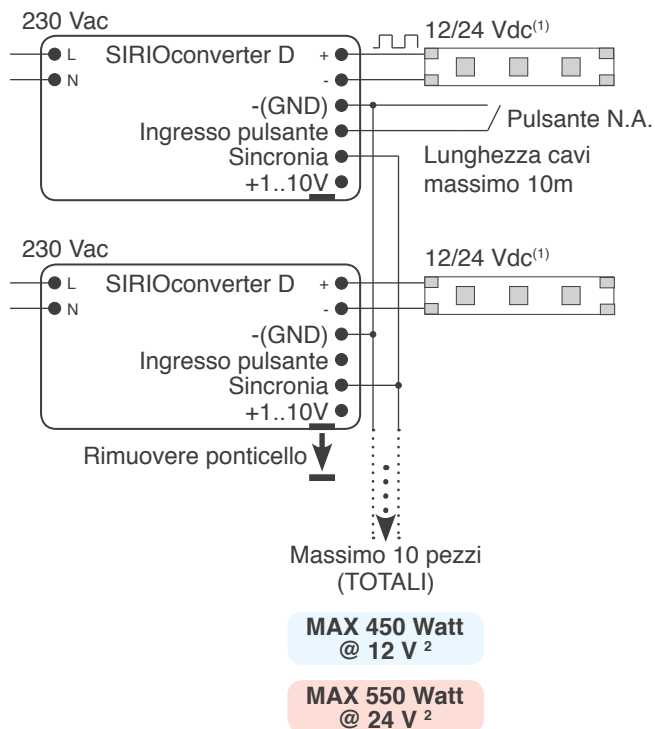

Regolazione con segnale 1..10V

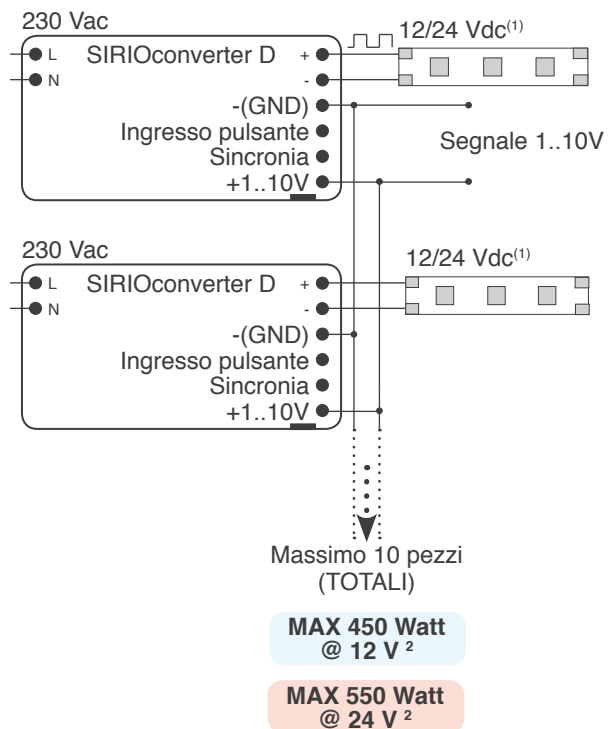

CONVERTER MC IP40

- Driver LED separato per apparecchi a corrente costante.
- Comando di dimmerazione tramite pulsante N.A.
- Segnale analogico per la dimmerazione 1...10V
- Dimmerabile DALI
- Protezione autoripristinante contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto.
- Temperatura d'utilizzo: da -25°C a +70°C
- Numero di driver collegabili in cascata: 16




Codice	Descrizione articolo	Range di correnti	Watt	Uscita (V)	□ (LxBxH) mm
1...10V					
5606240	SIRIOconverter MC 42	250-700	0,75..59	3..84	103 x 68 x 30
5606241	SIRIOconverter MC 60	800-2000	2,4..60	3..42	123 x 79 x 31
DALI					
5606242	SIRIOconverter MC 42	250-700	0,75..59	3..84	103 x 68 x 30
5606243	SIRIOconverter MC 60	800-2000	2,4..60	3..42	123 x 79 x 31



Pulsante N.A.

1..10V

DALI

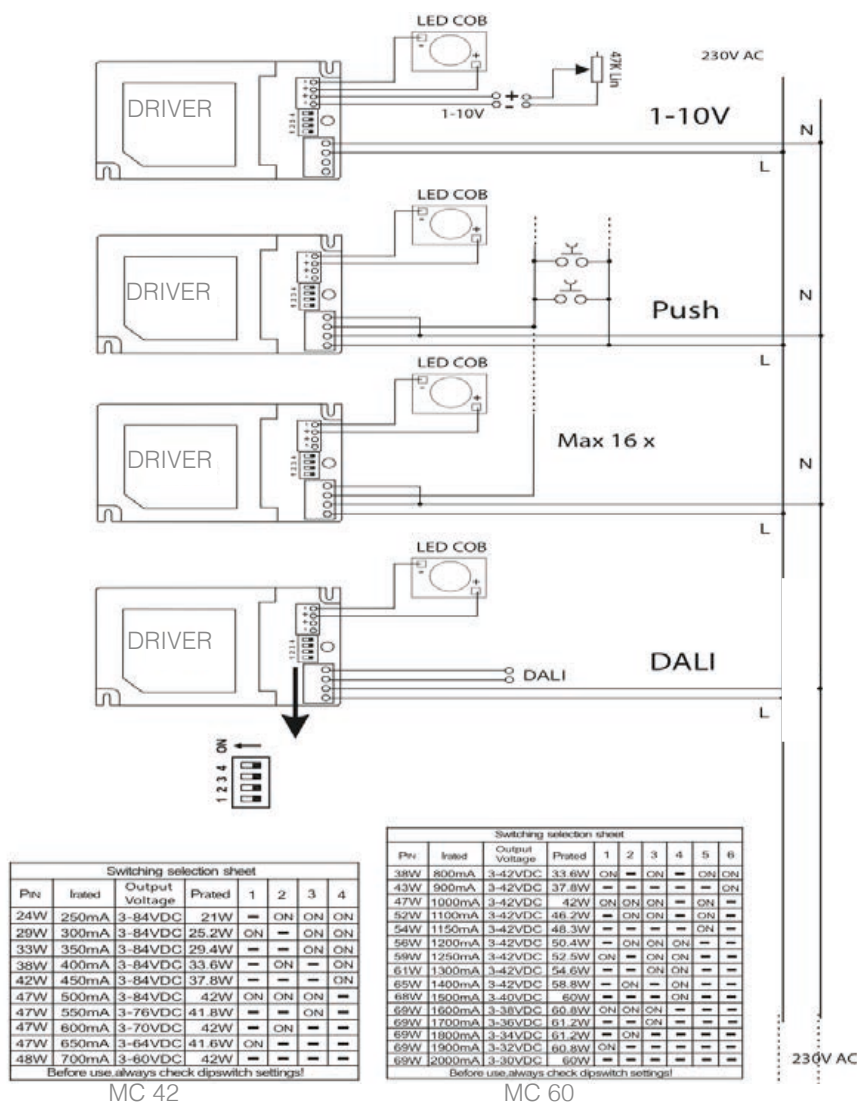

Note

1) Centraline 1..10V a pag. XX

DRIVER PER STRIP LED - ECOdrive

- Driver LED per apparecchi LED standard.
- Dimmera fino all'1%.
- Flicker free.
- Compatibile con il controllo dell'illuminazione 0-10 V Bluetooth con accessorio LED CODE.
- Funziona perfettamente insieme a moduli LED, comandi e elementi di illuminazione intelligenti.
- Driver certificato per Led



Codice	Descrizione	Uscita in corrente	Range di tensione	Controllo	□ L x B x H (mm)	Figura
E-EC0361A5	ECOdrive 30W*	150 - 1400mA	2 - 55V	0-10V,LED CODE	210 x 40,4 x 33,5	1
E-EC0561A4	ECOdrive 50W*	150 - 1400mA	1,5 - 55V	0-10V,LED CODE	152,5 x 76,2 x 30,1	2
E-EC1066S2	ECOdrive 100W*	150 - 1400mA	2 - 55V	0-10V,LED CODE	230 x 80 x 30	3



DRIVER PER STRIP LED - POWERdrive

- 4 uscite, ciascuna controllabile indipendentemente con DALI , DMX / RDM o Bluetooth con accessorio LED CODE.
- In modalità stand alone, si può programmare il colore scelto o la modalità dinamica senza un controller esterno.
- Display e pulsantiera di programmazione a bordo.
- Per colorazioni vivaci e piene.
- Driver certificato per Led



Codice	Descrizione	Alimentazione	Uscita in corrente	Range di tensione	Controllo	□ L x B x H (mm)	Figura
E-PWR106S1	POWERdrive 106/S*	120-250Vac 120-275Vdc	200 - 1050mA	2 - 57V	4 x DMX / RDM and DALI, LED CODE	230 x 80 x 30	1



DRIVER PER STRIP LED - LINEARdrive

- Driver LED con controllo: DMX-DALI direttamente selezionabile dal driver.
- Per la dimmerazione e il controllo di Strip LED: Bianche, Monocromatiche, TW, RGB e RGBW.
- Display e pulsantiera di programmazione a bordo.
- Per colorazioni vivaci e piene.
- Driver certificato per Led



Codice	Descrizione	Alimentazione	Uscite	Potenza	Controllo	□ L x B x H (mm)	Figura
E-LIN100S1	LINEARdrive 100/S	120-250Vac 120-275Vdc	RGBW @ 12V: 2.08A per output RGBW @ 24V: 1A per output RGB @ 12V: 2.76A per output RGB @ 24V: 1.33A per output	100W max 4 x DMX e DALI		230 x 80 x 30	1



Nota:

* La corrente di default è settata a 350mA per i driver di potenza da 50W a 100W e a 700mA per i driver di potenza da 10W a 30W. Comunicare valori differenti.



G e s t i o n e

Legenda capitolo 4

IP

Grado di protezione

WIRELESS

Controllo wireless

TW

Gestione bianco dinamico

ON/OFF

Non Dimmerabile

DALI e DALI 2

Protocollo per la gestione della luce

RGB

Gestione RGB

PULSANTE

Comando dimmerazione pulsante N.A.

DMX

Controllo DMX

RGBW

Gestione RGBW

RICEVITORE RADIO




Fase

Driver taglio fasico

LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLA LUCE: DALLA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE AI SISTEMI PIÙ COMPLESSI

La piramide mostra alla base la soluzione più semplice dal punto di vista impiantistico (numero di fili necessari) ed economico mentre al vertice quella più evoluta.

Questa piramide mostra anche un altro aspetto del sistema:
la scalabilità e la modularità per arrivare al controllo dell'edificio.

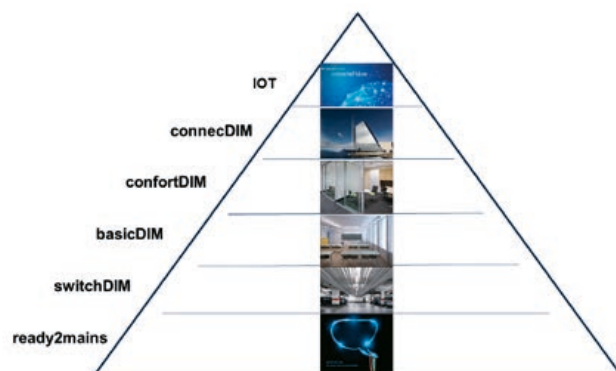

SOLUZIONI APPLICATIVE:

Accendere la luce con intelligenza

I sensori SWITCH, destinati all'incasso in apparecchi illuminanti, rappresentano una soluzione compatta per l'accensione intelligente. Assicurano infatti il massimo del comfort e dell'efficienza energetica. Per regolare individualmente gli apparecchi si effettua l'impostazione di base direttamente sul sensore.


SMART
1 apparecchio



Luce per ogni situazione

Un sistema intelligente come basicDIM è provvisto di segnalazione di presenza e comando della luce costante. Si combina con apparecchi master/slave e soprattutto si installa senza bisogno di un apposito software. Sono facili da realizzare persino le soluzioni per locali complessi.


basicDIM
ca.20 apparecchi



Luce confortevole

Semplicità e flessibilità: questi gli attributi di confortDIM per disporre di un'illuminazione confortevole al massimo in ogni piano dell'edificio. Il sistema di gestione è basato su DALI: si progetta, si installa e si configura con estrema facilità.

confortDIM
120 apparecchi

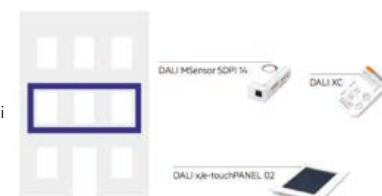

Luce innovativa

La soluzione connecDIM offre un sistema di comando intelligente, pratico e di costo contenuto. Può essere applicata ad impianti di ogni dimensione, da pochi apparecchi DALI a un intero edificio.

conneDIM
Edificio/Filiale



ready2mains Gateway 400VA

DESCRIZIONE:

- Interfaccia per comando per driver ready2mains attraverso il cavo di rete.
- Potenza : 400 VA max (15 driver ready2mains max).
- Integrabile in sistemi DALI STANDARD V2
- Ideale per interventi di ristrutturazione o di relamping in quanto sfrutta l'impianto di alimentazione esistente

INTERFACCIE :

- one4all (DALI, DSI, SWITCH DIM, CORRIDOR FUNCTION)

IMPIEGO:

- Gestione broadcast della luce



TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE-


- Uffici
- Scuole
- Capannoni
- Ristrutturazioni
- Relamping di vecchi impianti

Codice	Descrizione	L x B x H (mm)
28001248	ready2mains gateway 400VA	159,4 x 82 x 34

Per i dettagli sui componenti vedere la sezione comfort DIM Pag 73, 74 e 75.



CONTROLLO DA PULSANTE

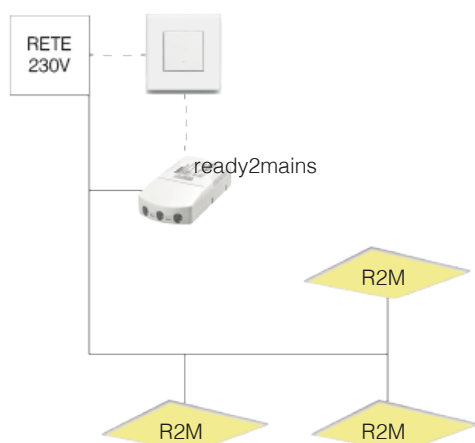


CONTROLLO DALI

PROGRAMMAZIONE:


-Cod.24138923 **(1)**

TELECOMANDO A INFRAROSSI (opzionale)

Cod.28000647
(solo con sensore)

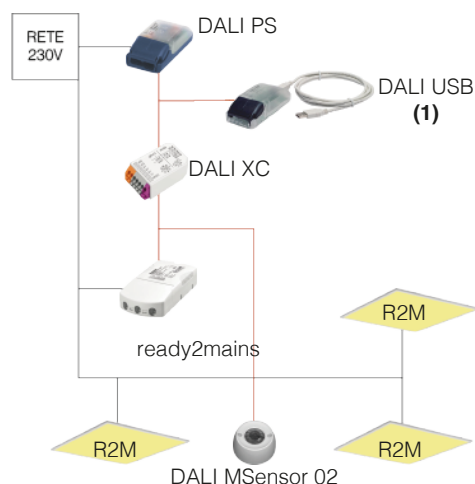

CONTROLLO CON SENSORE DI PRESENZA CORRIDOR FUNCTION (CF)

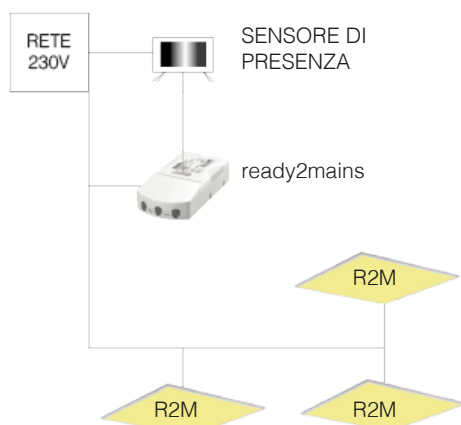

SOLUZIONE STAND ALONE CON CONTROLLO DA PULSANTE E REGOLAZIONE AUTOMATICA LUCE/PRESENZA


INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE

-Cod 28000646



TELECOMANDO A INFRAROSSI (opzionale)

-Cod 28000647
(solo con sensore)

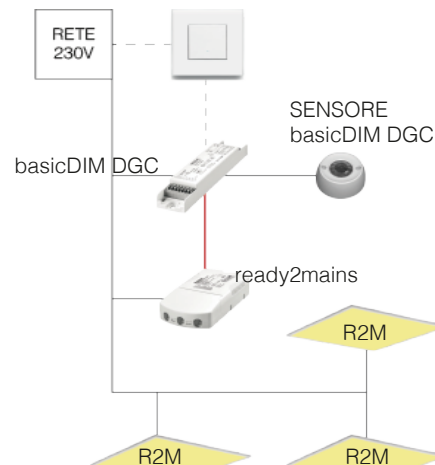

Note:

R2M = Driver dimmerabile con protocollo Ready2mains

basicDIM DGC

DESCRIZIONE:

- Dispositivo per la gestione di 20 driver DALI/DSI (max 10 per canale di uscita)
- Ingresso DALI
- 1 Uscita relais (max 200VA)
- 2 Ingressi pulsante
- 2 Canali di uscita con offset regolabile
- N. max di sensori : 4
- Temperatura ambiente : da 0°C a + 60°C

IMPIEGO:

- Sistema stand alone per la regolazione automatica della luce

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE:



- Uffici
- Scuole
- Open space
- Concentratore di indirizzi DALI



Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)	Figura
28000920	basicDIM DGC	159 x 30 x 21	1
28000933	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f	-	2
28001696	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f black	-	3
28001872	ACU Sensor Housing 14rs IP20	-	4
28000934	basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc	-	5
28000646	basicDIM DGC PROGRAMMER	130 x 56 x 15	6
OPZIONALE			
28000647	REMOTECONTOL IR6	86,5 x 40,5 x 7,2	7

SOLUZIONE STANDALONE CON CONTROLLO DA PULSANTE E REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUCE/PRESENZA

CONTROLLO DALI + FUNZIONE RELAIS

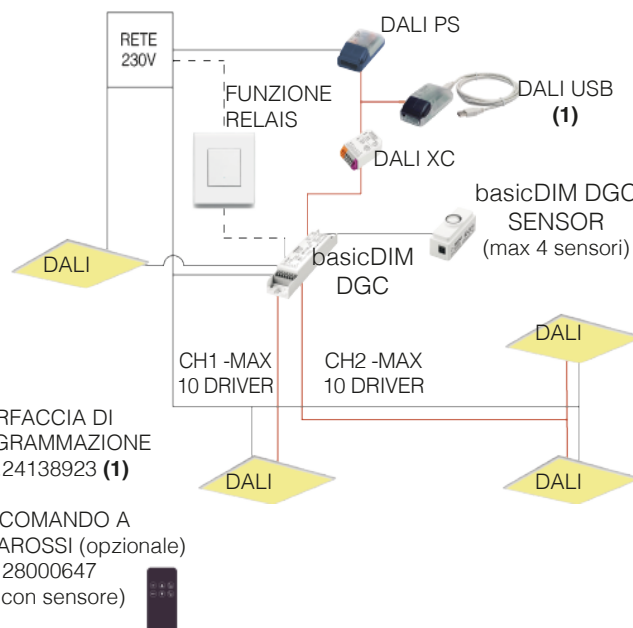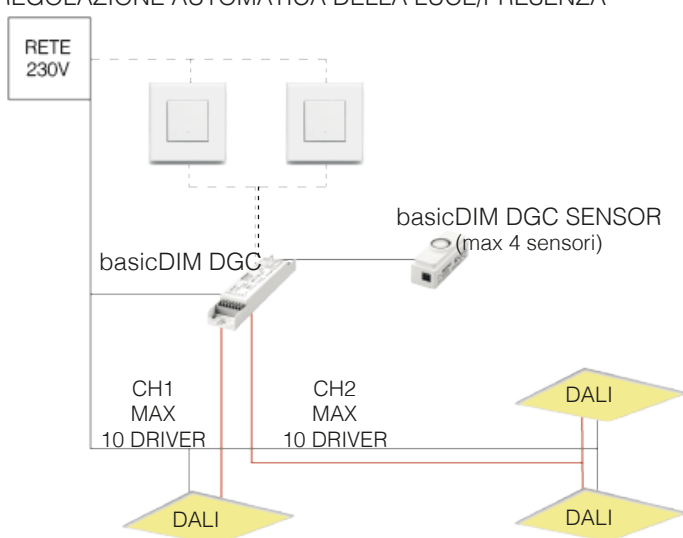

Nota:

- 1)Massima distanza tra pulsante esterno e BasicDIM DGC = 100m (sez 1,5mm²)
- 2)Massima lunghezza del cavo tra sensore e BasicDIM DGC = 10m
- 3)La lunghezza del collegamento in uscita dalla BasicDIM DGC non deve superare i 100m (sez 1,5mm²)
- 4)Altezza massima di installazione del sensore 5m

comfortDIM

DESCRIZIONE:


-Semplicità e flessibilità: questi gli attributi di comfortDIM per disporre di un'illuminazione confortevole al massimo in ogni piano dell'edificio. Il sistema di gestione è basato su DALI: si progetta, si installa e si configura con estrema facilità.

IMPIEGO:

- Controllo e regolazione automatica della luce
- Risparmio energetico

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE:

- Uffici
- Scuole
- Sale conferenza
- Building automation

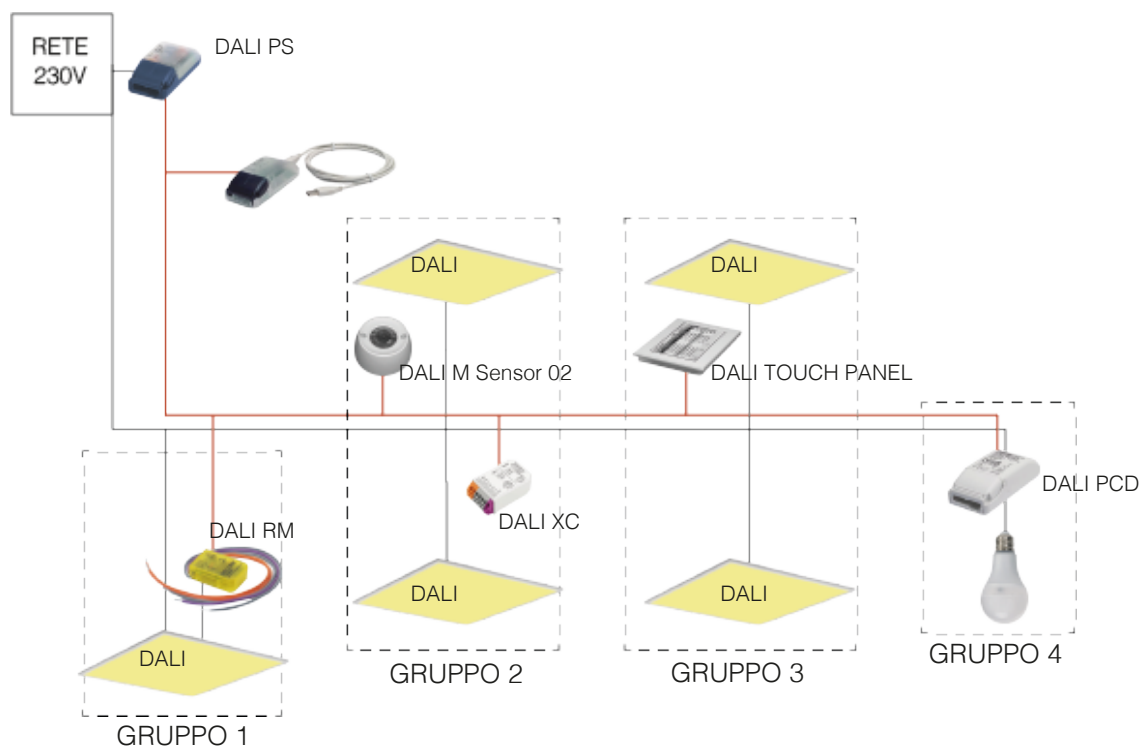

COMPONENTI

DALI PS3

DESCRIZIONE

- Alimentatore per BUS DALI-2
- Corrente di uscita 70mA
- Possibilità di collegare fino a 2 PS3 ad un solo circuito DALI 2

Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)
87500873	DALI PS 3	80,7 x 30 x 15,3



DALI PS1 - PS2

DESCRIZIONE

- PS1: Alimentatore DALI per installazione indipendente.
- Per alimentazione con 200 mA degli apparecchi DALI o moduli di regolazione privi di alimentazione propria.
- PS2: Alimentatore DALI per installazione nel quadro elettrico.
- Per alimentazione con 240 mA degli apparecchi DALI o moduli di regolazione privi di alimentazione propria.

Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)	Figura
24034323	DALI PS1	101,5 x 51 x 29,5	1
28000876	DALI PS2	89,5 x 36 x 56,8	2



DALI USB

DESCRIZIONE:

- Modulo di interfaccia USB su sistema DALI.
- Temperatura ambiente: da -0°C a +50°C
- Software di programmazione : master configurator (software gratuito scaricabile dal sito TRIDONIC, previa registrazione)

Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)
24138923	DALI USB	101,5 x 51 x 29,5



DALI XC

DESCRIZIONE:

- Modulo di gestione con 4 ingressi liberamente programmabili.
- Per collegare comuni pulsanti o interruttori.

Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)
28001716	DALI XC	47,7 x 28,2 x 14,6



DALI MSENSOR 02

DESCRIZIONE:

- Multisensore per sistema DALI.
- Componente del sistema comfortDIM (DALI-Stand-alone)
- Con regolazione dipendente dalla presenza di luce nell'ambiente e rilevatore di presenza.



Codice	Descrizione	Installazione	Ø x H (mm)	Figura
28000894	DALI MSensor 02 5DPI 41 rs	Installazione a soffitto	86 x 40	1
28000895	DALI MSensor 02 5DPI 41 rc	Incasso nel soffitto	86 x 46	2
28000896	DALI MSensor 02 5DPI 41 w	Installazione in box	103 x 29	3
28000897	DALI MSensor 02 5DPI 41 f	Installazione su corpo lampada	86 x 40	4
ACCESSORI				
28000647	REMOTECONTROL IR6		86,5 x 40,5 x 7,2	5




DALI RM e DALI-RM/S 4x10 A

DESCRIZIONE

- DALI RM: Modulo di comando DALI per 1 relais.
- DALI RM/S: Modulo con 4 contatti da 10 A indipendenti in uscita.

Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)	Figura
24034702	DALI-RM	41 x 30 x 11	1
22185237	DALI-RM/S 4x10A	105 x 90 x 59	2

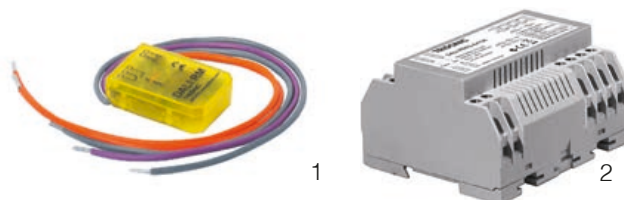

Note:


Per maggiori informazioni contattare direttamente il nostro ufficio tecnico.

DALI TOUCHPANEL BASIC

DESCRIZIONE

- Touchpanel capacitivo
- Alimentazione via Bus DALI (assorbimento 10mA)
- DALI TOUCHPANEL BASIC offre varie modalità di illuminazione nei locali di piccole e medie dimensioni (quali uffici, camere d'hotel, aule e sale riunioni), ed è molto semplice da usare.
- Tipo C / Tipo S: Impostazione individuale della numerazione delle scene di luce tramite il selettore girevole "Scene"
- Tipo TW: Comando Tunable White (conversione della temperatura di colore lungo la curva di Planck, Colour temperature Tc)
- Tipo G: Controllo fino a 3 gruppi DALI

Attenzione: per la gestione di gruppi e scene è necessario che il sistema venga programmato

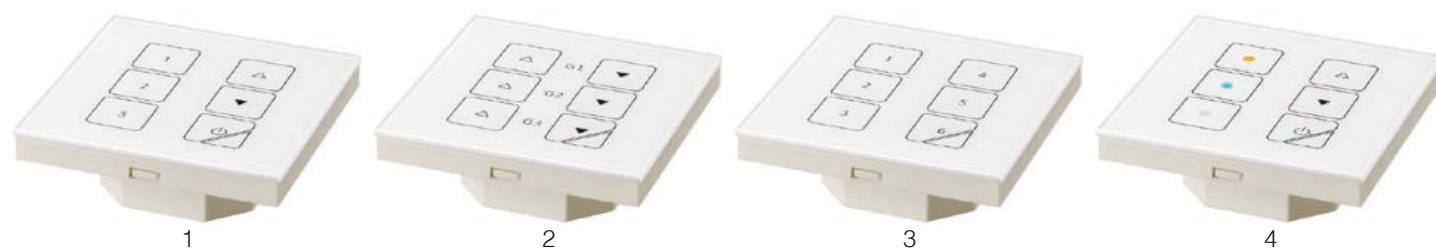


Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)	Figura
28001987	DALI TOUCHPANEL BASIC C	86 x 86 x 29,1	1
28001988	DALI TOUCHPANEL BASIC G	86 x 86 x 29,1	2
28001989	DALI TOUCHPANEL BASIC S	86 x 86 x 29,1	3
28001990	DALI TOUCHPANEL BASIC TW	86 x 86 x 29,1	4



DALI touchPANEL

DESCRIZIONE:

- DALI x/e-touchPANEL 02-Sistema di comando DALI con 2 impostazioni programmabili.
- Gestione della luce in funzionamento ordinario.
- Gestione dell'illuminazione d'emergenza.
- DALI TOUCHPANEL 02 - Unità di funzionamento e gestione:

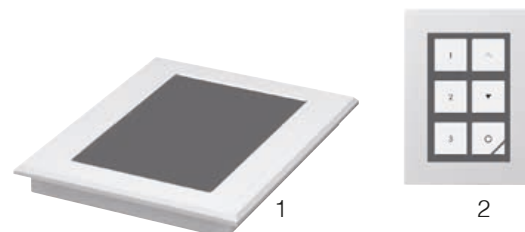

Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)	Figura
28000005	DALI X/E-Touch PANEL 02	200 x 150 x 20	1
28000022	DALI TOUCHPANEL02	111,5 x 82 x 8	2



DALI PCD 1-300 one4all

DESCRIZIONE:

- Dimmerazione a taglio di fase ascendente e discendente.
- Ingresso one4all: ingresso DALI, DSI, switchDIM e corridorFUNCTION.
- Temperatura ambiente: da -0°C a +50°C



Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)
28002269	DALI-PCD 1-300 one4all G2	101 x 51 x 29,5



Note:

Per maggiori informazioni contattare direttamente il nostro ufficio tecnico.

sceneCOM

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE:


- Residenziale
- Uffici
- Scuole

Android:

iOS:



L'APP di programmazione si chiama sCS commissioning, disponibile sia su piattaforma Android che su iOS.

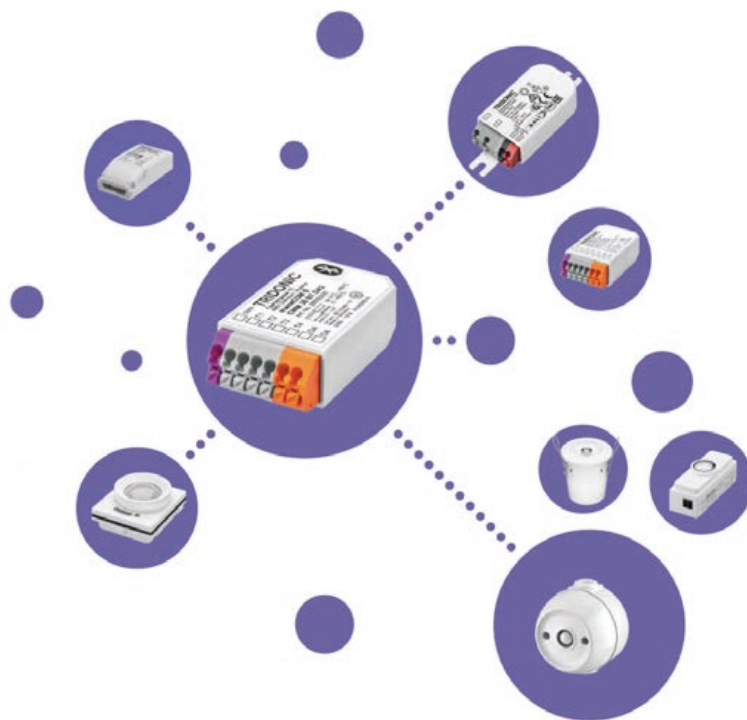

DESCRIZIONE:

SceneCOM è un sistema di gestione e automazione della luce molto versatile, ideale per ambienti residenziali, uffici e didattica. Questo sistema dà la possibilità di accendere, spegnere e regolare l'impianto tramite pulsanti N.A. o interruttori.

Grazie all'integrazione dei sensori si ha l'opportunità di far variare la luce in funzione del contributo della luminosità naturale, del compito visivo che deve essere svolto e della presenza della persona.

La grande flessibilità del sistema si rispecchia nella possibilità di associare sensori o corpi illuminanti a più gruppi o scene. Il rispetto del più recente standard DALI 2 (EN 62386-101 Ed.2) assicura la piena interoperabilità tra i vari dispositivi connessi.

L'avviamento del sistema non è mai stato così semplice grazie alla connettività bluetooth (BT.4.0-4.2) : è possibile programmare i componenti attraverso un tablet. (diagonale > 20cm), sia su piattaforma Android che iOS, mantenendo il sistema sempre aggiornato.

sceneCom consente inoltre un notevole risparmio di tempo nella configurazione: attraverso l'APP dedicata è possibile definire tutti i parametri di settaggio da remoto, l'avviamento o la modifica del sistema, richiederà esclusivamente di caricare, in locale, la configurazione salvata

RESTRIZIONI:

- N. max di driver DALI collegati: 64
- N. max di interfacce di comando collegate: 16
- N. max di gruppi realizzabili: 16
- N. max di scene richiamabili: 16

sceneCOM S

sceneCOM - FIGURA 1

DESCRIZIONE

- Application controller DALI, compatibile con lo standard DALI V2
- Il modulo è provvisto di 4 ingressi a cui possono essere collegati altrettanti contatti a potenziare neutro o pulsanti standard
- Dimensioni compatte : inseribile in scatole porta frutto
- Alimentazione via Bus DALI

Msensor G3 - FIGURA 2-3-4-5-6-7

DESCRIZIONE

- Compatibili con standard DMI V2
- Alimentazione via Bus DALI
- codice 28002384; 28002386 e 28002878 m installazione = 5m max
- codice 28002119 e 28002879 m installazione : 5-10 m
- codice 28002234 m installazione 8 km

DALI XC G3 - FIGURA 8

DESCRIZIONE

- Compatibile con lo standard DALI V2
- 4 ingressi liberamente programmabili
- Alimentazione via Bus DALI
- Cavi di connessione inclusi lunghezza 5m (non prolungabili)

DALI PS3 - FIGURA 9

DESCRIZIONE

- Alimentatore per BUS DALI-2
- Corrente di uscita 70mA
- Possibilità di collegare fino a 2 PS3 ad un solo circuito DALI 2



Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)	Figura	IP
28002205	sceneCOM S CWM 30 BT DA2	47,7 x 28,2 x 14,6	1	20
28002384	MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH (versione dipendente)	44,4 x 16,4 x 19,7	2	20
28002386	MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH (versione incasso)	58,0 x 58,0 x 65,4	3	20
28002878	MSensor G3 SSM 30 5DPI WH (versione superficie)	96,3 x 96,3 x 36,6	4	20
28002119	MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH (versione dipendente)	30 x 30 x 28,5	5	66
28002879	MSensor G3 SSM 30 10DPI WH (versione superficie)	30 x 30 x 28,5	6	66
28002234	MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI WH (versione dipendente)	99,3 x 86,3 x 46,5	7	65
28002877	DALI XC G3 CWM 30 DA2	47,7 x 28,2 x 14,6	8	20
87500873	DALI PS 3	80,7 x 30 x 15,3	9	20
28000647	REMOTECONTROL IR6	86,5 x 40,5 x 7,2	10	-

Nota:

Esempi applicativi in appendice.

sceneCOM L - XL - XL EM - XL EM Bac

TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE:

- Building automation

AUTOMAZIONE:


- Presenza della persona
- Calendario e ciclo circadiano
- Processi automatici
- Test di sicurezza

INTERFACCE:

- Pulsante
- PC
- Telefono e tablet

CONTROLLO:

- On/off
- Dimming
- TW, RGB e RGBW
- Gestione luce : diretta, indiretta, regolazione automatica

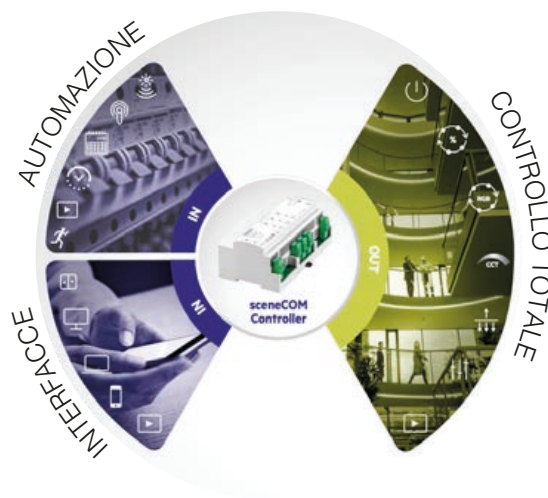

sceneCOM controller

DESCRIZIONE

- Controllo e gestione di max 192 driver DALI suddivisi su 3 BUS
- Configurazione via WEB
- Illuminazione di emergenza (fino a 50 apparecchi)

INTERFACCE

- 3 BUS DALI
- Interfaccia bacnet



Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)
28002680	sceneCOM L	160 x 91 x 62
28002681	sceneCOM XL	160 x 91 x 62
28002682	sceneCOM XL EM	160 x 91 x 62
28002683	sceneCOM XL EM BAC	160 x 91 x 62

ACCESSORI - INTERFACCIA PULSANTI UPB4 sC

Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)
28002684	UPB4 sC	160 x 91 x 62

ACCESSORI - INTERFACCIE basicDIM DGC pag 72

FUNZIONI	sceneCOM L	sceneCOM XL	sceneCOM XL EM	sceneCOM XL EM Bac
indirizzamento/ indirizzamento guidato	si	si	si	si
panoramica di sistema	si	si	si	si
rilevamento presenza	si	si	si	si
richiamo scene condizionale	si	si	si	si
BACnet	x	x	x	si
Backup	si	si	si	si
Test installazione	si	si	si	si
Calendario	si	si	si	si
Illuminazione emergenza	x	x	si	si
Autenticazione con credenziali	si	si	si	si
Cicli colore personalizzati	x	si	si	si
TW- RGB - RGBW	x	si	si	si
Scene	si	si	si	si
Guasti	si	si	si	si
Zone	si	si	si	si

Nota:

Esempi applicativi in appendice.

basicDIM WIRELESS


DESCRIZIONE

I nuovi driver serie Premium permettono di alimentare il sistema di illuminazione e di gestirlo attraverso APP, risparmiando spazio e riducendo in maniera significativa il costo.



Disponibile APP

4remote BT (basicDIM Wireless)

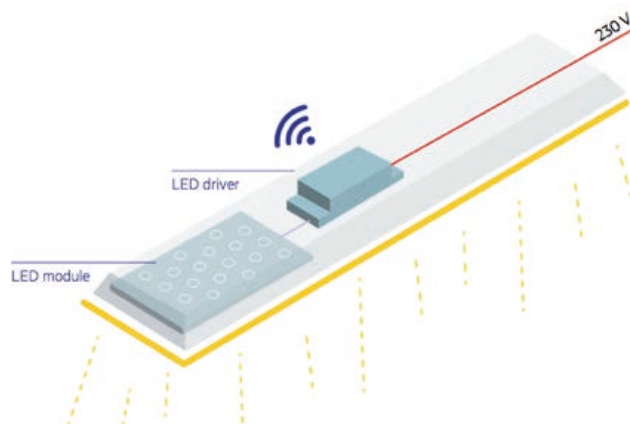

basicDIM Wireless Driver constant voltage PRE (CV)
Driver LED a tensione costante 24 V, dimmerabile, per strisce LED
Consente varie possibilità di dimming
Non serve alcun dimmer esterno



basicDIM Wireless Driver constant current PRE (CC)
Driver LED a corrente costante dimmerabile
Può essere utilizzato sia incorporato che indipendente
Corrente di uscita regolabile tramite ready2mains, Program o I-select



basicDIM Wireless DriverTunable White PRE (TW)
Corrente costante dimmerabile indipendente
Driver LED a 2 canali
Corrente di uscita regolabile tramite basicDIM
Spina wireless o I-SELECT2

basicDIM Wireless Driver premium series (PRE) - TENSIONE COSTANTE

Codice	Descrizione	Output current (mA)	Output voltage range (V)	Output power (W)	Efficiency	Dimensioni (mm)
28002677	LC 35/24V bDW SC PRE2	146–1,453	24	35	89	195x43x30,2
28002674	LC 60/24V bDW SC PRE2	250–2,500	24	60	93	225x43x30,2
28002675	LC 100/24V bDW SC PRE2	417–4,167	24	100	93	295x43x29,8
28002678	LC 150/24V bDW SC PRE2	625–6,250	24	150	94	325x43x29,8



Codice	Descrizione	Output current (mA)	Output voltage range (V)	Output power (W)	Efficiency	Dimensioni (mm)
28002411	LC 10/150-400/40 bDW SC PRE2	150-400	15-40	10	82	130 x 43 x 30
28002412	LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2	250-700	15-50	17	86	130 x 43 x 30
28002413	LC 25/350-1050/50 bDW SC PRE2	350-1,050	20-50	25	90	130 x 43 x 30
28002414	LC 45/500-1400/50 bDW SC PRE2	500-1,400	25-50	45	91	150 x 43 x 30



Codice	Descrizione	Output current (mA)	Output voltage range (V)	Output power (W)	Efficiency	Dimensioni (mm)
28002584	LC 38/350-1050/50 bDW TW SR PRE2	350–1,050	20–50	38	87	215 x 70 x 31



basicDIM WIRELESS

DESCRIZIONE


L'APP 4remote BT permette una gestione facile ed intuitiva.

L'interfaccia utente ed il sensore Bluetooth ampliano la possibilità di personalizzazione richiamando scene pre-impostate o automatizzando la gestione della luce.



Disponibile APP

4remote BT (basicDIM Wireless)

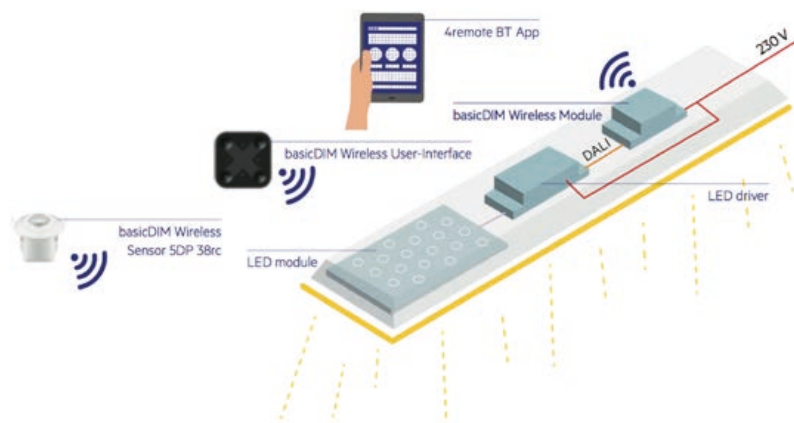

basicDIM Wireless Module
DALI Wireless Module per controllo di un singolo corpo illuminante
Forma automaticamente una comunicazione wireless rete con un massimo di 250 nodi



basicDIM Wireless passive Module
Power supply via DALI power line (po4a driver PRE o DALI power supply)
Consente la gestione broadcast di più corpi illuminanti DALI attraverso smartphone e tablet



basicDIM Wireless Module PWM constant voltage (CV) 4CH
Input voltage: 12 – 24V
Dimmer per la gestione bluetooth di strip led monocromatiche, TW, RGB e RGBW..



basicDIM Wireless Sensor DALI Wireless Module
Componente dei sistemi base DIM Wireless (Casambi ready)
Ideale per uffici, open space, corridoi ...
Controllo dipendente dalla luce e rilevamento di presenza
Wireless controllabile con un dispositivo smart Android / iOS
Varianti di montaggio per controsoffitti e soffitti



basicDIM Wireless User Interface
Interruttore a parete senza fili, alimentato a batteria
Configurabile per il comando di singoli corpi illuminanti di gruppi di apparecchi per il richiamo di scene

Codice	Descrizione
28002212	basicDIM Wireless
28002575	basicDIM Wireless PWM CV 4CH
28002574	basicDIM Wireless Passive Module
28002801	basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc
28002800	basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc US
28002802	Sensor housing bDW rs
28002213	basicDIM Wireless User Interface
28002420	basicDIM Wireless User Interface white

DIM ONE

Per Strip Monocolore con comando a pulsante NA.



- 96W - 12V

- 192W - 24V

Nuovo modello con funzione memoria

Dimensioni estremamente compatte per essere inserito nelle scatole porta frutto.

Esempio di installazione del dimmer SIRIO

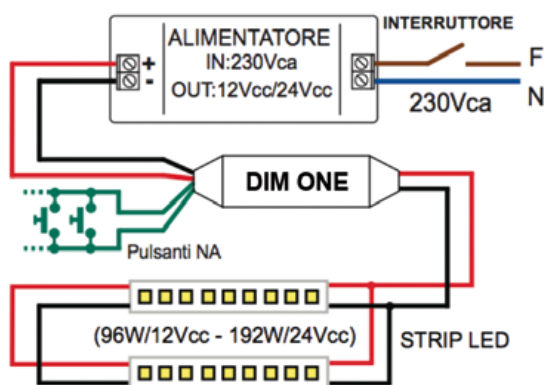


Codice	Descrizione articolo	Watt	L x B x H (mm)	Imballo
5606302	SIRIOdim ONE	96-192	46 x 12 x 5	1

DIM LIGHT

Per la regolazione di faretti a LED e lampade a LED alimentate direttamente in 230 Vca.

Comando a pulsante riferibile sia alla FASE sia al NEUTRO.

Esempio di collegamento del dimmer per lampade a LED:

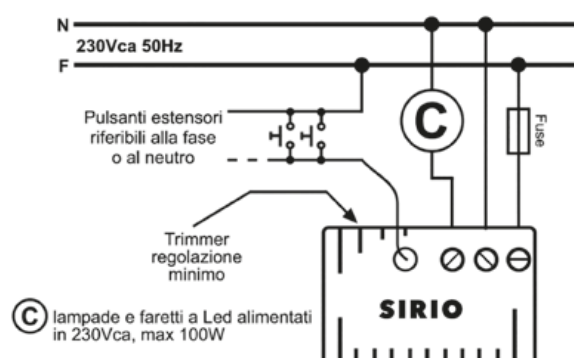

Codice	Descrizione articolo	Watt	L x B x H (mm)	Imballo
5606309	SIRIOdim LIGHT MEMORY	4-100	50 x 32 x 18	1


Dimmer per Strip LED monocromatiche

DESCRIZIONE

Dimmer con ricevitore radio integrato per il comando di LED 1-colore 12/24 Vdc .
 È possibile collegare dispositivi SLAVE (massimo 5) per replicare le funzioni del MASTER (cavo in dotazione - lunghezza max 30 cm)
 Permette di controllare le uscite in modo indipendente o sincronizzato
 Ingresso per pulsanti manuali
 Funzione di memorizzazione dell'ultimo livello di accensione (Light memory)
 Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade)
 Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori
 Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari
 Telecomando non incluso

Telecomando abbinabile cod.TVEVO868NO7D

COLLEGAMENTI

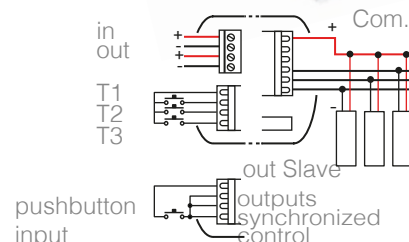

Codice	Descrizione articolo	Potenza (W)		Controllo	□ (LxBxH) mm
		12V	24V		
TVSTRD868SI24G	TV STRD Master	50x3	100x3	Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVRGBD000ST24	TV RGB Slave	50x3	100x3	(cavo sinc. 30 cm incluso)	165 x 47 x 35


Master DIN 4 Canali

DESCRIZIONE

Dimmer con ricevitore radio integrato per il comando di LED 1-colore 12/24 Vdc. Ideale per applicazioni su guida DIN.
 Permette di controllare le uscite in modo indipendente o sincronizzato
 Ingresso per pulsanti manuali e dispositivi 1-10V
 Funzione di memorizzazione dell'ultimo livello di accensione (Light memory)
 Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade)
 Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori
 Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari
 Telecomando non incluso

Telecomando abbinabile cod.TVEVO868NO7D

COLLEGAMENTI

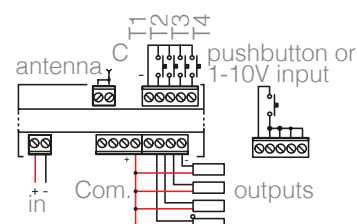


Codice	Descrizione articolo	Potenza (W)		Controllo	□ (LxBxH) mm
		12V	24V		
TVSTRD868DI24G	TV RGB Master DIN	50x4	100x4	Pulsante N.A./Wireless/1..10V	90 x 87 x 60

Master DIN DALI/DMX

DESCRIZIONE

Dimmer senza ricevitore radio per il comando di LED 12/24 Vdc. Ideale per applicazioni su guida DIN.
 Tramite ingressi DALI/DMX comanda in modo indipendente le 4 uscite
 Adatto ad ogni tipo di installazione LED 1-colore, RGB e RGBW
 Configurazione tramite dip-switch degli indirizzi DALI o DMX assegnati alle uscite

COLLEGAMENTI



Codice	Descrizione articolo	Potenza (W)		□ (LxBxH) mm
		12V	24V	
TVSTRDMX000DI24	Dimmer controllo LED 12/24 Vdc	200W 50 x uscita	400W 100 x uscita	90 x 87 x 60

Nota:
 Touch Panel abbinabile pag. 115

Dimmer per Strip LED TW

DESCRIZIONE

Dimmer con ricevitore radio integrato e controllo del bianco dinamico per il comando di LED 1-colore o 2-colori 12/24 Vdc.

È possibile collegare dispositivi SLAVE (massimo 5) per replicare le funzioni del MASTER (cavo in dotazione - lunghezza max 30 cm)

Permette di controllare le uscite in modo sincronizzato

Ingresso pulsanti manuali

Funzione di memorizzazione dell'ultimo livello di accensione (Light memory)

Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade)


Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori

Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari

Telecomando non incluso

Telecomando abbinabile cod.TVEVO868W21B

COLLEGAMENTI

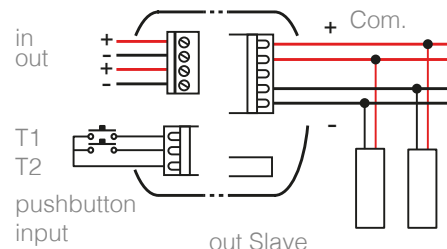

Codice	Descrizione articolo	Potenza (W)		Controllo	□ (LxBxH) mm
		12V	24V		
TVSTRDW868ST30	Receiver 12-24V 2 WHITE X TX Touch	50x2	100x2	Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVRGBD000ST24	TV RGB Slave	50x2	100x2	(cavo sinc. 30 cm incluso)	165 x 47 x 35

Dimmer per Strip LED RGB

DESCRIZIONE

Dimmer con ricevitore radio integrato per il comando di LED RGB (rosso, verde, blu) 12/24 Vdc.

È possibile collegare dispositivi SLAVE (massimo 5) per replicare le funzioni del MASTER (cavo in dotazione - lunghezza max 30 cm)

Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali è possibile richiamare 8 colori predefiniti (modificabili in qualsiasi momento) o attivare il ciclo colori automatico

Ingresso pulsanti manuali

È possibile regolare l'intensità dei colori predefiniti e memorizzare il nuovo valore (Light memory)


Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade)

Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori

Telecomando non incluso

Telecomando abbinabile cod.TVEVO868T21B

COLLEGAMENTI

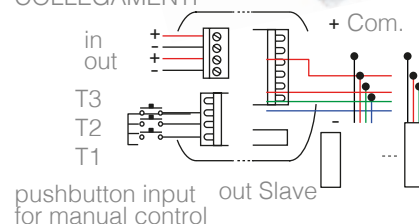

Codice	Descrizione articolo	Potenza (W)	Controllo	□ (LxBxH) mm
VERSIONE KIT COMPOSTO DA: Dimmer per strip LED RGB + Telecomando				
TVRGBDU868ST30KI	Kit INDOOR per controllo wifi strisce LED IP20			
VERSIONE STANDARD (collegamento tra master e slave tramite cavo di 30 cm inclusi)				
TVRGBDU868ST30	Receiver RGB 24 Vdc 3x4 Amp TCH	100x3	Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVRGBD000ST24	TV RGB Slave	100x3	(cavo sinc. 30 cm incluso)	165 x 47 x 35

Dimmer per Strip LED RGBW

DESCRIZIONE

Dimmer con ricevitore radio integrato per il comando di LED RGB (rosso, verde, blu) e bianco (freddo e caldo) 12/24 Vdc.

Se controllato con trasmettitori wireless 7 canali è possibile richiamare 8 colori predefiniti, tra i quali la luce bianca ottenuta dalla 4a uscita, o attivare il ciclo colori automatico

È possibile collegare dispositivi SLAVE (massimo 5) per replicare le funzioni del MASTER (cavo in dotazione - lunghezza max 30 cm)

Permette di modificare i colori predefiniti aggiungendo il colore bianco della 4a uscita per una migliore definizione della temperatura colore

È possibile regolare l'intensità dei colori predefiniti e memorizzare il nuovo valore (Light memory)

Funzione di accensione e spegnimento graduale della luce (Fade) · Possibilità di memorizzare fino a 42 trasmettitori


Solo per la versione TVSRGBWU868ST25

Le uscite RGB e bianco sono comandate in modo indipendente da trasmettitore o pulsanti manuali

Telecomando non incluso

Telecomando abbinabile cod.TVEVO868N42BP

COLLEGAMENTI

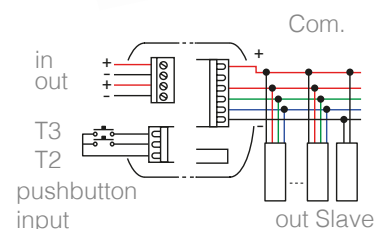

Codice	Descrizione articolo	Potenza (W)	Controllo	□ (LxBxH) mm
TVSRGBWU868ST25	TV RGBW Master	60x4	Pulsante N.A./Wireless	165 x 47 x 35
TVRGBW000ST25	TV RGB Slave	60x4	(cavo sinc. 30 cm incluso)	165 x 47 x 35

DIGITAL BOX

DESCRIZIONE

Controller con ricevitore radio per il comando di LED RGB digitali 5 /12 /24 Vdc.

Permette di controllare le uscite in modo indipendente o sincronizzato

Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali è possibile richiamare 87 effetti dinamici predefiniti

Se controllato con trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 effetti dinamici

Cs supportati: WS2811, WS2812, WS2812B, UCS1903, UCS2903, SK6813


Funzione di memorizzazione dell'ultimo effetto di accensione (Light memory)

È possibile regolare l'intensità dei colori e la velocità degli effetti

Telecomando abbinato pag




COLLEGAMENTI

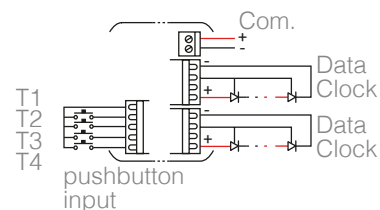

Codice	Descrizione articolo	Potenza (W)	□ (LxBxH) mm
		12V	24V
TVDGL868A01	Digital Box		230x70x51


SINCRONIZZAZIONE MASTER E SLAVE

VIA CAVO BUS

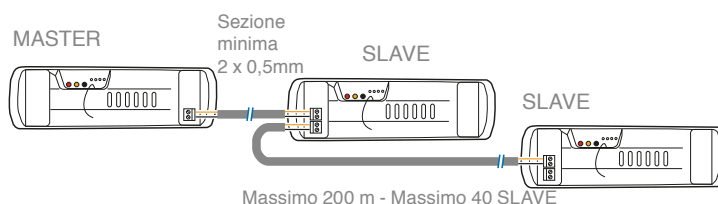

SYNCROLED RGB

SU RICHIESTA

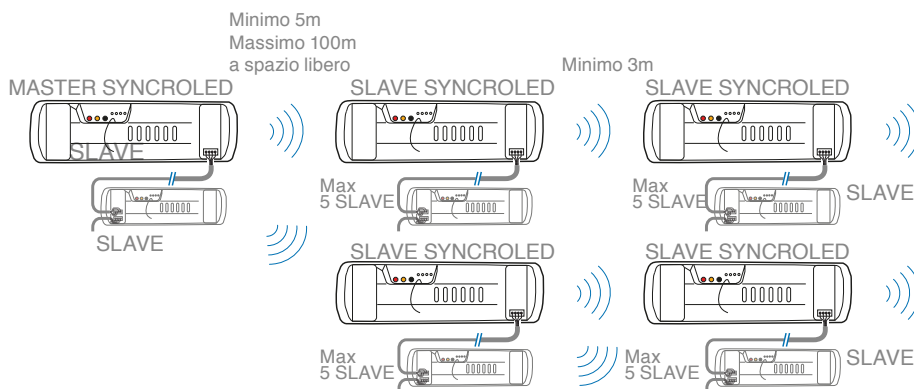

COMANDO RADIO 7 CANALI

IDEALE PER LED MONOCROMATICO

Clip di fissaggio a parete inclusa



Codice	Descrizione articolo	Alimentazione	N.canali	N.gruppi	Installazione su	□ (LxBxH) mm
TVEVO868N07D	TV EVO 7C - Nero	Batteria 3V	7	1	libera	125 x 40 x 10
TVEVO868N07BD	TV EVO 7C - Bianco	Batteria 3V	7	1	libera	125 x 40 x 10

COMANDO RADIO PER LED TW

IDEALE PER LA GESTIONE DI LED BIANCO DINAMICO.
BIANCO CALDO E FREDDO

Clip di fissaggio a parete inclusa

Compatibile con: TVSTRDW868ST30



Codice	Descrizione articolo	Alimentazione	N.canali	N.gruppi	Installazione su	□ (LxBxH) mm
TVEVO868W21B	TX EVO WHITE TOUCH 868 MHz	Batteria 3V	21+touch	3	libera	125 x 40 x 10

COMANDO RADIO PER LED RGB

IDEALE PER LA GESTIONE DI MULTIGRUPPI

Clip di fissaggio a parete inclusa

Compatibile con i seguenti ricevitori:

TVRGBDU868ST30

TVRGBDU868BST30

TVRGBWW868ST24

TVLRGBWW868ST24



Codice	Descrizione articolo	Alimentazione	N.canali	N.gruppi	Installazione su	□ (LxBxH) mm
TVEVO868T21B	21 CHANNEL TRANSIT	Batteria 3V	21+touch	3	libera	125 x 40 x 10

COMANDO RADIO PER LED RGBW

IDEALE PER LA GESTIONE DI MULTIGRUPPI

Clip di fissaggio a parete inclusa



Codice	Descrizione articolo	Alimentazione	N.canali	N.gruppi	Installazione su	□ (LxBxH) mm
TVEVO868N42BP		Batteria 3V	42	6	libera	125 x 40 x 10
TVEVO868N42P		Batteria 3V	42	6	libera	125 x 40 x 10

TXL - TRASMETTITORE DA INCASSO

Codice	Descrizione articolo	Comandi	Funzione
TVTXL868A04C	TRASM, 4CH per Pulsanti a parete 230V X TVL	1, 2, 3, 4 comandi	Per pulsanti a parete
TVTXL868R02	Trasmettitore 230V x sensori di presenza	2 comandi	Per sensori di movimento da parete
TVTXL868B02	TV TXL 2C-modulo pulsanti N.A. Batteria 3v	2 comandi	A batteria per pulsanti a parete



SISTEMA DI CONTROLLO DA SMARTPHONE VIA BLUETOOTH

T-MATE BLUETOOTH

Interfaccia Bluetooth, programmabile da App, per controllare via radio tutti i dispositivi Teleco con smartphone o tablet.

- T-Mate permette di dialogare con tutte le automazioni comodamente da qualsiasi punto della casa con Tablet o Smartphone, via Bluetooth
- Semplice creazione di scenari e programmazione di timer settimanali
- Installazione semplice e immediata senza registrazione dell'utente online
- Compatibile con qualsiasi dispositivo Android (Versione 5.1 e successive) e IOS (Versione 12 e successive)
- Alimentatore 230 V incluso



App gratuita scaricabile dagli
store Google Play e Apple




ANDROID




IOS

Codice	Descrizione articolo	□ (LxBxH) mm
TMATE868AL	T-MATE BLUE TOOTH	115 x 65 x 40

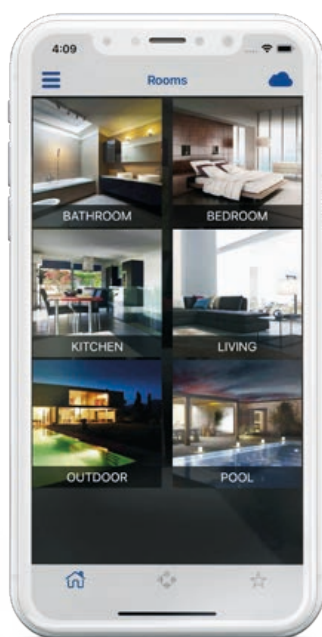

CONTROLLO TOTALE
Davvero semplice da usare,
grazie ad un'interfaccia
intuitiva e funzionale che
riproduce gli ambienti di casa.
Basterà scaricare l'app
gratuita e installare l'interfaccia
che comunica via radio con
tutti i dispositivi Teleco.

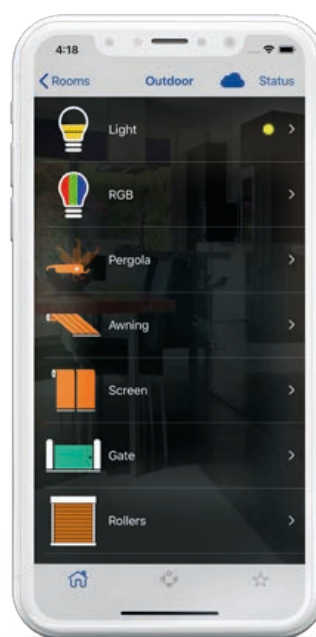

**SEMPLICE CREAZIONE
SCENARI**
Scenari intesi come diverse
combinazioni di attivazione/
spegnimento/regolazione di
luci, automazioni e carichi
effettuate simultaneamente

SISTEMA DI CONTROLLO DA SMARTPHONE VIA WIFI

DAISY VIA CLOUD TELECO

Interfaccia Wi-Fi, programmabile da App, per controllare via radio tutti i dispositivi Teleco a distanza con smartphone o tablet.

Daisy permette di dialogare comodamente con tutte le automazioni da qualsiasi punto della casa, anche a distanza, con Smartphone o Tablet

Semplice creazione di scenari e programmazione di timer settimanali

Controllo a distanza via Wi-Fi tramite la creazione di un account gratuito nel Cloud Teleco

Possibilità di collegare più Smartphone o Tablet

Controllo vocale dei sistemi Teleco, mediante gli assistenti Google Home o Amazon

Possibilità di aumentare la portata utilizzando ripetitori Wi-Fi

Compatibile con qualsiasi dispositivo Android (Versione 5.1 e successive) e IOS (Versione 12 e successive)

Alimentatore 230 V incluso



App gratuita scaricabile dagli
store Google Play e Apple



ANDROID




IOS

Codice	Descrizione articolo	□ (LxBxH) mm
TVDAY868A01	DAISY WI-FI	115 x 65 x 40

CONTROLLO VOCALE

Rientrando in casa, sarà
sufficiente pronunciare "Daisy,
accendi le luci" per attivare
con la sola voce l'illuminazione.

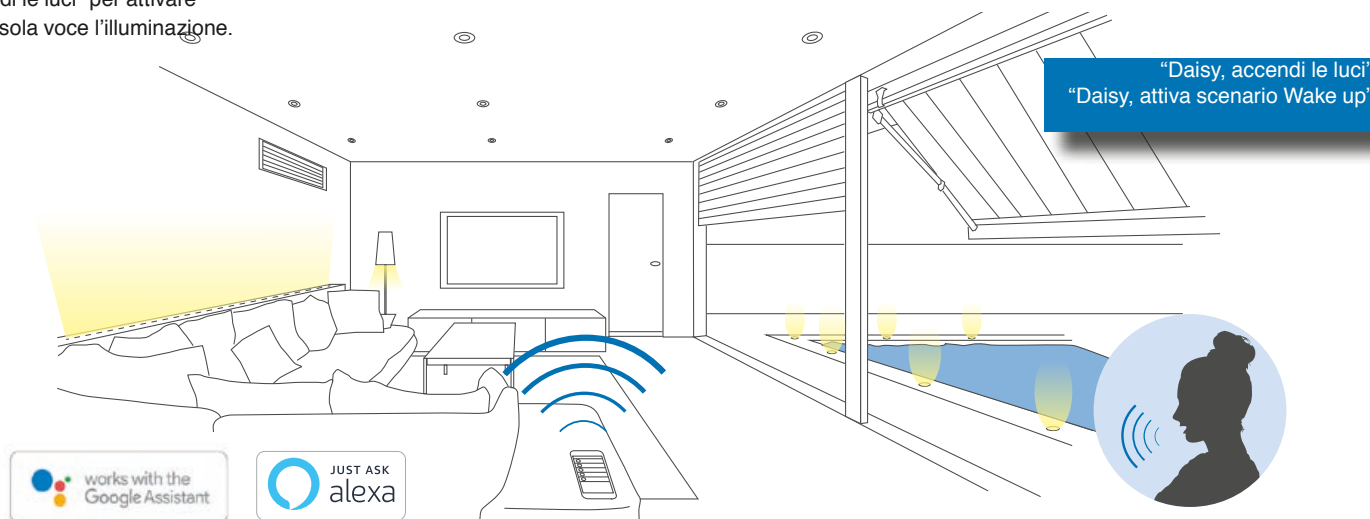

GUIDA ALLA SCELTA DEL TRASMETTITORE

INTENSE - FISSO DA PARETE

Codice	Descrizione articolo	Pulsante	Comandi	
TVTXI868BB01G	TV TXI 1C G - POLY BIANCO	1 pulsante	1 comando	
TVTXI868NN01G	TV TXI 1C G - POLY NERO	1 pulsante		
TVTXI868BB01	TV TXI 1C - POLY BIANCO	1 pulsante		
TVTXI868NN01	TV TXI 1C - POLY NERO	1 pulsante		
TVTXI868BB02G	TV TXI 2C G - POLY BIANCO	2 pulsanti	2 comandi	
TVTXI868NN02G	TV TXI 2C G - POLY NERO	2 pulsanti		
TVTXI868BB02	TV TXI 2C - POLY BIANCO	2 pulsanti		
TVTXI868NN02	TV TXI 2C - POLY NERO	2 pulsanti		
TVTXI868BB04	TV TXI 4C - POLY BIANCO	4 pulsanti	4 comandi	
TVTXI868NN04	TV TXI 4C - POLY NERO	4 pulsanti		
TVTXI868BB03L	TV TXI 3C L - POLY BIANCO	4 pulsanti	comando con funzione dimmer per un punto luce	
TVTXI868NN03L	TV TXI 3C L - POLY NERO	4 pulsanti		
TVTXI868BB06L	TV TXI 6C L - POLY BIANCO	6 pulsanti	comandi con funzione dimmer per 2 punti luce	
TVTXI868NN06L	TV TXI 6C L - POLY NERO	6 pulsanti		
TVTXI868BB03	TV TXI 3CM - POLY BIANCO	3 pulsanti	comando per un motore	
TVTXI868NN03	TV TXI 3C M - POLY NERO	3 pulsanti		
TVTXI868BB07	TV TXI 7C - POLY BIANCO	7 pulsanti	7 comandi per scenari	
TVTXI868NN07	TV TXI 7C - POLY NERO	7 pulsanti		

SICOM Touch Panel DMX

IDEALE PER LA GESTIONE RGBW

Controlla le luci RGBW separatamente o in modo sincrono.

Controllo velocità, luminosità e regolazione del colore.


Gestisce fino a 4 scene personalizzate

36 tipi di modalità integrati


Pulsante touch del pannello ad alta sensibilità e color ring per la selezione del colore.

Compatibile con qualsiasi dispositivo DMX o driver DMX.

Può essere installato a parete, adatto a tutti i tipi di scatole a muro.

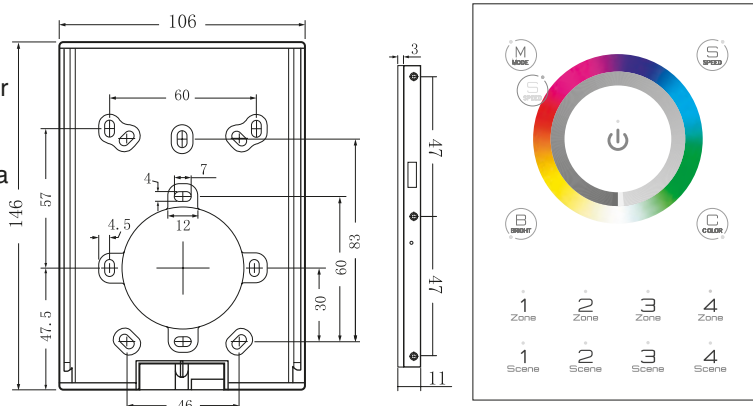

Codice	Descrizione articolo	W	Canali DMX	Dimmer	Scene	□ (LxBxH) mm
5606353	SICOM Touch Panel DMX 16ch	3	16 (4 canali per zona)	DMX512	4	146 x 106 x 11

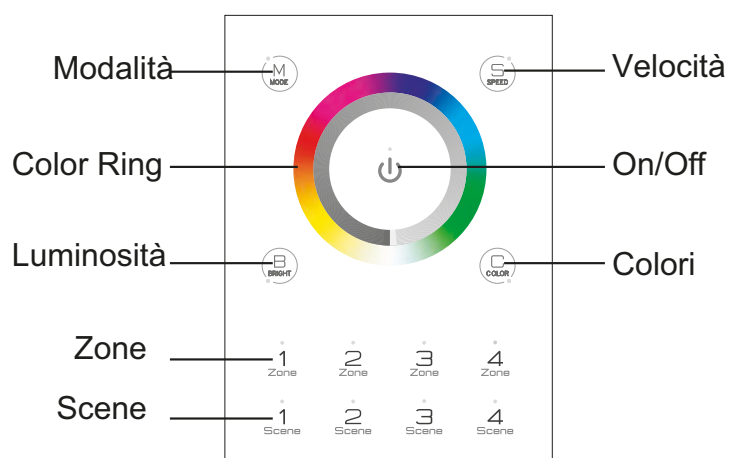

POWERdrive IP20

4 uscite, ciascuna controllabile indipendentemente con DALI , DMX / RDM o Bluetooth con accessorio LED CODE.
In modalità standalone, si può programmare il colore scelto o la modalità dinamica senza un controller esterno.
per colorazioni vivaci e piene.



Codice	Descrizione articolo	Alimentazione	Uscita in corrente	Range di tensione	Controllo	□ (LxBxH) mm
E-PWR180D2	POWERdrive DC 180W	12-32Vdc	200-1.400 mA	11-31V	4 x DMX/RDM e DALI	193 x 50 x 23



LINEARdrive IP20

Driver Led con controllo: DMX-DALI direttamente selezionabile dal driver.
Per la dimmerazione e il controllo di Strip Led: Bianche, Monocromatiche, TW, RGB e RGBW.
Display e pulsantiera di programmazione a bordo.
4 uscite.



Codice	Descrizione articolo	Alimentazione	Uscite	Potenza	Controllo	□ (LxBxH) mm
E-LIN180D3	LINEARdrive DC, 180W	12-28Vdc	RGBW @ 12V: 1.5A per output RGB @ 12V: 2A per output RGBW @ 24V: 1.5A per output RGB @ 24V: 2A per output	144W max	DMX/RDM	153 x 50 x 23
E-LIN720D3	LINEARdrive DC, 720W	12-48Vdc	RGBW @ 12V: 6A per output RGB @ 12V: 6A per output RGBW @ 24V: 6A per output RGB @ 24V: 6A per output RGBW @ 48V: 3.75A per output RGB @ 24V: 5A per output	576W max	DMX/RDM e DALI	153 x 50 x 23



Interfaccia IP20

Driver Led per l'uso combinato con DUALdrive abilitato a LightShape.

Converte i segnali da due controller 0-10V in un segnale DALI per l'intensità e la temperatura del colore.

Fino a 30 mA di potenza del bus DALI, supportando così fino a 15 driver LED (senza programmazione).




Codice	Descrizione articolo	Alimentazione	Uscita	Max output DALI	Controllo	□ (LxBxH) mm
E-SC4202L1	Symbiosis Dual 0-10V DALI Translator	120-277Vac	2DALI groups Group 0: Intensity Group 1: CCT	30 mA maximum	0-10V 2 analog inputs	230 x 80 x 30

Box per Driver IP66

DRYverbox è un sistema di protezione per portare il grado di protezione dei driver al valore IP66.

DRYverbox può essere adattato per soddisfare i requisiti e le esigenze di progetti che richiedono ulteriori protezioni ambientali e meccaniche.

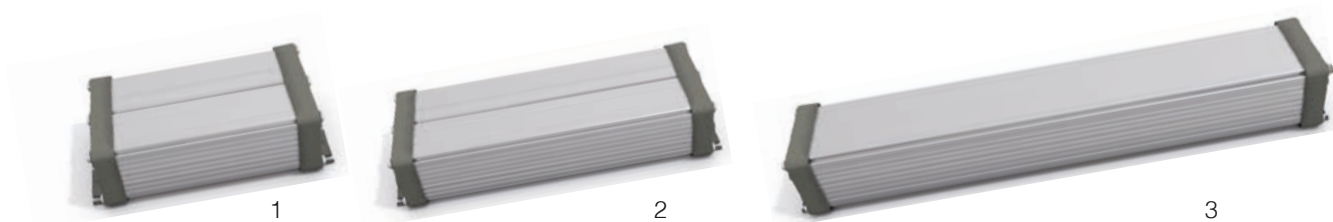


Codice	Descrizione articolo	Compatibilità	□ (LxBxH) mm	Figura
E-DRY050S1	DRYverbox for 50W AC square metal	DRYverbox 50/S: the /S series of all 50W eldoLED drivers	183,6 x 104,1 x 60,9	1
E-DRY100S1	DRYverbox for 100W AC square metal	DRYverbox 100/S: the /S series of all 100W eldoLED drivers	284,5 x 104,1 x 60,9	2
E-DRY100M1	DRYverbox for 100W AC long metal	DRYverbox 100/M: the /M and /A series of all 100W eldoLED drivers	442,5 x 78,5 x 65	3

LEDcode

Controllo dell'illuminazione wireless attraverso Bluetooth Low Energy .

Integrazione semplice con connessione LEDcode
La connessione LEDcode2 della radio LEDcode BSI di Casambi-ready consente una facile integrazione digitale a 2 fili con driver LED

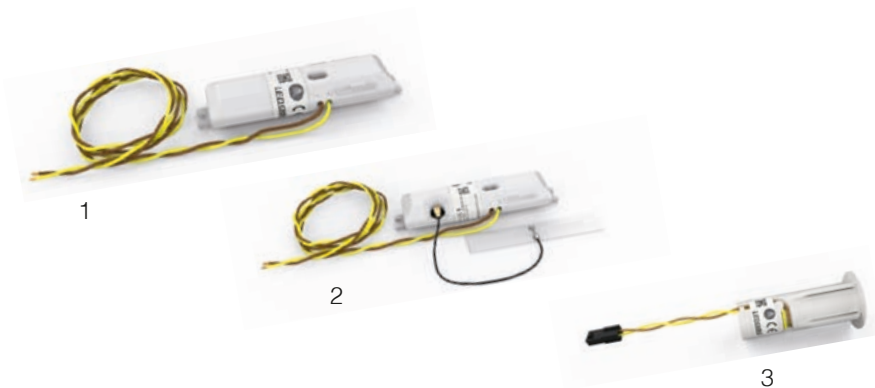

Codice	Descrizione articolo	Protocollo	Comando	Dimming	Controllo	□ (LxBxH) mm	Figura
E-BT-L1C1	LEDcode BLE radio Casambi	LEDcode2	Bluetooth Low Energy 4.0	100% - 0,1% SOLO- and DUALdrive 100% - 1% ECOdrive	1 for ECOdrive, SOLOdrive 2 for DUALdrive and DUALdrive Lightshape	73,5 x 19,2 x 13,3	1
E-BT-L2C1	LEDcode BLE radio Casambi	LEDcode2	Bluetooth Low Energy 4.0	100% - 0,1% SOLO- and DUALdrive 100% - 1% ECOdrive	1 for ECOdrive, SOLOdrive 2 for DUALdrive and DUALdrive Lightshape	73,5 x 19,2 x 13,3	2
E-BT-S1C1	LEDcode BLE radio Casambi	LEDcode2	Bluetooth Low Energy 4.0	100% - 0,1% SOLO- and DUALdrive 100% - 1% ECOdrive	1 for ECOdrive, SOLOdrive 2 for DUALdrive and DUALdrive Lightshape	61,2 x 30,2 Ø	3


Controller per DMX DimWheel Colour

Controller DMX a un solo pulsante.

Montaggio su scatola standard 502

Controllo DMX fino a 128 canali

Per la gestione dei colori Bianco, TW, RGB e RGBW

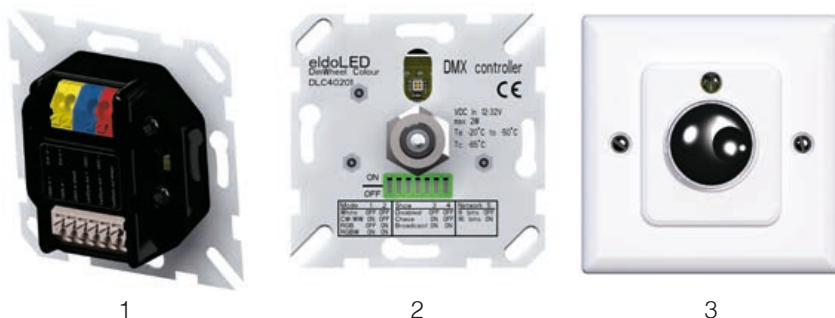

Codice	Descrizione articolo	Canali DMX	□ (LxBxH) mm	Figura
E-DLC40201/0	eldoLED DimWheel Colour	4	70 x 70 x 40	1 e 2
E-DLA101W1	eldoLED DimWheel FacePlate Kit		86 x 86 x 44	3



Sistemi a LED

Legenda capitolo 5

W

Potenza

Vdc

Alimentazion

IP

Grado di protezione

CRI

Resa cromatica

UGR

Valore UGR

K

Durata vita media

DIM

Dimmerabile




E

Emergenza

TWIST PANEL CRI90

Sirio LED Panel Twist ha una distribuzione della luce diretta e indiretta ed è in grado di creare un ambiente moderno e informale. La trasparenza del pannello e la cornice sottile, lo rendono ideale in tutte le situazioni in cui si ricerca semplicità, eleganza e massima diffusione della luce. CRI 90.

Alimentatore ON/OFF incluso.

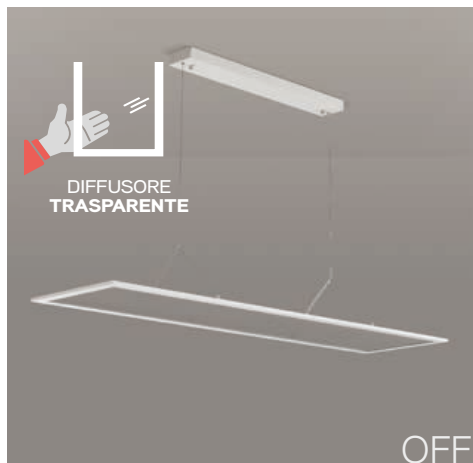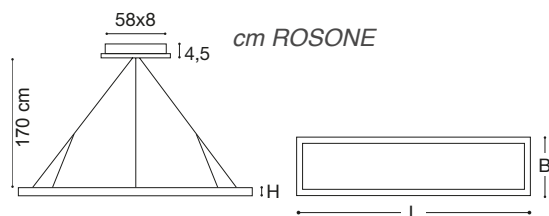

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen	L x B x H (mm)	Imballo
PANEL TWIST CRI90					
7004156	SIRIO LED Panel Twist 30x120 930 - 60W	60	5.100	1195 x 295 x 10,5	3
7004157	SIRIO LED Panel Twist 30x120 940 - 60W	60	5.600	1195 x 295 x 10,5	3

CE M M III SELV RoHS

TRIDONIC Dimmerazione

Codice	Descrizione
28000660	LCA 75W 900-1800mA one4all C PRE
28001133	I-SELECT 2 PLUG 1500mA BL





TRIDONIC Emergenza

Codice	Descrizione
CONVERTER	
89800577	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 50V
BATTERIE	
28002318	ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON 1h
28002325	ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON 3h

TWIST PANEL CRI80

Sirio LED Panel Twist ha una distribuzione della luce diretta e indiretta ed è in grado di creare un ambiente moderno e informale. La trasparenza del pannello e la cornice sottile, lo rendono ideale in tutte le situazioni in cui si ricerca semplicità, eleganza e massima diffusione della luce.

Alimentatore ON/OFF incluso.

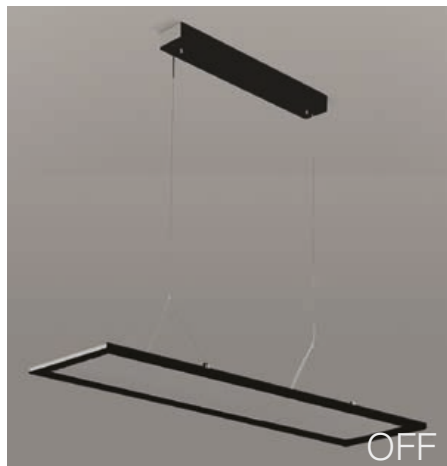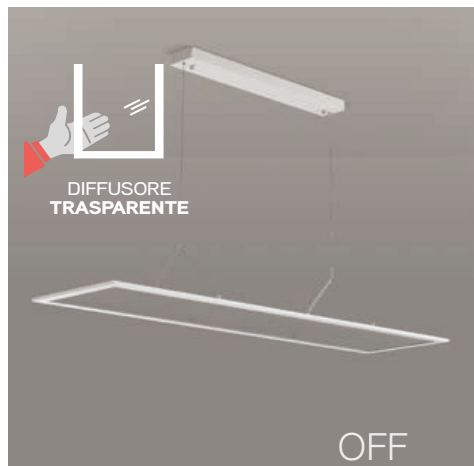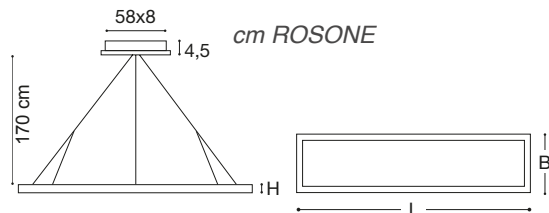

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen	L x B x H (mm)	Imballo
PANEL TWIST BIANCO					
7004127	SIRIO LED Panel Twist 30x120 830 - 60W	60	6.000	1195 x 295 x 10,5	3
7004128	SIRIO LED Panel Twist 30x120 840 - 60W	60	6.600	1195 x 295 x 10,5	3
PANEL TWIST NERO					
7004133	SIRIO LED Panel Twist - Nero 30x120 830 - 60W	60	6.000	1195 x 295 x 10,5	3
7004135	SIRIO LED Panel Twist - Nero 30x120 840 - 60W	60	6.600	1195 x 295 x 10,5	3

CE M M III SELV RoHS

TRIDONIC Dimmerazione

Codice	Descrizione
28000660	LCA 75W 900-1800mA one4all C PRE
28001133	I-SELECT 2 PLUG 1500mA BL



TRIDONIC Emergenza

Codice	Descrizione
CONVERTER	
89800577	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 50V
BATTERIE	
28002318	ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON 1h
28002325	ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON 3h

TWIST PANEL ROUND CRI80

SIRIO LED Panel Twist Round ha una distribuzione luminosa diretta e indiretta. Grazie al design moderno e minimale i pannelli TWIST possono essere sia il centro dell'arredo che illuminarlo con discrezione, fondendosi con l'ambiente.

Alimentatore ON/OFF incluso.

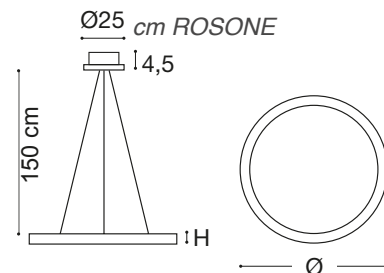

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen	Ø x H (mm)	Imballo
PANEL TWIST					
7004150	SIRIO LED Panel Twist Round Ø 580 830 - 60W	60	6.150	580 x 10,5	5
7004152	SIRIO LED Panel Twist Round Ø 580 840 - 60W	60	6.650	580 x 10,5	5





TRIDONIC Dimmerazione

Codice	Descrizione
28000667	LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE
28001133	I-SELECT 2 PLUG 1500mA BL

Note:
Possibilità di messa in emergenza su richiesta.

SIRIO PANEL COMFORT CRI90

Ideale per gli ambienti in cui è richiesta un'illuminazione a LED professionale. Cornice bianca RAL9003. Disponibile con temperatura colore 3000K e 4000K, garantisce valore CRI90. Disponibile anche il KIT dimmerabile e il KIT per mettere in emergenza il pannello. Alimentatore escluso.

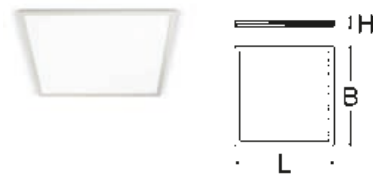

Codice	Descrizione articolo	Watt	Lumen	□ L x B x H (mm)	Imballo
PANEL SMART COMFORT					
7004170	SIRIO LED Panel Comfort 60x60 930	40	3.680	595 x 595 x 10	4
7004171	SIRIO LED Panel Comfort 60x60 930	40	3.680	595 x 595 x 10	4

CE M M □ III SELV RoHS

TRIDONIC Alimentazione

Codice	Descrizione articolo	□ L x B x H (mm)
87500762	LC 40/900/45 fixC SR SNC2	127 x 43 x 30

TRIDONIC Dimmerazione

Codice	Descrizione articolo	□ L x B x H (mm)
--------	----------------------	------------------

switchDIM - DALI

28000672	LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	215 x 70 x 31
28001122	I-SELECT 2 PLUG 400MA BL	

0..10V

5606241	SIRIOconverter MC 56	123 x 79 x 31
---------	----------------------	---------------



Accessorio per trasformare il pannello in una plafoniera

Codice	Descrizione articolo
7004078	Cornice UNIVERSALE Installazione soffitto (60x60)

SMART PANEL CRI80


Ideale per gli ambienti in cui è richiesta un'illuminazione a LED professionale. Alimentatore on/off. Cornice bianca RAL9003. Disponibile con temperatura colore 3000K e 4000K, garantisce valore CRI>80. Disponibile anche il KIT dimmerabile e il KIT per mettere in emergenza il pannello.

Alimentatore ON/OFF incluso.

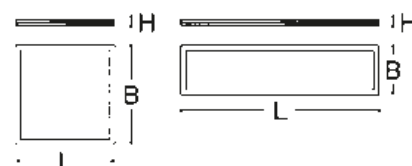


Codice	Descrizione articolo	Watt	Lumen	□ L x B x H (mm)	Imballo/ Paletta
PANEL SMART II Q					
7004083	SIRIO LED Panel Smart II Q 60x60 830	36	3.687	595 x 595 x 10	4/36
7004085	SIRIO LED Panel Smart II Q 60x60 840	36	3.981	595 x 595 x 10	4/36
PANEL SMART R					
7004124	SIRIOled panel SMART R 30x120 830	36	3.060	296 x 1196 x 10	3/36
7004125	SIRIOled panel SMART R 30x120 840	36	3.060	296 x 1196 x 10	3/36

CE M M □ III SELV RoHS




Alimentatore ON/OFF incluso

Codice	Descrizione articolo	□ L x B x H (mm)
PANEL SMART II Q		
5601110	SIRIO ED-SC 36 1200l 220-240V-SMART II	170 x 41 x 32
PANEL SMART R		
5601100	SIRIO ED-SC 36 1200l 220-240V	170 x 41 x 32



Accessori - Fissaggio plafone

Codice	Descrizione articolo
PANEL SMART II Q	
7004075	Staffe a H per il montaggio plafone SMART II 60x60
PANEL SMART R	
7004117	Staffe a H per il montaggio plafone SMART 30x120



Accessorio sospensione per SMART II Q e SMART R

Codice	Descrizione articolo
7004099	KIT montaggio a sospensione pannelli SMART
7004113*	Sacchetto staffe fissaggio pannello SMART 60x60

*Per la sospensione del pannello 60x60 si utilizzano i codici 7004113 e 7004099 insieme. Il pannello 30x120 necessita solo del codice 7004099. Il codice 7004113 inoltre serve per mettere il pannello 60x60 ad incasso.

Accessorio per trasformare il pannello in una plafoniera

Codice	Descrizione articolo
PANEL SMART II Q	
7004078	Cornice UNIVERSALE Installazione soffitto (60x60)
PANEL SMART Q e R	
7004119	Cornice installazione soffitto (30x120)-h cornice 3cm

KIT DIMMERABILE ED EMERGENZA PER PANEL SMART



KIT **TRIDONIC** dimmerabile (pannello+converter)

Codice	Descrizione articolo
KIT 7004083DIM	KIT SIRIO LED Panel Smart II Q 60x60 830 36W DIM. TRID.
KIT 7004085DIM	KIT SIRIO LED Panel Smart II QI 60x60 840 36W DIM. TRID.
KIT 7004124DIM	KIT SIRIO LED Panel Smart R 30x120 830 36W DIM. TRID.
KIT 7004125DIM	KIT SIRIO LED Panel Smart R 30x120 840 36W DIM. TRID.

KIT **SiRIO®** dimmerabile 1-10 V (pannello+converter)

Codice	Descrizione articolo
KIT7004083DIM_1-10	KIT SIRIO LED Panel Smart II Q 60x60 830 36W DIM.1-10
KIT7004085DIM_1-10	KIT SIRIO LED Panel Smart II Q 60x60 840 36W DIM.1-10
KIT7004124DIM_1-10	KIT SIRIO LED Panel Smart R 30x120 830 36W DIM.1-10
KIT7004125DIM_1-10	KIT SIRIO LED Panel Smart R 30x120 840 36W DIM.1-10

TRIDONIC Kit emergenza (solo emergenza)


Codice	Descrizione articolo
CONVERTER	
89800577	EM converterLED BASIC 204 MH/LiFe-PO4 50V
BATTERIE	
28002318	ACCU-LiFePO4 3.0Ah 2A CON
28002325	ACCU-LiFePO4 7.5Ah 5A CON



EM CONVERTER + ACCUMULATORE

PANNELLI LED

Questi pannelli LED dalle dimensioni e dalle forme variabili si adattano alla perfezione a qualunque locale, garantendo una luce di altissima qualità. Possono essere facilmente installati a muro o a soffitto e sono adatti agli ambienti più diversi. Alimentatore ON/OFF escluso. Cornice grigia

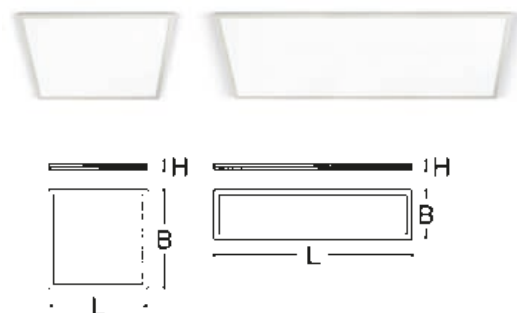

Codice	Descrizione articolo	Watt	Lumen	□ L x B x H (mm)	Imballo
SIRIO LED PANEL Q 30 x 30					
7004090	SIRIOled panel Q 30x30 830	10	760	295 x 295 x 10,5	1
7004091	SIRIOled panel Q 30x30 842	10	780	295 x 295 x 10,5	1
7004092	SIRIOled panel Q 30x30 860	10	800	295 x 295 x 10,5	1
SIRIO LED PANEL Q 60 x 60					
7004100	SIRIOled panel Q 60x60 830	42	3.761	595 x 595 x 10,5	1
7004101	SIRIOled panel Q 60x60 842	42	4.078	595 x 595 x 10,5	1
7004102	SIRIOled panel Q 60x60 860	42	4.322	595 x 595 x 10,5	1
SIRIO LED PANEL R 30 x 60					
7004120	SIRIOled panel R 30x60 830	22	1.672	595 x 295 x 10,5	1
7004121	SIRIOled panel R 30x60 842	22	1.716	595 x 295 x 10,5	1
7004122	SIRIOled panel R 30x60 860	22	1.760	595 x 295 x 10,5	1
SIRIO LED PANEL R 30 x 120					
7004130	SIRIOled panel R 30x120 830	46	3.496	1195 x 295 x 10,5	1
7004131	SIRIOled panel R 30x120 842	46	3.588	1195 x 295 x 10,5	1
7004132	SIRIOled panel R 30x120 860	46	3.680	1195 x 295 x 10,5	1
SIRIO LED PANEL R 60 x 120					
7004140	SIRIOled panel R 60x120 830	90	6.840	1195 x 595 x 14	1
7004141	SIRIOled panel R 60x120 842	90	7.200	1195 x 595 x 14	1

CE **SELV RoHS**

Accessori - Fissaggio

Codice	Descrizione articolo
7004110	Kit di accessori per il montaggio dei pannelli a sospensione
7004111	Staffa a H per montaggio pannelli 60
7004112	Staffa a H per montaggio pannelli 30

Kit composto da n. 4 viti e tasselli, sistema maschio-femmina per tendere il cavo e 4 cavi metallici.



Sistema di fissaggio
a controsoffitto in dotazione



PANNELLO LED ADV2 - TUNABLE WHITE



Pannello per luce dinamica con cornice bianca, che permette il massimo comfort visivo.

Utilizzabile per ricreare il circolo circadiano con gli appositi accessori.

Temperature di colore da 2700 a 6500K.

Per montaggio diretto in controsoffitti, a plafone o a sospensione.

Alimentatore escluso.



Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen	K	□ L x B x H (mm)
LED PANEL 60 x 60					
28003282	ELA 600x600mm 3800lm 827-865 ADV2	23	3.800	2.700 – 6.500 K	595 x 595 x 8,5



Accessori - Montaggio a plafone

Codice	Descrizione	Colore
28003372	ACE SURFACE MOUNT KIT 600mm AL WH G2	Bianco

Accessori - Montaggio a sospensione

Codice	Descrizione	Colore
28003374	ACE SUSPENSION KIT 600-625mm STL SI G2	Argento

Alimentazione DT8

Codice	Descrizione	□ L x B x H (mm)
28002202	LCA 38W 350-1050mA DT8 SR PRE	215 x 70 x 31
28001124	I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL	



SLA AC G2 50mm SNC - CRI>90

Compatibile con quasi tutti i corpi illuminanti alogeni MR16 / GU10
Modulo con elettronica, dissipatore e ottica.


10 W LED equivalente a 50 W MR16 alogena con flusso luminoso maggiore.

Compatibile con dimmer taglio fasico.

Angolo emissione spot 24D e Downlight 36D

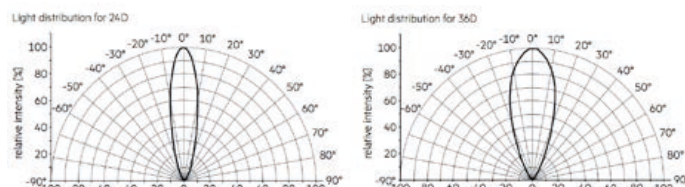

Codice	Descrizione	Watt	Lumen	Ø x H (mm)	Imballo
28001934	SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 24D SNC	9,5	710	49,6 x 75,5	1
28001935	SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 36D SNC	9,5	710	49,6 x 75,5	1
28001936	SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 24D SNC	9,5	760	49,6 x 75,5	1
28001937	SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 36D SNC	9,5	760	49,6 x 75,5	1
28001938	SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 24D SNC	9,5	810	49,6 x 75,5	1
28001939	SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 36D SNC	9,5	810	49,6 x 75,5	1

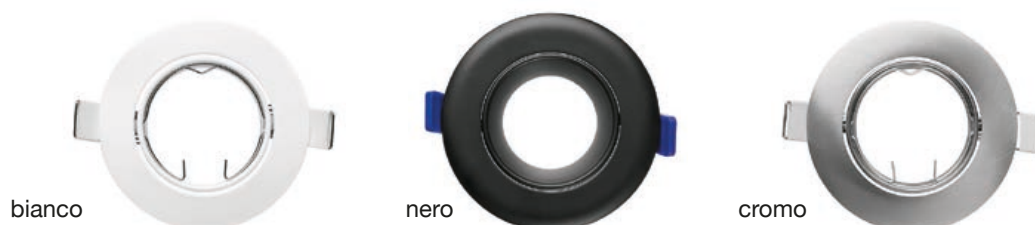

Accessori - Anello decorativo

Codice	Descrizione	Colore	Foro (mm)	Ø x H (mm)	Imballo
28002184	ACS TRIM RING SWIVEL 68mm WH 30°	Bianco	68	90 x 21,2	1
28002185	ACS TRIM RING SWIVEL 68mm BK 30°	Nero	68	90 x 21,2	1
28002186	ACS TRIM RING SWIVEL 68mm BN 30°	Cromo	68	90 x 21,2	1
28002187	ACS TRIM RING SWIVEL 75mm WH 30°	Bianco	75	92 x 40	1
28002188	ACS TRIM RING SWIVEL 75mm BK 30°	Nero	75	92 x 40	1



Note:

Numero di ore riferite a L70B50. Quindi il 50% (B50) delle sorgenti luminose emetterà (L70) 70% del flusso luminoso nominale.

EM ready2apply

Modulo LED per luce di emergenza, montaggio su intonaco.
Set completo di elettronica, modulo LED, dissipatore, ottica e accumulatore.

Contiene ottica multi-lenti click-in per illuminazione antipanico, di vie di fuga e presidi.

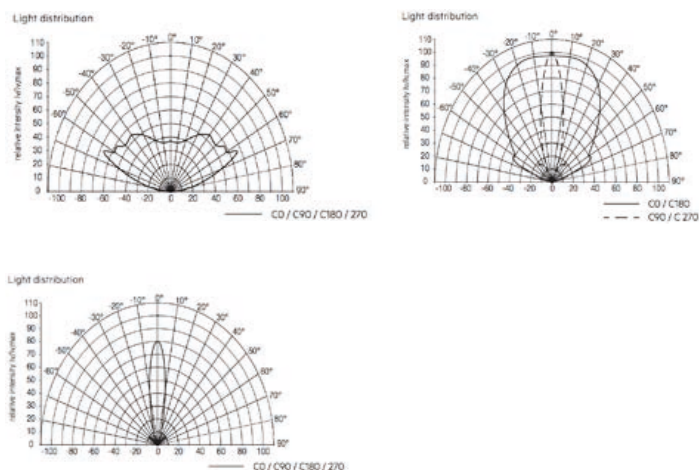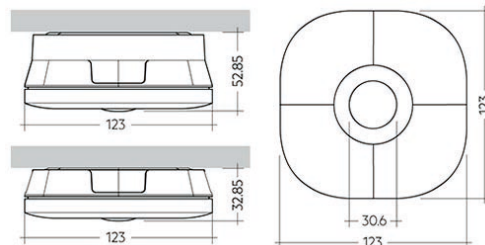

Codice	Descrizione	Numero delle batterie	Durata nominale di funzionamento (h)	Dimensioni LxB (mm)
BASIC 2 W SM				
89800761	EM R2A BASIC NM 112 SM	2	1h	123x123
89800762	EM R2A BASIC NM 132 SM	2	3h	123x123
SELFTEST 2 W SM				
89800790	EM R2A ST NM 112 SM	2	1h	123x123
89800791	EM R2A ST NM 132 SM	2	3h	123x123
PRO 2 W SM				
89800765	EM R2A PRO 112 SM	2	1h	123x123
89800766	EM R2A PRO 132 SM	2	3h	123x123

SELV RoHS

Accessori - batteria LiFePO4

Codice	Descrizione	Capacità
28003554	PACK-LiFePO4 3.0Ah 2A CON R2A SM	3 Ah





Note

1) Durata della vita media del modulo a LED. Passato questo tempo, il modulo a LED è arrivata al punto di fine vita. Il produttore considera come “punto di fine vita” il momento in cui l'emissione di luce si riduce al 70% della luminosità iniziale.

EM ready2apply

EM ready2apply abbina tutti i componenti in un solo apparecchio di illuminazione. La tecnologia flessibile del suo circuito permette di integrare una soluzione completa in uno spazio estremamente compatto.

Le ottiche intercambiabili dall'utente forniscono il massimo della flessibilità e coprono una vasta gamma di applicazioni d'emergenza. La combinazione con una batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO₄), ottimizzata energeticamente e con una durata di vita di progetto comprovata di 8 anni, ha come risultato un prodotto di altissima qualità.

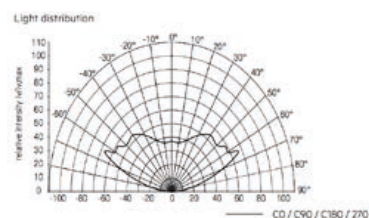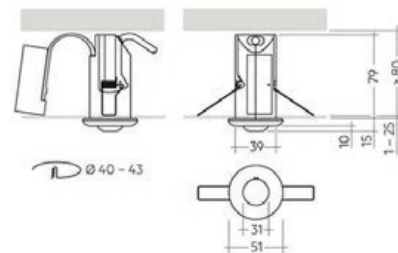

Codice	Descrizione	Numero delle batterie	Durata nominale di funzionamento (h)	Modalità emergenza
89800533	EM R2A BASIC NM 131 1W	1	3	non mantenuta
89800534	EM R2A BASIC NM 111 2W	1	1	non mantenuta
89800535	EM R2A BASIC M 111 2W	1	1	mantenuta
89800536	EM R2A BASIC NM 132 2W	2	3	non mantenuta
89800537	EM R2A BASIC M 132 2W	2	3	mantenuta
89800538	EM R2A ST NM 111 2W	1	1	non mantenuta
89800539	EM R2A ST M 111 2W	1	1	mantenuta
89800540	EM R2A ST NM 132 2W	2	3	non mantenuta
89800541	EM R2A ST M 132 2W	2	3	mantenuta
89800542	EM R2A PRO NM 111 2W	1	1	non mantenuta
89800543	EM R2A PRO M 111 2W	1	1	mantenuta
89800544	EM R2A PRO NM 132 2W	2	3	non mantenuta
89800545	EM R2A PRO M 132 2W	2	3	mantenuta
89800546	EM R2A PRO NM 122 2W	2	2	non mantenuta
89800547	EM R2A PRO M 122 2W	2	2	mantenuta

SELV                            RoHS

INSTALLAZIONE IN POCHI PASSAGGI

EM ready2apply è installabile in pochi passaggi.

L'apparecchio estremamente compatto con il driver integrato rende possibile una soluzione d'emergenza elegante anche negli spazi limitati.

Sono sufficienti solo 80 mm




Note

1) Durata della vita media del modulo a LED. Passato questo tempo, il modulo a LED è arrivata al punto di fine vita. Il produttore considera come “punto di fine vita” il momento in cui l'emissione di luce si riduce al 70% della luminosità iniziale.

LED Flood XS

- Design ultrapiatto
- Corpo in alluminio pressofuso
- 15 cm di cavo già cablato

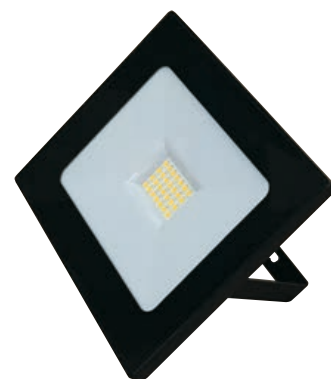

FLOOD XS


Codice	Descrizione	Watt	Lumen	K°	Dimensioni L x H x P (mm)
XS 10W					
7090100XS	SIRIO LED Flood XS 10W 3000K nero	10	650	3.000	109 x 92 x 27
7090105XS	SIRIO LED Flood XS 10W 3000K bianco	10	650	3.000	109 x 92 x 27
7090110XS	SIRIO LED Flood XS 10W 4000K nero	10	650	4.000	109 x 92 x 27
7090115XS	SIRIO LED Flood XS 10W 4000K bianco	10	650	4.000	109 x 92 x 27
XS 20W					
7090118XS	SIRIO LED Flood XS 20W 3000K nero	20	1.300	3.000	148 x 126 x 30
7090119XS	SIRIO LED Flood XS 20W 3000K bianco	20	1.300	3.000	148 x 126 x 30
7090120XS	SIRIO LED Flood XS 20W 4000K nero	20	1.300	4.000	148 x 126 x 30
7090125XS	SIRIO LED Flood XS 20W 4000K bianco	20	1.300	4.000	148 x 126 x 30
XS 30W					
7090230XS	SIRIO LED Flood XS 30W 4000K nero	30	1.950	4.000	181 x 154 x 32
7090235XS	SIRIO LED Flood XS 30W 4000K bianco	30	1.950	4.000	181 x 154 x 32
XS 50W					
7090250XS	SIRIO LED Flood XS 50W 4000K nero	50	3.250	4.000	214 x 183 x 38



Note:

- 1) Durata della vita media del proiettore a LED. Passato questo tempo, il proiettore è arrivato al punto di fine vita. Il produttore considera come "punto di fine vita" il momento in cui l'emissione di luce si riduce al 70% della luminosità iniziale.

UFFICIO SINGOLO

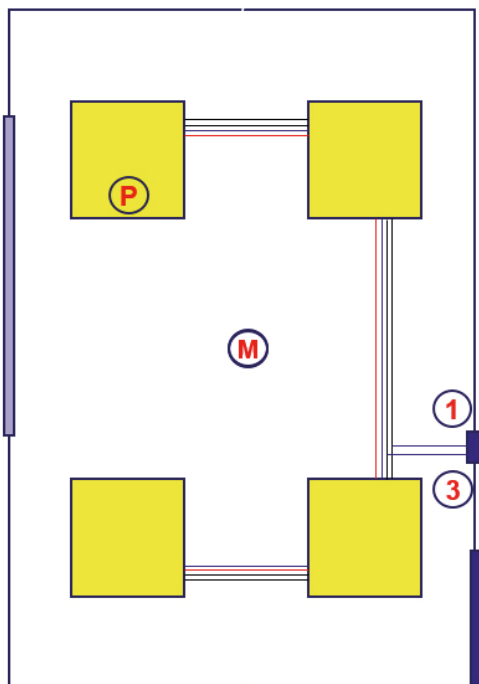

sceneCOM S



1

MSensor G3



M

Multi-Sensor
(presenza luce)

P

Presence Sensor
(solo presenza)

DALI PS3



3

IR6 remote



4


Impostazione base:

- On/Off,
- Dim Up/Down,
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale

Impostazioni avanzate:

- IR6 remote
- On/Off,
- Dim Up/Down
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale
- Controllo illuminazione diretta e indiretta
- Funzione solo off
- Gestione base del bianco dinamico
- Gruppi
- Scene

OPEN OFFICE

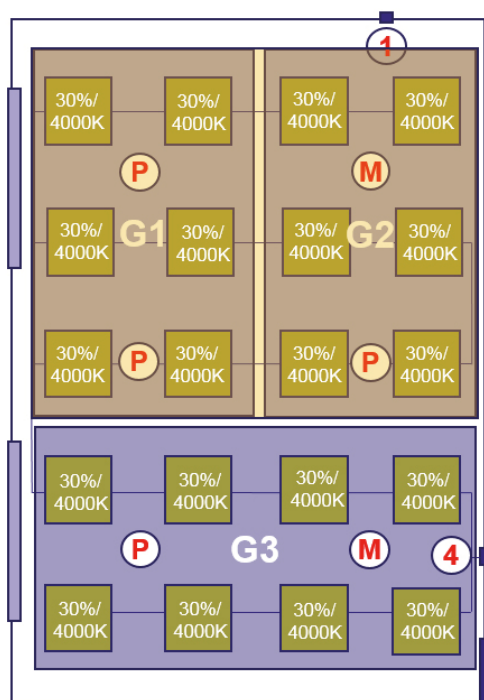

sceneCOM S



1

Multi-master
application
controller

MSensor G3



M

Multi-Sensor
(presenza luce)

P

Presence Sensor
(solo presenza)

DALI PS3



3

DALI
Power
supply


DALI XC G3



4

DALI
Push button
input

IR6 remote



5

IR remote

Impostazione base:

- On/Off,
- Dim Up/Down,
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale


Impostazioni avanzate:

- On/Off,
- Dim Up/Down
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale
- Controllo illuminazione diretta e indiretta
- Funzione solo off
- Gestione base del bianco dinamico
- Gruppi*
- Scene**

*Un singolo sensore può essere inserito in più gruppi

** Un singolo pulsante può essere associato a più gruppi

SALA MEETING

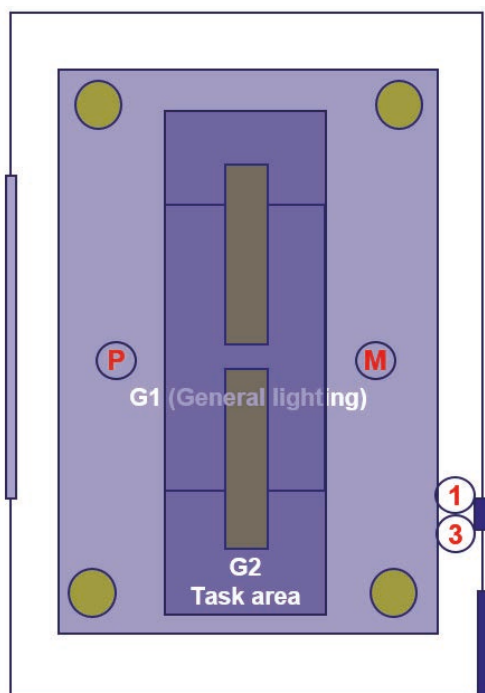

sceneCOM S



1

MSensor G3



M

Multi-Sensor
(presenza luce)

P

Presence Sensor
(solo presenza)

DALI PS3



3

DALI
Power supply

IR6 remote



4

IR remote

Impostazione base:


- On/Off,
- Dim Up/Down,
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale

Impostazioni avanzate:

- On/Off,
- Dim Up/Down
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale
- Controllo illuminazione diretta e indiretta
- Funzione solo off
- Gestione base del bianco dinamico
- Gruppi
- Scene

*Un singolo sensore può essere inserito in più gruppi

AULA

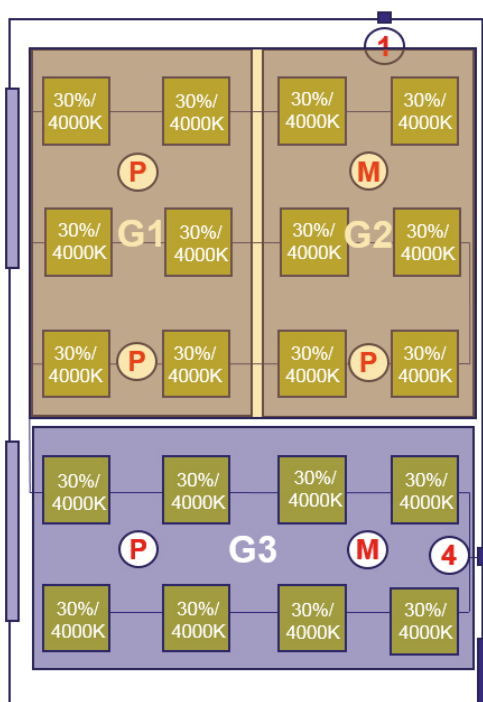

sceneCOM S



1

Multi-master
application
controller

MSensor G3



M

Multi-Sensor
(presenza luce)

P

Presence Sensor
(solo presenza)

DALI PS3



3

DALI
Power supply

IR6 remote



4

IR remote

Impostazione base:

- On/Off,
- Dim Up/Down,
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale


Impostazioni avanzate:

- On/Off,
- Dim Up/Down
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale
- Controllo illuminazione diretta e indiretta
- Funzione solo off
- Gestione base del bianco dinamico
- Gruppi*
- Scene**

*Un singolo sensore può essere inserito in più gruppi

** Un singolo pulsante può essere associato a più gruppi

CAPANNONE

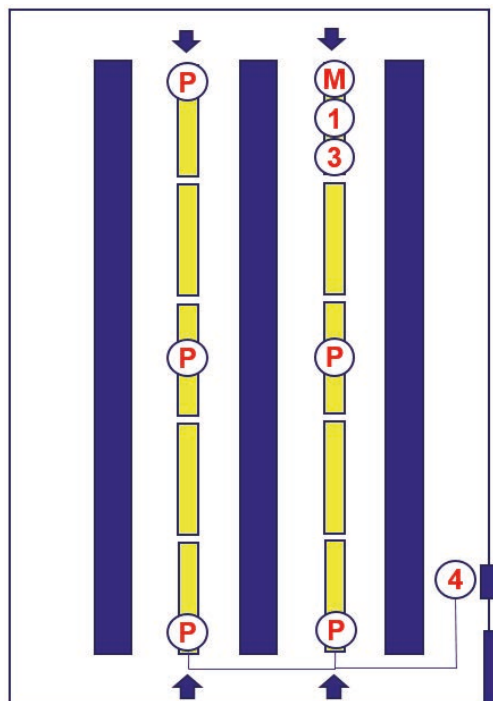

sceneCOM S



1

Multi-master
application
controller

MSensor G3



M

Multi-Sensor
(presenza luce)

P

Presence Sensor
(solo presenza)

DALI PS3



3

DALI
Power
supply

DALI XC G3



4

DALI
Push
button
input

IR6 remote



5

IR remote

Impostazione broadcast base:

- On/Off,
- Dim Up/Down,
- Controllo luce/ presenza
- Pulsante manuale
- Broadcast
- Funzione solo off

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

CODICE PAGINA			CODICE PAGINA			CODICE PAGINA		
5000070		17	5003180		68	5003970		74
5000075		17	5003190		68	5003974		74
5000080		17	5003200		68	5003975		74
5000800		64	5003210		68	5003985		74
5000807		53-64	5003220		68	5003995		74
5000814		64-73	5003380		62	5004280		54
5000819		53-64	5003390		62	5004290		54
5000821		64	5003400		62	5004315		54
5001110		70	5003410		62	5004330		54
5001115		69	5003420		62	5004370		52
5001120		69	5003430		62	5004460		63
5001130		69	5003440		62	5004465		63
5001135		69	5003460		69	5004470		63
5001160		69	5003470		69	5004480		63
5001170		69	5003480		69-70	5004555	50-52-54-56-57-58-59-63-65-71-72	
5001200		55	5003482		69-70			
5001201		55	5003485		69	5004556		54
5001210		55	5003510		66	5004560	50-52-54-56-57-58-59-63-65-71-72	
5001211		55	5003515		66			
5001212		55	5003520		66	5004565	50-52-54-56-57-58-59-63-65-71-72	
5001250		66	5003530		66			
5001300		59	5003540		66	5004570		56
5001301		59	5003550		66	5004575		50
5001302		59	5003560		66	5004577		50
5001310		59	5003570		66	5004600		55
5001500		51	5003575		66	5004620		58
5001600		51	5003590		67	5004621		56
5001700		51	5003592		67	5004622		58
5002000		52	5003595		67	5004623		56
5002100		52	5003600		67	5004640		58
5002200		52	5003610		67	5004641		56
5002300		52	5003630		60	5004642		58
5002400		52	5003635		60	5004697		57
5002530		60	5003640		60	5004698		56
5002540		60	5003670		60	5004699		59
5002550		60	5003675		67	5004710		58
5002560		60	5003678		67	5004720		58
5002570		60	5003680		67	5004750		58
5002580		60	5003682		67	5004810		59
5002582		60	5003685		67	5004815		59
5002584		60	5003687		67	5004820		59
5002650		61	5003690		67	5004840		59
5002652		61	5003698		67	5004850		54-59
5002654		61	5003699		67	5004870		56
5002690		61	5003700		60	5004880		56
5002700		61	5003710		60	5004885		56
5002710		61	5003720		60	5004890		56
5002720		61	5003730		60	5004900		52
5002730		61	5003740		60	5004901		52
5002820		63	5003900		67	5004902		52
5002830		63	5003910		67	5004903		52
5002835		63	5003920		67	5004904		52
5002837		63	5003925		67	5004905		52
5003170		68	5003930		67			

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

CODICE PAGINA			CODICE PAGINA			CODICE PAGINA		
5004906		52	5006293		65	5008250		61
5004907		52	5006294		65	5008260		60
5004908		52	5006295		65	5008270		60
5004910		52	5006297		54	5008300		70
5004911		54	5006298		65	5008320		69
5004912		54	5006299		65	5008325		69
5004913		54	5006301		68	5008330		63
5004916		71	5006302		68	5008331		63
5004917		71	5006303		68	5008332		63
5004918		71	5006305		68	5008345	55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-70-71-72	
5004919		71	5006306		68			
5004920		71	5006340		50			
5004921		71	5006341		50			
5004922		71	5006342		50	5008350		65
5004923		71	5006343		50	5008352		65
5004924		71	5006344		50	5008360		70
5004926		56	5006345		50	5008370		70
5004927		56	5006346		50	5008390		51
5004928		56	5006347		50	5008400		51
5004929		58	5006348		50	5008420		62
5004930		58	5006349		63	5008430		62
5004931		59	5006350		74	5008445		62
5004932		57	5006351		74	5008450		60
5004933		57	5006352		74	5008460		60
5004934		57	5006400		65	5008520		69
5004935		57	5006410		65	5008525		69
5004936		57-70	5006510		70	5008540		68
5004937		57-70	5007000		70	5008542		68
5004938		57-70	5007100		70	5008550		62
5004940		57	5007400		70	5008570		70
5004944		54	5007500		70	5008580		70
5004945		54	5007600		70	5008585		64-75
5004946		54	5007605		70	5008590		58
5004949		57-70	5007700		70	5008591		58
5004950		54	5007800		70	5008592		59
5004951		54	5007970		61	5008620		55
5004952		54	5007980		61	5008631		55
5004960		61	5007990		61	5008641		55
5004961		61	5008000		61	5008651		55
5004962		61	5008030		60	5008663		55
5004963		61	5008040		60	5008677		53
5005000		68	5008050		60	5008678		61
5005100		68	5008055		60	5008679		53
5005200		68	5008070		62	5008682		64
5005300		68	5008080		62	5008688		61
5005400		68	5008090		62	5008689		64-75
5006000		51	5008100		60	5008691		64
5006010		51	5008115		62	5008692		64-75
5006020		51	5008125		62	5008694		64
5006030		51	5008190		61	5008716		64
5006040		51	5008200		61	5008770		64
5006100		51	5008210		60	5008782		75
5006110		51	5008230		60	5008786		51-53-73
5006115		51	5008240		61	5008792		64
						5008796		64

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

CODICE	PAGINA
5008799	64
5008802	51
5008806	53
5008807	51-53
5008808	64
5008810	64
5008814	64
5008815	53
5008816	53
5010001	53
5010002	53
5010003	53
5010004	61
5010005	61
5010006	61
5010007	53
5010008	53
5010009	53
5010010	51
5010011	51
5010012	51
5010013	73
5010014	73
5010015	73
5010016	64
5010017	64
5010018	64
5010019	53
5010020	53
5010021	53
5600710	90
5600715	90
5600720	90
5600723	90
5600725	90
5600728	90
5600730	90
5600735	90
5600770	90
5600780	90
5600800	90
5600810	90
5600820	90
5600830	90
5600840	90
5600850	90
5600860	90
5600870	90
5600885	90
5600887	88
5600890	88
5600900	88
5600905	88
5600925	88

CODICE	PAGINA
5600935	88
5600945	88
5601100	124
5601110	124
5601130	89
5601135	89
5601140	89
5601145	89
5601150	89
5601155	89
5601180	89
5601185	89
5601190	89
5605742	35
5605750	35
5605755	35
5605760	35
5605768	35
5605772	35
5605774	16
5605775	16
5605778	16
5605779	16
5605910	34
5605912	34
5605914	34
5605915	34
5605917	34
5605920	34
5605922	34
5605925	34
5605927	34
5605928	34
5605930	34
5605933	34
5605934	34
5605938	34
5605940	34
5605942	34
5605943	34
5605944	34
5605949	34
5605954	34
5605964	20
5605965	20
5605974	21
5605979	34
5605981	34
5605983	26
5605984	25
5605989	33
5605990	33
5605995	33
5605998	33

CODICE	PAGINA
5606001	21
5606002	21
5606101	26
5606105	88
5606110	88
5606135	91
5606142	91
5606235	81
5606236	81
5606240	92
5606241	93
5606242	93
5606243	93
5606302	107
5606309	107
5606353	115
5609000	27
5609001	27
5609002	27
5609010	27
5609011	27
5609020	27
5609021	27
5609029	27
5609030	27
5609040	28
5609050	28
5609060	28
5609070	27
5609080	27
5609090	27
5609100	28
5609101	28
5609102	28
5609200	29
5609202	29
5609204	29
5609210	29
5609212	29
5609214	29
5609220	29
5609222	29
5609224	29
5609240	30
5609244	30
5609255	30
5609259	30
5609270	30
5609274	30
7001580	78
7001590	78
7001600	78
7001610	78
7001630	78

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

CODICE PAGINA			CODICE PAGINA			CODICE PAGINA		
7001640		78	7004217		75	28000665		83
7001710		78	7004220		75	28000666		83
7001750		78	7004221		75	28000667		83
7001760		78	22185237		100	28000669		83
7001770		78	24034323		99	28000670		83
7001780		78	24034702		100	28000671		83
7001790		78	24138738		49	28000672		83
7001800		78	24138742		49	28000673		83
7001810		78	24138743		49	28000674		83
7001820		78	24138745		49	28000675		83
7004075		124	24138746		49	28000676		83
7004078		123	24138923		100	28000677		83
7004083		124	24139173		48	28000704		39
7004085		124	24139174		48	28000850		80-83
7004090		126	24139176		48	28000859		80-83
7004091		126	24139177		48	28000876		99
7004092		126	24139178		48	28000894		100
7004099		124	24166024		48-49	28000895		100
7004100		126	24166102		48-49	28000896		100
7004101		126	24166123		49	28000897		100
7004102		126	24166147		48	28000920		98
7004110		126	24166148		48	28000933		98
7004111		126	24166149		48	28000934		98
7004112		126	24166150		48	28000995		11
7004117		124	24166332		78	28001045		24
7004119		124	24166334		48	28001099		84
7004120		126	24166405		49	28001101		84
7004121		126	24166406		49	28001102		84
7004122		126	24166407		49	28001103		84
7004124		124	24166408		49	28001104		84
7004125		124	24166409		49	28001105		84
7004127		121	24166410		49	28001106		84
7004128		121	24166411		49	28001107		84
7004130		126	24166412		49	28001108		84
7004131		126	24166456		41	28001109		84
7004132		126	24166457		41	28001110		84
7004133		121	28000005		101	28001111		84
7004135		121	28000022		101	28001112		84
7004140		126	28000406		78	28001113		84
7004141		126	28000407		78	28001114		84
7004150		122	28000408		78	28001115		84
7004152		122	28000411		78	28001116		84
7004156		120	28000412		78	28001117		84
7004157		120	28000413		78	28001118		84
7004170		123	28000414		78	28001119		84
7004171		123	28000507		79	28001120		84
7004200		74	28000512		79	28001121		84
7004201		74	28000513		79	28001122		84
7004202		74	28000514		79	28001123		84
7004203		74	28000646		98	28001124		84
7004204		74	28000647		98-100-103	28001125		84
7004205		74	28000660		120	28001126		84
7004208		75	28000663		83	28001127		84
7004215		75	28000664		83	28001128		84

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

CODICE PAGINA			CODICE PAGINA			CODICE PAGINA		
28001129		84	28002185		128	28003223		9
28001130		84	28002186		128	28003224		9
28001131		84	28002187		128	28003225		9
28001132		84	28002188		128	28003226		9
28001133		122	28002202		127	28003227		9
28001133		84	28002205		103	28003228		9
28001134		84	28002212		106	28003229		9
28001135		84	28002213		106	28003230		9
28001136		84	28002234		103	28003231		9
28001137		84	28002269		101	28003282		127
28001138		84	28002318		85-120	28003295		79
28001139		84	28002325		85-120	28003296		79
28001232		24	28002384		103	28003297		79
28001248		97	28002386		103	28003298		79
28001251		84	28002411		105	28003301		11
28001252		84	28002412		105	28003302		11
28001436		80	28002413		105	28003372		127
28001570		83	28002414		105	28003374		127
28001654		11	28002420		106	28003518		80
28001655		11	28002476		39	28003606		8
28001656		11	28002574		106	28003607		8
28001657		11	28002575		106	28003608		8
28001696		98	28002584		105	28003609		8
28001716		100	28002674		105	28003610		8
28001872		98	28002675		105	28003611		8
28001920		80	28002677		105	28003612		8
28001921		80	28002678		105	28003613		8
28001922		80	28002680		104	28003614		7
28001923		80	28002681		104	28003615		7
28001934		128	28002682		104	28003616		7
28001935		128	28002683		104	28003617		7
28001936		128	28002684		104	28003618		7
28001937		128	28002800		106	28003619		7
28001938		128	28002801		106	28003620		7
28001939		128	28002802		106	28003621		7
28001960		84	28002877		103	28003622		6
28001987		101	28002878		103	28003623		6
28001988		101	28002879		103	28003624		6
28001989		101	28003192		10	28003625		6
28001990		101	28003193		10	28003626		6
28002098		11	28003194		10	28003627		6
28002099		11	28003195		10	28003628		6
28002100		11	28003196		10	28003629		6
28002101		11	28003197		10	28003846		9
28002102		11	28003198		10	28003849		9
28002103		11	28003199		10	87500603		87
28002104		11	28003200		10	87500605		87
28002105		11	28003216		9	87500627		87
28002106		11	28003217		9	87500667		78
28002107		11	28003218		9	87500668		78
28002108		11	28003219		9	87500669		78
28002109		11	28003220		9	87500670		78
28002119		103	28003221		9	87500729		39
28002184		128	28003222		9	87500739		39

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

CODICE PAGINA			CODICE PAGINA			CODICE PAGINA		
87500746		82	89603021		39	560577465		16
87500747		82	89603183		38	560577565		16
87500750		82	89603184		38	560577865		16
87500751		82	89603188		38	560577965		16
87500752		82	89603189		38	5600682720		18
87500753		82	89603193		38	5600682765		18
87500754		82	89603194		38	5600683020		18
87500755		82	89603206		37	5600683065		18
87500757		82	89603207		37	5600684020		18
87500758		82	89603211		37	5600684065		18
87500762		82-123	89603212		37	5600686020		18
87500763		82	89603216		37	5601183020		17
87500771		82	89603217		37	5601184020		17
87500773		82	89603236		36	5601982720		14
87500774		82	89603237		36	5601982765		14
87500777		82	89603238		36	5601983020		14
87500799		82	89800533		130	5601983065		14
87500800		82	89800534		130	5601984020		14
87500801		82	89800535		130	5601984065		14
87500802		82	89800536		130	5601993067		15
87500803		82	89800537		130	5601994067		15
87500804		82	89800538		130	5602593020		12
87500853		78	89800539		130	5602594020		12
87500854		78	89800540		130	5610492765		24
87500856		78	89800541		130	5611193020		24
87500873		99-103	89800542		130	5611194020		24
87500932		78	89800543		130	5612392220		13
87500938		78	89800544		130	5612392720		13
88166859		49	89800545		130	5612393020		13
88167372		49	89800546		130	5612393065		13
88167373		49	89800547		130	5612394020		13
88167374		49	89800577		85-120	5612394065		13
88167375		49	89800581		85	28000508 A		79
88167376		41-49	89800626		85	28000509 A		79
88167377		49	89800629		85	28000510 A		79
88167378		41-49	89800635		85	28000511 A		79
88167379		41-49	89800638		85	5005000-B		68
88167382		49	89800678		86	5005100-B		68
88167384		49	89800679		86	5005200-B		68
88167385		49	89800761		129	5005300-B		68
88167386		41	89800762		129	5005400-B		68
88167387		41	89800765		129	5008780-A		73
88167416		41	89800766		129	5008781-A		73
88167417		41	89800790		129	5008788-N		64-73
88712147		49	89800791		129	5008801-A		73
89601602		41	91430372		41	5601982720XL		14
89601603		41	91430373		41	5601982765XL		14
89601604		41	91430374		41	5601983020XL		14
89601606		41	91430375		41	5601983065XL		14
89601607		41	91430376		41	5601984020XL		14
89601610		41	91430377		41	5601984065XL		14
89601611		41	91430378		41	560209TW20		19
89601612		41	91430379		41	5605742XL		35
89601625		41	91430380		41	5605750XL		35

RICERCA ALFANUMERICA PER CODICE

CODICE	PAGINA
5605755XL	35
5605760XL	35
5605768XL	35
5605772XL	35
560577465XL	16
5605774XL	16
560577565XL	16
5605775XL	16
560577865XL	16
5605778XL	16
560577965XL	16
5605779XL	16
5609200-10	29
5609202-10	29
5609204-10	29
5609210-10	29
5609212-10	29
5609214-10	29
5609220-10	29
5609222-10	29
5609224-10	29
5609246-Bottom	30
5609246-Front	30
5609246-Side	30
5609261-Bottom	30
5609261-Front	30
5609261-Side	30
5609276-Bottom	30
5609276-Front	30
5609276-Side	30
561239DW20	19
561COB1592720	32
561COB1593020	32
561COB1594020	32
561HE10120	23
561HE10212	23
561HE1092720	23
561HE1093020	23
561HE1094020	23
561HE1592720	23
561HE1593020	23
561HE1594020	23
561HE2092720	23
561HE2093020	23
561HE2094020	23
561WL1000	31
561WL1005	31
561WL1008	31
561WL1011	31
561WL1013	31
561WL1015	31
561WL1017	31
561WL1019	31
561WL1021	31

CODICE	PAGINA
561WL301993067	31
561WL301994067	31
561WL601993067	31
561WL601994067	31
7090100XS	131
7090105XS	131
7090110XS	131
7090115XS	131
7090118XS	131
7090119XS	131
7090120XS	131
7090125XS	131
7090230XS	131
7090235XS	131
7090250XS	131
E-BT-L1C1	118
E-BT-L2C1	118
E-BT-S1C1	118
E-DLA101W1	118
E-DLC40201/0	118
E-DRY050S1	117
E-DRY100M1	117
E-DRY100S1	117
E-EC0361A5	93
E-EC0561A4	93
E-EC1066S2	93
E-LIN100S1	93
E-LIN180D3	116
E-LIN720D3	116
E-PWR106S1	93
E-PWR180D2	116
E-SC4202L1	117
KIT7004083DIM	125
KIT7004083DIM_1-10	125
KIT7004085DIM	125
KIT7004085DIM_1-10	125
KIT7004124DIM	125
KIT7004124DIM_1-10	125
KIT7004125DIM	125
KIT7004125DIM_1-10	125
LS-LRZ3-RGB-B200-A	43
LS-U470-27K-B150-A	43
LS-U470-30K-B150-A	43
LS-U470-40K-B150-A	43
LS-U470-50K-B150-A	43
LS-U470-57K-B150-A	43
LS-U470-65K-B150-A	43
LS-U470-75K-B150-A	43
TMATE868AL	112
TVDAY868A01	113
TVDGL868A01	110
TVEVO868N07BD	111
TVEVO868N07D	111

CODICE	PAGINA
TVEVO868N42BP	111
TVEVO868N42P	111
TVEVO868T21B	111
TVEVO868W21B	111
TVRGBD000ST24	108
TVRGBDU868ST30	109
TVRGBW000ST25	109
TVSRGBWU868ST25	109
TVSTRD868DI24G	108
TVSTRD868SI24G	108
TVSTRDMX000DI24	108
TVSTRDW868ST30	109
TVTXI868BB01	114
TVTXI868BB01G	114
TVTXI868BB02	114
TVTXI868BB02G	114
TVTXI868BB03	114
TVTXI868BB03L	114
TVTXI868BB04	114
TVTXI868BB06L	114
TVTXI868BB07	114
TVTXI868NN01	114
TVTXI868NN01G	114
TVTXI868NN02	114
TVTXI868NN02G	114
TVTXI868NN03	114
TVTXI868NN03L	114
TVTXI868NN04	114
TVTXI868NN06L	114
TVTXI868NN07	114
TVTXL868A04C	111
TVTXL868B02	111
TVTXL868R02	111

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Validità Listino

Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla le precedenti edizioni e rimane valido fino a nuova revoca.

Prezzi

I prezzi di listino si intendono IVA esclusa.

Ordini

L'importo minimo d'ordine è pari a €300,00 netto, Iva esclusa. Per ordini di importo inferiori Sicom si riserva la facoltà di applicare le spese di gestione ordine.

Imballi

I prodotti vengono forniti in imballo originale, per eventuali richieste di quantità inferiori all'imballo, Sicom si riserva la facoltà di applicare un supplemento fuori imballo.

Resi

Eventuali resi di materiale dovranno essere sempre autorizzati da Sicom secondo la policy aziendale relativa ai resi. Per maggiori informazioni è possibile richiedere il modulo resi.

Garanzia

I prodotti venduti da Sicom Srl sono garantiti da eventuali difetti di fabbricazione secondo i termini di legge, a condizione che siano installati, mantenuti e utilizzati secondo le istruzioni riportate nel prodotto stesso, nel catalogo e/o nel sito. Per i prodotti LED che hanno come termine di garanzia 5 anni, la garanzia è valida nei termini indicati a condizione che vengano utilizzati i profili, gli alimentatori, dimmer e dispositivi di gestione presenti in questo catalogo e/o commercializzati/ distribuiti da Sicom.

Termini di consegna

I termini di consegna si intendono indicativi.

Termini di resa

Per ordini superiori a € 1.000,00 porto franco.

Controversie

Per eventuali controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Padova.

Il presente catalogo operativo può contenere delle inesattezze tecniche.



www.sicom-pd.it