




#01 SOLU

ZIONI



La luce nel dna

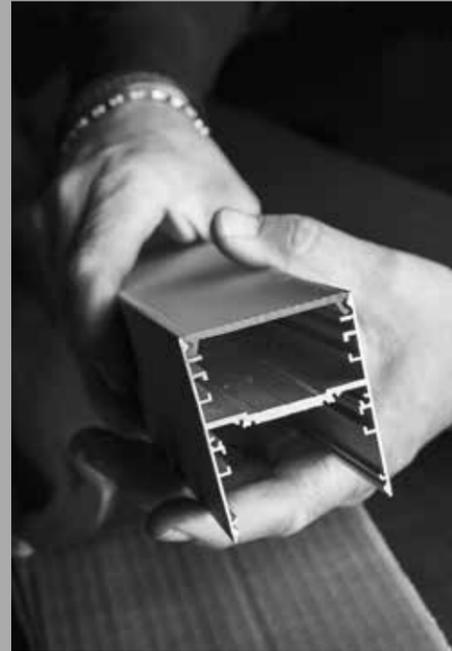

Dal 1981 diamo luce alle vostre idee

Da 40 anni siamo presenti nel mondo dell'illuminazione ricercando nel mercato i migliori prodotti a servizio della luce. Nel nostro DNA c'è la luce. Ci impegniamo ogni giorno a cercare soluzioni all'avanguardia e nuove tecnologie per dare luce alle idee dei nostri clienti. La nostra esperienza maturata fianco a fianco con progettisti, installatori e clienti ci permette oggi di progettare e realizzare attraverso i nostri prodotti soluzioni complete di illuminazione. In questo catalogo presentiamo le soluzioni architettoniche SICOM sottolineando le infinite scelte di forme, modelli e applicazioni.



PRO FIL



I profili SICOM hanno un design moderno, elegante, funzionale e vengono prodotti interamente in Europa. Tutti i prodotti sono testati per ottimizzare al massimo l'efficienza luminosa. Nei profili SICOM viene utilizzato esclusivamente un alluminio particolarmente resistente. La qualità dell'alluminio è un elemento chiave nella funzionalità del profilo poiché influisce direttamente sulla vita e la performance del LED.

I profili SICOM possono essere utilizzati nelle più diverse applicazioni:

- ad incasso
- a superficie
- a sospensione
- a soffitto
- a parete
- a pavimento

CUSTOM TOM



Soluzioni custom

La nostra esperienza, la conoscenza dei migliori componenti unita alla curiosità di trovare tecnologie all'avanguardia e soluzioni adatte ad ogni esigenza, ci hanno permesso di offrire ai nostri clienti un SERVIZIO CUSTOM. Diamo al cliente la possibilità di creare una soluzione personalizzata, scegliendo il profilo con varie FORME e MISURE, varie POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE (incasso, sospensione, superficie, a parete, a pavimento, a gradino), infinite finiture (RAL), e qualsiasi sistema di controllo (ON/OFF, DALI, DMX, BLUETOOTH, WIRELESS, PUSH-DIM...).

Cover disponibili

COVER PRISMATIZZATA BIANCA

COVER PRISMATIZZATA TRASPARENTE

COVER BIANCA

COVER ACIDATA

COVER TRASPARENTE

Legenda icone



Installazione a incasso



Installazione a superficie



Installazione a parete



Installazione su gradino



Installazione a sospensione



POTENZA MAX

Questo simbolo indica i W/m dissipabili per il profilo. I profili SICOM usano un alluminio di una lega particolarmente densa e resistente che aiuta il LED a dissipare il calore e quindi a raffreddarsi più velocemente. Il valore indicato nel bollino dei watt è indicativo dei test eseguiti sulle nostre STRIP LED in condizioni ottimali.



PROFILO SU MISURA

I profili proposti nel catalogo sono tutti della lunghezza standard di 2 metri. È possibile richiedere diverse lunghezze a seconda delle esigenze.



SERVIZIO CUSTOM

Possono essere realizzate soluzioni personalizzate con moduli LED di diverse potenze, temperature e colorazioni per creare l'atmosfera desiderata, dosando calore, intensità e dinamismo. Le soluzioni complete di strip LED vengono così realizzate in funzione dell'esigenza a cui devono rispondere: tutto si adatta alle necessità del cliente.



UGR ≤19

Questo simbolo indica la presenza di microprismi nella cover. La tecnologia microprismatica assicura la schermatura totale dei punti LED ed inoltre consente una riduzione dell'abbagliamento luminoso con valore tipico UGR ≤19 (se installato in modo da ottimizzare le prestazioni della copertura).



RIFLETTORI INTERNI

Il profilo è dotato di speciali riflettori a specchio o di riflettori a parabola progettati per migliorare ed ampliare la distribuzione luminosa del profilo stesso (miglioramento dell'efficienza luminosa dell'apparecchio fino al 20%).



RAL

Su richiesta possono essere realizzati profili verniciati di varie colorazioni.


Come leggere il catalogo

Abbiamo pensato ad un catalogo come uno strumento rapido ed intuitivo per cercare la soluzione adatta alle varie esigenze.

Per ogni profilo sono stati realizzati dei render tecnici per illustrare le varie possibilità di applicazione.

Attraverso le schede tecniche è possibile individuare in modo semplice le misure del profilo, le sue caratteristiche e i vari accessori necessari per completare la soluzione desiderata.

Nella pagina CUSTOM, una volta individuato il profilo, si possono scegliere le varie personalizzazioni in termini di lunghezza, colore, flusso e gestione della luce.

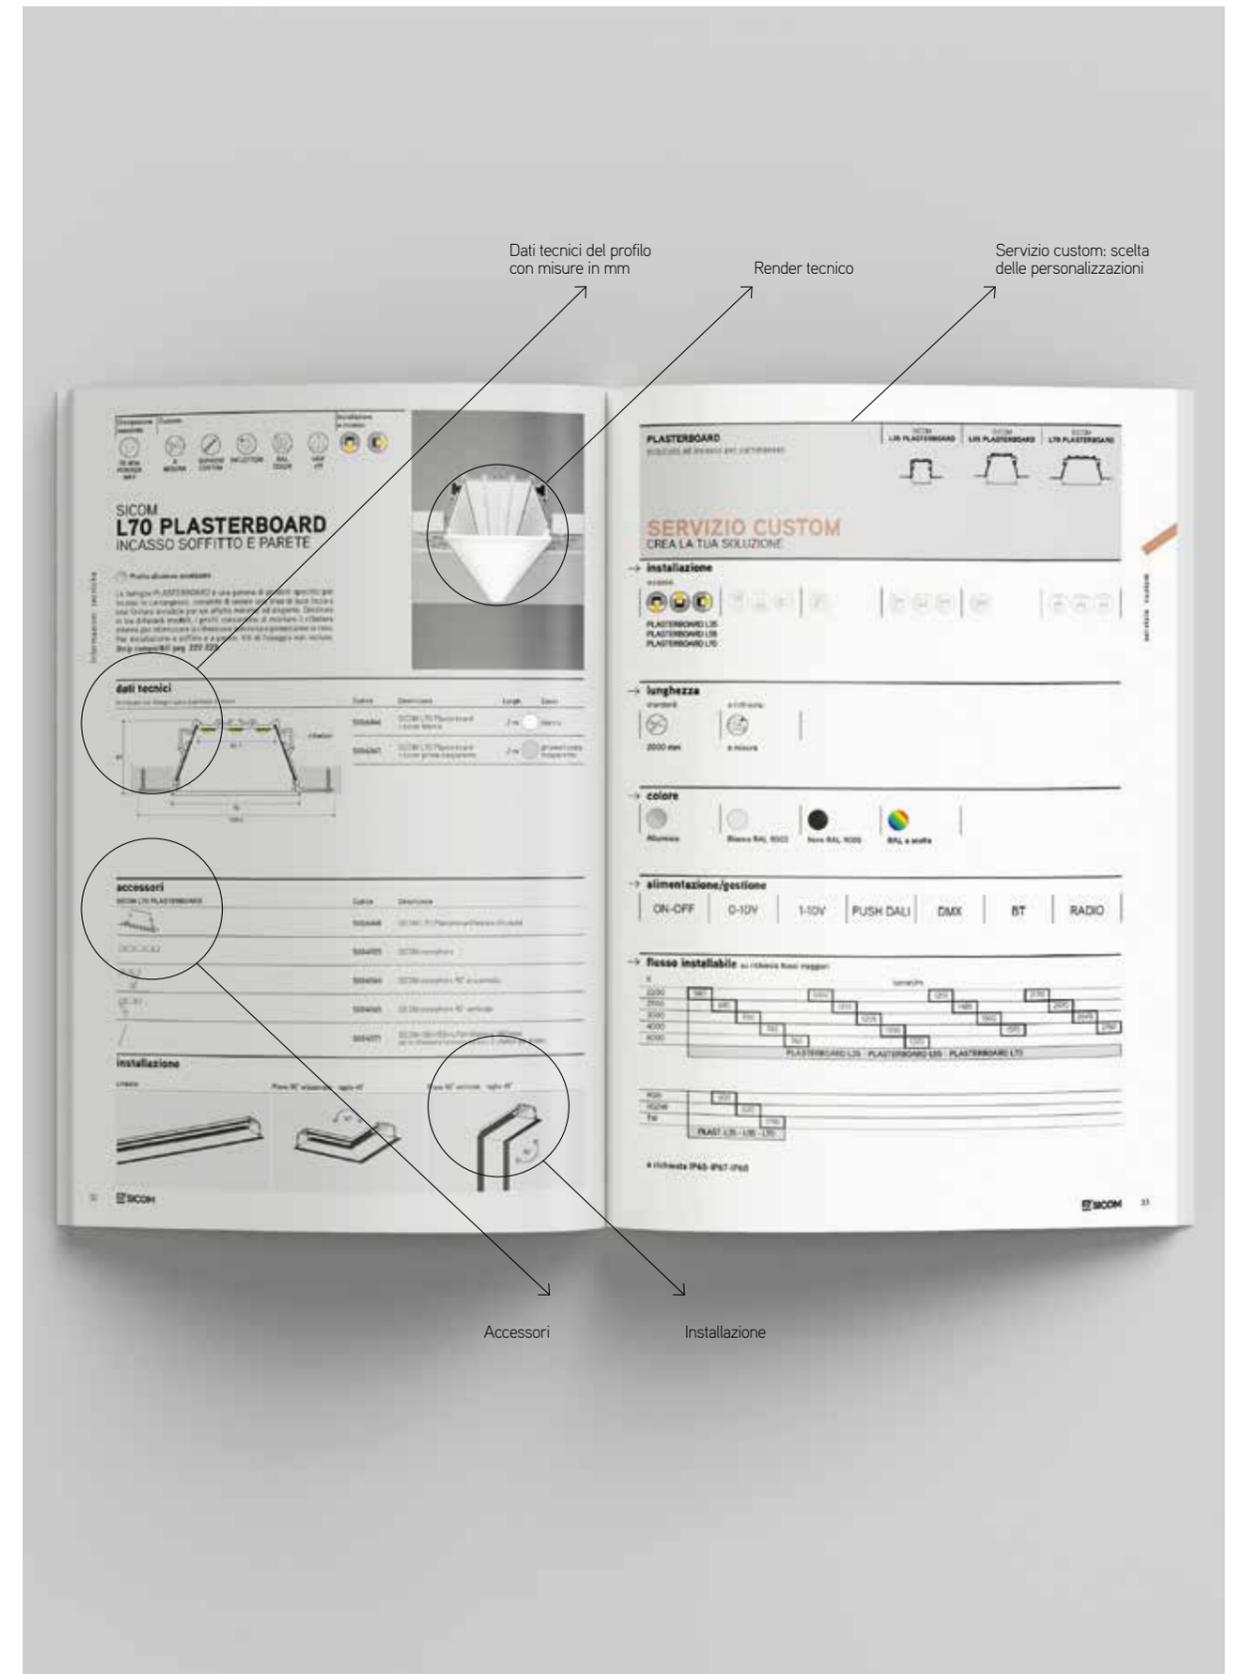












Indice

INDOOR	<u>incasso a soffitto e parete</u>	pag. 026 → 211
	<u>incasso a soffitto e parete con staffe</u>	
	<u>incasso a parete</u>	
	<u>superficie a soffitto e parete</u>	
	<u>superficie a parete</u>	
	<u>sospensione</u>	
	<u>installazione ad angolo</u>	
<u>installazione su gradini</u>		
	<u>superficie con lenti ottiche</u>	

OUTDOOR	<u>resinato IP67</u>	pag. 212 → 219
---------	----------------------	----------------

INFORMAZIONI TECNICHE	<u>tabella comparativa profilo strip</u>	pag. 222 → 223
	<u>strip led</u>	pag. 224 → 227
	<u>alimentazione/gestione</u>	pag. 228 → 237
	<u>indice prodotto</u>	pag. 238 → 245

incasso a soffitto e parete

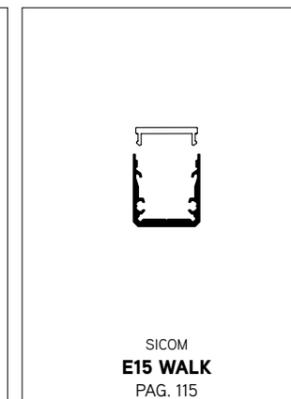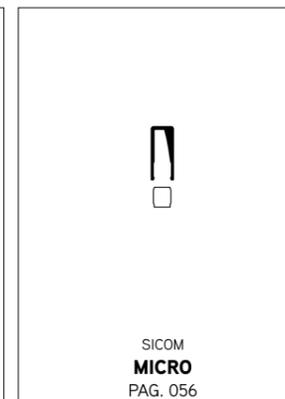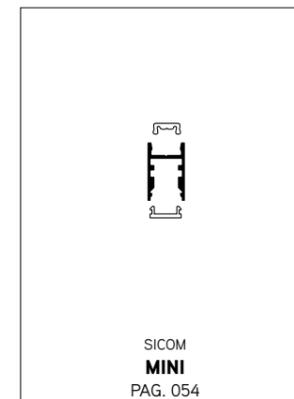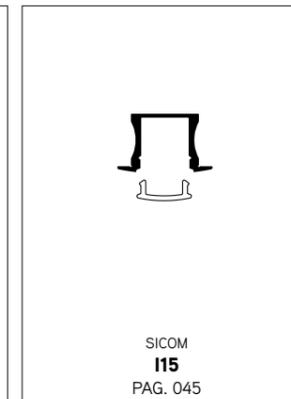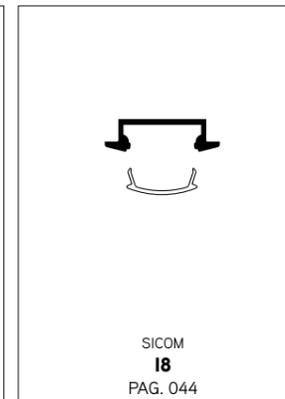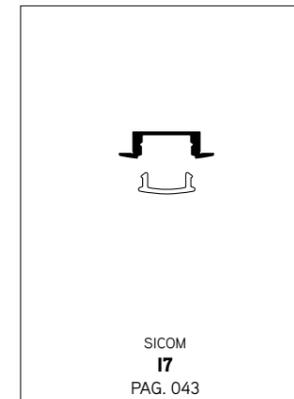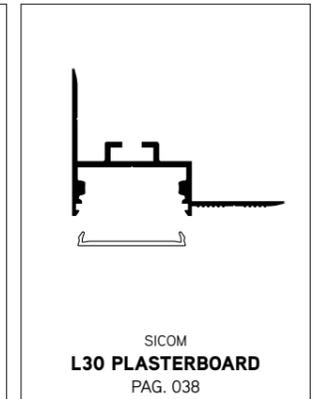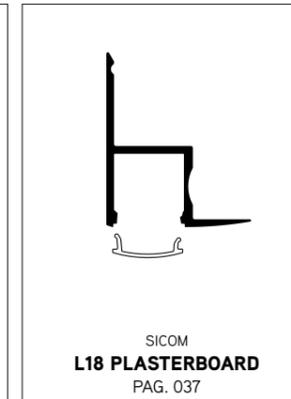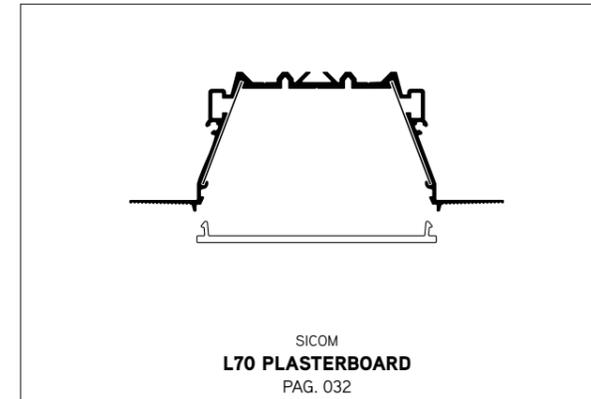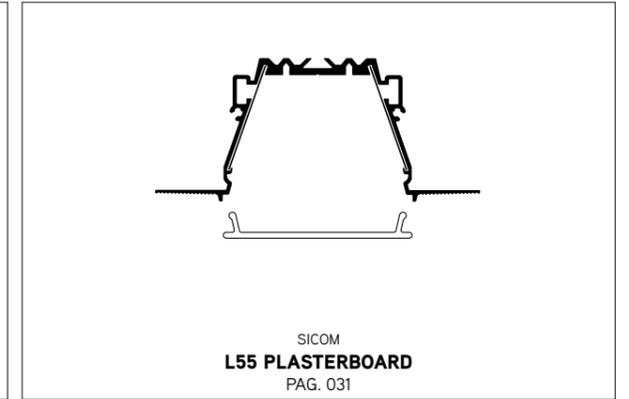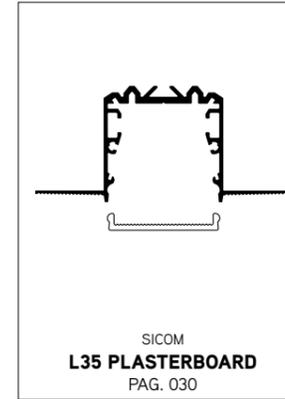

incasso a soffitto e parete con staffe



 SICOM MINI 20 TRIMLESS PAG. 050	 SICOM I20 PAG. 061	 SICOM I35 PAG. 062
--	-------------------------------------	-------------------------------------

 SICOM I30 PAG. 063	 SICOM I43 PAG. 064	 SICOM I54 PAG. 067	 SICOM I55 PAG. 068
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

 SICOM I80 PAG. 069	 SICOM INCASSO 160* PAG. 070
-------------------------------------	--


























 SICOM L35 TRIMLESS PAG. 076	 SICOM L55 TRIMLESS PAG. 088	 SICOM L116 TRIMLESS PAG.100
--	--	--

incasso a parete




 SICOM L18 PLASTERBOARD PAG. 037	 SICOM L30 PLASTERBOARD PAG. 038	 SICOM BASEBOARD PAG. 154
 SICOM WALL MINI PAG. 152	 SICOM WALL PAG.153	

superficie a
soffitto e parete

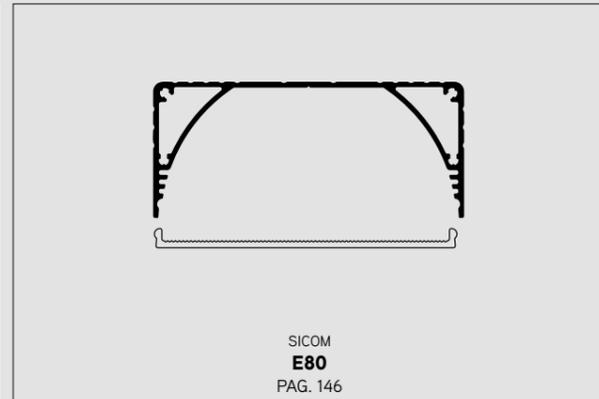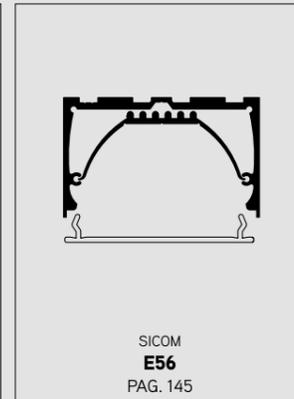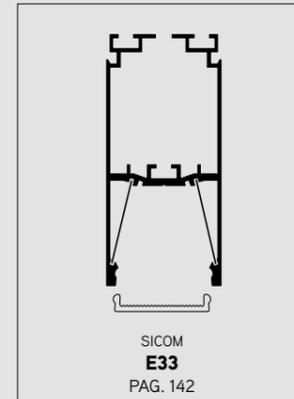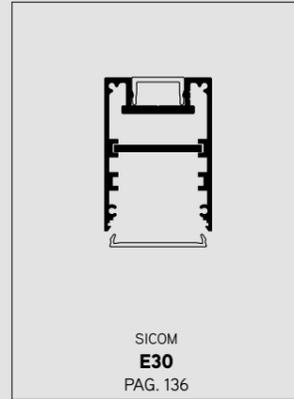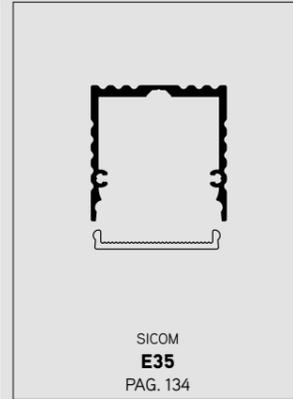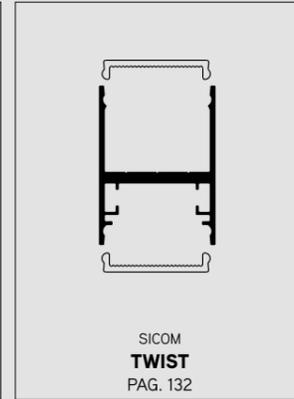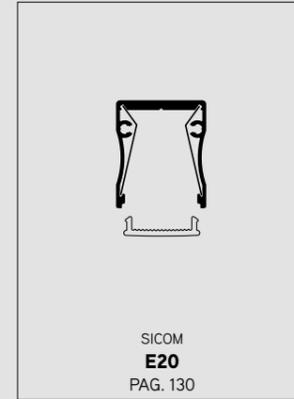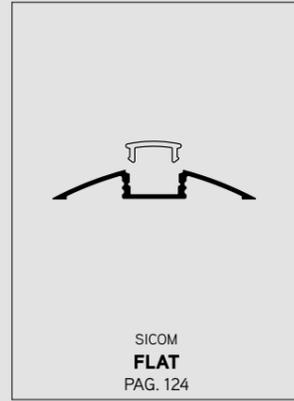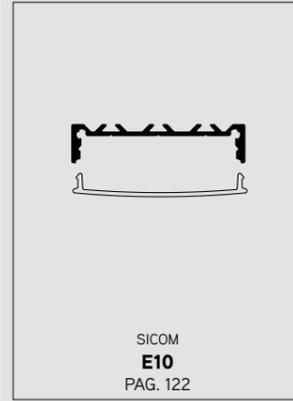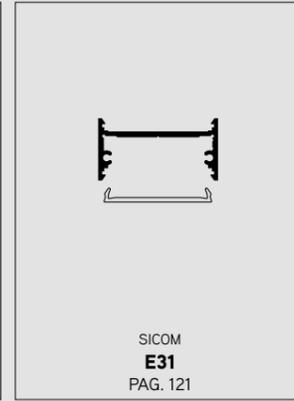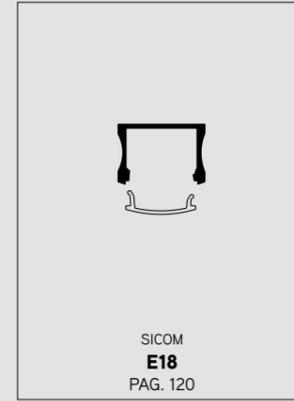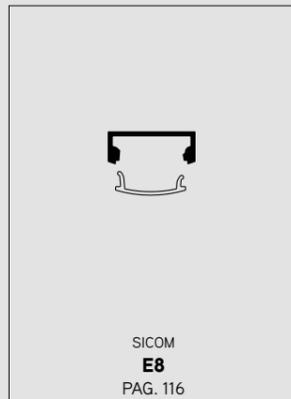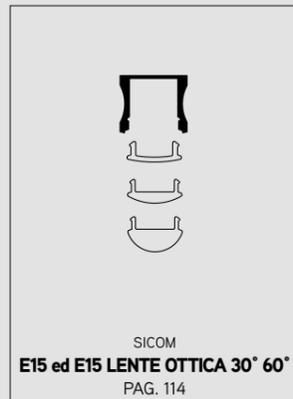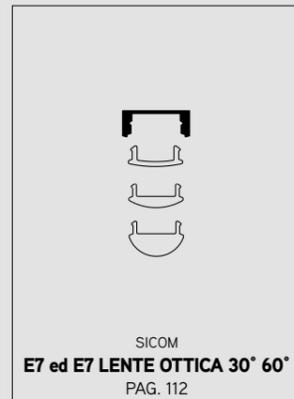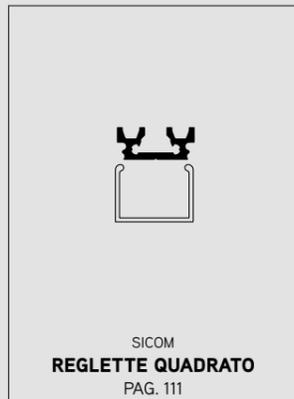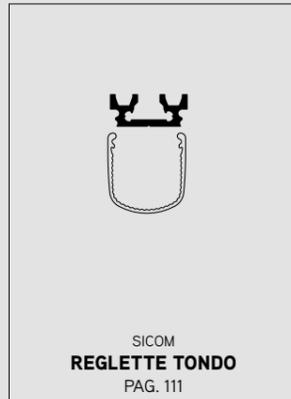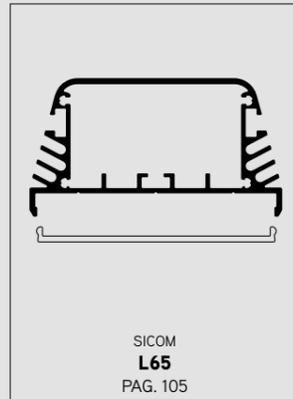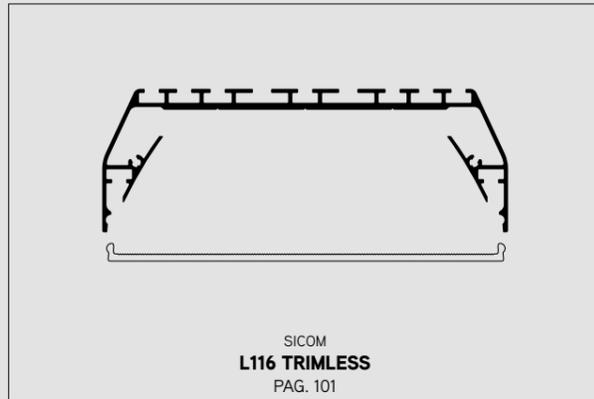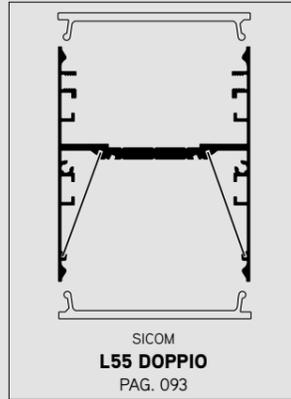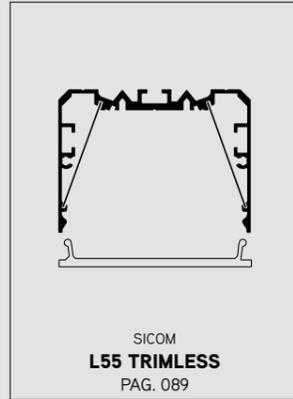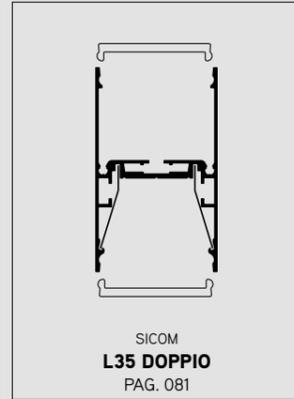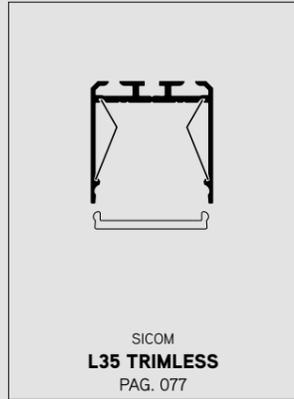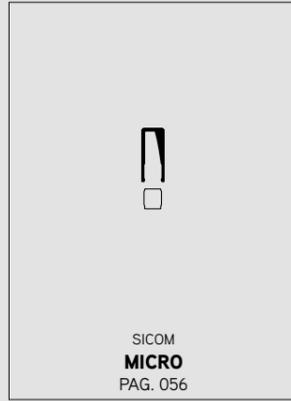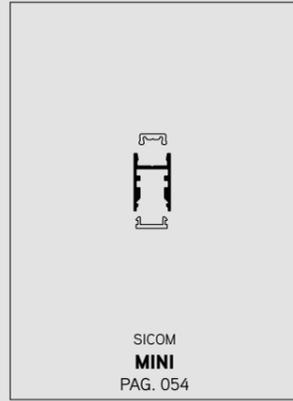


superficie
a parete:

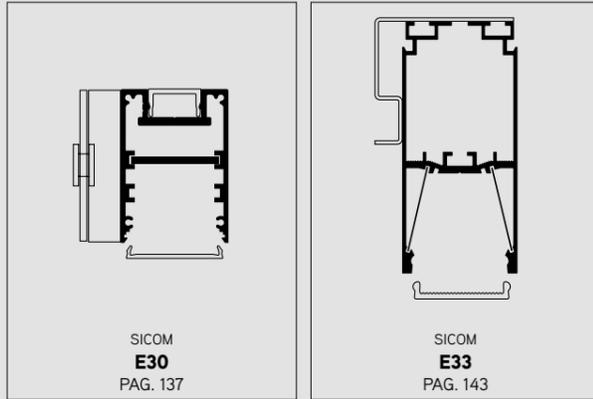


SICOM
E30
PAG. 137


SICOM
E33
PAG. 143

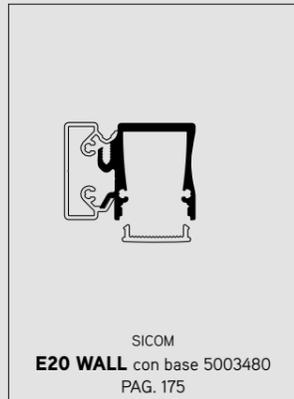


SICOM
E20 WALL con base 5003480
PAG. 175

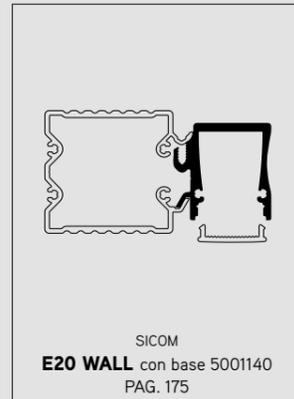


SICOM
E20 WALL con base 5001140
PAG. 175

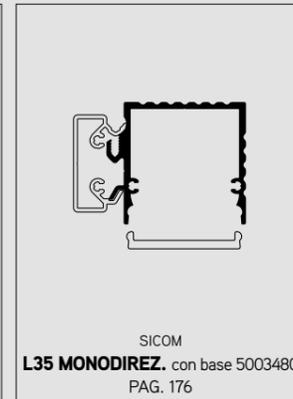


SICOM
L35 MONODIREZ. con base 5003480
PAG. 176

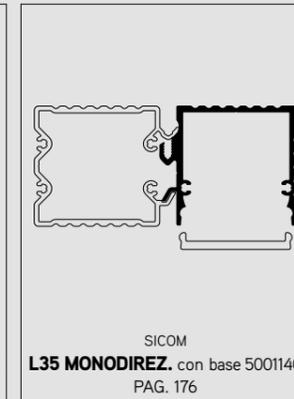

SICOM
L35 MONODIREZ. con base 5001140
PAG. 176

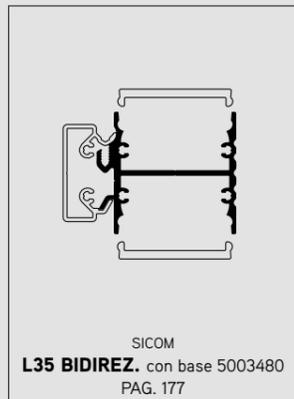


SICOM
L35 BIDIREZ. con base 5003480
PAG. 177

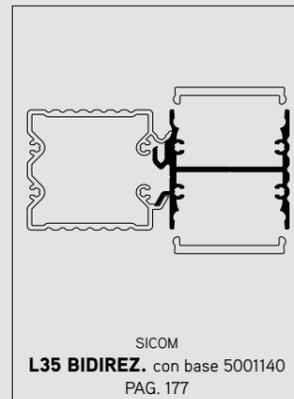


SICOM
L35 BIDIREZ. con base 5001140
PAG. 177




SICOM
CYLINDER con staffa 5007700
PAG. 186

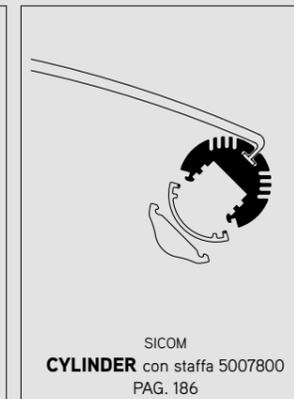


SICOM
CYLINDER con staffa 5007800
PAG. 186

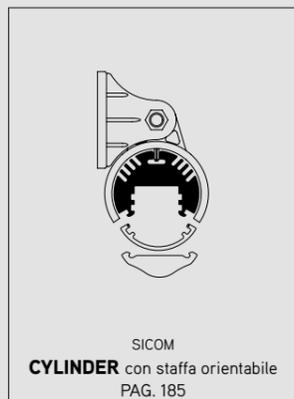


SICOM
CYLINDER con staffa orientabile
PAG. 185

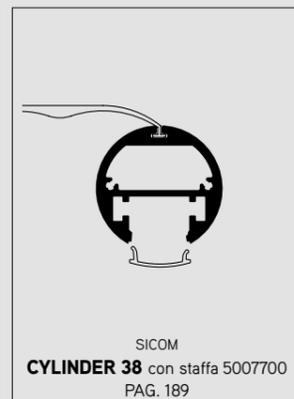


SICOM
CYLINDER 38 con staffa 5007700
PAG. 189

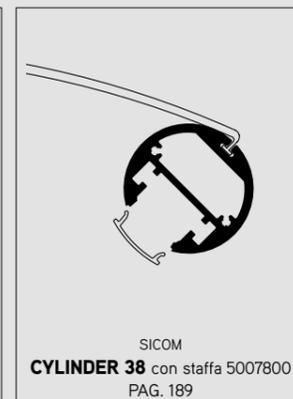


SICOM
CYLINDER 38 con staffa 5007800
PAG. 189

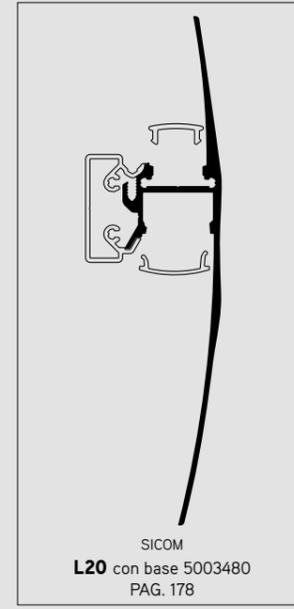


SICOM
L20 con base 5003480
PAG. 178

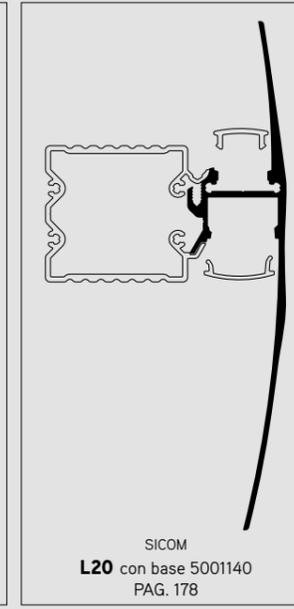


SICOM
L20 con base 5001140
PAG. 178

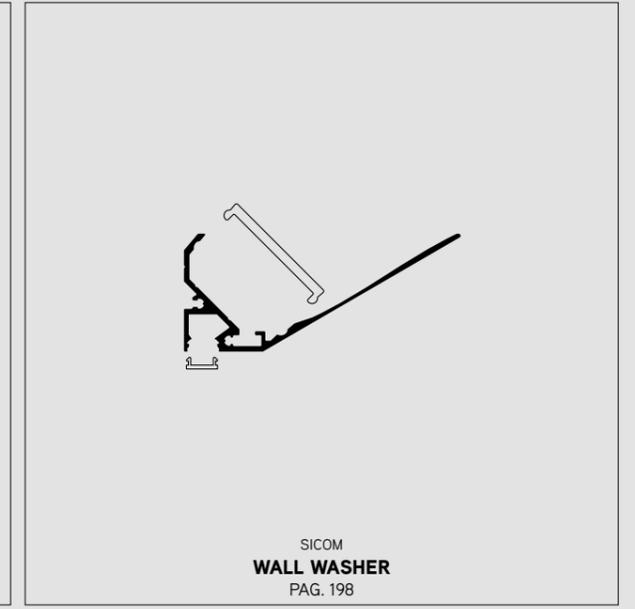

SICOM
WALL WASHER
PAG. 198

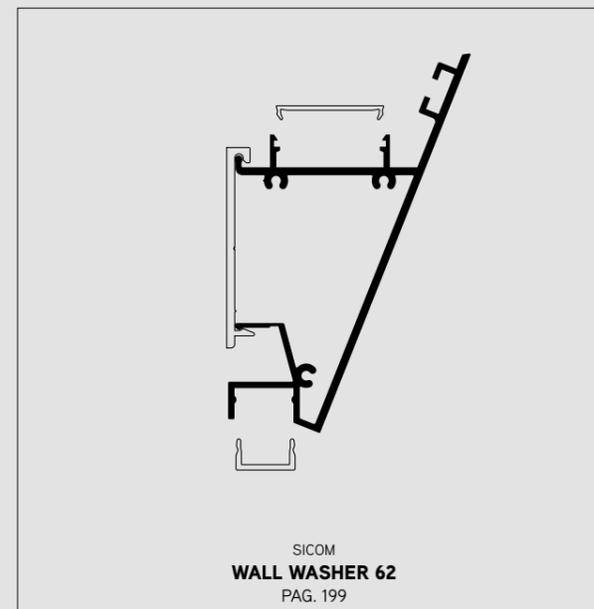




SICOM
WALL WASHER 62
PAG. 199


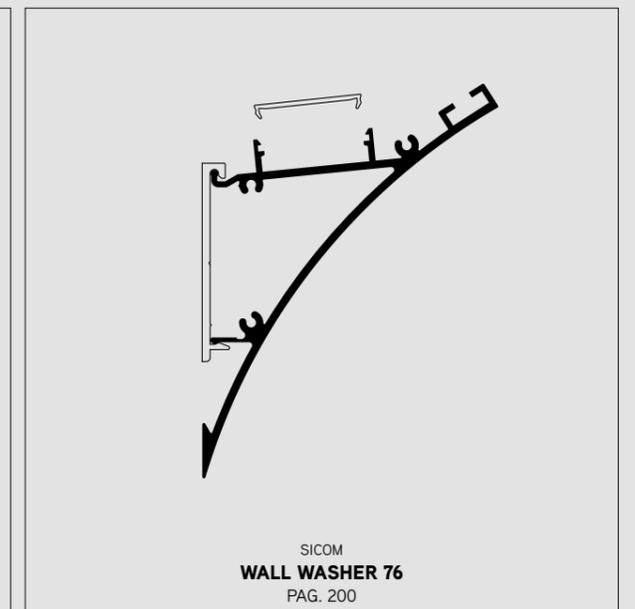




SICOM
WALL WASHER 76
PAG. 200





sospensione:







 <p>SICOM MINI 20 TRIMLESS PAG. 052</p>	 <p>SICOM MINI PAG. 055</p>	 <p>SICOM L35 TRIMLESS PAG. 078</p>	 <p>SICOM L35 DOPPIO PAG. 082</p>
---	---	---	---

 <p>SICOM L55 TRIMLESS PAG. 090</p>	 <p>SICOM L55 DOPPIO PAG. 094</p>	 <p>SICOM L116 TRIMLESS PAG. 102</p>
---	---	---



 <p>SICOM L65 PAG. 106</p>	 <p>SICOM E7 ed E7 LENTE OTTICA 30° 60° PAG. 113</p>	 <p>SICOM E15 ed E15 LENTE OTTICA 30° 60° PAG. 114</p>	 <p>SICOM E10 PAG. 123</p>
--	--	--	--

 <p>SICOM E20 PAG. 131</p>	 <p>SICOM TWIST PAG. 133</p>	 <p>SICOM E35 PAG. 135</p>	 <p>SICOM E30 PAG. 138</p>
--	--	--	--



 <p>SICOM E33 PAG. 144</p>	 <p>SICOM CYLINDER PAG. 187</p>	 <p>SICOM CYLINDER 38 PAG. 190</p>	 <p>SICOM CYLINDER 52 PAG. 191</p>
--	---	--	--

 <p>SICOM CYLINDER 360° PAG. 192</p>
--


installazione su gradini:

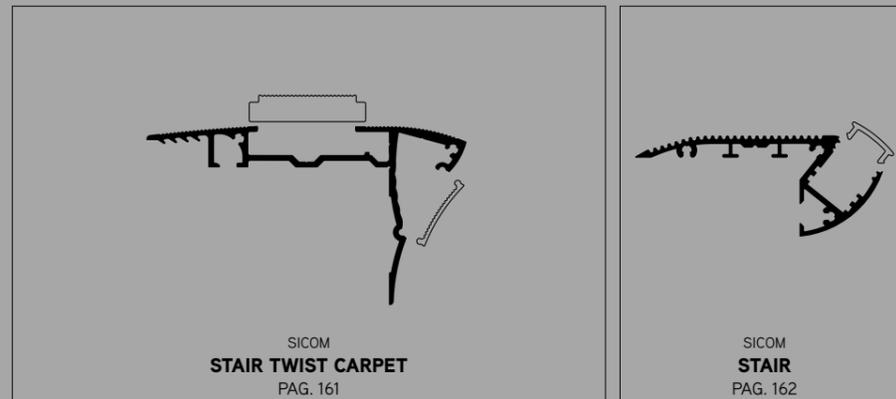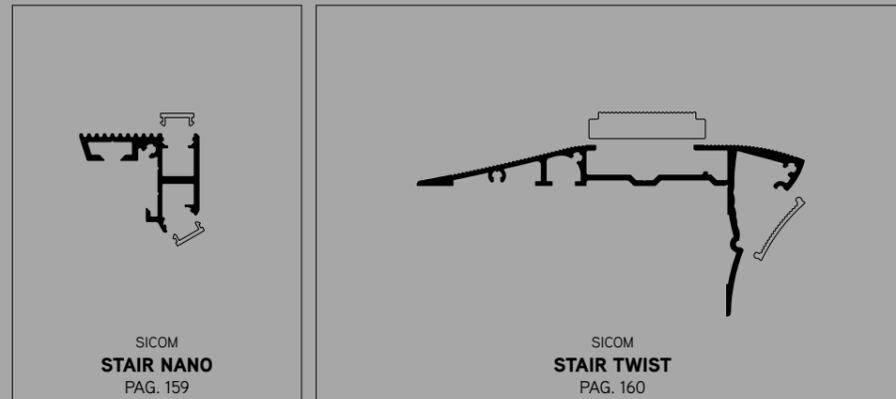

installazione ad angolo:

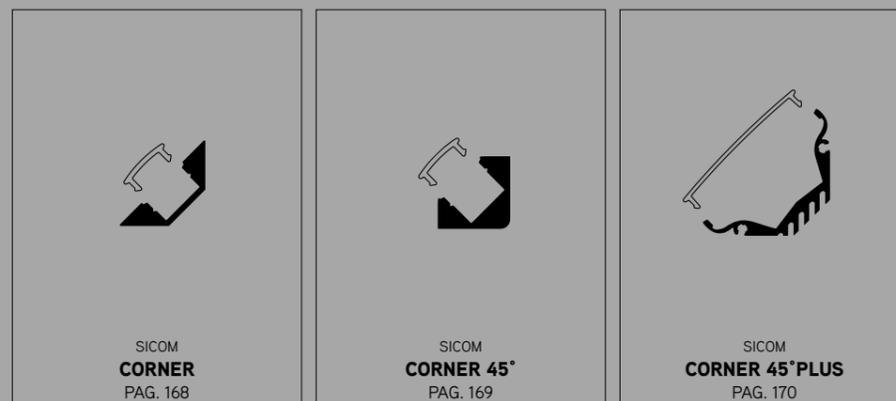

superficie con lenti ottiche:



resinato IP67

							
ALURAYS AAS28-LIN PAG. 216	ALURAYS AA3G PAG. 216	ALURAYS AA3 PAG. 216	ALURAYS AA3-BAL PAG. 216	ALURAYS AAS3 PAG. 216	ALURAYS AAS21-TIR PAG. 216	ALURAYS AA2525 PAG. 216	ALURAYS AA2525-OPT PAG. 216

					
ALURAYS SWP3 PAG. 217	ALURAYS DWP3 PAG. 217	ALURAYS AB3 PAG. 217	ALURAYS AAC 2540 + AC29 PAG. 217	ALURAYS AAC 2550 + AC29 PAG. 217	ALURAYS AAC 2560 + AC29 PAG. 217

				
ALURAYS EB3 PAG. 217	ALURAYS EAS3 PAG. 217	ALURAYS EA3 PAG. 217	ALURAYS EA3-R PAG. 217	ALURAYS AB3015 PAG. 217

							
ALURAYS AA4028 PAG. 218	ALURAYS AA4028-COOL PAG. 218	ALURAYS AA4030 PAG. 218	ALURAYS AA4035 PAG. 218	ALURAYS AA4035-PK PAG. 218	ALURAYS AA40-OB PAG. 218	ALURAYS AA40-F PAG. 218	ALURAYS AB4 PAG. 218

							
ALURAYS EB4 PAG. 218	ALURAYS GG50 PAG. 218	ALURAYS AA5035 PAG. 218	ALURAYS AA5031 PAG. 218	ALURAYS AA5031-LIN PAG. 218	ALURAYS AA5035-GL PAG. 218	ALURAYS AA5052-GL PAG. 218	ALURAYS AB5 PAG. 218

	
ALURAYS AB6 PAG. 219	ALURAYS AA6035 PAG. 219

						
ALURAYS ABB80 PAG. 219	ALURAYS AA8035 PAG. 219	ALURAYS AA8040 PAG. 219	ALURAYS AA8580 PAG. 219	ALURAYS AB8 PAG. 219	ALURAYS AB8035 PAG. 219	ALURAYS ADI8080-SP PAG. 219

INDICE OUTDOOR



soluzioni PROFILI

soluzioni ad incasso per cartongesso
PLASTERBOARD


SICOM L35 PLASTERBOARD
SICOM L55 PLASTERBOARD
SICOM L70 PLASTERBOARD



in foto:
SICOM L70 PLASTERBOARD, SICOM L55 PLASTERBOARD e SICOM L35 PLASTERBOARD incasso a soffitto



soluzioni ad incasso per cartongesso PLASTERBOARD

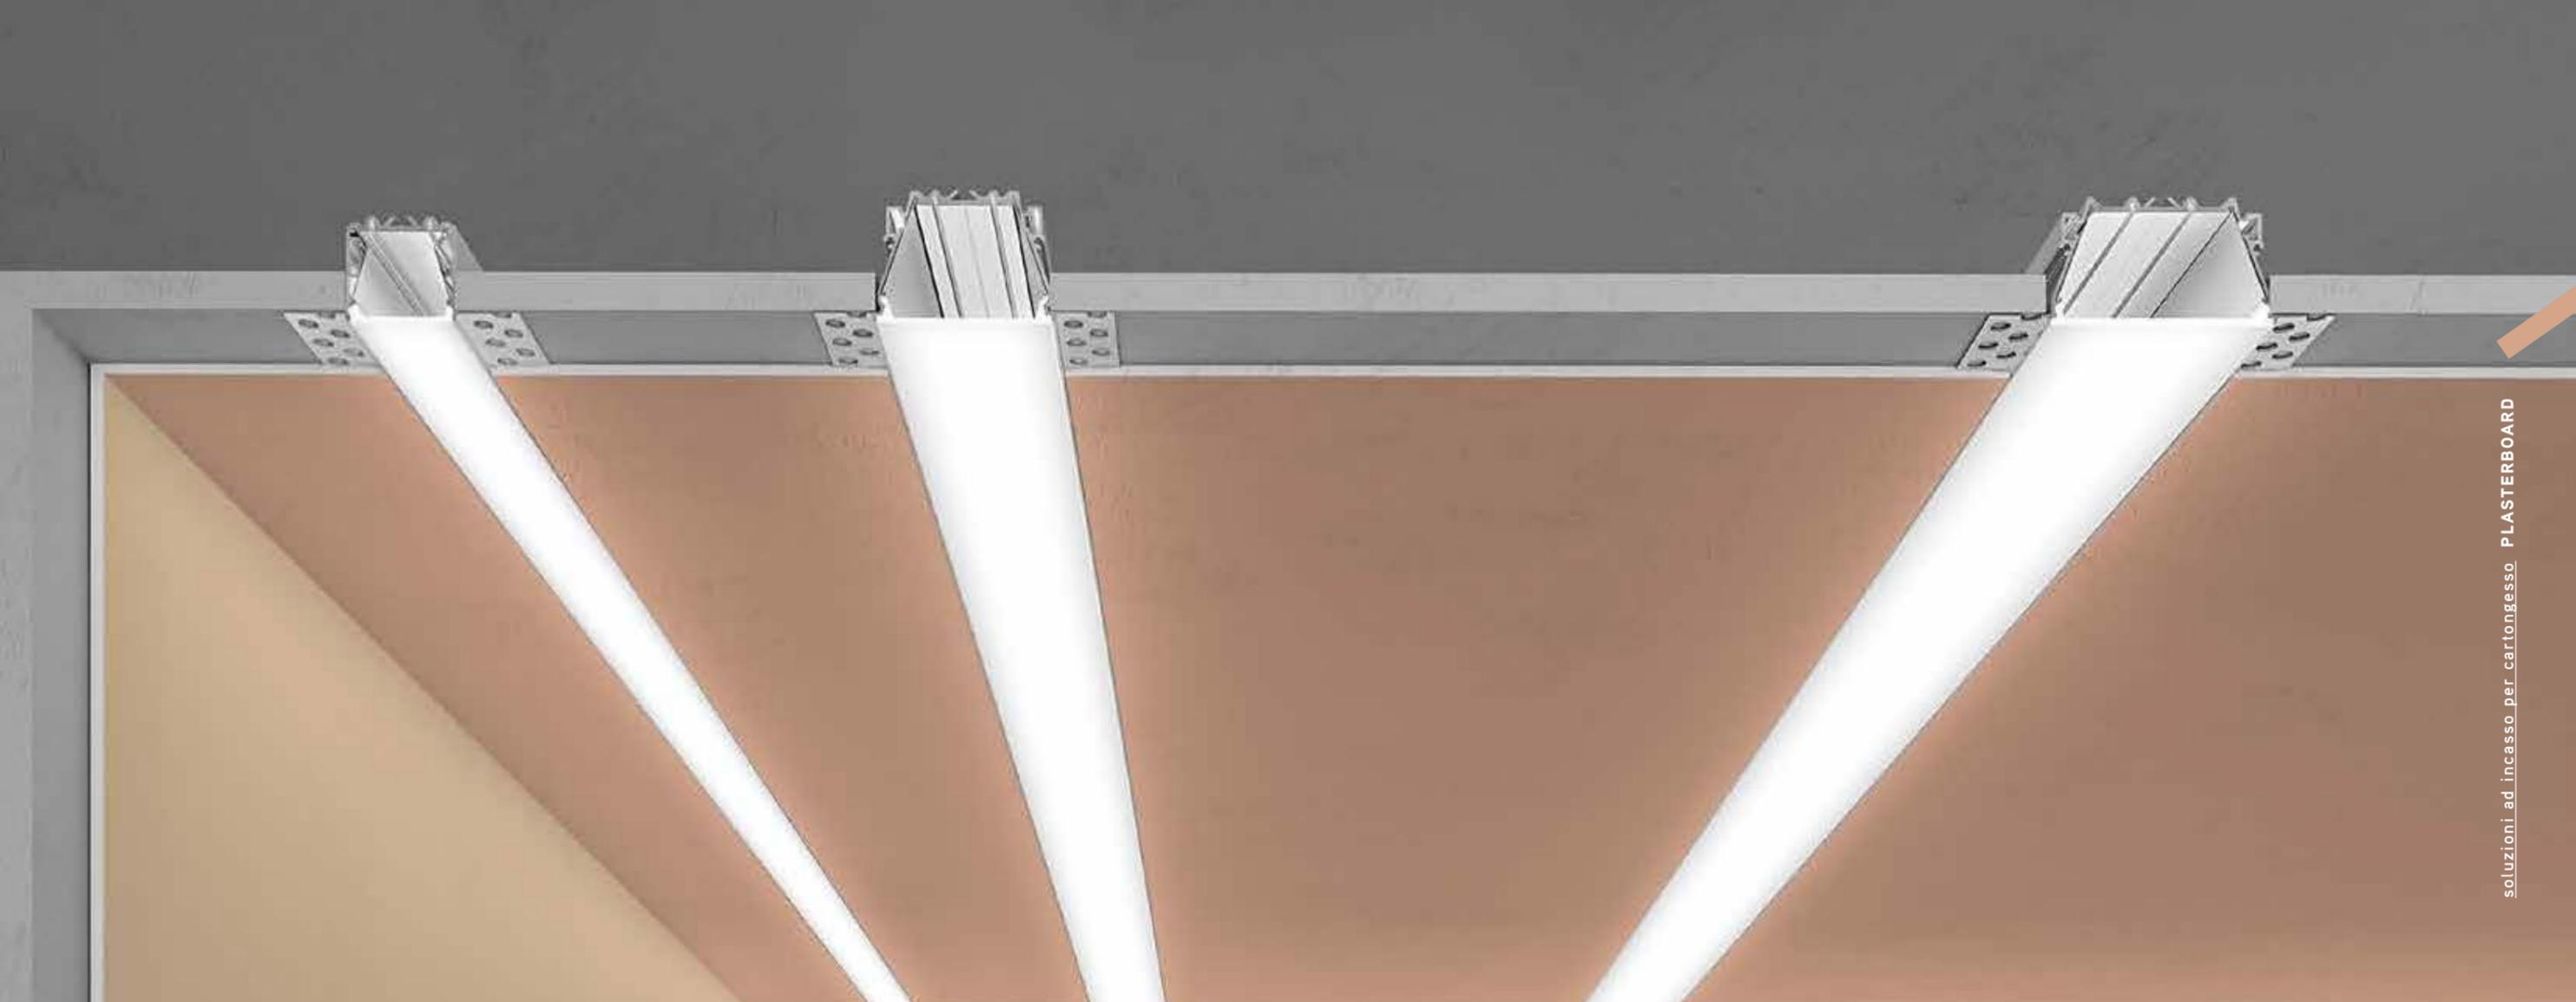

A

B

C

in foto:
A. SICOM L35 PLASTERBOARD incasso a soffitto
B. SICOM L55 PLASTERBOARD incasso a soffitto
C. SICOM L70 PLASTERBOARD incasso a soffitto

Dissipazione massima: 40 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA, SERVIZIO CUSTOM, RIFLETTORI, RAL COLOR, UGR ≤19


Installazione a incasso:

SICOM L35 PLASTERBOARD

INCASSO SOFFITTO E PARETE


○ Profilo alluminio anodizzato

La famiglia PLASTERBOARD è una gamma di prodotti specifici per incassi in cartongesso, consente di creare una linea di luce liscia e una finitura invisibile per un effetto minimal ed elegante. Declinata in tre differenti modelli, i profili consentono di montare il riflettore interno per ottimizzare la riflessione luminosa e potenziarne la resa. Per installazione a soffitto e a parete. Viti di fissaggio non incluse. Strip compatibili pag. 222-223.

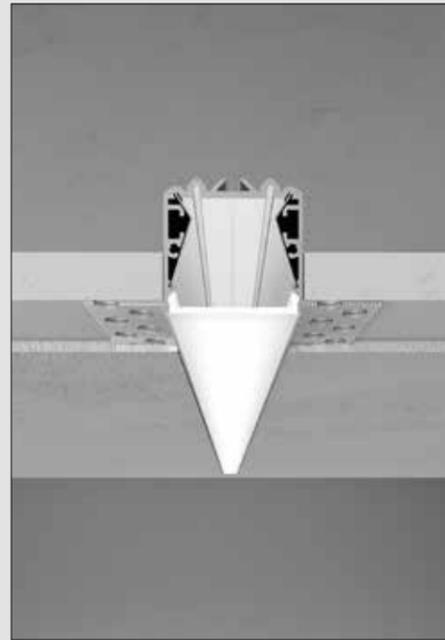

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

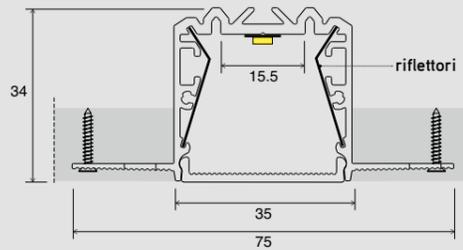

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006340	SICOM L35 Plasterboard + cover bianca	2 m	○ bianca
5006341	SICOM L35 Plasterboard + cover prism.trasparente	2 m	○ prismaticata trasparente

accessori

SICOM L35 PLASTERBOARD	Codice	Descrizione
	5006342	SICOM L35 Plasterboard testata chiusura
	5004555	SICOM connettore
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5004565	SICOM connettore 90° verticale
	5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

installazione



Dissipazione massima: 45 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA, SERVIZIO CUSTOM, RIFLETTORI, RAL COLOR, UGR ≤19


Installazione a incasso:

SICOM L55 PLASTERBOARD

INCASSO SOFFITTO E PARETE


○ Profilo alluminio anodizzato

La famiglia PLASTERBOARD è una gamma di prodotti specifici per incassi in cartongesso, consente di creare una linea di luce liscia e una finitura invisibile per un effetto minimal ed elegante. Declinata in tre differenti modelli, i profili consentono di montare il riflettore interno per ottimizzare la riflessione luminosa e potenziarne la resa. Per installazione a soffitto e a parete. Viti di fissaggio non incluse. Strip compatibili pag. 222-223.

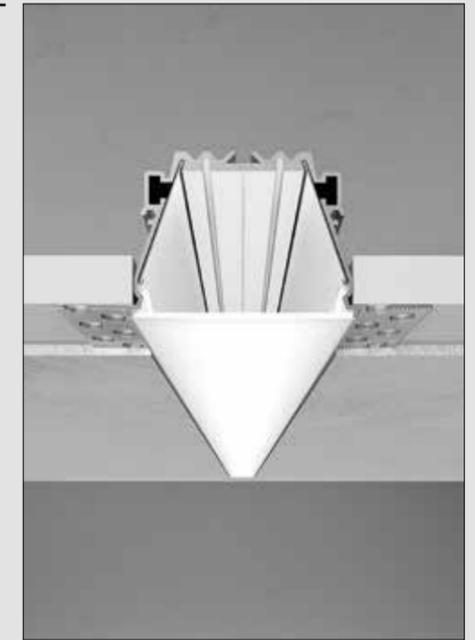

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

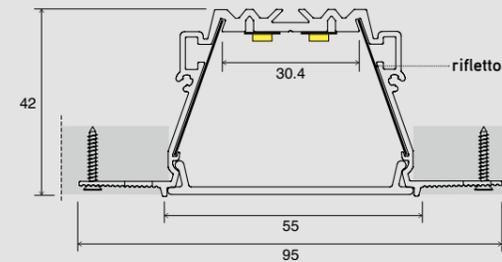

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006343	SICOM L55 Plasterboard + cover bianca	2 m	○ bianca
5006344	SICOM L55 Plasterboard + cover prism.trasparente	2 m	○ prismaticata trasparente

accessori

SICOM L55 PLASTERBOARD	Codice	Descrizione
	5006345	SICOM L55 Plasterboard testata chiusura
	5004555	SICOM connettore
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5004565	SICOM connettore 90° verticale
	5004577	SICOM (I80+(55)+L70) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

installazione



Dissipazione massima: 50 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19


Installazione a incasso:

SICOM L70 PLASTERBOARD

INCASSO SOFFITTO E PARETE


○ Profilo alluminio anodizzato

La famiglia PLASTERBOARD è una gamma di prodotti specifici per incassi in cartongesso, consente di creare una linea di luce liscia e una finitura invisibile per un effetto minimal ed elegante. Declinata in tre differenti modelli, i profili consentono di montare il riflettore interno per ottimizzare la riflessione luminosa e potenziarne la resa. Per installazione a soffitto e a parete. Viti di fissaggio non incluse. Strip compatibili pag. 222-223.

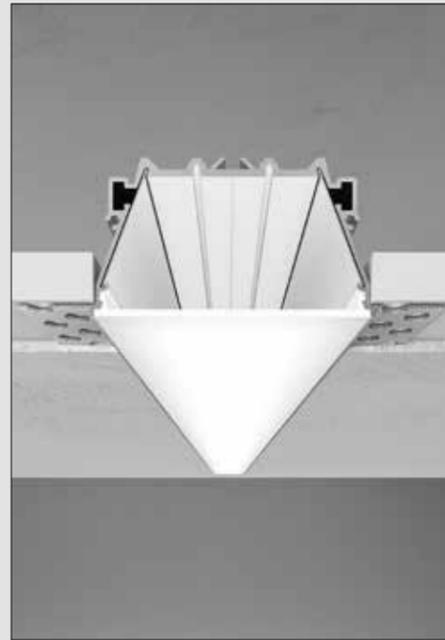

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

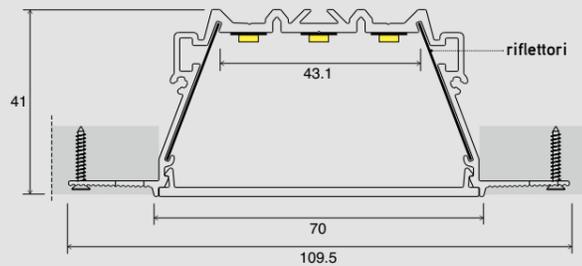

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006346	SICOM L70 Plasterboard + cover bianca	2 m	○ bianca
5006347	SICOM L70 Plasterboard + cover prism.trasparente	2 m	○ prismaticata trasparente

accessori

SICOM L70 PLASTERBOARD	Codice	Descrizione
	5006348	SICOM L70 Plasterboard testata chiusura
	5004555	SICOM connettore
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5004565	SICOM connettore 90° verticale
	5004577	SICOM (I80+(55)+L70) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

installazione



PLASTERBOARD
soluzioni ad incasso per cartongesso

SICOM L35 PLASTERBOARD SICOM L55 PLASTERBOARD SICOM L70 PLASTERBOARD

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:

PLASTERBOARD L35
PLASTERBOARD L55
PLASTERBOARD L70

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700			1205		1500		2645
4000				740			1300		1570	
6000					760			1370		2780

PLASTERBOARD L35 - PLASTERBOARD L55 - PLASTERBOARD L70

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790

PLAST. L35 - L55 - L70

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI

soluzioni ad incasso per cartongesso

PLASTERBOARD C.


SICOM L18 PLASTERBOARD
SICOM L30 PLASTERBOARD




in foto:
SICOM L30 PLASTERBOARD incasso a soffitto



soluzioni ad incasso per cartongesso PLASTERBOARD C.

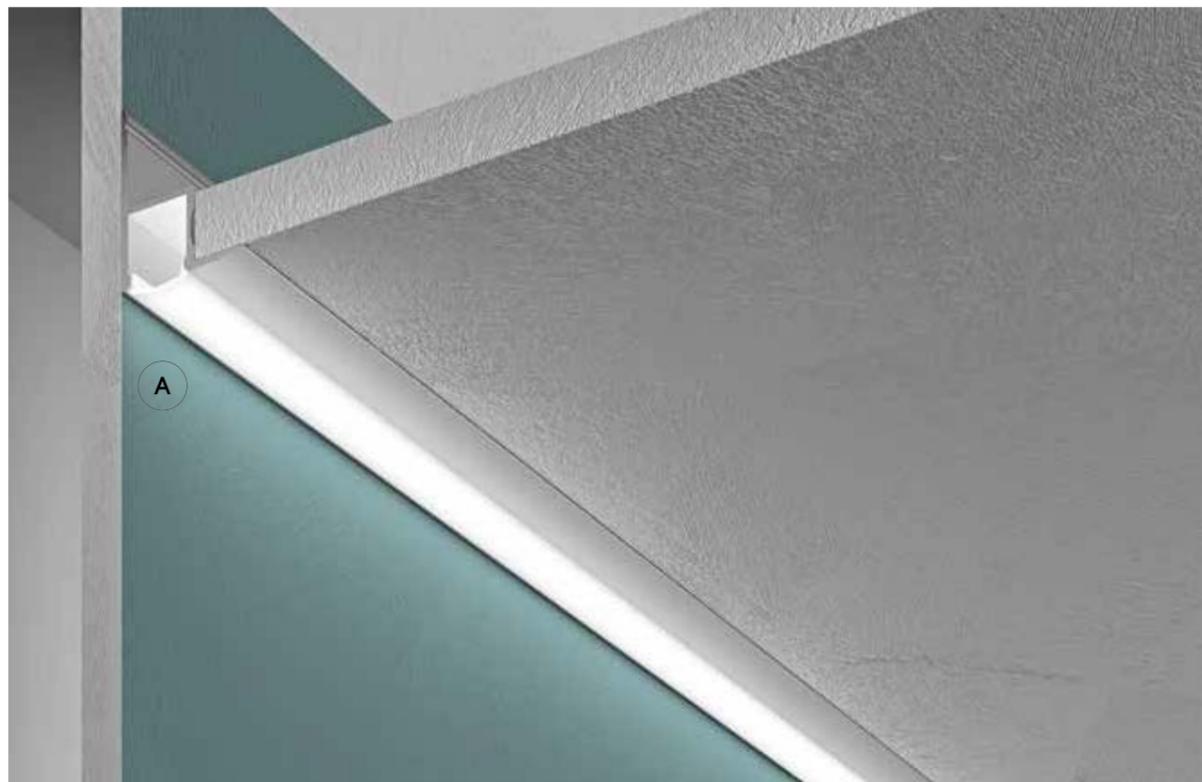

in foto:
A. SICOM L18 PLASTERBOARD incasso a soffitto
B. SICOM L30 PLASTERBOARD incasso a soffitto

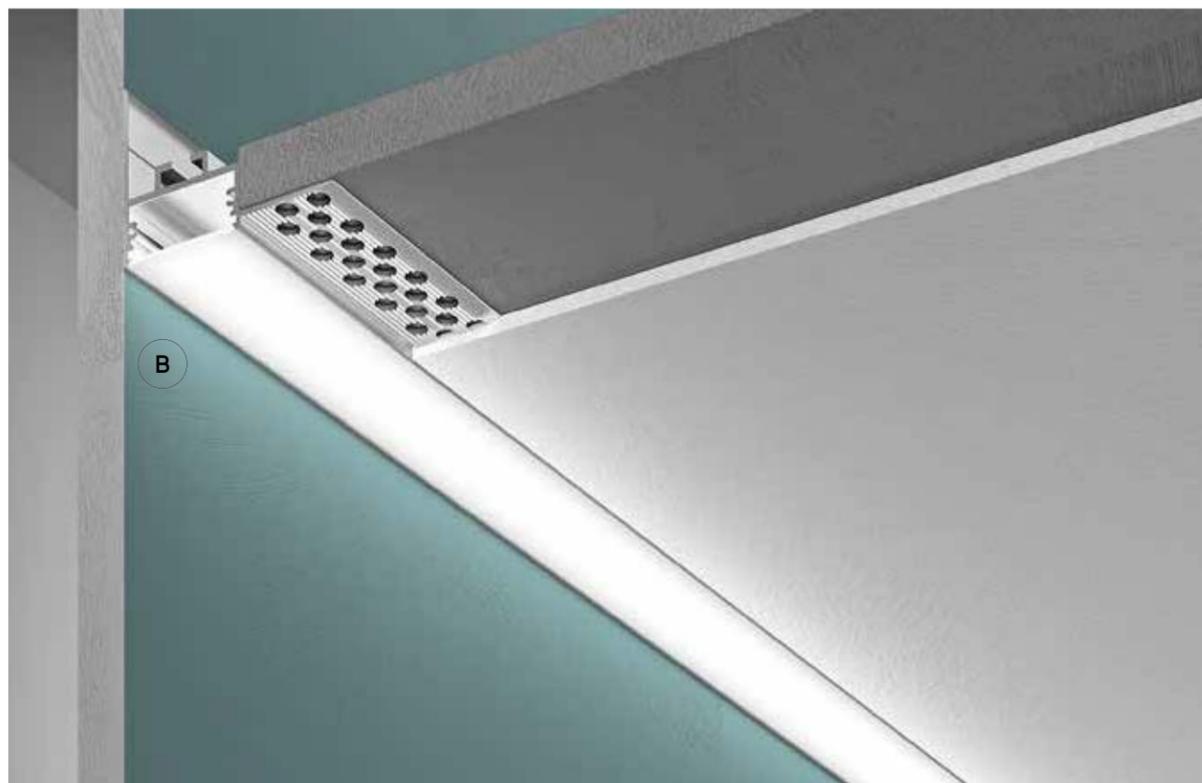

Dissipazione massima:
 30 W/m
 POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a incasso:

SICOM L18 PLASTERBOARD INCASSO SOFFITTO E PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato


I profili PLASTERBOARD C. specifici per cartongesso, sono profili molto versatili che consentono diverse applicazioni. L'effetto finale sarà una luce perimetrale e non invasiva ideale per l'illuminazione di soffitti, pareti, corridoi di negozi, alberghi, mostre e gallerie. Declinata in due differenti modelli per soddisfare ogni esigenza applicativa. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**



informazioni tecniche


dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)



Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006100	SICOM L18 Plasterboard + cover bianca	2 m	○ bianca
5006110	SICOM L18 Plasterboard + cover trasparente	2 m	○ trasparente
5006115	SICOM L18 Plasterboard + cover acidata	2 m	○ acidata

emissione luminosa

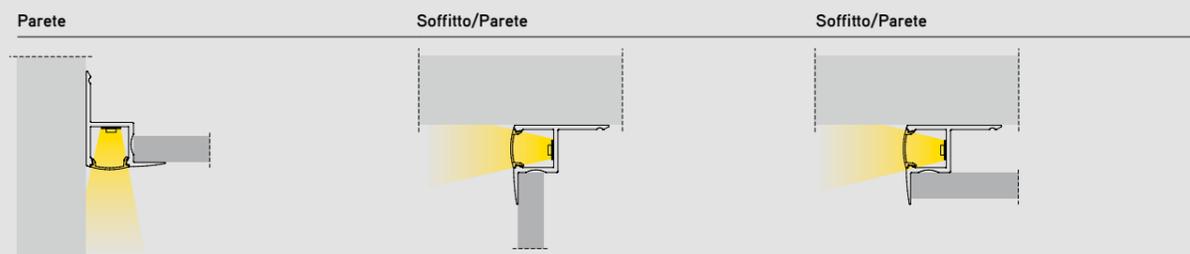

installazione



Dissipazione massima:
 35 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso:

SICOM L30 PLASTERBOARD

INCASSO SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

I profili PLASTERBOARD C. specifici per cartongesso, sono profili molto versatili che consentono diverse applicazioni. L'effetto finale sarà una luce perimetrale e non invasiva ideale per l'illuminazione di soffitti, pareti, corridoi di negozi, alberghi, mostre e gallerie. Declinata in due differenti modelli per soddisfare ogni esigenza applicativa. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

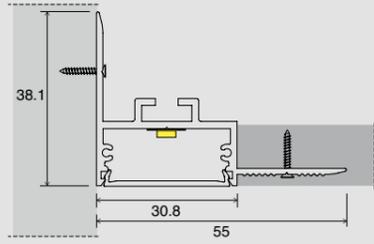


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5010010	SICOM L30 Plasterboard + cover pr. trasparen.	2 m	prism. trasparente
5010011	SICOM L30 Plasterboard + cover PMMA bianca	2 m	bianca
5010012	SICOM L30 Plasterboard + cover PMMA nera	2 m	nera

accessori

SICOM L30	Codice	Descrizione
	5008802	SICOM L30 - 3 testate chiusura
	5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)
	5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)

emissione luminosa

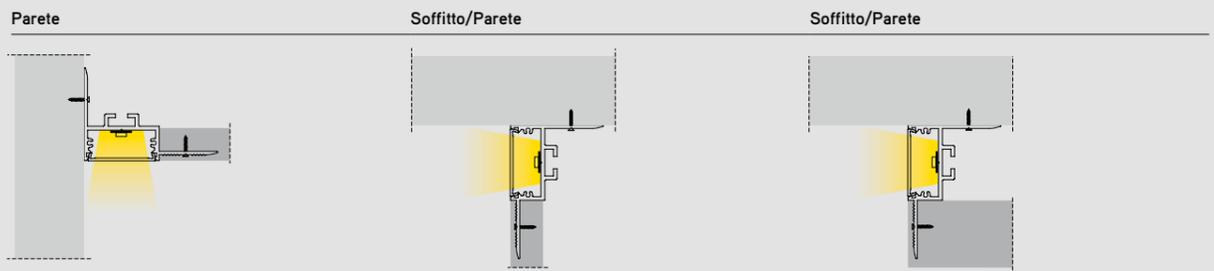

installazione



PLASTERBOARD C.
soluzioni ad incasso per cartongesso

SICOM L18 PLASTERBOARD

SICOM L30 PLASTERBOARD

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:

L18
L30

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio
 Bianco RAL 9003
 Nero RAL 9005
 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione


ON-OFF | 0-10V | 1-10V | PUSH DALI | DMX | BT | RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700			1205		1500		2645
4000				740			1300		1570	
6000					760			1370		2780
L18 - L30										

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790
L18 - L30			

a richiesta IP65-IP67-IP68

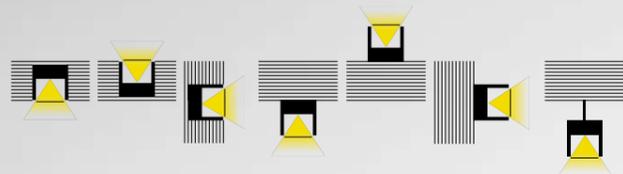

soluzioni PROFILI

soluzioni a incasso, superficie e sospensione

MINI

SICOM I7
SICOM I8
SICOM I15
SICOM ASIMMETRICO


SICOM MINI 20 TRIMLESS
SICOM MINI
SICOM MICRO



in foto:
SICOM MINI 20 TRIMLESS incasso a soffitto e a parete



soluzioni a incasso, superficie e sospensione **MINI**

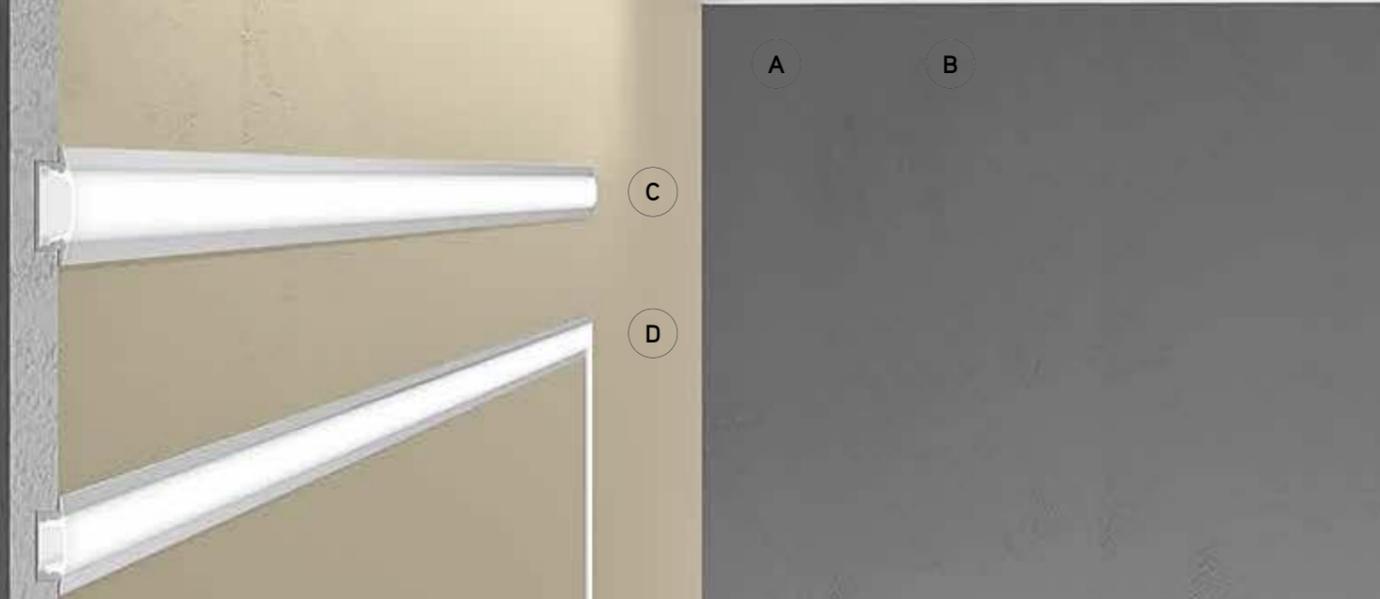

A B

C

D

in foto:
A. SICOM ASIMMETRICO incasso a soffitto
B. SICOM I15 incasso a soffitto
C. SICOM I8 incasso a parete
D. SICOM I7 incasso a parete

Dissipazione massima:
 15 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso:

SICOM I7 INCASSO SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato


Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia SICOM MINI possono essere incassati in qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni.
Strip compatibili pag. 222-223.



informazioni tecniche

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)




Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5001500	SICOM I7 + cover trasparente	2 m	trasparente
5001600	SICOM I7 + cover acidata	2 m	acidata
5001700	SICOM I7 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM I7	Codice	Descrizione
	5008390	SICOM I7 testata chiusura
	5008400	SICOM I7 testata chiusura foro

installazione

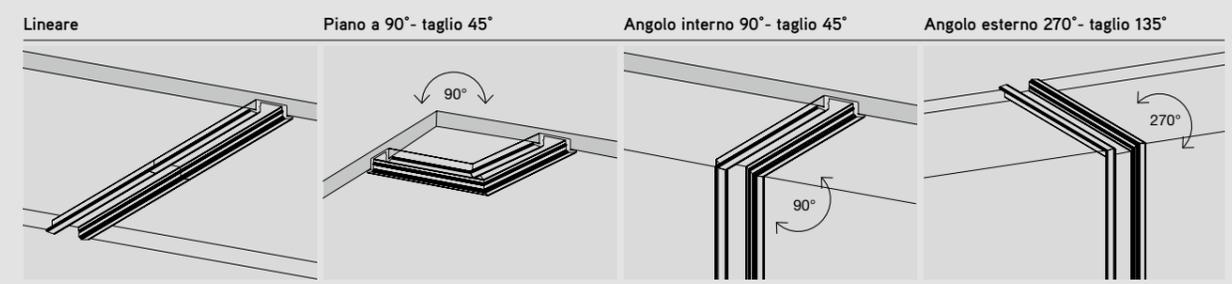

Dissipazione massima:
 20 W/m POTENZA MAX


Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso:

SICOM 18 INCASSO SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia SICOM MINI possono essere incassati in qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni.
Strip compatibili pag. 222-223.

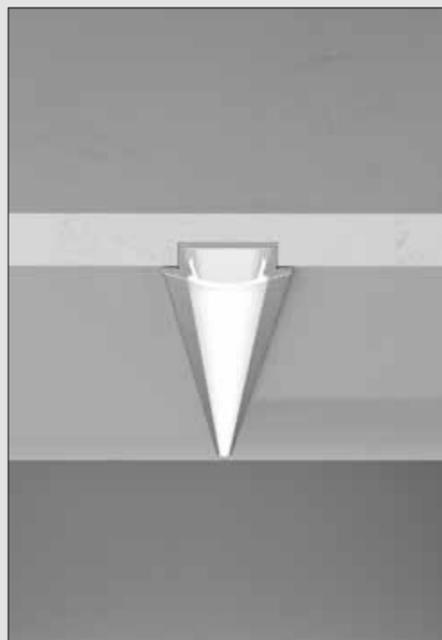

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)




Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006000	SICOM 18 + cover trasparente	2 m	trasparente
5006010	SICOM 18 + cover bianca	2 m	bianca
5006020	SICOM 18 + cover acidata	2 m	acidata

accessori

SICOM 18	Codice	Descrizione
	5006030	SICOM 18 testata chiusura
	5006040	SICOM 18 testata chiusura foro

installazione

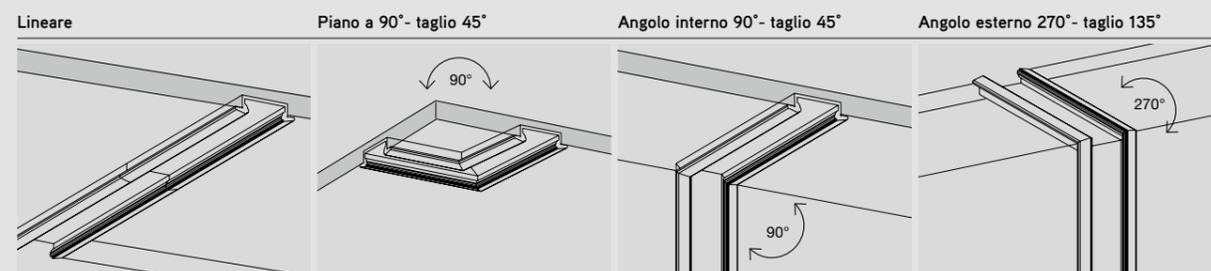

Dissipazione massima:
 20 W/m POTENZA MAX


Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso:

SICOM 115 INCASSO SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia SICOM MINI possono essere incassati in qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni.
Strip compatibili pag. 222-223.

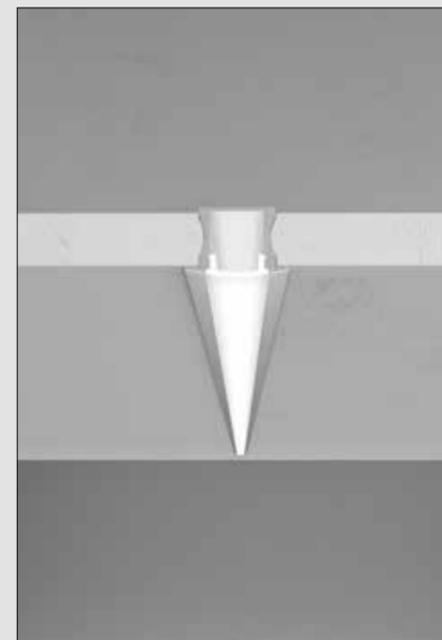

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)




Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5002000	SICOM 115 + cover trasparente	2 m	trasparente
5002100	SICOM 115 + cover acidata	2 m	acidata
5002200	SICOM 115 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM 115	Codice	Descrizione
	5002300	SICOM 115 testata chiusura
	5002400	SICOM 115 testata chiusura foro

installazione

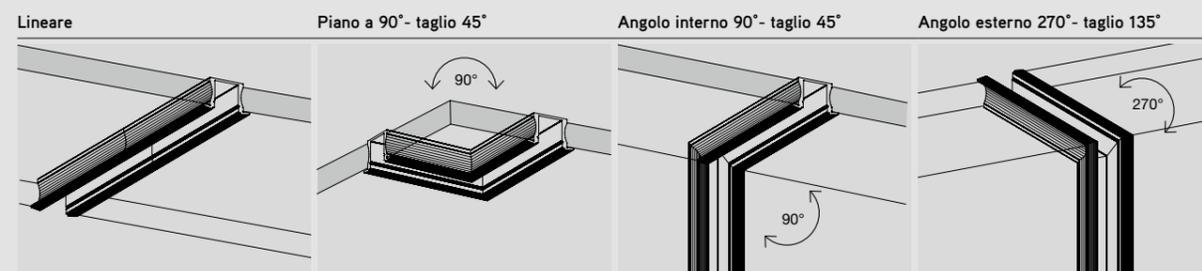

Dissipazione massima:
 20 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR


Installazione a incasso:

SICOM ASIMMETRICO

INCASSO SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

Questo profilo utilizza una speciale lente asimmetrica che reindirizza la luce con un angolo di 60° gradi. Questa emissione così particolare è l'ideale per distribuire al meglio la luminosità sulle superfici laterali come sottopensili della cucina, mensole e scaffali. **Strip compatibili pag. 222-223.**

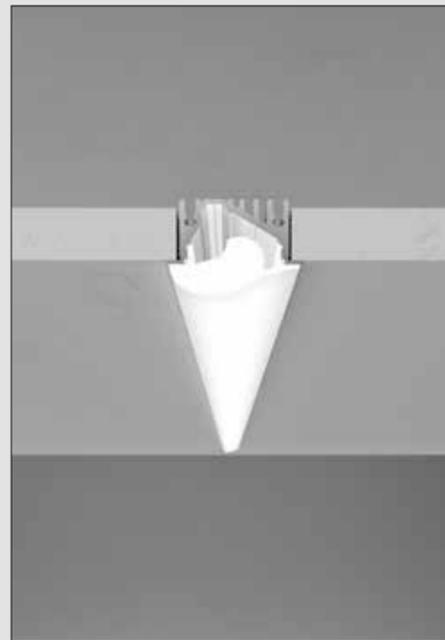


dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)




Codice	Descrizione	Lungh.	Lente
5004370	SICOM Asimmetrico + lente bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca



accessori

SICOM ASIMMETRICO	Codice	Descrizione
	5004380	SICOM Asimmetrico testata chiusura sinistra
	5004385	SICOM Asimmetrico testata chiusura destra

installazione

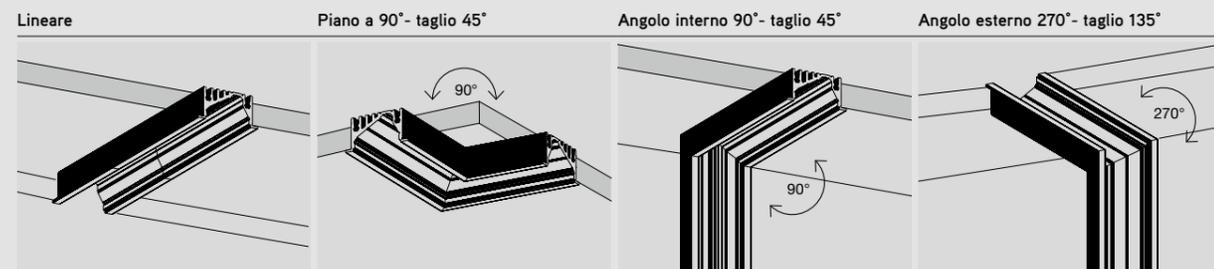

MINI
soluzioni a incasso, superficie e sospensione

SICOM 17 SICOM 18 SICOM 115 SICOM ASIMMETRICO

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:



17
18
115
ASIMMETRICO

→ lunghezza

standard:



2000 mm

a richiesta:



a misura

→ colore



Alluminio



Bianco RAL 9003



Nero RAL 9005



RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF	0-10V	1-10V	PUSH DALI	DMX	BT	RADIO
--------	-------	-------	-----------	-----	----	-------

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690		1210		1485		2470		
3000			700		1205		1500		2645	
4000				740		1300		1570		2780
6000					760		1370			
18 - 115 - ASIMMETRICO										
17										

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790
17 - 18 - 115 ASIMMETRICO			

a richiesta IP65-IP67-IP68

in foto:

- A. SICOM MINI 20 TRIMLESS incasso a soffitto
- B. SICOM MINI 20 TRIMLESS superficie a soffitto
- C. SICOM MINI 20 TRIMLESS sospensione
- D. SICOM MINI superficie a soffitto
- E. SICOM MINI sospensione
- F. SICOM MINI incasso
- G. SICOM MICRO incasso

A

B

C

D

E

F

G

Dissipazione massima:
20 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR


Installazione a incasso:

SICOM MINI 20 TRIMLESS INCASSO SOFFITTO E PARETE

● Profilo alluminio anodizzato


Uno speciale profilo per tre diverse applicazioni: può essere incassato, appoggiato o sospeso ad ogni superficie. In ognuna delle tre installazioni regala una luce definita ma discreta grazie alla sue piccole dimensioni. Sia l'eccellente dissipazione del calore sia la distribuzione della luce sono state ottimizzate per raggiungere la migliore prestazione e la più semplice installazione. **Strip compatibili pag. 222-223.**

Accessori a pag. 53.

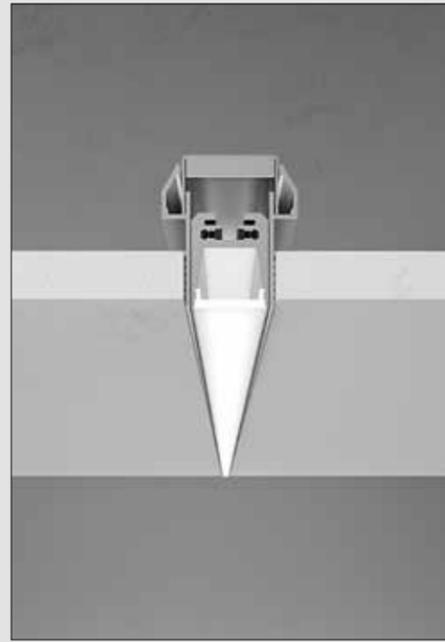

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

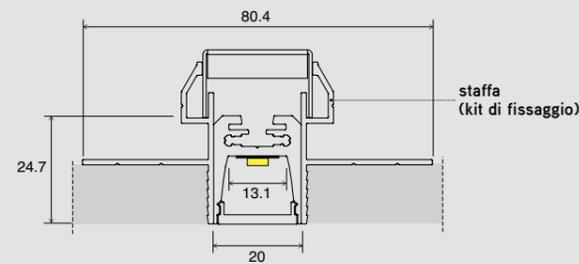

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5008620	SICOM Mini20 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5008631	SICOM Mini20 Trimless + cover bianca	2 m	bianca

installazione



Dissipazione massima:
20 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR


Installazione a superficie:

SICOM MINI 20 TRIMLESS SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

● Profilo alluminio anodizzato


Uno speciale profilo per tre diverse applicazioni: può essere incassato, appoggiato o sospeso ad ogni superficie. In ognuna delle tre installazioni regala una luce definita ma discreta grazie alla sue piccole dimensioni. Sia l'eccellente dissipazione del calore sia la distribuzione della luce sono state ottimizzate per raggiungere la migliore prestazione e la più semplice installazione. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

Accessori a pag. 53.

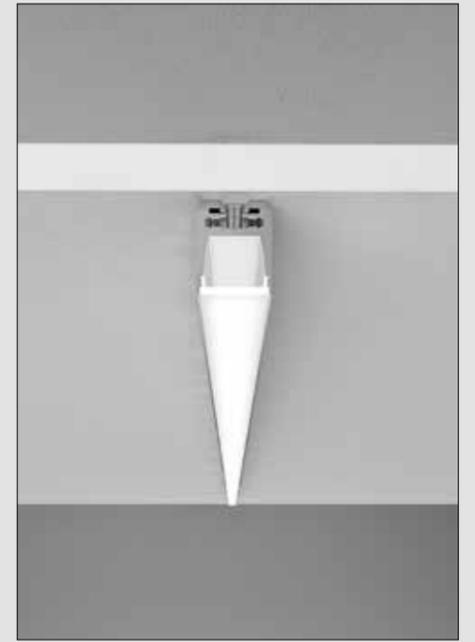

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

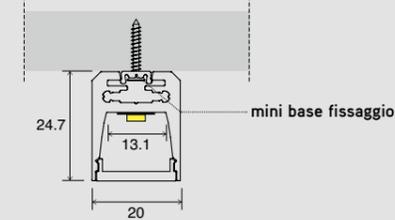

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5008620	SICOM Mini20 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5008631	SICOM Mini20 Trimless + cover bianca	2 m	bianca

installazione



Dissipazione massima:



20 W/m
POTENZA
MAX

Custom:



A
MISURA



SERVIZIO
CUSTOM



RAL
COLOR

Installazione a sospensione:



SICOM MINI 20 TRIMLESS SOSPENSIONE

Profilo alluminio anodizzato


Uno speciale profilo per tre diverse applicazioni: può essere incassato, appoggiato o sospeso ad ogni superficie. In ognuna delle tre installazioni regala una luce definita ma discreta grazie alla sue piccole dimensioni. Sia l'eccellente dissipazione del calore sia la distribuzione della luce sono state ottimizzate per raggiungere la migliore prestazione e la più semplice installazione. **Strip compatibili pag. 222-223.**

Accessori a pag. 53.



dati tecnici


le misure nei disegni sono espresse in (mm)

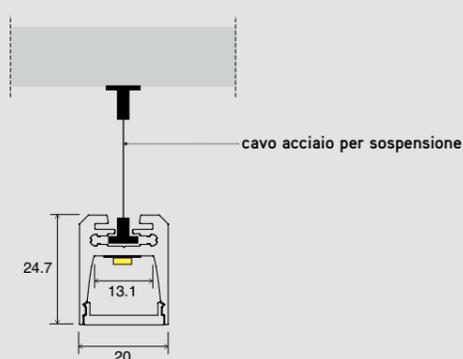


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5008620	SICOM Mini20 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5008631	SICOM Mini20 Trimless + cover bianca	2 m	bianca

installazione


Lineare

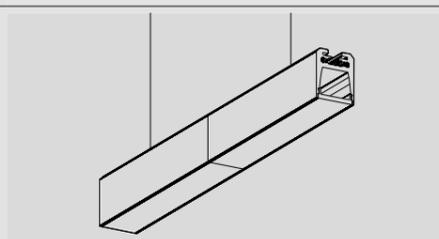

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

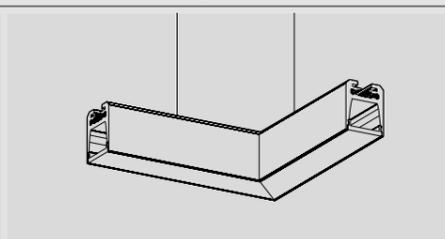

ACCESSORI SICOM MINI 20 TRIMLESS

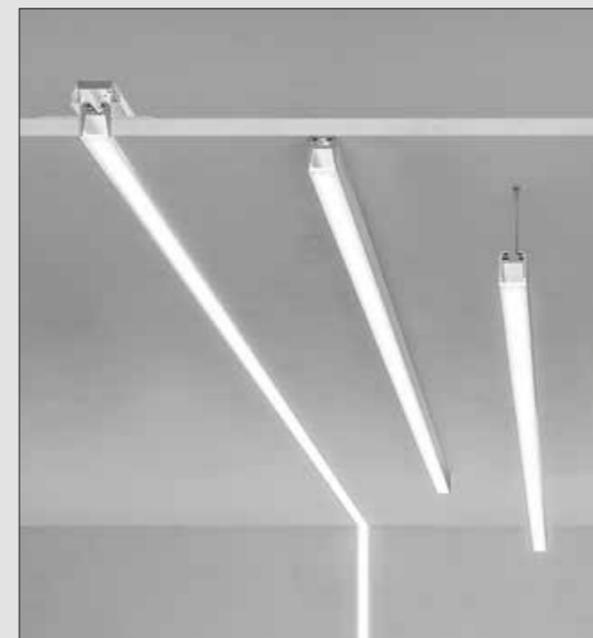

incasso

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008641	SICOM Mini20 Trimless testata chiusura	5004600	SICOM controscassa trimless 2 m
	5004555	SICOM connettore	5008651	SICOM Mini20 Trimless chiave controscassa
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	5008663	SICOM Mini20 Trimless kit fissaggio
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		

superficie

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008641	SICOM Mini20 Trimless testata chiusura	5004555	SICOM connettore
	5001210	SICOM Mini base fissaggio 2 m	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
			5004565	SICOM connettore 90° verticale

sospensione

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008641	SICOM Mini20 Trimless testata chiusura	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
	5004555	SICOM connettore		
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		rosoni su richiesta
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		

Dissipazione massima:
 11 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso e superficie:

SICOM MINI INCASSO/SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

Per questo profilo è stata realizzata una speciale base di montaggio ad incastro che agevola l'installazione del profilo stesso. Le ridotte dimensioni di SICOM MINI permettono il suo utilizzo nelle più diverse applicazioni: può essere utilizzato nei sottopensili della cucina, per illuminare scaffali dei negozi, degli showroom e per un'illuminazione LED discreta e funzionale in camper o barche. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

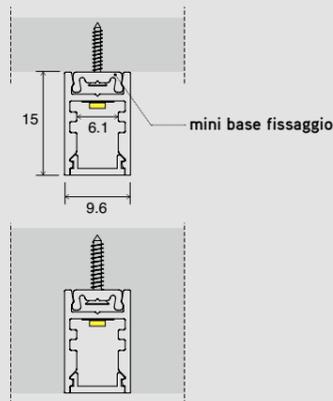


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5001200	SICOM Mini + cover trasparente	2 m	trasparente
5001201	SICOM Mini + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM MINI	Codice	Descrizione	
	5001211	SICOM Mini testata chiusura	
	5001212	SICOM Mini testata chiusura foro	
	5001210	SICOM Mini base fissaggio	2 m

installazione

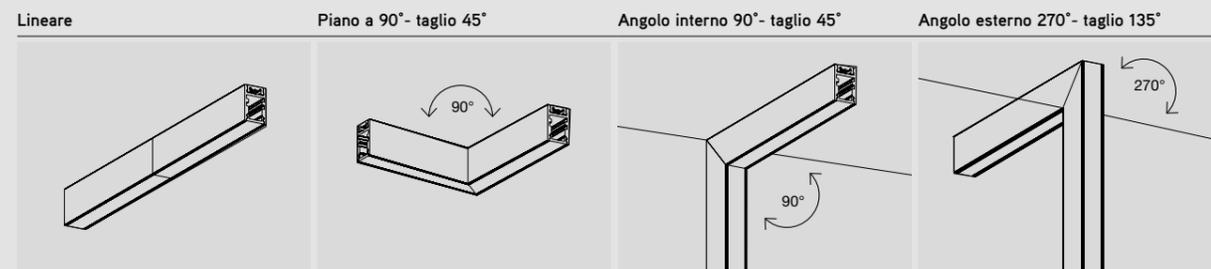

Dissipazione massima:
 11 W/m POTENZA MAX


Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a sospensione:

SICOM MINI SOSPENSIONE


Profilo alluminio anodizzato

Per questo profilo è stata realizzata una speciale base di montaggio ad incastro che agevola l'installazione del profilo stesso. Le ridotte dimensioni di SICOM MINI permettono il suo utilizzo nelle più diverse applicazioni: può essere utilizzato nei sottopensili della cucina, per illuminare scaffali dei negozi, degli showroom e per un'illuminazione LED discreta e funzionale in camper o barche. **Strip compatibili pag. 222-223.**

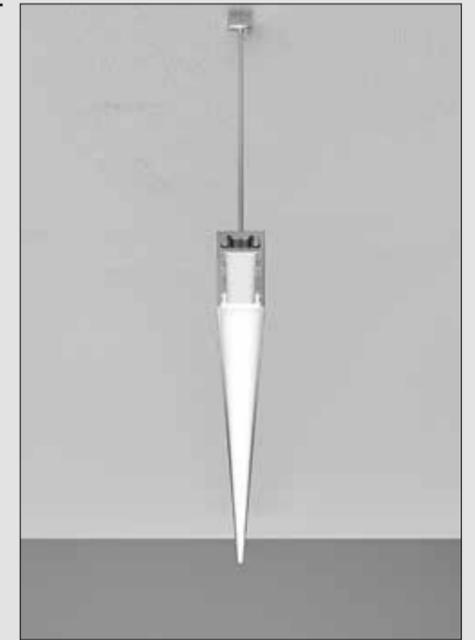

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

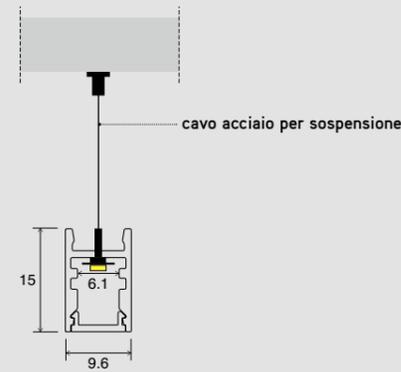


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5001200	SICOM Mini + cover trasparente	2 m	trasparente
5001201	SICOM Mini + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM MINI	Codice	Descrizione	
	5001211	SICOM Mini testata chiusura	
	5001212	SICOM Mini testata chiusura foro	
	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
		rosoni su richiesta	

installazione

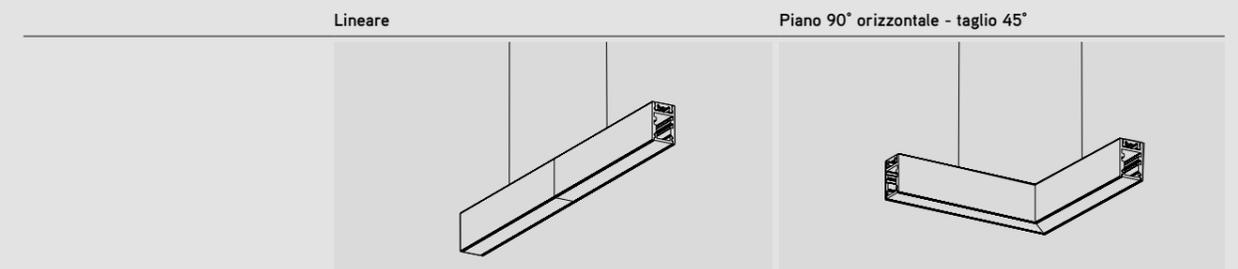

Dissipazione massima:
 11 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso e superficie:

SICOM MICRO INCASSO/SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

SICOM MICRO è un profilo dalle dimensioni estremamente ridotte, il più piccolo dei profili lineari. Il materiale usato per il diffusore è un silicone resistente agli UV che permette di creare una luminosità diffusa e morbida omogenea, mentre nasconde i punti del LED. Il profilo, grazie alle sue piccole dimensioni può essere incassato nel pavimento, nelle pareti, nei soffitti, nei mobili da cucina e anche nei tavoli. Un profilo quasi invisibile che regala una luce diffusa. Strip compatibili pag. 222-223.



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

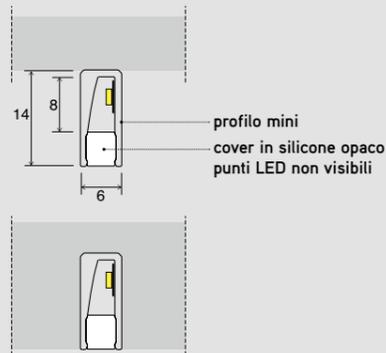


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004870	SICOM Micro + cover in silicone di 1 m	2 m	<input type="radio"/> silicone opaco

accessori

SICOM MICRO	Codice	Descrizione
	5004880	SICOM Micro testata chiusura sinistra
	5004885	SICOM Micro testata chiusura destra
	5004890	SICOM Micro testata chiusura destra foro

installazione

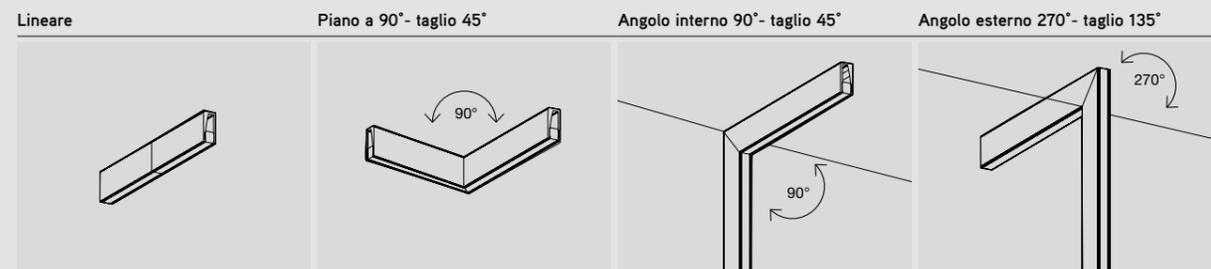

MINI
soluzioni a incasso, superficie e sospensione

SICOM MINI 20 TRIMLESS SICOM MINI SICOM MICRO

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso: **MINI 20 TRIMLESS MINI MICRO**

superficie: **MINI 20 TRIMLESS MINI MICRO**

sospensione: **MINI 20 TRIMLESS MINI**

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580				1000		1210		2170	
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700		1205		1500		2645	
4000				740		1300		1570		2780
6000					760		1370			

MINI 20 TRIMLESS

MINI MICRO

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790

MINI 20 TRIM.

a richiesta IP65-IP67-IP68




soluzioni PROFILI


soluzioni a incasso con staffe

GRANDI


SICOM I20	SICOM I54
SICOM I35	SICOM I55
SICOM I30	SICOM I80
SICOM I43	SICOM INCASSO 160°

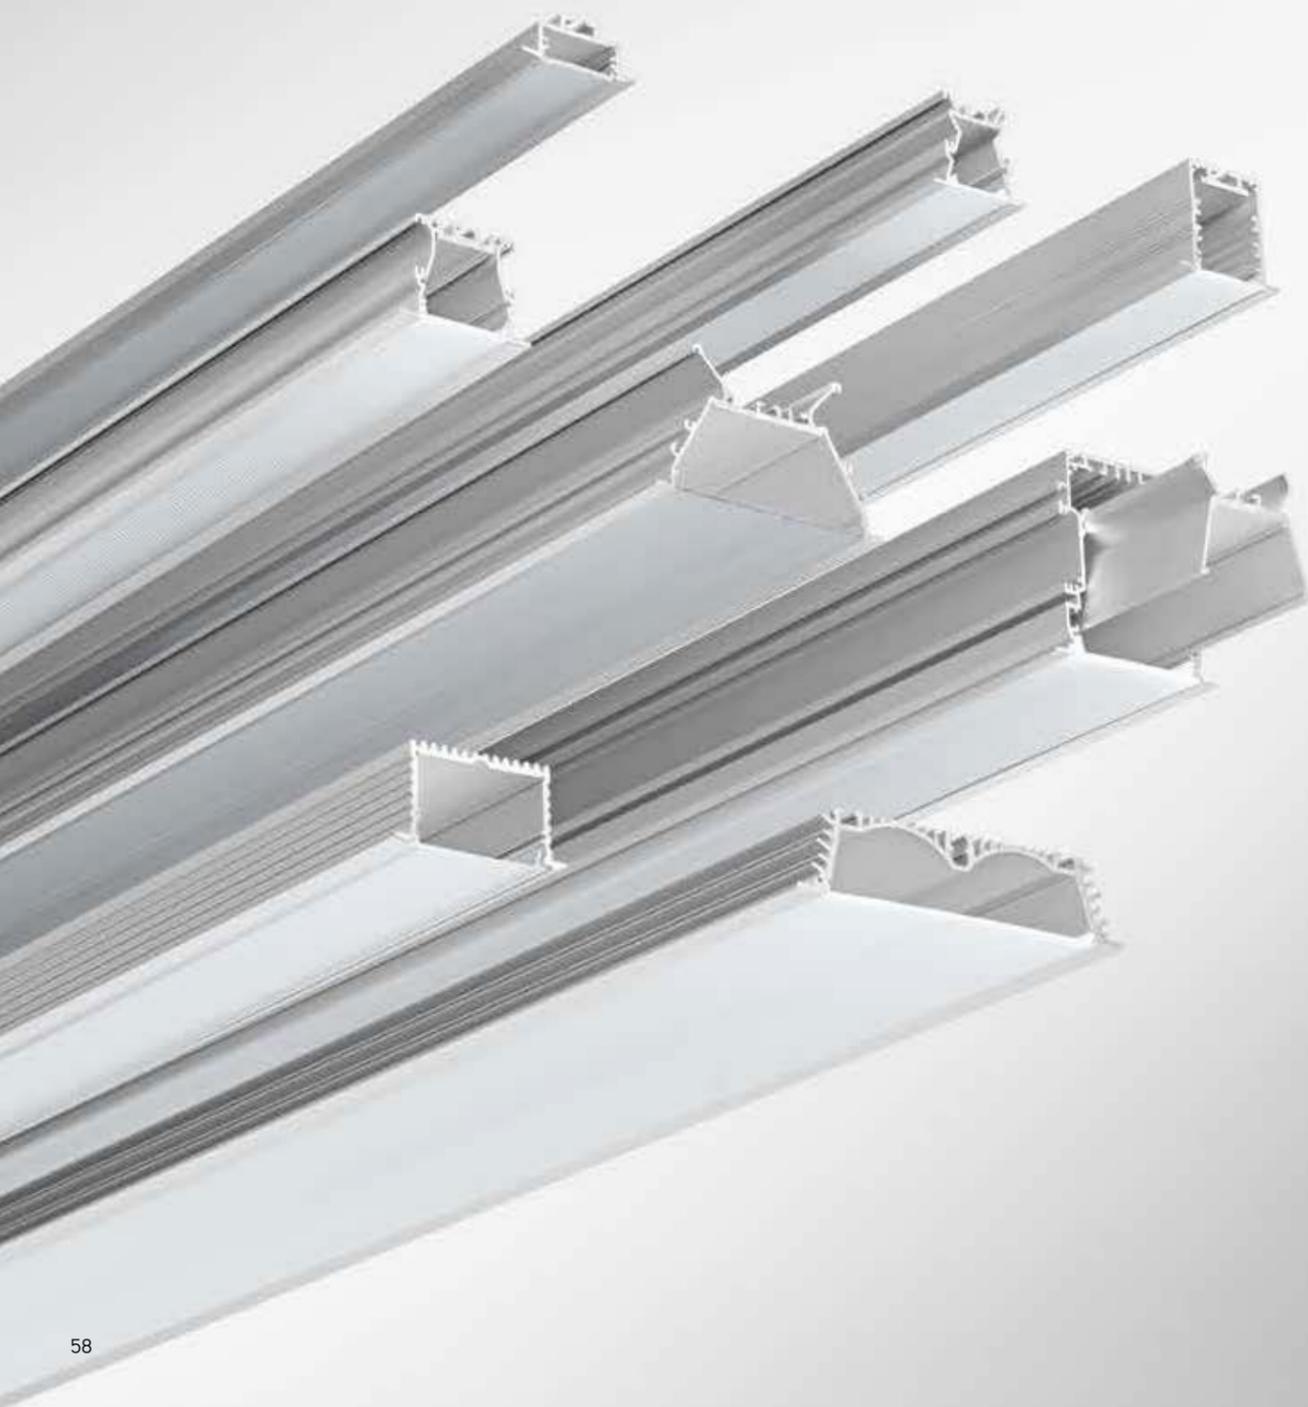

in foto:
SICOM I20, SICOM I80, SICOM I30 incasso a soffitto

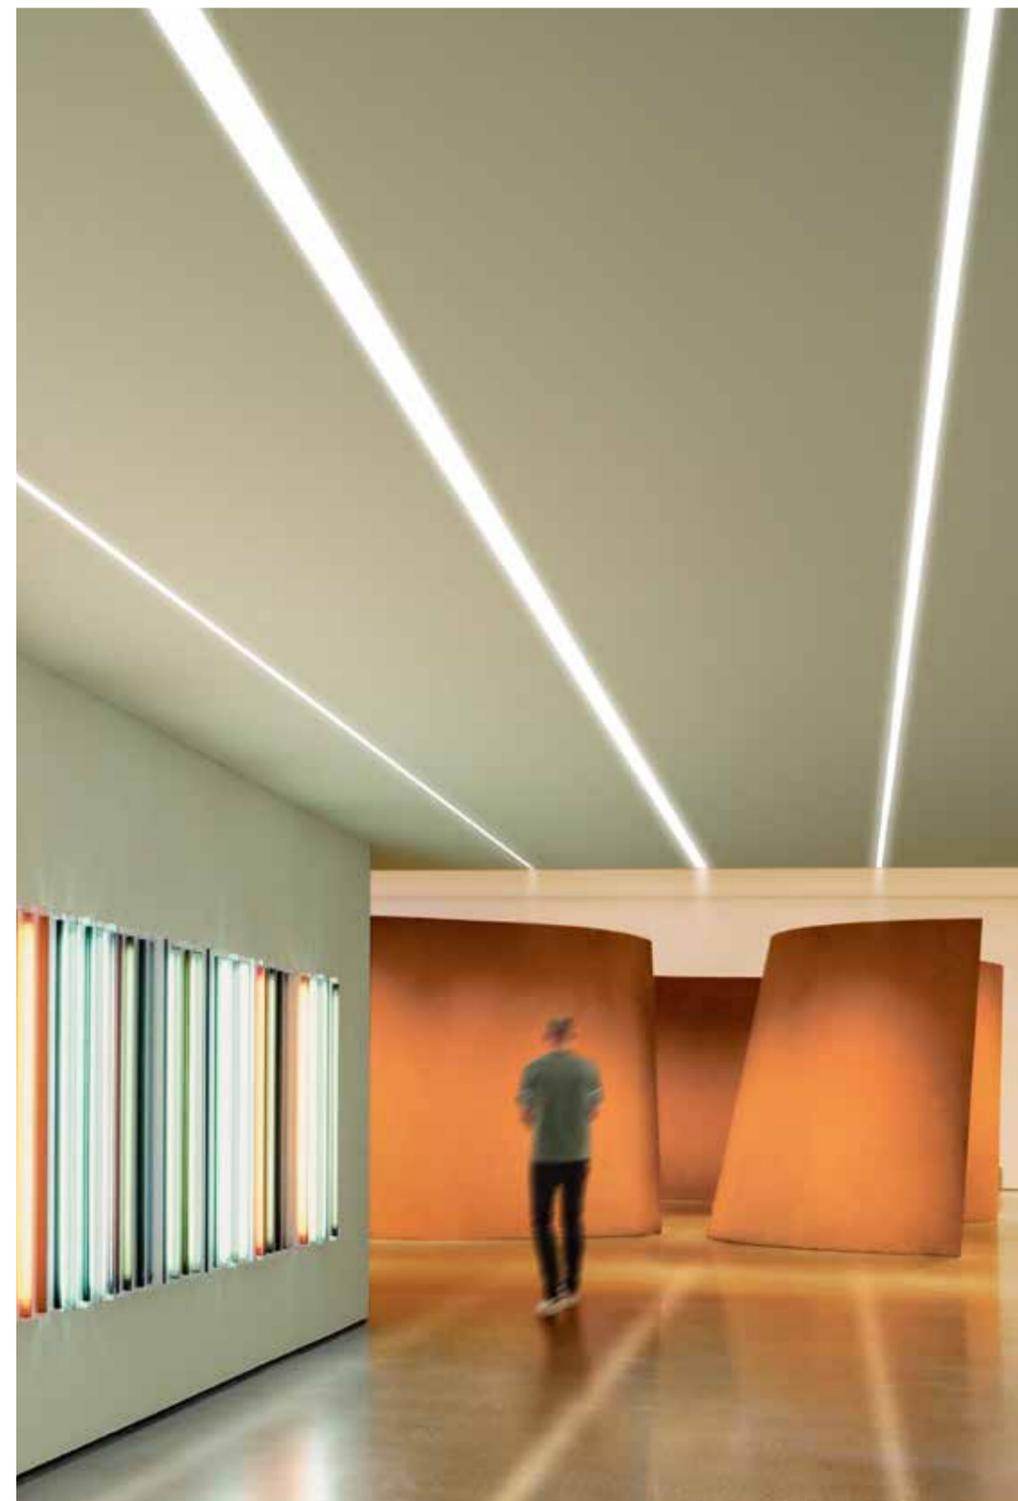

soluzioni a incasso con staffe **GRANDI**

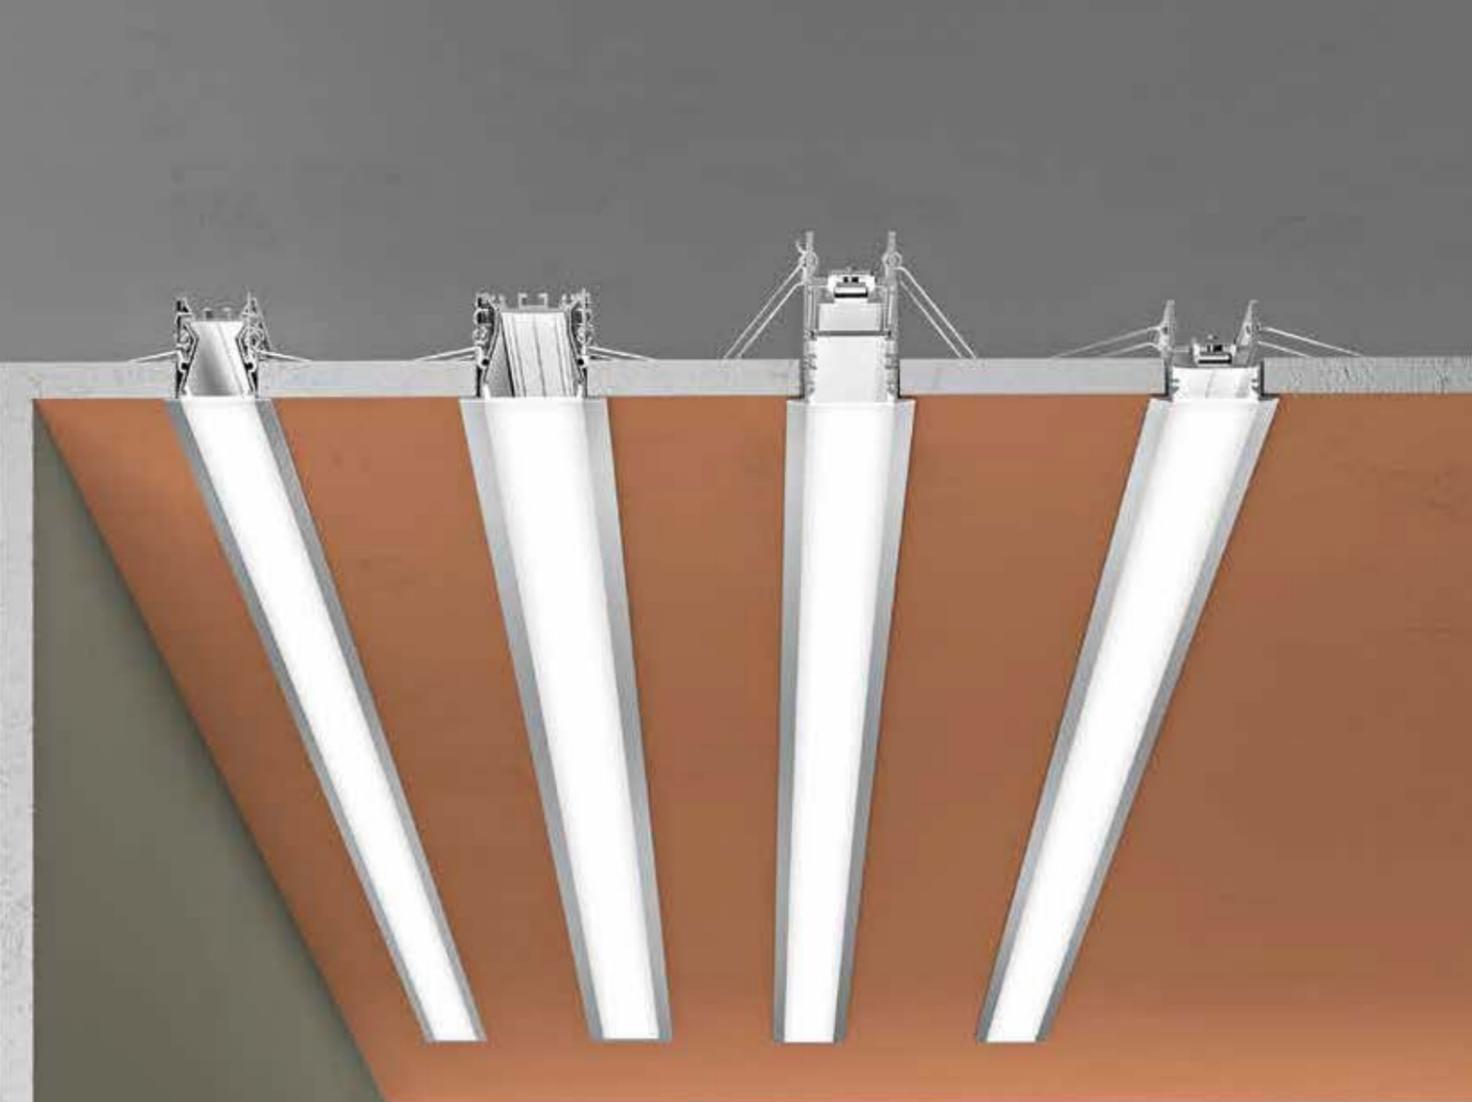

A B C D

in foto:
 A. SICOM I20 incasso a soffitto
 B. SICOM I35 incasso a soffitto
 C. SICOM I30 incasso a soffitto
 D. SICOM I43 incasso a soffitto

Dissipazione massima: 25 W/m POTENZA MAX


Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a incasso:

SICOM I20 INCASSO SOFFITTO E PARETE


○ Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia INCASSI GRANDI, grazie agli accessori studiati appositamente per facilitare l'installazione, sono l'ideale per incassi di soffitti di cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie. Declinati in diverse dimensioni per garantire la possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà. Tutti i profili consentono un'eccellente dissipazione del calore e permettono di creare una luce ricca e piena. La soluzione perfetta per l'illuminazione diretta di spazi con grandi altezze. **Strip compatibili pag. 222-223.**

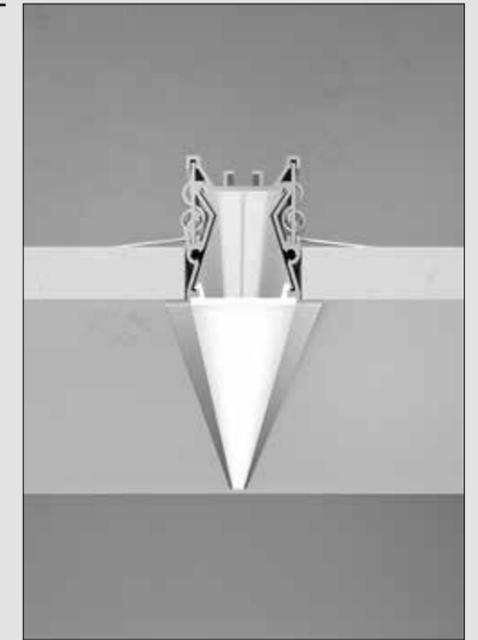

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

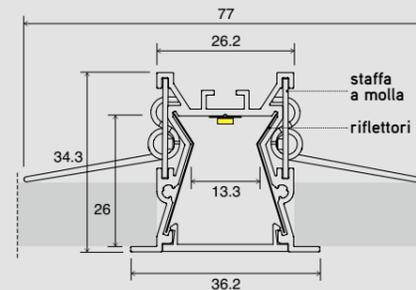

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004900	SICOM I20 + cover trasparente	2 m	trasparente
5004901	SICOM I20 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM I20	Codice	Descrizione
	5004902	SICOM I20 testata chiusura
	5004903	SICOM - 2 staffe a molla (I20+I35)
	5004555	SICOM connettore
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5004565	SICOM connettore 90° verticale
	5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

installazione



informazioni tecniche

Dissipazione massima: 36 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a incasso:



SICOM I35


INCASSO SOFFITTO E PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia INCASSI GRANDI, grazie agli accessori studiati appositamente per facilitare l'installazione, sono l'ideale per incassi di soffitti di cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie. Declinati in diverse dimensioni per garantire la possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà. Tutti i profili consentono un'eccellente dissipazione del calore e permettono di creare una luce ricca e piena. La soluzione perfetta per l'illuminazione diretta di spazi con grandi altezze. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

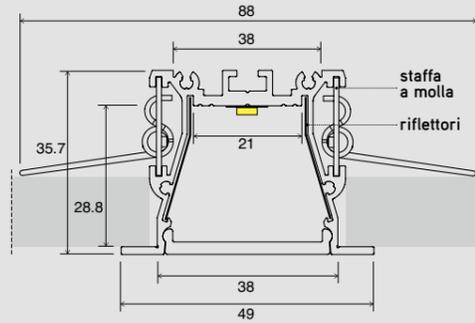


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004904	SICOM I35 + cover trasparente	2 m	trasparente
5004905	SICOM I35 + cover bianca	2 m	bianca
5004906	SICOM I35 + cover prism. trasparente	2 m	prismatizzata trasparente
5004907	SICOM I35 + cover prism.bianca	2 m	prismatizzata bianca

accessori

SICOM I35	Codice	Descrizione
	5004908	SICOM I35 testata chiusura
	5004903	SICOM - 2 staffe a molla (I20+I35)
	5004555	SICOM connettore
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5004565	SICOM connettore 90° verticale
	5004910	SICOM (I35+L35Doppio) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo


installazione

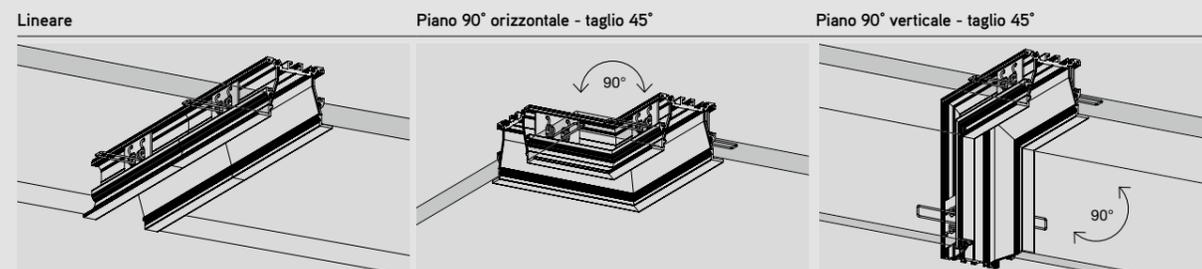

Dissipazione massima: 30 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a incasso:

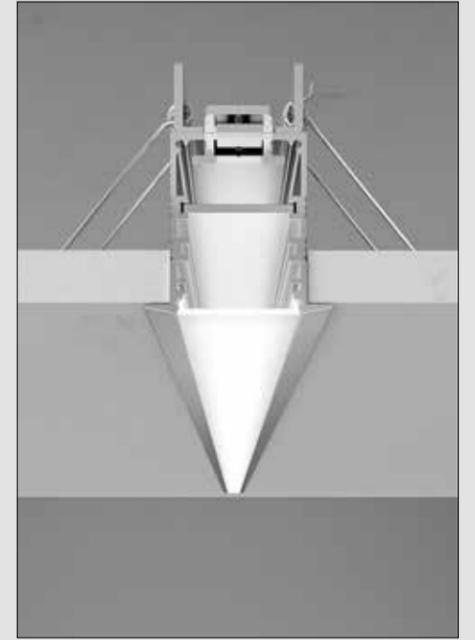

SICOM I30


INCASSO SOFFITTO E PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia INCASSI GRANDI, grazie agli accessori studiati appositamente per facilitare l'installazione, sono l'ideale per incassi di soffitti di cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie. Declinati in diverse dimensioni per garantire la possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà. Tutti i profili consentono un'eccellente dissipazione del calore e permettono di creare una luce ricca e piena. La soluzione perfetta per l'illuminazione diretta di spazi con grandi altezze. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

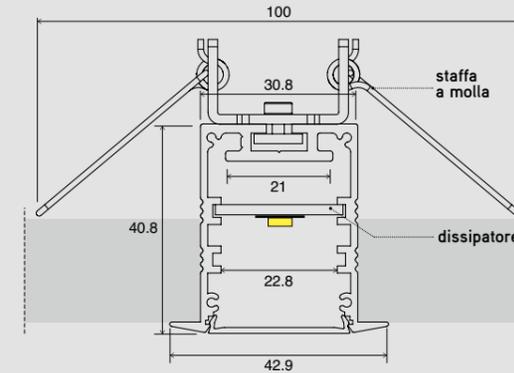


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5010001	SICOM I30 + cover pr.trasp.	2 m	prism. trasparente
5010002	SICOM I30 + cover PMMA bianca	2 m	bianca
5010003	SICOM I30 + cover PMMA nera	2 m	nero

accessori

SICOM I30	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008806	SICOM I30 - 2 testate chiusura plastica	5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)
	5008677	SICOM staffa a molla (I30+I43)	5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)
	5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m	2 m	


installazione

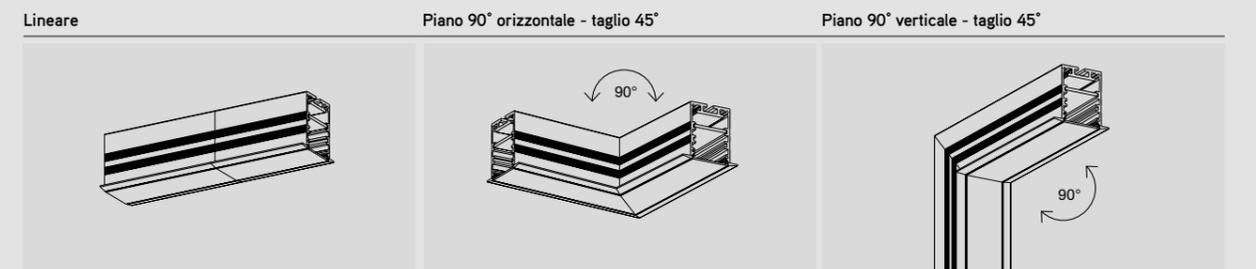

Dissipazione massima:
 35 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso:

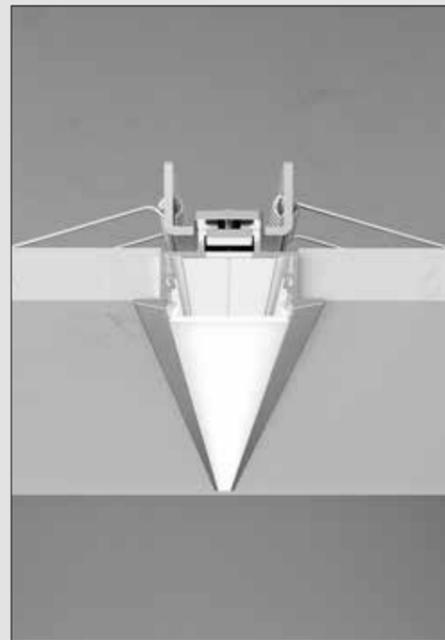


SICOM I43 INCASSO SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia INCASSI GRANDI, grazie agli accessori studiati appositamente per facilitare l'installazione, sono l'ideale per incassi di soffitti di cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie. Declinati in diverse dimensioni per garantire la possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà. Tutti i profili consentono un'eccellente dissipazione del calore e permettono di creare una luce ricca e piena. La soluzione perfetta per l'illuminazione diretta di spazi con grandi altezze. Strip compatibili pag. 222-223.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

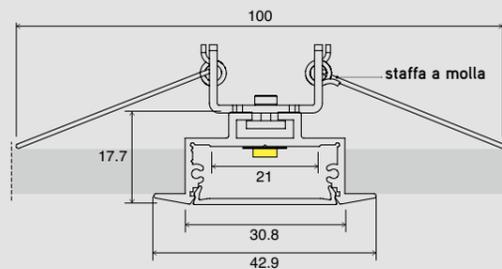

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5010007	SICOM I43 + cover pr.trasp.	2 m	prism. trasparente
5010008	SICOM I43 + cover PMMA bianca	2 m	bianca
5010009	SICOM I43 + cover PMMA nero	2 m	nero

accessori

SICOM I43	Codice	Descrizione
	5008815	SICOM I43 - 2 testate chiusura plastica
	5008677	SICOM staffa a molla (I30+I43)
	5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)
	5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)

installazione



GRANDI
soluzioni a incasso con staffe

SICOM I20 SICOM I35 SICOM I30 SICOM I43

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:

I20
I35
I30
I43

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura


→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO


→ flusso installabile

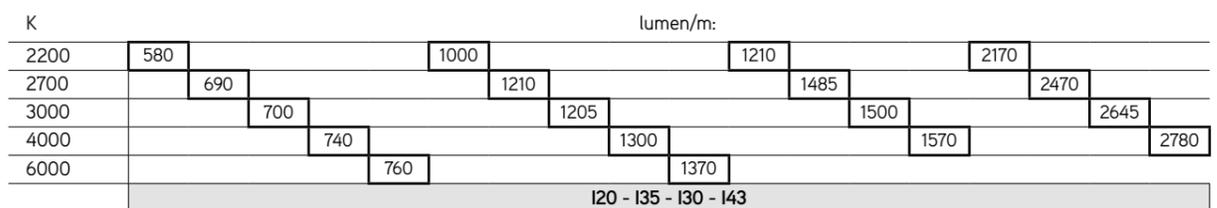

RGB	600
RGBW	600
TW	1790

I20 - I35 - I30 - I43

a richiesta IP65-IP67-IP68

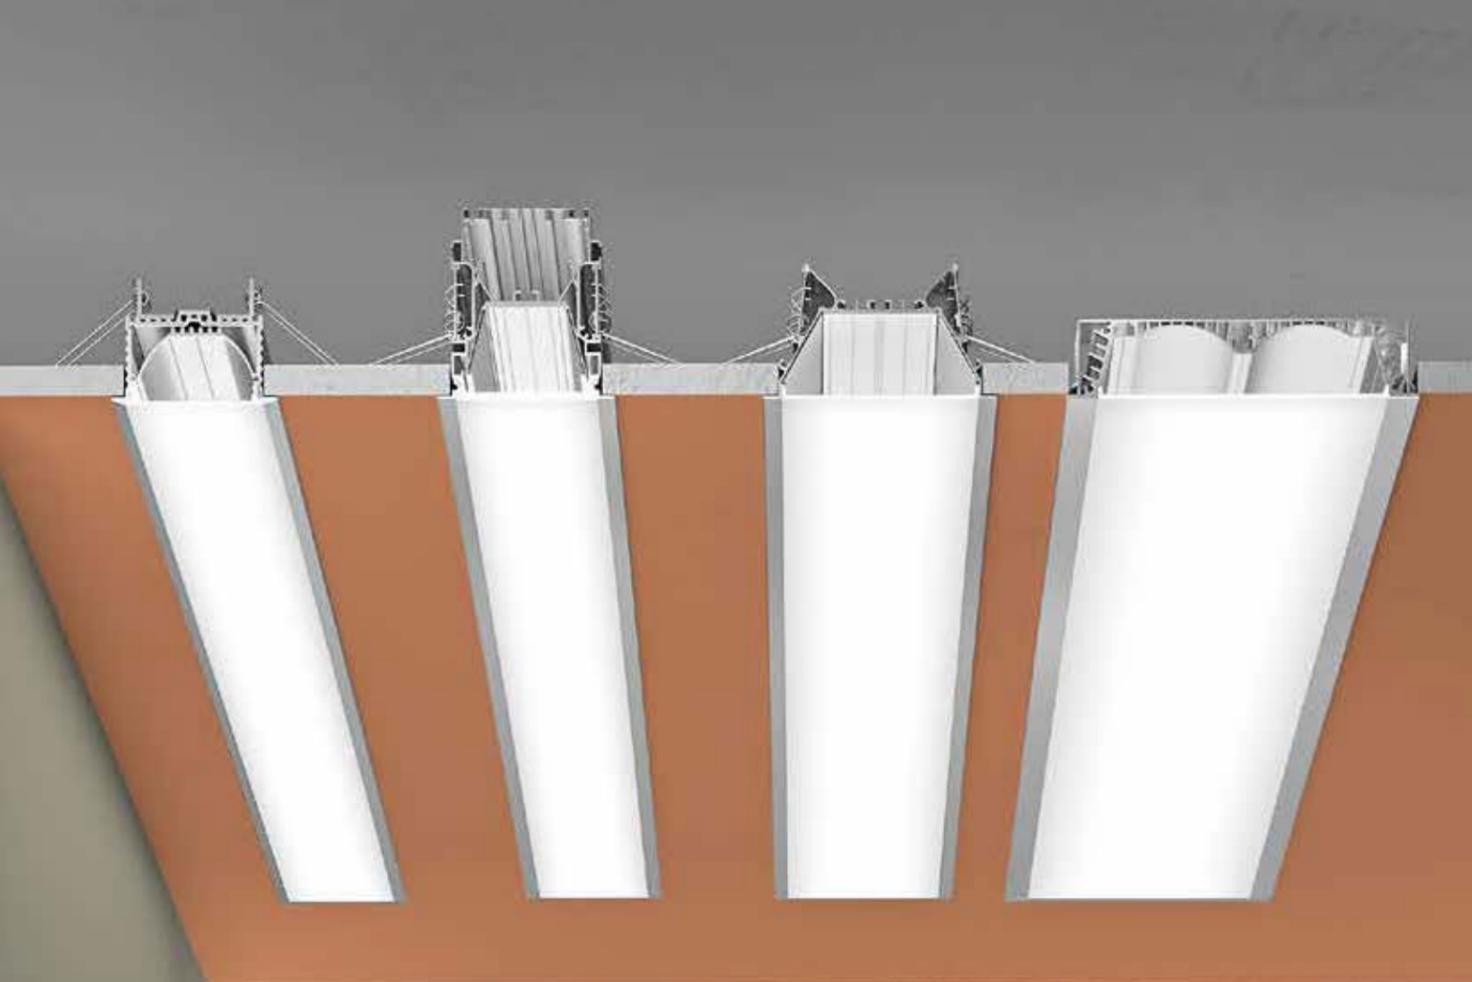

A

B

C

D

in foto:
 A. SICOM I54 incasso a soffitto
 B. SICOM I55 incasso a soffitto
 C. SICOM I80 incasso a soffitto
 D. SICOM INCASSO 160° a soffitto

Dissipazione massima:
 50 W/m POTENZA MAX



Custom:
 A MISURA



SERVIZIO CUSTOM




PARABOLA



RAL COLOR



Installazione a incasso:

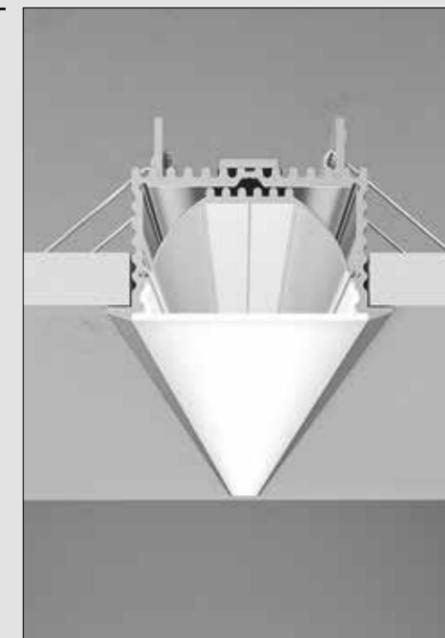


SICOM I54 INCASSO SOFFITTO E PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia INCASSI GRANDI, grazie agli accessori studiati appositamente per facilitare l'installazione, sono l'ideale per incassi di soffitti di cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie. Declinati in diverse dimensioni per garantire la possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà. Tutti i profili consentono un'eccellente dissipazione del calore e permettono di creare una luce ricca e piena. La soluzione perfetta per l'illuminazione diretta di spazi con grandi altezze. Strip compatibili pag. 222-223.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

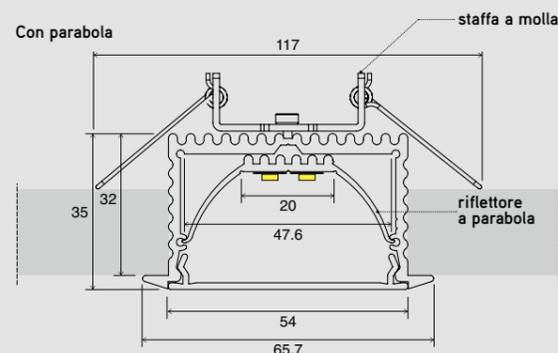


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5010019	SICOM I54 + cover pr.trasp.	2 m	prismatizzato trasparente
5010020	SICOM I54 + cover PMMA bianca	2 m	bianca
5010021	SICOM I54 + cover PMMA nera	2 m	nera

accessori

SICOM I54	Codice	Descrizione	
	5008816	SICOM I54 - 2 testate chiusura plastica	
	5000807	SICOM riflettore parabola -2m (E56+I54+E53)	2 m
	5008679	SICOM I54 staffa a molla	

installazione

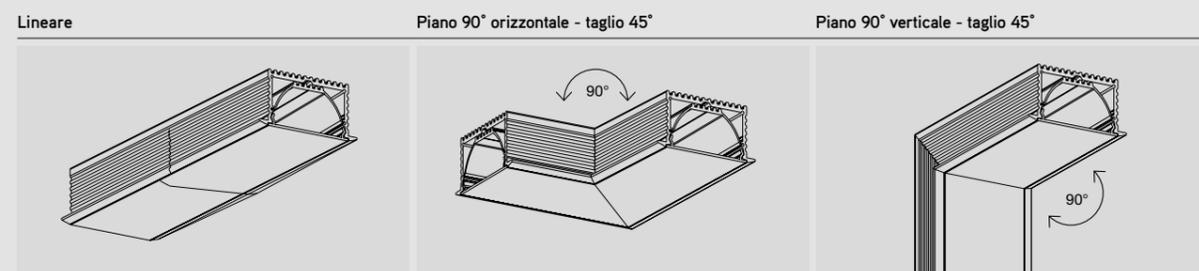

informazioni tecniche

Dissipazione massima: 36 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19


Installazione a incasso:

SICOM 155

INCASSO SOFFITTO E PARETE


○ Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia INCASSI GRANDI, grazie agli accessori studiati appositamente per facilitare l'installazione, sono l'ideale per incassi di soffitti di cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie. Declinati in diverse dimensioni per garantire la possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà. Tutti i profili consentono un'eccellente dissipazione del calore e permettono di creare una luce ricca e piena. La soluzione perfetta per l'illuminazione diretta di spazi con grandi altezze. **Strip compatibili pag. 222-223.**

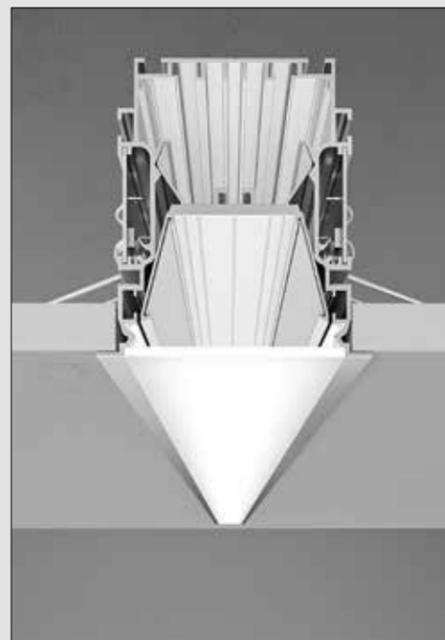

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

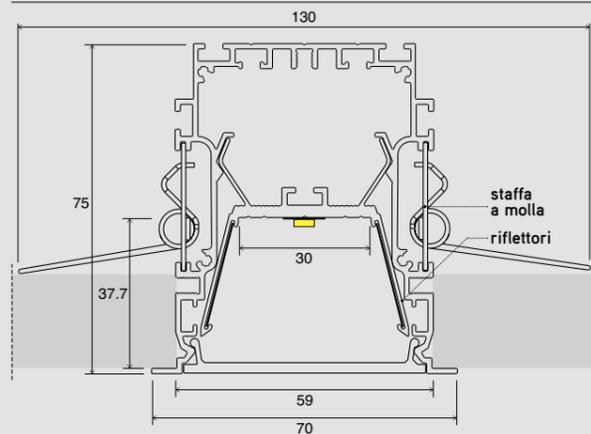


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004950	SICOM 155 + Inserto + cover bianca	2 m	○ bianca
5004951	SICOM 155 + Inserto + cover prism.bianca	2 m	○ prismaticata bianca
5004952	SICOM 155 + Inserto + cover prism. trasparente	2 m	○ prismaticata trasparente

accessori

SICOM 155	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004946	SICOM 155 testata chiusura	5004850	SICOM - 2 cavi sicurezza fissaggio
	5004944	SICOM - 2 staffe a molla (I55+I80)	5004945	SICOM 155 chiave rimuovi profilo
	5004555	SICOM connettore	5006297	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		

installazione

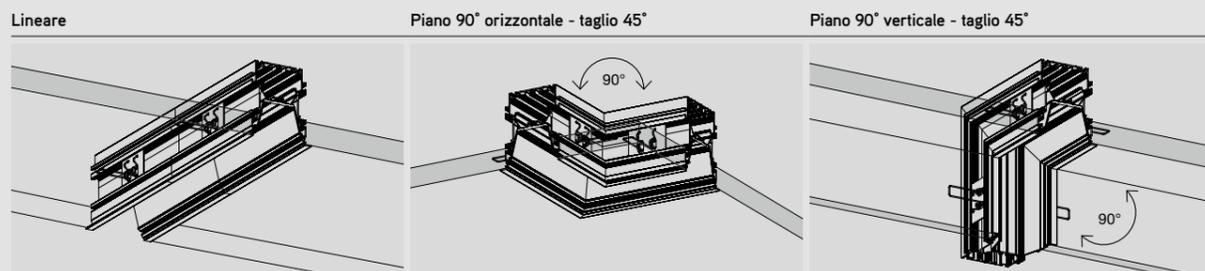

Dissipazione massima: 36 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19


Installazione a incasso:

SICOM 180

INCASSO SOFFITTO E PARETE


○ Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia INCASSI GRANDI, grazie agli accessori studiati appositamente per facilitare l'installazione, sono l'ideale per incassi di soffitti di cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie. Declinati in diverse dimensioni per garantire la possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà. Tutti i profili consentono un'eccellente dissipazione del calore e permettono di creare una luce ricca e piena. La soluzione perfetta per l'illuminazione diretta di spazi con grandi altezze. **Strip compatibili pag. 222-223.**

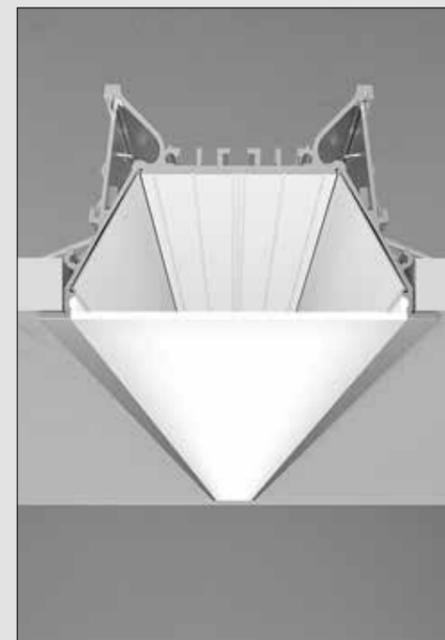

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

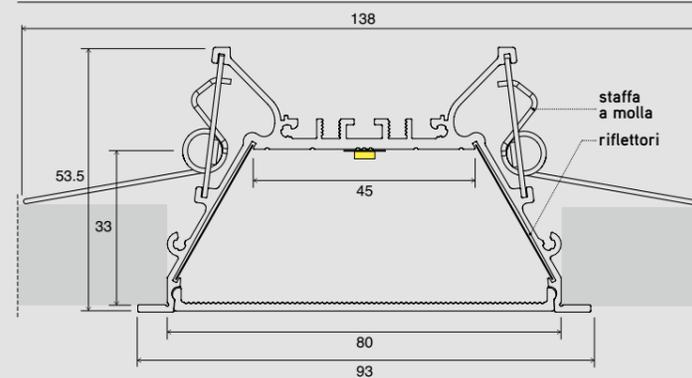

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004911	SICOM 180 + cover trasparente	2 m	○ trasparente
5004912	SICOM 180 + cover bianca	2 m	○ bianca

accessori

SICOM 180	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004913	SICOM 180 testata chiusura	5004555	SICOM connettore
	5004944	SICOM - 2 staffe a molla (I55+I80)	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5004577	SICOM (I80+(55)+L70) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	5004565	SICOM connettore 90° verticale

installazione



Dissipazione massima:
 40 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR


Installazione a incasso:

SICOM INCASSO 160°

INCASSO SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia INCASSI GRANDI, grazie agli accessori studiati appositamente per facilitare l'installazione, sono l'ideale per incassi di soffitti di cartongesso, pareti o qualsiasi altra superficie. Declinati in diverse dimensioni per garantire la possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà. Tutti i profili consentono un'eccellente dissipazione del calore e permettono di creare una luce ricca e piena. La soluzione perfetta per l'illuminazione diretta di spazi con grandi altezze. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**

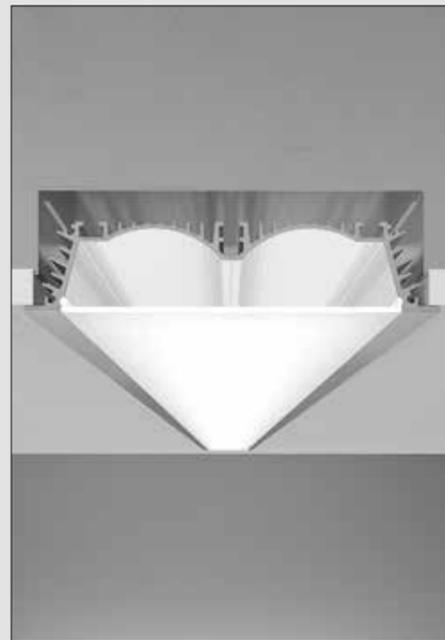

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

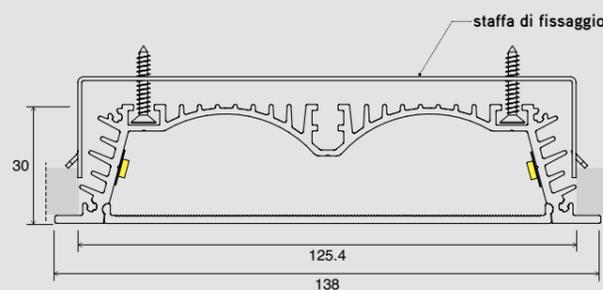


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004280	SICOM Incasso 160° + cover trasparente	2 m	trasparente
5004290	SICOM Incasso 160° + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM INCASSO 160°	Codice	Descrizione
	5004315	SICOM Incasso 160° testata chiusura
	5004330	SICOM Incasso 160° staffa fissaggio
	5004556	SICOM Incasso 160° connettore

installazione

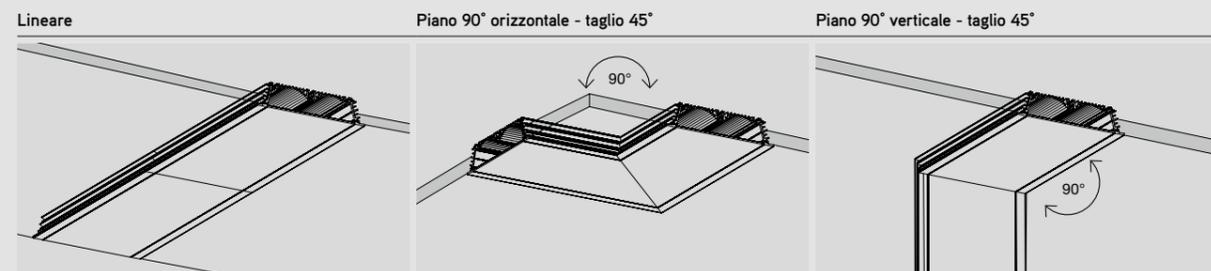

GRANDI
soluzioni a incasso con staffe

SICOM 154 SICOM 155 SICOM 180 SICOM INCASSO 160°

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:

154
155
180
INCASSO 160°

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione


ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:										
2200	580			1000		1210		2170			
2700		690		1210		1485		2470		4020	
3000			700		1205		1500		2645	4080	
4000				740		1300		1570		2780	4010
6000					760		1370				4010
I54											
I55 - I80 - INCASSO 160°											


RGB	600
RGBW	600
TW	1790
I54	
I55 - I80 - INCASSO 160°	

a richiesta IP65-IP67-IP68

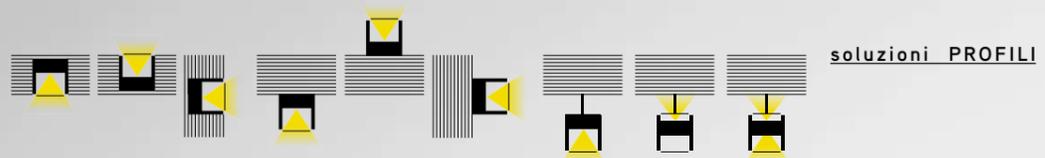


sistema
L35

SICOM L35 TRIMLESS
SICOM L35 DOPPIO

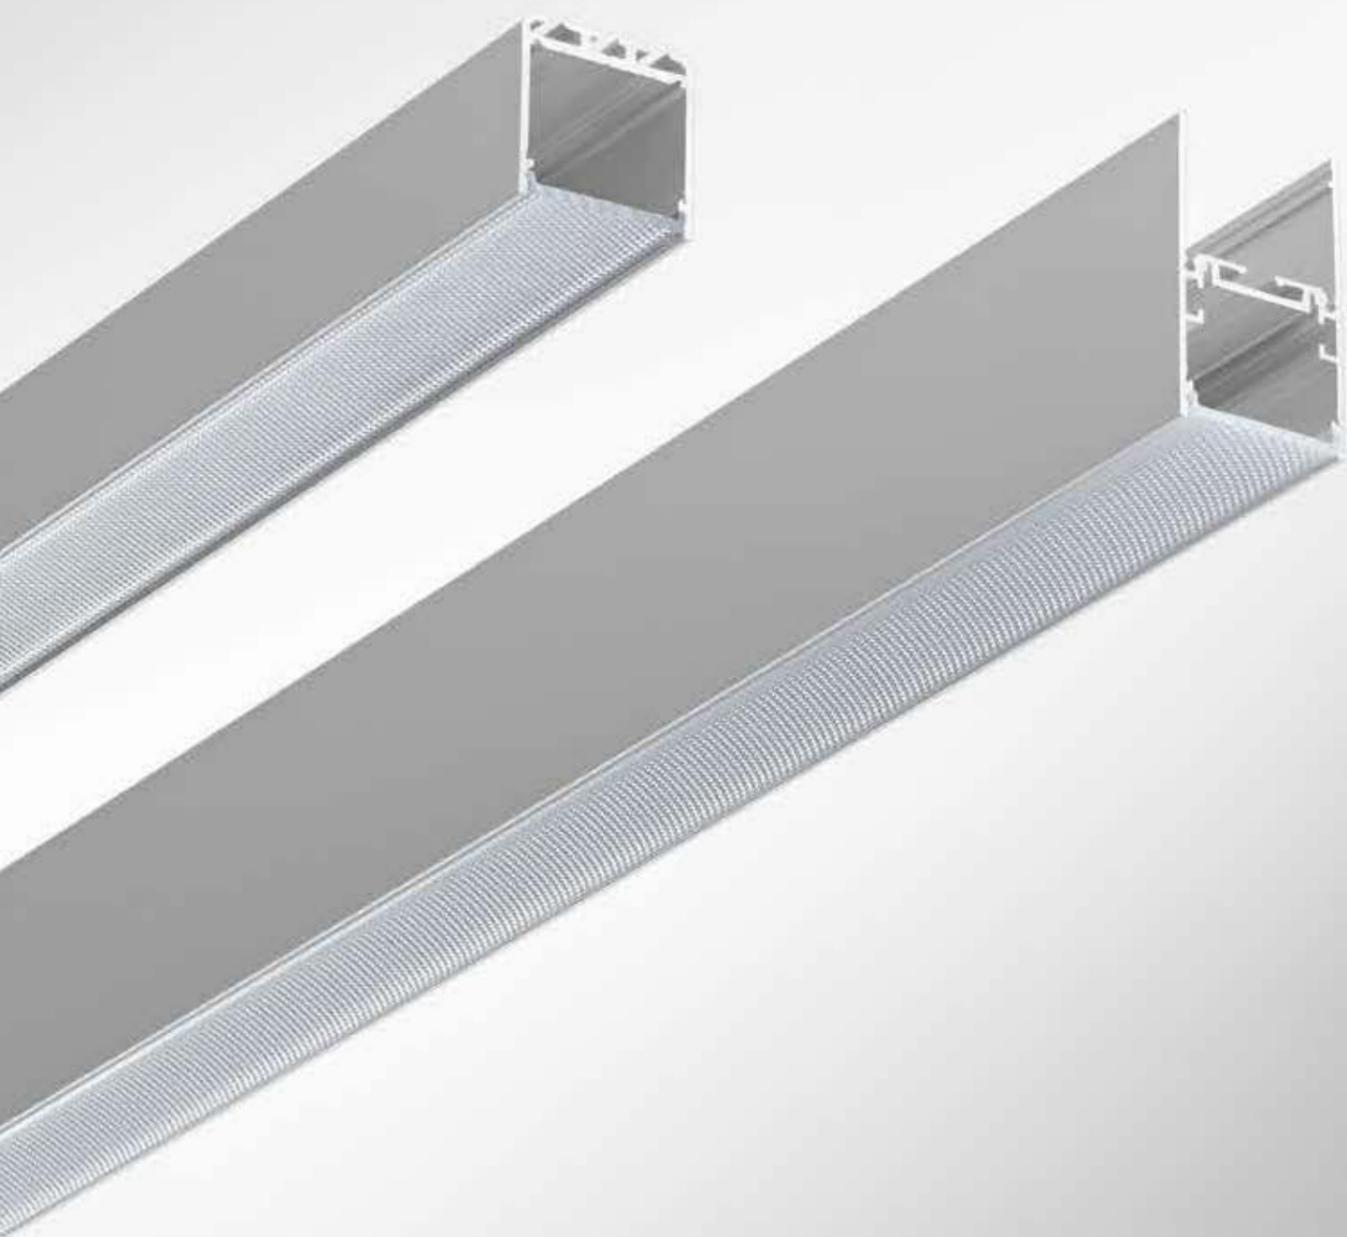

in foto:
SICOM L35 TRIMLESS incasso a soffitto con riflettore a specchio
e SICOM L35 DOPPIO sospensione con riflettore a specchio

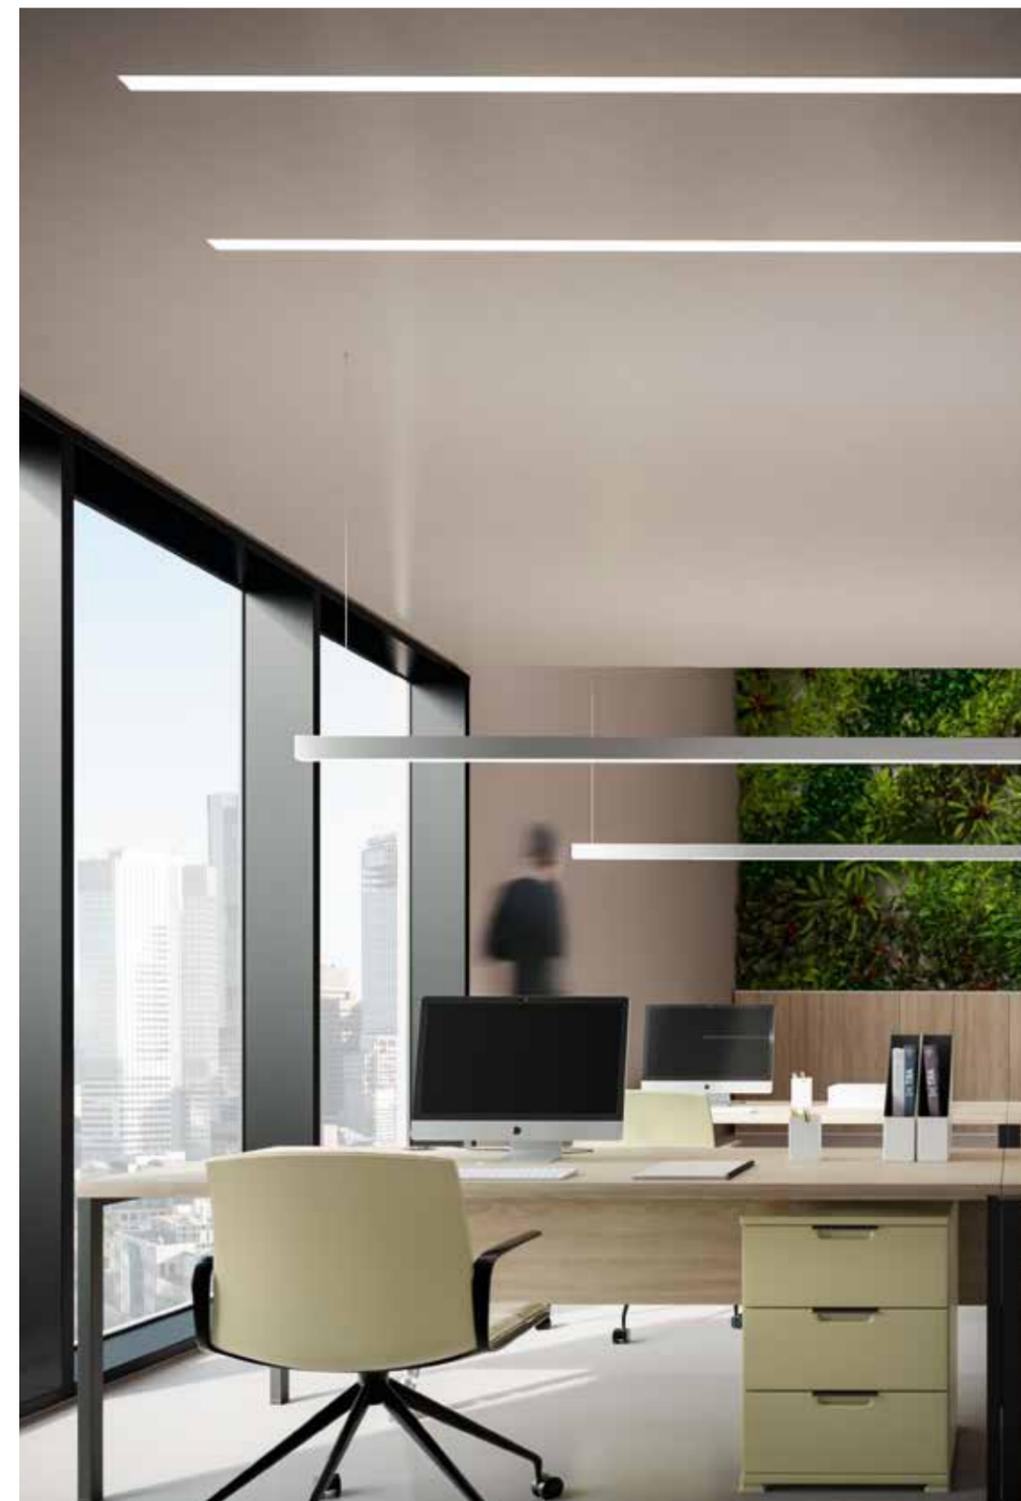

sistema L35



A

B

C

in foto:
A. SICOM L35 TRIMLESS incasso a soffitto con riflettore a specchio
B. SICOM L35 TRIMLESS superficie a soffitto con riflettore a specchio
C. SICOM L35 TRIMLESS sospensione con riflettore a specchio

Dissipazione massima: 36 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA, SERVIZIO CUSTOM, RIFLETTORI, RAL COLOR, UGR ≤19

Installazione a incasso:


SICOM L35 TRIMLESS

INCASSO SOFFITTO E PARETE

● Profilo alluminio anodizzato


Questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, superficie o sospensione. La varietà delle opzioni di installazione rendono questo modello universale, contemporaneo e adatto ad ogni applicazioni. Un profilo di alto livello tecnologico, efficiente e versatile, può montare al suo interno speciali riflettori che aumentano la riflessione luminosa fino al 20%. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una grande efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. **Strip compatibili pag. 222-223.**

Accessori a pag. 79.

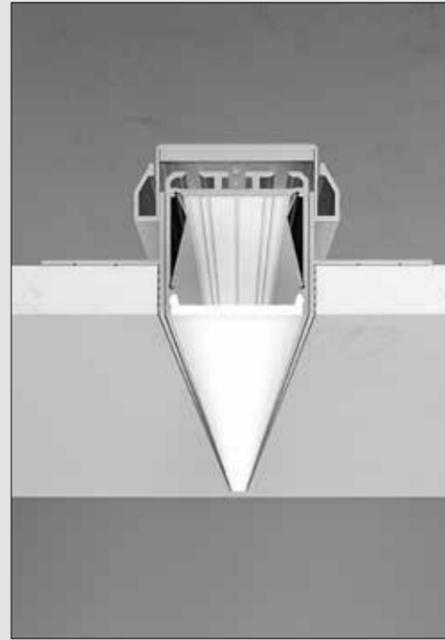

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

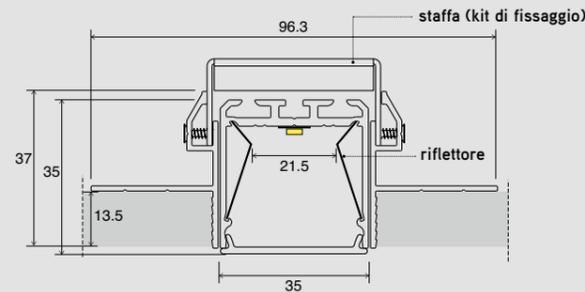

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004926	SICOM L35 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5004927	SICOM L35 Trimless + cover bianca	2 m	bianca
5004928	SICOM L35 Trimless + cover prism.bianca	2 m	prismatizzata bianca
5004570	SICOM L35 Trimless + cover prism. trasparente	2 m	prismatizzata trasparente

installazione



Dissipazione massima: 36 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA, SERVIZIO CUSTOM, RIFLETTORI, RAL COLOR, UGR ≤19

Installazione a superficie:


SICOM L35 TRIMLESS

SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

● Profilo alluminio anodizzato


Questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, superficie o sospensione. La varietà delle opzioni di installazione rendono questo modello universale, contemporaneo e adatto ad ogni applicazioni. Un profilo di alto livello tecnologico, efficiente e versatile, può montare al suo interno speciali riflettori che aumentano la riflessione luminosa fino al 20%. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una grande efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

Accessori a pag. 79.

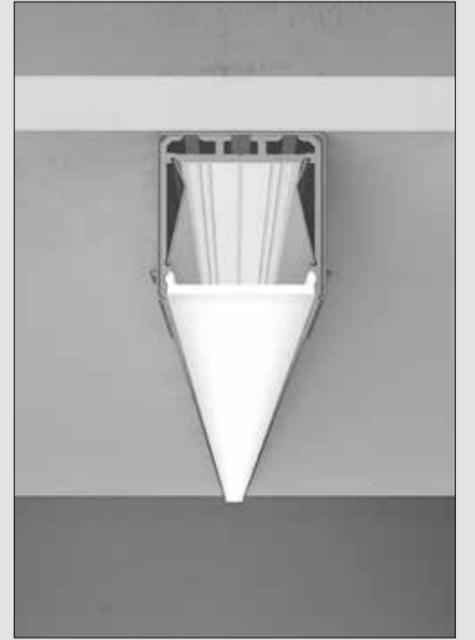

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

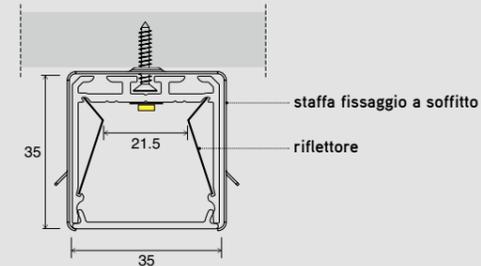

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004926	SICOM L35 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5004927	SICOM L35 Trimless + cover bianca	2 m	bianca
5004928	SICOM L35 Trimless + cover prism.bianca	2 m	prismatizzata bianca
5004570	SICOM L35 Trimless + cover prism. trasparente	2 m	prismatizzata trasparente

installazione



Dissipazione massima:
 36 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RIFLETTORI
 RAL COLOR
 UGR ≤19


Installazione a sospensione:

SICOM L35 TRIMLESS SOSPENSIONE

Profilo alluminio anodizzato


Questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, superficie o sospensione. La varietà delle opzioni di installazione rendono questo modello universale, contemporaneo e adatto ad ogni applicazioni. Un profilo di alto livello tecnologico, efficiente e versatile, può montare al suo interno speciali riflettori che aumentano la riflessione luminosa fino al 20%. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una grande efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. Strip compatibili pag. 222-223.

Accessori a pag. 79.

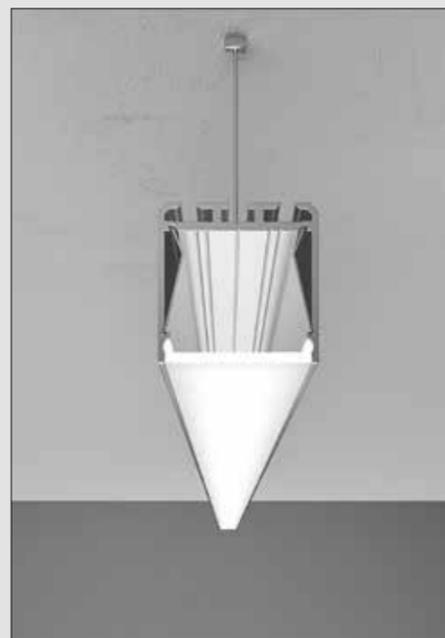

dati tecnici


le misure nei disegni sono espresse in (mm)

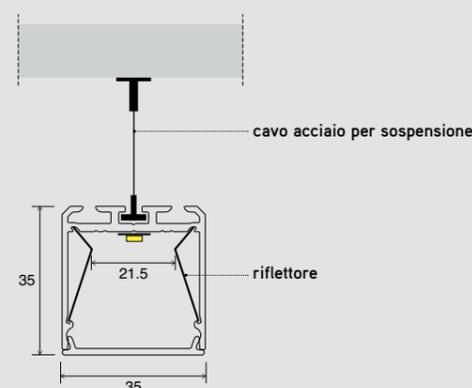


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004926	SICOM L35 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5004927	SICOM L35 Trimless + cover bianca	2 m	bianca
5004928	SICOM L35 Trimless + cover prism.bianca	2 m	prismatizzata bianca
5004570	SICOM L35 Trimless + cover prism. trasparente	2 m	prismatizzata trasparente

installazione

Lineare

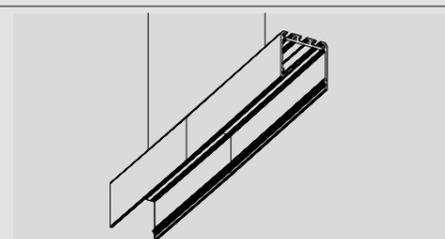

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

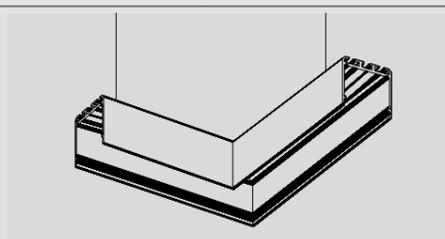

ACCESSORI SICOM L35 TRIMLESS



incasso

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004698	SICOM L35 Trimless testata chiusura	5004641	SICOM L35 Trimless chiave montaggio
	5004555	SICOM connettore	5004621	SICOM L35 Trimless set fissaggio
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		
	5004600	SICOM controcassa trimless 2 m		

superficie

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004698	SICOM L35 Trimless testata chiusura	5004623	SICOM L35 Trimless staffa fissaggio
	5004555	SICOM connettore	5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		

sospensione

Accessori	Codice	Descrizione	Accessori	Codice	Descrizione
	5004698	SICOM L35 Trimless testata chiusura		5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m 1,60 m
	5004555	SICOM connettore			rosoni su richiesta
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo
	5004565	SICOM connettore 90° verticale			



in foto:
A. SICOM L35 DOPPIO superficie a soffitto con riflettore a specchio
B. SICOM L35 DOPPIO sospensione con riflettore a specchio

Dissipazione massima: 30 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a superficie:

SICOM L35 DOPPIO SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato

Profilo per illuminazione diretta ed indiretta dal design minimal e compatto. SICOM L35 DOPPIO ha due opzioni di installazione: superficie o sospensione. Nella versione a superficie permette di creare una luce solida, ideale come fonte luminosa principale. Nella versione a sospensione, giocando con la luce diretta ed indiretta, diventa un vero oggetto da arredo. Inoltre il profilo può essere potenziato con riflettori in alluminio lucidato ad alta riflettività (>95%) migliorando l'emissione luminosa fino al 20%. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**


→ **Profilo con doppia illuminazione:**
 scegliere la tipologia di cover da abbinare al momento dell'acquisto.



informazioni tecniche

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

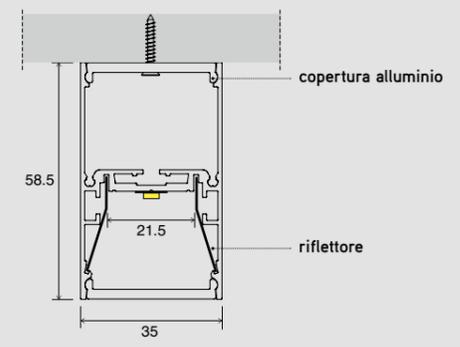


Codice	Descrizione	Lungh.	
5004935	SICOM L35 Doppio solo profilo	2 m	-
Cover			
5004936	SICOM (35) solo cover trasparen.	2 m	○ trasparente
5004937	SICOM (35) solo cover bianca	2 m	○ bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.	2 m	○ prismaticata trasparente
5004949	SICOM (35) solo cover pr.bianca	2 m	○ prismaticata bianca

accessori

SICOM L35 DOPPIO	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004940	SICOM L35 Doppio testata chiusura	5004697	SICOM (35) copertura alluminio 3m 3 m
	5004555	SICOM connettore	5004910	SICOM (I35+L35Doppio) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		

installazione

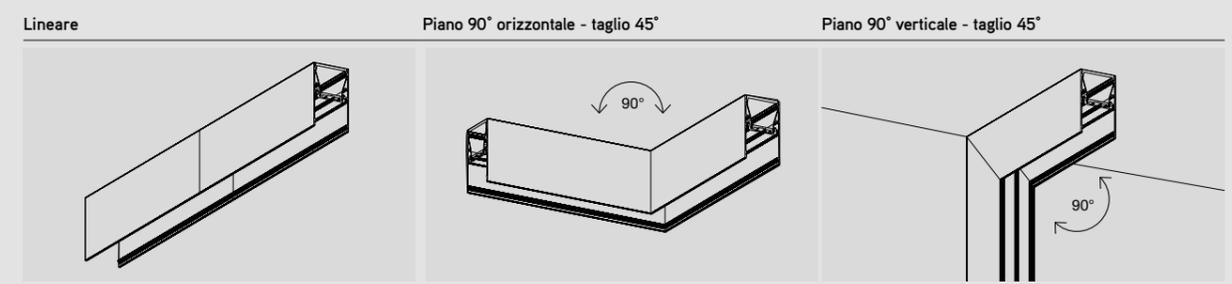

Dissipazione massima: 30 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a sospensione:

SICOM L35 DOPPIO SOSPENSIONE

○ Profilo alluminio anodizzato


Profilo per illuminazione diretta ed indiretta dal design minimal e compatto. SICOM L35 DOPPIO ha due opzioni di installazione: superficie o sospensione. Nella versione a superficie permette di creare una luce solida, ideale come fonte luminosa principale. Nella versione a sospensione, giocando con la luce diretta ed indiretta, diventa un vero oggetto da arredo. Inoltre il profilo può essere potenziato con riflettori in alluminio lucidato ad alta riflettività (>95%) migliorando l'emissione luminosa fino al 20%. **Strip compatibili pag. 222-223.**

→ **Profilo con doppia illuminazione:** scegliere la tipologia di cover da abbinare al momento dell'acquisto.



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

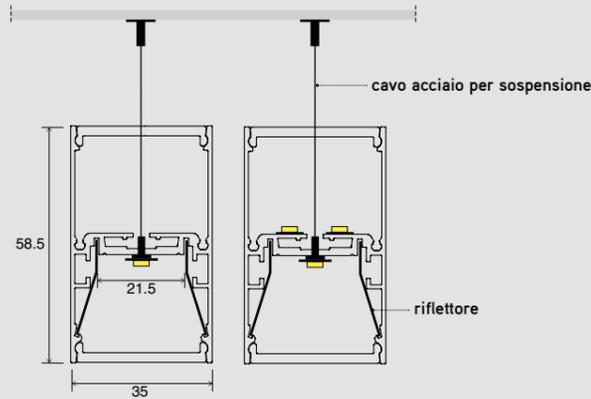


Codice	Descrizione	Lungh.	-
5004935	SICOM L35 Doppio solo profilo	2 m	-
Cover			
5004936	SICOM (35) solo cover trasp.	2 m	trasparente
5004937	SICOM (35) solo cover bianca	2 m	bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.	2 m	prismatizzata trasparente
5004949	SICOM (35) solo cover pr.bianca	2 m	prismatizzata bianca

accessori

SICOM L35 DOPPIO	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
	5004940	SICOM L35 Doppio testata chiusura			
	5004555	SICOM connettore	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	5004910	SICOM (I35+L35Doppio) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	
	5004565	SICOM connettore 90° verticale			
	5004697	SICOM (35) copertura alluminio 3m		rosoni su richiesta	3 m

emissione luminosa


Luce diretta - Luce indiretta - Luce diretta ed indiretta

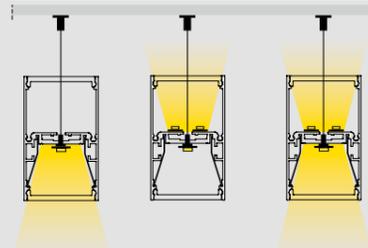

installazione

Lineare

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

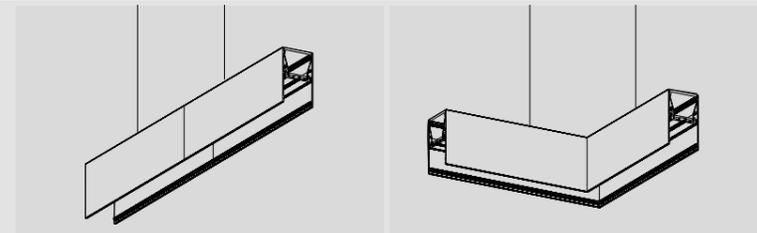


L35
sistema

SICOM
L35 TRIMLESS



SICOM
L35 DOPPIO



SERVIZIO CUSTOM CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:



L35 TRIMLESS

superficie:



L35 TRIMLESS
L35 DOPPIO

sospensione:



L35 TRIMLESS
L35 DOPPIO

→ lunghezza

standard:



2000 mm

a richiesta:



a misura

→ colore



Alluminio



Bianco RAL 9003



Nero RAL 9005



RAL a scelta

→ alimentazione/gestione


ON-OFF	0-10V	1-10V	PUSH DALI	DMX	BT	RADIO
--------	-------	-------	-----------	-----	----	-------

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690		1210		1485		2470		
3000			700		1205		1500		2645	
4000				740		1300		1570		2780
6000					760		1370			
L35 TRIMLESS L35 DOPPIO										


RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790
L35 TRIMLESS L35 DOPPIO			

a richiesta IP65-IP67-IP68

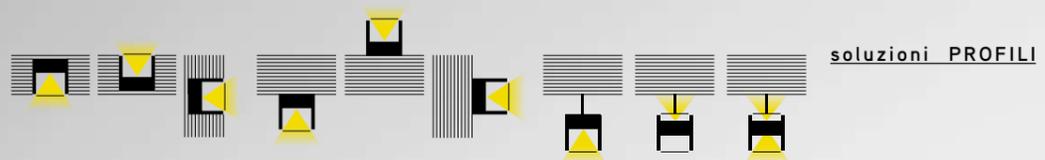

sistema
L55

SICOM L55 TRIMLESS
SICOM L55 DOPPIO

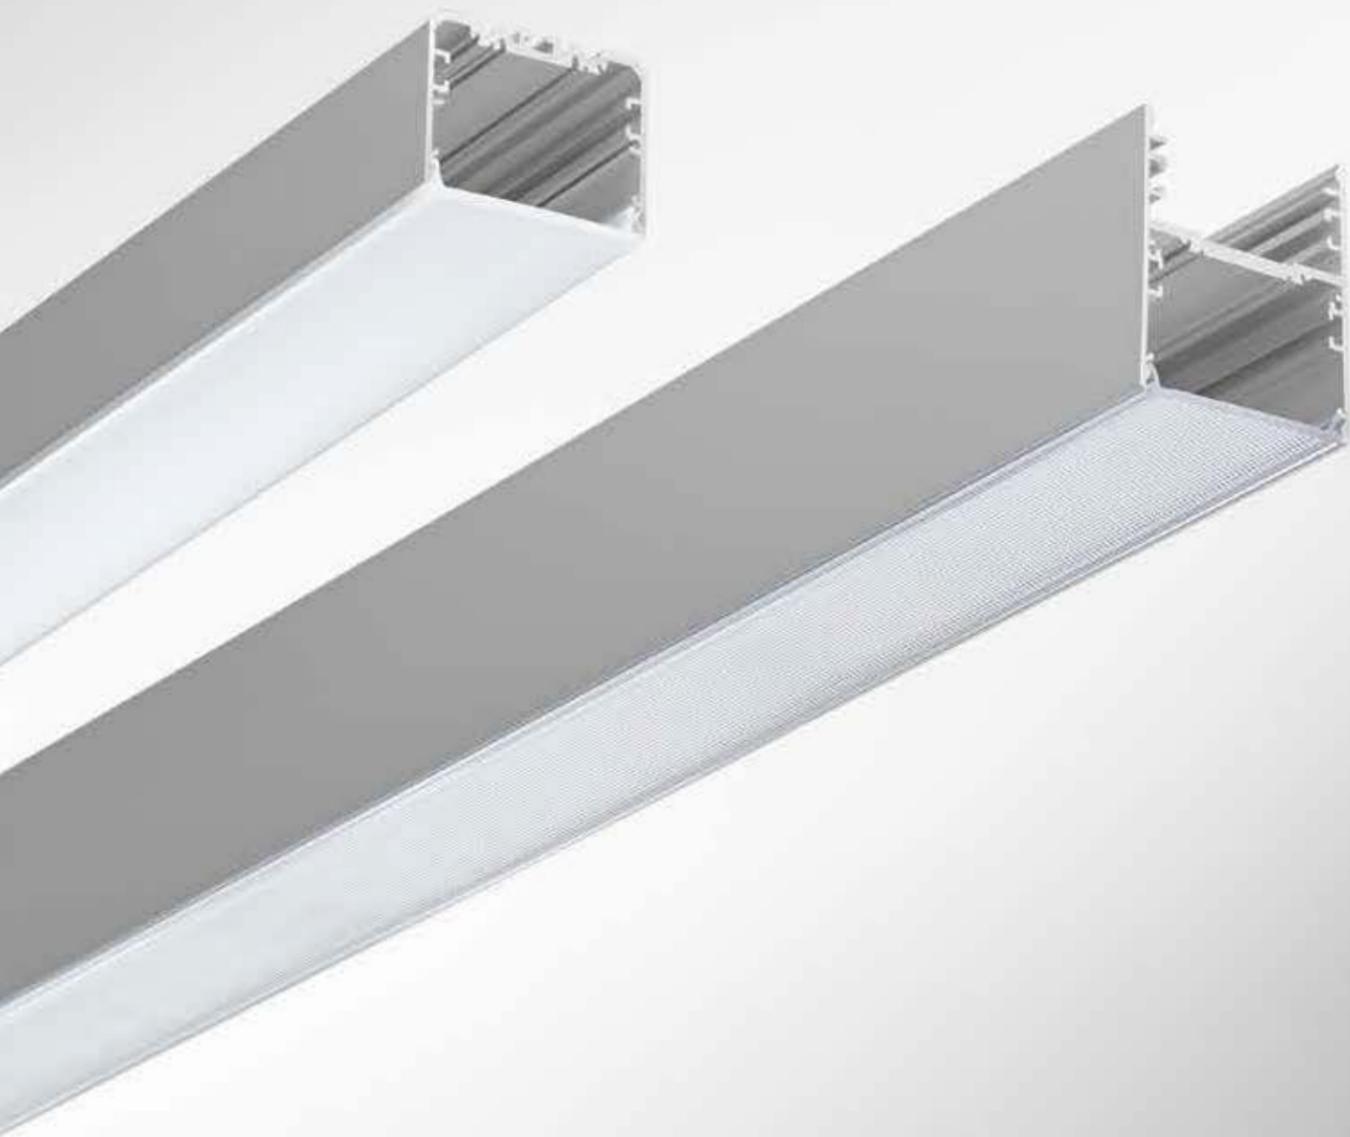

in foto:
SICOM L55 DOPPIO sospensione con riflettore a specchio
e SICOM L55 TRIMLESS incasso a soffitto con riflettore a specchio





A

B


C

in foto:
A. SICOM L55 TRIMLESS incasso a soffitto con riflettore a specchio
B. SICOM L55 TRIMLESS superficie a soffitto con riflettore a specchio
C. SICOM L55 TRIMLESS sospensione con riflettore a specchio

Dissipazione massima: 36 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA, SERVIZIO CUSTOM, RIFLETTORI, RAL COLOR, UGR ≤19

Installazione a incasso:

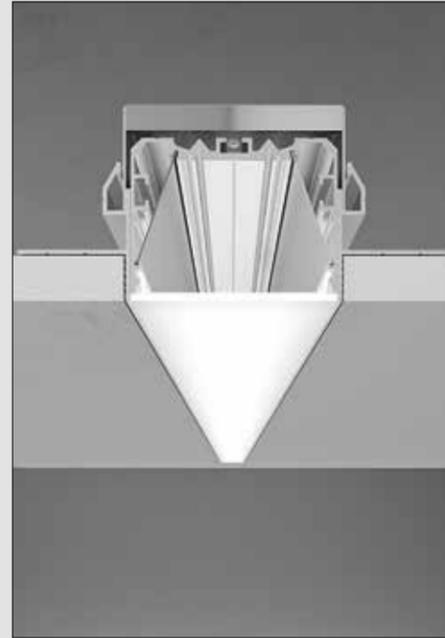

SICOM L55 TRIMLESS

INCASSO SOFFITTO E PARETE


● Profilo alluminio anodizzato

Questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, superficie o sospensione. Così come le altre soluzioni a sistema, questo profilo consente una tale varietà di installazione da rendere questo modello universale. Il design moderno e funzionale, lo rende un profilo efficiente e versatile. Può montare al suo interno speciali riflettori che aumentano la riflessione luminosa fino al 20%. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una grande efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. Strip compatibili pag. 222-223.

Accessori a pag.91.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

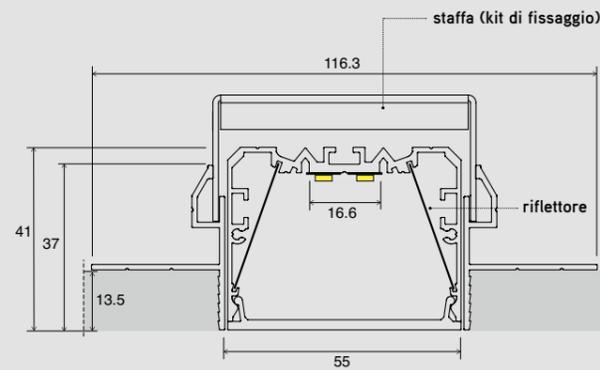

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004929	SICOM L55 Trimless + cover prism. trasparente	2 m	prismatizzata trasparente
5004930	SICOM L55 Trimless + cover prism. bianca	2 m	prismatizzata bianca
5008590	SICOM L55 Trimless + cover bianca	2 m	bianca

installazione



Dissipazione massima: 36 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA, SERVIZIO CUSTOM, RIFLETTORI, RAL COLOR, UGR ≤19

Installazione a superficie:



SICOM L55 TRIMLESS

SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE


● Profilo alluminio anodizzato

Questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, superficie o sospensione. Così come le altre soluzioni a sistema, questo profilo consente una tale varietà di installazione da rendere questo modello universale. Il design moderno e funzionale, lo rende un profilo efficiente e versatile. Può montare al suo interno speciali riflettori che aumentano la riflessione luminosa fino al 20%. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una grande efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. Vite di fissaggio non inclusa. Strip compatibili pag. 222-223.

Accessori a pag.91.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

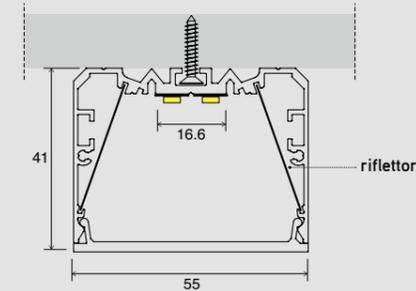

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004929	SICOM L55 Trimless + cover prism. trasparente	2 m	prismatizzata trasparente
5004930	SICOM L55 Trimless + cover prism. bianca	2 m	prismatizzata bianca
5008590	SICOM L55 Trimless + cover bianca	2 m	bianca

installazione



Dissipazione massima: 36 W/m POTENZA MAX	Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19	Installazione a sospensione:
--	---	-------------------------------------

SICOM L55 TRIMLESS SOSPENSIONE

○ Profilo alluminio anodizzato


Questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, superficie o sospensione. Così come le altre soluzioni a sistema, questo profilo consente una tale varietà di installazione da rendere questo modello universale. Il design moderno e funzionale, lo rende un profilo efficiente e versatile. Può montare al suo interno speciali riflettori che aumentano la riflessione luminosa fino al 20%. Perfetto per uffici o spazi che richiedono una grande efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. Strip compatibili pag. 222-223.

Accessori a pag.91.



dati tecnici


le misure nei disegni sono espresse in (mm)

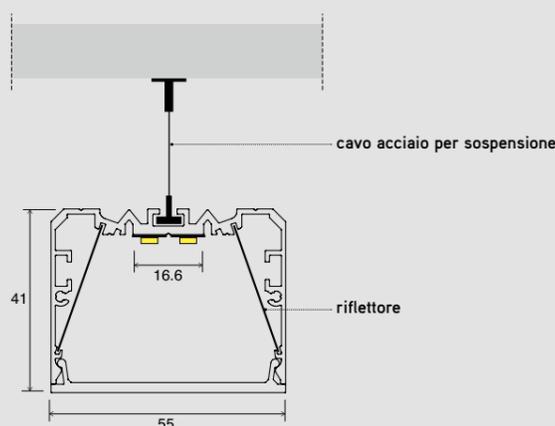


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004929	SICOM L55 Trimless + cover prism. trasparente	2 m	prismatizzata trasparente
5004930	SICOM L55 Trimless + cover prism. bianca	2 m	prismatizzata bianca
5008590	SICOM L55 Trimless + cover bianca	2 m	bianca

installazione

Lineare

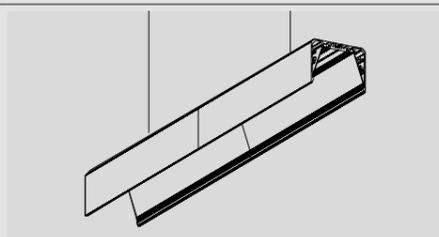

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

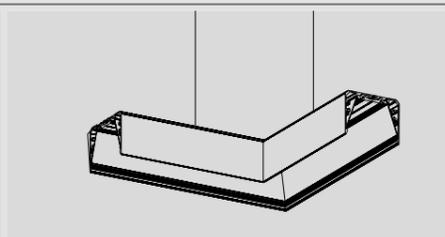

ACCESSORI SICOM L55 TRIMLESS



incasso

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008591	SICOM L55 Trimless testata chiusura	5004600	SICOM controcassa trimless 2 m
	5004555	SICOM connettore	5004640	SICOM L55 Trimless chiave montaggio
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	5004620	SICOM L55 Trimless set fissaggio
	5004565	SICOM connettore 90° verticale	5004577	SICOM (180+(55)+L70) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

superficie

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008591	SICOM L55 Trimless testata chiusura	5004577	SICOM (180+(55)+L70) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo
	5004555	SICOM connettore		
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		

sospensione

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008591	SICOM L55 Trimless testata chiusura	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m 1,60 m
	5004555	SICOM connettore		
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	5004577	SICOM (180+(55)+L70) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		rosioni su richiesta



in foto:
A. SICOM L55 DOPPIO superficie a soffitto con riflettore a specchio
B. SICOM L55 DOPPIO sospensione con riflettore a specchio

Dissipazione massima:
 72 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA

SERVIZIO CUSTOM

RIFLETTORI

RAL COLOR

UGR ≤19

Installazione a superficie:

SICOM L55 DOPPIO SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato

Profilo per illuminazione diretta ed indiretta dal design minimal e compatto. SICOM L55 DOPPIO ha due opzioni di installazione: superficie o sospensione. Nella versione a superficie permette di creare una luce solida, ideale come fonte luminosa principale. Nella versione a sospensione, giocando con la luce diretta ed indiretta, diventa un vero oggetto da arredo. Inoltre il profilo può essere potenziato con riflettori in alluminio lucidato ad alta riflettività (>95%) migliorando l'emissione luminosa fino al 20%. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**


→ **Profilo con doppia illuminazione:**
 scegliere la tipologia di cover da abbinare al momento dell'acquisto.



informazioni tecniche

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

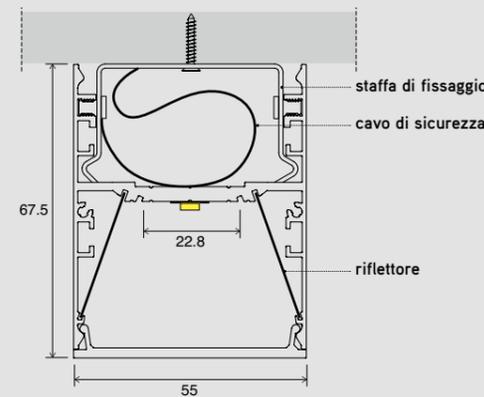


Codice	Descrizione	Lungh.	-
5008592	SICOM L55 Doppio solo profilo	2 m	-
Cover			
5004810	SICOM L55 Doppio solo cover bianca	2 m	○ bianca
5004815	SICOM L55 Doppio solo cover prism. trasparente	2 m	● prismaticata trasparente
5004820	SICOM L55 Doppio solo cover prism. bianca	2 m	● prismaticata bianca

accessori

SICOM L55 DOPPIO	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004931	SICOM L55 Doppio testata chiusura	5004850	SICOM - 2 cavi sicurezza fissaggio
	5004840	SICOM L55 Doppio staffa fissaggio	5004577	SICOM (180+(55)+L70) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo
	5004555	SICOM connettore		
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		

installazione

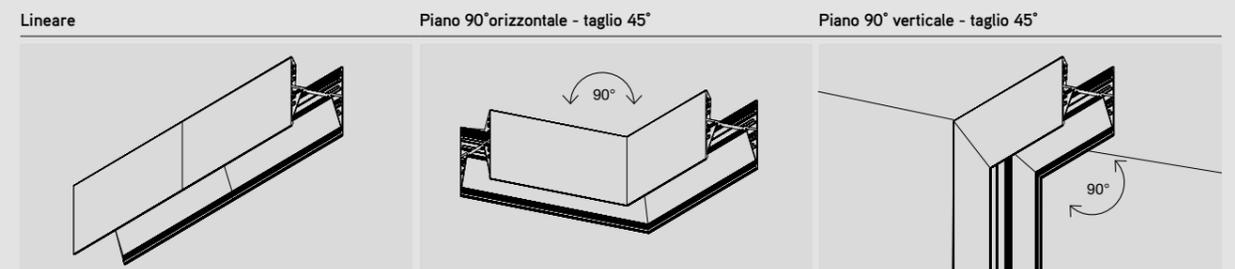

Dissipazione massima: 72 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a sospensione:

SICOM L55 DOPPIO SOSPENSIONE

○ Profilo alluminio anodizzato


Profilo per illuminazione diretta ed indiretta dal design minimal e compatto. SICOM L55 DOPPIO ha due opzioni di installazione: superficie o sospensione. Nella versione a superficie permette di creare una luce solida, ideale come fonte luminosa principale. Nella versione a sospensione, giocando con la luce diretta ed indiretta, diventa un vero oggetto da arredo. Inoltre il profilo può essere potenziato con riflettori in alluminio lucidato ad alta riflettività (>95%) migliorando l'emissione luminosa fino al 20%. **Strip compatibili pag. 222-223.**

→ **Profilo con doppia illuminazione:** scegliere la tipologia di cover da abbinare al momento dell'acquisto.



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

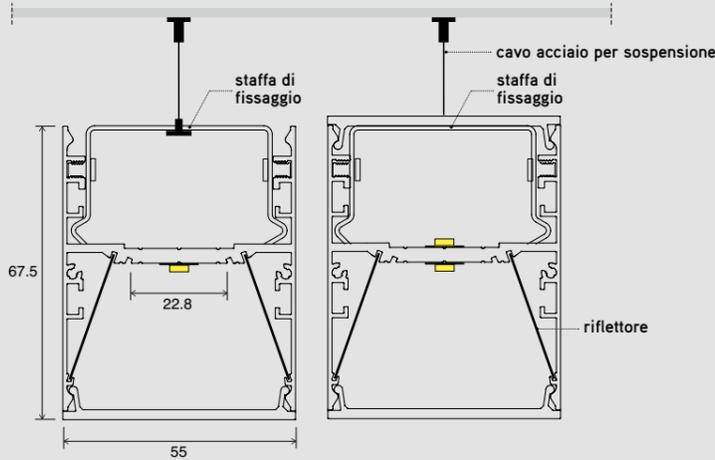


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5008592	SICOM L55 Doppio solo profilo	2 m	-
5004810	SICOM L55 Doppio solo cover bianca	2 m	○ bianca
5004815	SICOM L55 Doppio solo cover prism. trasparente	2 m	● prism. traspar.
5004820	SICOM L55 Doppio solo cover prism. bianca	2 m	○ prism. bianca

accessori

SICOM L55 DOPPIO	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Lungh.
	5004931	SICOM L55 Doppio testata chiusura	5004699	SICOM (55) copertura alluminio 3m	3 m
	5004840	SICOM L55 Doppio staffa fissaggio	5004577	SICOM (180+(55)+L70) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	-
	5004555	SICOM connettore	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		rosioni su richiesta	
	5004565	SICOM connettore 90° verticale			


emissione luminosa

Luce diretta - Luce indiretta - Luce diretta ed indiretta

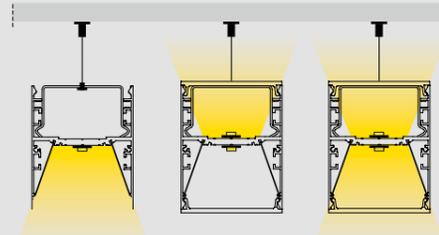


installazione

Lineare




Piano 90° orizzontale - taglio 45°

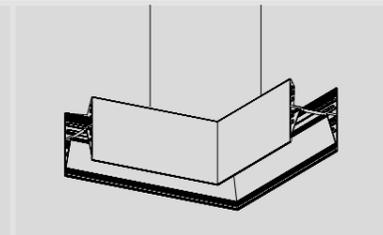


L55 sistema

SICOM L55 TRIMLESS



SICOM L55 DOPPIO



SERVIZIO CUSTOM CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:



L55 TRIMLESS

superficie:



L55 TRIMLESS
L55 DOPPIO

sospensione:



L55 TRIMLESS
L55 DOPPIO

→ lunghezza

standard:



2000 mm

a richiesta:



a misura

→ colore



Alluminio



Bianco RAL 9003



Nero RAL 9005




RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF	0-10V	1-10V	PUSH DALI	DMX	BT	RADIO
--------	-------	-------	-----------	-----	----	-------

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

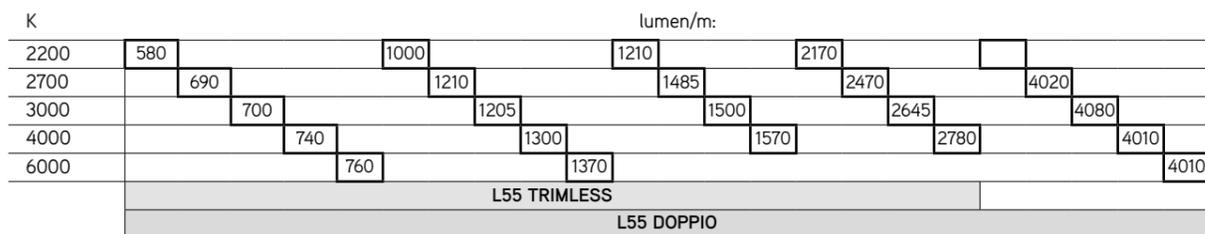

RGB	600
RGBW	600
TW	1790
	L55 TRIMLESS
	L55 DOPPIO

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI

sistema
L116/L65

SICOM L116 TRIMLESS
SICOM L65



in foto:
SICOM L116 TRIMLESS incasso a soffitto e SICOM L65 sospensione



sistema L116/L65



in foto:
A. SICOM L116 TRIMLESS incasso a soffitto
B. SICOM L116 TRIMLESS superficie a soffitto
C. SICOM L116 TRIMLESS sospensione

Dissipazione massima:
50 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a incasso:



SICOM L116 TRIMLESS

INCASSO SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato

Così come le altre soluzioni a sistema, questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, su superficie o a sospensione. SICOM L116 è un profilo dal design semplice e contemporaneo che rende possibile il suo utilizzo in qualsiasi tipo di arredamento, dal più classico al più moderno. Le sue dimensioni e l'eccellente dissipazione lo rendono ideale come fonte luminosa principale negli spazi ampi, inoltre la distribuzione della luce di questo modello è stata ottimizzata per ottenere la massima efficienza. **Strip compatibili pag. 222-223.**

Accessori a pag. 103.


dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004710	SICOM L116 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5004720	SICOM L116 Trimless + cover bianca	2 m	bianca



installazione

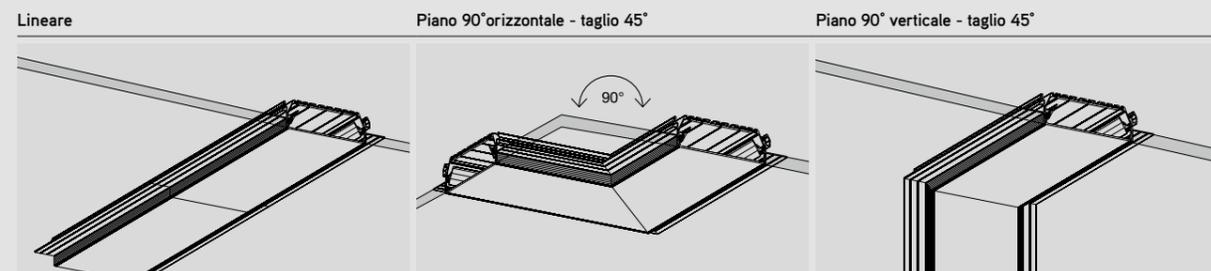

Dissipazione massima:
50 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a superficie:



SICOM L116 TRIMLESS

SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato


Così come le altre soluzioni a sistema, questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, su superficie o a sospensione. SICOM L116 è un profilo dal design semplice e contemporaneo che rende possibile il suo utilizzo in qualsiasi tipo di arredamento, dal più classico al più moderno. Le sue dimensioni e l'eccellente dissipazione lo rendono ideale come fonte luminosa principale negli spazi ampi, inoltre la distribuzione della luce di questo modello è stata ottimizzata per ottenere la massima efficienza. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

Accessori a pag. 103.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004710	SICOM L116 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5004720	SICOM L116 Trimless + cover bianca	2 m	bianca

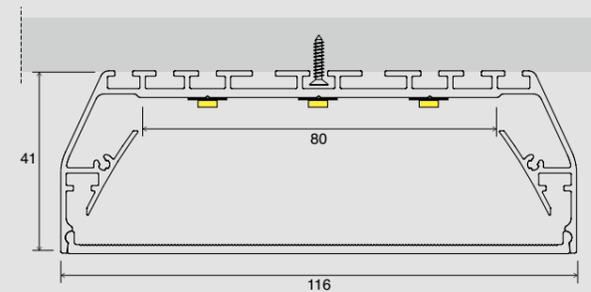

installazione



Dissipazione massima:



50 W/m
POTENZA
MAX

Custom:



A
MISURA



SERVIZIO
CUSTOM



RAL
COLOR

Installazione a sospensione:



SICOM L116 TRIMLESS SOSPENSIONE

Profilo alluminio anodizzato


Così come le altre soluzioni a sistema, questo speciale profilo ha tre opzioni di installazione: incasso, su superficie o a sospensione. SICOM L116 è un profilo dal design semplice e contemporaneo che rende possibile il suo utilizzo in qualsiasi tipo di arredamento, dal più classico al più moderno. Le sue dimensioni e l'eccellente dissipazione lo rendono ideale come fonte luminosa principale negli spazi ampi, inoltre la distribuzione della luce di questo modello è stata ottimizzata per ottenere la massima efficienza. **Strip compatibili pag. 222-223.**

Accessori a pag. 103.

dati tecnici


le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004710	SICOM L116 Trimless + cover trasparente	2 m	trasparente
5004720	SICOM L116 Trimless + cover bianca	2 m	bianca

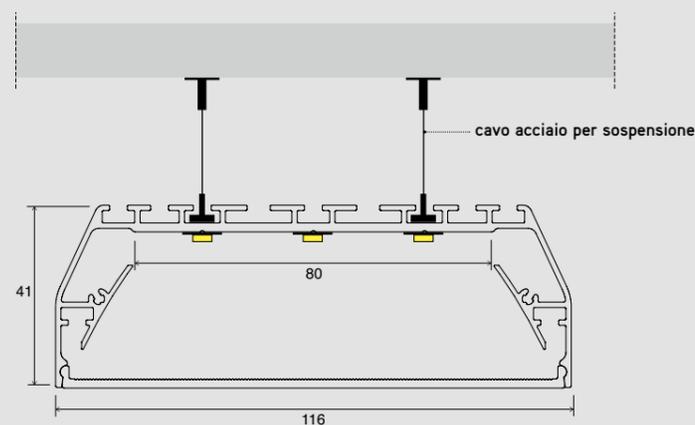


installazione

Lineare

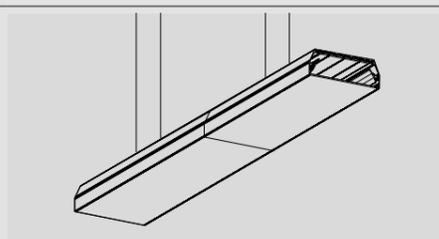

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

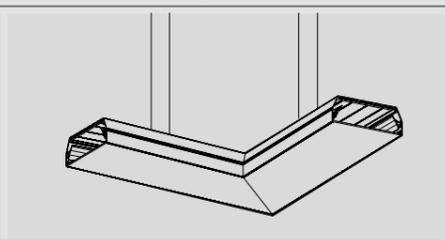

ACCESSORI L116 TRIMLESS



incasso

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004750	SICOM L116 Trimless testata chiusura	5004600	SICOM controscassa trimless
	5004555	SICOM connettore	5004642	SICOM L116 Trimless chiave montaggio
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	5004622	SICOM L116 Trimless set fissaggio
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		

superficie

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004750	SICOM L116 Trimless testata chiusura	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5004555	SICOM connettore	5004565	SICOM connettore 90° verticale

sospensione

Accessori	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004750	SICOM L116 Trimless testata chiusura	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,60 m
	5004555	SICOM connettore		
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		rosoni su richiesta
	5004565	SICOM connettore 90° verticale		



in foto:
 A. SICOM L65 superficie a soffitto
 B. SICOM L65 sospensione

Dissipazione massima:
 55 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a superficie:

SICOM L65 SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

● Profilo alluminio anodizzato


SICOM L65 è un profilo per l'illuminazione a superficie o a sospensione. Date le dimensioni importanti e l'efficiente dissipazione è perfetto per uffici o spazi che richiedono una gran efficienza luminosa ed un elevato comfort. Un profilo imponente ma classico che si adatta a qualsiasi ambiente con eleganza e versatilità. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**



informazioni tecniche

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

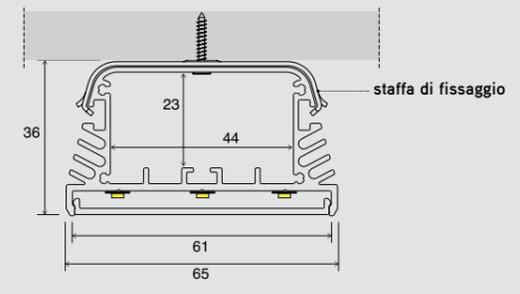

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004932	SICOM L65 + cover bianca	2 m	● bianca

accessori

SICOM L65	Codice	Descrizione
	5004933	SICOM L65 testata chiusura
	5004934	SICOM L65 staffa fissaggio
	5004555	SICOM connettore
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5004565	SICOM connettore 90° verticale

installazione



Dissipazione massima:
55 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a sospensione:

SICOM L65 SOSPENSIONE

● Profilo alluminio anodizzato

SICOM L65 è un profilo per l'illuminazione a superficie o a sospensione. Date le dimensioni importanti e l'efficiente dissipazione è perfetto per uffici o spazi che richiedono una gran efficienza luminosa ed un elevato comfort. Un profilo imponente ma classico che si adatta a qualsiasi ambiente con eleganza e versatilità. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004932	SICOM L65 + cover bianca	2 m	● bianca




accessori

SICOM L65	Codice	Descrizione	
	5004933	SICOM L65 testata chiusura	
	5004934	SICOM L65 staffa fissaggio	
	5004555	SICOM connettore	
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	
	5004565	SICOM connettore 90° verticale	
	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
		rosini su richiesta	

installazione

Lineare


Piano 90° orizzontale - taglio 45°

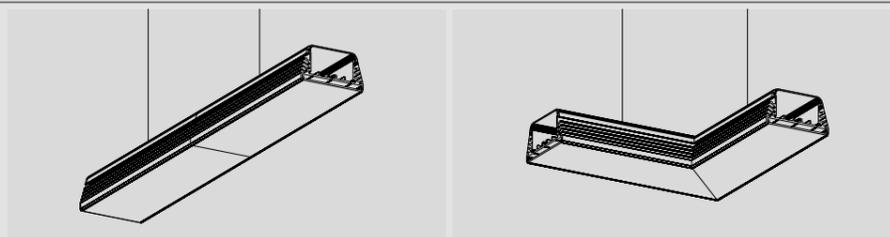

L116/L65 sistema

SICOM L116 TRIMLESS

SICOM L65



SERVIZIO CUSTOM CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:



L116 TRIMLESS

superficie:



L116 TRIMLESS L65

sospensione:



L116 TRIMLESS L65

→ lunghezza

standard:



2000 mm

a richiesta:



a misura

→ colore



Alluminio



Bianco RAL 9003



Nero RAL 9005



RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF	0-10V	1-10V	PUSH DALI	DMX	BT	RADIO
--------	-------	-------	-----------	-----	----	-------

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:										
2200	580				1000		1210		2170		
2700		690			1210		1485		2470	4020	
3000			700		1205		1500		2645	4080	
4000				740		1300		1570		2780	4010
6000					760		1370				4010

L116 TRIMLESS - L65

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790
L116 TRIMLESS - L65			

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI

soluzioni a superficie
MINI


- | | |
|----------------|------------|
| SICOM REGLETTE | SICOM E18 |
| SICOM E7 | SICOM E31 |
| SICOM E15 | SICOM E10 |
| SICOM E8 | SICOM FLAT |



in foto:
SICOM FLAT superficie a pavimento e SICOM E10 superficie a parete



soluzioni a superficie **MINI**

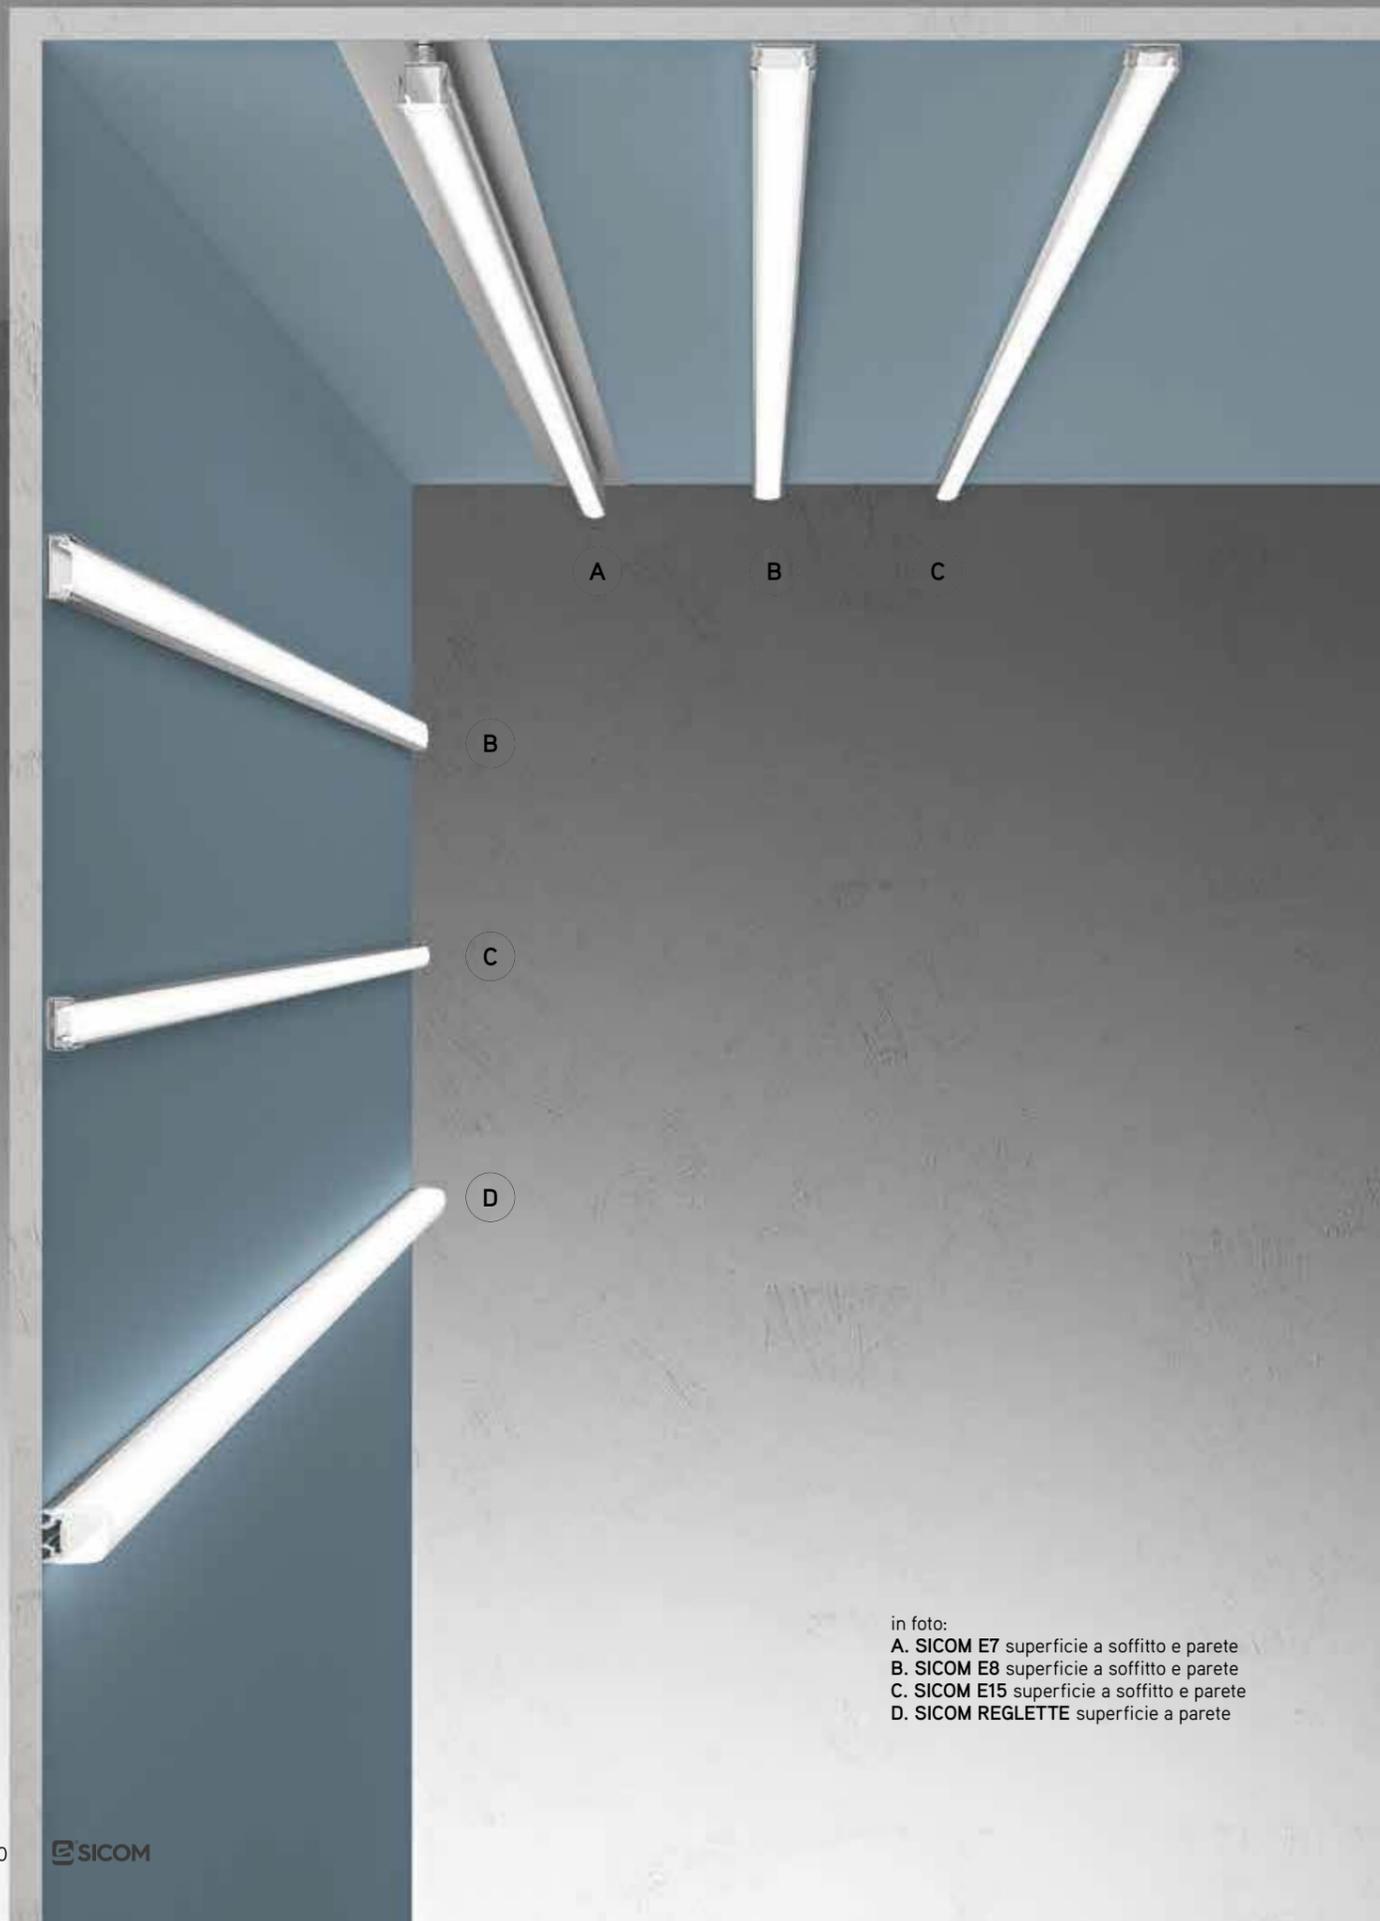

in foto:
A. SICOM E7 superficie a soffitto e parete
B. SICOM E8 superficie a soffitto e parete
C. SICOM E15 superficie a soffitto e parete
D. SICOM REGLETTE superficie a parete

Dissipazione massima:
 15 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:

SICOM **REGLETTE** SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato


Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**



informazioni tecniche

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

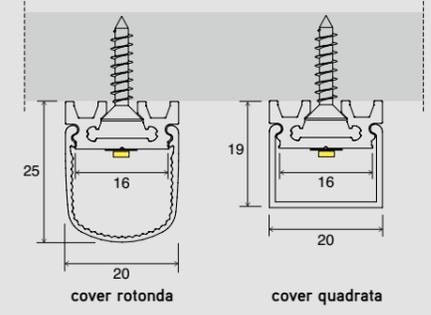


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5001300	SICOM Reglette + cover tonda bianca	2 m	rotonda bianca
5001310	SICOM Reglette + cover quadrata bianca	2 m	quadrata bianca

accessori

SICOM REGLETTE	Codice	Descrizione
	5001301	SICOM Reglette testata chiusura tonda
	5001302	SICOM Reglette testata chiusura quadrata

installazione

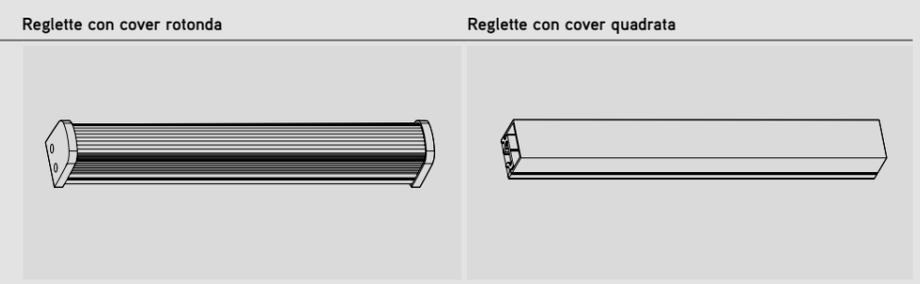

Dissipazione massima:
 20 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:

SICOM E7 ed E7 lente ottica 30° 60° SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Questo profilo inoltre può essere installato a sospensione e montare delle speciali lenti ottiche che consentono di indirizzare il flusso luminoso a 30° o 60°. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

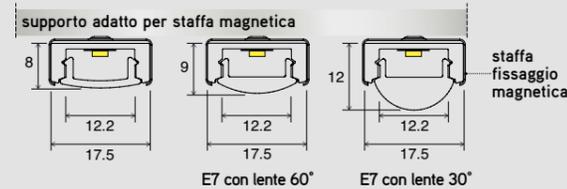


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5002530	SICOM E7 + cover trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente
5002540	SICOM E7 + cover bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca
5002550	SICOM E7 + cover acidata	2 m	<input type="radio"/> acidata
Lente 30°			
5008030	SICOM E7 + lente 30° trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente 30°
5008040	SICOM E7 + lente 30° acidata	2 m	<input type="radio"/> acidata 30°
Lente 60°			
5008050	SICOM E7 + lente 60° trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente 60°
5008055	SICOM E7 + lente 60° acidata	2 m	<input type="radio"/> acidata 60°

accessori

SICOM E7	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5002570	SICOM E7 testata chiusura	5002580	SICOM E7 staffa fissaggio
	5002560	SICOM E7 testata chiusura foro	5002582	SICOM E7 staffa fissaggio magnetica
	5008210	SICOM E7 lente 30° testata chiusura	5002584	SICOM E7 connettore
	5008230	SICOM E7 lente 30° testata chiusura foro		
	5008260	SICOM E7 lente 60° testata chiusura		
	5008270	SICOM E7 lente 60° testata chiusura foro		

installazione

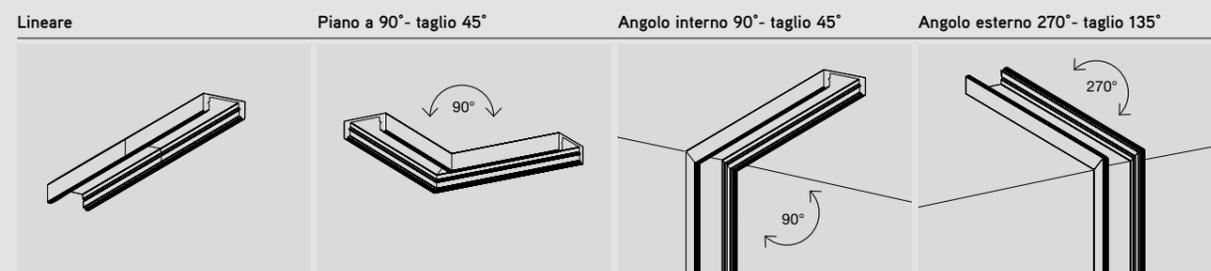

Dissipazione massima:
 20 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a sospensione:

SICOM E7 ed E7 lente ottica 30° 60° SOSPENSIONE


Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Questo profilo inoltre può essere installato a sospensione e montare delle speciali lenti ottiche che consentono di indirizzare il flusso luminoso a 30° o 60°. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

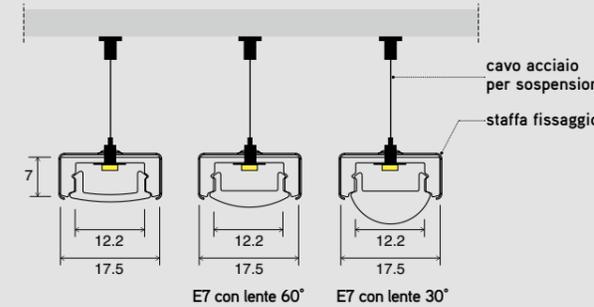


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5002530	SICOM E7 + cover trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente
5002540	SICOM E7 + cover bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca
5002550	SICOM E7 + cover acidata	2 m	<input type="radio"/> acidata
Lente 30°			
5008030	SICOM E7 + lente 30° trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente 30°
5008040	SICOM E7 + lente 30° acidata	2 m	<input type="radio"/> acidata 30°
Lente 60°			
5008050	SICOM E7 + lente 60° trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente 60°
5008055	SICOM E7 + lente 60° acidata	2 m	<input type="radio"/> acidata 60°

accessori

SICOM E7	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5002570	SICOM E7 testata chiusura	5002584	SICOM E7 connettore
	5002560	SICOM E7 testata chiusura foro	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
	5008210	SICOM E7 lente 30° testata chiusura		
	5008230	SICOM E7 lente 30° testata chiusura foro		rosoni su richiesta
	5008260	SICOM E7 lente 60° testata chiusura		
	5008270	SICOM E7 lente 60° testata chiusura foro		

installazione

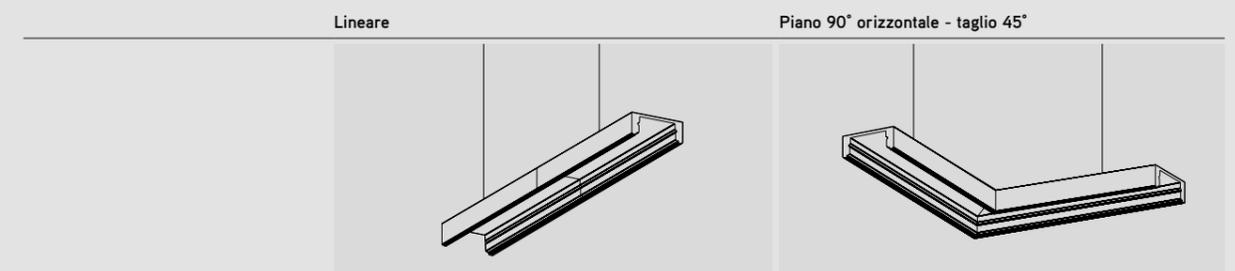

Dissipazione massima:
26 W/m POTENZA MAX


Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a superficie e sospensione:

SICOM E15 ed E15 lente ottica 30° 60° SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE SOSPENSIONE


● Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Questa versione del profilo E15 inoltre può montare delle speciali lenti ottiche che consentono di indirizzare il flusso luminoso a 30° o 60°. **Strip compatibili pag. 222-223.**

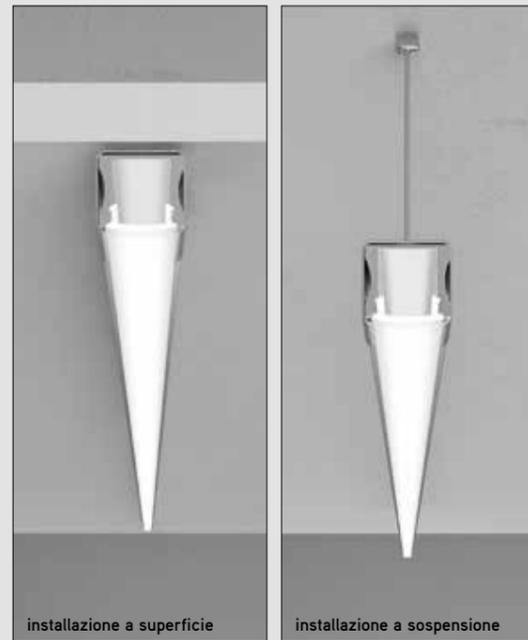

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

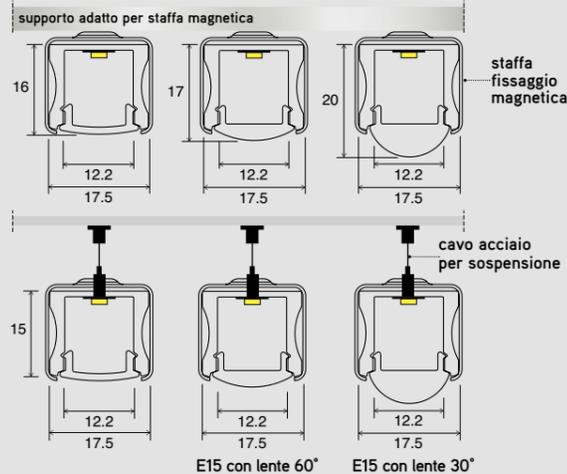

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5002690	SICOM E15 + cover trasparente	2 m	○ trasparente
5002700	SICOM E15 + cover bianca	2 m	○ bianca
5002710	SICOM E15 + cover acidata	2 m	○ acidata
Lente 30°			
5007970	SICOM E15 + lente 30° trasparente	2 m	○ trasparente 30°
5007980	SICOM E15 + lente 30° acidata	2 m	○ acidata 30°
Lente 60°			
5007990	SICOM E15 + lente 60° trasparente	2 m	○ trasparente 60°
5008000	SICOM E15 + lente 60° acidata	2 m	○ acidata 60°

accessori

SICOM E15	Codice	Descrizione	SICOM E15 superficie	Codice	Descrizione
	5002730	SICOM E15 testata chiusura		5002650	SICOM E15 connettore
	5002720	SICOM E15 testata chiusura foro		5002652	SICOM E15 staffa fissaggio magnetica
	5008190	SICOM E15 lente 30° testata chiusura		5002654	SICOM E15 connettore
	5008200	SICOM E15 lente 30° testata chiusura foro	SICOM E15 sospensione		
	5008240	SICOM E15 lente 60° testata chiusura		5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
	5008250	SICOM E15 lente 60° testata chiusura foro	rosioni su richiesta		

installazione



Dissipazione massima:
10 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione ad incasso:

SICOM E15 WALK CALPESTABILE


● Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. La nuova versione E15 WALK consente l'applicazione **calpestabile** a pavimento. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

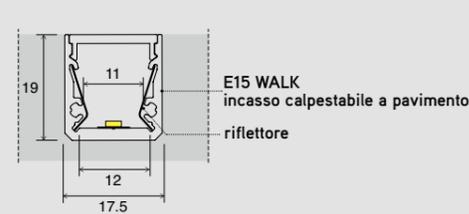


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
E15 WALK - versione calpestabile			
5004960	SICOM E15 WALK + cover trasparente	2 m	○ trasparente
5004961	SICOM E15 WALK + cover bianca	2 m	○ acidata

accessori

SICOM E15 WALK	Codice	Descrizione
	5004962	SICOM E15 WALK testata chiusura
	5004963	SICOM E15 WALK riflettore 1,98 m per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo

installazione

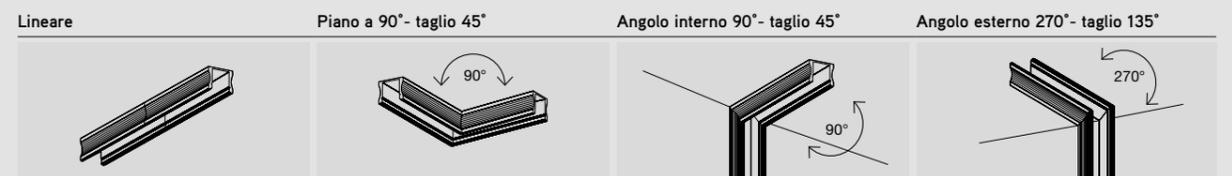

Dissipazione massima:
 20 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:

SICOM E8 SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE


Profilo alluminio anodizzato

Piccoliedestremamenteversatili,iprofilidellafamigliaMINIpossono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Vite di fissaggio non inclusa. Strip compatibili pag. 222-223.



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

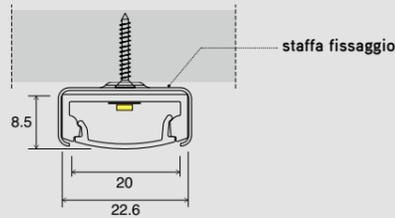


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003630	SICOM E8 + cover trasparente	2 m	trasparente
5003635	SICOM E8 + cover acidata	2 m	acidata
5003640	SICOM E8 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM E8	Codice	Descrizione
	5008450	SICOM E8 testata chiusura
	5008460	SICOM E8 testata chiusura foro
	5003670	SICOM E8 staffa fissaggio

installazione

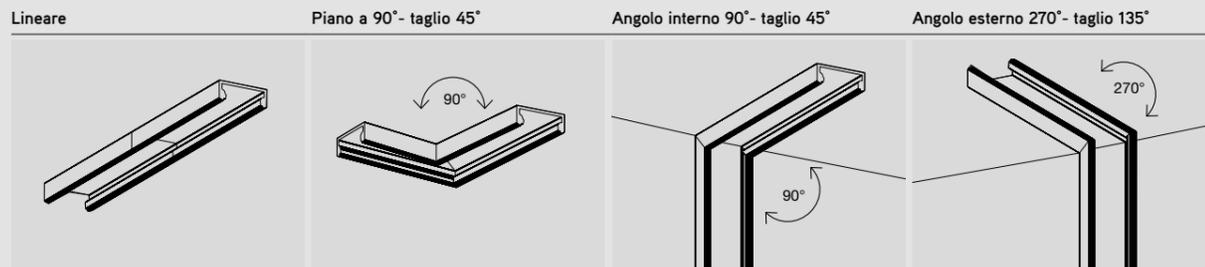

MINI
soluzioni a superfici

SICOM REGLETTE

SICOM E7

SICOM E15 - E15 WALK

SICOM E8

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:
 E15 WALK

superficie:
 REGLETTE E7 E15 E15 WALK E8

sospensione:
 E7 E15

→ lunghezza

standard:
 2000 mm

a richiesta:
 a misura

→ colore

Alluminio
 Bianco RAL 9003
 Nero RAL 9005
 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF | 0-10V | 1-10V | PUSH DALI | DMX | BT | RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori


K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690		1210		1485		2470		
3000			700		1205		1500		2645	
4000				740		1300		1570		2780
6000					760		1370			

REGLETTE
E7 - E8
E15

RGB	600	
RGBW		600
TW		1790

REGLETTE
E7 - E8
E15

a richiesta IP65-IP67-IP68

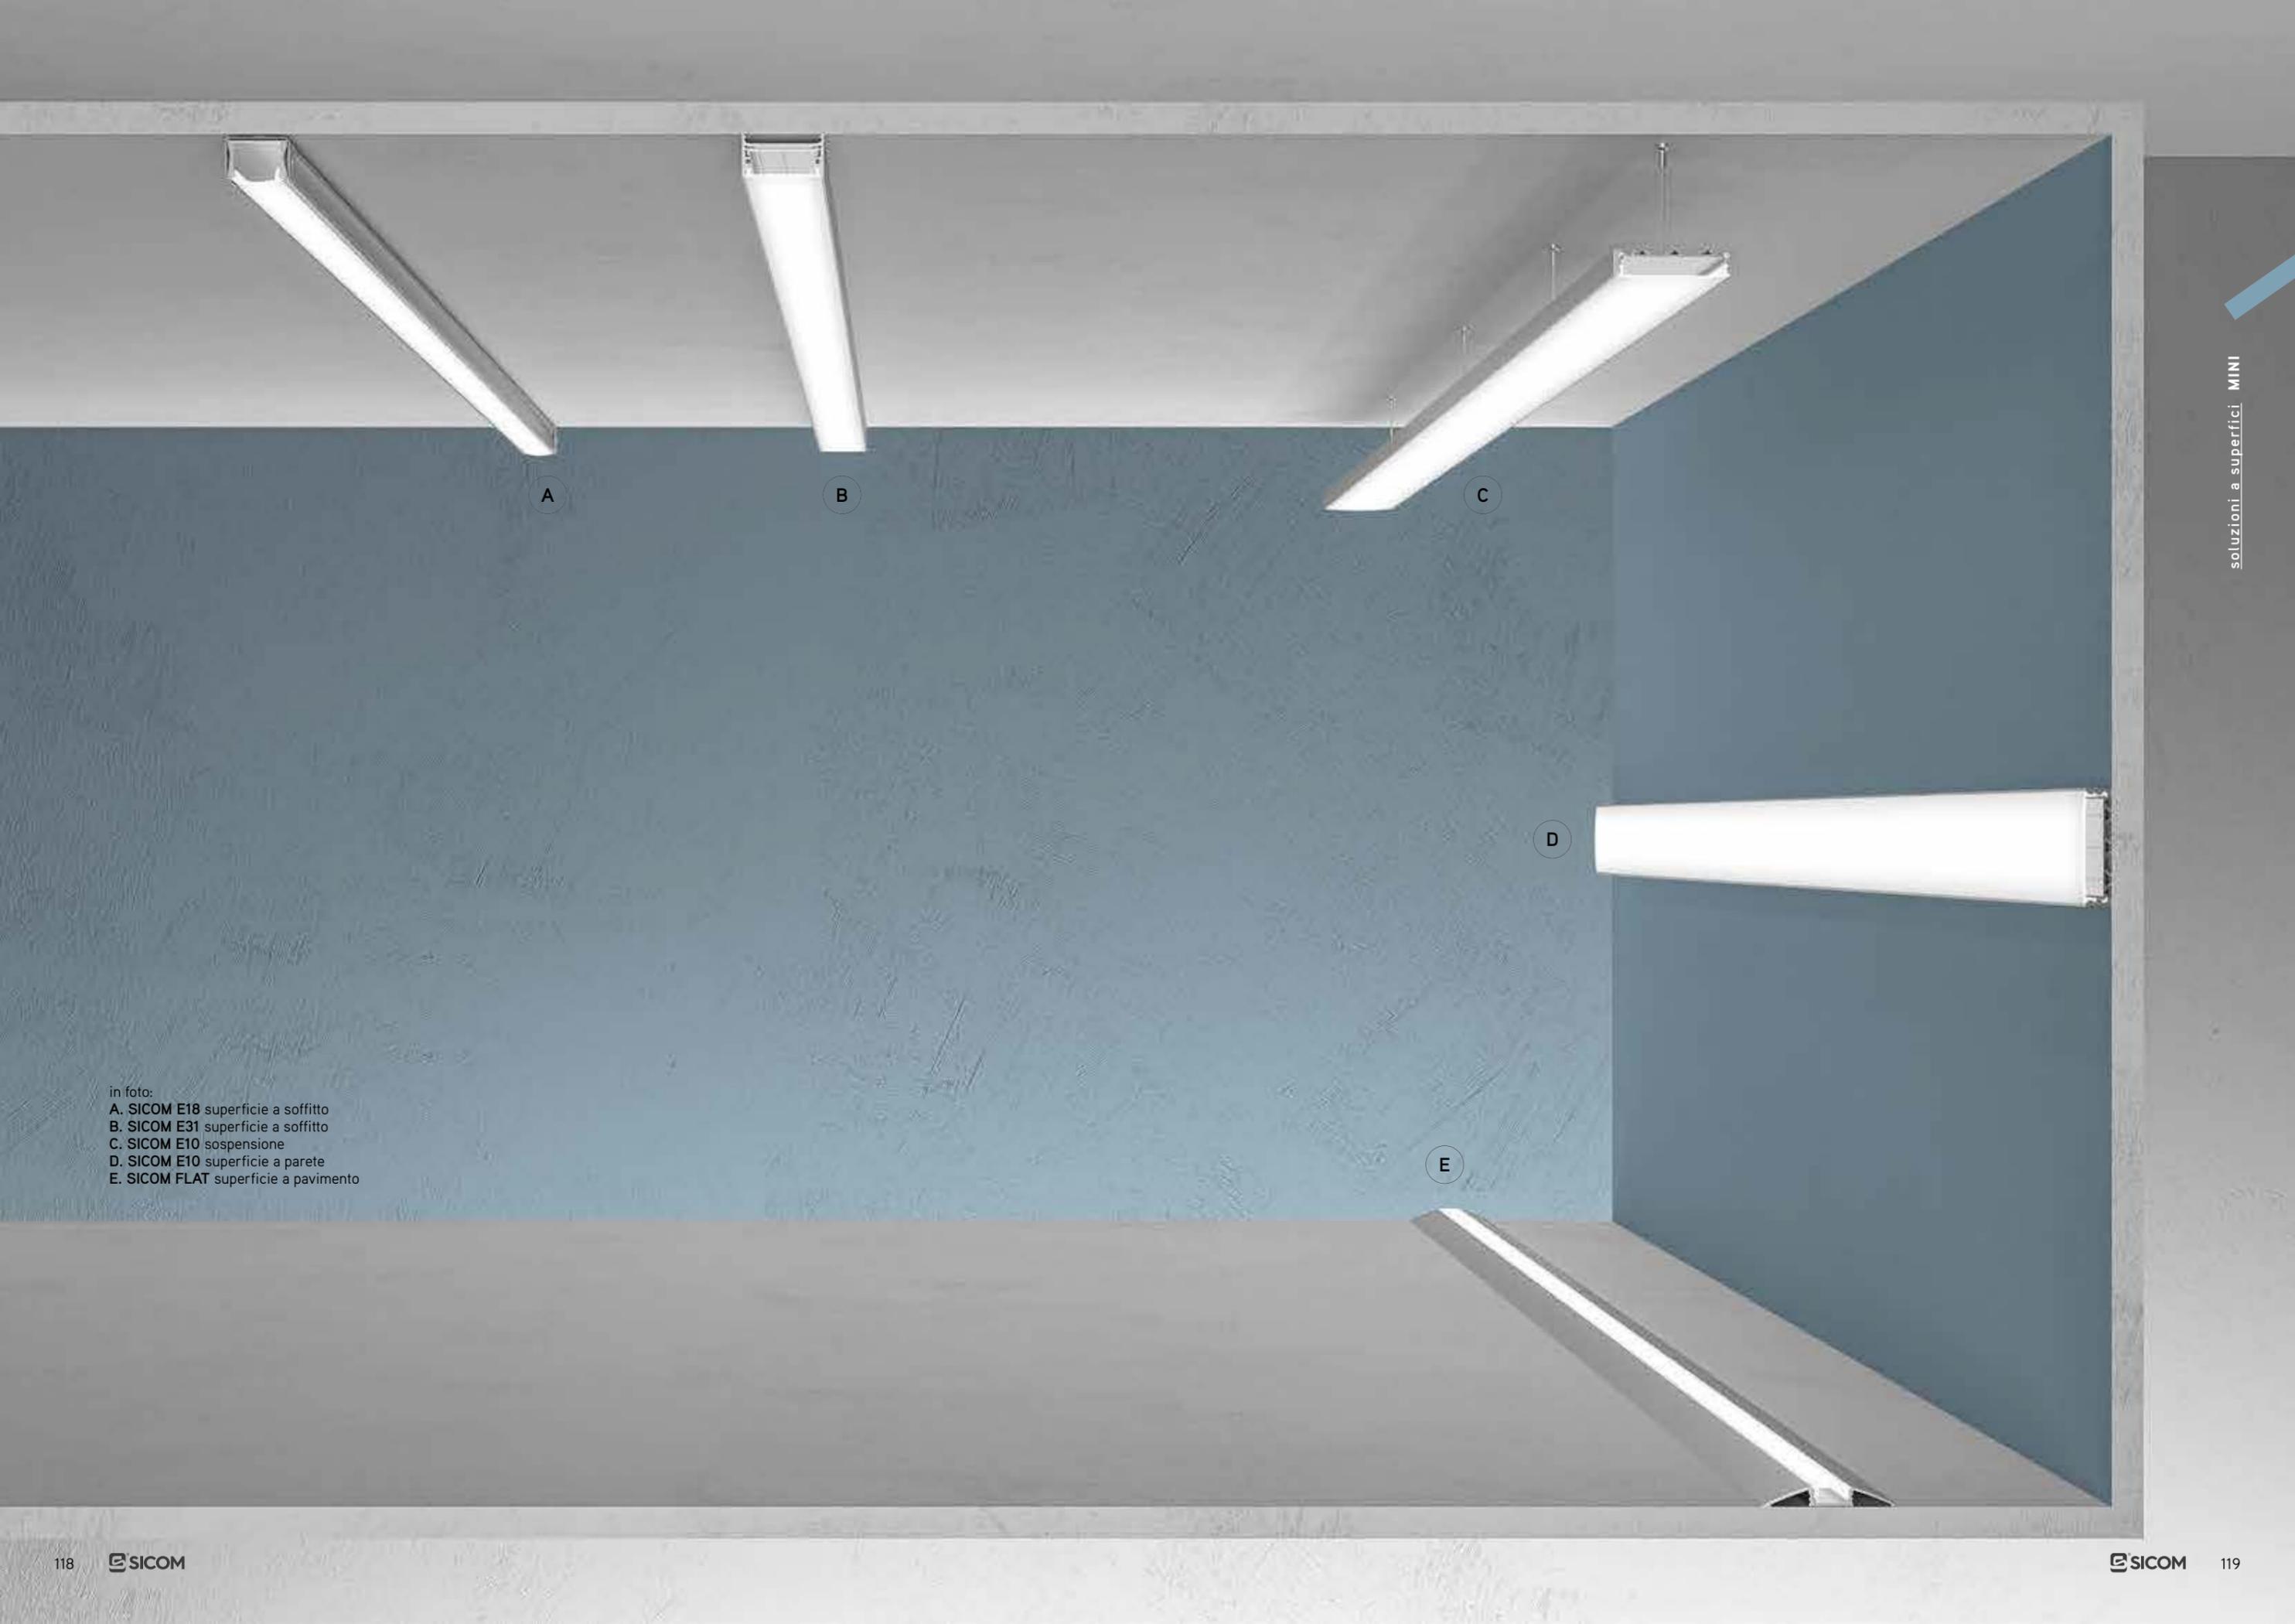

- in foto:
- A. SICOM E18 superficie a soffitto
 - B. SICOM E31 superficie a soffitto
 - C. SICOM E10 sospensione
 - D. SICOM E10 superficie a parete
 - E. SICOM FLAT superficie a pavimento

Dissipazione massima:
 26 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:



SICOM E18


SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

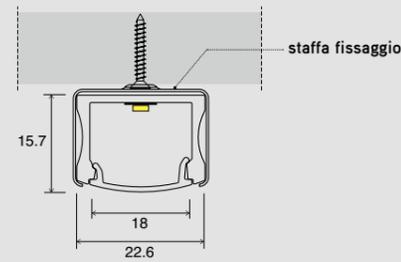


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003700	SICOM E18 + cover trasparente	2 m	trasparente
5003710	SICOM E18 + cover bianca	2 m	bianca
5008100	SICOM E18 + cover acidata	2 m	acidata

accessori

SICOM E18	Codice	Descrizione
	5003720	SICOM E18 testata chiusura
	5003730	SICOM E18 testata chiusura foro
	5003740	SICOM E18 staffa fissaggio

installazione

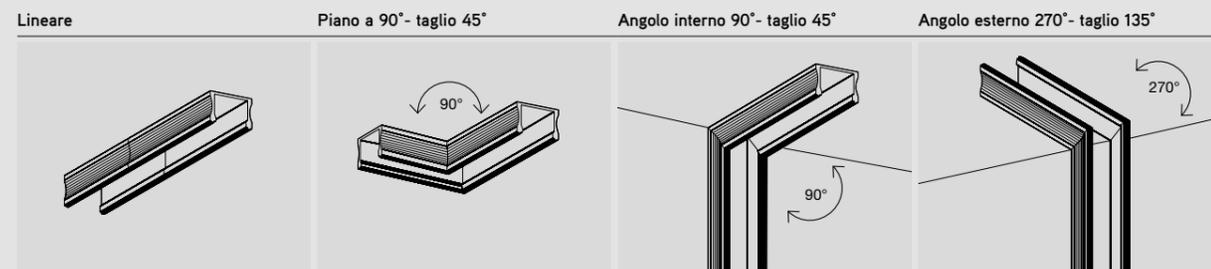

Dissipazione massima:
 35 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:



SICOM E31


SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

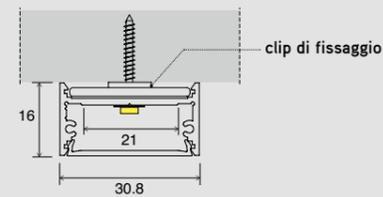


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5010004	SICOM E31 + cover pr.trasp.	2 m	prism. trasparente
5010005	SICOM E31 + cover PMMA bianca	2 m	bianca
5010006	SICOM E31 + cover PMMA nera	2 m	nera

accessori

SICOM E31	Codice	Descrizione
	5008688	SICOM E31 - 2 testate chiusura plastica
	5008678	SICOM clip fissaggio ottone (E30+E31)

installazione

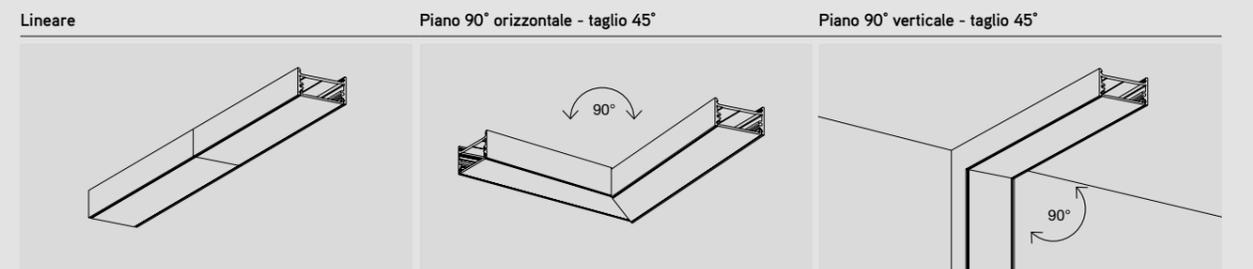

Dissipazione massima:
 26 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:




SICOM E10 SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Disponibile anche nell'applicazione a sospensione. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)




Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5008070	SICOM E10 + cover acidata	2 m	acidata
5008080	SICOM E10 + cover trasparente	2 m	trasparente
5008090	SICOM E10 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM E10	Codice	Descrizione
	5008420	SICOM E10 testata chiusura
	5008430	SICOM E10 testata chiusura foro

installazione

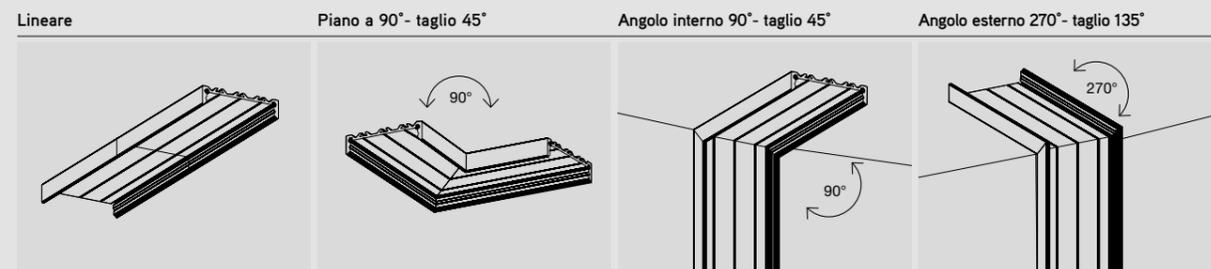

Dissipazione massima:
 26 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a sospensione:




SICOM E10 SOSPENSIONE

Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Permettono di creare una sottile linea di luce che mette in risalto i volumi di tutti gli ambienti. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Disponibile anche nell'applicazione a sospensione. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

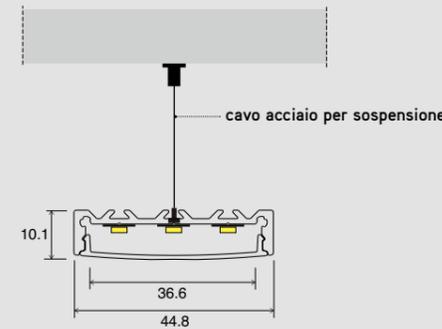


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5008070	SICOM E10 + cover acidata	2 m	acidata
5008080	SICOM E10 + cover trasparente	2 m	trasparente
5008090	SICOM E10 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM E10	Codice	Descrizione
	5008420	SICOM E10 testata chiusura
	5008430	SICOM E10 testata chiusura foro
	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m
		rosioni su richiesta

installazione

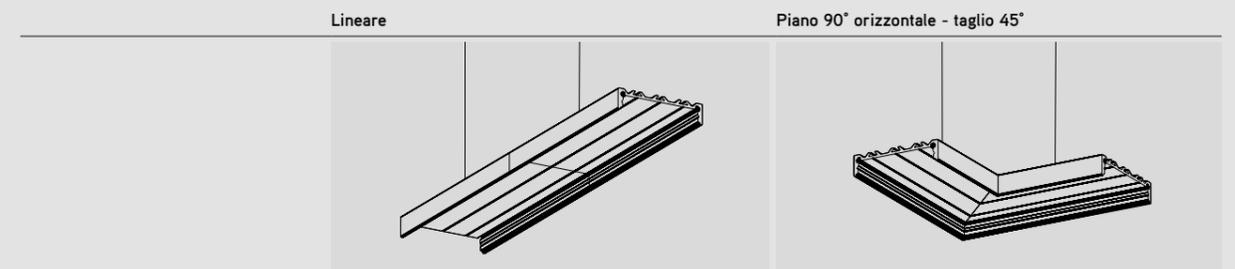

Dissipazione massima:
 25 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:

SICOM FLAT

SUPERFICIE PAVIMENTO, PARETE E SOFFITTO


Profilo alluminio anodizzato

Piccoli ed estremamente versatili, i profili della famiglia MINI possono essere utilizzati su qualsiasi superficie. Una gamma diversificata che mantiene un'unità stilistica, ideale per svariate applicazioni. Questo profilo, in particolare, grazie alle sue pareti in alluminio può essere installato a pavimento o sotto ad una mensola o sotto un mobile per un'illuminazione discreta ma sofisticata. Vite di fissaggio non inclusa.
Strip compatibili pag. 222-223.



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

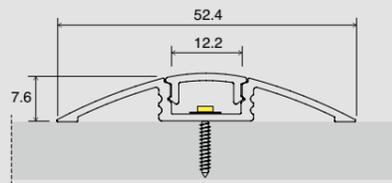


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003380	SICOM FLAT + cover trasparente	2 m	trasparente
5003390	SICOM FLAT + cover bianca	2 m	bianca
5003400	SICOM FLAT + cover acidata	2 m	acidata

accessori

SICOM FLAT	Codice	Descrizione
	5003410	SICOM FLAT testata chiusura
	5003420	SICOM FLAT testata chiusura foro
	5003430	SICOM FLAT testata chiusura esterna
	5003440	SICOM FLAT testata chiusura esterna foro

installazione

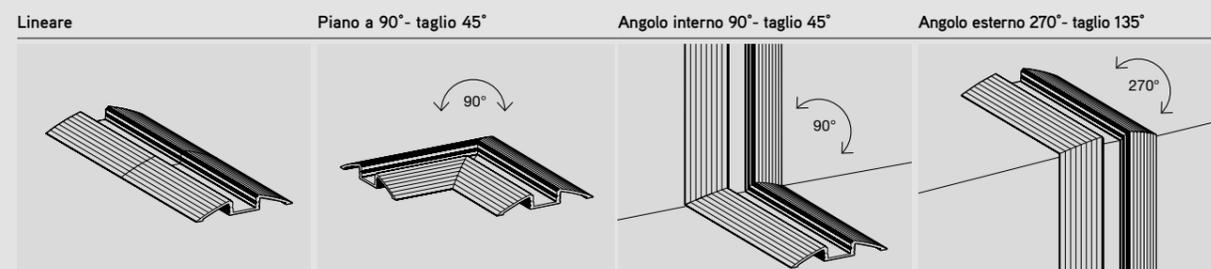

MINI
soluzioni a superfici

SICOM E18 SICOM E31 SICOM E10 SICOM FLAT

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

superficie: E18, E31, E10, FLAT

sospensione: E10

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori


K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700			1205		1500		2645
4000				740			1300		1570	
6000					760			1370		2780

E10 - E18 - E31 - FLAT

RGB	600	
RGBW		600
TW		1790

E10-E15-E18-E31-FLAT

a richiesta IP65-IP67-IP68

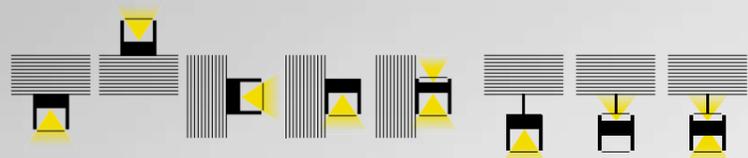

soluzioni PROFILI


soluzioni a superficie **GRANDI**

SICOM E20
SICOM TWIST
SICOM E35
SICOM E30

SICOM E33
SICOM E56
SICOM E80



in foto:
SICOM TWIST sospensione, SICOM E30 superficie a soffitto e SICOM E33 superficie a parete

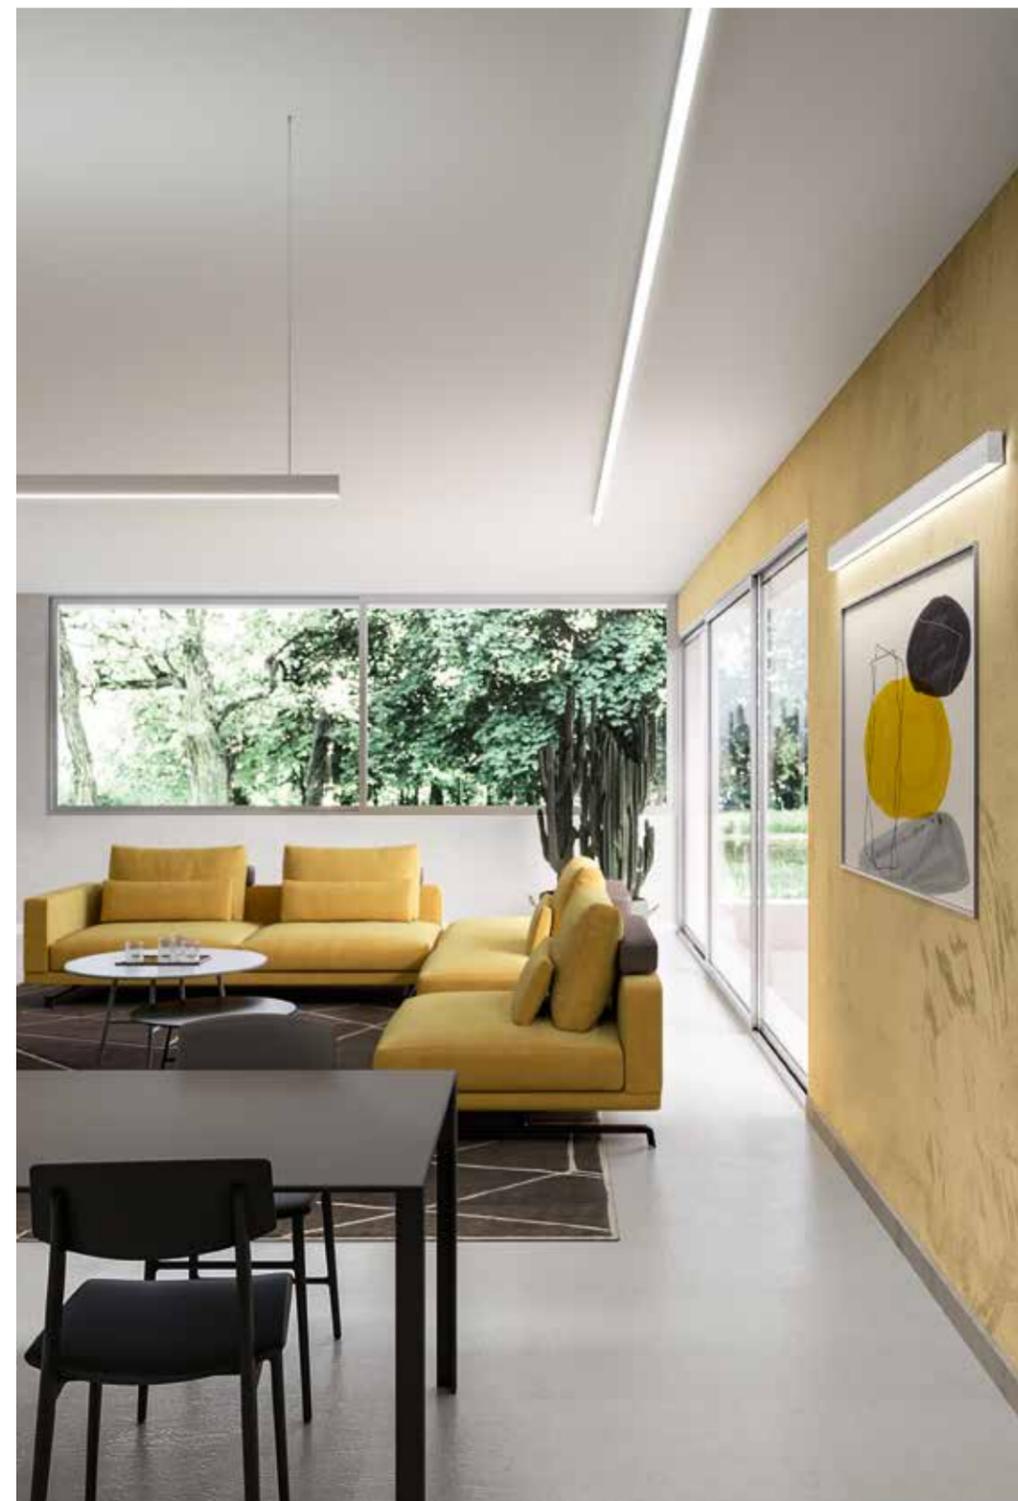

soluzioni a superficie **GRANDI**



in foto:

- A. SICOM E20 superficie a soffitto
- B. SICOM E35 superficie a soffitto
- C. SICOM TWIST sospensione
- D. SICOM E30 superficie a soffitto
- E. SICOM E30 sospensione
- F. SICOM E30 sospensione orientabile
- G. SICOM E30 parete

Dissipazione massima: 26 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a superficie:




SICOM E20 SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

● Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia a superficie GRANDI sono molto versatili e consentono l'applicazione a superficie o a sospensione. Questi profili hanno un design volutamente moderno e sofisticato, appositamente studiato per essere utilizzato nelle più svariate applicazioni architettoniche. SICOM E20 grazie alle dimensioni leggermente più grandi dei classici profili a sospensione può essere posizionato ad un'altezza maggiore, dove invece i classici profili risulterebbero troppo piccoli. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

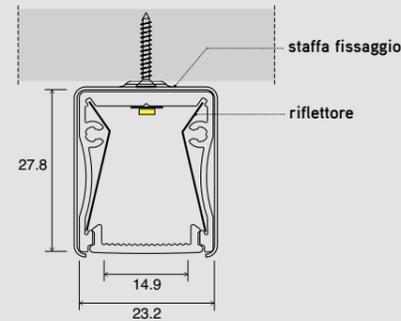


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5008115	SICOM E20 + cover trasparente	2 m	trasparente
5008125	SICOM E20 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM E20	Codice	Descrizione
	5008445	SICOM E20 testata chiusura
	5008550	SICOM E20 staffa fissaggio
	5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo


installazione

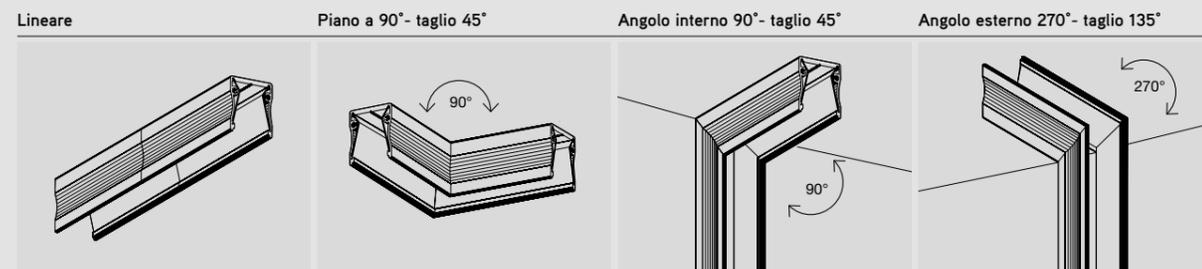

Dissipazione massima: 26 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a sospensione:

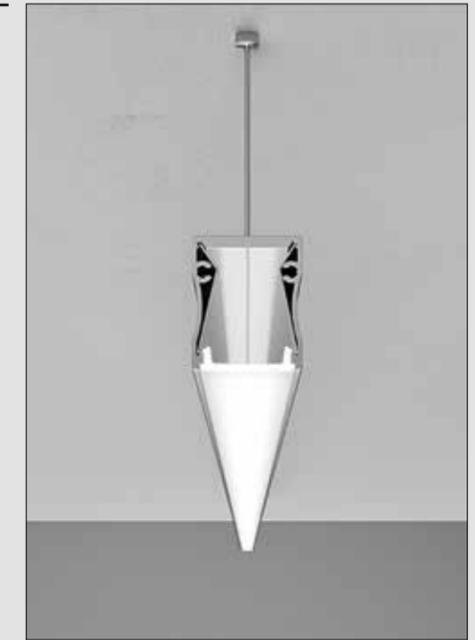


SICOM E20 SOSPENSIONE

● Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia a superficie GRANDI sono molto versatili e consentono l'applicazione a superficie o a sospensione. Questi profili hanno un design volutamente moderno e sofisticato, appositamente studiato per essere utilizzato nelle più svariate applicazioni architettoniche. SICOM E20 grazie alle dimensioni leggermente più grandi dei classici profili a sospensione può essere posizionato ad un'altezza maggiore, dove invece i classici profili risulterebbero troppo piccoli. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

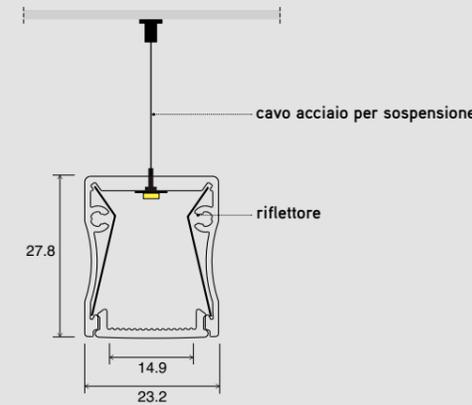


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5008115	SICOM E20 + cover trasparente	2 m	trasparente
5008125	SICOM E20 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM E20	Codice	Descrizione	
	5008445	SICOM E20 testata chiusura	
	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
	5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	

rosioni su richiesta


installazione

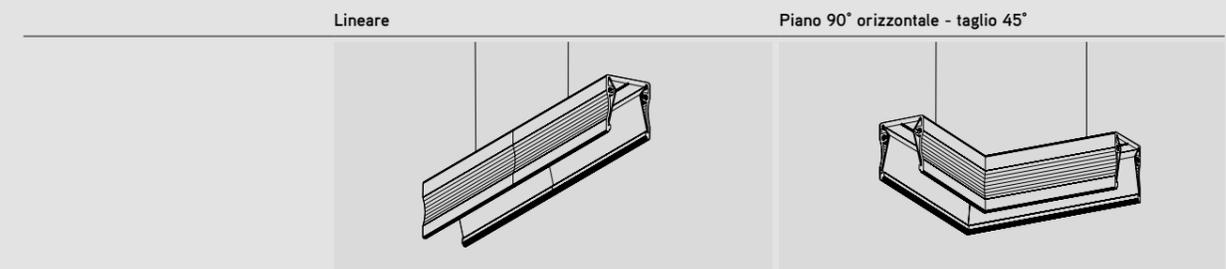

Dissipazione massima:
30 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a superficie:

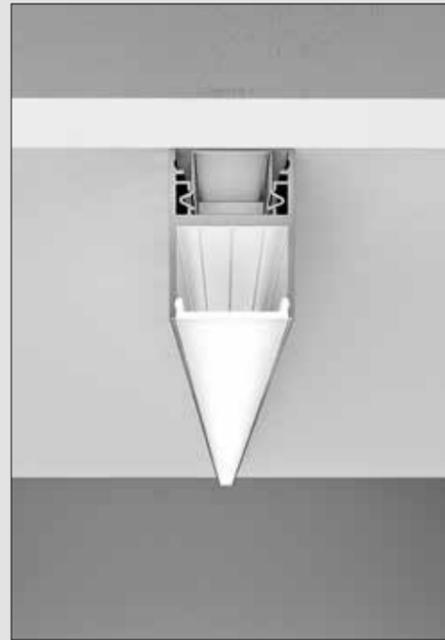

SICOM TWIST

SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE


○ Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia a superficie GRANDI sono molto versatili e consentono l'applicazione a superficie o a sospensione. Questi profili hanno un design volutamente moderno e sofisticato, appositamente studiato per essere utilizzato nelle più svariate applicazioni architettoniche. SICOM TWIST inoltre consta di doppia illuminazione e nella versione a sospensione combina illuminazione diretta ed indiretta per una luce ottimale. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

→ **Profilo con doppia illuminazione:**
scegliere la tipologia di cover da abbinare al momento dell'acquisto.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

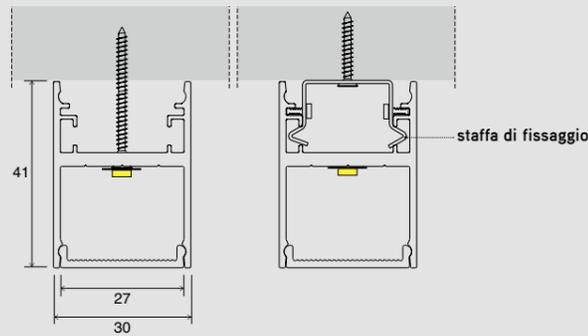

Codice	Descrizione	Lungh.	-
5004460	SICOM Twist solo profilo	2 m	-
Cover			
5004465	SICOM Twist solo cover trasparente	2 m	trasparente
5004470	SICOM Twist solo cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM TWIST	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5004480	SICOM Twist testata di chiusura	5004555	SICOM connettore
	5006349	SICOM Twist staffa fissaggio	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
			5004565	SICOM connettore 90° verticale

installazione



Dissipazione massima:
30 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a sospensione:



SICOM TWIST

SOSPENSIONE


○ Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia a superficie GRANDI sono molto versatili e consentono l'applicazione a superficie o a sospensione. Questi profili hanno un design volutamente moderno e sofisticato, appositamente studiato per essere utilizzato nelle più svariate applicazioni architettoniche. SICOM TWIST inoltre consta di doppia illuminazione e nella versione a sospensione combina illuminazione diretta ed indiretta per una luce ottimale. **Strip compatibili pag. 222-223.**

→ **Profilo con doppia illuminazione:**
scegliere la tipologia di cover da abbinare al momento dell'acquisto.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

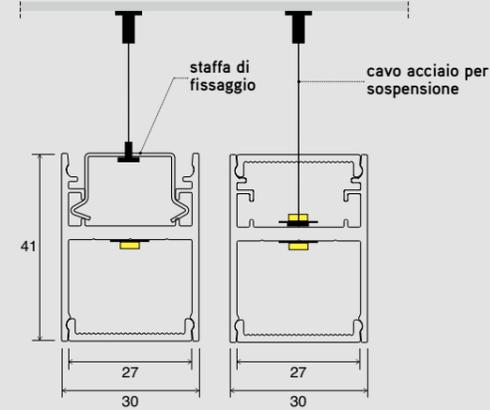


Codice	Descrizione	Lungh.	-
5004460	SICOM Twist solo profilo	2 m	-
Cover			
5004465	SICOM Twist solo cover trasparente	2 m	trasparente
5004470	SICOM Twist solo cover bianca	2 m	bianca

accessori


SICOM TWIST	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
	5004480	SICOM Twist testata di chiusura			
	5006349	SICOM Twist staffa fissaggio	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
	5004555	SICOM connettore		rosoni su richiesta	
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale			
	5004565	SICOM connettore 90° verticale			

emissione luminosa

Luce diretta - Luce indiretta - Luce diretta ed indiretta

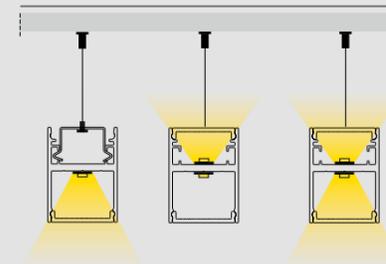

installazione

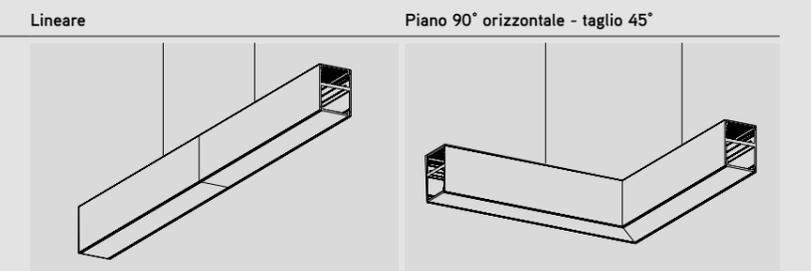

Dissipazione massima:
 40 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR
 UGR ≤19

Installazione a superficie:




SICOM E35 SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia a superficie GRANDI sono molto versatili e consentono l'applicazione a superficie o a sospensione. Questi profili hanno un design volutamente moderno e sofisticato, appositamente studiato per essere utilizzato nelle più svariate applicazioni architettoniche. SICOM E35 grazie alle dimensioni leggermente più grandi dei classici profili a sospensione può essere posizionato ad un'altezza maggiore, dove invece i classici profili risulterebbero troppo piccoli. Vite di fissaggio non inclusa. Strip compatibili pag. 222-223.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)




Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5002820	SICOM E35 + cover trasparente	2 m	trasparente
5002830	SICOM E35 + cover bianca	2 m	bianca
5002835	SICOM E35 + cover prism. trasparente	2 m	prismaticata trasparente
5002837	SICOM E35 + cover prism. bianca	2 m	prismaticata bianca

accessori

SICOM E35 PLUS	Codice	Descrizione
	5008330	SICOM E35 testata chiusura
	5008332	SICOM E35 connettore
	5008331	SICOM E35 connettore 90°

installazione

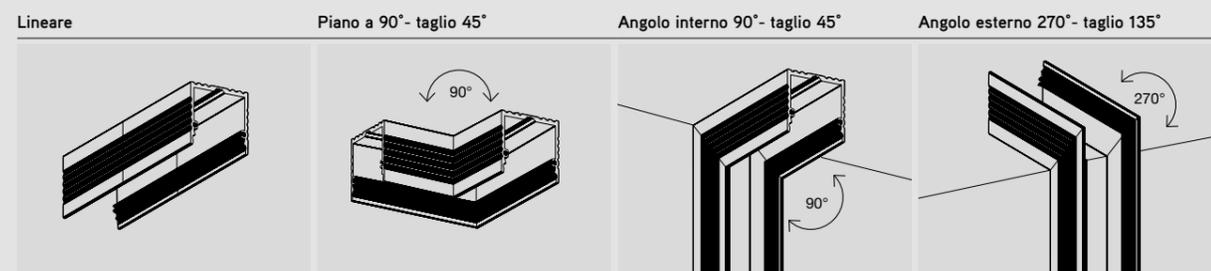

Dissipazione massima:
 40 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR
 UGR ≤19

Installazione a sospensione:




SICOM E35 SOSPENSIONE

Profilo alluminio anodizzato

I profili della famiglia a superficie GRANDI sono molto versatili e consentono l'applicazione a superficie o a sospensione. Questi profili hanno un design volutamente moderno e sofisticato, appositamente studiato per essere utilizzato nelle più svariate applicazioni architettoniche. SICOM E35 grazie alle dimensioni leggermente più grandi dei classici profili a sospensione può essere posizionato ad un'altezza maggiore, dove invece i classici profili risulterebbero troppo piccoli. Strip compatibili pag. 222-223.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)




Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5002820	SICOM E35 + cover trasparente	2 m	trasparente
5002830	SICOM E35 + cover bianca	2 m	bianca
5002835	SICOM E35 + cover prism. trasparente	2 m	prismaticata trasparente
5002837	SICOM E35 + cover prism. bianca	2 m	prismaticata bianca

accessori

SICOM E35 PLUS	Codice	Descrizione	
	5008330	SICOM E35 testata chiusura	
	5008332	SICOM E35 connettore	
	5008331	SICOM E35 connettore 90°	
	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
		rosoni su richiesta	

installazione

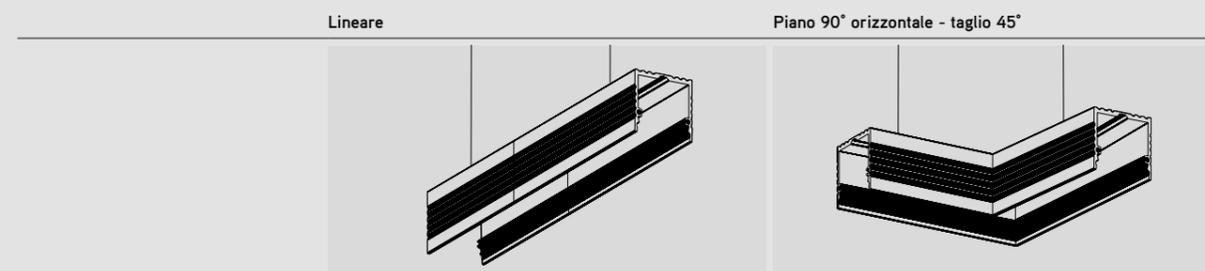

Dissipazione massima:
 30 W/m POTENZA MAX


Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:

SICOM E30 SUPERFICIE SOFFITTO


Profilo alluminio anodizzato

SICOM E30 è un profilo estremamente versatile. Pensato per adattarsi alle più diverse esigenze applicative questo profilo consta di accessori per il montaggio che ne consentono l'applicazione a superficie, a parete o a sospensione. Il profilo può essere installato dove più si desidera, utilizzando, secondo necessità, le diverse staffe che lo completano. Inoltre il profilo può essere utilizzato con illuminazione diretta ed indiretta per allargare ancora di più il ventaglio di possibilità applicative. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

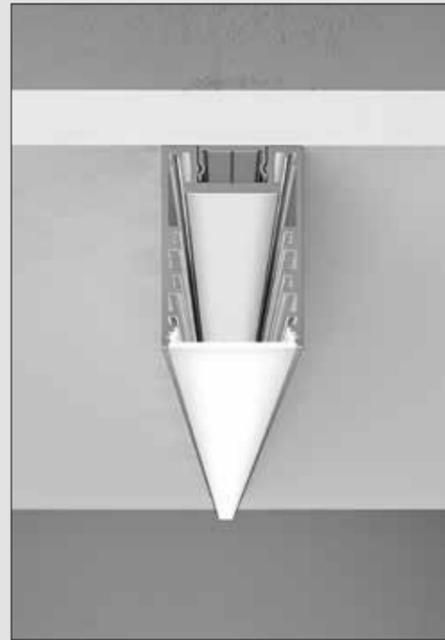

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

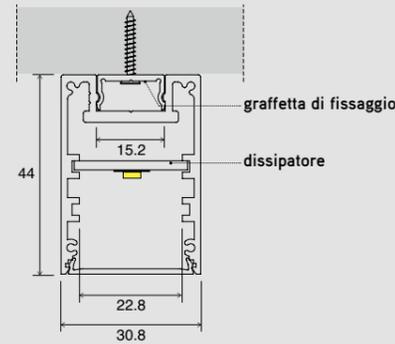

Codice	Descrizione	Lungh.	-
5000800	SICOM profile E30 solo profilo	2 m	-
Cover			
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.	2 m	prism. trasparente
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca	2 m	bianca
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera	2 m	nera

accessori

SICOM E30	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008799	SICOM E30 - 2 testate chiusura plastica	5008691	SICOM E30 connettore 90 anche sospensione
	5008682	SICOM graffetta fiss.100mm (E30+E18Dop+E53)	5008694	SICOM E30 connettore
	5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m	2 m	

installazione



Dissipazione massima:
 30 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM E30 PARETE


Profilo alluminio anodizzato

SICOM E30 è un profilo estremamente versatile. Pensato per adattarsi alle più diverse esigenze applicative questo profilo consta di accessori per il montaggio che ne consentono l'applicazione a superficie, a parete o a sospensione. Il profilo può essere installato dove più si desidera, utilizzando, secondo necessità, le diverse staffe che lo completano. Inoltre il profilo può essere utilizzato con illuminazione diretta ed indiretta per allargare ancora di più il ventaglio di possibilità applicative. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

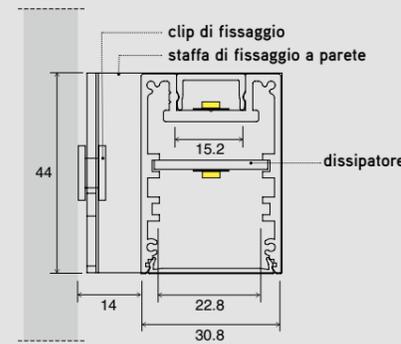


Codice	Descrizione	Lungh.	-
5000800	SICOM profile E30 solo profilo	2 m	-
Cover			
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.	2 m	prism. trasparente
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca	2 m	bianca
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera	2 m	nera
5008692	Cover piccola pr.trasp	2 m	prism. trasparente
5008585	Cover piccola PMMA bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM E30	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5008799	SICOM E30 - 2 testate chiusura plastica	5008810	SICOM clip fiss.parete (E30+E18Dop+E30Dop)
	5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m	2 m	SICOM E30 - 2 staffe fiss.parete
	5008691	SICOM E30 connettore 90 anche sospensione	5000821	SICOM copertura alluminio-2m
	5008694	SICOM E30 connettore		2 m

installazione

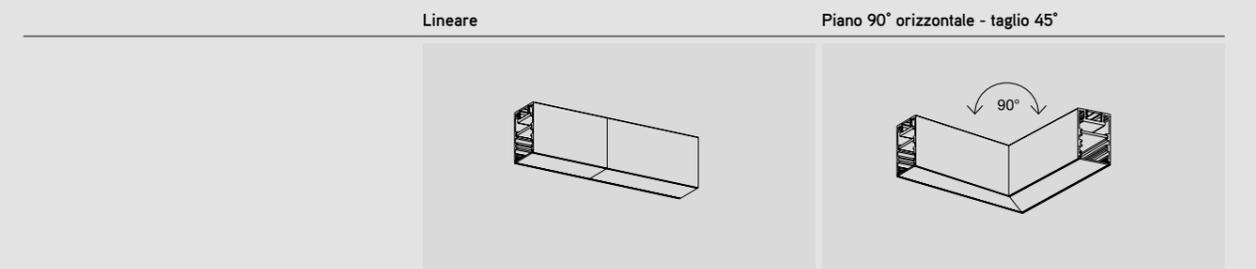

Dissipazione massima:
30 W/m
POTENZA MAX

Custom:
A MISURA
SERVIZIO CUSTOM
RAL COLOR

Installazione a sospensione:

SICOM E30 SOSPENSIONE

● Profilo alluminio anodizzato


SICOM E30 è un profilo estremamente versatile. Pensato per adattarsi alle più diverse esigenze applicative questo profilo consta di accessori per il montaggio che ne consentono l'applicazione a superficie, a parete o a sospensione. Il profilo può essere installato dove più si desidera, utilizzando, secondo necessità, le diverse staffe che lo completano. Inoltre il profilo può essere utilizzato con illuminazione diretta ed indiretta per allargare ancora di più il ventaglio di possibilità applicative. **Strip compatibili pag. 222-223.**

→ **Profilo con doppia illuminazione:**
scegliere la tipologia di cover da abbinare al momento dell'acquisto.



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

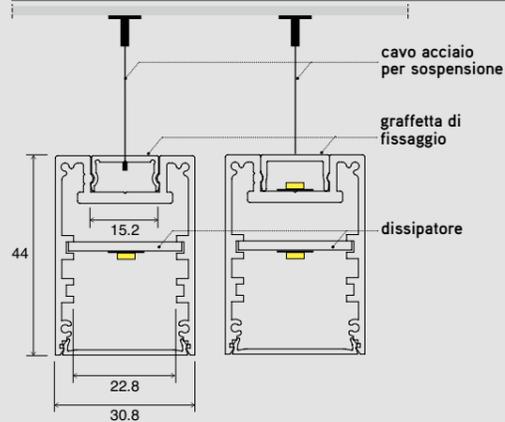

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5000800	SICOM profile E30 solo profilo	2 m	-
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.	2 m	prism. trasparente
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca	2 m	bianca
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera	2 m	nera
5008692	Cover piccola pr.trasp	2 m	prism. trasparente
5008585	Cover piccola PMMA bianca	2 m	bianca

accessori


SICOM E30	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Lungh.
	5008799	SICOM E30 - 2 testate chiusura plastica	5008796	SICOM kit sosp.regolabile (E30+E18Dop+E30Dop)	-
	5008716	SICOM 2 graffette sosp.50mm (E30+E18Dop+E53)	5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m	2 m
	5008691	SICOM E30 connettore 90 anche sospensione	5008814	SICOM kit sospensione-3m (E30+E18Dop+E53)	3 m.
	5008694	SICOM E30 connettore		rosoni su richiesta	
	5000821	SICOM copertura alluminio-2m			2 m

installazione

Luce diretta - Luce indiretta - Luce diretta ed indiretta - Versione orientabile

Lineare

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

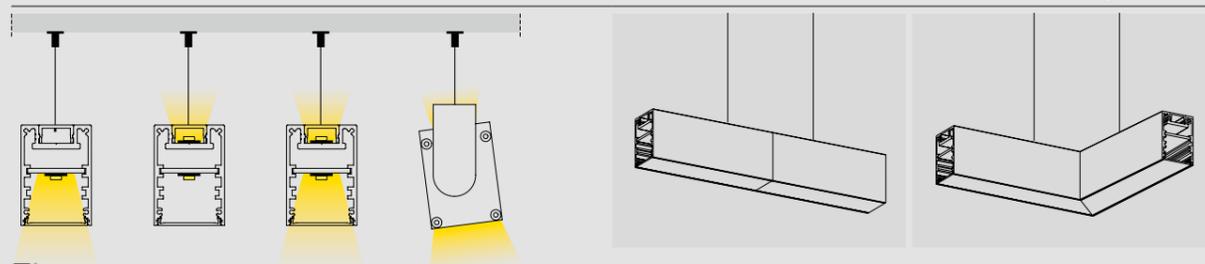

GRANDI
soluzioni a superficie

SICOM E20 SICOM TWIST SICOM E35 SICOM E30

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

superficie: parete: sospensione:

E20 TWIST E35 E30 E30 E20 TWIST E35 E30

→ lunghezza

standard: a richiesta:

2000 mm a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700		1205			1500		2645
4000				740		1300			1570	
6000					760		1370			2780

E20 - TWIST - E30 - E35

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790

E20 - TWIST - E30 - E35

a richiesta IP65-IP67-IP68



in foto:
A. SICOM E33 superficie a parete
B. SICOM E33 sospensione
C. SICOM E33 superficie a soffitto
D. SICOM E56 superficie a soffitto
E. SICOM E80 superficie a soffitto

Dissipazione massima: 40 W/m POTENZA MAX


Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a superficie:

SICOM E33 SUPERFICIE SOFFITTO


○ Profilo alluminio anodizzato

SICOM E33 è un profilo pensato per adattarsi alle più diverse esigenze applicative. Dal design semplice e funzionale, questo profilo consta di accessori per il montaggio che ne consentono l'applicazione a superficie, a parete o a sospensione. SICOM E33 grazie alle dimensioni leggermente più grandi dei classici profili, può essere utilizzato come fonte di illuminazione primaria e, se installato a sospensione può essere posizionato ad un'altezza maggiore, dove invece i classici profili risulterebbero troppo piccoli. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

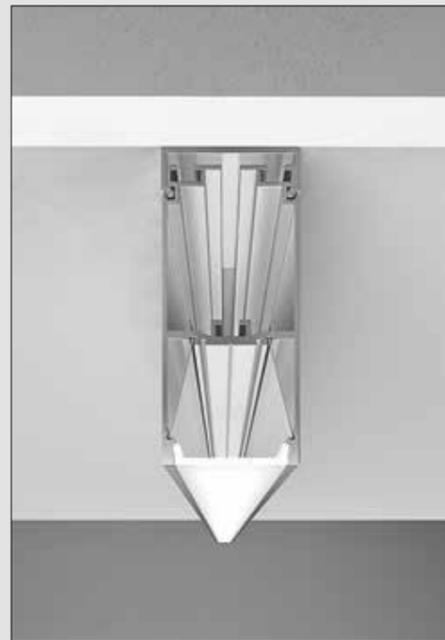

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

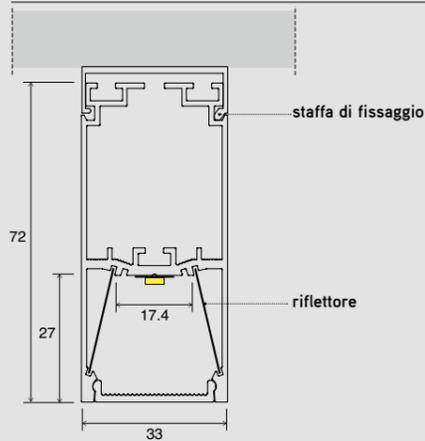


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006298	SICOM E33 + cover bianca	2 m	○ bianca
5006299	SICOM E33 + cover trasparente	2 m	○ trasparente

accessori

SICOM E33	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5006293	SICOM E33 testata chiusura	5004555	SICOM connettore
	5006294	SICOM E33 staffa fissaggio	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5006297	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo		

installazione

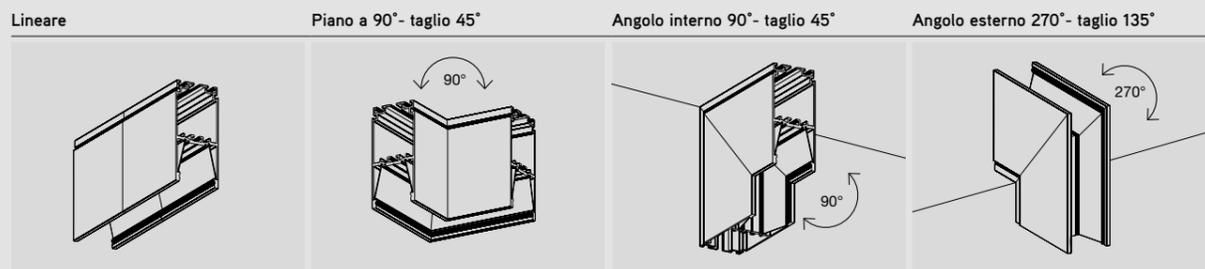

Dissipazione massima: 40 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a parete:

SICOM E33 PARETE


○ Profilo alluminio anodizzato

SICOM E33 è un profilo pensato per adattarsi alle più diverse esigenze applicative. Dal design semplice e funzionale, questo profilo consta di accessori per il montaggio che ne consentono l'applicazione a superficie, a parete o a sospensione. SICOM E33 grazie alle dimensioni leggermente più grandi dei classici profili, può essere utilizzato come fonte di illuminazione primaria e, se installato a sospensione può essere posizionato ad un'altezza maggiore, dove invece i classici profili risulterebbero troppo piccoli. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

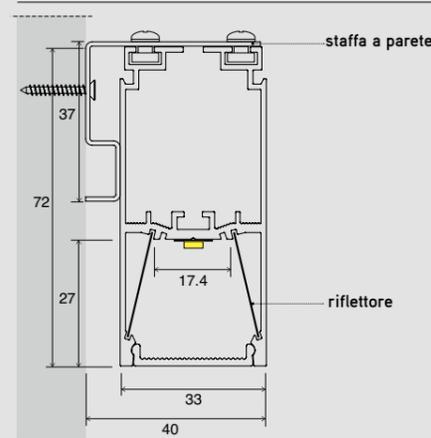


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006298	SICOM E33 + cover bianca	2 m	○ bianca
5006299	SICOM E33 + cover trasparente	2 m	○ trasparente

accessori

SICOM E33	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5006293	SICOM E33 testata chiusura	5004555	SICOM connettore
	5006295	SICOM E33 staffa fissaggio parete	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5006297	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo		


installazione

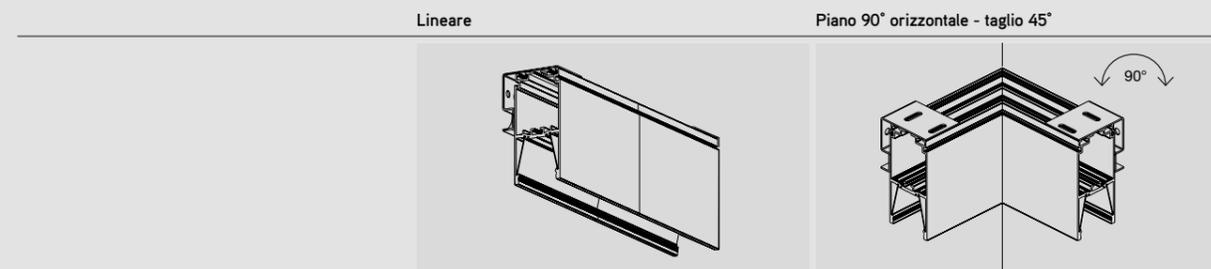

Dissipazione massima: 40 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM RIFLETTORI RAL COLOR UGR ≤19

Installazione a sospensione:

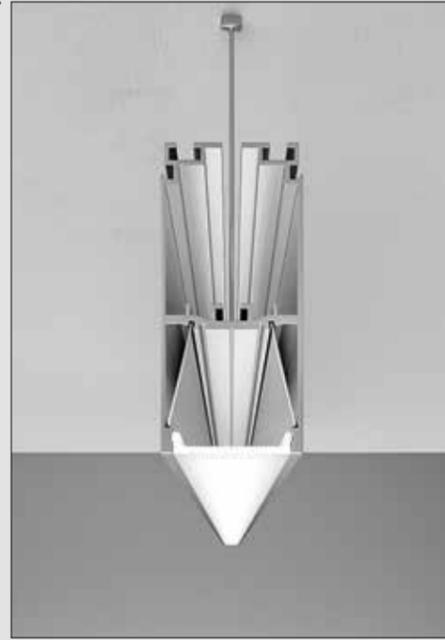


SICOM E33 SOSPENSIONE

● Profilo alluminio anodizzato

SICOM E33 è un profilo pensato per adattarsi alle più diverse esigenze applicative. Dal design semplice e funzionale, questo profilo consta di accessori per il montaggio che ne consentono l'applicazione a superficie, a parete o a sospensione. SICOM E33 grazie alle dimensioni leggermente più grandi dei classici profili, può essere utilizzato come fonte di illuminazione primaria e, se installato a sospensione può essere posizionato ad un'altezza maggiore, dove invece i classici profili risulterebbero troppo piccoli. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

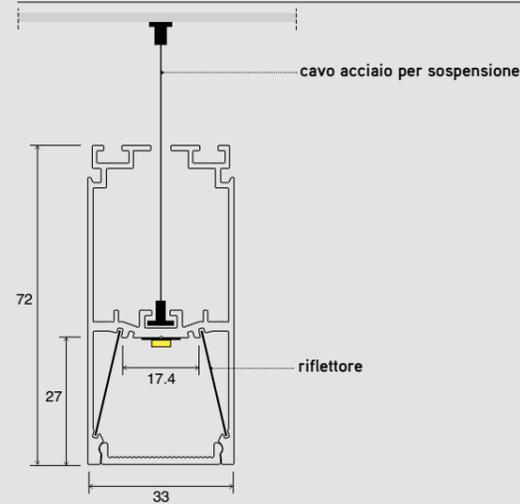


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006298	SICOM E33 + cover bianca	2 m	● bianca
5006299	SICOM E33 + cover trasparente	2 m	● trasparente

accessori


SICOM E33	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
	5006293	SICOM E33 testata chiusa	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
	5004555	SICOM connettore	5006297	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale		rosoni su richiesta	

installazione

Lineare

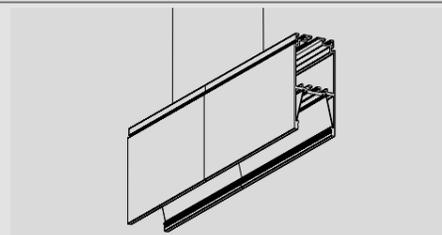


Piano 90° orizzontale - taglio 45°

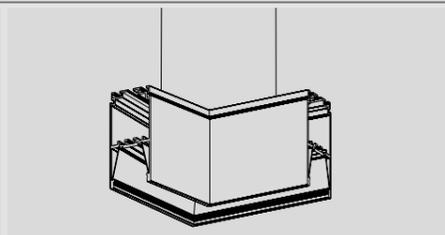

Dissipazione massima: 50 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM PARABOLA RAL COLOR

Installazione a superficie:

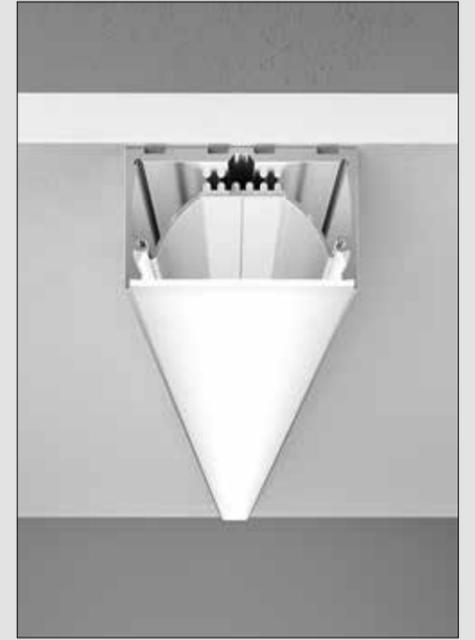


SICOM E56 SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

● Profilo alluminio anodizzato

Questo profilo di grandi dimensioni permette l'utilizzo di più strip al suo interno. Inoltre il profilo può montare uno speciale riflettore a parabola che ne amplifica la luminosità. Queste caratteristiche ed il design elegante fanno di SICOM E56 un profilo versatile che si presta ad essere utilizzato sia come illuminazione principale che come complemento d'arredo. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

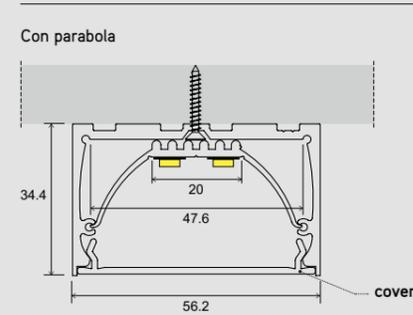


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5010016	SICOM E56 + cover pr.trasp.	2 m	● prismatico trasparente
5010017	SICOM E56 + cover PMMA bianca	2 m	● bianca
5010018	SICOM E56 + cover PMMA nera	2 m	● nera

accessori


SICOM E56	Codice	Descrizione	
	5008792	SICOM E56 - 2 testate chiusura plastica	
	5000807	SICOM riflettore parabola - 2m (E56+I54+E53)	2 m
	5008808	SICOM E56 connettore	

installazione


Lineare

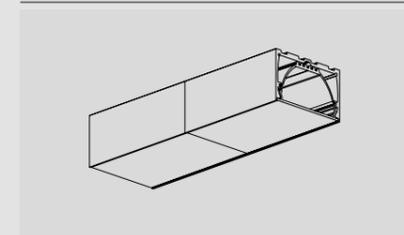

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

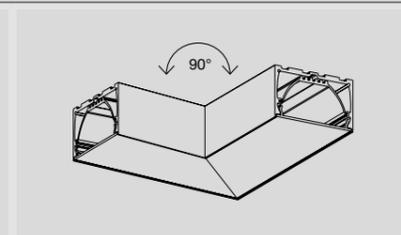

Piano 90° verticale - taglio 45°

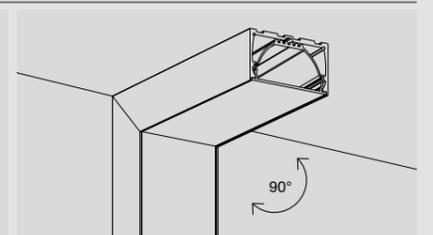

Dissipazione massima: 50 W/m POTENZA MAX

Custom: A MISURA SERVIZIO CUSTOM PARABOLA RAL COLOR

Installazione a superficie:



SICOM E80


SUPERFICIE SOFFITTO E PARETE

● Profilo alluminio anodizzato

SICOM E80 è un profilo per installazione a superficie con un'ampiezza di 80 mm. Dotato di un diffusore interno molto ampio, questo profilo permette la massima libertà di scelta nella misura della strisce LED da utilizzare. Proprio per la sua ampiezza interna è l'ideale per ogni tipo di strip LED. Inoltre la camera interna ha una forma specificatamente studiata per ridurre al minimo la perdita di luminosità e guida la luce direttamente sulla superficie del diffusore, dove avviene la rifrazione. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

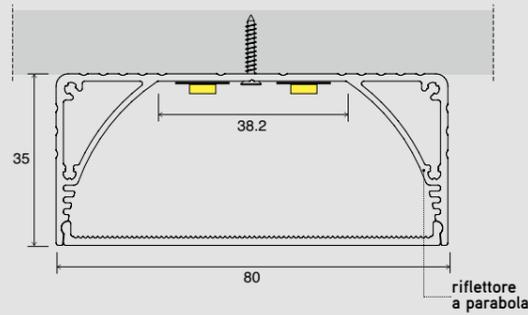


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006400	SICOM E80 + cover trasparente	2 m	trasparente
5006410	SICOM E80 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM E80	Codice	Descrizione
	5008350	SICOM E80 testata chiusura
	5008352	SICOM E80 connettore

installazione

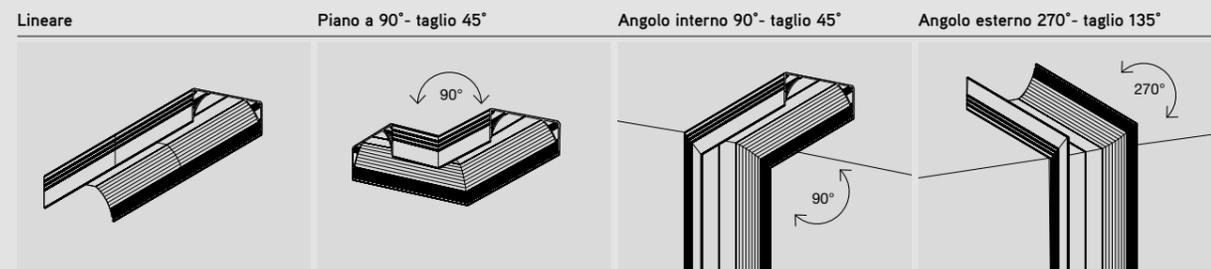

GRANDI
soluzioni a superficie



SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

superficie: E33 E56 E80

parete: E33

sospensione: E33 E56 E80

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF | 0-10V | 1-10V | PUSH DALI | DMX | BT | RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700			1205		1500		2645
4000				740			1300		1570	2780
6000					760			1370		

E33 - E56 - E80

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790

E33 - E56 - E80

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI

soluzioni ad incasso

BATTISCOPIA

SICOM WALL MINI
SICOM WALL
SICOM BASEBOARD



in foto:
SICOM WALL incasso a parete



soluzioni ad incasso BATTISCOPIA



in foto:
A. SICOM WALL MINI incasso a parete
B. SICOM WALL incasso a parete
C. SICOM BASEBOARD incasso a parete

Dissipazione massima:
 26 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso:




SICOM WALL MINI INCASSO PARETE

Profilo alluminio anodizzato

La famiglia BATTISCOPA si compone di tre differenti profili tutti appositamente studiati per illuminare i pavimenti con una luce sottile ed elegante. Declinata nelle differenti dimensioni, tutti i profili di questa famiglia si integrano perfettamente in qualsiasi arredamento e costituiscono la scelta migliore per l'illuminazione di corridoi o per creare percorsi luminosi in alberghi, musei ed uffici. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

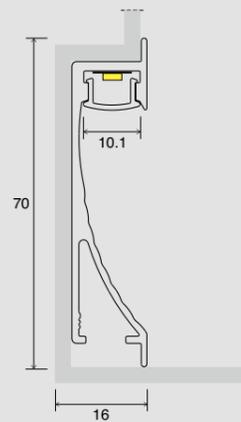


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003550	SICOM Wall Mini + cover trasparente	2 m	trasparente
5003560	SICOM Wall Mini + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM WALL MINI	Codice	Descrizione
	5003570	SICOM Wall Mini testata chiusura foro destra
	5003575	SICOM Wall Mini testata chiusura foro sinistra

emissione luminosa installazione

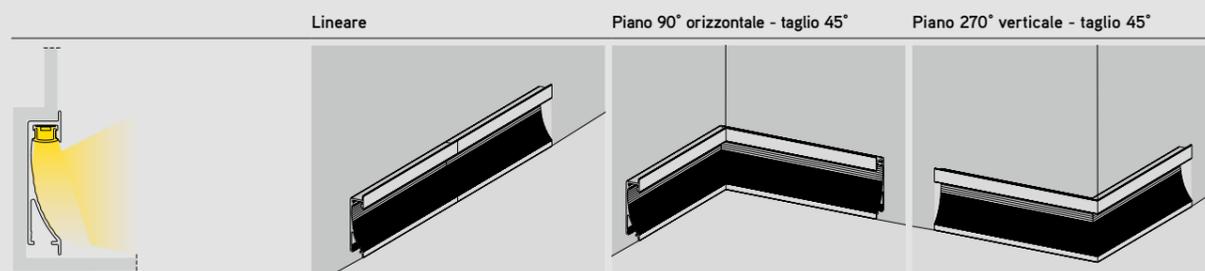

Dissipazione massima:
 26 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso:




SICOM WALL INCASSO PARETE

Profilo alluminio anodizzato

La famiglia BATTISCOPA si compone di tre differenti profili tutti appositamente studiati per illuminare i pavimenti con una luce sottile ed elegante. Declinata nelle differenti dimensioni, tutti i profili di questa famiglia si integrano perfettamente in qualsiasi arredamento e costituiscono la scelta migliore per l'illuminazione di corridoi o per creare percorsi luminosi in alberghi, musei ed uffici. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

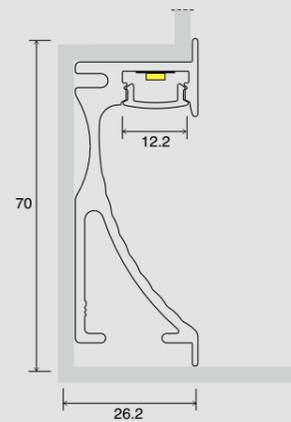


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003510	SICOM Wall + cover trasparente	2 m	trasparente
5003515	SICOM Wall + cover bianca	2 m	bianca
5003520	SICOM Wall + cover acidata	2 m	acidata

accessori

SICOM WALL	Codice	Descrizione
	5003530	SICOM Wall testata chiusura foro destra
	5003540	SICOM Wall testata chiusura foro sinistra

emissione luminosa installazione

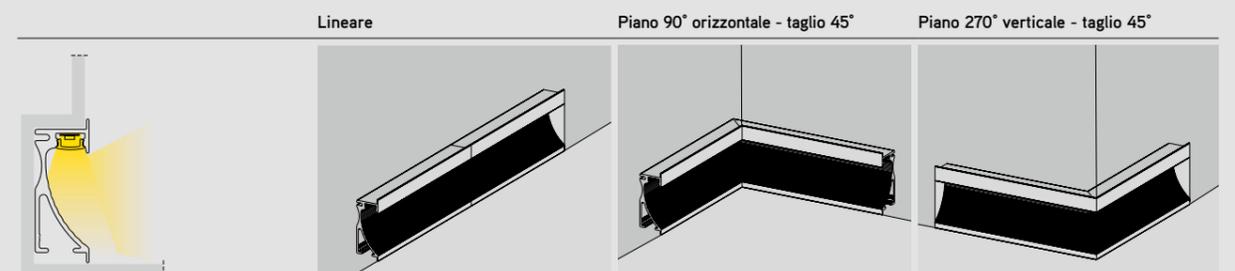

Dissipazione massima:
 20 W/m
POTENZA MAX


Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a incasso:

SICOM BASEBOARD INCASSO PARETE

Profilo alluminio anodizzato

La famiglia BATTISCOPIA si compone di tre differenti profili tutti appositamente studiati per illuminare i pavimenti con una luce sottile ed elegante. Declinata nelle differenti dimensioni, tutti i profili di questa famiglia si integrano perfettamente in qualsiasi arredamento e costituiscono la scelta migliore per l'illuminazione di corridoi o per creare percorsi luminosi in alberghi, musei ed uffici. Il profilo BASEBOARD è composto di due parti: una parte è integrata in modo permanente alla parete, la seconda è la fonte di luce, installata, quando la prima parte è stata completata. **Strip compatibili pag. 222-223.**

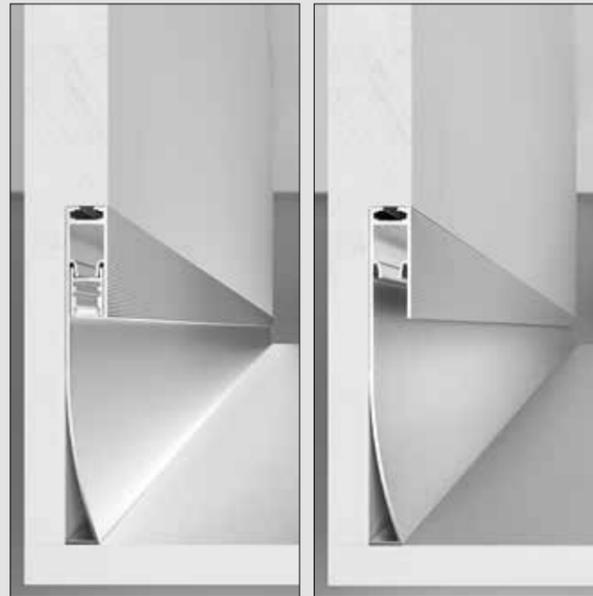


installazione a parete con profilo SICOM MINI pag. 54

installazione a parete funzione solo battiscopa

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5001250	SICOM Baseboard solo profilo	2 m	-

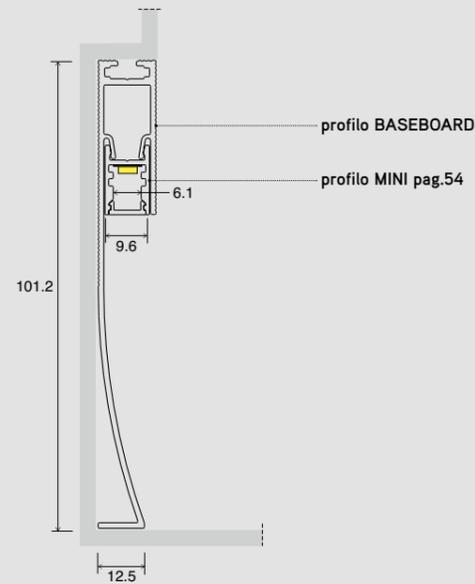


accessori

SICOM BASEBOARD	Codice	Descrizione
	5004555	SICOM connettore lineare
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale

emissione luminosa

installazione

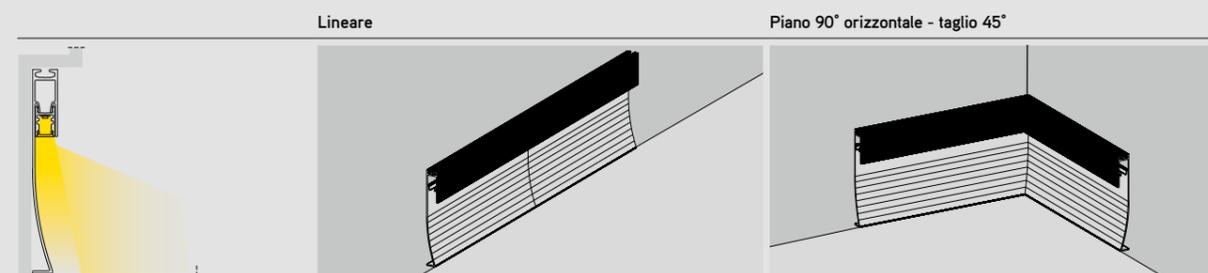

BATTISCOPIA
soluzioni ad incasso

SICOM WALL MINI SICOM WALL SICOM BASEBOARD

SERVIZIO CUSTOM
CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

incasso:



WALL MINI
WALL
BASEBOARD

→ lunghezza

standard:



2000 mm

a richiesta:



a misura

→ colore



Alluminio



Bianco RAL 9003



Nero RAL 9005



RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF	0-10V	1-10V	PUSH DALI	DMX	BT	RADIO
--------	-------	-------	-----------	-----	----	-------

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580				1000		1210		2170	
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700		1205		1500		2645	
4000				740		1300		1570		2780
6000					760		1370			
	WALL MINI - BASEBOARD					WALL				

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790
	WALL MINI - BASEBOARD		
	WALL		

a richiesta IP65-IP67-IP68




soluzioni PROFILI

soluzioni
GRADINI

SICOM STAIR NANO
SICOM STAIR TWIST
SICOM STAIR TWIST CARPET
SICOM STAIR



in foto:
SICOM STAIR NANO incasso a gradino

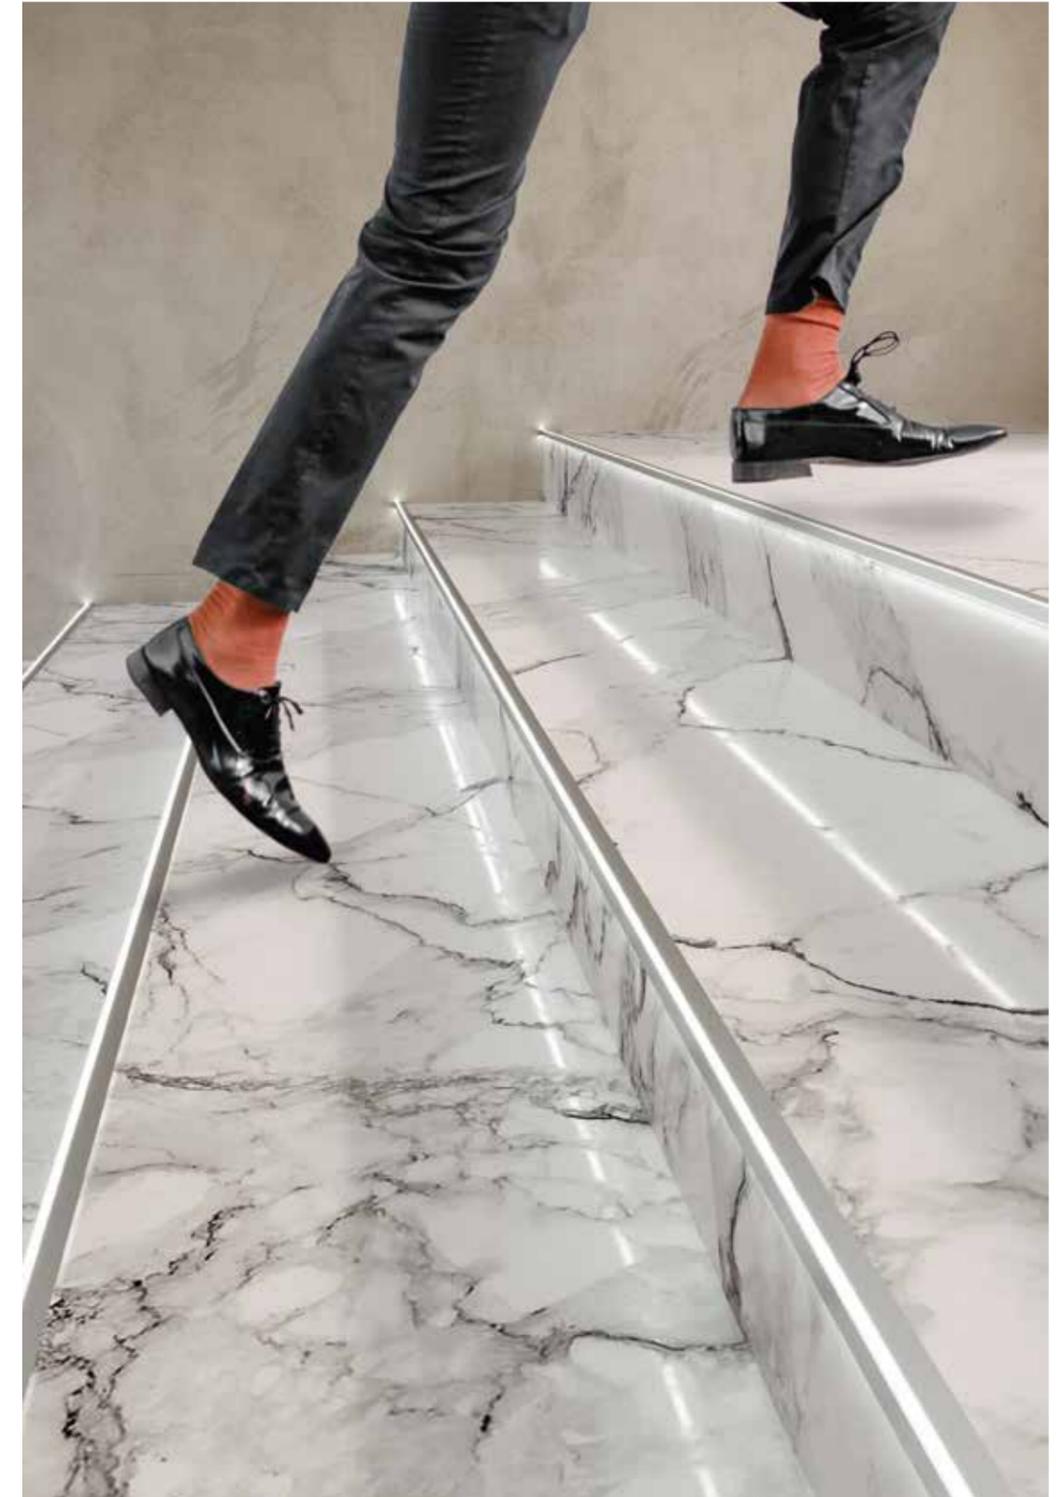

soluzioni **GRADINI**

in foto:
 A. SICOM STAIR
 B. SICOM STAIR NANO
 C. SICOM STAIR TWIST



Dissipazione massima:
 25 W/m
 POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione su gradino:




SICOM STAIR NANO

● Profilo alluminio anodizzato

La famiglia GRADINI, declinata in 4 diversi modelli e dimensioni, è stata appositamente studiata per questo tipo di installazione. Questi profili sono ideali per illuminare solo dove serve, dare un tocco di luce o creare un percorso luminoso. La forma dei profili è realizzata in lega di alluminio, il peso e la forma giocano un ruolo chiave nella dissipazione del calore dei LED. Un design studiato nei minimi dettagli per mettere in primo piano ciò che deve essere illuminato. Viti di fissaggio non incluse. Strip compatibili pag. 222-223.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

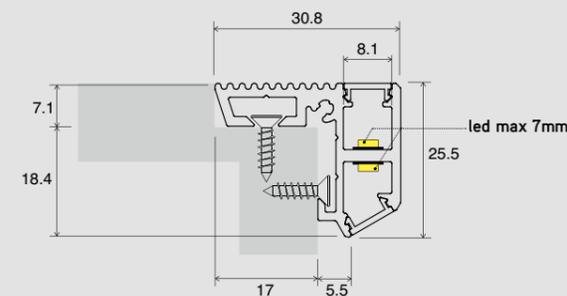


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003900	SICOM StairNano + cover trasparente doppia	2 m	● trasparente
5003910	SICOM StairNano + cover bianca doppia	2 m	● bianca


accessori

SICOM STAIR NANO	Codice	Descrizione
	5003925	SICOM StairNano testata chiusura destra
	5003920	SICOM StairNano testata chiusura sinistra
	5003930	SICOM StairNano tappo silicone

emissione luminosa

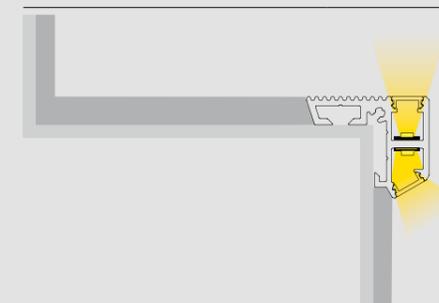

installazione

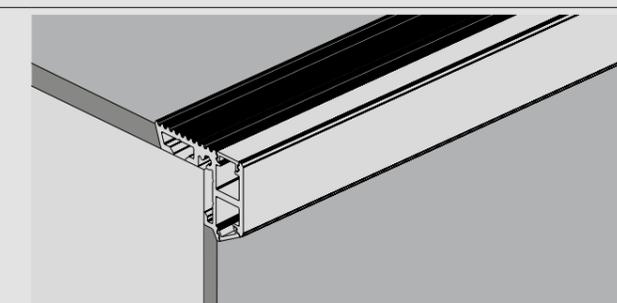

informazioni tecniche

Dissipazione massima:
25 W/m
POTENZA
MAX

Custom:
A MISURA
SERVIZIO CUSTOM
RAL COLOR

Installazione su gradino:

SICOM STAIR TWIST


○ Profilo alluminio anodizzato

La famiglia GRADINI, declinata in 4 diversi modelli e dimensioni, è stata appositamente studiata per questo tipo di installazione. Questi profili sono ideali per illuminare solo dove serve, dare un tocco di luce o creare un percorso luminoso. La forma dei profili è realizzata in lega di alluminio, il peso e la forma giocano un ruolo chiave nella dissipazione del calore dei LED. Un design studiato nei minimi dettagli per mettere in primo piano ciò che deve essere illuminato. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

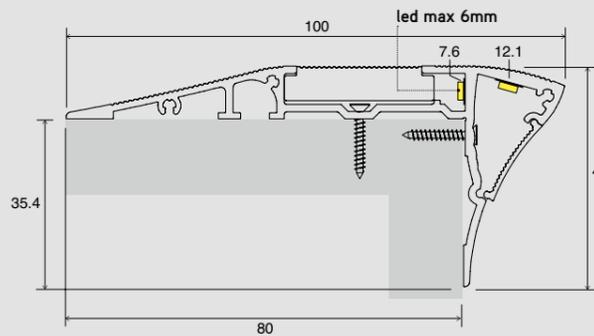

Codice	Descrizione	Lungh.	-
5003675	SICOM StairTwist solo profilo	2 m	-
Cover			
5003678	SICOM StairTwist solo cover PMMA bianca	2 m	● PMM bianca
5003680	SICOM StairTwist solo cover PC bianca-verticale	2 m	○ PC bianca
5003682	SICOM StairTwist copertura gomma - 1 m	1 m	● gomma grigia


accessori

SICOM STAIR TWIST	Codice	Descrizione
	5003685	SICOM StairTwist testata chiusura destra
	5003687	SICOM StairTwist testata chiusura sinistra


emissione luminosa

Con copertura acrilica PMMA

Con copertura in gomma antiscivolo

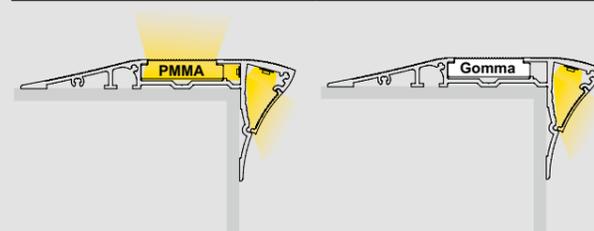

installazione

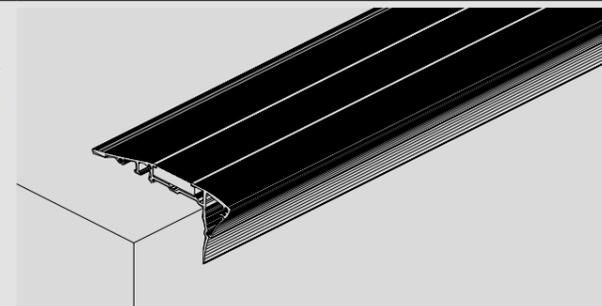

Dissipazione massima:
25 W/m
POTENZA
MAX


Custom:
A MISURA
SERVIZIO CUSTOM
RAL COLOR

Installazione su gradino:

SICOM STAIR TWIST CARPET


○ Profilo alluminio anodizzato

La famiglia GRADINI, declinata in 4 diversi modelli e dimensioni, è stata appositamente studiata per questo tipo di installazione. Questi profili sono ideali per illuminare solo dove serve, dare un tocco di luce o creare un percorso luminoso. La forma dei profili è realizzata in lega di alluminio, il peso e la forma giocano un ruolo chiave nella dissipazione del calore dei LED. Un design studiato nei minimi dettagli per mettere in primo piano ciò che deve essere illuminato. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**

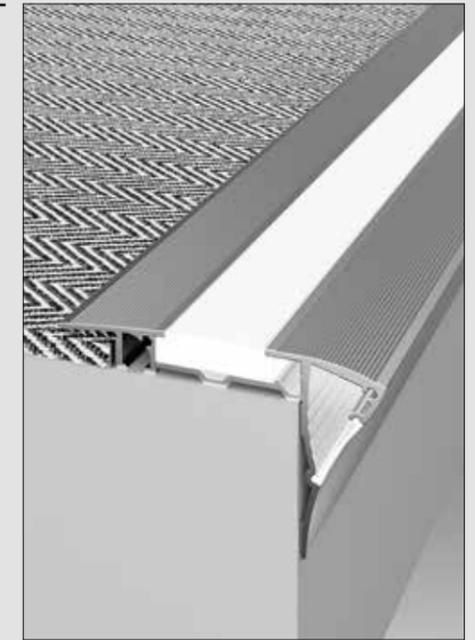

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

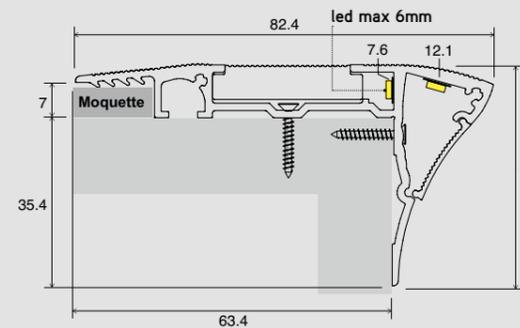

Codice	Descrizione	Lungh.	-
5003690	SICOM StairTwist-carpet solo profilo	2 m	-
Cover			
5003678	SICOM StairTwist solo cover PMMA bianca	2 m	● PMM bianca
5003680	SICOM StairTwist solo cover PC bianca-verticale	2 m	○ PC bianca
5003682	SICOM StairTwist copertura gomma - 1 m	1 m	● gomma grigia


accessori

SICOM STAIR TWIST CARPET	Codice	Descrizione
	5003699	SICOM StairTwist-carpet testata chiusura destra
	5003698	SICOM StairTwist-carpet testata chiusura sinistra


emissione luminosa

Con copertura acrilica PMMA

Con copertura in gomma antiscivolo

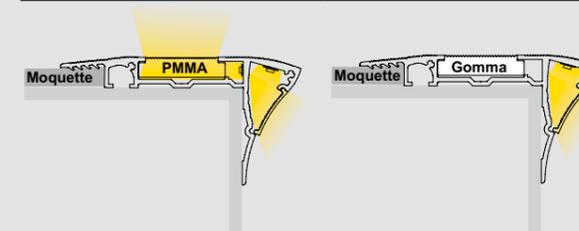

installazione

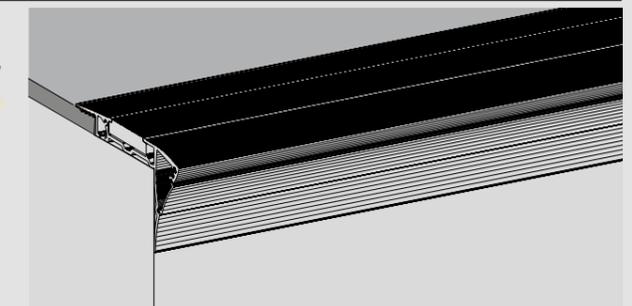

Dissipazione massima:
 30 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione su gradino:




SICOM STAIR

Profilo alluminio anodizzato

La famiglia GRADINI, declinata in 4 diversi modelli e dimensioni, è stata appositamente studiata per questo tipo di installazione. Questi profili sono ideali per illuminare solo dove serve, dare un tocco di luce o creare un percorso luminoso. La forma dei profili è realizzata in lega di alluminio, il peso e la forma giocano un ruolo chiave nella dissipazione del calore dei LED. Un design studiato nei minimi dettagli per mettere in primo piano ciò che deve essere illuminato. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

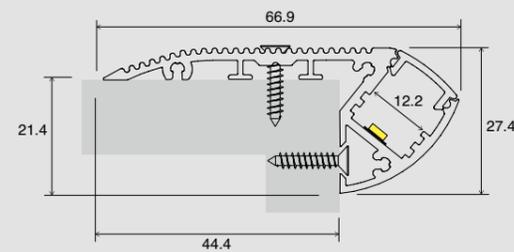


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003590	SICOM Stair + cover bianca	2 m	bianca
5003592	SICOM Stair + cover trasparente	2 m	trasparente
5003595	SICOM Stair + cover acidata	2 m	acidata


accessori

SICOM STAIR	Codice	Descrizione
	5003600	SICOM Stair testata chiusura destra
	5003610	SICOM Stair testata chiusura sinistra

emissione luminosa



installazione

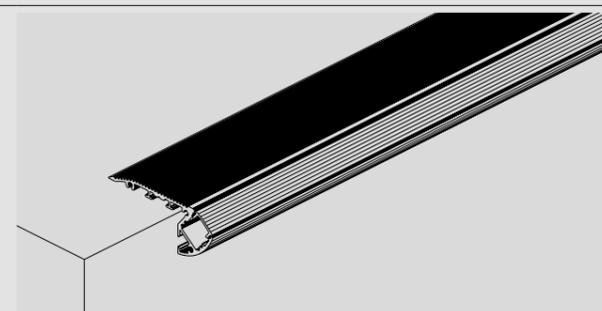

GRADINI soluzioni	SICOM STAIR NANO	SICOM STAIR TWIST	SICOM STAIR TWIST CARPET	SICOM STAIR

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione



gradino:

STAIR NANO
 STAIR TWIST
 STAIR TWIST CARPET
 STAIR

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio

Bianco RAL 9003

Nero RAL 9005

RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF | 0-10V | 1-10V | PUSH DALI | DMX | BT | RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580				1000			1210		2170
2700		690			1210			1485		2470
3000			700			1205			1500	2645
4000				740			1300			1570
6000					760			1370		

STAIR NANO

STAIR TWIST - STAIR TWIST CARPET - STAIR

RGB	600
RGBW	600
TW	1790

STAIR NANO

STAIR TWIST - STAIR TWIST CARPET - STAIR

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI

soluzioni
CORNER

SICOM CORNER
SICOM CORNER 45°
SICOM CORNER 45° PLUS



in foto:
SICOM CORNER 45° superficie



soluzioni **CORNER**

in foto:
A. SICOM CORNER superficie a soffitto
B. SICOM CORNER 45° superficie a soffitto



in foto:
C. SICOM CORNER 45° PLUS superficie a soffitto



Dissipazione massima:
 23 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione ad angolo:




SICOM CORNER

Profilo alluminio anodizzato

La famiglia CORNER è composta da tre modelli studiati per montaggio ad angolo. Il design interno consente un'illuminazione uniforme raggiungendo anche gli angoli più scuri e difficilmente illuminabili. I modelli differiscono per dimensioni e funzionalità. Il SICOM CORNER è l'ideale nell'illuminazione sotto i mobili della cucina e sugli scaffali dei negozi. La luce emessa viene indirizzata dal profilo con un angolo di 45° per un'illuminazione discreta e funzionale. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)



Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003170	SICOM Corner + cover trasparente	2 m	trasparente
5003180	SICOM Corner + cover acidata	2 m	acidata
5003190	SICOM Corner + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM CORNER	Codice	Descrizione
	5003200	SICOM Corner testata chiusura
	5003210	SICOM Corner testata chiusura foro
	5003220	SICOM staffa fissaggio (Corner + Corner45 Plus)

installazione



Dissipazione massima:
 23 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione ad angolo:




SICOM CORNER 45°

Profilo alluminio anodizzato

La famiglia CORNER è composta da tre modelli studiati per montaggio ad angolo. Il design interno consente un'illuminazione uniforme raggiungendo anche gli angoli più scuri e difficilmente illuminabili. I modelli differiscono per dimensioni e funzionalità. SICOM CORNER 45° è forse il più versatile della famiglia CORNER e grazie alla sua forma pronunciata ad angolo si adatta a qualsiasi applicazione angolare. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)



Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5005000	SICOM Corner45 + cover trasparente	2 m	trasparente
5005100	SICOM Corner45 + cover acidata	2 m	acidata
5005200	SICOM Corner45 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM CORNER 45°	Codice	Descrizione
	5005300	SICOM Corner45 testata chiusura
	5005400	SICOM Corner45 testata chiusura foro
	5008540	SICOM Corner45 staffa fissaggio
	5008542	SICOM Corner45 connettore

installazione



Dissipazione massima:
25 W/m
POTENZA
MAX

Custom:
A MISURA
SERVIZIO CUSTOM
RAL COLOR

Installazione ad angolo:

SICOM CORNER 45° PLUS


○ Profilo alluminio anodizzato

La famiglia CORNER è composta da tre modelli studiati per montaggio ad angolo. Il design interno consente un'illuminazione uniforme raggiungendo anche gli angoli più scuri e difficilmente illuminabili. I modelli differiscono per dimensioni e funzionalità. Questo profilo, leggermente più grande degli altri consente di alloggiare al suo interno fino a 2 file di strisce LED per un'illuminazione ancora più piena ed uniforme. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)



Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006301	SICOM Corner45 Plus + cover trasparente	2 m	trasparente
5006302	SICOM Corner45 Plus + cover bianca	2 m	bianca
5006303	SICOM Corner45 Plus + cover acidata	2 m	acidata

accessori

SICOM CORNER 45° PLUS	Codice	Descrizione
	5006305	SICOM Corner45 Plus testata chiusura
	5006306	SICOM Corner45 Plus testata chiusura foro
	5003220	SICOM staffa fissaggio (Corner + Corner45 Plus)

installazione



CORNER
soluzioni

SICOM CORNER SICOM CORNER 45° SICOM CORNER 45° PLUS

SERVIZIO CUSTOM
CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

parete angolare:

CORNER
CORNER 45°
CORNER 45° PLUS

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700			1205		1500		2645
4000				740			1300		1570	2780
6000					760			1370		
CORNER - CORNER 45°										
CORNER 45° PLUS										

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790
CORNER - CORNER 45°			
CORNER 45° PLUS			

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI

soluzioni a
PARETE

SICOM E20 WALL
SICOM L35 MONODIREZIONALE
SICOM L35 BIDIREZIONALE
SICOM L20



in foto:
SICOM L20 parete



soluzioni a PARETE



in foto:
 A. SICOM L20 parete
 B. SICOM E20 WALL parete
 C. SICOM L35 BIDIREZIONALE parete
 D. SICOM L35 MONODIREZIONALE parete

Dissipazione massima:
 30 W/m
 POTENZA MAX


Custom:
 A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM E20 WALL PARETE

● Profilo alluminio anodizzato

Tutti i profili per installazione a parete consentono di creare dei veri oggetti di arredamento, declinati in diverse dimensioni e funzionalità a seconda delle necessità. SICOM E33 nella versione a parete, SICOM E20 WALL e SICOM L35 MONODIREZIONALE diffondono una luce uniforme, univoca e ben definita. SICOM L35 BIDIREZIONALE e SICOM L20 consentono l'illuminazione diretta ed indiretta, il primo dal design semplice e pulito mentre il secondo dal design d'impatto ed elegante. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

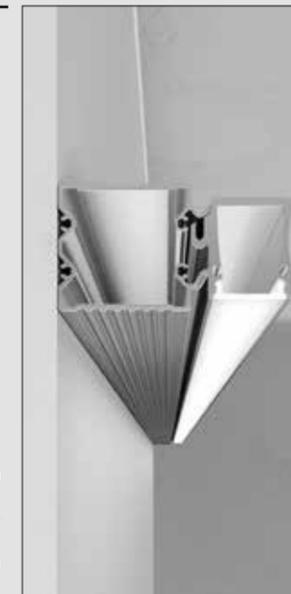


installazione a parete
 profilo con base 5001140




installazione a parete
 profilo con base 5003480

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)



base 5001140



base 5003480

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5003460	SICOM E20 Wal + cover trasparente	2 m	trasparente
5003470	SICOM E20 Wall + cover bianca	2 m	bianca

accessori


SICOM E20 WALL	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete 2 m		5003485 SICOM E20 Wall testata chiusura destra
	5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm		5003490 SICOM E20 Wall testata chiusura sinistra
	5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete 2 m		
	5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm		

installazione

Lineare

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

Piano 270° orizzontale - taglio 45°

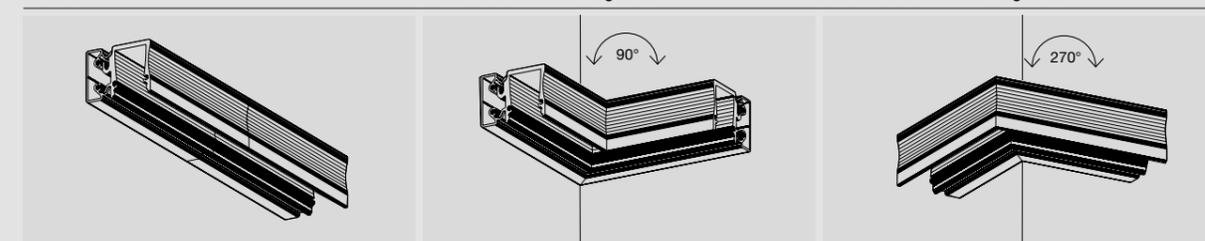

Dissipazione massima:
40 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM L35 MONODIREZIONALE PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato

Tutti i profili per installazione a parete consentono di creare dei veri oggetti di arredamento, declinati in diverse dimensioni e funzionalità a seconda delle necessità. SICOM E33 nella versione a parete, SICOM E20 WALL e SICOM L35 MONODIREZIONALE diffondono una luce uniforme, univoca e ben definita. SICOM L35 BIDIREZIONALE e SICOM L20 consentono l'illuminazione diretta ed indiretta, il primo dal design semplice e pulito mentre il secondo dal design d'impatto ed elegante. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**




installazione a parete
profilo con base 5001140



installazione a parete
profilo con base 5003480

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

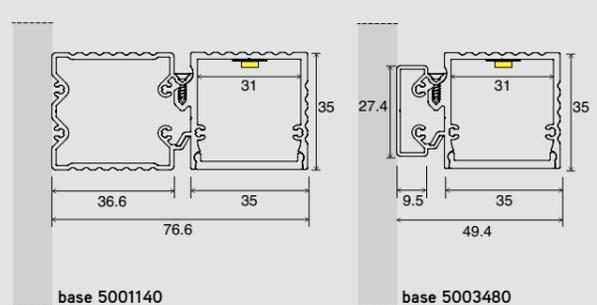


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5001120	SICOM L35 Mono +cover trasparente	2 m	trasparente
5001115	SICOM L35 Mono +cover bianca	2 m	bianca
5001160	SICOM L35 Mono + cover prism. trasparente	2 m	prismatizzata trasparente
5001170	SICOM L35 Mono + cover prism. bianca	2 m	prismatizzata bianca

accessori

SICOM L35 MONODIREZIONALE	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5001140	SICOM base 3,7 cm fissaggio parete	5008320	SICOM L35 Mono testata chiusura destra
	5008300	SICOM testata chiusura base 3,7 cm	5008325	SICOM L35 Mono testata chiusura sinistra
	5003480	SICOM base 2,5 cm fissaggio parete		
	5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm		

emissione luminosa

installazione

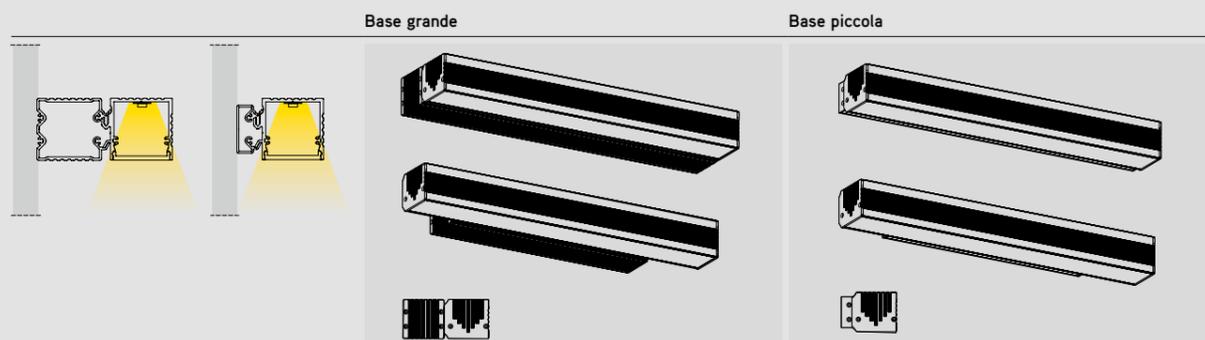

Dissipazione massima:
40 W/m POTENZA MAX


Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a parete:


SICOM L35 BIDIREZIONALE PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato

Tutti i profili per installazione a parete consentono di creare dei veri oggetti di arredamento, declinati in diverse dimensioni e funzionalità a seconda delle necessità. SICOM E33 nella versione a parete, SICOM E20 WALL e SICOM L35 MONODIREZIONALE diffondono una luce uniforme, univoca e ben definita. SICOM L35 BIDIREZIONALE e SICOM L20 consentono l'illuminazione diretta ed indiretta, il primo dal design semplice e pulito mentre il secondo dal design d'impatto ed elegante. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

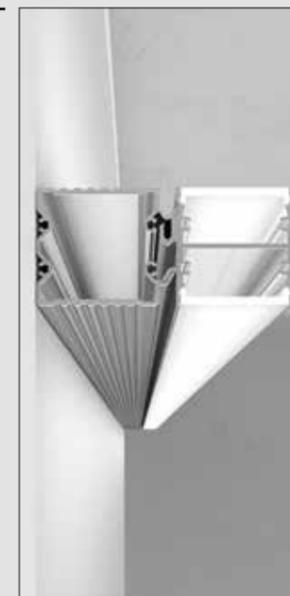


installazione a parete
profilo con base 5001140

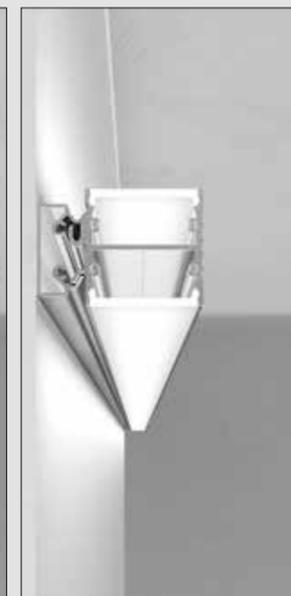

installazione a parete
profilo con base 5003480

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

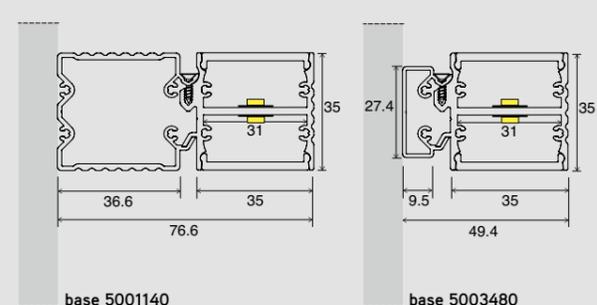


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5001110	SICOM L35 Bidirezionale solo profilo	2 m	-
Cover			
5004936	SICOM (35) solo cover trasparen.	2 m	trasparente
5004937	SICOM (35) solo cover bianca	2 m	bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.	2 m	prismatizzata trasparente
5004949	SICOM (35) solo cover pr.bianca	2 m	prismatizzata bianca

accessori

SICOM L35 BIDIREZIONALE	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5001140	SICOM base 3,7 cm fissaggio parete	5008310	SICOM L35 Bidirezionale testata chiusura
	5008300	SICOM testata chiusura base 3,7 cm		
	5003480	SICOM base 2,5 cm fissaggio parete		
	5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm		

emissione luminosa

installazione

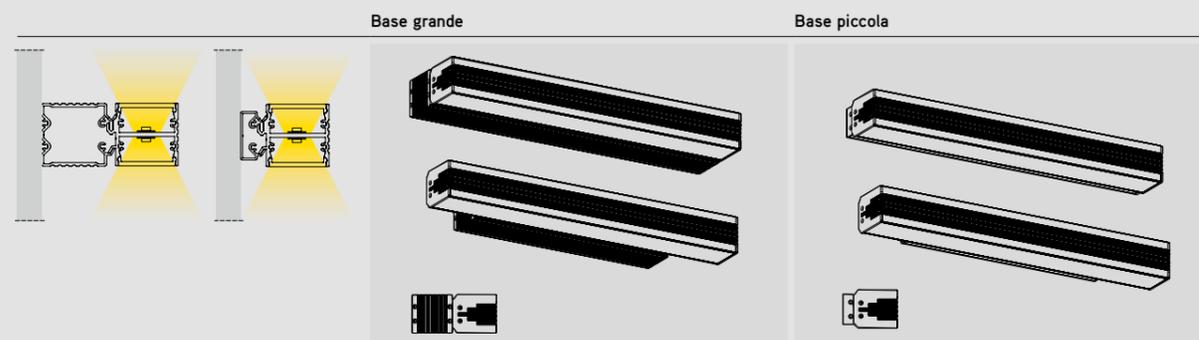

Dissipazione massima:
 40 W/m
POTENZA MAX


Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM L20 PARETE

Profilo alluminio anodizzato

Tutti i profili per installazione a parete consentono di creare dei veri oggetti di arredamento, declinati in diverse dimensioni e funzionalità a seconda delle necessità. SICOM E33 nella versione a parete, SICOM E20 WALL e SICOM L35 MONODIREZIONALE diffondono una luce uniforme, univoca e ben definita. SICOM L35 BIDIREZIONALE e SICOM L20 consentono l'illuminazione diretta ed indiretta, il primo dal design semplice e pulito mentre il secondo dal design d'impatto ed elegante. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**

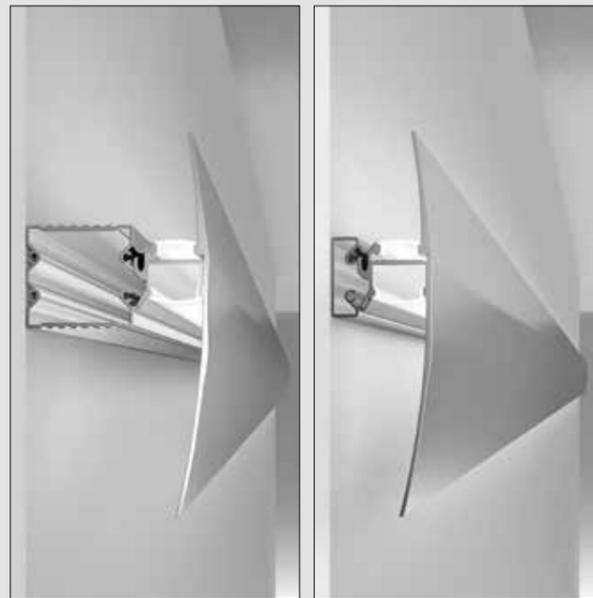


installazione a parete
profilo con base 5001140

installazione a parete
profilo con base 5003480

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

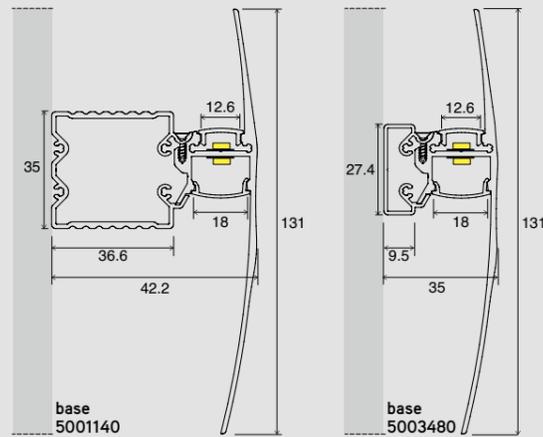


Codice	Descrizione	Lungh.	Doppia cover
5001130	SICOM L20 + cover trasparente doppia	2 m	<input type="radio"/> trasparente
5001135	SICOM L20 + cover bianca doppia	2 m	<input type="radio"/> bianca

accessori

SICOM L20	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
	5001140	SICOM base 3,7 cm - fissaggio parete 2 m		5008520 SICOM L20 testata chiusura destra
	5008300	SICOM testata chiusura - base 3,7 cm		5008525 SICOM L20 testata chiusura sinistra
	5003480	SICOM base 2,5 cm - fissaggio parete 2 m		
	5003482	SICOM testata chiusura base 2,5 cm		

emissione luminosa

installazione

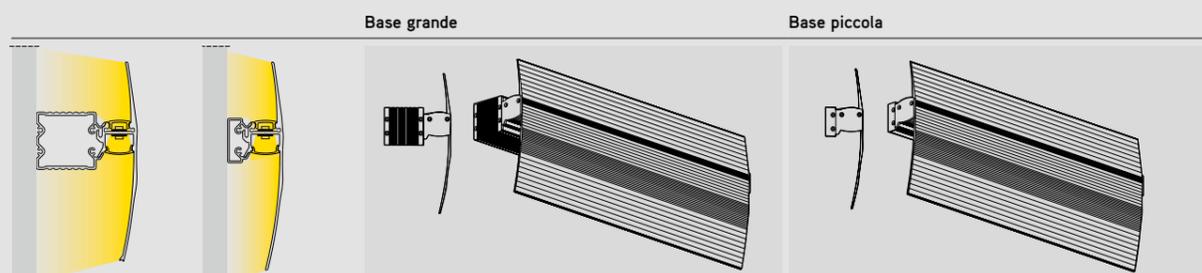

PARETE
soluzioni

SICOM E20 WALL SICOM L35 MONODIREZIONALE SICOM L35 BIDIREZIONALE SICOM L20

SERVIZIO CUSTOM
CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

parete:

E20 WALL
L35 MONODIREZIONALE
L35 BIDIREZIONALE
L20

→ lunghezza

standard: 2000 mm

a richiesta: a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580				1000			1210		2170
2700		690				1210		1485		2470
3000			700			1205			1500	2645
4000				740			1300			1570
6000					760			1370		

E20 WALL - E35 - L20

RGB	600		
RGBW		600	
TW			1790

E20 WALL - E35 - L20

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI

soluzioni
CYLINDER

SICOM CYLINDER
SICOM CYLINDER 38
SICOM CYLINDER 52
SICOM CYLINDER 360°



in foto:
SICOM CYLINDER parete con staffa lunga e SICOM CYLINDER 360° sospensione verticale




soluzioni
CYLINDER

A




B

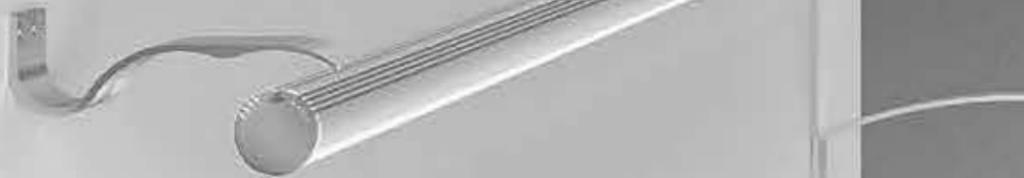

C




D

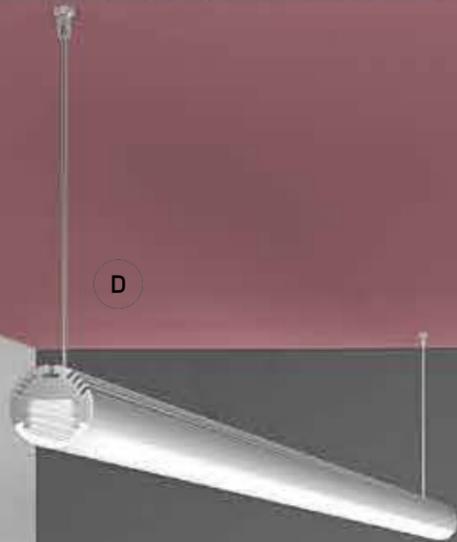

E



F

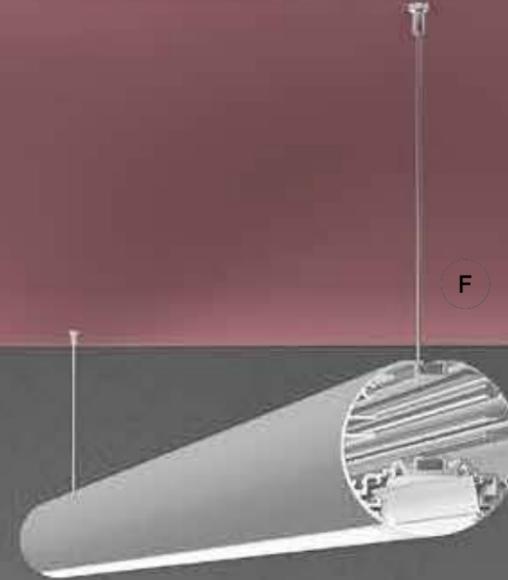

G



in foto:

- A. SICOM CYLINDER parete con staffa orientabile
- B. SICOM CYLINDER parete con staffa corta
- C. SICOM CYLINDER parete con staffa lunga
- D. SICOM CYLINDER sospensione
- E. SICOM CYLINDER 38 con staffa a T
- F. SICOM CYLINDER 52 sospensione
- G. SICOM CYLINDER 360° sospensione verticale

Dissipazione massima:
 26 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:

SICOM CYLINDER STAFFA


Profilo alluminio anodizzato

Con la collezione CYLINDER offriamo la possibilità di comporre l'illuminazione con la massima libertà. I profili SICOM CYLINDER e SICOM CYLINDER 38 hanno molteplici possibilità di installazione. Possono essere utilizzati con le innumerevoli combinazioni di staffe ed accessori per illuminare armadi, vetrine, scaffali, cabine armadio e infiniti altri spazi. Libertà assoluta per questa famiglia che può anche essere messa a sospensione su qualsiasi superficie. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

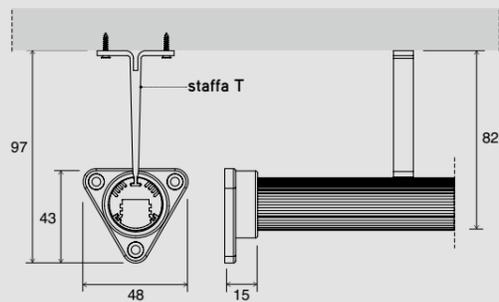


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5007000	SICOM Cylinder + cover trasparente	2 m	trasparente
5007100	SICOM Cylinder + cover bianca	2 m	bianca
Lente 30°			
5006510	SICOM Cylinder + lente 30° trasparente	2 m	trasparente

accessori

SICOM CYLINDER	Codice	Descrizione
	5008370	SICOM Cylinder testata chiusura
	5008360	SICOM Cylinder testata chiusura foro
	5007600	SICOM Cylinder staffa T
	5007500	SICOM Cylinder staffa fissaggio armadio

installazione

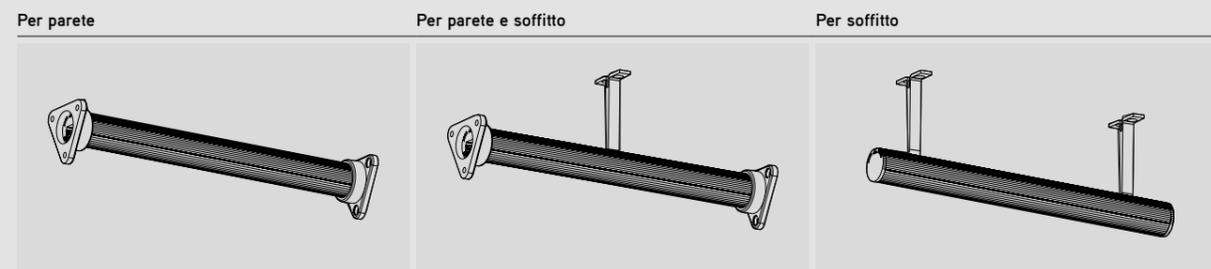

Dissipazione massima:
 26 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM CYLINDER STAFFA ORIENTABILE


Profilo alluminio anodizzato

Con la collezione CYLINDER offriamo la possibilità di comporre l'illuminazione con la massima libertà. I profili SICOM CYLINDER e SICOM CYLINDER 38 hanno molteplici possibilità di installazione. Possono essere utilizzati con le innumerevoli combinazioni di staffe ed accessori per illuminare armadi, vetrine, scaffali, cabine armadio e infiniti altri spazi. Libertà assoluta per questa famiglia che può anche essere messa a sospensione su qualsiasi superficie. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)




Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5007000	SICOM Cylinder + cover trasparente	2 m	trasparente
5007100	SICOM Cylinder + cover bianca	2 m	bianca
Lente 30°			
5006510	SICOM Cylinder + lente 30° trasparente	2 m	trasparente

accessori

SICOM CYLINDER	Codice	Descrizione
	5008370	SICOM Cylinder testata chiusura
	5008360	SICOM Cylinder testata chiusura foro
	5007400	SICOM Cylinder staffa orientabile - 180°

emissione luminosa

installazione

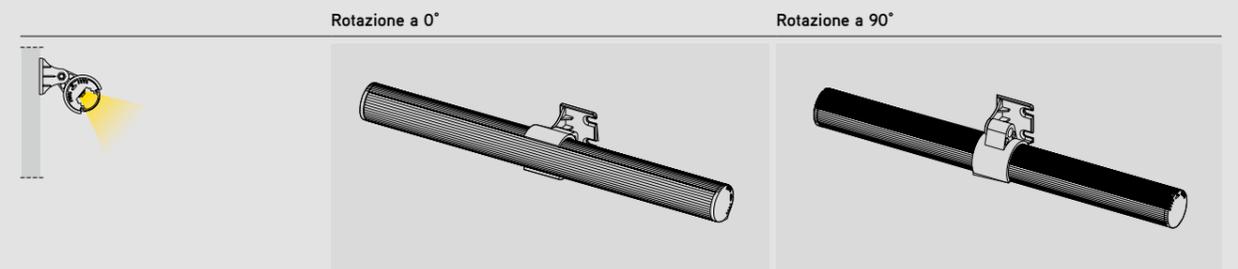

Dissipazione massima:
26 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM CYLINDER PARETE



Profilo alluminio anodizzato

Con la collezione CYLINDER offriamo la possibilità di comporre l'illuminazione con la massima libertà. I profili SICOM CYLINDER e SICOM CYLINDER 38 hanno molteplici possibilità di installazione. Possono essere utilizzati con le innumerevoli combinazioni di staffe ed accessori per illuminare armadi, vetrine, scaffali, cabine armadio e infiniti altri spazi. Libertà assoluta per questa famiglia che può anche essere messa a sospensione su qualsiasi superficie. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

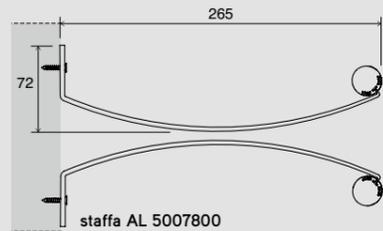

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5007000	SICOM Cylinder + cover trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente
5007100	SICOM Cylinder + cover bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca
Lente 30°			
5006510	SICOM Cylinder + lente 30° trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente

accessori


SICOM CYLINDER

Parete staffa corta	Codice	Parete staffa lunga	Codice
	5008370		5008370
	5008360		5008360
	5007700		5007800
	5008580		5008570

emissione luminosa


installazione a parete con staffa corta 5007700

installazione a parete con staffa AL 5007800

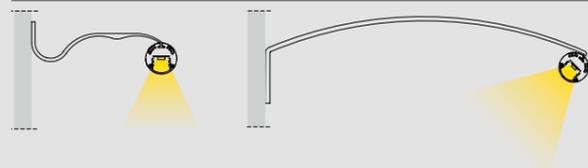

installazione

Applicazione del nastro nascondi cavi

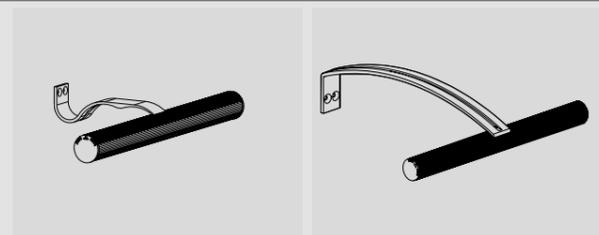

Dissipazione massima:
26 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a sospensione:

SICOM CYLINDER SOSPENSIONE


Profilo alluminio anodizzato

Con la collezione CYLINDER offriamo la possibilità di comporre l'illuminazione con la massima libertà. I profili SICOM CYLINDER e SICOM CYLINDER 38 hanno molteplici possibilità di installazione. Possono essere utilizzati con le innumerevoli combinazioni di staffe ed accessori per illuminare armadi, vetrine, scaffali, cabine armadio e infiniti altri spazi. Libertà assoluta per questa famiglia che può anche essere messa a sospensione su qualsiasi superficie. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

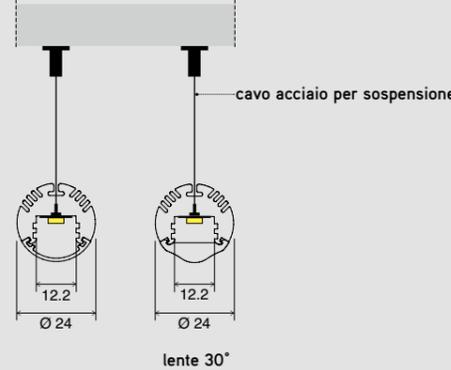

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5007000	SICOM Cylinder + cover trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente
5007100	SICOM Cylinder + cover bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca
Lente 30°			
5006510	SICOM Cylinder + lente 30° trasparente	2 m	<input type="radio"/> trasparente

accessori


SICOM CYLINDER

Codice	Descrizione	
5008370	SICOM Cylinder testata chiusura	
5008360	SICOM Cylinder testata chiusura foro	
5007605	SICOM Cylinder connettore	
5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
rosioni su richiesta		

emissione luminosa

installazione

Lineare

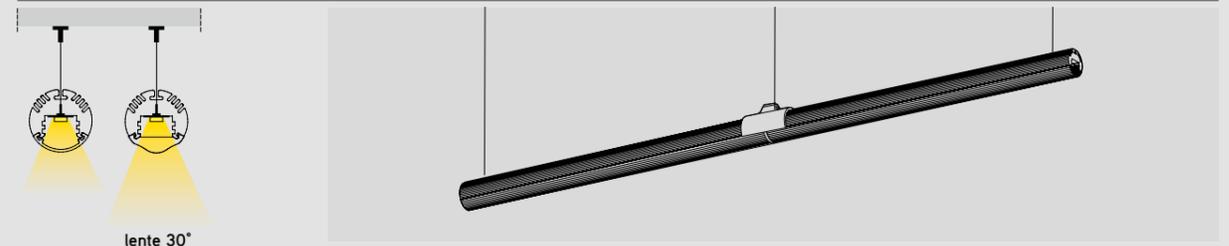

Dissipazione massima:
 36 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a superficie:

SICOM CYLINDER 38 STAFFA


Profilo alluminio anodizzato

Con la collezione CYLINDER offriamo la possibilità di comporre l'illuminazione con la massima libertà. I profili SICOM CYLINDER e SICOM CYLINDER 38 hanno molteplici possibilità di installazione. Possono essere utilizzati con le innumerevoli combinazioni di staffe ed accessori per illuminare armadi, vetrine, scaffali, cabine armadio e infiniti altri spazi. Libertà assoluta per questa famiglia che può anche essere messa a sospensione su qualsiasi superficie. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

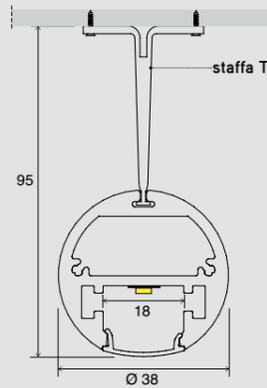


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004916	SICOM Cylinder 38 + cover trasparente	2 m	trasparente
5004917	SICOM Cylinder 38 + cover bianca	2 m	bianca
5004918	SICOM Cylinder 38 + cover acidata	2 m	acidata

accessori

SICOM CYLINDER 38	Codice	Descrizione
	5004919	SICOM Cylinder 38 testata chiusura
	5004920	SICOM Cylinder 38 testata chiusura foro
	5004555	SICOM connettore lineare
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale
	5007600	SICOM Cylinder staffa T

installazione

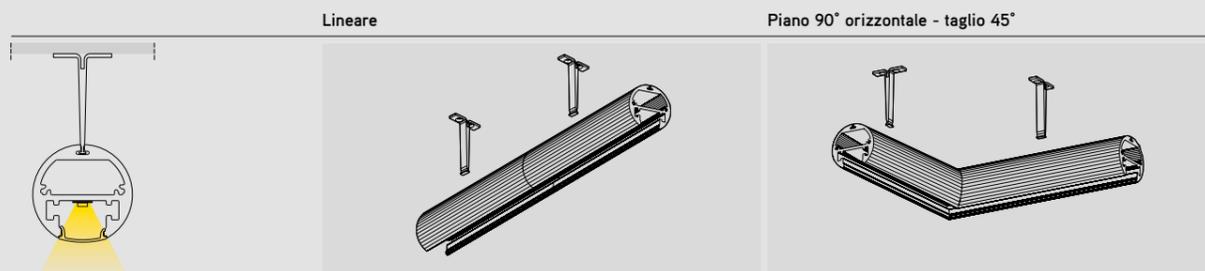

Dissipazione massima:
 36 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM CYLINDER 38 PARETE


Profilo alluminio anodizzato

Con la collezione CYLINDER offriamo la possibilità di comporre l'illuminazione con la massima libertà. I profili SICOM CYLINDER e SICOM CYLINDER 38 hanno molteplici possibilità di installazione. Possono essere utilizzati con le innumerevoli combinazioni di staffe ed accessori per illuminare armadi, vetrine, scaffali, cabine armadio e infiniti altri spazi. Libertà assoluta per questa famiglia che può anche essere messa a sospensione su qualsiasi superficie. Viti di fissaggio non incluse. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

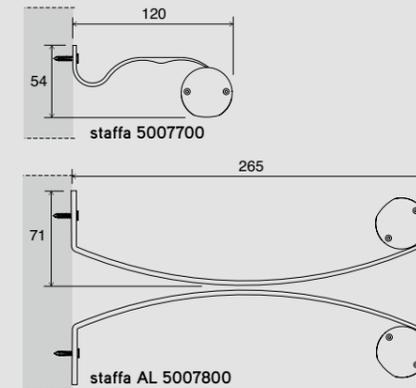

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004916	SICOM Cylinder 38 + cover trasparente	2 m	trasparente
5004917	SICOM Cylinder 38 + cover bianca	2 m	bianca
5004918	SICOM Cylinder 38 + cover acidata	2 m	acidata

accessori

SICOM CYLINDER 38	Codice	Descrizione	Parete staffa lunga	Codice	Descrizione
	5004919	SICOM Cylinder 38 testata chiusura		5004919	SICOM Cylinder 38 testata chiusura
	5004920	SICOM Cylinder 38 testata chiusura foro		5004920	SICOM Cylinder 38 testata chiusura foro
	5007700	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete		5007800	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete
	5008580	SICOM Cylinder nastro staffa		5008570	SICOM Cylinder nastro staffa

emissione luminosa



installazione



Dissipazione massima:
 36 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a sospensione:

SICOM CYLINDER 38 SOSPENSIONE


Profilo alluminio anodizzato

Con la collezione CYLINDER offriamo la possibilità di comporre l'illuminazione con la massima libertà. I profili SICOM CYLINDER e SICOM CYLINDER 38 hanno molteplici possibilità di installazione. Possono essere utilizzati con le innumerevoli combinazioni di staffe ed accessori per illuminare armadi, vetrine, scaffali, cabine armadio e infiniti altri spazi. Libertà assoluta per questa famiglia che può anche essere messa a sospensione su qualsiasi superficie. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

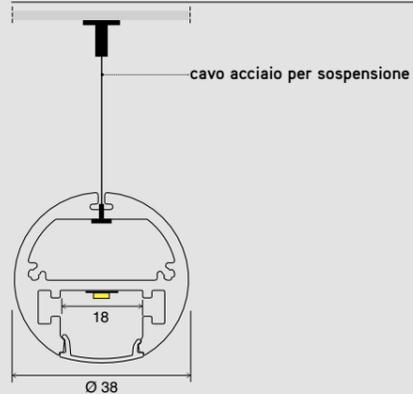


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004916	SICOM Cylinder 38 + cover trasparente	2 m	trasparente
5004917	SICOM Cylinder 38 + cover bianca	2 m	bianca
5004918	SICOM Cylinder 38 + cover acidata	2 m	acidata

accessori

SICOM CYLINDER 38	Codice	Descrizione	Lungh.
	5004919	SICOM Cylinder 38 testata chiusura	
	5004920	SICOM Cylinder 38 testata chiusura foro	
	5004555	SICOM connettore lineare	
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	
	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
		rosoni su richiesta	

installazione

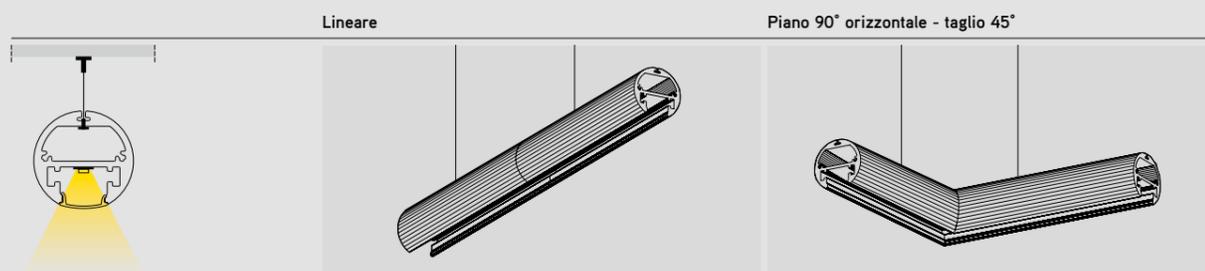

Dissipazione massima:
 36 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RIFLETTORI
 RAL COLOR
 UGR ≤19

Installazione a sospensione:

SICOM CYLINDER 52 SOSPENSIONE


Profilo alluminio anodizzato

Il profilo SICOM CYLINDER 52 è un profilo imponente. La sua forma morbida e tonda si adatta ad ogni situazione e la sua massiccia presenza è ideale per illuminare ampi spazi. Adatto per l'illuminazione a sospensione di uffici, di negozi o gallerie d'arte. Il diametro di ben 52 mm consente l'utilizzo di moduli a led altamente performanti che combinati con i riflettori, di cui il profilo può essere accessorizzato, amplificano la fonte luminosa al massimo. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

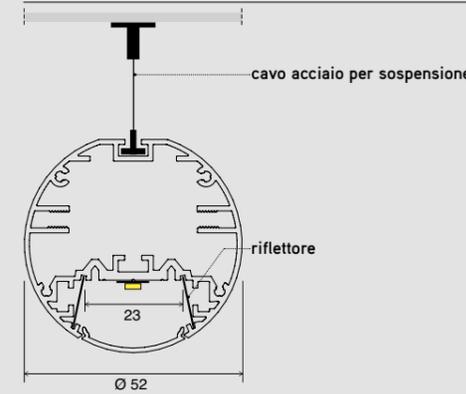


Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5004921	SICOM Cylinder 52 + cover trasparente	2 m	trasparente
5004922	SICOM Cylinder 52 + cover bianca	2 m	bianca

accessori

SICOM CYLINDER 52	Codice	Descrizione	Lungh.
	5004923	SICOM Cylinder 52 testata chiusura	
	5004924	SICOM Cylinder 52 testata chiusura foro	
	5004555	SICOM connettore lineare	
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale	
	5004565	SICOM connettore 90° verticale	
	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
	5004925	SICOM Cylinder 52 riflettore 1980mm per la riflessione luminosa servono 2 riflettori per profilo	
		rosoni su richiesta	

installazione

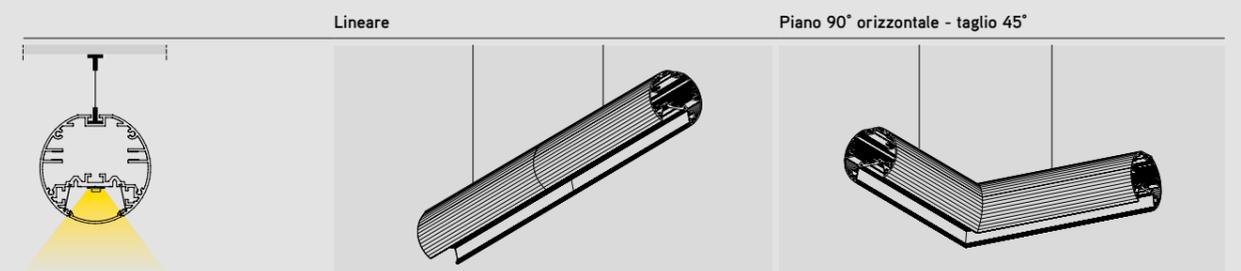

Dissipazione massima:
 30 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA
 SERVIZIO CUSTOM
 RAL COLOR

Installazione a sospensione:

SICOM CYLINDER 360° SOSPENSIONE

○ Profilo alluminio anodizzato


SICOM CYLINDER 360° è un vero e proprio oggetto d'arredo. La tecnologia incontra il design in questo profilo, costituito da innovativi binari in alluminio montati all'interno di un diffusore in policarbonato. Nascondere il profilo in alluminio all'interno del diffusore ha permesso di realizzare una soluzione luminosa continua, senza "punti LED visibili", per una luce uniforme, piena ed elegantemente rotonda. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.	Cover
5006350	SICOM Cylinder 360 + cover PMMA satinata	2 m	○ satinata

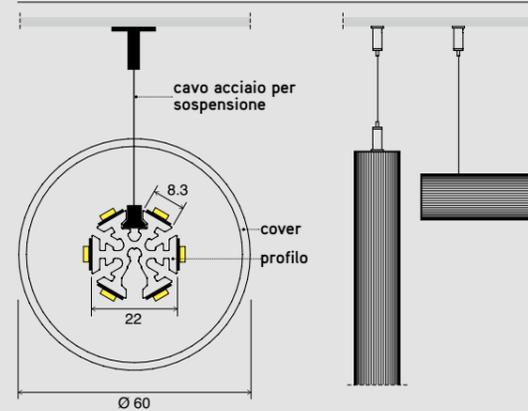


accessori

SICOM CYLINDER 360°	Codice	Descrizione	Lungh.
	5006351	SICOM Cylinder 360 testata chiusura	
	5006352	SICOM Cylinder360 testata fissaggio vert.	
	5008345	SICOM - 2 cavi acciaio sospensione - 1,6 m	1,6 m
		rosoni su richiesta	

emissione luminosa

installazione

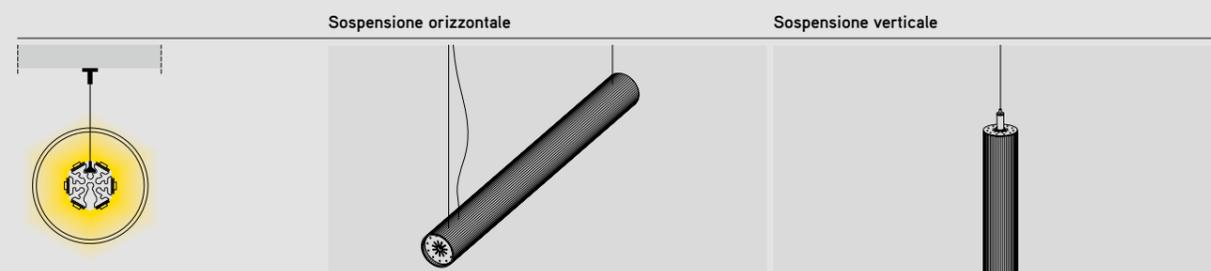

CYLINDER soluzioni

SICOM CYLINDER SICOM CYLINDER 38 SICOM CYLINDER 52 SICOM CYLINDER 360°

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

superficie:
 CYLINDER CYLINDER 38

parete:
 CYLINDER CYLINDER 38

sospensione:
 CYLINDER CYLINDER 38
 CYLINDER 52
 CYLINDER 360°

→ lunghezza

standard:
 2000 mm

a richiesta:
 a misura

→ colore

Alluminio
 Bianco RAL 9003
 Nero RAL 9005
 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF
 0-10V
 1-10V
 PUSH DALI
 DMX
 BT
 RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:									
2200	580			1000		1210		2170		
2700		690			1210		1485		2470	
3000			700		1205		1500		2645	
4000				740		1300		1570		2780
6000					760		1370			

CYLINDER - CYLINDER 38 - CYLINDER 52 - CYLINDER 360°

RGB	600	
RGBW		600
TW		1790

CYLINDER - CYLINDER 38
 CYLINDER 52
 CYLINDER 360°

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI

soluzioni

WALL WASHER

SICOM WALL WASHER
SICOM WALL WASHER 62
SICOM WALL WASHER 76



in foto:
SICOM WALL WASHER parete



soluzioni WALL WASHER

in foto:
A. SICOM WALL WASHER parete
B. SICOM WALL WASHER 62 parete
C. SICOM WALL WASHER 76 parete



Dissipazione massima:
26 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM WALL WASHER PARETE


Profilo alluminio anodizzato

La famiglia WALL WASHER è stata pensata per creare un'illuminazione soffusa ed indiretta. La fonte luminosa quasi si nasconde, impalpabile e discreta. I modelli WALL WASHER e WALL WASHER 62 possono essere utilizzati anche con illuminazione diretta per una luce più intensa e puntuale. Tutte le versioni si fondono perfettamente con l'ambiente per una sensazione di benessere luminoso. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

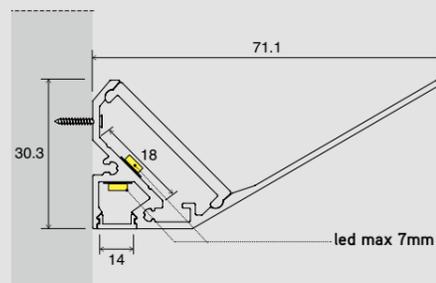


Codice	Descrizione	Lungh.	-
5003970	SICOM Wall Washer solo profilo	2 m	-
Cover			
5004936	SICOM (35) solo cover trasparen.	2 m	<input type="radio"/> trasparente
5004937	SICOM (35) solo cover bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.	2 m	<input type="radio"/> prism. trasparente
5003974	SICOM Wall Washer solo cover piccola trasparen.	2 m	<input type="radio"/> trasparente
5003975	SICOM Wall Washer solo cover piccola bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca

accessori


SICOM WASHER	Codice	Descrizione
	5003995	SICOM Wall Washer testata chiusura destra
	5003985	SICOM Wall Washer testata chiusura sinistra
	5004555	SICOM connettore lineare
	5004560	SICOM connettore 90° orizzontale

installazione

Lineare

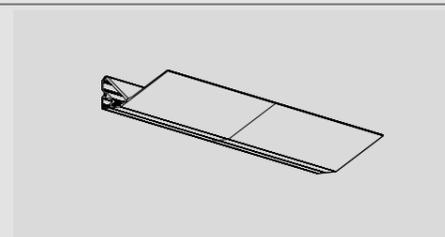

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

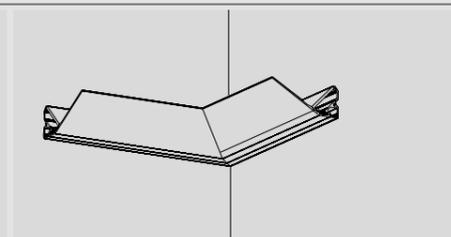

Dissipazione massima:
50 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a parete:

SICOM WALL WASHER 62 PARETE


Profilo alluminio anodizzato

La famiglia WALL WASHER è stata pensata per creare un'illuminazione soffusa ed indiretta. La fonte luminosa quasi si nasconde, impalpabile e discreta. I modelli WALL WASHER e WALL WASHER 62 possono essere utilizzati anche con illuminazione diretta per una luce più intensa e puntuale. Tutte le versioni si fondono perfettamente con l'ambiente per una sensazione di benessere luminoso. Vite di fissaggio non inclusa. **Strip compatibili pag. 222-223.**



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

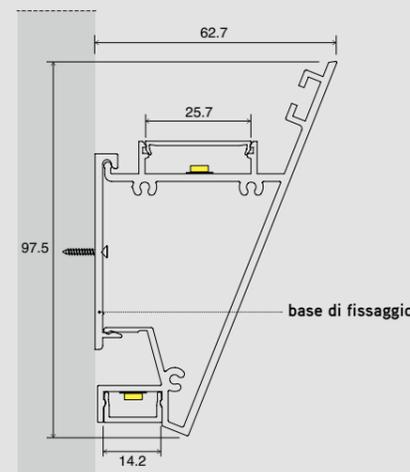


Codice	Descrizione	Lungh.	-
5008780-A	SICOM Wall Washer62 solo profilo	2 m	-
Cover			
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.	2 m	<input type="radio"/> prism. trasparente
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera	2 m	<input type="radio"/> nera
5008692	Cover piccola pr.trasp	2 m	<input type="radio"/> prism. trasparente
5008585	Cover piccola PMMA bianca	2 m	<input type="radio"/> bianca

accessori


SICOM WASHER 62	Codice	Descrizione
	5008781-A	SICOM Wall Washer62 - 2 testate chiusura
	5008782	SICOM base fissaggio (WW62+WW76)
	5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)

installazione

Lineare

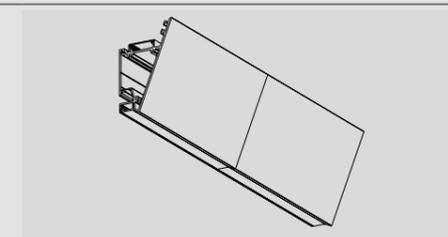

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

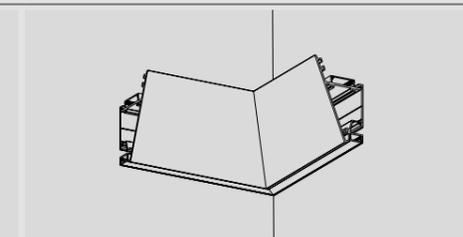

Dissipazione massima:
50 W/m POTENZA MAX

Custom:
A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a parete:




SICOM WALL WASHER 76 PARETE

○ Profilo alluminio anodizzato

La famiglia WALL WASHER è stata pensata per creare un'illuminazione soffusa ed indiretta. La fonte luminosa quasi si nasconde, impalpabile e discreta. I modelli WALL WASHER e WALL WASHER 62 possono essere utilizzati anche con illuminazione diretta per una luce più intensa e puntuale. Tutte le versioni si fondono perfettamente con l'ambiente per una sensazione di benessere luminoso. Vite di fissaggio non inclusa. Strip compatibili pag. 222-223.

dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

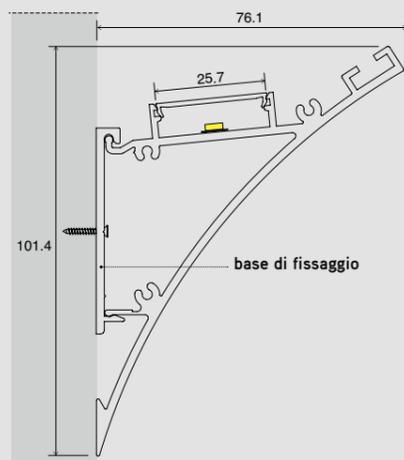


Codice	Descrizione	Lungh.	
5010013	SICOM Wall Washer76+cover pr.trasp.	2 m	prism. trasparente
5010014	SICOM Wall Washer76+cover PMMA bianca	2 m	bianca
5010015	SICOM Wall Washer76+cover PMMA nera	2 m	nera

accessori


SICOM WASHER 76	Codice	Descrizione
	5008801-A	SICOM Wall Washer76 - 2 testate chiusura
	5008782	SICOM base fissaggio (WW62+WW76)
	5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)

installazione

Lineare

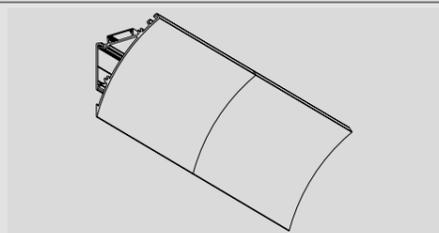

Piano 90° orizzontale - taglio 45°

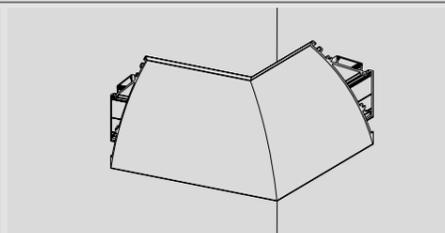

WALL WASHER
soluzioni

SICOM WALL WASHER SICOM WALL WASHER 62 SICOM WALL WASHER 76

SERVIZIO CUSTOM

CREA LA TUA SOLUZIONE

→ installazione

parete:

WASHER
WASHER 62
WASHER 76

→ lunghezza

standard: a richiesta:

2000 mm a misura

→ colore

Alluminio Bianco RAL 9003 Nero RAL 9005 RAL a scelta

→ alimentazione/gestione

ON-OFF 0-10V 1-10V PUSH DALI DMX BT RADIO

→ flusso installabile su richiesta flussi maggiori

K	lumen/m:										
2200	580			1000		1210		2170			
2700		690		1210		1485		2470		4020	
3000			700		1205		1500		2645	4080	
4000				740		1300		1570		2780	4010
6000					760		1370				4010
WASHER											
WASHER 62 - WASHER 76											
RGB		600									
RGBW			600								
TW				1790							
WASHER											
WASHER 62-WASHER 76											

a richiesta IP65-IP67-IP68



soluzioni PROFILI


soluzioni a superficie con lenti ottiche **TALEXX**

TALEXX PROFILE Z201
TALEXX PROFILE Z200
TALEXX PROFILE Z22W
TALEXX PROFILE Z40



in foto:
A. TALEXX PROFILE Z40
superficie con staffa 88167376
B. TALEXX PROFILE Z200
superficie ad angolo senza staffa
C. TALEXX PROFILE Z22W
superficie con staffa 88167375, inclinazione 60°

D. TALEXX PROFILE Z201
superficie con staffa 88167372, inclinazione 15° verso l'alto
E. TALEXX PROFILE Z201
superficie con staffa 88167372, inclinazione 15° verso il basso
F. TALEXX PROFILE Z22W
superficie con staffa 88167376

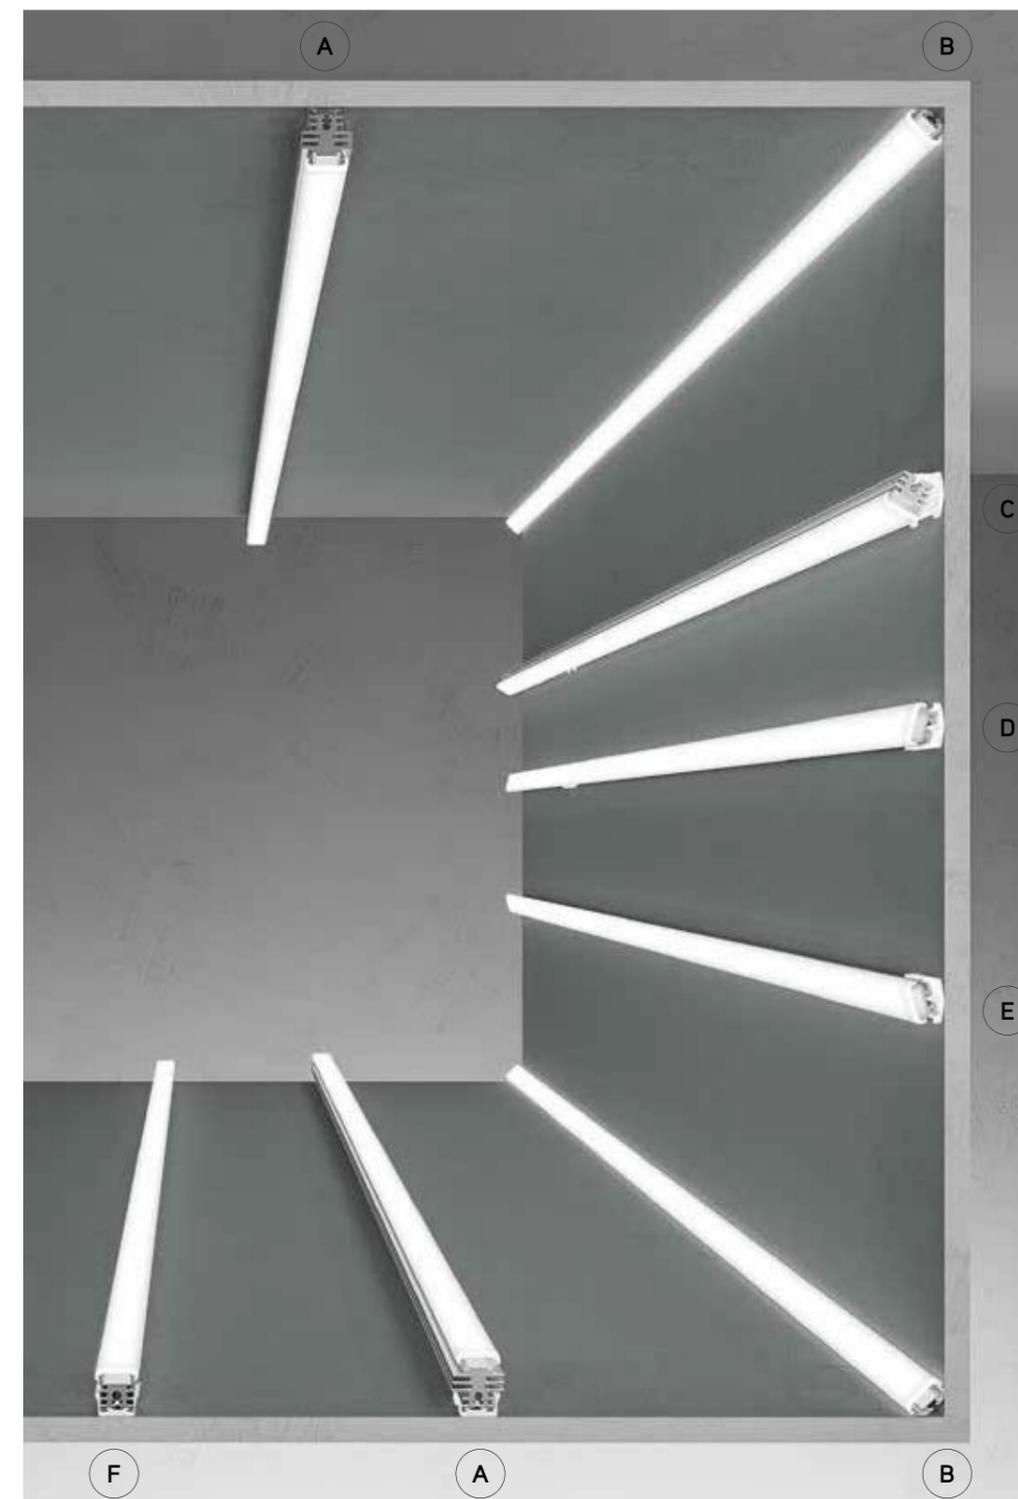


soluzioni a superficie con lenti ottiche **TALEXX**

Dissipazione massima:
 20 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a superficie:

TALEXX PROFILE Z201 SUPERFICIE



dati tecnici


le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.
24166149	TALEXX profile Z201	2 m

Profilo alluminio anodizzato

I profili Talexx si declinano in 4 modelli che possono essere utilizzati con le innumerevoli lenti e coperture che completano la serie. La particolarità di questa famiglia sta proprio nelle lenti ottiche che sfruttando al massimo la tecnologia di rifrazione delle lenti permette di veicolare ed indirizzare la luce solo dove si desidera o di ottenere, al contrario, un fascio ampio e morbido. Ogni profilo può essere poi montato sulle staffe di fissaggio che permettono ogni tipo di installazione, il profilo Z200 è pensato per le soluzioni ad angolo. Disponibili cover, tappi chiusura e relativi accessori (vedi pag. 206, 208 e 210). Strip compatibili pag. 222-223.

installazione

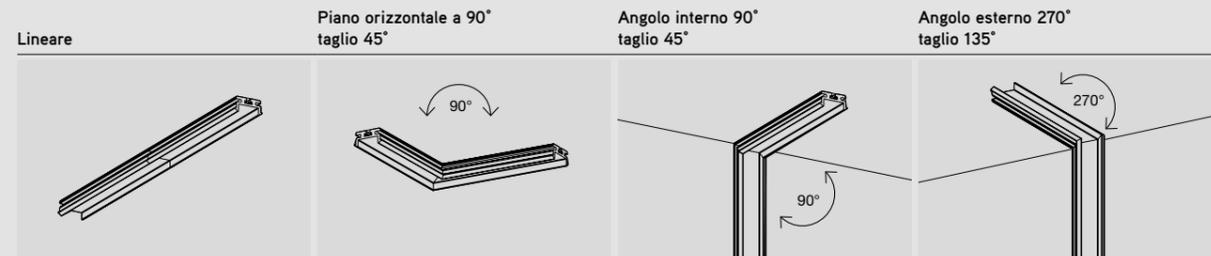


Dissipazione massima:
 20 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a superficie:

TALEXX PROFILE Z200 SUPERFICIE



dati tecnici

le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.
24166148	TALEXX profile Z200	2 m

Profilo alluminio anodizzato

I profili Talexx si declinano in 4 modelli che possono essere utilizzati con le innumerevoli lenti e coperture che completano la serie. La particolarità di questa famiglia sta proprio nelle lenti ottiche che sfruttando al massimo la tecnologia di rifrazione delle lenti permette di veicolare ed indirizzare la luce solo dove si desidera o di ottenere, al contrario, un fascio ampio e morbido. Ogni profilo può essere poi montato sulle staffe di fissaggio che permettono ogni tipo di installazione, il profilo Z200 è pensato per le soluzioni ad angolo. Disponibili cover, tappi chiusura e relativi accessori (vedi pag. 206, 208 e 210). Strip compatibili pag. 222-223.

installazione





Dissipazione massima:
 26 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a superficie:

TALEXX PROFILE Z22W SUPERFICIE

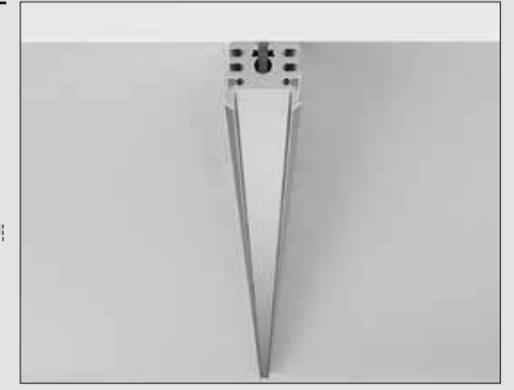

dati tecnici


le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.
24166150	TALEXX profile Z22W	2 m

Profilo alluminio anodizzato

I profili Talexx si declinano in 4 modelli che possono essere utilizzati con le innumerevoli lenti e coperture che completano la serie. La particolarità di questa famiglia sta proprio nelle lenti ottiche che sfruttando al massimo la tecnologia di rifrazione delle lenti permette di veicolare ed indirizzare la luce solo dove si desidera o di ottenere, al contrario, un fascio ampio e morbido. Ogni profilo può essere poi montato sulle staffe di fissaggio che permettono ogni tipo di installazione, il profilo Z200 è pensato per le soluzioni ad angolo. Disponibili cover, tappi chiusura e relativi accessori (vedi pag. 206, 208 e 210). Strip compatibili pag. 222-223.

installazione


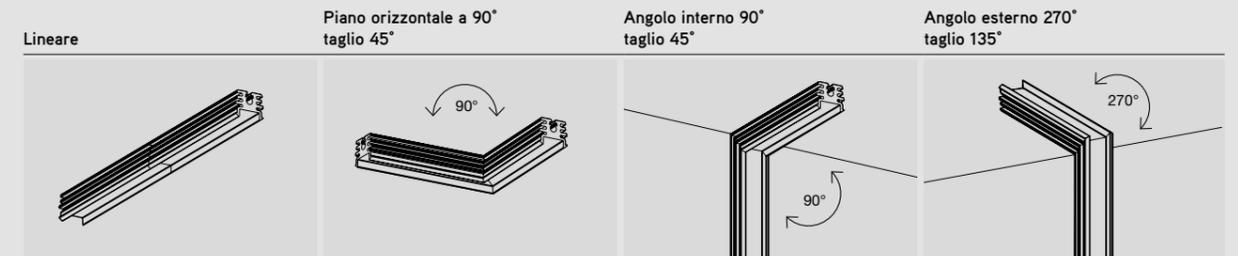


Dissipazione massima:
 50 W/m POTENZA MAX

Custom:
 A MISURA SERVIZIO CUSTOM RAL COLOR

Installazione a superficie:

TALEXX PROFILE Z40 SUPERFICIE

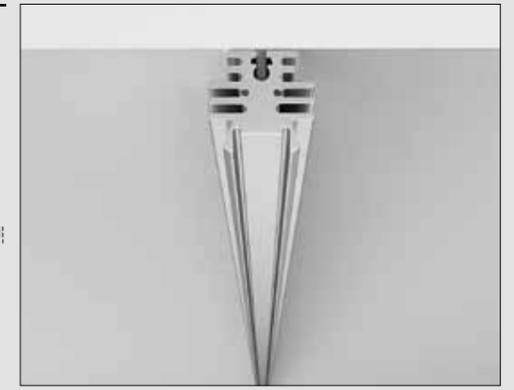

dati tecnici


le misure nei disegni sono espresse in (mm)

Codice	Descrizione	Lungh.
24166147	TALEXX profile Z40	2 m

Profilo alluminio anodizzato

I profili Talexx si declinano in 4 modelli che possono essere utilizzati con le innumerevoli lenti e coperture che completano la serie. La particolarità di questa famiglia sta proprio nelle lenti ottiche che sfruttando al massimo la tecnologia di rifrazione delle lenti permette di veicolare ed indirizzare la luce solo dove si desidera o di ottenere, al contrario, un fascio ampio e morbido. Ogni profilo può essere poi montato sulle staffe di fissaggio che permettono ogni tipo di installazione, il profilo Z200 è pensato per le soluzioni ad angolo. Disponibili cover, tappi chiusura e relativi accessori (vedi pag. 206, 208 e 210). Strip compatibili pag. 222-223.

installazione

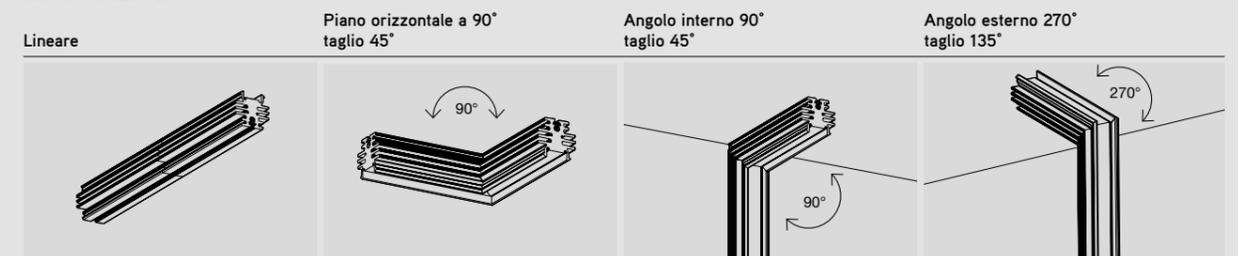

TALEXX ACCESSORI

staffe di fissaggio

Gli accessori per i profili TALEXX garantiscono la massima libertà di installazione. Disponibili in una speciale plastica (PBT resistente all'usura) o in metallo (resistente e duraturo) sono declinati in diverse angolazioni e fissaggio; facili e veloci da montare consentono le più svariate tipologie di applicazione.

informazioni tecniche

TALEXX profile Z200

Staffe di fissaggio	Codice	Descrizione
	24166102	fermacavo F2 x 0.75

TALEXX profile Z201

Staffe di fissaggio	Codice	Descrizione
	88166859	staffa di fissaggio orizz./vert. 0° plastica
	88712147	Z161 staffa di fissaggio orizz. 0° plastica
	88167372	staffa di fissaggio 15° plastica
	88167373	staffa di fissaggio 30° plastica
	88167374	staffa di fissaggio 45° plastica
	88167375	staffa di fissaggio 60° plastica
	88167376	staffa di fissaggio 0° metallo
	88167384	staffa di fissaggio orientabile metallo
	88167382	staffa di fissaggio 0° magnetica metallo
	88167378	staffa di fissaggio 30° metallo
	88167379	staffa di fissaggio 45° metallo
	88167385	staffa di fissaggio magnetica orientabile metallo
	24166102	fermacavo F2 x 0.75
	88167377	Base sinistra + base destra plastica

TALEXX profile Z22W

Staffe di fissaggio	Codice	Descrizione
	88166859	staffa di fissaggio orizz./vert. 0° plastica
	88712147	Z161 staffa di fissaggio orizz. 0° plastica
	88167372	staffa di fissaggio 15° plastica
	88167373	staffa di fissaggio 30° plastica
	88167374	staffa di fissaggio 45° plastica
	88167375	staffa di fissaggio 60° plastica
	24166024	Z22W staffa di fissaggio regolabile
	88167376	staffa di fissaggio 0° metallo
	88167384	staffa di fissaggio orientabile metallo
	88167382	staffa di fissaggio 0° magnetica metallo
	88167378	staffa di fissaggio 30° metallo
	88167379	staffa di fissaggio 45° metallo
	88167385	staffa di fissaggio magnetica orientabile metallo
	24166102	fermacavo F2 x 0.75
	88167377	Base sinistra + base destra plastica

TALEXX profile Z40

Staffe di fissaggio	Codice	Descrizione
	88166859	staffa di fissaggio orizz./vert. 0° plastica
	88712147	Z161 staffa di fissaggio orizz. 0° plastica
	88167372	staffa di fissaggio 15° plastica
	88167373	staffa di fissaggio 30° plastica
	88167374	staffa di fissaggio 45° plastica
	88167375	staffa di fissaggio 60° plastica
	88167376	staffa di fissaggio 0° metallo
	88167384	staffa di fissaggio orientabile metallo
	88167382	staffa di fissaggio 0° magnetica metallo
	88167378	staffa di fissaggio 30° metallo
	88167379	staffa di fissaggio 45° metallo
	88167385	staffa di fissaggio magnetica orientabile metallo
	24166102	fermacavo F2 x 0.75
	88167377	Base sinistra + base destra plastica

informazioni tecniche

TALEXX ACCESSORI

I profili Talexx possono essere accessoriati con speciali lenti e cover tutte in PMMA, un materiale molto resistente che consente di evitare l'ingiallimento e ne previene l'invecchiamento.

informazioni tecniche

TALEXX profile Z200

Cover e lenti	Codice	Descrizione	Lungh.
	24138738	Z222 cover trasparente	2 m
	24138743	Z221 cover acidata	2 m
	24138742	Z220 cover bianca	2 m
	24138746	cover piatta bianca	2 m
	24138745	cover piatta acidata	2 m
	24166405	O200 lente lineare acidata 15°	2 m
	24166408	O200 lente lineare 30°	2 m
	24166409	O200 lente lineare acidata 30°	2 m
	24166406	O200 lente lineare 60°	2 m
	24166410	O200 lente lineare acidata 60°	2 m
	24166407	O200 lente lineare 90°	2 m
	24166411	O200 lente lineare acidata 90°	2 m
	24166412	lente asimmetrica acidata	2 m
	24166123	lente emissione laterale smerigliata	2 m

TALEXX profile Z201

Cover e lenti	Codice	Descrizione	Lungh.
	24138738	Z222 cover trasparente	2 m
	24138743	Z221 cover acidata	2 m
	24138742	Z220 cover bianca	2 m
	24138746	cover piatta bianca	2 m
	24138745	cover piatta acidata	2 m
	24166405	O200 lente lineare acidata 15°	2 m
	24166408	O200 lente lineare 30°	2 m
	24166409	O200 lente lineare acidata 30°	2 m
	24166406	O200 lente lineare 60°	2 m
	24166410	O200 lente lineare acidata 60°	2 m
	24166407	O200 lente lineare 90°	2 m
	24166411	O200 lente lineare acidata 90°	2 m
	24166412	lente asimmetrica acidata	2 m
	24166123	lente emissione laterale smerigliata	2 m

Tappi	Codice	Descrizione
	24166334	Z201 tappo di chiusura
	24139178	Z201 tappo di chiusura con foro

TALEXX profile Z22W

Cover e lenti	Codice	Descrizione	Lungh.
	24138738	Z222 cover trasparente	2 m
	24138743	Z221 cover acidata	2 m
	24138742	Z220 cover bianca	2 m
	24138746	cover piatta bianca	2 m
	24138745	cover piatta acidata	2 m
	24166405	O200 lente lineare acidata 15°	2 m
	24166408	O200 lente lineare 30°	2 m
	24166409	O200 lente lineare acidata 30°	2 m
	24166406	O200 lente lineare 60°	2 m
	24166410	O200 lente lineare acidata 60°	2 m
	24166407	O200 lente lineare 90°	2 m
	24166411	O200 lente lineare acidata 90°	2 m
	24166412	lente asimmetrica acidata	2 m
	24166123	lente emissione laterale smerigliata	2 m

Tappi	Codice	Descrizione
	24139174	Z22W tappo di chiusura
	24139173	Z22W tappo di chiusura con foro

TALEXX profile Z40


Cover e lenti	Codice	Descrizione	Lungh.
	24138738	Z222 cover trasparente	2 m
	24138743	Z221 cover acidata	2 m
	24138742	Z220 cover bianca	2 m
	24138746	cover piatta bianca	2 m
	24138745	cover piatta acidata	2 m
	24166405	O200 lente lineare acidata 15°	2 m
	24166408	O200 lente lineare 30°	2 m
	24166409	O200 lente lineare acidata 30°	2 m
	24166406	O200 lente lineare 60°	2 m
	24166410	O200 lente lineare acidata 60°	2 m
	24166407	O200 lente lineare 90°	2 m
	24166411	O200 lente lineare acidata 90°	2 m
	24166412	lente asimmetrica acidata	2 m
	24166123	lente emissione laterale smerigliata	2 m

Tappi	Codice	Descrizione
	24139177	Z40 tappo di chiusura
	24139176	Z40 tappo di chiusura con foro



informazioni tecniche

TALEXX COVER E LENTI



Le cover e le lenti TALEXX sono appositamente studiate per indirizzare la luce solo dove si desidera, le lenti concentrano la luce in un determinato fascio mentre le cover regalano una luce diffusa ed omogenea. Tutte fatte in PMMA, materiale estremamente resistente e performante, si declinano in 3 diverse tipologie: trasparente, acidata e bianca.

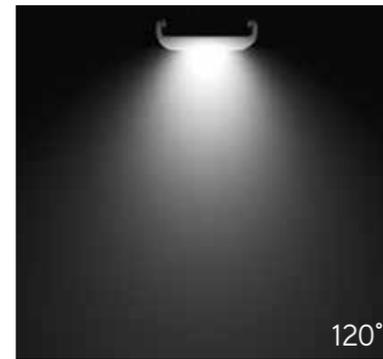



24138746
cover piatta bianca
120°

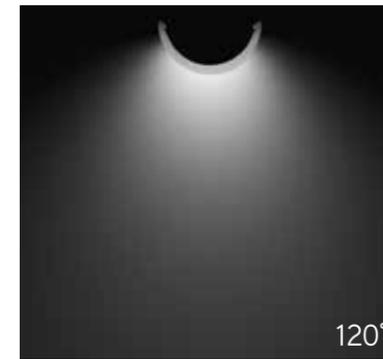



24138738
Z222 cover trasparente
120°

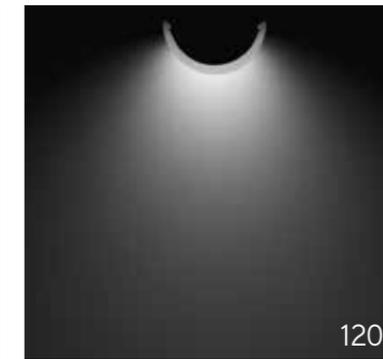



24138743
Z221 cover acidata
120°

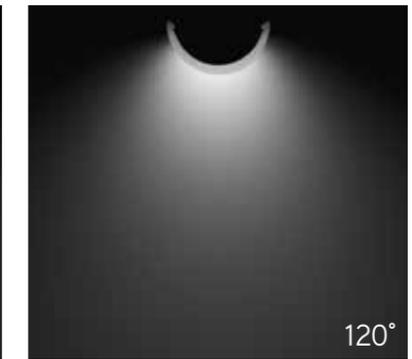



24138742
Z220 cover bianca
120°

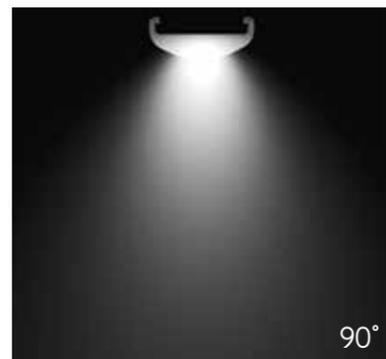



24166407
O200 lente lineare
90°

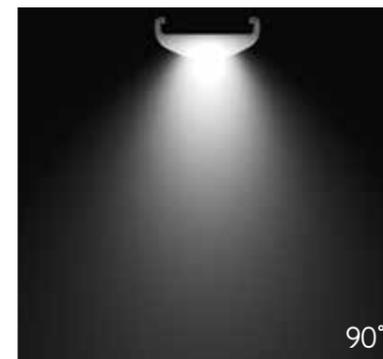


24166411
O200 lente lineare acidata
90°

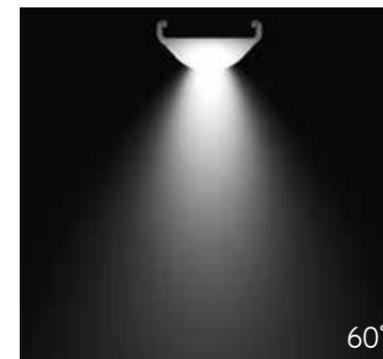


24166406
O200 lente lineare
60°

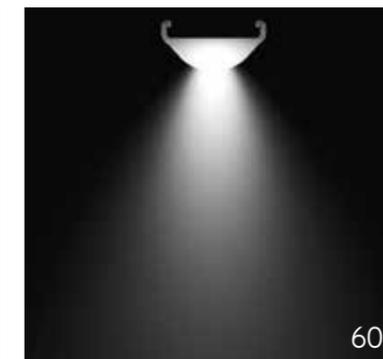


24166410
O200 lente lineare acidata
60°




24166405
O200 lente lineare acidata
15°



24166408
O200 lente lineare
30°




24166409
O200 lente lineare acidata
30°



24166412
lente asimmetrica acidata
85°



24166123
lente emissione laterale smerigliata
170°



soluzioni PROFILI

outdoor
**IP67
RESINATI**

alurays
LIGHTING
TECHNOLOGY

I profili Alurays sono profili in alluminio incapsulati con una particolare resina che garantisce un grado di protezione IP67. Sono particolarmente adatti all'utilizzo in ambienti esterni per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione, risultano ideali per l'illuminazione di facciate esterne, superfici architettoniche, di pavimentazioni esposte agli agenti atmosferici.

La resinatura è disponibile sia con finitura opaca per garantire la massima omogeneità della luce o con finitura trasparente per sfruttare al massimo il flusso luminoso. Sono disponibili ottiche particolari per offrire diversi angoli di illuminazione. I profili possono essere realizzati nelle misure richieste dal cliente, per una massima personalizzazione del prodotto.

in foto:
Hausvogteigplatz - Berlino




outdoor IP67 RESINATI

in foto:
Upper West - Berlin




in foto:
The Gate Mall-Doha - Qatar

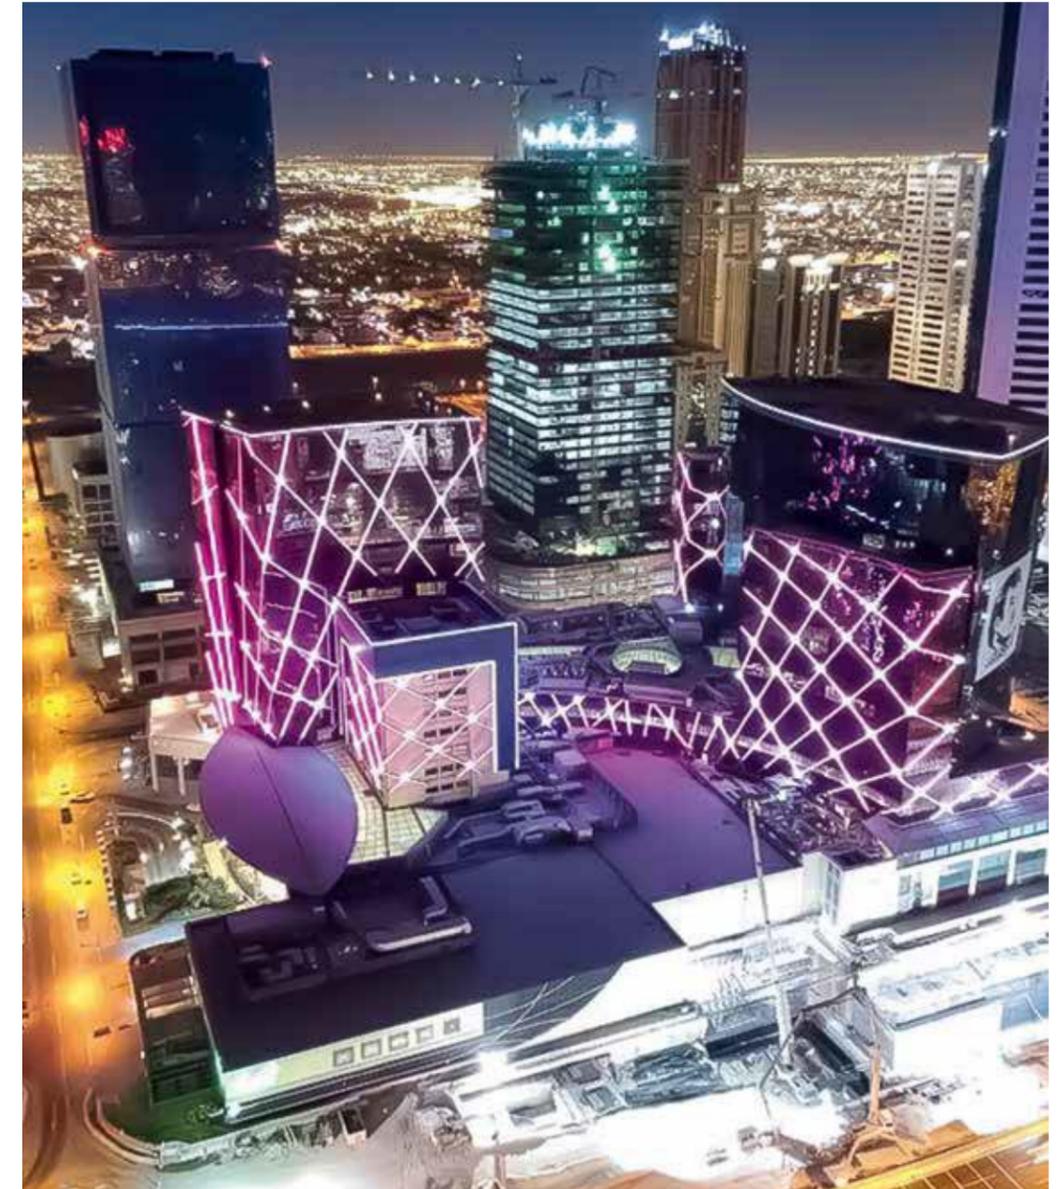

outdoor IP67 RESINATI

ALURAYS Standard Profiles

larghezza 25 mm			
Cover disponibile			
PC25 opal			
PC25-H opal			
Profili a superficie			
AAS28-LIN		AAS3	
AA3G		AAS21-TIR	
AA3		AA2525	
AA3-BAL		AA2525-OPT	
Accessori disponibili			
AWHK3			
AWP3			
AWP3-BAL			
AWM3			
AWM3-SP			
AKF3			
AA2525-PEN			
UJC3			
Su richiesta			
UK3256 solo per AA3/AWM3			

larghezza 25 mm					
Cover disponibile					
PC25 opal					
PC25-H opal					
Profili a superficie			Profili ad incasso		
SWP3		AB3		EB3	
DWP3		AAC 2540 + AC29		EAS3	
		AAC 2550 + AC29		EA3	
		AAC 2560 + AC29		EA3-R	
Accessori disponibili					
AWHK3					
AWP3					
AWP3-BAL					
AWM3					
AWM3-SP					
AKF3					
AA2525-PEN					
UJC3					
Su richiesta					
UK3457 solo per AA3/AWM3					

larghezza 30 mm	
Profili a superficie	
AB3015 su richiesta	

larghezza 40 mm					
Cover disponibile					
PC40 opal					
Profili a superficie			Profili ad incasso		
AA4028		AA4035-PK 	AB4 	EB4 	
AA4028-COOL		AA40-OB 			
AA4030		AA40-F 			
AA4035					
Accessori disponibili					
AKF4010					
AKF4020					
AKF4025					
AKF4025-COOL					
AKF4025-PARA					
AKF4053-PK					

larghezza 50 mm					
Cover disponibile					
PC50 opal					
Profili a superficie					
GG50		AB5 			
AA5035					
AA5031					
AA5031-LIN					
AA5035-GL					
AA5052-GL					
Accessori disponibili					
AWHK5					
AKF5017					
AKF5017-LIN					
AKF5025-SP					

larghezza 60 mm					
Cover disponibile					
PC60 opal					
Profili a superficie					
AB6					
AA6035					
Accessori disponibili					
AWP6002					
AKF6035-SP					
AKF6073-SP					

larghezza 80 mm					
Cover disponibile					
PC80 opal					
PC80-H opal					
Profili a superficie					
ABB80		AB8 			
AA8035		AB8035 			
AA8040					
AA8580 only in combination with AKF8015-SP/PC80		AD18080-SP 			
Accessori disponibili					
ABB80-K					
AKF8015					
AKF8015-SP					
AKF8035					

Informazioni tecniche

STRIP LED 24
IP20

TRIDONIC Moduli LLE FLEX EXCITE 2						
CRI > 90						
Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
28002788	LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 927 EXC2	27	2.400	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002789	LLE FLEX 8x5000 27W-2500lm/m 930 EXC2	27	2.520	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002790	LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 940 EXC2	23	2.500	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002791	LLE FLEX 8x5000 23W-2500lm/m 965 EXC2	23	2.500	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002784	LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 927 EXC2	19	1.730	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002785	LLE FLEX 8x5000 19W-1800lm/m 930 EXC2	19	1.820	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002786	LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 940 EXC2	17	1.840	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002787	LLE FLEX 8x5000 17W-1800lm/m 965 EXC2	17	1.840	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002780	LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 927 EXC2	11	1.040	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002781	LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 930 EXC2	11	1.095	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002782	LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 940 EXC2	11	1.250	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002783	LLE FLEX 8x5000 11W-1200lm/m 965 EXC2	11	1.250	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002776	LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 927 EXC2	6	503	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002777	LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 930 EXC2	6	530	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002778	LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 940 EXC2	6	600	50	140	5000 x 8 x 1,5
28002779	LLE FLEX 8x5000 6W-600lm/m 965 EXC2	6	600	50	140	5000 x 8 x 1,5

formato da 50 m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
28002818	LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 927 EXC2	27	2.400	50	140	50000 x 8 x 1,5
28002819	LLE FLEX 8x50000 27W-2500lm/m 930 EXC2	27	2.520	50	140	50000 x 8 x 1,5
28002820	LLE FLEX 8x50000 23W-2500lm/m 940 EXC2	23	2.500	50	140	50000 x 8 x 1,5
28002815	LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 927 EXC2	19	1.730	50	140	50000 x 8 x 1,5
28002816	LLE FLEX 8x50000 19W-1800lm/m 930 EXC2	19	1.820	50	140	50000 x 8 x 1,5
28002817	LLE FLEX 8x50000 17W-1800lm/m 940 EXC2	17	1.840	50	140	50000 x 8 x 1,5
28002812	LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 927 EXC2	11	1.040	50	140	50000 x 8 x 1,5
28002813	LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 930 EXC2	11	1.095	50	140	50000 x 8 x 1,5
28002814	LLE FLEX 8x50000 11W-1200lm/m 940 EXC2	11	1.250	50	140	50000 x 8 x 1,5

SIRIOTape 25 W/m INFINITY						
CRI > 95						
Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
5602593020	SIRIOTape 25W/m 930 24V INFINITY	25	2233	10	700	5000 x 12 x 1,7
5602594020	SIRIOTape 25W/m 940 24V INFINITY	25	2370	10	700	5000 x 12 x 1,7

STRIP LED 24
IP20

23W/m IP20

SIRIOTape 23 W/m SUPERBRIGHT						
CRI > 95						
Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
5612392720	SIRIOTape 23W/m 927 superbright	23	2350	33	240	5000 x 10 x 2
5612393020	SIRIOTape 23W/m 930 superbright	23	2350	33	240	5000 x 10 x 2
5612394020	SIRIOTape 23W/m 940 superbright	23	2450	33	240	5000 x 10 x 2

19W/m

SIRIOTape SUPERBRIGHT						
CRI > 85						
Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
5601982720	SIRIOTape 19W/m 827 24V superbright	19	1485	25	240	5000 x 10 x 2
5601983020	SIRIOTape 19W/m 830 24V superbright	19	1500	25	240	5000 x 10 x 2
5601984020	SIRIOTape 19W/m 840 24V superbright	19	1570	25	240	5000 x 10 x 2

19W/m XL formato 30 m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
5601982720XL	SIRIOTape 19W/m 827 24V superbright XL - 30 m	19	1485	25	240	30000 x 10 x 2
5601983020XL	SIRIOTape 19W/m 830 24V superbright XL - 30 m	19	1500	25	240	30000 x 10 x 2
5601984020XL	SIRIOTape 19W/m 840 24V superbright XL - 30 m	19	1570	25	240	30000 x 10 x 2

11W/m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
5605774	SIRIOTape 11W/m 827 24V superbright	11	1210	38,5	156	5000 x 10 x 2
5605775	SIRIOTape 11W/m 830 24V superbright	11	1250	38,5	156	5000 x 10 x 2
5605778	SIRIOTape 11W/m 840 24V superbright	11	1300	38,5	156	5000 x 10 x 2
5605779	SIRIOTape 11W/m 860 24V superbright	11	1370	38,5	156	5000 x 10 x 2

11W/m XL formato 30 m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
5605774XL	SIRIOTape 11W/m 827 24V superbright XL - 30 m	11	1210	38,5	156	30000 x 10 x 2
5605775XL	SIRIOTape 11W/m 830 24V superbright XL - 30 m	11	1250	38,5	156	30000 x 10 x 2
5605778XL	SIRIOTape 11W/m 840 24V superbright XL - 30 m	11	1300	38,5	156	30000 x 10 x 2
5605779XL	SIRIOTape 11W/m 860 24V superbright XL - 30 m	11	1370	38,5	156	30000 x 10 x 2

6,5 W/m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
5600682720	SIRIOTape 6,5W/m 827 24V - superbright	6,5	690	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600683020	SIRIOTape 6,5W/m 830 24V - superbright	6,5	700	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600684020	SIRIOTape 6,5W/m 840 24V - superbright	6,5	740	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600686020	SIRIOTape 6,5W/m 860 24V - superbright	6,5	760	38,5	156	5000 x 10 x 2,5

SIRIOTape 11W/m ULTRASLIM						
CRI > 80						
Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	□ L x B x H mm
5601183020	SIRIOTape 11W/m 830 24V - slim	11	1050	100	60	5000 x 5 x 2
5601184020	SIRIOTape 11W/m 840 24V - slim	11	1185	100	60	5000 x 5 x 2

STRIP LED 24

IP65**SIRIOtape 23 W/m SUPERBRIGHT IP65**

CRI > 95

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
5612393065	SIRIOtape 23W/m 930 superbright IP65	23	2250	33	240	5000 x 10 x 2
5612394065	SIRIOtape 23W/m 940 superbright IP65	23	2350	33	240	5000 x 10 x 2

SUPERBRIGHT SUPERBRIGHT IP65

CRI > 85

19W/m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
5601982765	SIRIOtape 19W/m 827 24V - superbright IP65	19	1190	25	240	5000 x 10 x 2
5601983065	SIRIOtape 19W/m 830 24V - superbright IP65	19	1200	25	240	5000 x 10 x 2
5601984065	SIRIOtape 19W/m 840 24V - superbright IP65	19	1270	25	240	5000 x 10 x 2

19W/m XL
formato 20 m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
5601982765XL	SIRIOtape 19W/m 830 24V - superbright IP65 XL - 20 m	19	1190	25	240	20000 x 10 x 2
5601983065XL	SIRIOtape 19W/m 830 24V - superbright IP65 XL - 20 m	19	1200	25	240	20000 x 10 x 2
5601984065XL	SIRIOtape 19W/m 840 24V - superbright IP65 XL - 20 m	19	1270	25	240	20000 x 10 x 2

11W/m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
560577465	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright IP65	11	860	38,5	156	5000 x 10 x 2
560577565	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright IP65	11	980	38,5	156	5000 x 10 x 2
560577865	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright IP65	11	1045	38,5	156	5000 x 10 x 2
560577965	SIRIOtape 11W/m 860 24V superbright IP65	11	1180	38,5	156	5000 x 10 x 2

11W/m XL
formato 20 m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
560577465XL	SIRIOtape 11W/m 827 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	860	38,5	156	20000 x 10 x 2
560577565XL	SIRIOtape 11W/m 830 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	980	38,5	156	20000 x 10 x 2
560577865XL	SIRIOtape 11W/m 840 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	1045	38,5	156	20000 x 10 x 2
560577965XL	SIRIOtape 11W/m 860 24V superbright IP65 XL - 20 m	11	1180	38,5	156	20000 x 10 x 2

6,5 W/m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
5600682765	SIRIOtape 6,5W/m 827 24V - superbright IP65	6,5	520	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600683065	SIRIOtape 6,5W/m 830 24V - superbright IP65	6,5	560	38,5	156	5000 x 10 x 2,5
5600684065	SIRIOtape 6,5W/m 840 24V - superbright IP65	6,5	610	38,5	156	5000 x 10 x 2,5

STRIP LED 24

IP67**SIRIOtape 19W/m SUPERBRIGHT IP67**

CRI > 90

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
5601993067	SIRIOtape 19W/m 930 24V - superbright IP67	19	1200	25	240	5000 x 12 x 3,5
5601994067	SIRIOtape 19W/m 940 24V - superbright IP67	19	1270	25	240	5000 x 12 x 3,5

STRIP LED 24

BIANCO DINAMICO TW - RGB - RGBW**SIRIOtape 20 W/m SUPERBRIGHT IP20**

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
560209TW20	SIRIOtape 20W/m TW 2700-6000K 24V superbright	20	1790	50	280	5000 x 10 x 1,5

SIRIOtape 20 W/m RGBW

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
5605964	SIRIOtape 20W/m RGBW	20	600	100	60	5000 x 10 x 2,5
5605965	SIRIOtape 20W/m RGBW IP65	20	600	100	60	5000 x 10 x 2,5

SIRIOtape 14 W/m RGB

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
14W/m SUPERBRIGHT						
14W/m IP20						
5606001	SIRIOtape 14W/m RGB 24V superbright	14,4	600	100	60	5000 x 10 x 2,1
14W/m IP65						
5606002	SIRIOtape 14W/m RGB IP65 24V superbright	14,4	600	100	60	5000 x 10 x 2,7

14W/m

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
14W/m IP68						
5605974	SIRIOtape 14W/m RGB IP68	14,4	510	100	60	5000 x 14 x 6

SIRIOtape 7 W/m RGB

Codice	Descrizione	Watt/m	Lumen/m	∅ mm	LED/m	L x B x H mm
7W/m IP20						
5605952	SIRIOtape 7W/m RGB	7,2	250	167	50	5000 x 10 x 2,5
7W/m IP65						
5605962	SIRIOtape 7W/m RGB IP65	7,2	250	167	50	5000 x 10 x 2,5
7W/m IP68						
5605953	SIRIOtape 7W/m RGB IP68	7,2	250	167	50	5000 x 14 x 2,5

ALIMENTAZIONE/GESTIONE ON OFF

on-off IP20



Descrizione	SIRIO ED-S 30W/24V
Art.no	5600887
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 153mm x 41mm x 32mm

on-off IP20



Descrizione	SIRIO ED-S 45W/24V
Art.no	5600900
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 180mm x 52mm x 30mm

on-off IP20



Descrizione	SIRIO ED-S 75W/24V
Art.no	5600925
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 180mm x 52mm x 30mm

on-off IP20



Descrizione	SIRIO ED-S 120W/24V
Art.no	5600935
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 300mm x 40mm x 30mm

on-off IP20



Descrizione	SIRIO ED-S 180W/24V
Art.no	5600945
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 345mm x 50mm x 35mm

ALIMENTAZIONE/GESTIONE ON OFF

on-off IP67



Descrizione	SICOM ED-S 40W/24V IP67
Art.no	5601130
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 235mm x 37mm x 22mm

on-off IP67



Descrizione	SICOM ED-S 75W/24V IP67
Art.no	5601135
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 270mm x 61mm x 25mm

on-off IP67



Descrizione	SICOM ED-S 100W/24V IP67
Art.no	5601140
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 270mm x 61mm x 25mm

on-off IP67



Descrizione	SICOM ED-S 150W/24V IP67
Art.no	5601145
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 270mm x 61mm x 25mm

on-off IP67



Descrizione	SICOM ED-S 240W/24V IP67
Art.no	5601150
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 270mm x 68mm x 30mm

on-off IP67



Descrizione	SICOM ED-S 320W/24V IP67
Art.no	5601155
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 290mm x 68mm x 32mm

ALIMENTAZIONE/GESTIONE ON OFF LC-SC ESSENCE

on-off IP20 LC-SC Essence



Descrizione	TRIDONIC LC-SC ESSENCE 35W/24V
Art.no	87500853
W min	3,5W
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 142mm x 43mm x 30mm

on-off IP20 LC-SC Essence



Descrizione	TRIDONIC LC-SC ESSENCE 60W/24V
Art.no	87500667
W min	6W
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 225mm x 43mm x 30mm

on-off IP20 LC-SC Essence



Descrizione	TRIDONIC LC-SC ESSENCE 100W/24V
Art.no	87500668
W min	10W
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 295mm x 43mm x 30mm

on-off IP20 LC-SC Essence



Descrizione	TRIDONIC LCU 200W/24V
Art.no	87500856
W min	20W
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP20 (L x W x H) 325mm x 43mm x 30mm

ALIMENTAZIONE/GESTIONE ON OFF

on-off IP67



Descrizione	TRIDONIC LC 35W/24V IP67
Art.no	28003295
W min	3,5W
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 199mm x 42,5mm x 34mm

on-off IP67



Descrizione	TRIDONIC LC 75W/24V IP67
Art.no	28003296
W min	7,5W
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 164mm x 68mm x 39mm

on-off IP67



Descrizione	TRIDONIC LC 100W/24V IP67
Art.no	28003297
W min	10W
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 164mm x 68mm x 39mm

on-off IP67



Descrizione	TRIDONIC LC 200W/24V IP67
Art.no	28003298
W min	20W
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 232mm x 68mm x 43,5mm

ALIMENTAZIONE/GESTIONE DALI

dali IP67



Descrizione	SICOM ED-S 100 IP67 24V - DALI
Art.no	5601180
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 270mm x 61mm x 25mm

dali IP67



Descrizione	SICOM ED-S 150 IP67 24V - DALI
Art.no	5601185
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 270mm x 61mm x 25mm

dali IP67



Descrizione	SICOM ED-S 240 IP67 24V - DALI
Art.no	5601190
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, IP67 (L x W x H) 270mm x 68mm x 30mm

ALIMENTAZIONE/GESTIONE DALI PUSH

dali push IP20



Descrizione	TRIDONIC LCA 35W/24V
Art.no	28001920
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver dimmerabile a tensione costante, non necessità di dimmer esterno, IP20 (L x W x H) 195mm x 43mm x 30mm

dali push IP20



Descrizione	TRIDONIC LCA 60W/24V
Art.no	28001921
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver dimmerabile a tensione costante, non necessità di dimmer esterno, IP20 (L x W x H) 225mm x 43mm x 30mm

dali push IP20



Descrizione	TRIDONIC LCA 100W/24V
Art.no	28001922
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver dimmerabile a tensione costante, non necessità di dimmer esterno, IP20 (L x W x H) 295mm x 43mm x 30mm

dali push IP20



Descrizione	TRIDONIC LCA 100W/24V - formato slim
Art.no	28001436
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver dimmerabile a tensione costante, non necessità di dimmer esterno, IP20 (L x W x H) 425mm x 30mm x 21mm

dali push IP20



Descrizione	TRIDONIC LCA 150W/24V
Art.no	28001923
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver dimmerabile a tensione costante, non necessità di dimmer esterno, IP20 (L x W x H) 325mm x 43mm x 30mm

bluetooth IP20 tensione costante



Descrizione	TRIDONIC LC 24V/35W bDW SC PRE2
Art.no	28002677
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 325mm x 43mm x 30,2mm

bluetooth IP20 tensione costante



Descrizione	TRIDONIC LC 24V/60W bDW SC PRE2
Art.no	28002674
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 225mm x 43mm x 30,2mm

bluetooth IP20 tensione costante



Descrizione	TRIDONIC LC 24V/100W bDW SC PRE2
Art.no	28002675
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 295mm x 43mm x 30mm

bluetooth IP20 tensione costante



Descrizione	TRIDONIC LC 24V/150W bDW SC PRE2
Art.no	28002678
W min	1%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a tensione costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 325mm x 43mm x 30mm

bluetooth IP20 corrente costante



Descrizione	TRIDONIC LC 10W 150-400mA bDW SC PRE2
Art.no	28002411
Output range tensione	15-40V
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a corrente costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 130mm x 43mm x 30mm

bluetooth IP20 corrente costante



Descrizione	TRIDONIC LC 17W 250-700mA bDW SC PRE2
Art.no	28002412
Output range tensione	15-50V
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a corrente costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 130mm x 43mm x 30mm

bluetooth IP20 corrente costante



Descrizione	TRIDONIC LC 25W 350-1050mA bDW SC PRE2
Art.no	28002413
Output range tensione	20-50V
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a corrente costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 130mm x 43mm x 30mm

bluetooth IP20 corrente costante



Descrizione	TRIDONIC LC 45W 500-1400mA bDW SC PRE2
Art.no	28002414
Output range tensione	25-50V
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a corrente costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 130mm x 43mm x 30mm

bluetooth IP20 tunable white



Descrizione	TRIDONIC LC 38W 350-1050mA bDW TW PRE2
Art.no	28002584
Output range tensione	20-50V
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Driver a corrente costante, dimmerabile, IP20 (L x W x H) 215mm x 70mm x 31mm

ALIMENTAZIONE/GESTIONE RADIO

radio IP44



Descrizione	ALIMENTATORE INT. STICK 60W/24Vdc
Art.no	TVSTICK868NT27
W min	10%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Dimmer con ricevitore radio e alimentazione integrata, ON-OFF, DIM, IP44 (L x W x H) 420mm x 30mm x 20mm

radio IP44



Descrizione	ALIMENTATORE INT. STICK 100W/24Vdc
Art.no	TVSTICK868NT28
W min	10%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Dimmer con ricevitore radio e alimentazione integrata, ON-OFF, DIM, IP44 (L x W x H) 420mm x 30mm x 20mm

radio IP44



Descrizione	ALIMENTATORE INT. STICK 60W/24Vdc
Art.no	TVSTICK868NT10
W min	10%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Dimmer con ricevitore radio e alimentazione integrata, ON-OFF, PUSH-DIM, 1-10V, IP44 (L x W x H) 420mm x 30mm x 20mm

radio IP44



Descrizione	ALIMENTATORE INT. STICK 100W/24Vdc
Art.no	TVSTICK868NT11
W min	10%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Dimmer con ricevitore radio e alimentazione integrata, ON-OFF, PUSH-DIM, 1-10V, IP44 (L x W x H) 420mm x 30mm x 20mm

radio IP44



Descrizione	ALIMENTATORE INT. STICK 150W/24Vdc
Art.no	TVSTICK868NT31
W min	10%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Dimmer con ricevitore radio e alimentazione integrata, ON-OFF, PUSH-DIM, IP44 (L x W x H) 500mm x 30mm x 25mm

radio IP44



Descrizione	ALIMENTATORE INT. STICK 200W/24Vdc
Art.no	TVSTICK868NT32
W min	10%
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	Dimmer con ricevitore radio e alimentazione integrata, ON-OFF, PUSH-DIM, IP44 (L x W x H) 500mm x 30mm x 25mm

ALIMENTAZIONE/GESTIONE DMX

dmx IP20



Descrizione	eldoLED LINEARdrive 24V/100W
Art.no	E-LIN100S1
Tensione alternata	EU 220 - 240V
Note	RGBW 24V:1A output for channel, RGB 24V:2,76A, IP20 (L x W x H) 230mm x 80mm x 30mm

Indice

Codice	Descrizione	Pag.
5000800	SICOM E30 solo profilo	136-137-138
5000807	SICOM riflettore parabola-2m (E56+I54+E53)	145-67
5000814	SICOM solo cover grande PMMA bianca	199-136137-138
5000819	SICOM dissipatore 25x2mm-2m	136-137-138-63
5000821	SICOM copertura alluminio-2m	137-138
5001110	SICOM L35 Bidirezionale solo profilo	177
5001115	SICOM L35 Mono+cover bianca	176
5001120	SICOM L35 Mono+cover trasp.	176
5001130	SICOM L20+cover trasp.doppia	178
5001135	SICOM L20+cover bianca doppia	178
5001140	SICOM base 37mm fissaggio parete	175-176-177-178
5001160	SICOM L35 Mono+cover pr.trasp.	176
5001170	SICOM L35 Mono+cover pr.bianca	176
5001200	SICOM Mini+cover trasp.	54-55
5001201	SICOM Mini+cover bianca	54-55
5001210	SICOM Mini base fissaggio	53-54
5001211	SICOM Mini testata chiusura	54-55
5001212	SICOM Mini testata chiusura foro	54-55
5001250	SICOM Baseboard solo profilo	154
5001300	SICOM Reglette+cover tonda bianca	111
5001301	SICOM Reglette testata chiusura tonda	111
5001302	SICOM Reglette testata chiusura quadrata	111
5001310	SICOM Reglette+cover quadrata bianca	111
5001500	SICOM I7+cover trasp.	43
5001600	SICOM I7+cover acidata	43
5001700	SICOM I7+cover bianca	43
5002000	SICOM I15+cover trasp.	45
5002100	SICOM I15+cover acidata	45
5002200	SICOM I15+cover bianca	45
5002300	SICOM I15 testata chiusura	45
5002400	SICOM I15 testata chiusura foro	45
5002530	SICOM E7+cover trasp.	112-113
5002540	SICOM E7+cover bianca	112-113
5002550	SICOM E7+cover acidata	112-113
5002560	SICOM E7 testata chiusura foro	112-113

Codice	Descrizione	Pag.
5002570	SICOM E7 testata chiusura	112-113
5002580	SICOM E7 staffa fissaggio	112
5002582	SICOM E7 staffa fissaggio magnetica	112
5002584	SICOM E7 connettore	112-113
5002650	SICOM E15 staffa fissaggio	114
5002652	SICOM E15 staffa fissaggio magnetica	114
5002654	SICOM E15 connettore	114
5002690	SICOM E15+cover trasp.	114
5002700	SICOM E15+cover bianca	114
5002710	SICOM E15+cover acidata	114
5002720	SICOM E15 testata chiusura foro	114
5002730	SICOM E15 testata chiusura	114
5002820	SICOM E35+cover trasp.	134-135
5002830	SICOM E35+cover bianca	134-135
5002835	SICOM E35+cover pr.trasp.	134-135
5002837	SICOM E35+cover pr.bianca	134-135
5003170	SICOM Corner+cover trasp.	168
5003180	SICOM Corner+cover acidata	168
5003190	SICOM Corner+cover bianca	168
5003200	SICOM Corner testata chiusura	168
5003210	SICOM Corner testata chiusura foro	168
5003220	SICOM staffa fiss. (Corner+Corner45 Plus)	168-170
5003380	SICOM FLAT+cover trasp.	124
5003390	SICOM FLAT+cover bianca	124
5003400	SICOM FLAT+cover acidata	124
5003410	SICOM FLAT testata chiusura	124
5003420	SICOM FLAT testata chiusura foro	124
5003430	SICOM FLAT testata chiusura esterna	124
5003440	SICOM FLAT testata chiusura esterna foro	124
5003460	SICOM E20 Wall+cover trasp.	175
5003470	SICOM E20 Wall+cover bianca	175
5003480	SICOM base 25mm fissaggio parete	175-176-177-178
5003482	SICOM testata chiusura base 25mm	175-176-177-178
5003485	SICOM E20 Wall testata chiusura dx	175
5003490	SICOM E20 Wall testata chiusura sx	175

Codice	Descrizione	Pag.
5003510	SICOM Wall+cover trasp.	153
5003515	SICOM Wall+cover bianca	153
5003520	SICOM Wall+cover acidata	153
5003530	SICOM Wall testata chiusura foro dx	153
5003540	SICOM Wall testata chiusura foro sx	153
5003550	SICOM Wall Mini+cover trasp.	152
5003560	SICOM Wall Mini+cover bianca	152
5003570	SICOM Wall Mini testata chiusura foro dx	152
5003575	SICOM Wall Mini testata chiusura foro sx	152
5003590	SICOM Stair+cover bianca	162
5003592	SICOM Stair+cover trasp.	162
5003595	SICOM Stair+cover acidata	162
5003600	SICOM Stair testata chiusura dx	162
5003610	SICOM Stair testata chiusura sx	162
5003630	SICOM E8+cover trasp.	116
5003635	SICOM E8+cover acidata	116
5003640	SICOM E8+cover bianca	116
5003670	SICOM E8 staffa fissaggio	116
5003675	SICOM StairTwist solo profilo	160
5003678	SICOM StairTwist solo cover PMMA bianca	160-161
5003680	SICOM StairTwist solo cover PC bianca vert.	160-161
5003682	SICOM StairTwist copertura gomma-1m	160-161
5003685	SICOM StairTwist testata chiusura dx	160
5003687	SICOM StairTwist testata chiusura sx	160
5003690	SICOM StairTwist carpet solo profilo	161
5003698	SICOM StairTwist carpet testata chiusura sx	161
5003699	SICOM StairTwist carpet testata chiusura dx	161
5003700	SICOM E18+cover trasp.	120
5003710	SICOM E18+cover bianca	120
5003720	SICOM E18 testata chiusura	120
5003730	SICOM E18 testata chiusura foro	120
5003740	SICOM E18 staffa fissaggio	120
5003900	SICOM StairNano +cover trasp.doppia	159
5003910	SICOM StairNano +cover bianca doppia	159
5003920	SICOM StairNano testata chiusura sx	159

Codice	Descrizione	Pag.
5003925	SICOM StairNano testata chiusura dx	159
5003930	SICOM StairNano tappo silicone	159
5003970	SICOM Wall Washer solo profilo	198
5003974	SICOM Wall Washer solo cover piccola trasp.	198
5003975	SICOM Wall Washer solo cover piccola bianca	198
5003985	SICOM Wall Washer testata chiusura sx	198
5003995	SICOM Wall Washer testata chiusura dx	198
5004280	SICOM Incasso 160+cover trasp.	70
5004290	SICOM Incasso 160+cover bianca	70
5004315	SICOM Incasso 160 testata chiusura	70
5004330	SICOM Incasso 160 staffa fissaggio	70
5004370	SICOM Asimmetrico+lente bianca	46
5004380	SICOM Asimmetrico testata chiusura sx	46
5004385	SICOM Asimmetrico testata chiusura dx	46
5004460	SICOM Twist solo profilo	132-133
5004465	SICOM Twist solo cover trasp.	132-133
5004470	SICOM Twist solo cover bianca	132-133
5004480	SICOM Twist testata chiusura	132-133
5004555	SICOM connettore	30-31-32-53-61-62-68-69 79-81-82-91-93-94-103 105-106-132-133-142-143 144-154-188-190-191-198
5004556	SICOM Incasso 160 connettore	70
5004560	SICOM connettore 90 orizzontale	30-31-32-53-61-62-68-69 79-81-82-93-91-94-103 105-106-132-133-142-143 144-154-188-190-191-198
5004565	SICOM connettore 90 verticale	30-31-32-53-61-62-68-69 79-81-82-91-93-94-103 105-106-132-133-191
5004570	SICOM L35 Trimless +cover pr.trasp.	76-77-78
5004575	SICOM (I20+E20+L35) riflettore 1980mm	30-61-79-130-131
5004577	SICOM (I80+(55)+L70) riflettore 1980mm	31-32-69-91-93-94
5004600	SICOM Trimless controccassa	53-79-91-103
5004620	SICOM L55 Trimless set fissaggio	91
5004621	SICOM L35 Trimless set fissaggio	79
5004622	SICOM L116 Trimless set fissaggio	103
5004623	SICOM L35 Trimless staffa fissaggio	79
5004640	SICOM L55 Trimless chiave montaggio	91
5004641	SICOM L35 Trimless chiave montaggio	79

Codice	Descrizione	Pag.
5004642	SICOM L116 Trimless chiave montaggio	103
5004697	SICOM (35) copertura alluminio 3m	81-82
5004698	SICOM L35 Trimless testata chiusura	79
5004699	SICOM (55) copertura alluminio 3m	94
5004710	SICOM L116 Trimless+cover trasp.	100-101-102
5004720	SICOM L116 Trimless+cover bianca	100-101-102
5004750	SICOM L116 Trimless testata chiusura	103
5004810	SICOM L55 Doppio solo cover bianca	93-94
5004815	SICOM L55 Doppio solo cover pr.trasp.	93-94
5004820	SICOM L55 Doppio solo cover pr.bianca	93-94
5004840	SICOM L55 Doppio staffa fissaggio	93-94
5004850	SICOM 2 cavi sicurezza fiss. (L55Doppio+L55)	68-93
5004870	SICOM Micro+cover silicone	56
5004880	SICOM Micro testata chiusura sx	56
5004885	SICOM Micro testata chiusura dx	56
5004890	SICOM Micro testata chiusura dx foro	56
5004900	SICOM I20+cover trasp.	61
5004901	SICOM I20+cover bianca	61
5004902	SICOM I20 testata chiusura	61
5004903	SICOM 2 staffe a molla (I20+I35)	61
5004904	SICOM I35+cover trasp.	62
5004905	SICOM I35+cover bianca	62
5004906	SICOM I35+cover pr.trasp.	62
5004907	SICOM I35+cover pr.bianca	62
5004908	SICOM I35 testata chiusura	62
5004910	SICOM (I35+L35Doppio) riflettore 1980mm	62-81-82
5004911	SICOM I80+cover trasp.	69
5004912	SICOM I80+cover bianca	69
5004913	SICOM I80 testata chiusura	69
5004916	SICOM Cylinder 38+cover trasp.	188-189-190
5004917	SICOM Cylinder 38+cover bianca	188-189-190
5004918	SICOM Cylinder 38+cover acidata	188-189-190
5004919	SICOM Cylinder 38 testata chiusura	188-189-190
5004920	SICOM Cylinder 38 testata chiusura foro	188-189-190
5004921	SICOM Cylinder 52+cover trasp.	191

Codice	Descrizione	Pag.
5004922	SICOM Cylinder 52+cover bianca	191
5004923	SICOM Cylinder 52 testata chiusura	191
5004924	SICOM Cylinder 52 testata chiusura foro	191
5004925	SICOM Cylinder 52 riflettore 1980mm	191
5004926	SICOM L35 Trimless+cover trasp.	76-77-78
5004927	SICOM L35 Trimless+cover bianca	76-77-78
5004928	SICOM L35 Trimless+cover pr.bianca	76-77-78
5004929	SICOM L55 Trimless+cover pr.trasp.	88-89-90
5004930	SICOM L55 Trimless+cover pr.bianca	88-89-90
5004931	SICOM L55 Doppio testata chiusura	93-94
5004932	SICOM L65+cover bianca	105-106
5004933	SICOM L65 testata chiusura	105-106
5004934	SICOM L65 staffa fissaggio	105-106
5004935	SICOM L35 Doppio solo profilo	81-82
5004936	SICOM (35) solo cover trasp.	81-82-177-198
5004937	SICOM (35) solo cover bianca	81-82-177-198
5004938	SICOM (35) solo cover pr.trasp.	81-82-177-198
5004940	SICOM L35 Doppio testata chiusura	81-82
5004944	SICOM 2 staffe a molla (I55+I80)	68-69
5004945	SICOM I55 chiave rimuovi profilo	68
5004946	SICOM I55 testata chiusura	68
5004949	SICOM (35) solo cover pr.bianca	81-82-177
5004950	SICOM I55+Inserto+cover bianca	68
5004951	SICOM I55+Inserto+cover pr.bianca	68
5004952	SICOM I55+Inserto+cover pr.trasp.	68
5004960	SICOM E15 WALK+cover trasp.	115
5004961	SICOM E15 WALK+cover bianca	115
5004962	SICOM E15 WALK testata chiusura	115
5004963	SICOM E15 WALK riflettore 1980mm	115
5005000	SICOM Corner45+cover trasp.	169
5005100	SICOM Corner45+cover acidata	169
5005200	SICOM Corner45+cover bianca	169
5005300	SICOM Corner45 testata chiusura	169
5005400	SICOM Corner45 testata chiusura foro	169
5006000	SICOM I8+cover trasp.	44

Codice	Descrizione	Pag.
5006010	SICOM I8+cover bianca	44
5006020	SICOM I8+cover acidata	44
5006030	SICOM I8 testata chiusura	44
5006040	SICOM I8 testata chiusura foro	44
5006100	SICOM L18+cover bianca	37
5006110	SICOM L18+cover trasp.	37
5006115	SICOM L18+cover acidata	37
5006293	SICOM E33 testata chiusura	142-143-144
5006294	SICOM E33 staffa fissaggio	142
5006295	SICOM E33 staffa fissaggio parete	143
5006297	SICOM (E33+I55) riflettore 1980mm	68-142-143-144
5006298	SICOM E33+cover bianca	142-143-144
5006299	SICOM E33+cover trasp.	142-143-144
5006301	SICOM Corner45 Plus+cover trasp.	170
5006302	SICOM Corner45 Plus+cover bianca	170
5006303	SICOM Corner45 Plus+cover acidata	170
5006305	SICOM Corner45 Plus testata chiusura	170
5006306	SICOM Corner45 Plus testata chiusura foro	170
5006340	SICOM L35 Plasterboard+cover bianca	30
5006341	SICOM L35 Plasterboard+cover pr.trasp.	30
5006342	SICOM L35 Plasterboard testata chiusura	30
5006343	SICOM L55 Plasterboard+cover bianca	31
5006344	SICOM L55 Plasterboard+cover pr.trasp.	31
5006345	SICOM L55 Plasterboard testata chiusura	31
5006346	SICOM L70 Plasterboard+cover bianca	32
5006347	SICOM L70 Plasterboard+cover pr.trasp.	32
5006348	SICOM L70 Plasterboard testata chiusura	32
5006349	SICOM Twist staffa fissaggio	132-133
5006350	SICOM Cylinder 360+cover PMMA satinata	192
5006351	SICOM Cylinder 360 testata chiusura	192
5006352	SICOM Cylinder 360 testata fissaggio vert.	192
5006400	SICOM E80+cover trasp.	146
5006410	SICOM E80+cover bianca	146
5006510	SICOM Cylinder+lente 30 trasp.	184-185-186-187
5007000	SICOM Cylinder+cover trasp.	184-185-186-187

Codice	Descrizione	Pag.
5007100	SICOM Cylinder+cover bianca	184-185-186-187
5007400	SICOM Cylinder staffa orientabile 0-180	185
5007500	SICOM Cylinder staffa fissaggio armadio	184
5007600	SICOM Cylinder staffa T	184-188
5007605	SICOM Cylinder connettore	187
5007700	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete	186-189
5007800	SICOM Cylinder staffa fissaggio parete lunga	186-189
5007970	SICOM E15+lente 30 trasp.	114
5007980	SICOM E15+lente 30 acidata	114
5007990	SICOM E15+lente 60 trasp.	114
5008000	SICOM E15+lente 60 acidata	114
5008030	SICOM E7+lente 30 trasp.	112-113
5008040	SICOM E7+lente 30 acidata	112-113
5008050	SICOM E7+lente 60 trasp.	112-113
5008055	SICOM E7+lente 60 acidata	112-113
5008070	SICOM E10+cover acidata	122-123
5008080	SICOM E10+cover trasp.	122-123
5008090	SICOM E10+cover bianca	122-123
5008100	SICOM E18+cover acidata	120
5008115	SICOM E20+cover trasp.	130-131
5008125	SICOM E20+cover bianca	130-131
5008190	SICOM E15 lente 30 testata chiusura	114
5008200	SICOM E15 lente 30 testata chiusura foro	114
5008210	SICOM E7 lente 30 testata chiusura	112-113
5008230	SICOM E7 lente 30 testata chiusura foro	112-113
5008240	SICOM E15 lente 60 testata chiusura	114
5008250	SICOM E15 lente 60 testata chiusura foro	114
5008260	SICOM E7 lente 60 testata chiusura	112-113
5008270	SICOM E7 lente 60 testata chiusura foro	112-113
5008300	SICOM testata chiusura base 37mm	175-176-177-178
5008310	SICOM L35 Bidirezionale testata chiusura	177
5008320	SICOM L35 Mono testata chiusura dx	176
5008325	SICOM L35 Mono testata chiusura sx	176
5008330	SICOM E35 testata chiusura	134-135
5008331	SICOM E35 connettore 90	134-135

Codice	Descrizione	Pag.
5008332	SICOM E35 connettore	134-135
5008345	SICOM 2 cavi acciaio sospensione 1600mm	53-55-79-82-91-94-103 106-113-114-131-133 135-144-187-190-191-192
5008350	SICOM E80 testata chiusura	146
5008352	SICOM E80 connettore	146
5008360	SICOM Cylinder testata chiusura foro	184-185-186-187
5008370	SICOM Cylinder testata chiusura	184-185-186-187
5008390	SICOM I7 testata chiusura	43
5008400	SICOM I7 testata chiusura foro	43
5008420	SICOM E10 testata chiusura	122-123
5008430	SICOM E10 testata chiusura foro	122-123
5008445	SICOM E20 testata chiusura	130-131
5008450	SICOM E8 testata chiusura	116
5008460	SICOM E8 testata chiusura foro	116
5008520	SICOM L20 testata chiusura dx	178
5008525	SICOM L20 testata chiusura sx	178
5008540	SICOM Corner45 staffa fissaggio	169
5008542	SICOM Corner45 connettore	169
5008550	SICOM E20 staffa fissaggio	130
5008570	SICOM Cylinder nastro staffa lunga	186-189
5008580	SICOM Cylinder nastro staffa	186-189
5008585	Cover piccola PMMA bianca	137-138-199
5008590	SICOM L55 Trimless+cover bianca	88-89-90
5008591	SICOM L55 Trimless testata chiusura	91
5008592	SICOM L55 Doppio solo profilo	93-94
5008620	SICOM Mini20 Trimless+cover trasp.	50-51-52
5008631	SICOM Mini20 Trimless+cover bianca	50-51-52
5008641	SICOM Mini20 Trimless testata chiusura	53
5008651	SICOM Mini20 Trimless chiave controcassa	53
5008663	SICOM Mini20 Trimless kit fissaggio	53
5008677	SICOM staffa a molla (I30+I43)	63-64
5008678	SICOM clip fiss.ottone (E30+E31+E30Dop)	121
5008679	SICOM I54 staffa a molla	67
5008682	SICOM graffetta fiss.100mm (E30+E18Dop+E53)	136
5008688	SICOM E31 2 testate chiusura plastica	121

Codice	Descrizione	Pag.
5008689	SICOM solo cover grande pr.trasp.	136-137-138-199
5008691	SICOM E30 connettore 90-anche sospensione	136-137-138
5008692	Cover piccola pr.trasp.	137-138-199
5008694	SICOM E30 connettore	136-137-138
5008716	SICOM 2 graffette so-sp.50mm(E30+E18Dop+E53)	138
5008770	SICOM E30 2 staffe fiss.parete	137
5008782	SICOM base fissaggio (WW62+WW76)	199-200
5008786	SICOM connettore (I30+I43+L30+WW62+WW76)	38-63-64-199-200
5008792	SICOM E56 2 testate chiusura plastica	145
5008796	SICOM kit sosp.regolab. (E30+E18Dop+E30Dop)	138
5008799	SICOM E30 2 testate chiusura plastica	136-137-138
5008802	SICOM L30 3 estate chiusura	38
5008806	SICOM I30 2 testate chiusura plastica	63
5008807	SICOM connettore 90 (I30+I43+L30)	38-63-64
5008808	SICOM E56 connettore	145
5008810	SICOM clip fiss.parete (E30+E18Dop+E30Dop)	137
5008814	SICOM kit sospensione-3m (E30+E18Dop+E53)	138
5008815	SICOM I43 2 testate chiusura plastica	64
5008816	SICOM I54 2 testate chiusura plastica	67
5010001	SICOM I30+cover pr.trasp.	63
5010002	SICOM I30+cover PMMA bianca	63
5010003	SICOM I30+cover PMMA nera	63
5010004	SICOM E31+cover pr.trasp.	121
5010005	SICOM E31+cover PMMA bianca	121
5010006	SICOM E31+cover PMMA nera	121
5010007	SICOM I43+cover pr.trasp.	64
5010008	SICOM I43+cover PMMA bianca	64
5010009	SICOM I43+cover PMMA nero	64
5010010	SICOM L30+cover pr.trasp.	38
5010011	SICOM L30+cover PMMA bianca	38
5010012	SICOM L30+cover PMMA nera	38
5010013	SICOM Wall Washer76+cover pr.trasp.	200
5010014	SICOM Wall Washer76+cover PMMA bianca	200
5010015	SICOM Wall Washer76+cover PMMA nera	200
5010016	SICOM E56+cover pr.trasp.	145

Codice	Descrizione	Pag.
5010017	SICOM E56+cover PMMA bianca	145
5010018	SICOM E56+cover PMMA nera	145
5010019	SICOM I54+cover pr.trasp.	67
5010020	SICOM I54+cover PMMA bianca	67
5010021	SICOM I54+cover PMMA nera	67
24138738	Z222 cover trasparente	208-209-211
24138742	Z220 cover bianca	209-208-211
24138743	Z221 cover acidata	209-208-211
24138745	Cover piatta acidata	209-208
24138746	Cover piatta bianca	210
24139173	Z22W testata chiusura foro	209
24139174	Z22W testata chiusura	209
24139176	Z40 testata chiusura foro	209
24139177	Z40 testata chiusura	209
24139178	Z201 testata chiusura foro	208
24166024	Z22W 2 staffe fissaggio regolabili	207
24166102	Fermacavo	206-207
24166123	Lente emissione laterale smerigliata	209-208
24166147	TALEXX profilo Z40	205
24166148	TALEXX profilo Z200	204
24166149	TALEXX profilo Z201	204
24166150	TALEXX profilo Z22W	205
24166334	Z201 testata chiusura	208
24166405	O200 lente lineare acidata 15	208-209-211
24166406	O200 lente lineare 60	208-209-210-211
24166407	O200 lente lineare 90	210-211
24166408	O200 lente lineare 30	208-209-210-211
24166409	O200 lente lineare acidata 30	208-209-210-211
24166410	O200 lente lineare acidata 60	208-209-210-211
24166411	O200 lente lineare acidata 90	208-209-210-211
24166412	Lente asimmetrica acidata	208-209-210-211
88166859	Staffa fissaggio orizz./vert. o plastica	207-206
88167372	Staffa fissaggio 15 plastica	207-206
88167373	Staffa fissaggio 30 plastica	207-206
88167374	Staffa fissaggio 45 plastica	207-206

Codice	Descrizione	Pag.
88167375	Staffa fissaggio 60 plastica	207-206
88167376	Staffa fissaggio o metallo	207-206
88167377	Base sinistra + base destra	207-206
88167378	Staffa fissaggio 30 metallo	207-206
88167379	Staffa fissaggio 45 metallo	207-206
88167382	Staffa fissaggio o metallo magnetica	207-206
88167384	Staffa fissaggio orientabile metallo	207-206
88167385	Staffa fissaggio orientabile magnetica	207-206
88712147	Staffa fissaggio orizz. o plastica	207-206
5008780-A	SICOM Wall Washer62 solo profilo	199
5008781-A	SICOM Wall Washer62 2 testate chiusura	199
5008788-N	SICOM solo cover grande PMMA nera	199-136-137-138
5008801-A	SICOM Wall Washer76 2 testate chiusura	200



#01 SOLU

NOTE GENERALI

SICOM si riserva il diritto di apportare ai prodotti qui presentati, modifiche tecniche, fotometriche oltre che di parti o finiture, che ritenga convenienti a scopo di miglioramento o per esigenza di carattere costruttivo e commerciale. SICOM si riserva inoltre il diritto di modificare e/o rettificare i dati e le informazioni qui contenute a seconda dell'evoluzione normativa, tecnica e/o tecnologica. SICOM non risponderà di eventuali errori illustrativi o testuali ma farà il possibile per fare in modo che tutti i dati e le informazioni qui contenute siano corrette ed aggiornate alla data di stampa del catalogo. SICOM garantisce che i suoi prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione.

ZIONI



www.sicom-pd.it