




CATALOGO

202



CATALOGO

2022

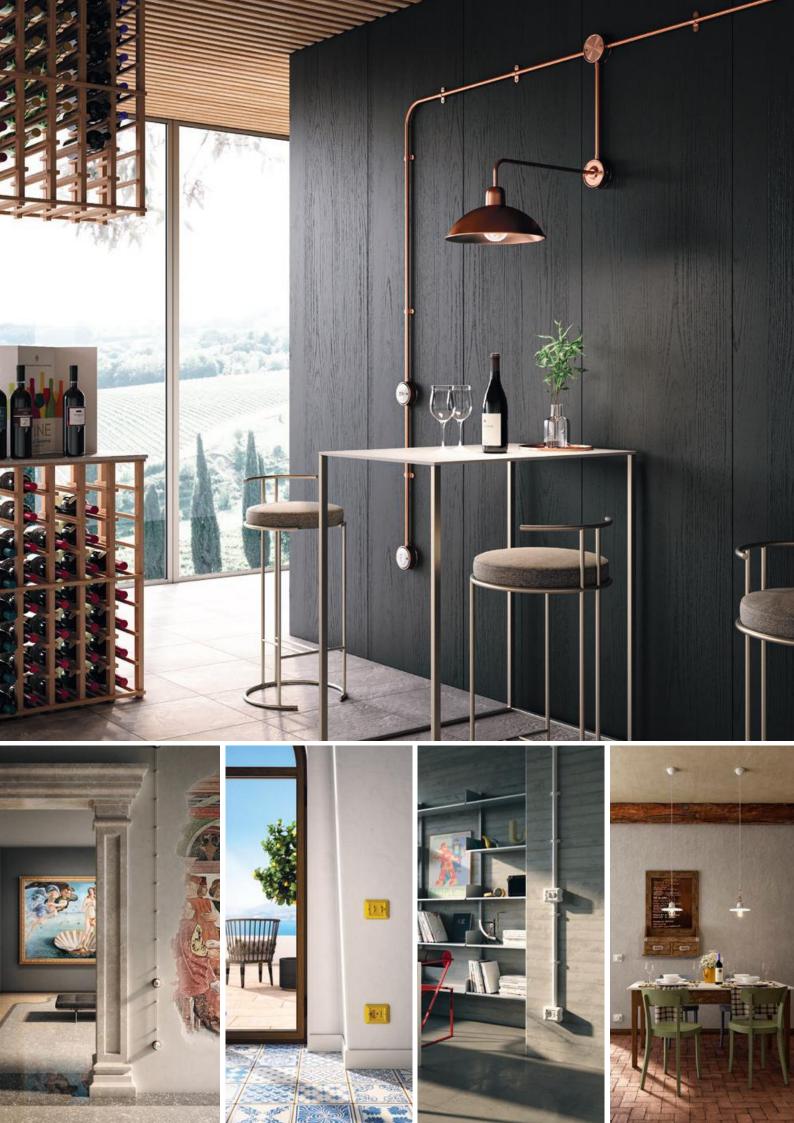

# L'impianto elettrico in stile vintage

on *C'era una volta*® puoi realizzare impianti capaci di creare nuove espressioni di stile in diversi tipi di ambiente: dal loft in città alla moderna vineria, dalla villa rinascimentale ai luoghi simbolo del patrimonio italiano. Grazie all'impiego di materiali pregiati i prodotti sono bellissimi da vedere e piacevoli da sfiorare. Con 2.000+ articoli a catalogo, *C'era una volta*® offre sempre nuovi spunti ad architetti, progettisti e impiantisti, con un servizio attento e l'affidabilità di un prodotto 100% italiano.



# I nostri plus





#### **DESIGN**

Prodotti di design che si fanno notare per originalità, eleganza e stile



#### **VARIETÀ**

La più ampia scelta nel mercato per la realizzazione di impianti elettrici in stile vintage



#### **PREGIO**

Materiali pregiati e lavorazioni artigianali garantiscono valore e bellezza nel tempo



#### **CUSTOM**

Disponibilità al dialogo e possibilità di personalizzazione di alcuni articoli



#### **PACKAGING**

Massima cura del packaging e dell'imballo di spedizione



#### **RAPIDITÀ**

Risposte rapide e consegne quotidiane con corriere espresso



#### **ESPERIENZA**

C'era una volta® è un marchio Le Prolunghe®, azienda con esperienza quarantennale



#### **VALORI**

Rapporti umani, fiducia, gentilezza: sono da sempre i valori alla base delle nostre scelte



#### 100% ITALIANO

I prodotti C'era una volta® sono interamente pensati, progettati e realizzati in Italia



# Soluzioni di impianto



# Materiali pregiati



#### PORCELLANA

La fine porcellana bianca è il materiale per eccellenza dei prodotti **C'era una volta**®: risulta liscia, luminosa, pura.



#### RAME

Lucente e raffinato, con trattamento antiossidazione, il rame viene proposto in due finiture: satinato o anticato.



#### CORDIERITE

Detta anche "La pietra del sole" la cordierite è ricca di fascino, la sua superficie è mossa, pura, materica.



#### сотто

Il cotto naturale offre una sensazione di piacevole calore e artigianalità: opaco, mosso in superficie e leggermente ruvido al tatto.



#### CERAMICA TECNICA

La ceramica tecnica si distingue per leggerezza ed elevata resistenza. La finitura a smalto rende lucida la sua superfice.



#### PORCELLANA NERA

Nero assoluto, incredibilmente elegante. La porcellana nera risulta liscia, lucida, profonda.



# Le novità 202



66

Attraverso continua ricerca e ascolto del mercato, proponiamo costantemente nuovi stimoli e nuove espressioni di stile, per chi progetta e realizza ambienti di vita, svago e lavoro.








#### **OTTAGONO**

Geometrica e originale, Ottagono è la nuova serie in ceramica tecnica.

p. 58

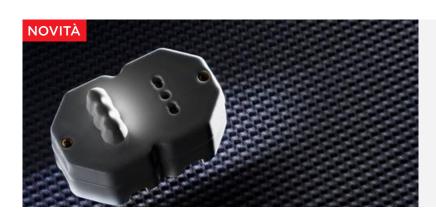

#### **DOPPIO OTTAGONO**

Doppiamente originale, doppiamente funzionale: la nuova serie in ceramica tecnica.

p. 62



#### **CABLYBOX**

L'elemento d'arredo multifunzione in versione d'appoggio o da parete.

p. 310



#### **NUMERI CIVICI**

La soluzione di pregio per completare con eleganza le facciate degli edifici.

p. 316



# Indice







#### Impianti a treccia

pg 11

#### FRUTTI

Serie a vista 14 Elite 16 Restyling 24 Europa 28 Tonda 36 Rettangolo 40 44 Volux 20.20 Base 2.0 48 Cubetto 52 Ottagono Doppia ottagono 62 68 Oval Cotto 74 Eurocotto 80 Cordierite Sasso 86 Cordierite Pietra 90 96 Nera Noir 102 Vedo 106 ISOLATORI

# Isolatori 112 Kubì 115 Tondo 115 Elite 116 Europa 117 Doppietto 117 Cordierite 118

Cordierite 118
Cotto 119
Nero 119

#### TRECCIA

Treccia Cotone 120

### Impianti in rame

pg 127

#### **IMPIANTI**

Impianti rame satinato 129 Impianti rame anticato 134

#### FRUTTI CON BASE

Frutti per basi rame - Volux 139
Frutti per basi rame - Amica 142
Frutti per basi rame - Vedo 145
Frutti per basi rame - Delux 147
Ideal 151

#### Impianti in porcellana

pg 153

#### IMPIANTI

Estetic 156







#### Serie da incasso

pg 161

#### SUPPORTI, PLACCHE E FRUTTI

Supporti e placche	162
Amica	164
Volux	168
Vedo	172
Ideal	176
Nova	178
Delux	180
Delux Color	186
Delux Cordierite	188

#### Illuminazione

pg 193

#### TRECCIA SETA E CAVI

Treccia seta 194 Cavi con rivestimento tessile200 Cavo superflex trasparente 202

## Corpi illuminanti 204 SPOT E APPLIQUES

Classic	206
Spot porcellana	208
Spot cotto	224
Spot rame	230
Applique porcellana	236
Applique cotto	240
Applique rame	242

#### LAMPADARI

Classic	252
Alba	272
Oro ducato	280
Candela	292
Modern Cromo	296

#### PLAFONIERE, LANTERNE E OROLOGI

Plafoniere	304
Lanterna	306
Orologi	307

# Oggettistica, accessori e ricambi

pg 309

#### OGGETTISTICA

Cablybox	310
Numeri civici	316


#### ACCESSORI

Placche	320
Pomelli	32
Vetri e piatti	322

#### RICAMBI

Frutti, ghiere e cupolini	330
Basi per frutti	33
Manopole	332
Basi, rosoni e componenti per serie rame	333

#### MATERIALE ESPOSITIVO





#### CASE HISTORY

Palazzo del Bene, Rovereto - Trento 336



# Impianti a treccia

'impianto a treccia è la soluzione di impianto più vicina ai contesti della cultura e della tradizione italiana. *C'era una volta*\* propone molteplici serie che si differenziano per stile, materiali e accessibilità. Ogni impianto si compone di serie a vista, isolatore e cavo treccia cotone.

#### **SERIE A VISTA** 14



#### **ISOLATORI** 112



#### **TRECCIA COTONE** 120





#### **IMPIANTO TRECCIA A REGOLA D'ARTE**



Regole per il corretto montaggio degli impianti con cavo a vista.



Utilizzare solo Treccia Cotone a doppio rivestimento C'era una volta

Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell'isolatore per garantire compattezza. Non utilizzare treccia seta ma solo ed esclusivamente **treccia cotone C'era una volta**® a doppio rivestimento.


Sezioni cavi disponibili 3G1 - 3G1.5 - 3G2.5 - 4G1.5

(CODICI 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253) "C'era una volta"

- 2 Utilizzare un **isolatore** almeno ogni 30 cm di cavo steso
- Utilizzare la **Basetta** per le seguenti serie:
  Elite, Restyling, Tonda, Rettangolo, Oval, Cotto, Sasso, Nera.
  Per frutti ø 70 utilizzare la basetta piccola
  Per frutti ø 90 utilizzare la basetta grande
- 4 Utilizzare solo per **impianti interni**
- 5 Fare installare da un **Tecnico Specializzato**

#### **IMPIANTO TRECCIA A REGOLA D'ARTE**



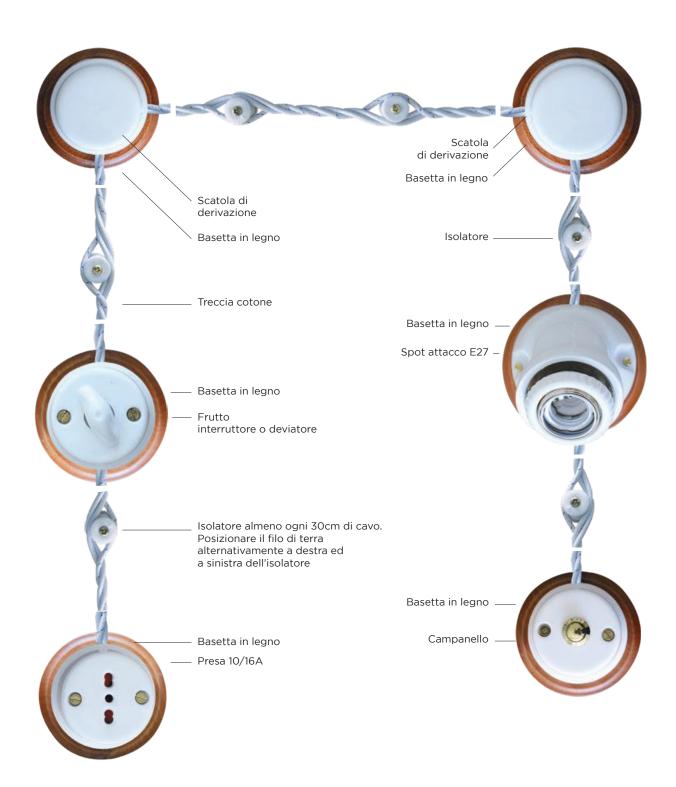

# SERIE A VISTA



#### **PORCELLANA**



#### **CERAMICA TECNICA**

Vedo 1 108



Ottagono 58



Vedo 2 110

Doppio ottagono 62



Oval 68

#### сотто

Vedo 3 110



Cotto 74



Vedo 4 110

Eurocotto 80

#### CORDIERITE



Sasso 86



Pietra 90

#### **NERA**



Nera 96



Noir 102



# SERIE

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

# Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Elite





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	5970	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~	Ø 70 mm H 54 mm	6 <u>Ā</u>
• •	5970/10	Presa 10A 2P+T 10A 250V~	Ø 70 mm H 54 mm	6 <u>X</u>
0 0	5969	Interruttore rotativo 10A 250V~	Ø 70 mm H 80 mm	6 <u>X</u>
9 9 9	5971	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 70 mm H 80 mm	6 冱
000	5972	Pulsante rotativo 10A 250V~	Ø 70 mm H 80 mm	6 <u>Ā</u>

## **ELITE**

 $\epsilon$ 

19

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Catalogo 2022

Isolatore consigliato Elite

Prese, scatole di derivazione in fine porcellana bianca





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
<b>a (2) a</b>	5972/T	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V-	Ø 70 mm H 60 mm	6 <u>A</u>
0 0	5968	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 70 mm H 54 mm	6 🗵
	5966	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 70 mm H 54 mm	6 🗵
9 9	5967	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 70 mm H 54 mm	6 🗵
	5976	Scatola di derivazione	Ø 70 mm H 54 mm	6

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

### Scatole di derivazione, rosoni in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Elite





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
		Castala di davivazione	Ø. 00	
	5977	Scatola di derivazione grande	Ø 90 mm H 60 mm	6



5978

Scatola di derivazione completa di relè 220V~ potenza max 500W

Ø 90 mm H 60 mm

6

Z

Fornita con:

- Relè Relco elettronico RM0535/NEW oppure
- Relè Finder meccanico 2602.8.230.0000



Da specificare in fase d'ordine



5979/LA

Rosone lavorato (da soffitto)

Ø 170 mm

H 40 mm

1



20

5984

Rosone liscio completo di accessori Ø 115 mm H 55 mm

1

## **ELITE**

### Rosoni in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Elite





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Rosone liscio Ø completo di viti H

Ø 90 mm H 42 mm

2







## **ELITE**

# Passafilo, campanello, basette in legno in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Elite





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	5974	Passafilo in porcellana bianca per pareti in cartongesso Interno Ø 16 mm	Ø 23 mm H 25 mm	10
	8600	Campanello pulsante a tasto ottonato 6A 250V Interasse viti: 75 mm	Ø 88 mm H 48 mm	6 <u>A</u>







		<u> </u>	
CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
5986	Basetta legno colore noce per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
8510	Basetta legno colore ciliegio per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
8511	Basetta legno colore bianco per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
5987	Basetta legno colore noce per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6
5987/CL	Basetta legno colore ciliegio per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6
5987/BN	Basetta legno colore bianco per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6





# Restyling

## **RESTYLING**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

## Interruttori, deviatori, pulsanti, scatole di derivazione in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Europa





isolatore consigliato Europa				
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8550	Interruttore rotativo 10A 250V- completo di viti	Ø 88 mm H 64 mm	6 <u>X</u>
	8551	Deviatore rotativo 10A 250V- completo di viti	Ø 88 mm H 64 mm	6 <u>Ā</u>
	8552	Pulsante rotativo 10A 250V- completo di viti	Ø 88 mm H 64 mm	6 🗵
	8553	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~ completo di viti	Ø 88 mm H 57 mm	6 <u>X</u>
	8554	Scatola di derivazione completa di viti	Ø 88 mm H 56 mm	6

## **RESTYLING**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

# Prese, basetta in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Europa





			<u> </u>	
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8556	Presa universale 10/16A + schuko 250V- completa di viti	Ø 88 mm H 56 mm	6 💆
	8557	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 88 mm H 56 mm	6 🗵
	8559	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 88 mm H 56 mm	6 <u>X</u>
	8560	Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti	Ø 88 mm H 56 mm	6 <u>X</u>
Øint.	8564	Basetta in porcellana bianca per serie restyling completa di bussole	Ø 111 mm Øint. 42 mm H 9mm	6



**SERIE** 

# Europa

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

## Interruttori, deviatori, pulsanti, prese in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Europa





isolatore consigliato Europa				
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7500	Interruttore rotativo 10A 250V-	Ø 80 mm H 73 mm	6 <u>A</u>
	7501	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 80 mm H 73 mm	6 <u>A</u>
	7502	Pulsante rotativo 10A 250V-	Ø 80 mm H 73 mm	6 🗷
	7503	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~	Ø 80 mm H 63 mm	6 🗵
	7513	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 80 mm H 55 mm	6 <u>Ā</u>

# **EUROPA**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7510	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~	Ø 80 mm H 55 mm	6 <u>¤</u>
	7514	Presa schuko 16A 250V~	Ø 103 mm H 60 mm	6 <u>A</u>
	7515	Presa universale 10/16A + schuko 250V~	Ø 80 mm H 55 mm	6 <u>X</u>
	7511	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 80 mm H 55 mm	6 <u>X</u>
	7512	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 80 mm H 55 mm	6 <u>X</u>

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Scatole di derivazione, spot in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Ø 80 mm 7507 Scatola di derivazione 6 55 mm



Scatola di derivazione Ø 103 mm 7508 6 grande H 60 mm



Scatola di derivazione Ø 103 mm completa di relè 220V~ potenza max 500W H 60 mm

Fornita con:

7509

- Relè Relco elettronico RM0535/NEW oppure

- Relè Finder meccanico 2602.8.230.0000



Da specificare in fase d'ordine



Spot con portalampade E27 e 7518 ghiera in plastica

Ø 80 mm

H 82 mm

6



1

6

# **ROSONI**

### Rosoni in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Europa





isolatore consignato Europa				
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	7520	Rosone in porcellana liscio completo di viti	Ø 90 mm H 43 mm	2
	7521	Rosone in porcellana piccolo liscio completo di viti	Ø 70 mm H 33 mm	4
	7523	Rosone bombato liscio completo di viti	Ø 90 mm H 50 mm	3
	7530	Rosone bombato lavorato completo di viti	Ø 90 mm H 52 mm	3
	7525	Rosone a cupola piccolo liscio completo di viti	Ø 68 mm H 30 mm	4
	7526	Rosone a cupola liscio completo di viti	Ø 90 mm H 37 mm	2

## **ROSONI**

### Rosoni in fine porcellana bianca



34

Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8561/80	Rosone milleonde piccolo completo di viti	Ø 80 mm H 38 mm	3
	8561	Rosone milleonde completo di viti	Ø 100 mm H 48 mm	2
	7527	Rosone bombato completo di viti	Ø 91 mm H 37 mm	2
	7527/B-BN	Rosone bombato + basetta legno bianca completo di viti	Ø 120 mm H 50 mm	1
	7527/B-CI	Rosone bombato + basetta legno ciliegio completo di viti	Ø 120 mm H 50 mm	1

Ø 120 mm H 50 mm

Rosone bombato + basetta legno noce completo di viti

7527/B-NO



# Personalizzazioni

Contattaci per maggiori informazioni





# Tonda

# **TONDA**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

# Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8500	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~	Ø 74 mm H 50 mm	6 <u>A</u>
	8501	Interruttore rotativo 10A 250V~	Ø 74 mm H 70 mm	6 🗵
	8502	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 74 mm H 70 mm	6 🗵
	8503	Pulsante rotativo 10A 250V~	Ø 74 mm H 70 mm	6 <u>X</u>
	8504	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~	Ø 74 mm H 60 mm	6 <u>X</u>

# **TONDA**

(€

Prese, scatole di derivazione, basette in legno in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Europa









isolatore consigliato Europa		H /		<u> </u>
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8505	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 74 mm H 50 mm	6 <u>X</u>
	8506	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 74 mm H 50 mm	6 <u>¤</u>
	8507	Scatola di derivazione	Ø 74 mm H 50 mm	6
	8508	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 74 mm H 50 mm	6 <u>X</u>
	8509	Basetta legno colore noce per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
	8510	Basetta legno colore ciliegio per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
	8511	Basetta legno colore bianco per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12



SERIE

# Rettangolo

# **RETTANGOLO**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in fine porcellana bianca



Isolatore consigliato Kubì





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE PZ		
ASPETTO S	8530	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V-	MISURE  B 74 mm H 51 mm	6	
	8531	Interruttore rotativo 10A 250V-	B 74 mm H 71 mm	6 <u>Ā</u>	
	8532	Deviatore rotativo 10A 250V-	B 74 mm H 71 mm	6 <u>X</u>	
	8533	Pulsante rotativo 10A 250V~	B 74 mm H 71 mm	6 <u>A</u>	
	8534	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~	B 74 mm H 60 mm	6 <u>A</u>	





# **RETTANGOLO**

 $\epsilon$ 

Prese, scatole di derivazione, basette in legno in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Kubì



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8535	Presa TV Ø 9,5 mm	B 74 mm H 51 mm	6 🛚
	8536	Presa telefonica con plug 6/4	B 74 mm H 51 mm	6 <u>\starting</u>
	8537	Scatola di derivazione	B 74 mm H 51 mm	6
	8538	Presa trasmissione dati categoria 5	B 74 mm H 51 mm	6 🙎
	8539 8540 8541	Basetta legno colore noce Basetta legno colore ciliegio Basetta legno colore bianco	90x90 mm H 9 mm	12 12 12



SERIE

# Volux 20.20

# **VOLUX 20.20**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

## Interruttori, deviatori, pulsanti, scatole di derivazione in fine porcellana bianca



46

Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8385	Interruttore rotativo 10A 250V~ completo di viti	Ø 90 mm H 58 mm	6 🗵
	8386	Deviatore rotativo 10A 250V~ completo di viti	Ø 90 mm H 58 mm	6 <u>A</u>
	8387	Pulsante rotativo 10A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 58 mm	6 <u>Ā</u>
	8388	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 52 mm	6 <u>A</u>
9	8395	Scatola di derivazione completa di viti	Ø 90 mm H 44 mm	6

# **VOLUX 20.20**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Prese, basetta

in fine porcellana bianca

Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ	
	8390	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 44 mm	6	_ <u>滾</u>
	8391	Presa universale 10/16A + schuko 250V~ completa di viti	Ø 90 mm H 54 mm	6	<u>a</u>
	8392	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 90 mm H 44 mm	6	<u>\alpha</u>
	8393	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 90 mm H 44 mm	6	<u>A</u>
	8394	Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti	Ø 90 mm H 44 mm	6	<u> </u>
	8399	Piattello in porcellana bianca per serie Volux 20.20 completo di viti	Ø 110 mm H 10 mm	6	_



**SERIE** 

Base 2.0

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



7529

Base in porcellana completa di bussole

Ø 122 mm H 30 mm

3



8670/B

Interruttore rotativo 10A - 250V~ completo di viti e base

Ø 122 mm H 80 mm



8671/B

Deviatore rotativo 10A - 250V~ completo di viti e base

Ø 122 mm H 80 mm

A



8672/B

Pulsante rotativo 10A - 250V~ completo di viti e base

Ø 122 mm

H 80 mm

A



8673/B

Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V~ completo di viti e base

Ø 122 mm

H 68 mm

Catalogo 2022



# **BASE 2.0**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8674/B	Scatola derivazione completa di viti e base	Ø 122 mm H 62 mm	4
	8675/B	Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V- completa di viti e base	Ø 122 mm H 62 mm	4 <u>\alpha</u>
	8676/B	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti e base	Ø 122 mm H 62 mm	4 🗵
	8677/B	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti e base	Ø 122 mm H 62 mm	4 🗵
	8678/B	Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti e base	Ø 122 mm H 62 mm	4 <u>X</u>
	8679/B	Presa universale 10/16A + schuko 250V- completa di viti e base	Ø 122 mm H 62 mm	4 🗵



# Cubetto



# Una serie, tanti vantaggi.



Sia i frutti della serie Cubetto che il nuovo isolatore Kubì sono progettati per mantenere il cavo sempre alla medesima altezza rispetto alla superficie di installazione. Questo si traduce in un impianto esteticamente curato, sicuro, al riparo da umidità e agenti esterni.

# 2 PRATICITÀ



#### Un gesto semplice

La nuova manopola presente su interruttore, deviatore e pulsante rotativo, offre un movimento più ampio e fluido. Accendere e spegnere la luce diventa ancora più semplice, anche per le persone con capacità motorie ridotte.

# 3 STILE



#### Stile contemporaneo

La nuova serie Cubetto è disegnata su base quadrata, un'unica geometria per frutti e illuminazione. Una forma universale, capace di adattarsi ai contesti contemporanei.



#### Kubì e Cubetto: intesa perfetta

Kubì è l'innovativo isolatore brevettato. Scopri cosa lo rende così speciale a pagina 114.



#### Benvenuto cavo tondo!

Con Cubetto puoi usare qualsiasi tipo di cavo: tessile, plastigomma, etc. Scopri di più a pagina 115.

DESCRIZIONE

## **CUBETTO**

 $\epsilon$ 

Interruttori, deviatori, pulsanti in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO

Isolatore consigliato Kubì



MISURE



PZ PZ

8454	Interruttore rotativo
0434	10A 250V~

CODICE

B 82 mm L 82 mm H 75 mm

A



Deviatore rotativo 10A 250V~

B 82 mmL 82 mmH 75 mm

Z

6



Pulsante rotativo 10A 250V~

B 82 mm L 82 mm H 75 mm

6

Ø



8457

Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~ B 82 mmL 82 mmH 66 mm

6

Z

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





Isolatore consigliato Kubì





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ 8458

B 82 mm L 82 mm H 59 mm

6

Ø



Presa universale 10/16A 8459 + schuko 250V~

B 82 mm L 82 mm H 59 mm

6

Ø



Presa TV ∅ 9,5 mm 8466

B 82 mm L 82 mm H 59 mm

6





8468

Presa telefonica con plug 6/4

B 82 mm L 82 mm H 59 mm 82 mm

Ø

6

## **CUBETTO**

(€

Prese, scatole di derivazione, rosoni in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Kubì





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Presa trasmissione dati 8469 categoria 5

82 mm 82 mm 59 mm

6





B 82 mm L 82 mm H 59 mm 8470 Scatola di derivazione

6



B 90 mm 8471 12 Rosone in porcellana 90 mm 40 mm



Rosone in porcellana 8472 tipo basso

B 90 mm 90 mm 20 mm

6



SERIE

# Ottagono



Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

## Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in ceramica tecnica



Isolatore consigliato Kubì





Pulsante a tasto ottonato	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7260	Interruttore rotativo 10A 250V-	L 75 mm B 75 mm H 67 mm	6 <u>Ā</u>
	7261	Deviatore rotativo 10A 250V-	L 75 mm B 75 mm H 67 mm	6 <u>X</u>
	7262	Pulsante rotativo 10A 250V~	L 75 mm B 75 mm H 67 mm	6 <u>Ā</u>
	7263	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~	L 75 mm B 75 mm H 54 mm	6 <u>A</u>



7264

Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ L 75 mm B 75 mm H 45 mm

6

A



# **OTTAGONO**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

## Prese, scatole di derivazione in ceramica tecnica



Isolatore consigliato Kubì





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7265	Presa universale 10/16A + schuko 250V~	L 75 mm B 75 mm H 56 mm	6 <u>A</u>
	7266	Presa TV Ø 9,5 mm	L 75 mm B 75 mm H 45 mm	6 <u>A</u>
	7267	Presa telefonica con plug 6/4	L 75 mm B 75 mm H 45 mm	6 🗵
	7268	Presa trasmissione dati categoria 5	L 75 mm B 75 mm H 45 mm	6 🗵
	7269	Scatola di derivazione	L 75 mm B 75 mm H 45 mm	6 <u>A</u>



# Doppio ottagono


(€

Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in ceramica tecnica

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Doppietto





PZ ASPETTO CODICE DESCRIZIONE MISURE



2 interruttori rotativi 7270 10A 250V~

75 mm В 118 mm 65 mm

6





2 deviatori rotativi 7271 10A - 250V~

75 mm 118 mm H 65 mm

6

A





7272

2 pulsanti rotativi 10A - 250V~

75 mm 118 mm L B

65 mm

6





7273

Interruttore rotativo 10A 250V~ Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~

75 mm 118 mm

H 65 mm

6

Ø


(€


Prese, scatole di derivazione in ceramica tecnica

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Doppietto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



7274

Deviatore rotativo 10A 250V~ Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~

75 mm В 118 mm 65 mm

6

X



7275

Pulsante rotativo 10A 250V~ Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~

75 mm В 118 mm 65 mm

6

A



7276

2 prese polivalenti 2P+T 10/16A - 250V~

75 mm B 118 mm 46 mm

1

12



7277

Presa universale 10/16A + schuko 250V~ Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~

75 mm В 118 mm

58 mm

6

Z


(€

Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in ceramica tecnica

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Doppietto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Interruttore rotativo 10A + 7285 pulsante rotativo 10A

75 mm В 118 mm 65 mm

6

A



Presa TV Ø 9,5 mm 7279

Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

75 mm 118 mm L B

46 mm

6

A



7280

Presa telefonica con plug 6/4 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

L B 75 mm 118 mm

46 mm

6

1



7281

Presa trasmissione dati categoria 5 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

75 mm 118 mm

46 mm

6

Ø


(€

Prese, scatole di derivazione in ceramica tecnica

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Doppietto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



7282

Presa Cat 5/6 + Presa telefonica plug 6/4

75 mm 118 mm 46 mm

6





7283

Scatola di derivazione

75 mm В

118 mm 46 mm 6



7286

Deviatore rotativo 10A Pulsante rotativo 10A

75 mm 118 mm

65 mm

6



7284

Doppietto Il simil isolatore per la serie Doppio ottagono + vite e tassello

15 mm В 70 mm

15 mm

10



# Oval

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

## Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in ceramica tecnica



Isolatore consigliato Elite





ASPETTO CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
----------------	-------------	--------	-------



8514 Interruttore rotativo
10A 250VPresa polivalente
2P+T 10/16A - 250V-

A 72 mm B 111 mm H 66 mm

6





8515 Deviatore rotativo
10A 250VPresa polivalente
2P+T 10/16A - 250V-

A 72 mm B 111 mm H 66 mm

6





Pulsante rotativo 10A 250V~ Presa polivalente

10A 250V~ Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~ A 72 mm B 111 mm

B 111 mm H 66 mm 6

A



8517

2 interruttori rotativi 10A 250V~ A 72 mm 3 111 mm

H 66 mm

6

Ø

#### **OVAL**

**(**E

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, deviatori, pulsanti

in ceramica tecnica



Isolatore consigliato Elite





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



2 deviatori rotativi 10A - 250V~ 8518

72 mm 111 mm H 66 mm

6

Z



2 pulsanti rotativi 8519 10A - 250V~

А В 72 mm 111 mm H 66 mm

6

Ø



2 prese polivalenti 2P+T 10/16A - 250V~ 8520

A 72 mm B 111 mm H 51 mm

6

1



8521

Presa TV Ø 9,5 mm Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

72 mm В 111 mm

51 mm

6

A

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, scatole di derivazione in ceramica tecnica



Isolatore consigliato Elite





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Presa telefonica con plug 6/4 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ 8522

72 mm 111 mm 51 mm

6





Presa trasmissione dati categoria 5 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ 8523

72 mm В 111 mm H 51 mm

6





Presa universale 10/16A + schuko 250V~ 8526

Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~

A 72 mm B 111 mm

H 51 mm

6





8525

Scatola di derivazione

72 mm В 111 mm

51 mm

6

#### **OVAL**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





Isolatore consigliato Elite





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Pulsante a tasto ottonato
6A 250VPresa polivalente
2P+T 10/16A 250V-

A 72 mm B 111 mm H 51 mm

6

8





8528 Basetta legno A 91 mm B 128 mm colore naturale H 11 mm



8528/CL Basetta legno A 91 mm B 128 mm B 128 mm B H 11 mm





8528/NO Basetta legno colore noce

A 91 mm B 128 mm H 11 mm

8



SERIE

### Cotto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in cotto naturale



Isolatore consigliato Cotto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ	
0	7100	Interruttore rotativo 10A 250V-	Ø 70 mm H 80 mm	6	<u> Z</u>
000	7101	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 70 mm H 80 mm	6	<u> </u>
	7102	Pulsante rotativo 10A 250V~	Ø 70 mm H 80 mm	6	X
	7108	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V-	Ø 70 mm H 54 mm	6	<b></b>
000	7110	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 70 mm H 54 mm	6	<u> </u>

#### **COTTO**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

in cotto naturale



Isolatore consigliato Cotto

Prese, scatole di derivazione





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Presa telefonica 7111 con plug 6/4

Ø 70 mm H 54 mm

6





Ø 70 mm 7104 Scatola di derivazione 6 H 50 mm



Scatola di derivazione Ø 90 mm 7105 6 H 58 mm grande



Scatola di derivazione completa di relè 220V~ potenza max 500W

Ø 90 mm H 58 mm

7106

Fornita con:

6



- Relè Relco elettronico RM0535/NEW oppure
- Relè Finder meccanico 2602.8.230.0000

Da specificare in fase d'ordine

#### COTTO

#### Rosoni in cotto naturale



Isolatore consigliato Cotto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7116	Rosone liscio completo di viti	Ø 90 mm H 42 mm	2
	7116/P	Rosone liscio piccolo completo di viti	Ø 70 mm H 30 mm	4
- Carrier	7117	Rosone lavorato completo di viti	Ø 90 mm H 42 mm	2
	7117/P	Rosone lavorato piccolo completo di viti	Ø 70 mm H 30 mm	4
	7118	Rosone liscio (da soffitto)	Ø 170 mm H 40 mm	1
	7119	Rosone lavorato (da soffitto)	Ø 170 mm H 40 mm	1

#### COTTO

#### Passafilo, basette in legno in cotto naturale



Isolatore consigliato Cotto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7152	Passafilo in cotto naturale per pareti in cartongesso Interno Ø 16 mm	Ø 23 mm H 25 mm	2









CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
8509	Basetta legno colore noce per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
8510	Basetta legno colore ciliegio per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
8511	Basetta legno colore bianco per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
5987	Basetta legno colore noce per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6
5987/CL	Basetta legno colore ciliegio per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6
5987/BN	Basetta legno colore bianco per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6



SERIE

### Eurocotto

#### **EUROCOTTO**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in cotto naturale



Isolatore consigliato Cotto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ
	7720	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~	Ø 90 mm H 60 mm	6 <u>A</u>
	7721	Interruttore rotativo 10A 250V~	Ø 90 mm H 82 mm	6 <u>Ā</u>
	7722	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 90 mm H 82 mm	6 <u>A</u>
	7723	Pulsante rotativo 10A 250V~	Ø 90 mm H 82 mm	6 <u>A</u>
	7724	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~	Ø 90 mm H 68 mm	6 <u>A</u>



#### **EUROCOTTO**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

Prese, scatole di derivazione in cotto naturale



Isolatore consigliato Cotto






				<u>_</u>
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7727	Presa universale 10/16A + schuko 250V~	Ø 90 mm H 60 mm	6 <u>A</u>
	7725	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 90 mm H 60 mm	6 <u>A</u>
	7726	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 90 mm H 60 mm	6 🗵
	7728	Scatola di derivazione	Ø 90 mm H 60 mm	6
	7728/GR	Scatola di derivazione grande	Ø 115 mm H 68 mm	4

#### **EUROCOTTO**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





Isolatore consigliato Cotto





Isolatore consigliato Cotto				H
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7729	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 90 mm H 60 mm	6
	7524	Rosone bombato liscio completo di viti	Ø 90 mm H 50 mm	3
	7531	Rosone bombato lavorato completo di viti	Ø 90 mm H 52 mm	3
	7116	Rosone liscio completo di viti	Ø 90 mm H 42 mm	2

7117

Rosone lavorato completo di viti

2

Ø 90 mm H 42 mm





#### SERIE Sasso

**SASSO** 

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in cordierite



Isolatore consigliato Cordierite





				<u> </u>
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8374	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~	Ø 75 mm H 50 mm	6 <u>Z</u>
	8370	Interruttore rotativo 10A 250V~	Ø 75 mm H 75 mm	6 🗷
	8371	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 75 mm H 75 mm	6 <u>Z</u>
	8372	Pulsante rotativo 10A 250V-	Ø 75 mm H 75 mm	6 <u>A</u>
3 <b>3</b> 5	0777	Pulsante a tasto ottonato	Ø 75 mm	6 F



8373

Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~ Ø 75 mm H 57 mm 6

#### **SASSO**

in cordierite

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, scatole di derivazione, basette in legno



Isolatore consigliato Cordierite





Isolatore consigliato Cordierite			<u> </u>	
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8376	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 75 mm H 50 mm	6 <u>\$</u>
	8377	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 75 mm H 50 mm	6 <u>Ā</u>
	8379	Scatola di derivazione	Ø 75 mm H 50 mm	6
	8378	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 75 mm H 50 mm	6 冱
	8509	Basetta legno colore noce per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
	8510	Basetta legno colore ciliegio per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
	8511	Basetta legno colore bianco per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12



## SERIE Pietra

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in cordierite



92

Isolatore consigliato Cordierite





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7730	Interruttore rotativo 10A 250V~	Ø 85 mm H 77 mm	6 <u>X</u>
	7731	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 85 mm H 77 mm	6 <u>Ā</u>
	7732	Pulsante rotativo 10A 250V~	Ø 85 mm H 77 mm	6 <u>\$</u>
	7733	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~	Ø 85 mm H 66 mm	6 <u>A</u>
	7734	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~	Ø 85 mm H 55 mm	6 <u>A</u>

#### **PIETRA**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Prese, scatole di derivazione



Isolatore consigliato Cordierite





				<b></b>
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7735	Presa universale 10/16A + schuko 250V~	Ø 85 mm H 55 mm	6 <u>X</u>
	7736	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 85 mm H 55 mm	6 🗵
	7737	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 85 mm H 55 mm	6 🗵
	7738	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 85 mm H 55 mm	6 🗵
	7739	Scatola di derivazione	Ø 85 mm H 55 mm	6

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Scatole di derivazione, rosoni in cordierite



ASPETTO

Isolatore consigliato Cordierite



MISURE



PZ PZ

1	-

7739/GR

CODICE

Scatola di derivazione grande

DESCRIZIONE

Ø 90 mm H 54 mm

4



7740

Rosone piccolo completo di viti

Ø 73 mm H 36 mm

3



7741

Rosone completo di viti Ø 95 mm H 46 mmw

2



8380

Rosone piccolo completo di viti

Ø 68 mm H 30 mm

3



94

8381

Rosone completo di viti Ø 88 mm H 45 mm

2


SERIE IN CORDIERITE

#### C'ERA® UNA VOLTA

# Il colore che vuoi!

La Cordierite è un materiale naturale che si presta ad essere colorato. Una volta ricevuti gli articoli potrai personalizzarli con il colore che preferisci utilizzando una semplice pittura murale.

Rendi unico il tuo impianto!







### SERIE

#### **NERA**

CE

Prese, interruttori, deviatori, pulsanti in fine porcellana nera

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Nero





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ	
	7753	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~	Ø 70 mm H 54 mm	6	<b>Z</b>
	7750	Interruttore rotativo 10A 250V~	Ø 70 mm H 80 mm	6	R
	7751	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 70 mm H 80 mm	6	<b>区</b>
	7752	Pulsante rotativo 10A 250V~	Ø 70 mm H 80 mm	6	Z Z
	7757	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 70 mm H 54 mm	6	Z

#### **NERA**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Pulsanti, prese, scatole di derivazione in fine porcellana nera



Catalogo 2022

Isolatore consigliato Nero





isolatore consigliato inero				
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7756	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~	Ø 70 mm H 60 mm	6 <u>Ā</u>
	7758	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 70 mm H 54 mm	6 <u>Ā</u>
	7754	Scatola di derivazione	Ø 70 mm H 54 mm	6
	7755	Scatola di derivazione grande	Ø 90 mm H 60 mm	6
	7759	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 70 mm H 54 mm	6 <u>Ā</u>

#### Passafilo, basette in legno in fine porcellana nera



Isolatore consigliato Nero





 $\epsilon$ 

ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7761	Passafilo in porcellana nera per pareti in cartongesso Interno Ø 16 mm	Ø 23 mm H 25 mm	10









CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
5986	Basetta legno colore noce per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
8510	Basetta legno colore ciliegio per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
8511	Basetta legno colore bianco per prese - deviatori scatole di derivazione	Ø 90 mm H 9 mm	12
5987	Basetta legno colore noce per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6
5987/CL	Basetta legno colore ciliegio per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6
5987/BN	Basetta legno colore bianco per rosoni e scatole di derivazione grandi	Ø 120 mm H 12,5 mm	6





## SERIE

**NOIR** 

€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Interruttori, deviatori, pulsanti in fine porcellana nera



Isolatore consigliato Nero







			$\smile$	
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8400	Interruttore rotativo 10A 250V-	Ø 80 mm H 73 mm	6 🗵
	8401	Deviatore rotativo 10A 250V~	Ø 80 mm H 73 mm	6 🗵
	8402	Pulsante rotativo 10A 250V-	Ø 80 mm H 73 mm	6 <u>A</u>
	8403	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V~	Ø 80 mm H 63 mm	6 <u>A</u>
	8404	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V-	Ø 80 mm H 55 mm	6 <u>A</u>
	8405	Presa universale 10/16A + Schuko 250V-	Ø 80 mm H 55 mm	6 🗵

#### **NOIR**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, scatole di derivazione, rosoni in fine porcellana nera



Isolatore consigliato Nero





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8406	Presa TV Ø 9,5 mm	Ø 80 mm H 55 mm	6 🗵
	8407	Presa telefonica con plug 6/4	Ø 80 mm H 55 mm	6 <u>A</u>
	8408	Presa trasmissione dati categoria 5	Ø 80 mm H 55 mm	6 <u>A</u>
	8409	Scatola di derivazione	Ø 80 mm H 55 mm	6
	8409/GR	Scatola di derivazione grande	Ø 103 mm H 60 mm	6
	8412 8413	Rosone in porcellana nera piccolo liscio completo di viti Rosone in porcellana nera liscio completo di viti	Ø 70 mm H 33 mm Ø 90 mm H 43 mm	6



# Ved 0

VEDO 1

# Corpo in fine porcellana bianca con frutti serie Flexi a marchio IMQ

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ	
	8680	Interruttore unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 50 mm	6	
	8681	Deviatore unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 50 mm	6	<u> </u>
	8682	Pulsante unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 50 mm	6	Ø
	8683	Invertitore a tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 50 mm	6	<u> </u>
	8690	Scatola di derivazione completa di viti	Ø 90 mm H 45 mm	6	_
	8685	Presa universale 10/16A + schuko 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 48 mm	6	Ī

# VEDO 1

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

### \_\_\_\_\_

Corpo in fine porcellana bianca con frutti serie Flexi a marchio IMQ



Isolatore consigliato Europa





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ	
	8684	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 45 mm	6 <u>Z</u>	
	8686	Presa 2P+T 10A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 45 mm	6 <u>\alpha</u>	
	8687	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 90 mm H 45 mm	6 <u>X</u>	
	8688	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 90 mm H 45 mm	6 <u>Ä</u>	
	8689	Presa trasmissione dati categoria 6A completa di viti	Ø 90 mm H 45 mm	6 <u>Ā</u>	
	8691	Piattello in porcellana bianca per serie Vedo1 completo di viti	Ø 110 mm H 10 mm	6	

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

Un corpo in fine porcellana bianca su base quadrata o rettangolare, che puoi completare con i frutti della serie civile Flexi.

Per impianti a vista con treccia cotone.

### Vedo 2



Kit completo di: base in porcellana a 2 posti, supporto, viti e placca in porcellana

### Vedo 3





Kit completo di: base in porcellana a 3 posti, supporto, viti e placca in porcellana

### Vedo 4





Kit completo di: base in porcellana a 4 posti, supporto, viti e placca in porcellana

### Frutti



Interruttore 14000



Deviatore 14003



Pulsante 14021



Invertitore 14006



Presa 14039



Presa 14045



Presa 14050



Presa Sat.F. 14052/SAT



Presa TV 14048/P



Spina TV 14048/S



Presa telef. 14084



Presa Cat.5/6 14083



Presa USB 14081



Luce 14069




Tasto cieco 14080

# **VEDO 2-3-4 CON SERIE FLEXI**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------

### Vedo 2



Base a due posti in porcellana 12200 + supporto + placca serie Flexi completa di viti

90 mm 90 mm 62 mm

6

### Vedo 3



12300

Base a tre posti in porcellana + supporto + placca serie Flexi completa di viti

A 90 mm B 135 mm H 62 mm

### Vedo 4



12400

Base a quattro posti in porcellana + supporto + placca serie Flexi completa di viti

90 mm 155 mm 62 mm

4



### **KUBÌ** 115

In fine porcellana bianca



### **TONDO** 115

In fine porcellana bianca



### **ELITE** 116

In fine porcellana bianca



### **EUROPA** 117

In fine porcellana bianca



### **DOPPIETTO** 117

In ceramica tecnica



### **CORDIERITE** 118

In cordierite



### **COTTO** 119

In cotto naturale



### **NERO** 119

In fine porcellana nera







# **Kubì** Rivoluzione compatta

+ Contenimento
L'isolatore a contenimento completo del cavo treccia

+ Linearità
Il cavo treccia risulta ordinato, teso e lineare


+ Sicurezza
Kubì favorisce la sicurezza generale dell'impianto





Robusto, compatto e resistente. Kubì è un'isolatore moderno e funzionale.


KUBÌ in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ
	8450	Isolatore in porcellana bianca con vite ottonata	B 21 mm H 21 mm	50
	8450/10	Isolatore in porcellana bianca	B 21 mm H 21 mm	12
1	8450/IND	Isolatore in porcellana bianca sfuso in imballo industriale	B 21 mm H 21 mm	750


### **PER CAVO TONDO**

TONDO in fine porcellana bianca




ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ
	8452	Isolatore in porcellana bianca per cavi tondi	B 38 mm H 32 mm L 14 mm	10

# ELITE in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	5973	Isolatore in porcellana bianca con vite ottonata	Ø 18 mm H 20 mm	50
	5973/C	Isolatore in porcellana bianca con chiodo ottonato	Ø 18 mm H 20 mm	50
	5973/DO	Isolatore doppio in porcellana bianca con vite ottonata	Ø 18 mm H 20 mm	50
	5973/DO-CH	Isolatore doppio in porcellana bianca con chiodo ottonato	Ø 18 mm H 20 mm	50
	5973/MAX	Isolatore maxi in porcellana bianca (ideale per treccia cotone 3G2,5mm²/4G1,5mm²) con vite ottonata	Ø 26 mm H 33 mm	24
	5973/MAX-C	Isolatore maxi in porcellana bianca (ideale per treccia cotone 3G2,5mm²/4G1,5mm²) con chiodo ottonato	Ø 26 mm H 33 mm	24


# EUROPA in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	5975	Isolatore in porcellana bianca sfuso in sacchetto	Ø 18 mm H 20 mm	25
	7807	Viti ottonate per isolatori	/	50
	7808	Chiodi ottonati per isolatori	/	50
	5975/IND	Isolatore in porcellana bianca sfuso in imballo industriale	Ø 18 mm H 20 mm	1800

DOPPIETTO In ceramica tecnica

ASPETTO



MISURE

			4
7284	Doppietto Il simil isolatore per la serie Doppio ottagono + vite e tassello	L 15 mm B 70 mm H 15 mm	10

DESCRIZIONE

CODICE

### CORDIERITE in cordierite





ASPETTO		CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	1	7742	Isolatore in cordierite con vite ottonata	Ø 18 mm H 20 mm	50
		7742/C	Isolatore in cordierite con chiodo ottonato	Ø 18 mm H 20 mm	50
(1)	<b>\</b>	7745	Isolatore doppio in cordierite con vite ottonata	Ø 18 mm H 20 mm	50
0)9)9		7745/C	Isolatore doppio in cordierite con chiodo ottonato	Ø 18 mm H 20 mm	50
	1	7743	Isolatore maxi in cordierite (ideale per treccia cotone 3G2,5mm²/4G1,5mm²) con vite ottonata	Ø 26 mm H 33 mm	24
		7743/C	Isolatore maxi in cordierite (ideale per treccia cotone 3G2,5mm²/4G1,5mm²) con chiodo ottonato	Ø 26 mm H 33 mm	24

COTTO in cotto naturale





ASPETTO		CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
		7150	Isolatore in cotto naturale con vite ottonata	Ø 18 mm H 20 mm	50
		7150/C	Isolatore in cotto naturale con chiodo ottonato	Ø 18 mm H 20 mm	50
		7150/DO	Isolatore doppio in cotto naturale con vite ottonata	Ø 18 mm H 20 mm	50
	1	7150/MAX	Isolatore maxi in cotto naturale (ideale per treccia cotone 3G2,5mm²/4G1,5mm²) con vite ottonata	Ø 26 mm H 30 mm	24

# NERO in fine porcellana nera





7760

Isolatore in porcellana nera con vite ottonata

Ø 18 mm H 20 mm

50





7760/DO

Isolatore doppio in porcellana nera con vite ottonata

Ø 18 mm H 20 mm


50

119



# Treccia cotone





# Il cavo puntinato *C'era una volta*®: un riferimento sicuro.

Abbiamo voluto dare a ogni prodotto i più alti standard di sicurezza che oggi il settore può garantire: marcatura CE e certificazione ISO 9001. E la grande differenza è nel cavo per la messa a terra che si contraddistingue a prima vista grazie al rivestimento puntinato. Una caratteristica che rende unici gli impianti a marchio *C'era una volta*®.

# Qualità sicura.





- ✓ Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001
- ✓ Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro UNI-INAIL
- ✓ Sistema Qualità Le Prolunghe, con una rigorosa serie di controlli e verifiche sui prodotti
- ✓ Test nei più accreditati e autorevoli laboratori di prova

Garantiamo la sicurezza al 100% di ogni componente e di ogni prodotto.

## TRECCIA COTONE

### Matasse da m 50

Cavo FRRTX a doppio rivestimento con filo di terra evidenziato isolamento in PVC tipo TII | guaina in PVC tipo TM1 V/V<sub>o</sub> 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



)	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	<b>В</b> МТ
	5932	3G1mm <sup>2</sup>	Bianco	7,5mm	50
	5932/AV	3G1mm <sup>2</sup>	Avorio	7,5mm	50
	5932/MR	3G1mm <sup>2</sup>	Marrone	7,5mm	50
	5932/OR	3G1mm <sup>2</sup>	Oro	7,5mm	50
	7250	3G1mm <sup>2</sup>	Cotto	7,5mm	50

CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	<b>♣</b> MT
5933	3G1,50mm <sup>2</sup>	Bianco	8,8mm	50
5933/AV	3G1,50mm <sup>2</sup>	Avorio	8,8mm	50
5933/MR	3G1,50mm <sup>2</sup>	Marrone	8,8mm	50
5933/OR	3G1,50mm <sup>2</sup>	Oro	8,8mm	50
7251	3G1,50mm <sup>2</sup>	Cotto	8,8mm	50

CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	<b>∱</b> мт
5934	3G2,50mm <sup>2</sup>	Bianco	10,5mm	50
5934/AV	3G2,50mm <sup>2</sup>	Avorio	10,5mm	50
5934/MR	3G2,50mm <sup>2</sup>	Marrone	10,5mm	50
5934/OR	3G2,50mm <sup>2</sup>	Oro	10,5mm	50
7252	3G2,50mm <sup>2</sup>	Cotto	10,5mm	50

CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	<b>∳</b> мт
5936	4G1,50mm <sup>2</sup>	Bianco	9,8mm	50
5936/AV	4G1,50mm <sup>2</sup>	Avorio	9,8mm	50
5936/MR	4G1,50mm <sup>2</sup>	Marrone	9,8mm	50
5936/OR	4G1,50mm <sup>2</sup>	Oro	9,8mm	50
7253	4G1,50mm <sup>2</sup>	Cotto	9,8mm	50

Conforme norma europea EN 50575:2014

alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto: Eca

IMPIANTI A TRECCIA

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

# TRECCIA COTONE

### Matasse da m 25

Cavo FRRTX a doppio rivestimento con filo di terra evidenziato isolamento in PVC tipo TI1 | guaina in PVC tipo TM1 V/V<sub>0</sub> 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C







CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	PZ PZ
5932/25	3G1mm <sup>2</sup>	Bianco	7,5mm	4
5932/25-AV	3G1mm <sup>2</sup>	Avorio	7,5mm	4
5932/25-MR	3G1mm <sup>2</sup>	Marrone	7,5mm	4
5932/25-OR	3G1mm <sup>2</sup>	Oro	7,5mm	4
7250/25	3G1mm²	Cotto	7,5mm	4

CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	PZ PZ
5933/25	3G1,50mm <sup>2</sup>	Bianco	8,8mm	4
5933/25-AV	3G1,50mm <sup>2</sup>	Avorio	8,8mm	4
5933/25-MR	3G1,50mm <sup>2</sup>	Marrone	8,8mm	4
5933/25-OR	3G1,50mm <sup>2</sup>	Oro	8,8mm	4
7251/25	3G1,50mm <sup>2</sup>	Cotto	8,8mm	4

CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	<b>♣</b> PZ
5934/25	3G2,50mm <sup>2</sup>	Bianco	10,5mm	4
5934/25-AV	3G2,50mm <sup>2</sup>	Avorio	10,5mm	4
5934/25-MR	3G2,50mm <sup>2</sup>	Marrone	10,5mm	4
5934/25-OR	3G2,50mm <sup>2</sup>	Oro	10,5mm	4
7252/25	3G2,50mm <sup>2</sup>	Cotto	10,5mm	4

CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	PZ PZ
5936/25	4G1,50mm <sup>2</sup>	Bianco	9,8mm	4
5936/25-AV	4G1,50mm <sup>2</sup>	Avorio	9,8mm	4
5936/25-MR	4G1,50mm <sup>2</sup>	Marrone	9,8mm	4
5936/25-OR	4G1,50mm <sup>2</sup>	Oro	9,8mm	4
7253/25	4G1,50mm <sup>2</sup>	Cotto	9,8mm	4

Conforme norma europea EN 50575:2014 alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna Reazione al fuoco:

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto: Eca

### TRECCIA COTONE

### Matassine da m 10

Cavo FRRTX a doppio rivestimento con filo di terra evidenziato isolamento in PVC tipo TII | guaina in PVC tipo TM1 V/V<sub>o</sub> 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



















â	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	<b>♣</b> PZ
	5932/10	3G1mm <sup>2</sup>	Bianco	7,5mm	10
	5932/10-AV	3G1mm <sup>2</sup>	Avorio	7,5mm	10
	5932/10-MR	3G1mm <sup>2</sup>	Marrone	7,5mm	10
	5932/10-OR	3G1mm <sup>2</sup>	Oro	7,5mm	10
	7250/10	3G1mm <sup>2</sup>	Cotto	7,5mm	10



_					
۵	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	<b>♣</b> PZ
	5934/10	3G2,50mm <sup>2</sup>	Bianco	10,5mm	6
	5934/10-AV	3G2,50mm <sup>2</sup>	Avorio	10,5mm	6
	5934/10-MR	3G2,50mm <sup>2</sup>	Marrone	10,5mm	6
	5934/10-OR	3G2,50mm <sup>2</sup>	Oro	10,5mm	6
	7252/10	3G2,50mm <sup>2</sup>	Cotto	10,5mm	6

<u> </u>	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	PZ PZ
	5936/10	4G1,50mm <sup>2</sup>	Bianco	9,8mm	6
	5936/10-AV	4G1,50mm <sup>2</sup>	Avorio	9,8mm	6
	5936/10-MR	4G1,50mm <sup>2</sup>	Marrone	9,8mm	6
	5936/10-OR	4G1,50mm <sup>2</sup>	Oro	9,8mm	6
	7253/10	4G1,50mm²	Cotto	9,8mm	6

Conforme norma europea EN 50575:2014

alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto: Eca

## TRECCIA COTONE ad unico colore

### Matasse da m 50

Cavo FRRTX a doppio rivestimento con filo di terra evidenziato isolamento in PVC tipo TII | guaina in PVC tipo TM1 V/V<sub>o</sub> 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	₩т
5932/T-BIANCA	3G1mm²	Bianco	7,5mm	m 50
5932/T-AVORIO	3G1mm²	Avorio	7,5mm	m 50



5933/T-BIANCA	3G1,50mm <sup>2</sup>	Bianco	8,8mm	m 50
5933/T-AVORIO	3G1,50mm <sup>2</sup>	Avorio	8,8mm	m 50
5933/T-MARRON	3G1,50mm²	Marrone	8,8mm	m 50



5934/T-BIANCA 3G2,50mm² Bianco 10,5mm m 50

Conforme norma europea EN 50575:2014 alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna Reazione al fuoco:

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto: Eca

### **AVVERTENZE**

Utilizzabile solo ed esclusivamente per illuminazione, non per la realizzazione di impianti.





# Impianti in rame

Ricco di luce e dal fascino intramontabile, il rame dialoga con molteplici spazi architettonici. Con *C'era una volta*\* puoi scegliere fra due esclusive finiture: satinato o anticato ed abbinarle alle serie frutto compatibili. I materiali di prima scelta e i processi artigianali permettono una qualità dell'impianto che rimane inalterata nel tempo.



### **COMPONENTI IMPIANTO**



Rame Satinato 129



Rame Anticato 134

### FRUTTI PER IMPIANTI IN RAME



volux
con base rame
anticato / satinato 139



Amica con base rame anticato / satinato 142



**Vedo**con base rame
anticato / satinato 145




**Delux**con base rame
anticato / satinato 147



Ideal
con base rame
anticato / satinato 151

### **IMPIANTO RAME A REGOLA D'ARTE**



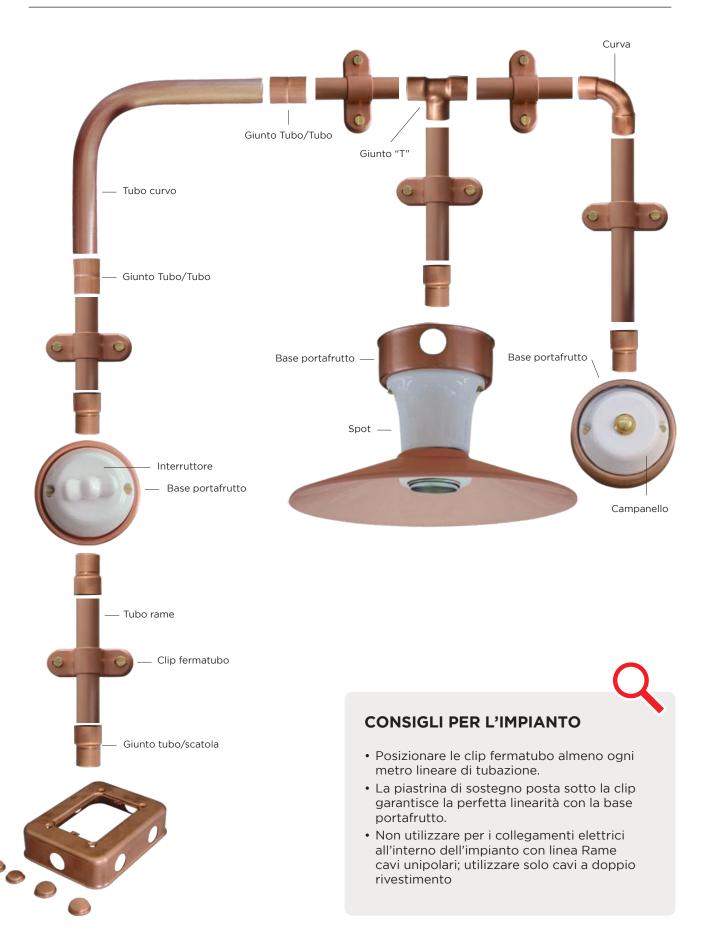




La vivacità e la bellezza dei pezzi in rame non può passare inosservata. Il trattamento superficiale che ogni singolo pezzo riceve ne impedisce l'ossidazione e mantiene inalterata nel tempo la lucentezza ed i riflessi propri di questo materiale vivo.





Tubi, curve, giunti



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MIS	SURE	PZ PZ
	8710	Tubo in rame "satinato"		16 mm	1
	8730	Tubo in rame "satinato"	Ø	2000 mm 20 mm 2000 mm	1
	8710/1	Tubo in rame "satinato"		16 mm 1000 mm	1
	8730/1	Tubo in rame "satinato"		20 mm 1000 mm	1
	8714	Tubo curvo in rame "satinato"		16 mm 125x125 mm	3
	8734	Tubo curvo in rame "satinato"		20 mm 125x125 mm	3
	8711	Giunto tubo/tubo in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm		18 mm 26 mm	6
	8731	Giunto tubo/tubo in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm	Ø L	22 mm 33 mm	5
	8696	Cappuccio copri tubo Ø 20 mm "satinato"		22 mm 18 mm	5



Raccordi, fermatubo, curve



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8712	Raccordo tubo/scatola in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm	Ø 16 mm Ø 18 mm L 22 mm	6
	8732	Raccordo tubo/scatola in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm	Ø 20 mm Ø 22 mm L 36 mm	5
	8713	Clips fermatubo in rame "satinato" con piastrina completo di viti e tasselli per tubi Ø 16 mm	20x60 mm H 20 mm	6
	8733	Clips fermatubo in rame "satinato" con piastrina completo di viti e tasselli per tubi Ø 20 mm	20x60 mm H 24 mm	5
	8715	Curva 90° in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 55 mm	6
	8735	Curva 90° in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm	Ø 20 mm L 75 mm	5
	8716	Giunto a T in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 40 mm	6
	8736	Giunto a T in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm	Ø 22 mm L 55 mm	5
		Clips per raso muro "satinato"		
	8697	Ø 20 mm completa di vite e tassello per tubi Ø 20 mm	20x45 mm H 24 mm	5



Base portafrutto completa di tappi, viti, tasselli, corona e morsetto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8717 8737	Base portafrutto con un foro in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo  Base portafrutto con un foro in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm Ø 95 mm H 35 mm	12 12
	8717/2 8737/2	Base portafrutto con due fori in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 1 tappo e corona fermatappo  Base portafrutto con due fori in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 1 tappo e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm Ø 95 mm H 35 mm	12
	8717/4 8737/4	Base portafrutto con quattro fori in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 4 tappi e corona fermatappo  Base portafrutto con quattro fori in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 4 tappi e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm Ø 95 mm H 35 mm	12 12
	8719	Coperchio di chiusura in rame "satinato" per base rotonda con viti di fissaggio	Ø 78 mm	12
	8718 8738	Tappo di chiusura fori laterali in rame "satinato" per base Ø 16 mm Tappo di chiusura fori laterali in rame "satinato" per base Ø 20 mm	/	10



Base portafrutto completa di tappi, viti, tasselli, corona e morsetto



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



8739/16

Base portafrutto con sei fori in rame "satinato" per tubi da Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi

114 mm 146 mm Н 36 mm

8



8739/20

Base portafrutto con sei fori in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi

114 mm 146 mm H 36 mm

8



8739/CO

Coperchio di chiusura in rame "satinato" per base rettangolare con viti di fissaggio

80 mm 118 mm

8



8739/S

Riduzione in rame "satinato" da Ø 20 mm a Ø 16 mm

22/18 mm 20/16 mm 37 mm

5



8739/16-A

Base portafrutto alta con sei fori in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi

114 mm 146 mm 45 mm

8 8


8739/20-A

Base portafrutto alta con sei fori in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi





Tubi, curve, giunti



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8700	Tubo in rame "anticato"	Ø 16 mm L 2000 mm	1
	8720	Tubo in rame "anticato"	Ø 20 mm L 2000 mm	1
	8700/1	Tubo in rame "anticato"	Ø 16 mm L 1000 mm	1
	8720/1	Tubo in rame "anticato"	Ø 20 mm L 1000 mm	1
	8704	Tubo curvo in rame "anticato"	Ø 16 mm L 125x125 mm	3
	8724	Tubo curvo in rame "anticato"	Ø 20 mm L 125x125 mm	3
	8701	Giunto tubo/tubo in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 26 mm	6
	8721	Giunto tubo/tubo in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm	Ø 22 mm L 33 mm	5
	8698	Cappuccio copri tubo Ø 20 mm "anticato"	Ø 22 mm L 18 mm	5



### Raccordi, fermatubo, curve



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8702	Raccordo tubo/scatola in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 16 mm Ø 18 mm L 22 mm	6
	8722	Raccordo tubo/scatola in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm	Ø 20 mm Ø 22 mm L 36 mm	5
	8703	Clips fermatubo in rame "anticato" con piastrina completo di viti e tasselli per tubi Ø 16 mm	20x60 mm H 20 mm	6
	8723	Clips fermatubo in rame "anticato" con piastrina completo di viti e tasselli per tubi Ø 20 mm	20x60 mm H 24 mm	5
	8705	Curva 90° in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 55 mm	6
	8725	Curva 90° in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm	Ø 20 mm L 75 mm	5
	8705/45	Curva a 45° in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 55 mm	6
	8706	Giunto a ⊤ in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 40 mm	6
	8726	Giunto a T in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm	Ø 22 mm L 55 mm	5



Clips per raso muro "anticato" Ø 20 mm 8699

completa di vite e tassello per tubi Ø 20 mm

20x45 mm H 24 mm

5



Base portafrutto completa di tappi, viti, tasselli, corona e morsetto





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ
	8707	Base portafrutto con un foro in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8727	Base portafrutto con un foro in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8707/2	Base portafrutto con due fori in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 1 tappo e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8727/2	Base portafrutto con due fori in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 1 tappo e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8707/4	Base portafrutto con quattro fori in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 4 tappi e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8727/4	Base portafrutto con quattro fori in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 4 tappi e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8729	Coperchio di chiusura in rame "anticato" per base rotonda con viti di fissaggio	Ø 78 mm	12
	8708	Tappo di chiusura fori laterali in rame "anticato" per base Ø 16 mm	/	10
	8728	Tappo di chiusura fori laterali in rame "anticato" per base Ø 20 mm	,	10



Base portafrutto completa di tappi, viti, tasselli, corona e morsetto



PZ PZ **ASPETTO** CODICE DESCRIZIONE MISURE



8709/16

Base portafrutto con sei fori in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi

114 mm 146 mm 36 mm

8



8709/20

Base portafrutto con sei fori in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi

114 mm 146 mm H 36 mm

8



8709/CO

Coperchio di chiusura in rame "anticato" per base rettangolare con viti di fissaggio

A 80 mm B 118 mm

8



8739/A

Riduzione in rame "anticato" da Ø 20 mm a Ø 16 mm

22/18 mm 20/16 mm 37 mm

5



8709/16-A

Base portafrutto alta con sei fori in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi

114 mm 146 mm

45 mm

8

8709/20-A

Base portafrutto alta con sei fori in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm

8

completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi

138 Catalogo 2022

# FRUTTI PER BASI RAME - VOLUX

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile: base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca









ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



8870 Interruttore rotativo 10A - 250Vcompleto di viti

Ø 78 mm H 26 mm 12





8871 Deviatore rotativo
10A - 250Vcompleto di viti

Ø 78 mm

1 26 mm

12





8872

Pulsante rotativo 10A - 250V~ completo di viti

Ø 78 mm H 26 mm

12

A

# FRUTTI PER BASI RAME - VOLUX



Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile: base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V~ completo di viti

Ø 78 mm H 20 mm

12





Presa polivalente

2P+T 10/16A - 250Vcompleta di viti

Ø 78 mm H 13 mm

12





Presa universale 10/16A 8876 + schuko 250Vcompleta di viti

Ø 78 mm H 24 mm

12

Ø



8879

Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti

Ø 78 mm

H 13 mm

12

A

# FRUTTI PER BASI RAME - VOLUX

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:

base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti

Ø 78 mm H 13 mm

12





Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti

Ø 78 mm H 13 mm

12





8887 Coperchio di chiusura

Ø 78 mm H 13 mm

12



8888

Coperchio con foro centrale

Ø 78 mm H 13 mm

п I3 IIIII

12

## FRUTTI PER BASI RAME - AMICA

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile: base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca









ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



8741 Interruttore rotativo 10A - 250Vcompleto di viti

Ø 77 mm H 50 mm

12





8742

Deviatore rotativo 10A - 250V~ completo di viti

Ø 77 mm H 50 mm 12





8743

Pulsante rotativo 10A - 250V~ completo di viti

Ø 77 mm H 50 mm

12



# FRUTTI PER BASI RAME - AMICA

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile: base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~ completa di viti 8740

Ø 77 mm H 32 mm

12





Presa universale 10/16A 8750 + schuko 250V~ completa di viti

Ø 77 mm H 32 mm

12





8744

Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V~ completo di viti

Ø 77 mm H 38 mm

12





8748

Scatola di derivazione completa di viti

Ø 77 mm

H 32 mm

12

### FRUTTI PER BASI RAME - AMICA

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:

base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca





ASPETTO CODICE DESCRIZIONE MISURE	ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	pz 🖒
-----------------------------------	---------	--------	-------------	--------	------



Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti

Ø 77 mm H 32 mm

12





8746

Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti

Ø 77 mm H 32 mm

12





8747

Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti

Ø 77 mm H 32 mm

12





8749

Scatola con foro centrale ideale per base illuminazione completo di viti

Ø 77 mm

32 mm

12

### FRUTTI BASI RAME - VEDO


 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione







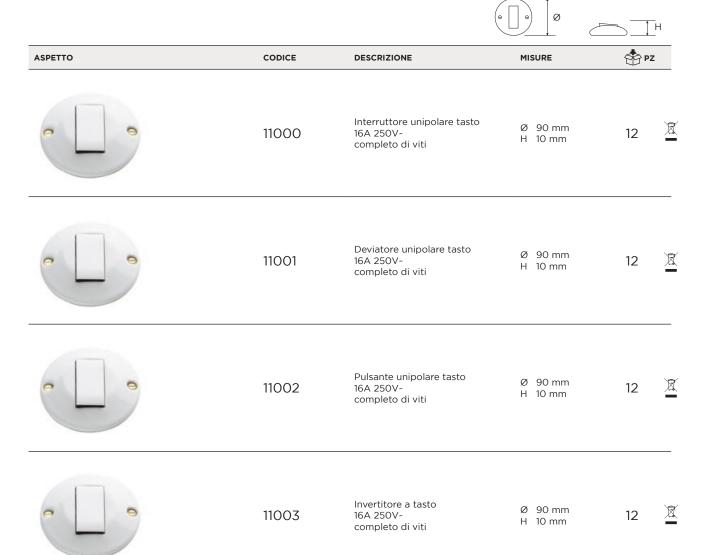

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione







ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ	
	11005	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	Z
	11004	Presa 2P+T 10A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	夏
	11008	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	<u>\all</u>
	11007	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	A
	11009	Presa trasmissione dati categoria 6A completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	Ø
	11006	Spina TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	Z
	11010	Luce led bianca	Ø 90 mm H 10 mm	12	R

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile: base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca







ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	A PZ
---------	--------	-------------	--------	------



7762

Interruttore rotativo 10A - 250V~ Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ completo di viti

A 100 mm B 130 mm

6





7763

Pulsante rotativo 10A - 250V~ Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ completo di viti

A 100 mm B 130 mm

6



 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	7764	Deviatore rotativo 10A - 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>X</u>
	7765	Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>Ā</u>
* 2	7766	Presa telefonica per plug 6/4 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>\all</u>
• • •	7767	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- Presa trasmissione dati per categoria 5 completa di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>Ā</u>
	7768	Presa TV Ø 9,50 mm Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>X</u>
-666	7770	2 interruttori rotativi 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>\all</u>

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ
-666	7771	2 deviatori rotativi 10A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>Ä</u>
- 9 9	7772	2 pulsanti rotativi 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>Ā</u>
96.	7773	Interruttore rotativo 10A 250V~ Deviatore rotativo 10A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>Ā</u>
99.	7774	Interruttore rotativo 10A 250V~ Pulsante rotativo 10A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 <u>Ä</u>
* * * *	7775	2 prese polivalenti 2P+T 10/16A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 🕱
****	7776	Presa universale 10/16A + schuko 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti (se utilizzata con base rame il codice adatto è 8739/16-A; 8739/20-A; 8709/16-A; 8709/20-A)	A 100 mm B 130 mm	6 <u>Ä</u>

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ	-
	7777	Placca cieca completa di viti	A 100 mm B 130 mm	8	
	7778	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V- completo di viti	A 110 mm B 130 mm	6	<u> </u>
	7768/7766	Presa TV Ø 9,5 mm Presa telefonica per plug 6/4 completa di viti	A 100 mm B 130 mm	6	<u> </u>
• 6	7774/1	Interruttore rotativo 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6	<u>a</u>
• 6	7771/1	Deviatore rotativo 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6	<u> </u>
	7766/7767	Presa telefonica per plug 6/4 Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti	A 110 mm B 130 mm	6	Ā

#### **IDEAL**

#### In fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



### Ideal: la Placca con Frutti Flexi per impianto in rame

Con la Placca Ideal puoi utilizzare i frutti moderni della Serie Flexi **su base in rame - tipo alta.** 



#### Placca e supporto

8857	Placca in porcellana bianca	A 100 mm B 130 mm	8
14603	Supporto plastico a 3 frutti serie Flexi	/	1

#### Frutti Flexi





# Impianti in porcellana

Pura, piacevole, seducente: la porcellana è da sempre nell'anima di *C'era una volta*\*. Interruttori rotativi, giunti, curve: tutti gli accessori per realizzare un impianto a vista in porcellana. E per chi vuole aggiungere glamour e fantasia lo può fare con Delux color o Delux cordierite, per rendere attuali e creative le forme ispirate agli anni '30 e '40.



#### **COMPONENTI IMPIANTO**



Linea Estetic 156



#### IMPIANTO PORCELLANA A REGOLA D'ARTE





#### **CONSIGLI PER L'IMPIANTO COPRITUBO**

- Attenzione! Materiale fragile, maneggiare con cura.
- Si consiglia di utilizzare delle rondelle plastiche per il fissaggio delle viti alle clips.
- Nell'utilizzo del copritubo corto, utilizzare sempre la clip di ancoraggio.
- Copritubo per tubazioni di diametro massimo 20mm.
- Abbinabile a qualsiasi serie civile; ogni base è fornita con scatola da incasso standard (tipo503).










156

### **ESTETIC**

#### Copritubo, curve, giunti, clip in fine porcellana bianca



Utilizzabile con frutti serie Delux. Vedi pagina 180



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8850	Copritubo in porcellana con clip (pezzo unico)	A 33 mm B 27 mm L 350 mm	3



8851

Clip in porcellana per copritubo con viti e tasselli A 83 mm B 35 mm L 22 mm

6



8852

Curva copritubo in porcellana

A 33 mm B 27 mm L 110 mm

2

2



8853

Giunto a "T" copritubo in porcellana

A 33 mm B 27 mm L 100 mm


ım

### **ESTETIC**

#### Spezzoni copritubo, placca cieca in fine porcellana bianca



Utilizzabile con frutti serie Delux. Vedi pagina 180



ASPETTO CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
----------------	-------------	--------	-------



8854 Copritubo spezzone

A 33 mm

B 27 mm

L 50 mm

8








Placca di chiusura base A 100 mm L 130 mm

#### **ESTETIC**

#### Campanello, base contenitore in fine porcellana bianca



Utilizzabile con frutti serie Delux. Vedi pagina 180



ASPETTO CODICE DESCRIZIONE MISURE PZ



8601 Campanello pulsante a tasto ottonato 6A 250V~ bordo curvo

A 95 mm B 135 mm 6

6





Base contenitore completa di A 99 mm scatola da incasso standard B 125 mm (tipo 503) con un foro H 60 mm



8855/2 Base contenitore completa di A 99 mm scatola da incasso standard B 125 mm 6 (tipo 503) con due fori H 60 mm



Base contenitore completa di A 99 mm scatola da incasso standard B 125 mm 6 (tipo 503) con quattro fori H 60 mm



# Serie da incasso

Per scatole rettangolari tipo 503

a magia degli interruttori rotativi tipici degli impianti vintage è resa semplice e accessibile dalle serie da incasso. Tutti i frutti sono infatti progettati per essere compatibili con scatole tipo 503 installate sottotraccia. L'ispirazione viaggia forte ad ogni sguardo.



#### **SERIE AD UN FRUTTO**



Supporto e placche 162



Amica 164



Volux 168



Vedo 172

#### SERIE A PIÙ FRUTTI



Placca Ideal 176



Nova 178



Delux 180



Delux Color 186



Delux Cordierite 188

Supporto e placche per serie da incasso Amica, Volux, Vedo



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	→ PZ
	8650	Supporto completo di bussole e viti	A 58 mm B 95 mm	12
	8651	Placca in porcellana bianca	A 100 mm B 120 mm	8
Section of the sectio	8652	Placca in porcellana decoro fiori oro	A 100 mm B 120 mm	8
	8653	Placca in porcellana decoro bordo oro	A 100 mm B 120 mm	8
	8654	Placca in porcellana decoro angoli oro	A 100 mm B 120 mm	8
Pro Service Se	8656	Placca in porcellana decoro angoli blu	A 100 mm B 120 mm	8

# **SUPPORTO E PLACCHE**

Supporto e placche per serie da incasso Amica, Volux, Vedo



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8658	Placca in porcellana decoro laterale rose	A 100 mm B 120 mm	8
	8659	Placca in porcellana decoro fiore	A 100 mm B 120 mm	8
	8660	Placca in legno colore bianco	A 100 mm B 120 mm	8
	8661	Placca in legno colore ciliegio	A 100 mm B 120 mm	8
	8662	Placca in legno colore noce	A 100 mm B 120 mm	8



# Amica

AMICA



Componibile per scatole tipo 503: supporto, placca, frutto in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8670	Interruttore rotativo 10A - 250V~ completo di viti	Ø 77 mm H 50 mm	12 🗵
	8671	Deviatore rotativo 10A - 250V~ completo di viti	Ø 77 mm H 50 mm	12 🗵
	8672	Pulsante rotativo 10A - 250V~ completo di viti	Ø 77 mm H 50 mm	12 🛣
	8673	Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V- completo di viti	Ø 77 mm H 38 mm	12 🕱
	8674	Scatola derivazione completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12

# **AMICA**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile per scatole tipo 503: supporto, placca, frutto in fine porcellana bianca





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8675	Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~ completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 🗵
	8676	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 🗷
	8677	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 🕱
	8678	Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 🕱
	8679	Presa universale 10/16A + schuko 250V- completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 🗵



# Volux

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile per scatole tipo 503: supporto, placca, frutto in fine porcellana bianca





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ
000	8870	Interruttore rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 78 mm H 26 mm	12 🗷
	8871	Deviatore rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 78 mm H 26 mm	12 🗵
040	8872	Pulsante rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 78 mm H 26 mm	12 🛣
	8873	Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V- completo di viti	Ø 78 mm H 20 mm	12 🗷



8875

Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V~ completa di viti

Ø 78 mm H 13 mm

12

# **VOLUX**

C€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile per scatole tipo 503: supporto, placca, frutto in fine porcellana bianca





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8876	Presa universale 10/16A + schuko 250V- completa di viti	Ø 78 mm H 24 mm	12 🗵
	8879	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12 🗵
	8881	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12 🛣
	8882	Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12 🗷
	8887	Coperchio di chiusura completo di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12
	8888	Coperchio con foro centrale completo di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12









174

Componibile per scatole tipo 503: supporto, placca, frutto in fine porcellana bianca





Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> pz	
	8610	Interruttore unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	
	8611	Deviatore unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	
	8612	Pulsante unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	
	8613	Invertitore a tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	
	8614	Presa 2P+T 10A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	
	8615	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12	

# **VEDO**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione




Componibile per scatole tipo 503: supporto, placca, frutto in fine porcellana bianca





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	8616	Spina TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12 🛣
	8617	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12 🛣
	8618	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12 🗵
	8619	Presa trasmissione dati categoria 5/6 completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12 🗵
	8620	Luce led bianca	Ø 90 mm H 10 mm	12 <u>X</u>

# serie Ideal

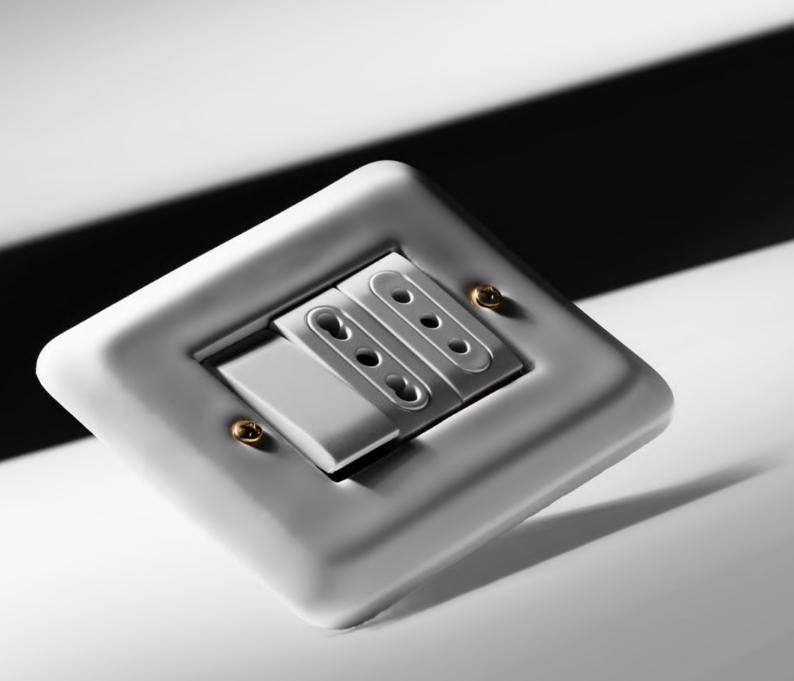

#### **IDEAL**

#### In fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



### Ideal: la placca con Frutti Flexi per impianti da incasso

Con la Placca Ideal puoi utilizzare i frutti moderni della Serie Flexi, **su scatole tipo 503.** 







PLACCA IDEAL

SUPPORTO

3 FRUTTI A SCELTA

#### Placca e supporto

8857	Placca in porcellana bianca	A 100 mm B 130 mm	8
14603	Supporto plastico a 3 frutti serie Flexi	/	1

#### Frutti Flexi







Deviatore 14003



Pulsante 14021



Invertitore 14006



Presa 14039



Presa 14045



Presa 14050



Presa Sat.F. 14052/SAT



Presa TV 14048/P



Spina TV 14048/S



Presa telef. 14084



Presa Cat.5/6 14083



Presa USB 14081



Luce 14069



Tasto cieco 14080



# SERIE



## **NOVA**

(€

Interruttori, deviatori, prese per scatole tipo 503 in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Interruttore rotativo 10A 250V~ 7700 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

A 90 mm В 140 mm 6





Deviatore rotativo 10A 250V~ 7702 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

A 90 mm B 140 mm

6





7704

Presa TV Ø 9,5 mm Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

A 90 mm B 140 mm

6

1



7705

Presa telefonica con plug 6/4 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~

A 90 mm B 140 mm

6

X




# Delux



Prese, interruttori, deviatori, pulsanti per scatole tipo 503 in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



			<u>∓</u> H	<u> </u>
ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7762	Interruttore rotativo 10A - 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>Ā</u>
9:	7763	Pulsante rotativo 10A - 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 冱
9:	7764	Deviatore rotativo 10A - 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>X</u>
• • •	7765	Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 18 mm	6 <u>Ā</u>



7766 Presa telefonica per plug 6/4
Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V-completa di viti

A 100 mm B 130 mm H 18 mm


183

# **DELUX**

(€

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

#### Prese, interruttori, deviatori, pulsanti per scatole tipo 503 in fine porcellana bianca




ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ	
* .	7767	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ Presa trasmissione dati per categoria 5 completa di viti	A 100 mm B 130 mm H 18 mm	6 <u>Z</u>	
•	7768	Presa TV Ø 9,50 mm Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ completa di viti	A 100 mm B 130 mm H 18 mm	6 <u>X</u>	
66	7770	2 interruttori rotativi 10A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>\$</u>	
99.	7771	2 deviatori rotativi 10A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>Z</u>	
.00.	7772	2 pulsanti rotativi 10A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>X</u>	

completo di viti

B 130 mm H 30 mm

Interruttori, deviatori, pulsanti, prese, placche per scatole tipo 503 in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
-66	7773	Interruttore rotativo 10A 250V- Deviatore rotativo 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>X</u>
99	7774	Interruttore rotativo 10A 250V- Pulsante rotativo 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>T</u>
8 8 8	7775	2 prese polivalenti 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 18 mm	6 <u>A</u>
*****	7776	Presa universale 10/16A + schuko 250V~ Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V~ completa di viti	A 100 mm B 130 mm H 18 mm	6 <u>X</u>

7777

Placca cieca completa di viti

8

A 100 mm B 130 mm

H 18 mm

# **DELUX**

(€

#### Interruttori, prese, deviatori per scatole tipo 503 in fine porcellana bianca



Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
• •	7778	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V- completo di viti	A 110 mm B 130 mm H 18 mm	6 <u>¤</u>
• 6 3 •	7768/7766	Presa TV Ø 9,5 mm Presa telefonica per plug 6/4 completa di viti	A 100 mm B 130 mm H 18 mm	6 <u>Ā</u>
• 6	7774/1	Interruttore rotativo 10A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>X</u>
· 6.	7771/1	Deviatore rotativo 10A 250V~ completo di viti	A 100 mm B 130 mm H 30 mm	6 <u>Ä</u>
		Presa telefonica	A 110 mm	



7766/7767

per plug 6/4 Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti

A 110 mm B 130 mm Н 18 mm



# **DELUX COLOR**

# ...il colore lo scegli tu!



**AR** Arancio




**FU** Fumé



**GL** Giallo



**NE** Nero



oc Oceano



PI Pistacchio



RA Rosa Antico



**RO** Rosso



SA Sabbia



**VE** Veneziana



VMA Verde Mare



#### AR







GI



NE



OC



ΟI



RΑ



20



SΔ



VΕ



VMA

cod. 7779 Manopola Delux

# Come effettuare l'ordine dei prodotti Delux Color?

- Individua nella pagina a fianco il codice relativo al prodotto che intendi ordinare
- 2. In fase d'ordine aggiungi al codice la sigla colore
- 3. La produzione verrà poi effettuata sulla tua specifica richiesta

#### **Esempio**

Se desideri il prodotto 7773 nel colore Arancio, il codice in fase d'ordine sarà 7773/AR



Colorati, unici, esclusivi.


I prodotti Delux Color sono realizzati con delle mescole pigmentate, il risultato è un prodotto unico e colorato anche nel suo interno.



# Deluxe cordierite

# **DELUX CORDIERITE**

### Ti innamorerai.



Abbiamo portato Deluxe ad un nuovo livello: ora è disponibile nella veste pietra naturale cordierite. Una finitura ricca di fascino, sia da vedere che da toccare.

# Come ordinare Deluxe Cordierite?

- 1. Individua nelle pagine precedenti il prodotto Deluxe con relativo codice
- 2. In fase d'ordine aggiungi al codice la sigla /CORD
- 3. La produzione verrà poi effettuata sulla tua specifica richiesta

#### **Esempio**

Se desideri il prodotto 7773 in versione cordierite, il codice in fase d'ordine sarà **7773/CORD** 

# **DELUX CORDIERITE**

### Del colore che vuoi!

La Cordierite è un materiale naturale che si presta ad essere colorato. Una volta ricevuti gli articoli potrai personalizzarli con il colore che preferisci utilizzando una semplice pittura murale.

Rendi unico il tuo impianto!





# Illuminazione

a luce con *C'era una volta*\* diventa racconto, calore e poesia. La scelta spazia su materiali e forme ideali per completare con stile e coerenza ogni tipologia impianto: porcellana, cotto, rame prendono forma in spot, appliques, lampadari, plafoniere e lanterne.

#### TRECCIA SETA E CAVI 194



#### **CORPI ILLUMINANTI** 204









#### Matasse da m 100

Cavo FRRTX a doppio rivestimento isolamento in PVC tipo TII | guaina in PVC tipo TM1

 $V/V_0300/300 \text{ Vac} \mid \text{temperatura di utilizzo -20} \div 70^{\circ}\text{C}$ 



#### SEZIONE 2X0,50mm<sup>2</sup>

	•				
)	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	₩Т
	5924	2x0,50mm²	Bianco	5,9mm	100
	5924/AR	2x0,50mm²	Argento	5,9mm	100
	5924/AV	2x0,50mm²	Avorio	5,9mm	100
	5924/CO	2x0,50mm²	Cotto	5,9mm	100
	5924/OR	2x0,50mm²	Oro	5,9mm	100
	5924/MR	2x0,50mm²	Marrone	5,9mm	100
	5924/N	2x0,50mm²	Nero	5,9mm	100
	5924/SS	2x0,50mm²	Sabbia	5,9mm	100

#### SEZIONE 2X0,75mm<sup>2</sup>



)	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	₩т
	5925	2x0,75mm²	Bianco	6,1mm	100
	5925/AR	2x0,75mm²	Argento	6,1mm	100
	5925/AV	2x0,75mm²	Avorio	6,1mm	100
	5925/CO	2x0,75mm²	Cotto	6,1mm	100
	5925/OR	2x0,75mm²	Oro	6,1mm	100
	5925/MR	2x0,75mm²	Marrone	6,1mm	100
	5925/N	2x0,75mm²	Nero	6,1mm	100
	5925/SS	2x0,75mm²	Sabbia	6,1mm	100

Conforme norma europea EN 50575:2014

alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:


Colore nero: Eca

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto, sabbia, argento: FcA

## TRECCIA SETA TRIPOLARE

#### Matasse da m 100

Cavo FRRTX a doppio rivestimento con filo di terra evidenziato isolamento in PVC tipo TII | guaina in PVC tipo TM1 V/V<sub>o</sub> 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C





#### SEZIONE 3G0,50mm<sup>2</sup>

)	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	₩Т
	5927	3G0,50mm <sup>2</sup>	Bianco	6,2mm	100
	5927/AV	3G0,50mm <sup>2</sup>	Avorio	6,2mm	100
	5927/CO	3G0,50mm <sup>2</sup>	Cotto	6,2mm	100
	5927/OR	3G0,50mm <sup>2</sup>	Oro	6,2mm	100
	5927/MR	3G0,50mm <sup>2</sup>	Marrone	6,2mm	100
	5927/N	3G0,50mm <sup>2</sup>	Nero	6,2mm	100
	5927/SS	3G0,50mm <sup>2</sup>	Sabbia	6,2mm	100
	5927/ZO	3G0,50mm <sup>2</sup>	Orzo	6,2mm	100

#### SEZIONE 3G0,75mm<sup>2</sup>



CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	₩т
5928	3G0,75mm <sup>2</sup>	Bianco	6,8mm	100
5928/AV	3G0,75mm <sup>2</sup>	Avorio	6,8mm	100
5928/CO	3G0,75mm <sup>2</sup>	Cotto	6,8mm	100
5928/OR	3G0,75mm²	Oro	6,8mm	100
5928/MR	3G0,75mm²	Marrone	6,8mm	100
5928/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	Nero	6,8mm	100
5928/SS	3G0,75mm²	Sabbia	6,8mm	100
5928/ZO	3G0,75mm²	Orzo	6,8mm	100

Conforme norma europea EN 50575:2014

alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:

Colore nero: Eca

Colore bianco, avorio, marrone, oro, cotto, sabbia, argento: FcA

#### Matasse da m 25

Cavo FRRTX a doppio rivestimento isolamento in PVC tipo TI1 | guaina in PVC tipo TM1 V/V<sub>0</sub> 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



#### SEZIONE 3G0,50mm<sup>2</sup>

)	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	PZ PZ
	5927/25	3G0,50mm <sup>2</sup>	Bianco	6,2mm	4
	5927/25-AV	3G0,50mm <sup>2</sup>	Avorio	6,2mm	4
	5927/25-CO	3G0,50mm <sup>2</sup>	Cotto	6,2mm	4
	5927/25-MR	3G0,50mm <sup>2</sup>	Marrone	6,2mm	4
	5927/25-N	3G0,50mm <sup>2</sup>	Nero	6,2mm	4
	5927/25-OR	3G0,50mm <sup>2</sup>	Oro	6,2mm	4
	5927/25-SS	3G0,50mm <sup>2</sup>	Sabbia	6,2mm	4
	5927/25-ZO	3G0,50mm <sup>2</sup>	Orzo	6,2mm	4

#### SEZIONE 3G0,75mm<sup>2</sup>

	<b>,</b>	
"		9

)	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	PZ PZ
	5928/25	3G0,75mm²	Bianco	6,8mm	4
	5928/25-AV	3G0,75mm²	Avorio	6,8mm	4
	5928/25-CO	3G0,75mm²	Cotto	6,8mm	4
	5928/25-MR	3G0,75mm²	Marrone	6,8mm	4
	5928/25-N	3G0,75mm²	Nero	6,8mm	4
	5928/25-OR	3G0,75mm²	Oro	6,8mm	4
	5928/25-SS	3G0,75mm²	Sabbia	6,8mm	4
	5928/25-ZO	3G0,75mm²	Orzo	6,8mm	4



Conforme norma europea EN 50575:2014

alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:

Colore bianco, argento, avorio, cotto, marrone, oro, sabbia, orzo: FcA

# TRECCIA SETA TRIPOLARE

#### Matassine da m 10

Cavo FRRTX a doppio rivestimento isolamento in PVC tipo TII | guaina in PVC tipo TMI V/V<sub>o</sub> 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C

#### Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



















#### SEZIONE 3G0,50mm<sup>2</sup>

<u></u>	CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	PZ PZ	
	5927/10	3G0,50mm <sup>2</sup>	Bianco	6,2mm	10	
	5927/10-AV	3G0,50mm <sup>2</sup>	Avorio	6,2mm	10	
	5927/10-CO	3G0,50mm²	Cotto	6,2mm	10	
	5927/10-MR	3G0,50mm²	Marrone	6,2mm	10	
	5927/10-N	3G0,50mm <sup>2</sup>	Nero	6,2mm	10	
	5927/10-OR	3G0,50mm²	Oro	6,2mm	10	
	5927/10-SS	3G0,50mm²	Sabbia	6,2mm	10	
	5927/10-ZO	3G0,50mm²	Orzo	6,2mm	10	

#### SEZIONE 3G0,75mm<sup>2</sup>

52210112 300,7 3111111					
CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	PZ PZ	
5928/10	3G0,75mm²	Bianco	6,8mm	10	
5928/10-AV	3G0,75mm²	Avorio	6,8mm	10	
5928/10-CO	CO 3G0,75mm² Cotto		6,8mm	10	
5928/10-MR	3G0,75mm²	Marrone	6,8mm	10	
5928/10-N	3G0,75mm <sup>2</sup> Nero 6		6,8mm	10	
5928/10-OR	3G0,75mm²	Oro	6,8mm	10	
5928/10-SS	3G0,75mm²	Sabbia	6,8mm	10	
5928/10-ZO	3G0,75mm <sup>2</sup>	Orzo	6,8mm	10	

Conforme norma europea EN 50575:2014

alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e fumo. Sostanze pericolose: nessuna

Reazione al fuoco:

Colore nero: Eca

Colore bianco, argento, avorio, cotto, marrone, oro, sabbia, orzo: FcA

#### Matasse da m 100

Cavo plastigomma H03VV-F (Salcavi ⊕) **tondo** con rivestimento tessile in tessuto poliestere ideale per illuminazione isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 V/V<sub>o</sub> 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C







CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	<b>∱</b> мт
5923/MR	3G0,75mm <sup>2</sup>	Marrone	5,9mm	100











CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	₩т
5923/RO	3G0,75mm <sup>2</sup>	Rosso	5,9mm	100

## **CAVI CON RIVESTIMENTO TESSILE**

#### Matassine da m 10

Cavo plastigomma H03VV-F (Salcavi ®) **tondo** con rivestimento tessile in tessuto ideale per illuminazione isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 V/V<sub>o</sub> 300/300 VAc | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C

<u></u>	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	<b>♣</b> PZ
	5923/10-BN	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 10	Bianco	10
	5923/10-MR	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 10	Marrone	10
	5923/10-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 10	Nero	10
	5923/10-OR	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 10	Oro	10
	5923/10-RO	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 10	Rosso	10











# TRECCIA COTONE CON FILO ACCIAIO

 $\epsilon$ 

#### Matasse da m 50

Cavo FFRTX a doppio rivestimento in tessuto poliestere con fune d'acciaio isolamento in PVC tipo TI1 | guaina in PVC tipo TM1 V/V $_{\rm o}$ 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20  $\div$  70°C





CODICE	SEZIONE	COLORE	Ø ESTERNO	₩т
5940	2x0,75mm <sup>2</sup>	Bianco	5,6mm	50

# **CAVO SUPERFLEX** TRASPARENTE



Cavo trasparente FRDR (Salcavi) **piatto** isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 tensione di esercizio 300/300 Vac | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C CPR classe Eca











<u>~</u>	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ PZ
	8970/10-TR	2X0,75mm <sup>2</sup>	m 10	10


## **CAVO SUPERFLEX TRASPARENTE**



Cavo trasparente FROR (Salcavi) **tondo** isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C CPR classe Eca

tensione di esercizio: 3G0,75 300/300 Vac 3G1 300/500 Vac 3G1,5 450/750 Vac












<u>~</u>	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	Ø ESTERNO	PZ PZ
	8973/10-TR	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 10	5,5mm	10
	8975/10-TR	3G1mm <sup>2</sup>	m 10	6,0mm	10
	8976/10-TR	3G1,50mm <sup>2</sup>	m 10	7,9mm	10

# CORPI ILLUMINANTI



I corpi illuminanti a marchio C'era una volta sono compatibli con lampade di classi energetiche:



74/2012



Classic Spot 208



Classic Applique 236



Classic Lampadari 252



Alba 272



Oro Ducato 280



Candela 292



Modern Cromo 296



Plafoniere 304



Lanterne 306




Orologi 307



# Classic





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Spot a parete in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 105 mm H 110 mm

4






5981/G

Spot a parete in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 105 mm H 115 mm



Spot a parete con piatto in fine porcellana bianca Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ	
	5981/LI	Spot a parete in porcellana bianca Piatto liscio Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 95 mm A 175 mm H 180 mm	1	· 图
	5981/PI	Spot a parete in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 95 mm A 167 mm H 175 mm	1	
	5981/OD	Spot a parete in porcellana bianca Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 95 mm A 170 mm H 180 mm	1	- 图
	5981/BL	Spot a parete in porcellana bianca Piatto bordo blu Ø 22 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 95 mm A 175 mm H 180 mm	1	- 8
	5981/VE	Spot a parete in porcellana bianca Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 95 mm A 195 mm H 210 mm	1	Z

## Spot diritto in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



6007

Spot diritto in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 92 mm A 103 mm

4





6008

Spot diritto in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 92 mm A 100 mm





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ
	6008/LI	Spot diritto in porcellana bianca Piatto liscio Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 92 mm H 112 mm A 220 mm	1 🗷
	6008/PI	Spot diritto in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 92 mm H 105 mm A 220 mm	1 <u>X</u>
	6008/OD	Spot diritto in porcellana bianca Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 92 mm H 120 mm A 200 mm	1 🗵
	6008/BL	Spot diritto in porcellana bianca Piatto bordo blu Ø 22 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 92 mm H 112 mm A 220 mm	1 🗵



6008/VE


Spot diritto in porcellana bianca Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 92 mm H 186 mm A 150 mm

A

ILLUMINAZIONE

## Spot a parete con interruttore a tirante in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



5981/CAT

Spot a parete in porcellana bianca Interruttore a tirante Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 110 mm H 110 mm

6





6003

Spot a parete in porcellana bianca Interruttore a tirante Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 108 mm H 115 mm


6

Ø

#### Spot a parete con piatto e interruttore a tirante in fine porcellana bianca



Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	6003/LI	Spot a parete in porcellana bianca Interruttore a tirante Piatto liscio Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 95 mm A 175 mm H 180 mm	1 🗵



6003/PI

Spot a parete in porcellana bianca Interruttore a tirante Piatto piega Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20







6003/OD

Spot a parete in porcellana bianca Interruttore a tirante Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm 170 mm 180 mm

1

A



6003/BL

Spot a parete in porcellana bianca Interruttore a tirante Piatto bordo blu Ø 22 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm 175 mm 210 mm

Spot a  $45^{\circ}$  in fine porcellana bianca da usare singolo o abbinato a base rame o base in porcellana 2.0





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Spot a 45° in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 80 mm A 108 mm H 95 mm

6





8791

8790

Spot a 45° in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Per piatti in rame Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

8 80 mm 4 100 mm 1 100 mm

6





8791/A


Spot a 45° in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Per piatti in porcellana/cotto Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 80 mm A 115 mm H 105 mm




# **CLASSIC**

Spot a  $45^\circ$  in fine porcellana bianca con piatto da usare singolo o abbinato a base rame o base in porcellana 2.0



Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ	
	8792	Spot 45° in porcellana bianca Piatto milleonde Ø 21 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 80 mm A 148 mm H 210 mm	1	<u> </u>
	8793	Spot 45° in porcellana bianca Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 80 mm A 151 mm H 200 mm	1	<u> </u>
	8794/LRS	Spot 45° in porcellana bianca Piatto liscio Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 80 mm A 139 mm H 220 mm	1	<b>A</b>
	8794/LRA	Spot 45° in porcellana bianca Piatto liscio Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 80 mm A 139 mm B 220 mm	1	Ā
	8794/PRS	Spot 45° in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 80 mm A 142 mm H 220 mm	1	Ā
	8794/PRA	Spot 45° in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 80 mm A 142 mm H 220 mm	1	<u> </u>

#### Spot diritto in fine porcellana bianca da usare singolo o abbinato a base rame o base in porcellana 2.0







ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



8780 Spot diritto in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 80 mm A 84 mm

6





8781

Spot diritto in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Per piatti in rame Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 80 mm A 78 mm

6





8781/A

Spot diritto in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Per piatti in porcellana/cotto Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 80 mm A 91 mm



Н

PZ PZ

1

## **CLASSIC**

Spot diritto in fine porcellana bianca con piatto da usare singolo o abbinato a base rame o base in porcellana 2.0





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
	8782	Spot diritto in porcellana bianca Piatto milleonde Ø 21 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 80 mm H 105 mm A 210 mm



Spot diritto in porcellana bianca Piatto onda Ø 20 cm 8783 in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 80 mm Н 107 mm 200 mm

1



Ø

Ø



8784/LRS

Spot diritto in porcellana bianca Piatto liscio Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

В 80 mm 94 mm 220 mm

1



8784/LRA

Spot diritto in porcellana bianca Piatto liscio Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 80 mm 94 mm 220 mm

1



8784/PRS

Spot diritto in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

В 80 mm 98 mm 220 mm

1

Ø



8784/PRA

Spot diritto in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

80 mm 98 mm 220 mm

Spot serie Cubetto in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



8473

Spot alto serie Cubetto in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 97 mm H 88 mm

4





8474

Spot basso serie Cubetto in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 97 mm H 88 mm

## Spot serie Cubetto in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Spot serie Cubetto in porcellana bianca Piatto quadrato 21x21 cm Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20 completo di viti

B 90 mm H 110 mm A 210 mm

1





Spot serie Cubetto in porcellana bianca Piatto milleonde Ø 21 cm Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20 completo di viti


B 90 mm H 115 mm A 210 mm

1

A

ILLUMINAZIONE





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Spot a parete in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 100 mm A 115 mm H 120 mm

4






Spot a parete in porcellana bianca Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 100 mm A 175 mm H 190 mm

X

## Spot a parete con piatto in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Spot a parete in porcellana bianca Piatto bordo blu Ø 22 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 100 mm A 180 mm H 195 mm

1






Spot a parete in porcellana bianca Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 100 mm A 205 mm H 220 mm

Spot a parete con snodo e piatto in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Spot a parete in porcellana bianca Snodo in metallo ottonato con chiave di fissaggio Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 89 mm A 146 mm

Z



Spot a parete in porcellana bianca Snodo in metallo ottonato con chiave di fissaggio Piatto milleonde Ø 21 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 89 mm A 164 mm

210 mm

1


A



Spot a parete in porcellana bianca Snodo in metallo ottonato con chiave di fissaggio Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 89 mm A 163 mm

4 163 mm H 200 mm



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	rz 🖒 pz
---------	--------	-------------	--------	---------

8478



Spot diritto in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 91 mm H 105 mm 1






Spot diritto in porcellana bianca Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 91 mm A 200 mm H 125 mm

Spot a parete in cotto naturale



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ

7120



Spot a parete in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 105 mm H 110 mm


6





Spot a parete in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 105 mm H 115 mm



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7120/LI	Spot a parete in cotto naturale Piatto liscio Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 95 mm A 175 mm H 180 mm	1 🗷



7120/PI

Spot a parete in cotto naturale Piatto piega Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 167 mm H 175 mm

1





7120/OD

Spot a parete in cotto naturale Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm 170 mm 180 mm

1

Ø




7120/VE

Spot a parete in cotto naturale Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm 195 mm 210 mm

1

# Spot a parete con interruttore a tirante in cotto naturale



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------




7130

Spot a parete in cotto naturale Interruttore a tirante Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 110 mm H 110 mm





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Spot a parete in cotto naturale Interruttore a tirante Piatto liscio Ø 22 cm 7130/LI in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm 175 mm 180 mm

1





7130/PI

Spot a parete in cotto naturale Interruttore a tirante Piatto piega Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

95 mm 167 mm 175 mm

1



ILLUMINAZIONE



7130/OD

Spot a parete in cotto naturale Interruttore a tirante Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 170 mm H 180 mm



Spot diritto in cotto naturale



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Spot diritto in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 100 mm

6





7133


7132

Spot diritto in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm A 100 mm

#### Spot diritto in cotto naturale con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ



7133/LC

Spot diritto in cotto naturale Piatto liscio Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm H 110 mm A 220 mm

1





7133/PI

Spot diritto in cotto naturale Piatto piega Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 95 mm 110 mm 220 mm

1



ILLUMINAZIONE



7133/VE

Spot diritto in cotto naturale Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20


B 95 mm H 190 mm 150 mm



8810

## Spot diritto in rame anticato - da usare singolo o abbinato a base rame o base in porcellana 2.0





ASPETTO CODICE DESCRIZIONE MISURE	PZ PZ
-----------------------------------	-------



Spot diritto in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 mm H 78 mm

6





Spot diritto in rame anticato Piatto liscio Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 mm H 92 mm A 220 mm

1





Spot diritto in rame anticato Piatto piega Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20


B 78 mm H 96 mm A 220 mm



# ILLUMINAZIONE

Spot diritto in rame satinato - da usare singolo o abbinato a base rame o base in porcellana 2.0





ASPETTO CODICE DESCRIZIONE MISURE	PZ PZ
-----------------------------------	-------

8811



Spot diritto in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 mm H 78 mm

6

Ø



Spot diritto in rame satinato Piatto liscio Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 mm H 92 mm A 220 mm

1

A



Spot diritto in rame satinato Piatto piega Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20


B 78 mm H 96 mm A 220 mm

1

Ž

#### Spot diritto in rame satinato

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Spot diritto in rame satinato 7555 Ghiera in porcellana bianca Attacco E27

Potenza 60 W - IP20

B 105 mm H 114 mm





Spot diritto in rame satinato Piatto liscio Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 105 mm 120 mm 220 mm






Spot diritto in rame satinato Piatto piega Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 105 mm H 124 mm A 220 mm



#### Spot diritto in rame anticato

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Spot diritto in rame anticato 7557 Ghiera in porcellana bianca Attacco E27

Potenza 60 W - IP20

B 105 mm H 114 mm





Spot diritto in rame anticato Piatto liscio Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 105 mm 120 mm 220 mm

1






Spot diritto in rame anticato Piatto piega Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 105 mm H 124 mm A 220 mm



## Spot diritto in rame anticato con e senza piatto in porcellana

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Spot diritto
Base in rame anticato
Bicchiere in porcellana bianca
Ghiera in porcellana bianca
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

B 105 mm H 110 mm 4






Spot diritto
Base in rame anticato
Bicchiere in porcellana bianca
Piatto milleonde Ø 21 cm
in porcellana bianca
Ghiera in porcellana bianca
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

B 105 mm H 120 mm A 210 mm

Z

#### Spot diritto in rame satinato con e senza piatto in porcellana

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Spot diritto Base in rame satinato Bicchiere in porcellana bianca 7553 Ghiera in porcellana bianca Attacco E27

Potenza 60 W - IP20

B 105 mm 110 mm



4

1






Spot diritto Base in rame satinato Bicchiere in porcellana bianca Piatto milleonde Ø 21 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 105 mm H 120 mm A 210 mm

ASDETTO

#### Applique da parete in fine porcellana bianca con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



MISURE

ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISORE	₩ P2
// \\				
II V				



Applique ad una luce Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato 5994 Bicchiere in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27

DESCRIZIONE

Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 185 mm 220 mm





5995/MIL

CODICE

Applique ad una luce Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto milleonde Ø 21 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 270 mm 230 mm





5995/OR

Applique ad una luce Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto orlato Ø 26,5 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 286 mm 245 mm



5996


Applique ad una luce Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

106 mm h h 235 mm 305 mm



## Applique da parete in fine porcellana bianca con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	5995	Applique ad una luce Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto liscio Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 106 mm A 270 mm H 225 mm	1 💆



5995/PI

Applique ad una luce Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 270 mm 225 mm

Ø



5995/OD

Applique ad una luce Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca . Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 255 mm 235 mm

1

A

ILLUMINAZIONE




5995/BL

Applique ad una luce Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto bordo blu Ø 22 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 270 mm 225 mm

1

#### Applique da parete in fine porcellana bianca con piatto e interruttore a tirante



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato 6002

Bicchiere in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

Applique ad una luce Interruttore a tirante

> B 120 mm 225 mm

200 mm





6002/LI

Applique ad una luce Interruttore a tirante Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto liscio Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

120 mm

300 mm 205 mm

Ø




6002/PI

Applique ad una luce Interruttore a tirante Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in porcellana bianca . Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm

302 mm 205 mm

## Applique da parete in fine porcellana bianca con piatto e interruttore a tirante



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📤 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Braccio in metallo ottonato
Bicchiere in porcellana bianca
Piatto liscio Ø 22 cm
in cotto naturale

Piatto liscio Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

Applique ad una luce Interruttore a tirante Base in porcellana bianca

> B 120 mm A 300 mm

300 mm 205 mm 1

A



6002/PC

Applique ad una luce Interruttore a tirante Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto piega Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

120 mm 302 mm 205 mm

1

1

ILLUMINAZIONE




6002/DEC

Applique ad una luce Interruttore a tirante Base in porcellana bianca Braccio in metallo ottonato Bicchiere in porcellana bianca Piatto bordo blu Ø 22 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm A 300 mm H 205 mm

## Applique da parete in cotto naturale con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Base in cotto naturale
Braccio in metallo ottonato
Bicchiere in cotto naturale
Chiera in cotto naturale

Bicchiere in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

Applique ad una luce

B 108 mm A 194 mm H 215 mm

1

1



7163

Applique ad una luce Base in cotto naturale Braccio in metallo ottonato Bicchiere in cotto naturale Piatto liscio Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 108 mm A 265 mm

H 225 mm

1

Ø



7164

Applique ad una luce Base in cotto naturale Braccio in metallo ottonato Bicchiere in cotto naturale Piatto piega Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20


B 108 mm

A 265 mm H 225 mm 1

)

#### Applique da parete in cotto naturale con piatto e interruttore a tirante

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Applique ad una luce Interruttore a tirante Base in cotto naturale Braccio in metallo ottonato Bicchiere in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm 217 mm 200 mm

1





7142/LI

7142

Applique ad una luce Interruttore a tirante Base in cotto naturale Braccio in metallo ottonato Bicchiere in cotto naturale Piatto liscio Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

120 mm 290 mm 205 mm





7142/PI


Applique ad una luce Interruttore a tirante Base in cotto naturale Braccio in metallo ottonato Bicchiere in cotto naturale Piatto piega Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm 290 mm

205 mm

#### Applique in rame satinato 90° con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



PZ PZ **ASPETTO** CODICE DESCRIZIONE MISURE

8830



Applique 90° ad una luce in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 255 mm 210 mm





Applique 90° ad una luce in rame satinato Piatto liscio Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

106 mm 330 mm 210 mm






Applique 90° ad una luce in rame satinato Piatto piega Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 330 mm 210 mm

#### Applique in rame satinato 90° con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Applique 90° ad una luce in rame satinato Piatto liscio Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 325 mm H 210 mm

1





Applique 90° ad una luce in rame satinato Piatto piega Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

3 106 mm 4 325 mm 4 210 mm

1



ILLUMINAZIONE




Applique 90° ad una luce in rame satinato Piatto bombato Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 325 mm H 240 mm

1

#### Applique in rame anticato 90° con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------

8832



Applique 90° ad una luce in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 255 mm H 210 mm

1



Applique 90° ad una luce in rame anticato Piatto liscio Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 330 mm H 210 mm

1

Ø



Applique 90° ad una luce in rame anticato Piatto piega Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20


B 106 mm A 330 mm H 210 mm

1

Z

#### Applique in rame anticato 90° con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Applique 90° ad una luce in rame anticato Piatto liscio Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 325 mm H 210 mm

1





Applique 90° ad una luce in rame anticato Piatto piega Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 325 mm H 210 mm

1






Applique 90° ad una luce in rame anticato Piatto bombato Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 325 mm H 240 mm

#### Applique in rame satinato 45° con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Applique 45° ad una luce in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 270 mm 200 mm





Applique 45° ad una luce in rame satinato Piatto liscio Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

106 mm 330 mm 200 mm






Applique 45° ad una luce in rame satinato Piatto piega Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 330 mm H 200 mm

#### Applique in rame anticato 45° con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



Applique 45° ad una luce in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 270 mm 200 mm





Applique 45° ad una luce in rame anticato Piatto liscio Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

106 mm 330 mm 200 mm



ILLUMINAZIONE





Applique 45° ad una luce in rame anticato Piatto piega Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 330 mm H 200 mm

#### Applique in rame satinato con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------



8834

Applique ad una luce in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm A 480 mm H 200 mm

1





8834/22

Applique ad una luce in rame satinato Piatto bombato Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

3 106 mm 4 560 mm H 250 mm

.





8834/30


Applique ad una luce in rame satinato Piatto bombato Ø 30 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20


B 106 mm A 600 mm H 295 mm



#### Applique in rame anticato con piatto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
---------	--------	-------------	--------	-------

8835



Applique ad una luce in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 480 mm 200 mm

1





Applique ad una luce in rame anticato Piatto bombato Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

106 mm 560 mm 250 mm



ILLUMINAZIONE



Applique ad una luce in rame anticato Piatto bombato Ø 30 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 106 mm 600 mm 295 mm



#### Applique in rame anticato e satinato Adattabili a base portafrutto in rame





			<del>}</del>	_
8800	Applique 90° ad una luce in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B 78 A 226 H 210	1	<u>a</u>

DESCRIZIONE

CODICE



Applique 90° ad una luce in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 A 226 H 210

MISURE

Ø

1





Applique 45° ad una luce in rame anticato

8804
Ghiera in porcellana bianca Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

B 78 A 241 H 200



8805

Applique 45° ad una luce in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20


B 78 A 241 H 200



### Applique e sospensioni in rame anticato e satinato Adattabili a base portafrutto in rame

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





ASPETTO CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
----------------	-------------	--------	-------



Applique ad una luce in rame satinato 8841 Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 mm 451 mm 200 mm





8841/A

Applique ad una luce in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 mm 451 mm 200 mm





Sospensione in rame satinato . Cavo trasparente Ghiera in porcellana bianca 8842 Piattello satinato per base portafrutto in rame Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 mm 63 mm 950 mm

<u>A</u>

8842/A

Sospensione in rame anticato Cavo trasparente Ghiera in porcellana bianca Piattello anticato per base portafrutto in rame Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 78 mm 63 mm 950 mm

1

A



SERIE CLASSIC

### Lampadari

### Sospensioni in fine porcellana bianca / cotto naturale

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Sospensione in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Ghiera in porcellana bianca 5997 Senza rosone

Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 70 mm H 1540 mm

6

1



5997/E14

Sospensione in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Ghiera bianca in materiale plastico Senza rosone Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

A 70 mm H 1540 mm



7140

Sospensione in cotto naturale Cavo tessile trecciato marrone Ghiera in cotto naturale Senza rosone Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 70 mm H 1540 mm

### Sospensioni in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
---------	--------	-------------	--------	------



Sospensione in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica 7300 Ghiera in porcellana bianca Senza rosone Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 65 mm

H 680 mm





Sospensione in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Filo sospensione in acciaio Ghiera in porcellana bianca Senza rosone

Attacco E27 Potenza 60 W - IP20 A 65 mm H 1030 mm





7306

7302

Sospensione in porcellana bianca Cavo trasparente Ghiera in porcellana bianca Senza rosone Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 60 mm H 980 mm



### Sospensioni in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



		' A '	IAI
CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Sospensione in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica 7305 Ghiera in porcellana bianca Senza rosone Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 76 mm H 680 mm 1

Sospensione in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Filo sospensione in acciaio 7307 Ghiera in porcellana bianca Senza rosone

Attacco E27 Potenza 60 W - IP20 A 76 mm H 1030 mm

A

Sospensione in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica

Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

Ideale per essere abbinata alla serie Rame o Base 2.0

A 76 mm 700 mm 75 mm



### Sospensioni in rame satinato / anticato



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



7308
Sospensione in rame satinato
Cavo trasparente
Ghiera in porcellana bianca
Rosone in rame satinato
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

A 63 mm H 950 mm B 106 mm

1






7309
Sospensione in rame anticato
Cavo trasparente
Ghiera in porcellana bianca
Rosone in rame anticato
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

A 63 mm H 950 mm B 106 mm

1

### Lampadari in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
5998	Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto liscio Ø 22 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 220 mm H 1550 mm B 90 mm	1
5998/40	Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto liscio Ø 40 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 400 mm H 1570 mm B 90 mm	1

Lampadario in porcellana bianca

Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

Ghiera in porcellana bianca

Rosone in porcellana bianca



Cavo tessile trecciato bianco Piatto bordo blu Ø 22 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A H B	220 mm 1550 mm 90 mm	1
Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto bordo blu Ø 40 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca	A H	400 mm 1570 mm	1

90 mm




Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto piega Ø 40 cm A 400 mm in porcellana bianca 5998/PI-40 H 1585 mm 1 Ghiera in porcellana bianca В 100 mm Rosone in porcellana bianca Attacco E27

Potenza 60 W - IP20

5998/PI

### Lampadari saliscendi in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE DESCRIZIONE MISURE			$\smile \pm$	
	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Lampadario saliscendi in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Contrappeso e rotelle in porcellana bianca 5983 Piatto liscio Ø 40 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 400 mm 700 ÷ 1250 mm 115 mm





Lampadario saliscendi in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Contrappeso e rotelle in porcellana bianca 5983/PI Piatto piega Ø 40 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 400 mm 700 ÷ 1250 mm 115 mm



ILLUMINAZIONE



5983/BL


Lampadario saliscendi in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Contrappeso e rotelle in porcellana bianca Piatto bordo blu Ø 40 cm in porcellana Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

400 mm 700 ÷ 1250 mm

115 mm

### Lampadari in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



				H
•	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	5998/OR	Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto orlato Ø 26,5 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 265 mm H 1570 mm B 90 mm	1
	5998/MIL	Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto milleonde Ø 21 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 210 mm H 1560 mm B 100 mm	1
	7610	Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto fazzoletto Ø 14 cm in porcellana bianca Ghiera metallica Rosone in porcellana bianca Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	A 140 mm H 1620 mm B 70 mm	1
	7612	Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto fazzoletto Ø 33 cm in porcellana bianca Ghiera metallica Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 330 mm H 1625 mm B 90 mm	<u>又</u> 1
	7614	Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto onda Ø 20 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 200 mm H 1550 mm B 88 mm	1
	7622	Lampadario in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto onda Ø 38 cm in porcellana bianca Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 380 mm H 1580 mm B 100 mm	1

PZ

1

1


1

1

Ø

A


### Lampadari in fine porcellana bianca





### Lampadari in cotto naturale

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



B 90 mm



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	₩ PZ
7182	Lampadario in cotto naturale Cavo tessile trecciato marrone Piatto liscio Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Rosone in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 220 mm H 1550 mm B 90 mm	1
			<u> </u>
7183	Lampadario in cotto naturale Cavo tessile trecciato marrone Piatto liscio Ø 40 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale	A 400 mm H 1570 mm	1

Ghiera in cotto naturale Rosone in cotto naturale


Attacco E27 Potenza 60 W - IP20



Lampadario in cotto naturale Cavo tessile trecciato marrone Piatto piega Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Rosone in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 220 mm H 1545 mm B 90 mm	1	<u> </u>
Lampadario in cotto naturale Cavo tessile trecciato marrone Piatto piega Ø 40 cm in cotto naturale Ghiera in cotto naturale Rosone in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 400 mm H 1585 mm B 90 mm	1	

### Lampadari in fine porcellana bianca / cotto naturale

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
7170	Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto liscio Ø 22 cm in cotto naturale Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 220 mm H 1550 mm B 90 mm	1
			Ž
7180	Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto liscio Ø 40 cm in cotto naturale Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 400 mm H 1570 mm B 90 mm	1



Lampadario con montatura
in porcellana bianca
Cavo tessile trecciato bianco
Piatto piega Ø 22 cm
in cotto naturale
Ghiera in porcellana bianca
Rosone in porcellana bianca
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

Α	220 mm	
Н	1545 mm	1
В	90 mm	


Lampadario con montatura
in porcellana bianca
Cavo tessile trecciato bianco
Piatto piega Ø 40 cm
in cotto naturale
Ghiera in porcellana bianca
Rosone in porcellana bianca
A + + FO7

ca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

Α	400 mm
Н	1585 mm
В	90 mm

### Lampadari saliscendi in cotto naturale

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



Lampadario saliscendi in cotto naturale
Cavo tessile trecciato marrone
Contrappeso e rotelle in cotto naturale
Piatto liscio Ø 40 cm in cotto naturale
Ghiera in cotto naturale
Rosone in cotto naturale
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

A 400 mm H 700 ÷ 1250 mm B 115 mm

A

1



7198/PI

7198


Lampadario saliscendi in cotto naturale Cavo tessile trecciato marrone Contrappeso e rotelle in cotto naturale Piatto piega Ø 40 cm in cotto naturale Goirea in cotto naturale Rosone in cotto naturale Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 400 mm

H 700 ÷ 1250 mm B 115 mm 夏

### Lampadari in fine porcellana bianca e rame satinato / anticato

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



PZ CODICE DESCRIZIONE MISURE



Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto liscio Ø 40 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1500 mm 400 mm

1





Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Piatto liscio Ø 40 cm in rame anticato
Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm 1500 mm 400 mm




ILLUMINAZIONE

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione

Lampadari - da usare singolo o abbinato a base rame o base in porcellana 2.0 in fine porcellana bianca e rame satinato / anticato







	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	→ PZ
	8798/LRA	Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica Piatto liscio Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 220 mm H 710 mm B 75 mm	1
	8798/LRA-40	Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica Piatto liscio Ø 40 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 400 mm H 720 mm B 75 mm	1
		Lampadario con montatura		



in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica Piatto piega Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 220 mm 710 mm 75 mm

Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica Piatto piega Ø 40 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27

Potenza 60 W - IP20


H 720 mm B 75 mm

A 400 mm 1

Lampadari - da usare singolo o abbinato a base rame o base in porcellana 2.0 in fine porcellana bianca e rame satinato / anticato Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione







CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
8798/LRS	Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica Piatto liscio Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 220 mm H 710 mm B 75 mm	1
8798/LRS-40	Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica Piatto liscio Ø 40 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 400 mm H 720 mm B 75 mm	1



Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica Piatto piega Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 220 mm H 710 mm B 75 mm


Ø

Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo colore oro Catena metallica Piatto piega Ø 40 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 400 mm H 720 mm B 75 mm

### Lampadari in rame anticato

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--------	-------------	--------	-------



Lampadario in rame anticato Cavo trasparente Piatto bombato Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Rosone in rame anticato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 220 mm H 990 mm 1 B 105 mm

A

8795/30-A

8795/A

Lampadario in rame anticato Cavo trasparente Piatto bombato Ø 30 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Rosone in rame anticato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 300 mm H 1020 mm B 105 mm

1

1



Lampadario in rame anticato Cavo trasparente Piatto liscio Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Rosone in rame anticato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 220 mm H 960 mm B 105 mm


A

Lampadario in rame anticato Cavo trasparente Piatto liscio Ø 40 cm in rame anticato Ghiera in porcellana bianca Rosone in rame anticato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 400 mm H 970 mm **1** B 105 mm

### Lampadari in rame satinato

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ
--------------------	--------	-------------



Lampadario in rame satinato
Cavo trasparente
Piatto bombato Ø 22 cm
in rame satinato
Ghiera in porcellana bianca
Rosone in rame satinato
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

A 220 mm H 990 mm 1 B 105 mm

1

8795/30

Lampadario in rame satinato Cavo trasparente Piatto bombato Ø 30 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Rosone in rame satinato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 300 mm H 1020 mm B 105 mm

1

1

ILLUMINAZIONE



Lampadario in rame satinato Cavo trasparente Piatto liscio Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Rosone in rame satinato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 220 mm H 960 mm B 105 mm


Ø

Lampadario in rame satinato Cavo trasparente Piatto liscio Ø 40 cm in rame satinato Ghiera in porcellana bianca Rosone in rame satinato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 400 mm H 970 mm B 105 mm

### Lampadari in vetro

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Į	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7188	Lampadario con montatura in cotto Cavo tessile trecciato marrone Vetro a campana Ø 30 cm Ghiera in cotto Rosone in cotto Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 300 mm H 1635 mm B 90 mm	1
	7189	Lampadario con montatura in cotto Cavo tessile trecciato marrone Vetro a campana Ø 40 cm Ghiera in cotto Rosone in cotto Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	A 400 mm H 1670 mm B 90 mm	1



Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Vetro a campana Ø 30 cm Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 300 mm H 1635 mm B 100 mm


1

Lampadario con montatura in porcellana bianca Cavo tessile trecciato bianco Vetro a campana Ø 40 cm Ghiera in porcellana bianca Rosone in porcellana bianca Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

A 400 mm H 1670 mm 1 B 100 mm

### Lampadari in vetro

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



PZ PZ CODICE DESCRIZIONE MISURE



Lampadario con montatura telescopica cromata Vetro a campana Ø 30 cm 7920 Ghiera metallica cromata Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

300 mm 540 ÷ 805 mm 1 100 mm





Lampadario con montatura telescopica cromata Vetro a campana Ø 40 cm 7921 Ghiera metallica cromata Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

400 mm

585 ÷ 840 mm 1 100 mm



ILLUMINAZIONE



Lampadario con montatura telescopica cromata Sfera in vetro Ø 25 cm 7922 con decori floreali blu Ghiera metallica cromata

Attacco E27 Potenza 60 W - IP20 A 250 mm 660 ÷ 920 mm 1

100 mm






# Alba

**Applique** 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--------	-------------	--------	-------



Applique ad una luce in metallo brunito B 120 mm 7948 Ghiera in metallo ottonato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

290 mm 365 mm Ø



Applique ad una luce in metallo brunito Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in metallo ottonato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20 7949

B 120 mm 365 mm 365 mm

A




7950

Applique ad una luce in metallo brunito Piatto a campana traforato fiore Ø 26 cm in porcellana bianca Ghiera in metallo ottonato Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm A 410 mm H 365 mm

A

### Lampadari



	<i>- - -</i>	<b>=</b>
CODICE DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ



7930	Lampadario in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27
	Potenza 60 W - IP20

120 mm 940 mm 60 mm	1

Lampadario in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Piatto a campana traforato fiore Ø 26 cm in porcellana bianca Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	 120 mm 1000 mm 260 mm	1	A

7934	Lampadario in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Vetro a campana Ø 30 cm Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	B H A		1	Ì
------	--	-------------	--	---	---

### Lampadari

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





Lampadario in metallo brunito a due luci Cavo colore oro Catena metallica 7940 Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm H 600 mm 700 mm

A



Lampadario in metallo brunito a due luci Cavo colore oro Catena metallica Piatti a campana traforati fiore Ø 26 cm in porcellana bianca Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27

Potenza 60 W - IP20

7941

B 120 mm H 635 mm 700 mm

1

A

BEAGAGAS) (SVEVEVE)

Lampadario in metallo brunito a due luci Cavo colore oro Catena metallica 7942 Vetri a campana Ø 30 cm Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito

Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm H 660 mm A 735 mm



Lampadario in metallo brunito
a tre luci
Cavo colore oro
Catena metallica
Ghiera in metallo ottonato
Rosone in metallo brunito
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1050 mm A 500 mm





Lampadario in metallo brunito a tre luci
Cavo colore oro
Catena metallica
Piatti a campana
traforati fiore Ø 26 cm
in porcellana bianca
Ghiera in metallo ottonato
Rosone in metallo brunito
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1050 mm A 740 mm

1



ILLUMINAZIONE



Lampadario in metallo brunito a tre luci Cavo colore oro Catena metallica Vetri a campana Ø 30 cm Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1050 mm A 860 mm

1


A

277

7945

### Lampadari

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





Lampadario in metallo brunito a tre luci Cavo colore oro Catena metallica Piatti bombati Ø 22 cm in rame anticato Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1050 mm A 690 mm

1





Lampadario in metallo brunito a tre luci Cavo colore oro Catena metallica Piatti bombati Ø 22 cm in rame satinato Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1050 mm A 690 mm

1

Abatjour

### Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--------------------	--------	-------



7960

Abatjour in metallo brunito Ghiera in metallo ottonato Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 160 mm H 340 mm A 175 mm

1





Abatjour in metallo brunito Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in metallo ottonato Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 160 mm H 340 mm A 270 mm

1

A




## Oro Ducato

### Abatjour e lumetto

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ	
7970/CA	Abatjour in metallo brunito Piatto campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V- IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 140 mm H 300 mm A 175 mm	1 🗵	
7970	Abatjour in metallo brunito Ghiera in materiale plastico Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V- IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 140 mm H 300 mm A 145 mm	1 🗵	
7970/FA	Abatjour in metallo brunito Piatto fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V- IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 140 mm H 310 mm A 210 mm	1 🗵	
7999	Lumetto in metallo brunito Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V- IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 140 mm H 290 mm A 140 mm	1 🗵	
7999/PC	Lumetto in metallo brunito Piatto conico Ø 18 cm in porcellana bianca Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V- IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 140 mm H 290 mm A 170 mm	1 🗵	



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
--------	-------------	--------	------



7971/CA

Applique ad una luce in metallo brunito Piatto campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm H 340 mm A 280 mm





7971

Applique ad una luce in metallo brunito Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

3 120 mm 3 340 mm 2 220 mm

1



ILLUMINAZIONE



7971/FA

Applique ad una luce in metallo brunito Piatto fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm H 340 mm A 300 mm

1

X

Lampade da tavolo

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--	--------	-------------	--------	-------



Lampada da tavolo a tre luci in metallo brunito Piatto campanella Ø 18 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 225 mm H 660 mm A 440 mm



Lampada da tavolo a tre luci in metallo brunito Ghiera in materiale plastico Cavo color oro con 7973 interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 225 mm H 590 mm 300 mm

A




7973/FA

7973/C18

Lampada da tavolo a tre luci in metallo brunito Piatto fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Cavo color oro con interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 225 mm H 650 mm A 380 mm



CODICE DESCRIZIONE	MISURE	pz Pz



Lampadario in metallo brunito
Cavo colore oro
Catena metallica
Piatto piano Ø 25 cm
in porcellana bianca
Ghiera in metallo ottonato
Rosone in metallo brunito
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 900 mm A 450 mm





Lampadario in metallo brunito
Cavo colore oro
Catena metallica
Ghiera in metallo ottonato
Rosone in metallo brunito
Attacco E27
Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 900 mm A 450 mm

1



ILLUMINAZIONE



7980/PTR

Lampadario in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Piatto a campana traforato fiore Ø 26 cm in porcellana bianca Ghiera in metallo ottonato Rosone in metallo brunito Attacco E27 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 910 mm A 450 mm




### Applique sinistra e destra

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	<b>♣</b> PZ	
7981/S-CA	Applique sinistra ad una luce in metallo brunito Piatto campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 120 mm H 310 mm A 175 mm	1	<u>A</u>
7981/S	Applique sinistra ad una luce in metallo brunito Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 120 mm H 310 mm A 120 mm	1	<u> </u>
7981/S-FA	Applique sinistra ad una luce in metallo brunito Piatto fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 120 mm H 310 mm A 190 mm	1	Ā
7981/D-CA	Applique destra ad una luce in metallo brunito Piatto campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 120 mm H 310 mm A 175 mm	1	_ <u>又</u>
7981/D	Applique destra ad una luce in metallo brunito Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 120 mm H 310 mm A 120 mm	1	<u>A</u>
7981/D-FA	Applique destra ad una luce in metallo brunito Piatto fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 120 mm H 310 mm A 190 mm	1	<b>A</b>



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--------	-------------	--------	-------



7982/CA

Applique a due luci in metallo brunito Piatti campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm 450 mm 160 mm

A



7982

Applique a due luci in metallo brunito Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

120 mm 410 mm 110 mm

1



7982/FA


Applique a due luci in metallo brunito Piatti fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm 490 mm

H 190 mm

**Applique** 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--------	-------------	--------	-------



7983/CA

Applique a tre luci in metallo brunito Piatti campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm A 520 mm H 150 mm

.





7983

Applique a tre luci in metallo brunito Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm A 490 mm H 105 mm

1





7983/FA

Applique a tre luci in metallo brunito Piatti fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20


B 120 mm A 580 mm H 180 mm

I

Ø

**Applique** 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--------	-------------	--------	-------



7985/CA

Applique a cinque luci in metallo brunito Piatti campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm 770 mm 160 mm





7985

Applique a cinque luci in metallo brunito Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

120 mm 660 mm 115 mm



ILLUMINAZIONE



7985/FA


Applique a cinque luci in metallo brunito Piatti fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm 820 mm

H 190 mm

#### Lampadari

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



|--|



7987/CA

Lampadario a tre luci in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Piatti campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Rosone in metallo brunito Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1155 mm A 700 mm

1





7987

Lampadario a tre luci in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Ghiera in materiale plastico Rosone in metallo brunito Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1130 mm A 600 mm

1






7987/FA

Lampadario a tre luci in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Piatti fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Rosone in metallo brunito Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1190 mm A 760 mm

#### Lampadari

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ

Lampadario a cinque luci in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Piatti campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Rosone in metallo brunito Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

90 mm 1135 mm 860 mm

A



7988

7988/CA

Lampadario a cinque luci in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Ghiera in materiale plastico Rosone in metallo brunito Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

90 mm 1110 mm 760 mm

A



Catalogo 2022

7988/FA

Lampadario a cinque luci in metallo brunito Cavo colore oro Catena metallica Piatti fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Rosone in metallo brunito Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1121 mm 900 mm


291



# Candela

#### Applique e abatjour

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	📥 PZ
--------	-------------	--------	------



Applique ad una luce in metallo Piattino margherita Ø 12 cm in porcellana bianca Candela in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm A 245 mm H 285 mm

A



8032

8030

Applique a due luci in metallo Piattino margherita Ø 12 cm in porcellana bianca Candela in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm A 220 mm H 380 mm

A



8031

Abatjour in metallo Piattino margherita Ø 12 cm in porcellana bianca Candela in materiale plastico Cavo colore nero interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20


B 160 mm A 160 mm H 320 mm

I

X

#### Lampadari

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione





8033	Lampadario a tre luci in metallo Cavo colore nero Catena metallica Piattino margherita Ø 12 cm in porcellana bianca Candela in materiale plastico Rosone in metallo Attacco E14 Potenza 60 W - IP20		90 mm 1040 mm 600 mm	1	Ā
------	---	--	----------------------------	---	---



8035	Lampadario a cinque luci in metallo Cavo colore nero Catena metallica Piattino margherita Ø 12 cm in porcellana bianca Candela in materiale plastico Rosone in metallo Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 90 mm H 1090 mm A 660 mm	1



Lampadario a otto luci in metallo Cavo colore nero Catena metallica Piattino margherita Ø 12 cm in porcellana bianca B 110 mm H 1150 mm A 740 mm Candela in materiale plastico Rosone in metallo Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

8038

A



# Modern Cromo

**Abatjour** 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--------	-------------	--------	-------



8000/CA

Abatjour in metallo cromato Piatto campanella Ø 12 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Cavo trasparente con interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 140 mm H 330 mm A 185 mm

1





8000

Abatjour in metallo cromato Ghiera in materiale plastico Cavo trasparente con interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 140 mm H 330 mm A 170 mm

Ā



8000/FA

Abatjour in metallo cromato Piatto fazzoletto Ø 16,5 cm in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico Cavo trasparente con interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 140 mm H 330 mm A 210 mm

1

1

Abatjour e applique

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE DESCRIZIONE MISURE	PZ PZ
---------------------------	-------



in porcellana bianca Ghiera in materiale plastico 8000/VE

Cavo trasparente con interrutore passante Spina 10A 250 V~ IMQ . Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

Abatjour in metallo cromato Vetro satinato Ø 13 cm

> B 140 mm 330 mm 215 mm





8001

Applique ad una luce in metallo cromato Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

130 mm 165 mm 255 mm



ILLUMINAZIONE




8001/VE

Applique ad una luce in metallo cromato Vetro satinato Ø 13 cm Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 130 mm H 250 mm 300 mm

**Applique** 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ 🕏
--------	-------------	--------	------



Applique a tre luci in metallo cromato Vetro satinato Ø 13 cm 8003/VE Ghiera in materiale plastico

Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm H 200 mm 720 mm





Applique a cinque luci in metallo cromato Ghiera in materiale plastico

Attacco E14 Potenza 60 W - IP20



8005

120 mm 170 mm 690 mm



8005/VE


Applique a cinque luci in metallo cromato Vetro satinato Ø 13 cm Ghiera in materiale plastico Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 120 mm H 215 mm 880 mm



#### Lampadari

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
--------	-------------	--------	-------



8008/VE

Lampadario a tre luci in metallo cromato Cavo trasparente Vetro satinato Ø 13 cm Ghiera in materiale plastico Rosone in metallo cromato Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm H 1060 mm

640 mm



1



Lampadario a cinque luci in metallo cromato Cavo trasparente Vetro satinato Ø 13 cm Ghiera in materiale plastico Rosone in metallo cromato Attacco E14 Potenza 60 W - IP20

B 90 mm 1080 mm 720 mm

1

ILLUMINAZIONE



Plafoniere
Lanterne
Orologi

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione **Plafoniere** 



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ .	A

5993/E27

Plafoniera da parete in porcellana bianca Completa di accessori Attacco E27

B 340 mm A 155 mm H 70 mm

1



CODICE





MISURE

7630	Plafoniera da parete in porcellana bianca con fiori traforati Completa di accessori	B 300 mm A 120 mm H 105 mm	1

DESCRIZIONE

Attacco E27

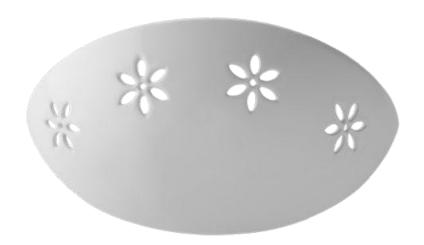



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	5990	Plafoniera rettangolare da parete o soffitto in porcellana bianca Completa di accessori Attacco E27	H 130 mm B 370 mm A 120 mm	1 🗵
	5991	Plafoniera ovale da parete o soffitto in porcellana bianca Completa di accessori Attacco E27	H 120 mm B 370 mm A 240 mm	1 🗷



7190

Plafoniera rettangolare da parete o soffitto in cotto Completa di accessori Attacco E27

H 130 mm B 370 mm 120 mm

1

A



7194


Plafoniera ovale da parete o soffitto in cotto Completa di accessori Attacco E27

H 120 mm B 370 mm A 240 mm

1

Lanterna

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



7640	Applique a lanterna Base in porcellana bianca Braccio in metallo anticato con snodo e chiave Lanterna in porcellana bianca senza vetri Attacco E27 Potenza 60 W - IP20	Н	120 mm 320 mm 260 mm	1	1	Ā
------	--	---	----------------------------	---	---	---



# ABATJOUR, OROLOGI E CLESSIDRA

Abatjour, orologi, clessidra

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	6005	Abatjour in metallo ottonato con snodo e chiave Base in porcellana bianca Vetro Tulip Ø 15 cm Ghiera in materiale plastico Cavo colore bianco con interrutore passante Spina 10A 250 V- IMQ Attacco E14 Potenza 60 W - IP20	B 130 mm H 360 mm A 220 mm	1 🙎



Orologio da parete in porcellana color avorio con decoro centrale 5989

Ø 330 mm H 19 mm (piatto) H 28 mm (totale)



1



Orologio da parete 5988 in porcellana color avorio 330 mm 19 mm (piatto) 28 mm (totale)





6000

Clessidra in legno ideale come soprammobile Durata 6 min.

Ø 70 mm 160 mm

1

307



# Oggettistica, accessori e ricambi

#### CABLYBOX 310



**ACCESSORI** 318



#### **NUMERI CIVICI 317**



RICAMBI 329



# Ti presentiamo C'era una volta la bellezza. C'è ancora.

# Cablybox

Il nuovo accessorio da appoggio o da parete in fine porcellana bianca. Ideale per ambienti residenziali, commerciali e per contesti di ricezione turistica.

## Cablybox è 3 in 1

- Multipresa
- Vano porta oggetti
- Punto luce

DA APPOGGIO O DA PARETE






# **CABLYBOX DA APPOGGIO**

( (

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO CODICE DESCRIZIONE MISURE PZ



Cablybox con:

- 1 presa USB
- 1 presa 10/16A 250V~
- 1 LED
- Interruttore laterale destro

Cavo 1.5 mt - 3G 1.50 con spina 16A 250V~

A 125 mm B 76 mm H 170 mm

1





Cablybox con:

- 1 presa USB
- 1 presa 10/16A 250V~
- -1LED
- Interruttore laterale sinistro

Cavo 1.5 mt - 3G 1.50 con spina 16A 250V~

A 125 mm B 76 mm H 170 mm


1

Ø

## **CABLYBOX DA APPOGGIO**

 $\epsilon$ 

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



PZ DESCRIZIONE ASPETTO CODICE MISURE



Cablybox con:

- 1 presa USB
- 1 presa universale UNI + shucko
- -1LED
- Interruttore laterale destro

150 mm 76 mm H 170 mm

1



Cavo 1.5 mt - 3G 1.50 con spina 16A 250V~



Cablybox con:


- 1 presa USB 1 presa universale UNI + shucko
- 1 LED
- Interruttore laterale sinistro

A 150 mm 76 mm 170 mm

A

Cavo 1.5 mt - 3G 1.50 con spina 16A 250V~

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



DESCRIZIONE PZ PZ ASPETTO CODICE MISURE



Cablybox con: - 1 presa USB

- 1 presa 10/16A 250V~

- 1 LED

- Interruttore laterale destro

A 125 mm 76 mm 170 mm В

Cablybox con:

15034/D

- 1 presa USB - 1 presa 10/16A 250V~ 15034/S

-1LED

- Interruttore laterale sinistro



Cablybox con:

- 1 presa USB

- 1 presa universale UNI + shucko

15044/D

- Interruttore laterale destro

150 mm 76 mm 170 mm

1

Cablybox con: - 1 presa USB

15044/S - 1 presa universale UNI + shucko

- Interruttore laterale sinistro





# Numeri civici

La soluzione di pregio per completare con eleganza le facciate degli edifici

























# Accessori e ricambi



# **ACCESSORI**

## Placche copri interruttore in ceramica



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	5992/0	Placca copri interruttore cieca in ceramica liscia colore avorio Per serie tipo "Ticino Magic" completa di viti	A 85 mm B 140 mm	8
	5992/1	Placca copri interruttore a un foro in ceramica liscia colore avorio Per serie tipo "Ticino Magic" completa di viti	A 85 mm B 140 mm	8
	5992/2	Placca copri interruttore a due fori in ceramica liscia colore avorio Per serie tipo "Ticino Magic" completa di viti	A 85 mm B 140 mm	8
	5992/3	Placca copri interruttore a tre fori in ceramica liscia colore avorio Per serie tipo "Ticino Magic" completa di viti	A 85 mm B 140 mm	8
	5992/4	Placca copri interruttore a un foro per frutti Schuko in ceramica liscia colore avorio Per serie tipo "Ticino Magic" completa di viti	A 85 mm B 140 mm	8
	5992/4-4	Placca copri interruttore a quattro fori in ceramica liscia colore avorio Per serie tipo "Ticino Magic" completa di viti	A 88 mm B 163 mm	1

## **ACCESSORI**

Pomelli in porcellana completi di vite in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7900	Pomello Bianco	Ø 35 mm H 22 mm	4
FARE	7901/AL	Pomello Albicocca	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7901/AR	Pomello Arancio	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7901/L	Pomello Limone	Ø 35 mm H 22 mm	4
<b>655</b>	7901/M	Pomello Mela	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/A	Pomello Luna	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/D	Pomello Quad. Ve/Gi	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/E	Pomello Casa/Mare	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/F	Pomello Fiore blu	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/G	Pomello Fiore verde	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/H	Pomello Fiore giallo	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/I	Pomello Fiore piccolo rosso	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/L	Pomello Fiore piccolo blu	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/M	Pomello quattro fiori blu	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/N	Pomello Fiore goccia blu	Ø 35 mm H 22 mm	4
	7902/0	Pomello Fiore decorato	Ø 35 mm H 22 mm	4

# **ACCESSORI**

## Vetri e piatti

ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7810	Vetro Tulip attacco E27	Ø 15 cm	1
	7820	Piatto liscio in porcellana bianca attacco E27	Ø 22 cm	1
	7820/40	Piatto liscio in porcellana bianca attacco E27	Ø 40 cm	1
	7822	Piatto piega in porcellana bianca attacco E27	Ø 22 cm	1
	7822/40	Piatto piega in porcellana bianca attacco E27	Ø 40 cm	1
	7830	Piatto liscio in cotto attacco E27	Ø 22 cm	1
	7830/40	Piatto liscio in cotto attacco E27	Ø 40 cm	1
	7840	Piatto piega in cotto attacco E27	Ø 22 cm	1
	7840/40	Piatto piega in cotto attacco E27	Ø 40 cm	1

#### Piatti

ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7860	Piatto decoro bordo blu attacco E27	Ø 22 cm	1
	7860/40	Piatto decoro bordo blu attacco E27	Ø 40 cm	1
	7870	Fazzoletto in porcellana bianca attacco E14	Ø 16,5 cm	1
	7872	Fazzoletto in porcellana bianca attacco E27	Ø 33 cm	1
	7874	Piatto onda in porcellana bianca attacco E27	Ø 20 cm	1
	7875	Piatto onda in porcellana bianca attacco E27	Ø 38 cm	1
	7876	Piatto a campana traforato fiore in porcellana bianca attacco E27	Ø 26 cm	1
**	7877	Piatto piano traforato fiore in porcellana bianca attacco E27	Ø 30 cm	1

Piatti

ASPETTO	7895CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	7886	Campanella in porcellana bianca attacco E14	Ø 12 cm	1
	7886/18	Campanella in porcellana bianca attacco E14	Ø 18 cm	1
	7887	Piatto conico in porcellana bianca attacco E14	Ø 18 cm	1
0	7858	Piatto quadrato in porcellana bianca attacco E27	21x21 cm	1

Piatti

ASPETTO	7895CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7895	Piatto margherita in porcellana bianca attacco E27	Ø 20 cm	1
	7528	Piattino margherita in porcellana bianca attacco E14 (per serie CANDELA foro interno Ø 26 mm)	Ø 12 cm	1
O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	7893	Piatto orlato in porcellana bianca attacco E27	Ø 26,5 cm	1




7894


Piatto milleonde in porcellana bianca attacco E27

Ø 21 cm

#### Piatti in rame anticato

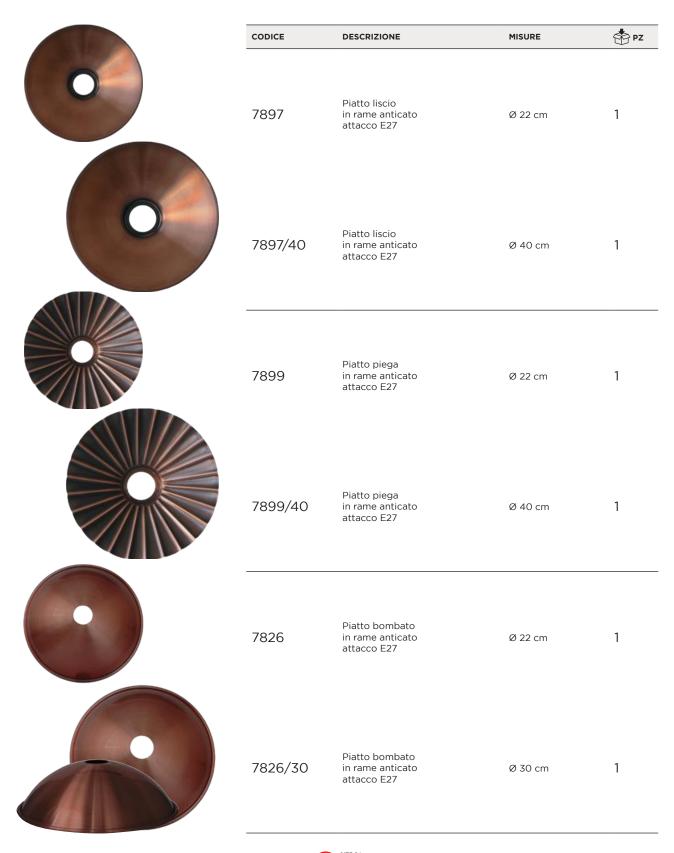

#### Piatti in rame satinato

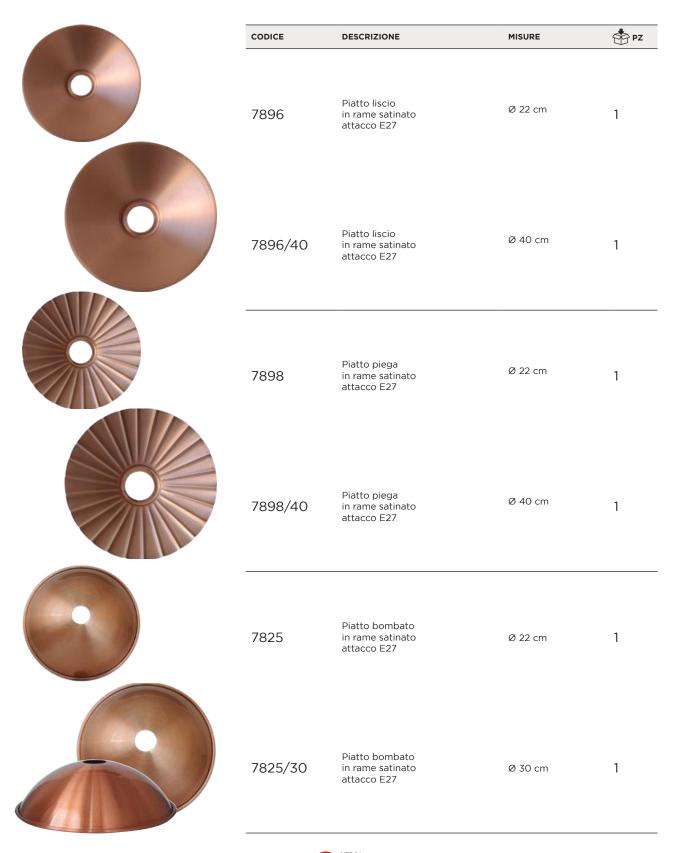

Vetri

ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7884	Vetro a campanella con decori bordo marrone attacco E14	Ø 18 cm	1
	7882	Vetro a campana con decori bordo marrone attacco E27	Ø 30 cm	1
	7883	Vetro a campana con decori bordo marrone attacco E27	Ø 40 cm	1
	7885	Sfera in vetro con decori floreali blu	Ø 25 cm	1

# OGGETTISTICA CCESSORI E RICAM

# Ricambi



#### Frutti, ghiere, cupolini







Frutti

CODICE	DESCRIZIONE		PZ
7800	Ricambio interruttore rotativo	1	Ŕ
7801	Ricambio deviatore rotativo	1	Ø
7802	Ricambio pulsante rotativo	1	N N
7803	Ricambio pulsante a tasto ottonato	1	Z
7804	Ghiera per interruttori, deviatori e pulsanti rotativi	1	

#### Ghiere



CODICE	DESCRIZIONE	PZ PZ
7811	Ghiera in porcellana bianca Attacco E14	1
7812	Ghiera in porcellana bianca tipo basso Attacco E27	1
7812/A	Ghiera in porcellana bianca tipo alto Attacco E27	1
7812/C	Ghiera in cotto tipo basso Attacco E27	1
7812/C-A	Ghiera in cotto tipo alto Attacco E27	1
7812/EUR	Ghiera in porcellana bianca tipo Europa Attacco E27	1
7812/ZI	Ghiera in porcellana bianca zigrinata Europa Attacco E27	1
7812/LI	Ghiera in porcellana bianca alta Europa Attacco E27	1

#### Cupolini



CODICE	DESCRIZIONE	PZ PZ
7814/CU	Cupolino vuoto in porcellana bianca ricambio per tipo 7616	1
7814/PT	Cupolino vuoto in porcellana bianca ricambio x tipo 7300	1
7814/EU	Cupolino vuoto in porcellana bianca ricambio x tipo 7305	1

#### Basi per frutti



CODICE	DESCRIZIONE	<b>♣</b> PZ
7817	Base in porcellana bianca per frutti serie Elite Ø 7 cm	1
7817/C	Base in cotto naturale per frutti serie Cotto Ø7 cm	1
7817/N	Base in porcellana nera per frutti serie Nera Ø 7 cm	1
7817/EUR	Base in porcellana bianca per frutti serie Europa Ø8 cm	1
7817/EUR-G	Base in porcellana bianca per frutti serie Europa Ø 103 cm	1
7817/EUR-CO	Base in cotto naturale per frutti serie Eurocotto Ø 9 cm	1
7817/PI	Base in cordierite per frutti serie Pietra Ø 8,5 cm	1
7817/CU	Base in porcellana bianca per serie Cubetto 8,2x8,2 cm	1
7816	Base in porcellana bianca per scatole di derivazione Elite Ø 7 cm	1
7816/C	Base in cotto naturale per scatole di derivazione Cotto Ø 7 cm	1
7816/N	Base in porcellana nera per scatole di derivazione Nera Ø 7 cm	1
7816/G	Base in porcellana bianca per scatole di derivazione Elite Ø 9 cm	1
7816/C-G	Base in cotto naturale per scatole di derivazione Cotto Ø 9 cm	1
7816/N-G	Base in porcellana nera per scatole di derivazione Nera Ø 9 cm	1
7817/OT	Base ottagono	1
7817/D-OT	Base doppio ottagono	1

#### Manopole

		CODICE	DESCRIZIONE	<b>♣</b> pz
		7819	Manopola in porcellana bianca per frutti serie Elite	1
		7819/C	Manopola in cotto per frutti serie Cotto	1
		7819/N	Manopola in porcellana nera per frutti serie Nera	1
		7819/EUR	Manopola in porcellana bianca per frutti serie Europa	1
		7819/EUR-CO	Manopola in cotto per frutti serie Eurocotto	1
	4 Bo	7779	Manopola in porcellana bianca per frutti serie Delux	1
4	-	7779/COLOR	Manopola in porcellana colorata per frutti serie Delux color	1
	480	7819/R	Manopola in porcellana bianca per frutti serie Restyling	1
	999	7819/SA	Manopola in cordierite per frutti serie Sasso	1
		7819/PI	Manopola in cordierite per frutti serie Pietra	1
		7819/TO	Manopola in porcellana bianca per frutti serie Tonda	1
		7819/RE	Manopola in porcellana bianca per frutti serie Rettangolo	1
	Maha	7819/OT	Manopola in ceramica tecnica per frutti serie Ottago e Doppio Ottagono	1
	4 Bo	7819/OV	Manopola in ceramica tecnica per frutti serie Oval	1
		7819/CU	Manopola in porcellana bianca per frutti serie Cubetto	1
	180	7819/VO	Manopola in porcellana bianca per frutti serie Volux	1

#### Basi, rosoni, componenti per serie rame

	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
	7535	Rosone in rame satinato	Ø 106 mm H 40 mm	1
	7536	Rosone in rame anticato	Ø 106 mm H 40 mm	1
	7813/S	Cupolino in rame satinato per portalampade E27	Ø 62 mm H 58 mm	1
	7813/A	Cupolino in rame anticato per portalampade E27	Ø 62 mm H 58 mm	1
	8837/S	Piattello in rame satinato abbinabile alle basi portafrutto	Ø 78 mm H 11 mm	1
	8837/A	Piattello in rame anticato abbinabile alle basi portafrutto	Ø 78 mm H 11 mm	1
	8761	Bussole e controbussole	/	25
The state of the s	8762	Viti ottonate (4x16) per frutti in porcellana	/	25
	8763	Morsetto di terra piatto con foro Ø 5 mm	/	25
	8764	Morsetto di terra tondo con foro Ø 6 mm	/	25
	8765	Kit viti per base: tasselli, viti 4x60 e tubicino coprivite	/	25
	8769	Corona fermatappo per base portafrutto tonda in rame	/	6

## **MATERIALE ESPOSITIVO**

#### **Espositore girevole**

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ PZ
9979	Espositore di pregio, che porta negli ambienti di vendita il valore del prodotto 100% italiano. Una proposta completa per toccare con mano la qualità degli articoli C'era una volta®	B 100 mm H 2.000 mm	1

40+
Prodotti esposti

**360**°

Girevole a 360°

6
Tipologie di materiali pregiati







## **MATERIALE ESPOSITIVO**

#### Pannello da parete

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
9978	Pannello espositivo da parete C'era una volta® con proposta soluzioni di impianti e applicazione prodotti reali	B 650 mm H 920 mm	1







**Case History** 

Palazzo del Bene, Rovereto - Trento


# Discreto e raffinato: l'impianto elettrico nel restauro conservativo

no degli aspetti chiave negli interventi di restauro conservativo riguarda la necessità di soddisfare al contempo tutela del bene, funzionalità ed estetica. In quest'ottica, una specifica progettazione degli impianti permette di individuare soluzioni coerenti, capaci di portare valore al progetto d'insieme. Ma quali soluzioni considerare per preserverare la storicità del luogo e la memoria visiva che vuole tramandare?

Siamo a Palazzo del Bene, un edificio storico del XV secolo, nel cuore di Rovereto, oggi sede della Fondazione Caritro. Il Palazzo ospita un'area museale ed è sede di numerosi convegni, incontri e presentazioni nel corso dell'anno. Negli ambienti interni del Palazzo sono presenti pareti e soffitti ricchi di elementi lignei

e decorazioni di pregio a testimoniare l'importanza dell'edificio e la bellezza del "saper fare" che è nel dna del nostro Paese. Per l'intervento di restauro la ditta **Bronzini Restauri,** ha scelto come soluzione ideale l'impianto elettrico in **rame anticato** firmato C'era una volta<sup>®</sup>. Una accorta applicazione degli impianti, a cura della ditta **Zeni Impianti,** ha poi dato sviluppo alle diverse linee, in coordinamento con l'architetto **Mauro Sommadossi.** 

Cromie e materiali degli impianti si fondono perfettamente con il contesto, garantendo il **massimo risultato estetico.** Una soluzione progettuale concordata e autorizzata dalla **Soprintendenza** per i beni culturali di Trento che ha dato il benestare circa l'impiego dell'impianto a vista in rame anticato. Il risultato è di **ottimo** 

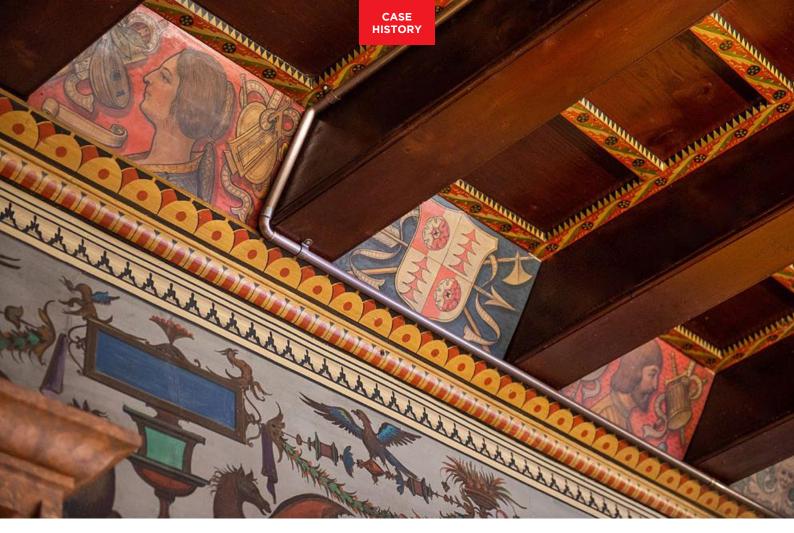







livello perché preserva l'identità formale del bene e assicura agli ambienti un impianto moderno e funzionale. C'era una volta® realizza impianti elettrici in stile vintage, 100% italiani. I pregiati materiali offrono un aspetto materico: dal rame alla porcellana, dal cotto alla cordierite, fino alla ceramica tecnica. In questo modo è possibile sviluppare nuovi concetti e tendenze per l'architettura. Dalla forte caratterizzazione negli ambienti contemporanei, alla presenza raffinata e discreta nei contesti storico-conservativi.





# Creiamo insieme nuova bellezza





## E tu cosa ne pensi?

Che tu sia un progettista, un installatore o un distributore, abbiamo piacere ad **ascoltarti.** 

Attraverso il QR code puoi accedere ad una pagina dedicata dove esprimere **il tuo pensiero.**La tua esperienza e i tuoi suggerimenti sono preziosi per creare insieme soluzioni sempre più performanti e vicine anche alle tue necessità.

C'era una volta sei anche tu!





#### Informativa sui prodotti

Per adempimenti di legge o aggiornamenti tecnici, è possibile che prodotti, componenti o parte di essi, possano subire (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) delle modifiche rispetto a quanto contenuto nel presente catalogo. Tali variazioni rappresentano come unica finalità quella di garantire la massima qualità, sicurezza e continuità dei prodotti sul mercato.

#### Contatti

T. 0464 434894

www.ceraunavolta.io

info@ceraunavolta.io





f 🛗 c'era una volta

C'era una volta è un marchio

Le Prolunghe s.a.s. via dell'Artigiano, 51 38068 Rovereto (TN) C.F. e P.iva 01141120228

© Le Prolunghe s.a.s. Tutti i diritti sono riservati, nessuna parte del presente catalogo può essere riprodotta.



