



CATALOGO **2021**



# Abbiamo un'anima elettrica. Siamo fatti in Italia, in Trentino.

Qui vengono pensati, progettati e realizzati i nostri prodotti.  
Per dare scelta, sicurezza e garanzie assolute ai grossisti  
di materiale elettrico e ai loro clienti.

## Cuore artigiano, spirito industriale.

La **componente artigianale** delle cose fatte bene.

Questo è lo spirito con cui lavoriamo ogni giorno.

**Gli standard industriali** con le certezze in termini di produzione  
e consegna. Questo è ciò che vi serve per lavorare bene.

## Ci piace inventare. E poi brevettare.

Ci piace inventare, essere i primi, aprire la strada: per questo  
numerosi nostri prodotti sono brevettati. Unici e inimitabili.





## Contatti

Tel. 0464 43 48 94  
0464 43 89 17  
Fax 0464 43 53 99  
info@leprolunghe.com  
www.leprolunghe.com

Le Prolunghe s.a.s.  
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)  
C.F. e P.iva 01141120228  
C.C.I.A.A. Trento n. 118176  
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383

# I nostri punti di forza sono la vostra carta vincente



- ✓ Made in Italy
- ✓ Materiali di alta qualità
- ✓ Tecnologie innovative
- ✓ Prodotti brevettati
- ✓ Facilità di utilizzo



Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001

---

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro UNI-INAIL

---

Prodotti certificati IMQ

---

Sistema Qualità Le Prolunghe, con una rigorosa serie di controlli e verifiche sui prodotti

---

Test nei più accreditati e autorevoli laboratori di prova

Garantiamo la sicurezza al 100% di ogni componente e di ogni prodotto.

# Unici a prima vista

Ci piace distinguerci. Essere diversi. Emergere.

Anche nelle nuove confezioni.

Pensate con un concetto chiaro:

riconoscibilità immediata.

Per farsi notare sullo scaffale,

per farsi scegliere e ricordare dai clienti.





# INDICE

## Prodotti Le Prolunghe



Sacchetto  
con cavaliere



Sfuso  
a mazzi



Matassa



Termo  
formatura



### TUTTO CHIARO

Cerca per categoria di prodotto, troverai tutto quello che ti serve per lavorare bene. Consultazione veloce per trovare al volo il prodotto che cerchi.



### SCARICA IL PDF

Consulta il catalogo sul tuo tablet o cellulare con questo QR Code, oppure visita il sito web [www.leprolunghe.com](http://www.leprolunghe.com)



**SICUREZZA LINEARE / ESTENSIBILE**

11

---



**SICUREZZA AC / CONNETTORI**

23

---



**TAVOLETTE CABLY / AVVOLGICAVI**

29

---



**SICUREZZA TIGRATO / RADIO - RASOIO**

47

---



**TV - SCART**

51

---



**TELEFONIA E CATEGORIA 5**

57

---



**ILLUMINAZIONE / MINUTERIA**

69



# SICUREZZA LINEARE / ESTENSIBILE




Sacchetto  
con cavaliere



Sfuso  
a mazzi

# PROLUNGHE LINEARI



Con spina 10A 250V- e presa 10A 250 V-  
con alveoli di sicurezza  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
6011	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	30	
6011/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	30	
6011/3	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20	
6011/3-N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	
6011/5	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	15	
6011/5-N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	15	



Misure a richiesta

Con spina 10A 250V- e presa 10A 250 V-  
con alveoli di sicurezza  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
6013/1.5	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	25	
6013/1.5-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	25	
6013/2	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 2	Bianco	24	
6013/2-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 2	Nero	24	
6013	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20	
6013/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	
6013/5	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	12	
6013/5-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	12	



Misure a richiesta

Con spina 10A 250V- e presa 10A 250 V-  
con alveoli di sicurezza  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
6014	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	18	
6014/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	18	
6014/5	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	12	
6014/5-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	12	
6015	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	15	
6015/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	15	
6015/5	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	10	
6015/5-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	10	



Misure a richiesta

# CAVI CON SOLO SPINA




Con spina 10A 250V- ed altro capo libero o come richiesto  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C  
 \*Cavo plastigomma H03VV-F | V/V<sub>0</sub> 300/300 V<sub>AC</sub>  
 Cavo plastigomma H05VV-F | V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub>



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
*4015	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50
*4015/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50
*4015/3	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50
*4015/3-N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50
*4015/5	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	50
*4015/5-N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	50
4016	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 2	Bianco	50
4016/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 2	Nero	50
4016/3	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50
4016/3-N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50
4016/5	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	25
4016/5-N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	25

## Misure a richiesta

Con spina 10A 250V- ed altro capo libero o come richiesto  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C  
 \*Cavo plastigomma H03VV-F | V/V<sub>0</sub> 300/300 V<sub>AC</sub>  
 Cavo plastigomma H05VV-F | V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub>

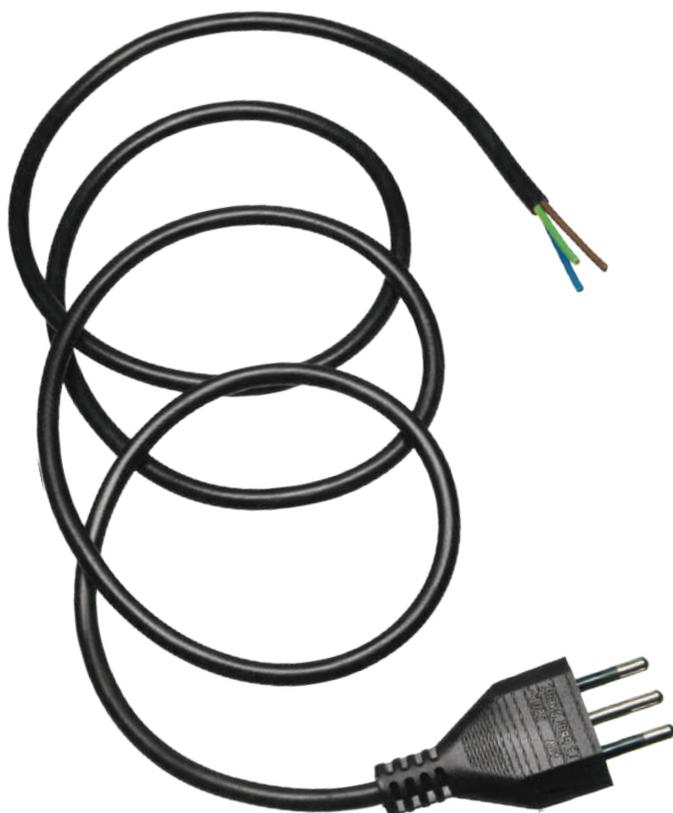

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
*4017	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50
*4017/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50
*4017/3	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50
*4017/3-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50
4018	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50
4018/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50
4018/3	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50
4018/3-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50
4018/5	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	25
4018/5-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	25
4019	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50
4019/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50
4019/3	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50
4019/3-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50
4019/5	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	25
4019/5-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	25
4020	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50
4020/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50
4020/3	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50
4020/3-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50

## Misure a richiesta

# PROLUNGHE LINEARI



Con spina 16A 250V- $\oplus$  e presa 10/16A 250V- polivalente  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5024	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	15
5024/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	15
5024/5	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	12
5024/5-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	12
5024/10	3G1mm <sup>2</sup>	m 10	Bianco	8
5024/10-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 10	Nero	8

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5030	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	12
5030/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	12
5030/5	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	10
5030/5-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	10
5030/10	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	Bianco	6
5030/10-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	Nero	6

Misure a richiesta

Con spina Schuko (Franco-Tedesca) 10/16A 250V- $\oplus$   
e presa Schuko 16A  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5027/5	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	10
5027/5-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	10

Misure a richiesta



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5028	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	8
5028/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	8
5028/10	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	Bianco	5
5028/10-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	Nero	5

Misure a richiesta

# CAVI CON SOLO SPINA



Con spina 16A 250V- ed altro capo libero o come richiesto  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4023	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4023/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4023/3	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4023/3-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4023/5	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	25	
4023/5-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	25	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4025	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4025/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4025/3	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4025/3-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4025/5	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	25	
4025/5-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	25	

Misure a richiesta

Con spina 16A 250V- a 90° ed altro capo libero o come richiesto  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4038	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4038/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4038/3	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4038/3-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4039	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4039/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4039/3	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4039/3-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	

Misure a richiesta

# CAVI CON SOLO SPINA



Con spina Schuko (Franco-Tedesca) 16A 250V-  
ed altro capo libero o come richiesto  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
4026	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4026/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4026/3	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4026/3-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	

4027	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4027/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4027/3	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4027/3-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4027/5	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	25	
4027/5-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	25	

4028	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4028/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4028/3	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4028/3-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4028/5	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	25	
4028/5-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	25	

## Misure a richiesta

Con spina Schuko 90° (Franco-Tedesca) 16A 250V-  
ed altro capo libero o come richiesto  
cavo plastigomma H05VV-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
4035	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4035/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4035/3	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4035/3-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	

4036	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4036/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4036/3	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4036/3-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	

4037	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	50	
4037/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	50	
4037/3	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4037/3-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	

## Misure a richiesta

# PROLUNGHE ESTENSIBILI

CE

Con spina 10A 250V-Ⓢ e presa 10A 250V-Ⓢ  
con alveoli di sicurezza | estensione massima 70%  
cavo plastigomma H05VVH8-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
6101	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	24
6101/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	24
6101/5	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	15
6101/5-N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	15

Misure a richiesta

Con spina 10A 250V-Ⓢ e presa 10A 250V-Ⓢ  
con alveoli di sicurezza | estensione massima 70%  
cavo plastigomma H05VVH8-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
6103	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20
6103/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20
6103/4	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 4	Bianco	18
6103/4-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 4	Nero	18
6103/5	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	18
6103/5-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	18

Misure a richiesta

Con spina 10A 250V-Ⓢ e presa 10A 250V-Ⓢ  
con alveoli di sicurezza | estensione massima 70%  
cavo plastigomma H05VVH8-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
6104	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	16
6104/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	16
6105	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	12
6105/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	12

Misure a richiesta

# CAVI ESTENSIBILI CON SOLO SPINA



Con spina 10A 250V- ed altro capo libero o come richiesto  
 estensione massima 70%  
 cavo plastigomma H05VVH8-F  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4111	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4111/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4113	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4113/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4114	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	40	
4114/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	40	

Misure a richiesta

Con spina 10A 250V- ed altro capo libero o come richiesto  
 estensione massima 70%  
 cavo plastigomma H05VVH8-F  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4115	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	40	
4115/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	40	
4116	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	40	
4116/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	40	

Misure a richiesta

Con spina 10A 250V- ed altro capo libero o come richiesto  
 estensione massima 70%  
 cavo plastigomma H05VVH8-F  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4120	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	40	
4120/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	40	
4121	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	40	
4121/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	40	

Misure a richiesta

# CAVI ESTENSIBILI CON SOLO SPINA



Con spina 10A 250V- ed altro capo libero o come richiesto  
 estensione massima 70%  
 cavo plastigomma H05VVH8-F  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4117	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	50	
4117/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4118	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	40	
4118/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	40	
4119	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	30	
4119/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	30	

Misure a richiesta

Con spina 10A 250V- ed altro capo libero o come richiesto  
 estensione massima 70%  
 cavo plastigomma H05VVH8-F  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4126	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	40	
4126/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	40	
4127	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	30	
4127/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	30	

Misure a richiesta

## Nota bene

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura. L'estensione massima del cavo spirallato è pari al **70%** della lunghezza lineare del cavo utilizzato.

**Es:** da m 5 di cavo lineare si ottiene un cavo spirallato con estensione massima di m 3,5 comprese le code.

# CAVI ESTENSIBILI



Con capi liberi o come richiesti | estensione massima 70%  
 cavo plastigomma H05VVH8-F  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 $V/V_0$  300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5121	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	18
5121/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	18
5121/5	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	12
5121/5-N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	12
5123	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	15
5123/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	15
5123/4	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 4	Bianco	12
5123/4-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 4	Nero	12
5123/5	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	12
5123/5-N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	12

Misure a richiesta

Con capi liberi o come richiesti | estensione massima 70%  
 cavo plastigomma H05VVH8-F  
 isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
 $V/V_0$  300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5124	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	15
5124/N	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	15
5124/8	3G1mm <sup>2</sup>	m 8	Bianco	12
5124/8-N	3G1mm <sup>2</sup>	m 8	Nero	12
5125	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	15
5125/N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	15
5125/7	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 7	Bianco	10
5125/7-N	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 7	Nero	10

Misure a richiesta

# CAVI ESTENSIBILI



Con capi liberi o come richiesti | estensione massima 70%  
cavo plastigomma H05VVH8-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5126	4G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	10
5126/N	4G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	10
5126/7	4G1,5mm <sup>2</sup>	m 7	Bianco	8
5126/7-N	4G1,5mm <sup>2</sup>	m 7	Nero	8

Misure a richiesta

Con capi liberi o come richiesti | estensione massima 70%  
cavo plastigomma H05VVH8-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5129	4G1mm <sup>2</sup>	m 5	Bianco	15
5129/N	4G1mm <sup>2</sup>	m 5	Nero	15
5129/7	4G1mm <sup>2</sup>	m 7	Bianco	10
5129/7-N	4G1mm <sup>2</sup>	m 7	Nero	10

Misure a richiesta

Con capi liberi o come richiesti | estensione massima 70%  
cavo plastigomma H05VVH8-F  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
V/V<sub>0</sub> 300/500 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C



## CAVO PLASTIGOMMA DA SPIRALARE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE
5132	5G1mm <sup>2</sup>	a richiesta	Bianco
5132/N	5G1mm <sup>2</sup>	a richiesta	Nero

Misure a richiesta con lavorazioni custom

## Nota bene

La misura del cavo si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura. L'estensione massima del cavo spirallato è pari al **70%** della lunghezza lineare del cavo utilizzato.

**Es:** da m 5 di cavo lineare si ottiene un cavo spirallato con estensione massima di m 3,5 comprese le code.



# SICUREZZA AC CONNETTORI



Sacchetto  
con cavaliere



Sfuso  
a mazzi

# CORDONI PER CONNETTORI



Con presa AC 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F



Tutti gli articoli di questa pagina sono disponibili, a richiesta, nella versione bianca. Possibilità misura personalizzata.

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4182	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4183	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4188	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4189	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
5188	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	
5189	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4191	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
4192	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
5191	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	
5192	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ	
4199	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	50	
5199	3G1mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	

Misure a richiesta

Con spina stampata 10A 250V-  
e presa AC 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F



Con spina stampata 16A Schuko (Franco-Tedesca)  
e presa AC 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F



Con spina stampata 16A Schuko (Franco-Tedesca) - a 90°  
e presa AC 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F



# PROLUNGHE LINEARI

CE

Con spina AC + presa AC 10A 250V-



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5202	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24



# SPINE/PRESA

CE

Spina/presa AC 10A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PZ
1250	Presa AC 10A 250V-	Nero	30
1252	Spina AC 10A 250V-	Nero	30
1254	Presa AC 10A 250V- 90°	Nero	30



# CONNETTORI TRIPOLARI

CE

Spine - prese - multiple  
16 A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1260	Spina volante 16A 250V- tripolare nera connettori protetti	30	
1261	Preso volante 16A 250V- tripolare nera connettori protetti	30	
1262	Multipla volante 16A 250V- connettore tripolare nero 3 prese + 1 spina	6	
1263	Multipla connettore tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V-nero connettori protetti	10	

# CAVI CON CONNETTORE

CE

2 capi connettori  
tripolari spina/presa



## SPINA CONNETTORE/PRESA CONNETTORE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
5182	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	10	

Misure a richiesta

## PRESA CONNETTORE + SPINA SCHUKO 250V- Ⓢ

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
5185	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 3	10	

Misure a richiesta

Con spina Schuko Ⓢ  
e altro capo connettore  
tripolare presa



# CONNETTORI TRIPOLARI

CE

Spine - prese - multiple  
Per illuminazione 16A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1280	Spina volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1281	Preso volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1282	Multipla connettore tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V- bianca connettori protetti	10	

## TIPO BASSO

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1284	Preso volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1285	Spina volante 16A 250V- tripolare bianca connettori protetti	30	
1286	Multipla connettori tripolare volante a T con 2 prese + 1 spina 16A 250V- bianca connettori protetti	10	



# TAVOLETTE CABLY AVVOLGICAVI




Sacchetto  
con cavaliere



Termo  
formatura

# CABLY, IL MIO VERO NOME

Posizionabile su qualsiasi superficie

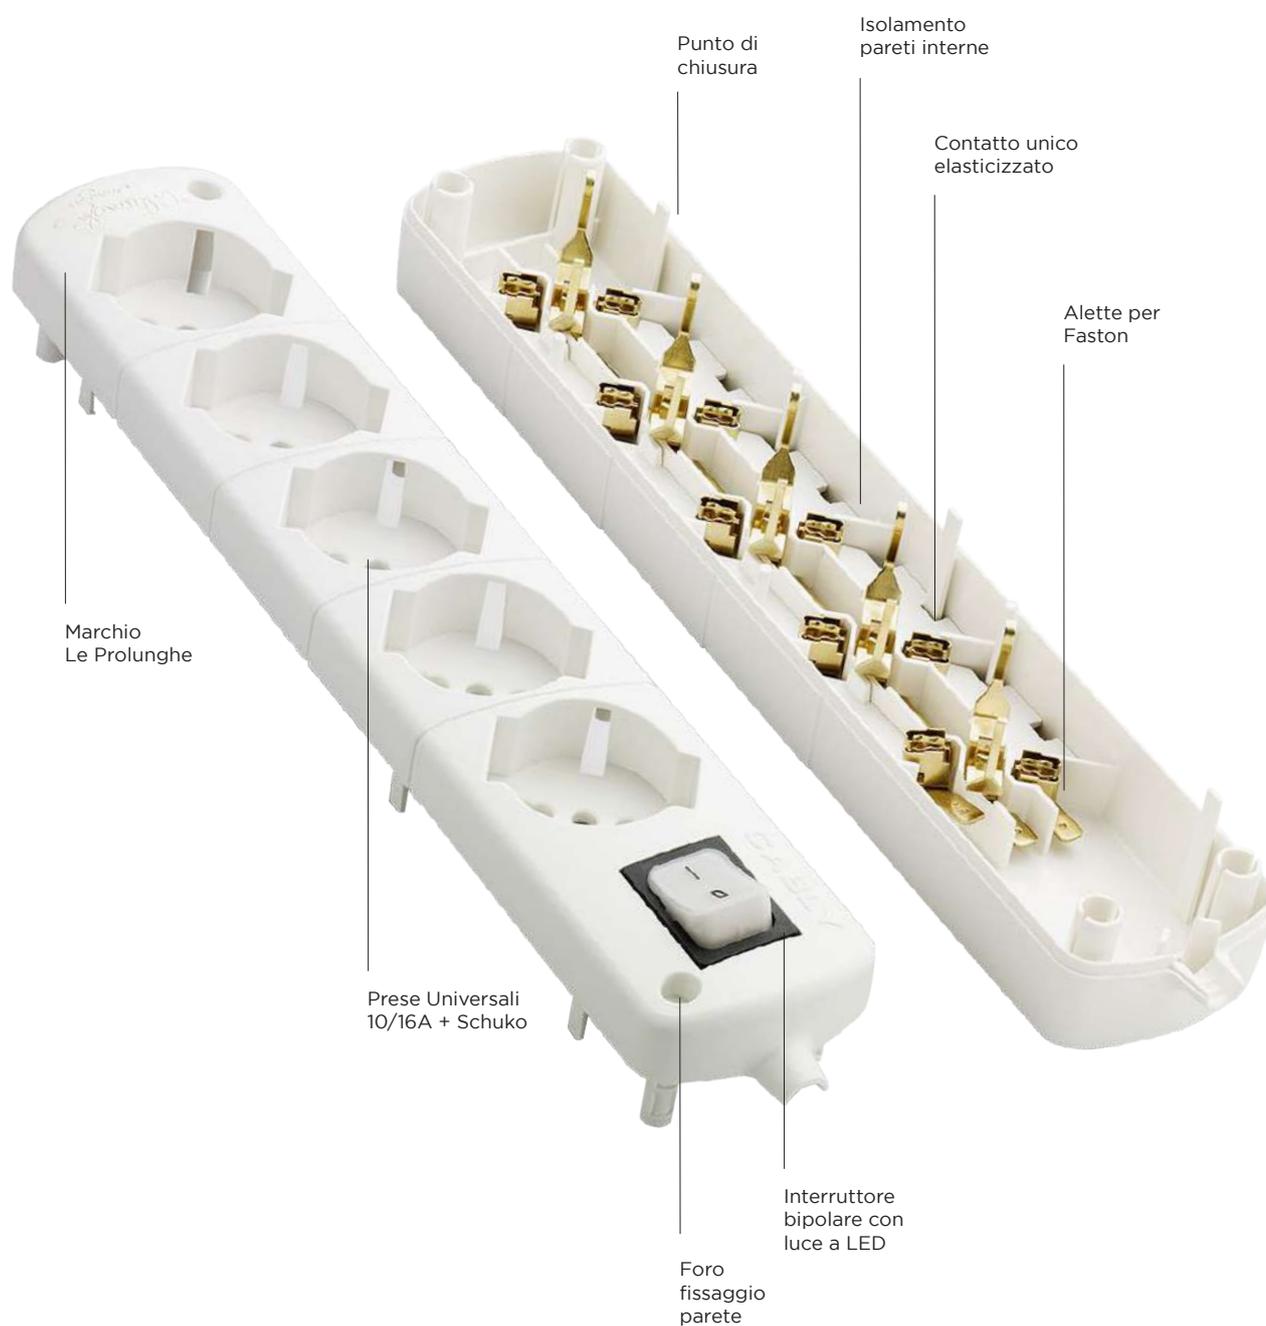

## Cably

Lo sviluppo di un brevetto esclusivo:  
La prima presa universale senza viti!  
Per fissaggio a parete o da appoggio.  
Sempre in piano su tutte le superfici.

Possibilità lunghezza cavo a richiesta

Tavolette realizzate in PC/ABS  
autoestinguente

**Larghezza:** 5,8 cm

**Altezza senza interruttore:** 4,5 cm

**Altezza con interruttore:** 5,3 cm

**Lunghezza:**

3 prese	4 prese	5 prese	6 prese	7 prese
20,5 cm	24,5 cm	29,5 cm	33,5 cm	38 cm

# CABLY UNIVERSALE

CE

Tavoletta multipresa universale  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina Schuko IMQ®  
Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
223	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	24	
223/N	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24	
223/3	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20	
223/3-N	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	

## 4 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
224	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20	
224/N	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20	
224/3	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	18	
224/3-N	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	18	

## 5 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
225	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
225/N	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	18	
225/3	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	16	
225/3-N	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	16	

## 6 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
226	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
226/N	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
226/3	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
226/3-N	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	

## 7 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
227	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
227/N	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
227/3	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
227/3-N	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	



TAVOLETTE CABLY  
AVVOLGICAVI

# CABLY UNIVERSALE



Tavoletta multipresa universale  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina Schuko 90° IMQ ®  
Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
393	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	24	
393/N	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24	

## 4 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
394	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20	
394/N	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20	

## 5 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
395	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
395/N	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	18	

## 6 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
396	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
396/N	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	

## 7 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
397	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
397/N	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	

# CABLY UNIVERSALE



Tavoletta multipresa universale  
con interruttore bipolare a led  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina Schuko IMQ

Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
283	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	24	
283/N	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24	
283/3	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20	
283/3-N	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	



## 4 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
284	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20	
284/N	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20	
284/3	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	18	
284/3-N	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	18	



## 5 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
285	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
285/N	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	18	
285/3	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	16	
285/3-N	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	16	



## 6 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
286	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
286/N	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
286/3	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
286/3-N	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	



## 7 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
287	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
287/N	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
287/3	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
287/3-N	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	

# CABLY UNIVERSALE



Tavoletta multipresa universale  
con interruttore bipolare a led  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina Schuko 90° IMQ  
Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
403	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	24	
403/N	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24	



## 4 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
404	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20	
404/N	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20	



## 5 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
405	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
405/N	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	18	



## 6 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
406	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
406/N	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	



## 7 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
407	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
407/N	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	

# CABLY UNIVERSALE



Tavoletta multipresa universale  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 16A 250V-2P+T ®  
Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
233	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	24	
233/N	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24	
233/3	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20	
233/3-N	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	



## 4 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
234	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20	
234/N	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20	
234/3	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	18	
234/3-N	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	18	



## 5 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
235	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
235/N	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	18	
235/3	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	16	
235/3-N	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	16	



235/N-S	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
---------	----------------	-----------------------	-------	------	----	--



## 6 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
236	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
236/N	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
236/3	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
236/3-N	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	



## 7 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
237	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
237/N	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
237/3	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
237/3-N	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	

# CABLY UNIVERSALE



Tavoletta multipresa universale  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 90° 16A 250V-2P+T

Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
263	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	24	
263/N	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24	
263/3	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20	
263/3-N	3 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	



## 4 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
264	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20	
264/N	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20	
264/3	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	18	
264/3-N	4 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	18	



## 5 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
265	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
265/N	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	18	
265/3	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	16	
265/3-N	5 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	16	



## 6 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
266	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
266/N	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
266/3	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
266/3-N	6 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	



## 7 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
267	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
267/N	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
267/3	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
267/3-N	7 uscite S/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	

# CABLY UNIVERSALE

CE

Tavoletta multipresa universale  
con interruttore bipolare a led  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 16A 250V-2P+T

Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
293	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	24	
293/N	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24	
293/3	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20	
293/3-N	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20	



293/S	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
-------	----------------	-----------------------	-------	--------	----	--



## 4 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
294	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20	
294/N	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20	
294/3	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	18	
294/3-N	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	18	



294/S	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
-------	----------------	-----------------------	-------	--------	----	--



## 5 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
295	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
295/N	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	18	
295/3	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	16	
295/3-N	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	16	



295/S	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
-------	----------------	-----------------------	-------	--------	----	--



## 6 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
296	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
296/N	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
296/3	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
296/3-N	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	



296/S	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	14	
-------	----------------	-----------------------	-------	--------	----	--



## 7 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
297	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	
297/N	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16	
297/3	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14	
297/3-N	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14	



297/S	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	14	
-------	----------------	-----------------------	-------	--------	----	--

# CABLY UNIVERSALE



Tavoletta multipresa universale  
con interruttore bipolare a led  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 90° 16A 250V-2P+T

Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ
343	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	24
343/N	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	24
343/3	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	20
343/3-N	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	20



## 4 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ
344	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20
344/N	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20
344/3	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	18
344/3-N	4 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	18



## 5 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ
345	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18
345/N	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	18
345/3	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	16
345/3-N	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	16



## 6 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ
346	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16
346/N	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16
346/3	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14
346/3-N	6 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14



## 7 USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ
347	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16
347/N	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	16
347/3	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Bianco	14
347/3-N	7 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 3	Nero	14



# CABLY UNIVERSALE

Tavoletta multipresa universale  
prese 10/16A + Schuko  
fornita senza cavo e spina



Tavoletta multipresa universale  
con interruttore bipolare a led  
prese 10/16A + Schuko  
fornita senza cavo e spina



## 3 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
253	3 uscite S/INT	Bianco	30	
253/N	3 uscite S/INT	Nero	30	

## 4 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
254	4 uscite S/INT	Bianco	28	
254/N	4 uscite S/INT	Nero	28	

## 5 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
255	5 uscite S/INT	Bianco	24	
255/N	5 uscite S/INT	Nero	24	

## 6 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
256	6 uscite S/INT	Bianco	20	
256/N	6 uscite S/INT	Nero	20	

## 7 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
257	7 uscite S/INT	Bianco	20	
257/N	7 uscite S/INT	Nero	20	

## 3 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
313	3 uscite C/INT	Bianco	30	
313/N	3 uscite C/INT	Nero	30	

## 4 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
314	4 uscite C/INT	Bianco	28	
314/N	4 uscite C/INT	Nero	28	

## 5 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
315	5 uscite C/INT	Bianco	24	
315/N	5 uscite C/INT	Nero	24	

## 6 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
316	6 uscite C/INT	Bianco	20	
316/N	6 uscite C/INT	Nero	20	

## 7 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	 PZ	
317	7 uscite C/INT	Bianco	20	
317/N	7 uscite C/INT	Nero	20	

# CABLY "ROSSE" PER LINEE DEDICATE

CE

Tavoletta multipresa universale  
con interruttore bipolare a led  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 16A 250V-2P+T Ⓢ  
Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 3 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
373	3 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	24	

Misure a richiesta

## 5 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
375	5 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	18	

Misure a richiesta

# CABLY II

CE

Tavoletta multipresa universale  
con interruttore bipolare a led  
2 prese 10/16A + Schuko  
1 presa 10/16A  
cavo plastigomma H05VV-F  
Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## SPINA 16A 250V-2P+T Ⓢ



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
382	2+1 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	12	
382/N	2+1 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	12	

Lunghezza 16,5cm - Larghezza 5,8cm - Altezza 5,3cm (con interruttore)

Misure a richiesta

## SPINA SCHUKO 250V- Ⓢ



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
383	2+1 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	12	
383/N	2+1 uscite C/INT	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	12	

Lunghezza 16,5cm - Larghezza 5,8cm - Altezza 5,3cm (con interruttore)

Misure a richiesta

# MULTI CABLY

CE

Presse multipla universale  
2 prese 10/16A + Schuko  
1 presa 10/16A



## SPINA DIRITTA 16A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PZ	
380	Multipresa 2+1 uscite spina dritta 16A	Bianco	15	
380/N	Multipresa 2+1 uscite spina dritta 16A	Nero	15	

Lunghezza 14,5cm - Larghezza 5,8cm - Altezza 4,5cm

## SPINA SCHUKO 90° 16A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PZ	
385	Multipresa 2+1 uscite spina Schuko 90°	Bianco	10	

Lunghezza 18cm - Larghezza 5,8cm - Altezza 4,5cm

## SPINA 90° 16A 250V-



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PZ	
381	Multipresa 2+1 uscite spina 90° 16A	Bianco	15	
381/N	Multipresa 2+1 uscite spina 90° 16A	Nero	15	

Lunghezza 14,5cm - Larghezza 5,8cm - Altezza 4,5cm



TAVOLETTE CABLY  
AVVOLGICAVI

# CABLY UNIVERSALE

CE

Tavoletta multipresa universale  
con interruttore e disgiuntore di corrente  
prese 10/16A + Schuko  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 16A 250V-2P+T  
Possibilità lunghezza cavo a richiesta



## 5 USCITE



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	COLORE	PZ	
305	5 uscite C/INT +protezione	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	18	
305/S	5 uscite C/INT +protezione	3G1,5 mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	16	

PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI | MUNITO DI DISGIUNTORE

# AVVOLGICAVO UTILITY

CE

Con limitatore di corrente  
2 prese 2P+T 10A 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 2P+T 10A 250V- Ⓢ



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ
8101	3G1mm <sup>2</sup>	m 5	6

Potenza max prelevabile a cavo  
Avvolto: 1350 W / Svolto: 1800 W

Con limitatore di corrente  
2 prese 2P+T 10/16A 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 2P+T 16A 250V- Ⓢ



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ
8102	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 5	6

Potenza max prelevabile a cavo  
Avvolto: 1800 W / Svolto: 2200 W

Presca TV ø 9,5mm  
spina TV ø 9,5mm  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"



## AVVOLGICAVO TV

CODICE	TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA	PZ
8130/10	Cavo TV	m 10	6

Presca TV ø 9,5mm  
spina TV a pipa 90° ø 13mm  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"



## AVVOLGICAVO TV

CODICE	TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA	PZ
8140/10	Cavo TV	m 10	6

Presca telefonica a 3 poli  
presca plug 6/4  
cavo telefonico "tondo"  
spina telefonica 3 poli



## AVVOLGICAVO TELEFONICO

CODICE	TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA	PZ
8150/10	Telefonico tondo	m 10	6

Presca telefonica a 3 poli  
presca plug 6/4  
cavo telefonico "piatto"  
spina plug 6/4



## AVVOLGICAVO TELEFONICO

CODICE	TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA	PZ
8160/10	Telefonico piatto	m 10	6

Palline fermacavo  
telefonico Ø 23mm  
colori misti bianco - blu - rosso



CODICE	TIPO DI CAVO	PZ
8151	Pallina fermacavo	50

# AVVOLGICAVO ELEGANT

CE

Con limitatore di corrente  
2 prese 2P+T + Schuko 10/16A 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 2P+T 16A 250V- Ⓢ



## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
8206/10	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	4	

Potenza max prelevabile a cavo  
Avvolto: 1500 W / Svolto: 2200 W

Con limitatore di corrente  
2 prese 2P+T + Schuko 10/16A 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 2P+T 16A 250V- Ⓢ



## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
8207/10	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	4	

Potenza max prelevabile a cavo  
Avvolto: 1500 W / Svolto: 2200 W

Con limitatore di corrente  
2 prese 2P+T + Schuko 10/16A 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina CEE 17 2P+T blu 16A 250V-



## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
8208/10	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	4	

Potenza max prelevabile a cavo  
Avvolto: 1500 W / Svolto: 2200 W

Con limitatore di corrente  
2 prese Schuko 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 2P+T 16A 250V- Ⓢ



## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
8209/10	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	4	

Potenza max prelevabile a cavo  
Avvolto: 1500 W / Svolto: 2200 W

Con limitatore di corrente  
2 prese Schuko 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina Schuko 250V- Ⓢ



## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
8210/10	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 10	4	

Potenza max prelevabile a cavo  
Avvolto: 1500 W / Svolto: 2200 W

TAVOLETTE CABLY  
AVVOLGICAVI

# AVVOLGICAVO MINI PLUS

CE



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ
8900	Avvolgicavo con piattello cieco senza cavo	-	1

Con limitatore di corrente  
2 prese 10/16A + Schuko 250V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina 2P+T 16A 250V- Ⓢ



## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ
8901	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 25	1

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 1500W / svolto: 2200W

Con limitatore di corrente  
2 prese 10/16A + Schuko 250V-  
fornito senza cavo



## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ
8902	-	/	1

Con limitatore di corrente  
presa blu CEE 220V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina blu CEE 220V-



## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ
8903	3G1,5mm <sup>2</sup>	m 25	1

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 1500W / svolto: 2200W

Con limitatore di corrente  
presa rossa CEE 380V-  
cavo plastigomma H05VV-F  
spina rossa CEE 380V-



## CON LIMITATORE DI CORRENTE


CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	PZ
8904	4G1,5mm <sup>2</sup>	m 20	1

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 1500W / svolto: 2200W

# AVVOLGIROLLY AUTORIENTANTI



Rispettare la potenza massima prelevabile indicata sull'etichetta di ogni articolo.  
Durante il recupero del cavo accompagnarlo e non lasciarlo libero.  
Dimensioni: altezza 28cm, lunghezza 26cm + 5cm staffa, spessore 14,5cm

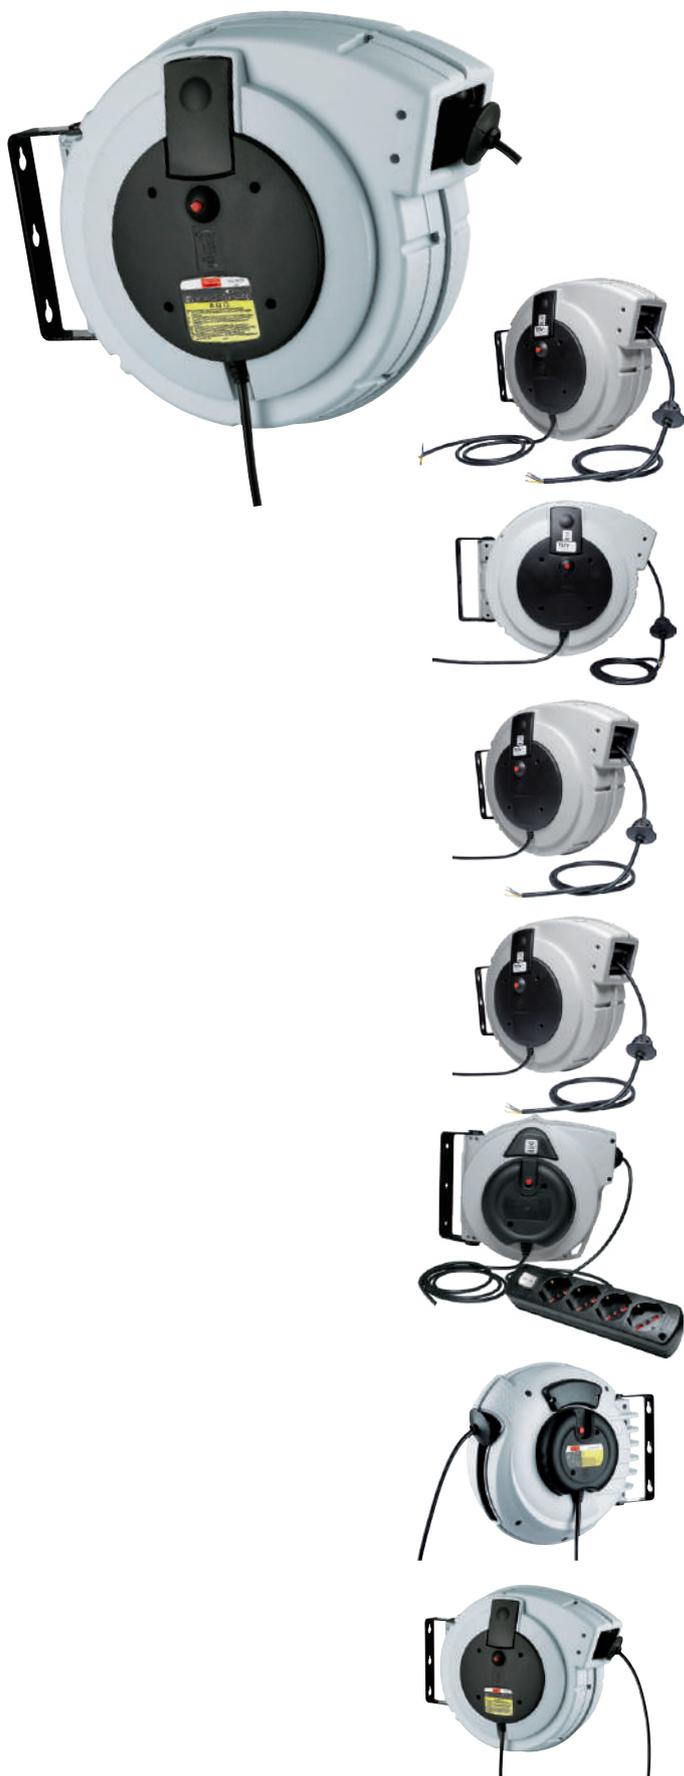

## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
8299	Avvolgirolli 2x1mm <sup>2</sup> m 15 H05VV-F capi liberi	1	

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 800W / svolto: 2000W

## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
8300	Avvolgirolli 3G1,5mm <sup>2</sup> m 10 H05VV-F capi liberi	1	

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 800W / svolto: 2000W

## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
8310	Avvolgirolli 3G1,5mm <sup>2</sup> m 15 H05VV-F capi liberi	1	

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 800W / svolto: 2000W

## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
8320	Avvolgirolli 3G1,5mm <sup>2</sup> m 25 H05VV-F capi liberi	1	

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 800W / svolto: 2000W

## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
8330	Avvolgirolli 3G1,5mm <sup>2</sup> m 35 H05VV-F capi liberi	1	

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 800W / svolto: 2000W

## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
8302	Avvolgirolli 3G1,5mm <sup>2</sup> m 10 H05VV-F con cably a 4 prese 10/16A + Schuko con interruttore bipolare a led e altro capo libero	1	

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 800W / svolto: 2000W

## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
8335	Avvolgirolli 5G1,5mm <sup>2</sup> m 10 H05VV-F capi liberi	1	

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 800W / svolto: 2000W

## CON LIMITATORE DI CORRENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
8336	Avvolgirolli 5G1,5mm <sup>2</sup> m 20 H05VV-F capi liberi	1	

Potenza max prelevabile a cavo avvolto: 800W / svolto: 2000W



# SICUREZZA TIGRATO / RADIO - RASOIO



Sacchetto  
con cavaliere



Matassa

# CAVO CON SPINA

CE

cavo tigrato O3RT-F  
con spina ed altro capo libero



## CON SPINA 10A 250V- Ⓢ



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5044	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bn/Grigio	16



## CON SPINA SCHUKO 250V- Ⓢ



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5049	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 3	Bn/Grigio	14



# CAVO TIGRATO MATASSA

CE

cavo tessile O3RT-F



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5915	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 50	Bn/Grigio	150



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5915/10	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 10	Bn/Grigio	10



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5919	4G1mm <sup>2</sup>	m 50	Nero/Bn	100



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5919/10	4G1mm <sup>2</sup>	m 10	Nero/Bn	6

# PROLUNGHE ESTENSIBILI RADIO/RASOIO

Con spina 2,5A 250V-  
presa passo  $\varnothing$  2,4mm<sup>2</sup> concava  
estensione massima 70%



## RASOIO

	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5150	2x0,5mm <sup>2</sup>	m 2,5	Nero	45	

## RADIO - REGISTRATORI

	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5160	2x0,5mm <sup>2</sup>	m 2,5	Nero	45	

# PROLUNGHE LINEARI RADIO REGISTRATORI

Con spina 2,5A 250V-  
presa passo  $\varnothing$  2,4mm<sup>2</sup> concava



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5161	2x0,5mm <sup>2</sup>	m 2,5	Nero	50	



# TV - SCART



Sacchetto  
con cavaliere



Matassa

# SPINOTTERIA TV



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0101	Spina TV ø 9,5mm economic	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0116	Spina TV ø 13mm economic	50	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0102	Presa TV ø 9,5mm economic	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0104	Spina TV ø 9,5mm schermata	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0105	Presa TV ø 9,5mm schermata	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0109	Spina pipa TV ø 9,5mm	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0111	Spina pipa TV ø 13mm	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0110	Presa pipa TV ø 9,5mm	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0115	Multipla TV ø 9,5mm a 2 uscite	25	


CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0120	Spina TV F ad avvitamento	50	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0122	Presa TV ø 9,5mm metallica	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
0123	Adattatore TV ø 9,5mm metallico spina/presa	100	

# PROLUNGHE LINEARI TV

Con spina  $\varnothing$  9,5mm e spina  $\varnothing$  9,5mm "dritte"  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"

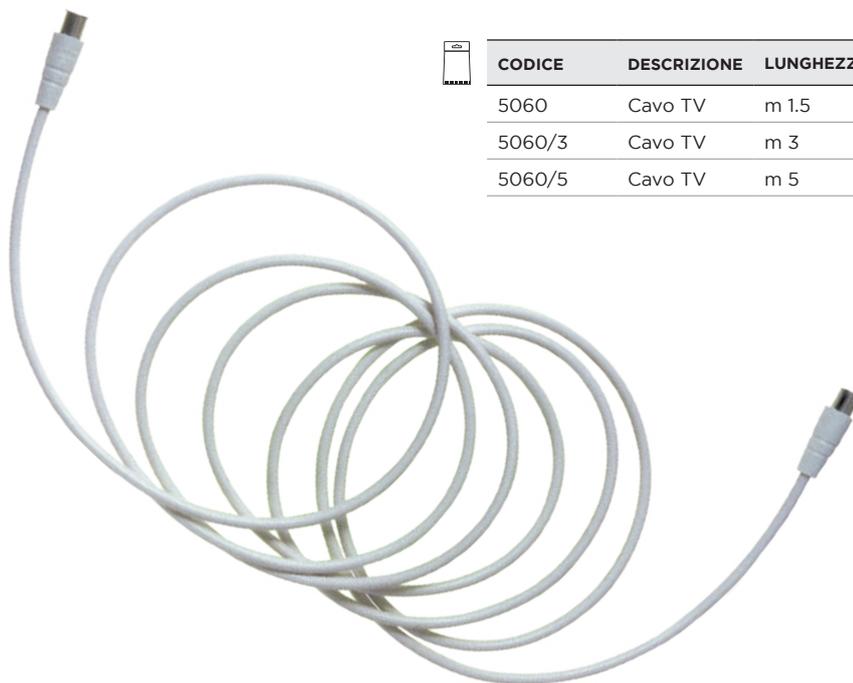

	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5060	Cavo TV	m 1.5	Bianco	24	
	5060/3	Cavo TV	m 3	Bianco	18	
	5060/5	Cavo TV	m 5	Bianco	15	

Con spina dritta  $\varnothing$  9,5mm  
spina a pipa  $\varnothing$  9,5mm  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"



	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5061	Cavo TV	m 1,5	Bianco	24	
	5061/3	Cavo TV	m 3	Bianco	18	
	5061/5	Cavo TV	m 3	Bianco	15	

Con spina dritta  $\varnothing$  9,5mm  
presa dritta  $\varnothing$  9,5mm  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"



	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5062	Cavo TV	m 1,5	Bianco	24	
	5062/3	Cavo TV	m 3	Bianco	18	
	5062/5	Cavo TV	m 5	Bianco	15	


Con spina dritta  $\varnothing$  9,5mm  
spina dritta  $\varnothing$  9,5mm  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"



	CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5065	Cavo TV	m 1,5	Nero	24	
	5065/3	Cavo TV	m 3	Nero	18	

# PROLUNGHE LINEARI TV

Con spina dritta  $\varnothing$  9,5mm  
presa dritta  $\varnothing$  9,5mm  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"

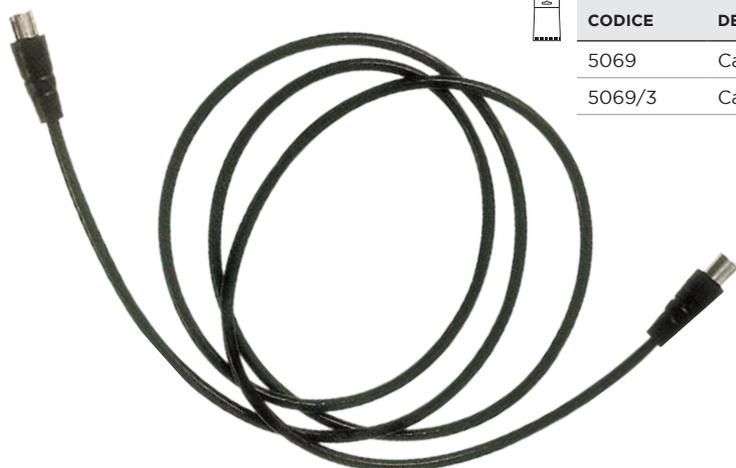

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5069	Cavo TV	m 1,5	Nero	24
5069/3	Cavo TV	m 3	Nero	18



Con spina a pipa  $\varnothing$  9,5mm  
presa dritta  $\varnothing$  9,5mm  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5071	Cavo TV	m 1,5	Bianco	24
5071/3	Cavo TV	m 3	Bianco	18



Con spina dritta  $\varnothing$  9,5mm  
presa a pipa  $\varnothing$  9,5mm  
cavo TV 75 OHM "tipo sottile"



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5072	Cavo TV	m 1,5	Bianco	24
5072/3	Cavo TV	m 3	Bianco	18



## CAVO TV 3C 75 OHM

Cavo TV 75 OHM  
"tipo sottile"



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5905	Cavo TV	m 100	Bianco	500



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5905/10	Cavo TV	m 10	Bianco	15

# PROLUNGHE SCART

Con spina scart + spina scart  
cavo scart tipo "Le Prolunghe"



 CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
5223	Scart 21 poli	m 1,5	Nero	30	

# MULTIPRESA SCART



 CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
5205	Multipla Scart 5 uscite a 21 poli + cavo 45cm e spina Scart	6	

# CAVO ROSSO-NERO "TIPO AUTOR" CE

Cavo FRW-CS (Salcavi)  
isolamento in PVC tipo T1  
tensione di esercizio 300 V<sub>AC</sub>  
temperatura di utilizzo 5 ÷ 70°C



 CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 MT
8961	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 100	Rosso/Nero	600
8962	2x1mm <sup>2</sup>	m 100	Rosso/Nero	500
8963	2x1,5mm <sup>2</sup>	m 100	Rosso/Nero	400



# TELEFONIA E CATEGORIA 5



Sacchetto  
con cavaliere



Matassa

# PLUG TELEFONICI



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1071	Plug telefonici a 4/4 poli	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1075	Plug telefonici a 6/4 poli	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1076	Plug telefonici a 6/6 poli	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1078	Plug telefonici a 8/8 poli	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1080	Plug telefonici 10/10 poli	50	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1171	Plug telefonici a 4/4 poli confezione contenente 50 pezzi	10	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1175	Plug telefonici a 6/4 poli confezione contenente 50 pezzi	10	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1176	Plug telefonici a 6/6 poli confezione contenente 30 pezzi	10	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
1178	Plug telefonici a 8/8 poli confezione contenente 20 pezzi	10	

# PINZE SOLO PER PLUG TELEFONICI

ARTICOLI DI  
IMPORTAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
1072	Pinza in ferro per plug 4/4 poli	1



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
1073	Pinza in ferro per plug 6/4 - 6/6 poli	1



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
1074	Pinza in materiale plastico universale per plug 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8 poli	1



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
1077	Pinza professionale universale in acciaio per plug 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8 poli	1

# CAVO LINEARE TELEFONICO

Con connettore a 4 poli  
cavo piatto telefonico tipo "Le Prolunghe"  
"per uso cornetta telefonica"  
plug 4/4 da ambo i capi



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
5636	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Bianco	30	
5636/N	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Nero	30	

Con connettore a 4 poli su 6  
con connettore a 6 poli  
con connettore a 8 poli  
cavo piatto telefonico tipo "Le Prolunghe"  
adatto per linea telefonica da telefono a parete



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
5654/2.5	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Bianco	50	
5654/2.5-N	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Nero	50	
5654	Cavo tel. 4 fili	m 5	Bianco	35	
5654/N	Cavo tel. 4 fili	m 5	Nero	35	
5654/10	Cavo tel. 4 fili	m 10	Bianco	20	
5654/10-N	Cavo tel. 4 fili	m 10	Nero	20	
5656	Cavo tel. 6 fili	m 5	Bianco	15	
5656/N	Cavo tel. 6 fili	m 5	Nero	15	
5658/N	Cavo tel. 8 fili	m 5	Nero	10	

Con spina telefonica 3 poli  
ed altro capo plug 6/4  
adatto per linea telefonica da telefono a parete



## PROLUNGA TELEFONICA

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
5642/5	Cavo tel. 4 fili	m 5	Nero	30	

Misure a richiesta

# CAVO ESTENSIBILE TELEFONICO

Con connettore a 4 Poli  
cavo piatto telefonico tipo "Le Prolunghe"  
per uso cornetta telefonica  
plug 4/4 da ambo i capi



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5635	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Bianco	30
5635/N	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Nero	30
5635/5	Cavo tel. 4 fili	m 5	Bianco	20
5635/5-N	Cavo tel. 4 fili	m 5	Nero	20

Con connettore a 4 poli su 6  
con connettore a 6 poli  
con connettore a 8 poli  
cavo piatto telefonico tipo "Le Prolunghe"  
per linea telefonica da telefono con presa a parete



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5664	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Bianco	25
5664/N	Cavo tel. 4 fili	m 2,5	Nero	25
5664/5	Cavo tel. 4 fili	m 5	Bianco	20
5664/5-N	Cavo tel. 4 fili	m 5	Nero	20
5666	Cavo tel. 6 fili	m 2,5	Bianco	20
5666/N	Cavo tel. 6 fili	m 2,5	Nero	20
5668/N	Cavo tel. 8 fili	m 2,5	Nero	15

## Nota bene

La misura del cavo estensibile si riferisce alla lunghezza del cavo lineare prima della spirallatura. L'estensione massima del cavo spirallato è pari al **70%** della lunghezza lineare del cavo utilizzato.

**Es:** da m 5 di cavo lineare si ottiene un cavo spirallato con estensione massima di m 3,5 comprese le code.

# CAVO LINEARE TELEFONICO

Cavo piatto a 4/6/8/10 conduttori  
cavo tipo "Le Prolunghhe"



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5694	Cavo tel. 4 fili	m 305	Bianco	610
5694/N	Cavo tel. 4 fili	m 305	Nero	610
5694/AV	Cavo tel. 4 fili	m 305	Avorio	610



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5694/100	Cavo tel. 4 fili	m 100	Bianco	1000
5694/100-N	Cavo tel. 4 fili	m 100	Nero	1000



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5696	Cavo tel. 6 fili	m 305	Bianco	610
5696/N	Cavo tel. 6 fili	m 305	Nero	610



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5696/100	Cavo tel. 6 fili	m 100	Bianco	600
5696/100-N	Cavo tel. 6 fili	m 100	Nero	600



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5698/N	Cavo tel. 8 fili	m 305	Nero	610



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5698/100-N	Cavo tel. 8 fili	m 100	Nero	500



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	MT
5699/N	Cavo tel. 10 fili	m 305	Nero	305

# MATASSINE CAVO TELEFONICO

Cavo piatto a 4/6/8/10 conduttori  
cavo tipo "Le Prolunghe"



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
	5694/10	Cavo tel. 4 fili	m 10	Bianco	24
	5694/10-N	Cavo tel. 4 fili	m 10	Nero	24
	5694/25	Cavo tel. 4 fili	m 25	Bianco	12
	5694/25-N	Cavo tel. 4 fili	m 25	Nero	12



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
	5696/10	Cavo tel. 6 fili	m 10	Bianco	20
	5696/10-N	Cavo tel. 6 fili	m 10	Nero	20
	5696/25	Cavo tel. 6 fili	m 25	Bianco	10
	5696/25-N	Cavo tel. 6 fili	m 25	Nero	10



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
	5698/10-N	Cavo tel. 8 fili	m 10	Nero	16
	5698/25-N	Cavo tel. 8 fili	m 25	Nero	8



	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ
	5699/25-N	Cavo tel. 10 fili	m 25	Nero	6

# SPINE E PRESE TELEFONICHE



CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1020/N	Spina telefonica volante "Mini" nera a 3 poli	75	
1020/RO	Presa telefonica volante "Mini" rossa a 3 poli	75	
1030	Presa telefonica volante "Mini" a 3 poli	50	
1035	Spina telefonica a 3 poli presa telefonica a 3 poli presa telefonica attacco plug	25	
1036	Spina telefonica a 3 poli presa telefonica a 3 poli presa telefonica attacco plug versione "mini"	35	
1040	Presa telefonica 3 poli a parete	25	
1050	Presa telefonica con plug 6/4 a parete	12	
1052	Presa telefonica con 2 plug 6/4 a parete	12	
1070	Spina telefonica a 3 poli presa telefonica attacco plug	25	

## PRESE A PARETE

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1090	Presa telefonica con plug 6/4 a parete	15	
1091	Presa telefonica con plug 6/6 a parete	15	
1092	Presa telefonica con plug 8/8 a parete	15	




# MATERIALE ADSL



CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1037	Spina telefonica a 3 poli presa telefonica a 3 poli presa filtrata ADSL attacco plug	10	

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1038	Sdoppiatore telefonico con filtro ADSL spina telefonica attacco plug presa telefonica attacco plug presa filtrata ADSL attacco plug	10	

# ACCESSORI TELEFONICI

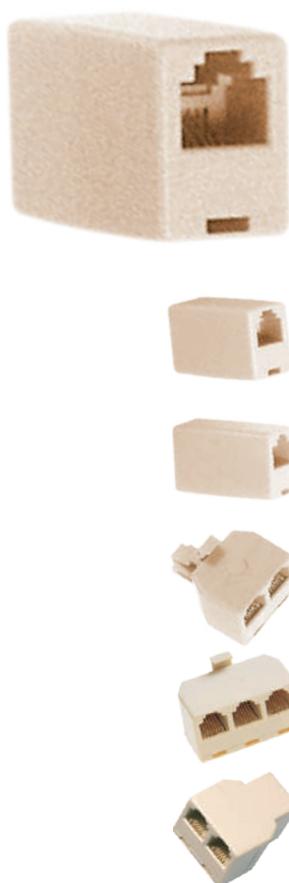

CODICE	DESCRIZIONE	PZ	
1054	Presa telefonica modulare di giunzione 6/4	50	
1056	Presa telefonica modulare di giunzione 6/6	50	
1058	Presa telefonica modulare di giunzione 8/8	25	
1060	Sdoppiatore telefonico modulare 1 spina + 2 prese attacco plug 6/4	35	
1061	Moltiplicatore telefonico modulare 1 spina + 3 prese attacco plug 6/4	25	
1063	Sdoppiatore telefonico modulare 1 presa + 2 prese attacco plug 6/4	50	

# CATEGORIA 5 RJ45

CATEGORIA 5   

ARTICOLI DI  
IMPORTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
5700	Spina modulare 8P-8C RJ45 per fili rigidi	100	


CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
5700/P	Spina modulare 8P-8C RJ45 con pettinini	100	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
5702	Spina modulare 8P-8C RJ45 schermata per fili rigidi con pettinini	100	

# PATCH CORD UTP

CATEGORIA 5   

Cavo non schermato "flex" trefoli AWG 24 guaina grigia con connettori termosaldati plug a 8/8 poli RJ45

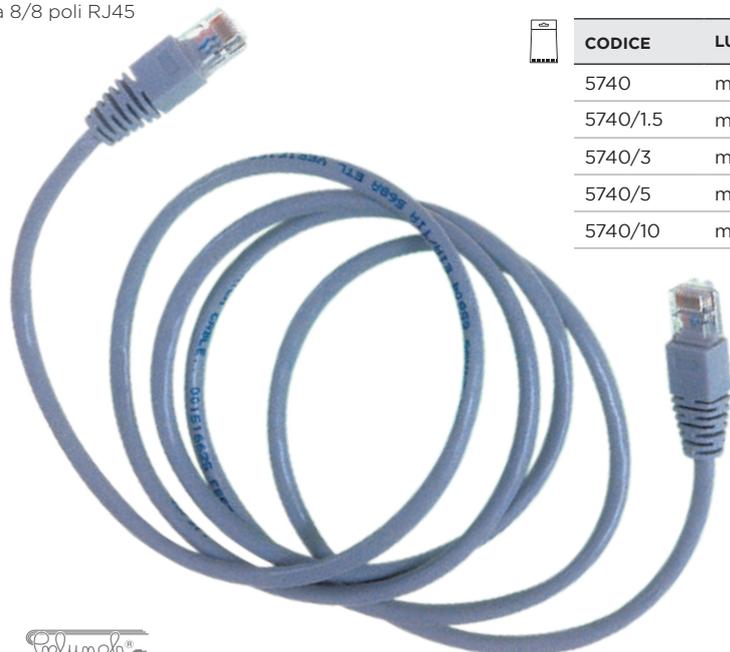

	CODICE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5740	m 0,5	Grigio	15	
	5740/1.5	m 1,5	Grigio	15	
	5740/3	m 3	Grigio	10	
	5740/5	m 5	Grigio	8	
	5740/10	m 10	Grigio	5	

ARTICOLI DI  
IMPORTAZIONE

# PINZA CRIMPATRICE

Solo per categoria 5  
utilizzabile con tutti i connettori modulari  
per connettori modulari plug a 8 poli 8P-8C-RJ45



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5762	Pinza crimpatrice per categoria 5	1

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5763	Attrezzo inseritore per cavo rete in plastica e acciaio per prese RJ45 8P/8C	1

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5760	Attrezzo inseritore per prese RJ in materiale plastico con punta rinforzata	1

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5770	Guaine grigie guidacavo per connettori RJ45	100

ARTICOLI DI IMPORTAZIONE



# TESTER PROVA PER CATEGORIA 5

Adatto anche per prova  
cavi telefonici a 8/8 plug



ARTICOLI DI IMPORTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
5775	Tester RJ45 8 poli completo di custodia	1	

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1 - Inserire una spina modulare telefonica alla presa "A" dell'unità principale e l'altra spina modulare telefonica al terminale remoto (è possibile inserire entrambe le spine modulari all'unità principale se non è in corso un test di controllo).
  - 2 - Premere il tasto di accensione, il LED si accenderà per mostrare il corretto funzionamento.
  - 3 - Appena il pulsante è acceso, i LED sul terminale remoto inizieranno ad illuminarsi uno dopo l'altro.
  - 4 - Se il collegamento è OK, i LED corrispondenti a ciascuna coppia connessa si illumineranno di VERDE.
- Se il LED si accende prima di VERDE e poi di ROSSO o non si accende, il cavo è difettoso.
- 5 - Se il cavo è schermato, è possibile testare la schermatura premendo il ta-

sto GND. I relativi LED POWER GND si illumineranno di VERDE eccetto i LED delle coppie 3 & 6 che resteranno spenti. Se qualsiasi LED si accende di VERDE e poi di ROSSO o non si accende allora la schermatura è difettosa.

#### NOTE:

- Assicurarsi che la Batteria Alcalina 9V sia stata installata nella relativa sede.
- Ricordarsi di tenere sempre spenta la spia GND se non si sta testando la schermatura.

#### PRECAUZIONI:

Non avvicinare il tester ai circuiti aperti poiché potrebbe essere danneggiato da un sovravoltaggio.



# ILLUMINAZIONE MINUTERIA



Sacchetto  
con cavaliere



Termo  
formatura



Matassa

# FIAMMA

CE

Apparecchi di illuminazione portatili  
60W IP20 con gabbia di protezione  
e riflettore in acciaio zincato



## LAMPADA PORTATILE SENZA CAVO



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	PZ	
5298	Senza cavo	-	-	15	

## LAMPADA PORTATILE CON CAVO H05VV-F E SPINA 10A



CODICE	DESCRIZIONE	SEZIONE	LUNGH.	PZ	
5298/5	Con cavo	2x0,75 mm <sup>2</sup>	m 5	8	
5298/10	Con cavo	2x0,75 mm <sup>2</sup>	m 10	6	
5298/15	Con cavo	2x0,75 mm <sup>2</sup>	m 15	5	

# AVVOLGIROLLY - LUCE

CE

Riavvolgimento automatico  
cavo plastigomma H05VV-F 2x1 mm<sup>2</sup>



## AUTORIENTRANTI

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
8340	Avvolgirolli completo di trasformatore da 24V-	m 15 con capo libero	1	

## AUTORIENTRANTI

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
8342	Avvolgirolli completo di trasformatore da 24V- + lampada neon 11 Watt	m 15	1	

## AUTORIENTRANTI

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ	
8346	Avvolgirolli completo di trasformatore da 24V- + lampada portatile ns. cod. 5298	m 15	1	

# INTERRUTTORI BIPOLARI PASSANTI CE



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
465	Interruttore bipolare	60x23mm h 20mm	Bianco	25	
465/N	Interruttore bipolare	60x23mm h 20mm	Nero	25	
465/OR	Interruttore bipolare	60x23mm h 20mm	Oro	25	

# INTERRUTTORI A PEDALE CE



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
467	Interruttore a pedale	Ø 65mm h 33mm	Bianco	25	
467/N	Interruttore a pedale	Ø 65mm h 33mm	Nero	25	

# INTERRUTTORI UNIPOLARI PASSANTI CE



**VERSIONE A "STRISCIO" UNIPOLARE**

REY	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
	462	Interruttore unipolare	62x26mm h 19mm	Bianco	25	
	462/N	Interruttore unipolare	62x26mm h 19mm	Nero	25	
	462/OR	Interruttore unipolare	62x26mm h 19mm	Oro	25	
	462/MR	Interruttore unipolare	62x26mm h 19mm	Marrone	25	



**VERSIONE A "STRISCIO" UNIPOLARE**

DEY	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
	463	Interruttore unipolare	62x26mm h 18mm	Bianco	25	
	463/N	Interruttore unipolare	62x26mm h 18mm	Nero	25	
	463/OR	Interruttore unipolare	62x26mm h 18mm	Oro	25	
	463/MR	Interruttore unipolare	62x26mm h 18mm	Marrone	25	

# PORTALAMPADE E14

APPROVAZIONE 

IMQ

CE

In materiale termoplastico  
monocorpo + cappello ad innesto rapido  
corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V-  
temperatura nominale: T180  
per cavi rigidi o flessibili  $\varnothing 0,5 \div 1,5 \text{ mm}^2$



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
500	E14 - liscio	$\varnothing 26\text{mm}$ h 58mm	Bianco	25	
500/N	E14 - liscio	$\varnothing 26\text{mm}$ h 58mm	Nero	25	
501	E14 - semifilettato	$\varnothing 33\text{mm}$ h 57mm	Bianco	25	
501/N	E14 - semifilettato	$\varnothing 33\text{mm}$ h 57mm	Nero	25	
502	E14 - filettato	$\varnothing 27\text{mm}$ h 58mm	Bianco	25	
502/N	E14 - filettato	$\varnothing 27\text{mm}$ h 58mm	Nero	25	
503	Ghiera - E14	$\varnothing 43\text{mm}$ h 15mm	Bianco	50	
503/N	Ghiera - E14	$\varnothing 43\text{mm}$ h 15mm	Nero	50	

# PORTALAMPADE E27

APPROVAZIONE 

IMQ

CE

In materiale termoplastico  
monocorpo + cappello ad innesto rapido  
corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V-  
temperatura nominale: T180  
per cavi rigidi o flessibili  $\varnothing 0,5 \div 2,5 \text{ mm}^2$



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
510	E27 - liscio	$\varnothing 38\text{mm}$ h 61mm	Bianco	40	
510/N	E27 - liscio	$\varnothing 38\text{mm}$ h 61mm	Nero	40	
511	E27 - semifilettato	$\varnothing 50\text{mm}$ h 61mm	Bianco	35	
511/N	E27 - semifilettato	$\varnothing 50\text{mm}$ h 61mm	Nero	35	
512	E27 - filettato	$\varnothing 40\text{mm}$ h 56mm	Bianco	25	
512/N	E27 - filettato	$\varnothing 40\text{mm}$ h 56mm	Nero	25	
513	Ghiera - E27	$\varnothing 55\text{mm}$ h 15mm	Bianco	50	
513/N	Ghiera - E27	$\varnothing 55\text{mm}$ h 15mm	Nero	50	

# PORTALAMPADE E14

APPROVAZIONE  17 

In metallo completo di frutto in porcellana  
con morsetto di terra e di cappello.  
Corrente nominale: 2A | Tensione nominale: 250V-  
Temperatura nominale: T230  
Per cavi rigidi o flessibili  $\varnothing 0,5 \div 1,5 \text{ mm}^2$



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
504	E14 - filettato	$\varnothing 28\text{mm}$ h 54mm	Zincato Bianco	25	

506	E14 - filettato	$\varnothing 28\text{mm}$ h 54mm	Zincato Giallo	25	
-----	-----------------	-------------------------------------	-------------------	----	--

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
505	E14 - semifilettato	$\varnothing 27\text{mm}$ h 57mm	Zincato Bianco	25	

507	E14 - semifilettato	$\varnothing 27\text{mm}$ h 57mm	Zincato Giallo	25	
-----	---------------------	-------------------------------------	-------------------	----	--

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
508	Ghiera - E14	$\varnothing 42\text{mm}$ h 12mm	Zincato Bianco	50	

509	Ghiera - E14	$\varnothing 42\text{mm}$ h 12mm	Zincato Giallo	50	
-----	--------------	-------------------------------------	-------------------	----	--

# PORTALAMPADE E27

APPROVAZIONE  17

In metallo completo di frutto in porcellana  
con morsetto di terra e di cappello.  
corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V-  
temperatura nominale: T230  
per cavi rigidi o flessibili  $\varnothing 0,5 \div 1,5 \text{ mm}^2$



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
514	E27 - filettato	$\varnothing 40\text{mm}$ h 56mm	Zincato Bianco	25	
516	E27 - filettato	$\varnothing 40\text{mm}$ h 56mm	Zincato Giallo	25	



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
515	E27 - semifilettato	$\varnothing 40\text{mm}$ h 60mm	Zincato Bianco	25	
517	E27 - semifilettato	$\varnothing 40\text{mm}$ h 60mm	Zincato Giallo	25	



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
518	Ghiera - E27	$\varnothing 60\text{mm}$ h 15mm	Zincato Bianco	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
519	Ghiera - E27	$\varnothing 60\text{mm}$ h 15mm	Zincato Giallo	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ	
531	E27 con interruttore e catenella	$\varnothing 39\text{mm}$ h 68mm	Zincato Giallo	10	

# PORTALAMPADE PORCELLANA E27 CE

In porcellana  
corrente nominale: 4A | Tensione nominale: 250V-  
temperatura nominale: T250  
morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili Ø 0,5 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ	
550	Portalampada in porcellana E27	Ø 43mm h 47mm	46	

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ	
551	Portalampada in porcellana E27 con staffa verso il basso	largh. 48mm h 51mm	46	

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ	
552	Portalampada in porcellana E27 con staffa verso l'alto	largh. 53mm h 58mm	46	

# PORTALAMPADE PORCELLANA E40 CE

In porcellana  
corrente nominale: 16A | Tensione nominale: 750V-  
temperatura nominale: T300  
morsetti a vite per cavi rigidi o flessibili Ø 0,5 ÷ 4,0 mm<sup>2</sup>  
h 76 mm - Ø 69 mm



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
560	Portalampada in porcellana E40	40	

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ	
561	Portalampada in porcellana E40 con staffa dritta	40	

# CANDELA

CE



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ	
490	Portalampade monocolpo E14 candela in materiale termoplastico morsetti a molla per cavi Ø 0,5-1,5mm	Ø 25,5mm h 42mm	10	
491	Staffa metallica zincata a innesto per portalampade E14 candela monocolpo. Filetto M10x1	Ø 18mm h 37mm	10	
492	Candela monocolpo bianca con gocce per portalampade E14	Ø 32mm h 70mm	10	
493	Staffa metallica zincata a innesto per portalampade E14 candela monocolpo. Filetto M10x1	Ø 18mm h 60mm	10	
494	Candela monocolpo bianca con gocce per portalampade E14	Ø 30mm h 90mm	10	

# BASE IN PORCELLANA PER PORTALAMPADE E27

CE

Ideali per alte temperature



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ	
565	Base portalampada E27 in porcellana	Ø 60mm h 19mm	10	
566	Base portalampada E27 in porcellana completa di portalampade E27 in porcellana	Ø 60mm h 60mm	10	

# ROSONI IN ABS



## ROSONE CONICO LISCIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1379	Rosone conico liscio con vite di fermo	Ø 110mm h 75mm	Bianco	50
1379/N	Rosone conico liscio con vite di fermo	Ø 110mm h 75mm	Nero	50



## ROSONE CONICO LISCIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1372	Rosone conico liscio	Ø 60mm h 40mm	Bianco	50
1372/N	Rosone conico liscio	Ø 60mm h 40mm	Nero	50



## ROSONE SFERICO LISCIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1378	Rosone sferico liscio	Ø 60mm h 40mm	Bianco	50
1378/N	Rosone sferico liscio	Ø 60mm h 40mm	Nero	50



## ROSONE SFERICO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1376	Rosone sferico	Ø 68mm h 75mm	Bianco	48
1376/N	Rosone sferico	Ø 68mm h 75mm	Nero	48



## ROSONE CONICO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1366	Rosone conico	Ø 110mm h 73mm	Bianco	35
1366/N	Rosone conico	Ø 110mm h 73mm	Nero	35



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1380	Rosone munito di dispositivo di blocco + grano M 7x1	Ø 88mm h 85mm	Bianco	30
1380/N	Rosone munito di dispositivo di blocco + grano M 7x1	Ø 88mm h 85mm	Nero	30

## ROSONI IN ABS



### ROSONE SFERICO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1390	Rosone sferico	Ø 70mm h 30mm	Bianco	50
1390/N	Rosone sferico	Ø 70mm h 30mm	Nero	50

### ROSONE SFERICO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1391	Rosone sferico	Ø 90mm h 40mm	Bianco	40
1391/N	Rosone sferico	Ø 90mm h 40mm	Nero	40

### ROSONE SFERICO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1392	Rosone sferico	Ø 110mm h 50mm	Bianco	35
1392/N	Rosone sferico	Ø 110mm h 50mm	Nero	35

## ROSONI IN METALLO E LEGNO



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	 PZ
1400	Rosone per soffitto completo di anello e vite	Ø 90mm h 58mm	Ottonato	15
1402	Rosone per soffitto completo di anello e vite	Ø 90mm h 58mm	Cromato	15

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
1385	Rosone legno sferico	Ø 110mm h 55mm	24
1386	Rosone legno conico	Ø 95mm h 90mm	24

# PENDENTI PER SOFFITTO

CE

Pendente in materiale plastico con rosone + tendicavo a 3 fori  
cavo plastigomma H03VV-F  
portalampane E27 semifilettato completo di ghiera plastica E27  
230V- IP 20 Max 60W uso interno



## CON ROSONE LISCIO Ø 88mm



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5380	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1	Bianco	25
5380/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1	Nero	25



## CON ROSONE SFERICO Ø 68mm



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5376	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1	Bianco	30
5376/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1	Nero	30



## CON ROSONE CONICO LISCIO Ø 110mm



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5378	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1	Bianco	24
5378/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1	Nero	24



## CON ROSONE CONICO Ø 110mm



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	PZ
5366	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1	Bianco	24
5366/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1	Nero	24



# SOSPENSIONI

CE

Sospensioni in materiale cromato  
cavo trasparente 3G0,75mm<sup>2</sup>  
portalampade E27  
230V- IP 20 Max 60W uso interno



## SOSPENSIONE CROMATA CON CATENA



CODICE	DESCRIZIONE	PZ
--------	-------------	----



5392	Sospensione completa catena con portalampade E27 Lunghezza lineare 80cm	10
------	-------------------------------------------------------------------------------	----



## SOSPENSIONE CROMATA SATINATA



CODICE	DESCRIZIONE	PZ
--------	-------------	----



5393	Sospensione completa filo acciaio con portalampade E27 Lunghezza lineare 80cm	6
------	-------------------------------------------------------------------------------------	---



## SOSPENSIONE CROMATA CON MONTATURA TELESCOPICA



CODICE	DESCRIZIONE	PZ
--------	-------------	----



5382	Montatura telescopica cromata completa di portalampade E27 con gancio e rosone di sostegno con vite. Asta regolabile - lunghezza da 30 a 60cm	1
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

# CABLAGGIO PER ILLUMINAZIONE



Cavo plastigomma H03VVH2-F  
con spina stampata 10A 250V-  
ed interruttore passante  
altro capo libero



## CAVO PLASTIGOMMA

	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5300	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	40	
	5300/N	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	40	
	5300/OR	2x0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Oro	40	

Cavo plastigomma H03VV-F  
con spina stampata 10A 250V-  
ed interruttore passante  
altro capo libero



## CAVO PLASTIGOMMA

	CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 PZ	
	5302	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Bianco	20	
	5302/N	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Nero	20	
	5302/OR	3G0,75mm <sup>2</sup>	m 1,5	Oro	20	

# ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
569	Rondella silicone trasparente foro Ø 5mm	Ø 8mm h 1mm	100



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
570	Gancio ottone con foro centrale passante filetto centrale M 10x1 foro laterale filetto M 3 con vite	42x38mm h 16mm	10



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
571	Distanziale plastico per tige	Ø esterno 15mm h 10mm	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
572	Rondella silicone trasparente foro Ø 10,5mm	Ø 11,5mm h 2mm	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
573	Tendicavo con attacco per morsetto a 3 fori (Ø 7 - 7 - 10 mm)	41x30mm h 2mm	100




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
574	Serracavo bianco con filetto	Ø 15mm h 29mm	50
574/N	Serracavo nero con filetto	Ø 15mm h 29mm	50
574/TR	Serracavo trasparente con filetto	Ø 15mm h 29mm	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
576	Distanziale con doppio innesto - foro Ø 10mm M 10x1	Ø 18mm h 17mm	10

# ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE

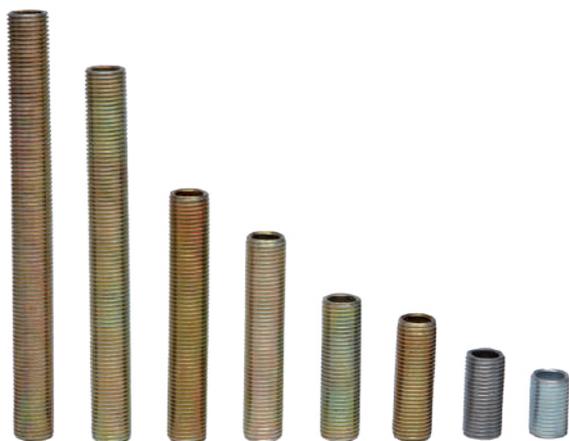

## TIGHE METALLICI - FILETTO M 10X1

CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
580	Tige mm 15	50
581	Tige mm 20	50
582	Tige mm 30	50
583	Tige mm 35	50
584	Tige mm 50	25
585	Tige mm 60	25
586	Tige mm 90	25
587	Tige mm 100	25
580/1000	Tige mm 1000	1

Misure a richiesta | Possibilità di confezioni speciali



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
588	Rondella dentellata foro Ø 10,5mm	Ø 18mm h 1mm	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
589	Dado filettato M 10x1 per tige metallico	Ø 13mm h 3mm	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
593	Morsetto di terra per illuminazione con foro Ø 10,5mm	Ø 18mm lungh. 24mm	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
594	Gancio per sospensioni filetto M 10x1	29x27mm h 17mm	50



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
596	Morsetto multiplo a 3 luci foro 10,5mm con vite filetto M 10x1	48x24mm	10



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
597	Cappuccio ottone per niples M 10x1 foro per filo acciaio Ø 2mm foro laterale Ø 6,5mm	Ø 17mm h 29mm	10

# ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
600	Sfera ottonata con filetto M 10x1	Ø 16mm h 13mm	10
601	Sfere ottonata con filetto M 10x1	Ø 18mm h 15mm	10
602	Sfere ottonata con filetto M 10x1	Ø 20mm h 18mm	10



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
604	Rondella filettata M 10x1	Ø 23mm h 1,2mm	10



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
605	Finale ottonato filetto M 10x1	Ø 14mm h 24mm	10



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
607	Gancio in zama per cavi in acciaio cromato lucido con foro centrale passante M 10x1 filetto laterale M 3 e M 5	25x40mm Ø 15mm	10



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
608	Gancio ottonato ad anello M 10x1 foro centrale passante	33x42mm Ø 14mm	10



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
610	Snodo ottonato con chiave di blocco femmina/femmina M 10x1	29x36mm	5

# ACCESSORI PER ILLUMINAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
611	Giunto ottonato maschio/femmina M 10x1	16x41mm	5

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
612	Snodo ottonato 90° maschio/femmina M 10x1	16x41mm	5

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
613	Gancio per sospensioni con filetto M 10x1 2 morsetti di messa a terra	29x28mm	10

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
615	Cappuccio con filetto M 10x1	30x13mm	5

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
598/FU	Tige "fumè" completa di gancio - h tige 85mm filetto M 10x1	105x25mm Ø 10mm	10

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
598/OT	Tige "ottonata" completa di gancio - h tige 85mm filetto M 10x1	105x25mm Ø 10mm	10

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
598/CR	Tige "cromata" completa di gancio - h tige 85mm filetto M 10x1	105x25mm Ø 10mm	10

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
599/FU	Gancio "fumè" per tige foro centrale passante M 10x1	33x25mm Ø 15mm	10

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
599/OT	Gancio "ottonato" per tige foro centrale passante M 10x1	33x25mm Ø 15mm	10

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
599/CR	Gancio "cromato" per tige foro centrale passante M 10x1	33x25mm Ø 15mm	10

# ACCESSORI PER SOSPENSIONE

Funi acciaio e componenti



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ
1500	Fune acciaio non rivestita Ø 1x19 capi con stop cilindrico 4x4mm	m 2	10



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	PZ
1502	Fune acciaio rivestita trasparente Ø 0,8mm Ø tot. 1,1mm - senza stop	m 2	10



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
1504	Morsetto stringicavo nichelato 2 fori Ø 2mm viti montate	lung. 17mm Ø 6mm	25
1504/ESAG	Morsetto stringicavo nichelato 2 fori Ø 2mm viti esagonali montate	lung. 17mm Ø 6mm	100



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
1506	Morsetto stringicavo 2 fori 1 foro Ø 7mm 1 foro Ø 2mm	lung. 29mm Ø 9mm	25



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
1508	Morsetto stringicavo con blocco di sicurezza filetto M 10x1 lunghezza filetto 15mm	lung. 25mm Ø 12mm	25



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PZ
1509	Cappuccio per morsetto foro 2mm - filetto M 10x1	h 15mm Ø 13mm	10

# MONTATURE E CATENE



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
5386	Montatura "fumè" a catena completa di tige con anello + gancio M 10x1	lunghezza totale 62cm dimensioni anello 47x21mm	5



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
5386/OT	Montatura "ottonata" a catena completa di tige con anello + gancio M 10x1	lunghezza totale 62cm dimensioni anello 47x21mm	5



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	 PZ
5384/A	Catena ad anello a cattedrale	spezzoni da m 10 dimensioni anello 45x20mm	1

# PINZA PER CATENE



CODICE	DESCRIZIONE	 PZ
5387	Pinza apricatena in metallo	1

# PIATTINA COSTA STRETTA "ELASTY II" CE

**Matasse da m 100**  
Cavo FRW-CS (Salcavi)  
isolamento in PVC tipo T1  
tensione di esercizio 300 V<sub>AC</sub>  
temperatura di utilizzo 5 ÷ 70°C



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 MT
8980	2x0,5 mm <sup>2</sup>	m 100	Bianco	600
8980/N	2x0,5 mm <sup>2</sup>	m 100	Nero	600
8980/OR	2x0,5 mm <sup>2</sup>	m 100	Oro	600
8980/AR	2x0,5 mm <sup>2</sup>	m 100	Argento	600
8980/MR	2x0,5 mm <sup>2</sup>	m 100	Marrone	600

# CAVO SUPERFLEX



## Matasse da m 100

Ideale per illuminazione  
cavo H03VVH2-F (Salcavi ®) **piatto**  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
tensione di esercizio 300/300 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C  
CPR classe E<sub>CA</sub>



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	 MT
8970	2x0,75 mm <sup>2</sup>	m 100	Bianco	500
8970/N	2x0,75 mm <sup>2</sup>	m 100	Nero	500
8970/OR	2x0,75 mm <sup>2</sup>	m 100	Oro	500

Su richiesta possibilità di matassine da m 10 o da m 25

## Matasse da m 100

Ideale per illuminazione  
cavo H03VV-F (Salcavi ®) **tondo**  
isolamento in PVC tipo T12 | guaina in PVC tipo TM2  
tensione di esercizio 300/300 V<sub>AC</sub> | temperatura di utilizzo -20 ÷ 70°C  
CPR classe E<sub>CA</sub>



CODICE	SEZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	Ø ESTERNO	 MT
8973	3G0,75 mm <sup>2</sup>	m 100	Bianco	5,6mm	300
8973/N	3G0,75 mm <sup>2</sup>	m 100	Nero	5,6mm	300
8973/OR	3G0,75 mm <sup>2</sup>	m 100	Oro	5,6mm	300

Su richiesta possibilità di matassine da m 10 o da m 25



Design: Vitamina Studio  
Foto: fotonadiabaldo.it  
Stampa: Longo SPA - Bolzano  
Stampato il: Febbraio 2021

© Le Prolunghe s.a.s.  
Tutti i diritti sono riservati,  
nessuna parte del presente  
catalogo può essere riprodotta.





## Contatti

Tel. 0464 43 48 94  
0464 43 89 17  
Fax 0464 43 53 99  
info@leprolunghe.com  
www.leprolunghe.com

Le Prolunghe s.a.s.  
via dell'Artigiano, 51 - 38068 Rovereto (TN)  
C.F. e P.iva 01141120228  
C.C.I.A.A. Trento n. 118176  
Iscriz. Tribunale n. 1982 - 5329 - 5383